



Collezione Bagno

Bath Collection

Tradizione e innovazione in perfetto equilibrio.

La linea Bath reinterpreta gli scaldasalviette iconici con un design rinnovato e prestazioni superiori. Perfetta per chi ama la tradizione senza rinunciare all'innovazione, questa collezione esalta la qualità e la cura dei dettagli, offrendo un comfort senza tempo.

Innovate without forgetting.

For those who appreciate tradition, the Bath collection redefines iconic towel warmers with enhanced design and performance. A perfect balance of quality and attention to detail for timeless comfort.

CUBE-AL BATH

Audace e non convenzionale

Bold and unconventional

Scaldasalviette dal design innovativo, caratterizzato dall'assenza di staffe tra i tubi quadrati, per un aspetto moderno ed elegante. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.

Towel warmer with an innovative design, featuring the absence of brackets between the square tubes for a modern and elegant look. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

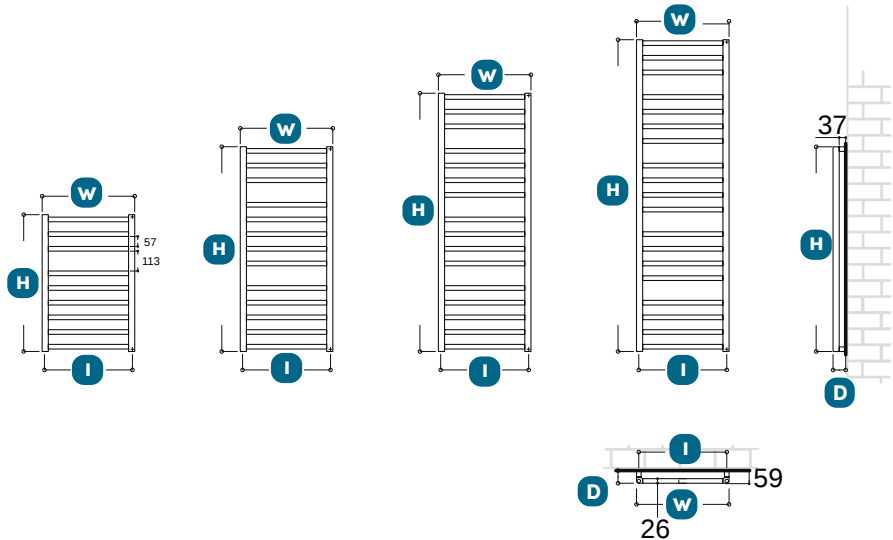

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
040.1.080045.22		450			476		-	7,7	1,6	171	318	397
040.1.080050.22		500	777	9	526		-	8,2	1,7	183	340	425
040.1.080055.22		550			576		-	8,7	1,8	194	362	452
040.1.120045.22		450			476		-	11,4	2,3	249	464	580
040.1.120050.22		500	1163	13	526		-	12,0	2,5	266	495	618
040.1.120055.22		550			576		-	12,7	2,7	283	527	658
040.1.120060.22		600			626		-	13,4	2,9	300	558	697
040.1.150045.22		450			476	72	-	14,1	2,9	312	581	726
040.1.150050.22		500	1467	16	526		-	15,0	3,1	334	622	777
040.1.150055.22		550			576		-	15,8	3,3	356	662	827
040.1.150060.22		600			626		-	16,7	3,6	379	702	877
040.1.180045.22		450			476		-	16,9	3,4	381	712	889
040.1.180050.22		500	1771	19	526		-	17,9	3,7	405	753	941
040.1.180055.22		550			576		-	18,9	4,0	434	804	1004
040.1.180060.22		600			626		-	19,9	4,2	463	854	1067
040.2.080050.22		-	777	9			300	9,9	-	-	-	-
040.2.120050.22		-	1163	13			400	14,5	-	-	-	-
040.2.150050.22		-	1467	16	526	72	600	18,1	-	-	-	-
040.2.180050.22		-	1771	19			800	21,6	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



Gli elementi vengono uniti attraverso un processo di tenuta meccanica che riduce al minimo le perdite. / The elements are joined through a mechanical sealing process that minimizes leaks.

CUBE-AL H

Forme geometriche e performance

Geometric shape and optimal

Scaldasalviette dal design geometrico, con una struttura a scala squadrata che conferisce un aspetto particolarmente moderno. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.

Towel warmer with a geometric design, featuring a squared ladder structure that gives it a particularly modern appearance. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

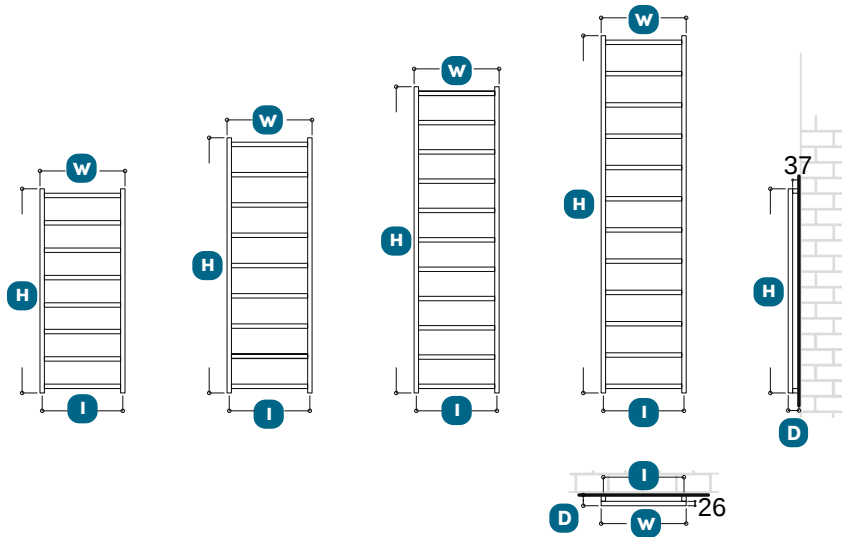

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Tubi Tube (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
042.1.120035.22		324	1200	8	350	63	-	5,7	1,3	169	314	392
042.1.120050.22		474			500		-	6,9	1,7	216	403	503
042.1.150035.22		324	1500	9	350		-	6,8	1,4	196	370	462
042.1.150050.22		474			500		-	8,2	1,9	260	478	597
042.1.180035.22		324	1800	11	350		-	8,1	1,7	226	432	540
042.1.180050.22		474			500		-	9,8	2,3	296	553	691
042.1.210035.22		324	2100	12	350		-	9,2	2,1	270	506	632
042.1.210050.22		474			500		-	11,3	2,4	340	633	791
042.2.120050.22		-	1200	8	500	63	300	6,9	-	-	-	-
042.2.150050.22		-	1500	9			400	8,2	-	-	-	-
042.2.180050.22		-	1800	11			600	9,8	-	-	-	-
042.2.210050.22		-	2100	12			800	11,3	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

CUBE-AL SLIM

Compatto ed efficiente

Compact and efficient

Scaldasalviette dal design compatto e slim, ideale per ambienti di dimensioni contenute. La sua struttura minimalista, con tubi quadrati e linee pulite, ottimizza lo spazio senza compromettere l'efficienza.

Compact and slim towel warmer, ideal for smaller spaces. Its minimalist structure, with square tubes and clean lines, optimizes space without compromising efficiency.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

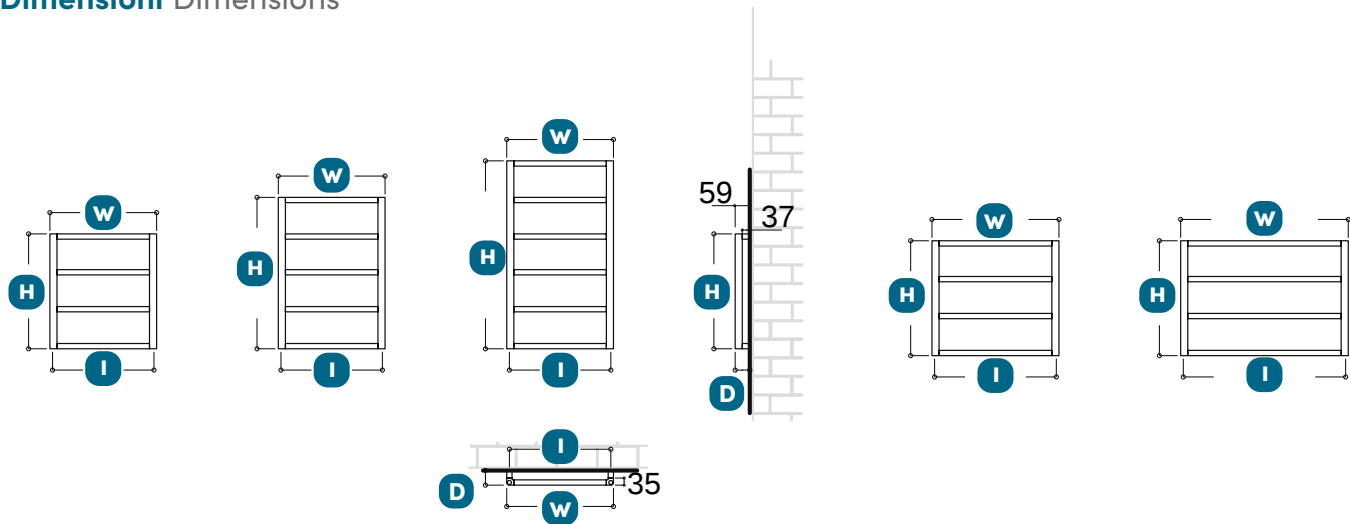

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
041.1.050050.22		50	566	4	526	72	4,7	0,9	101	200	250
041.1.050060.22					626		5,1	1,0	111	219	274
041.1.050080.22			746	5	826		6,0	1,2	130	255	319
041.1.080050.22					526		6,0	1,2	131	258	322
041.1.090050.22					526		7,4	1,4	160	315	393

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

03

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OV-AL BATH

Armonioso ed elegante

Harmonious and elegant


Scaldasalviette dal design elegante e contemporaneo, caratterizzato da tubi ovali che donano un'estetica fluida e armoniosa, perfetta per arricchire ogni ambiente con un tocco di raffinatezza.

Elegant and contemporary towel warmer, characterized by oval tubes that provide a fluid and harmonious aesthetic, perfect for enhancing any space with a touch of sophistication.

16bar Pressione di esercizio / Operating pressure
120°C Max temperatura di esercizio / Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

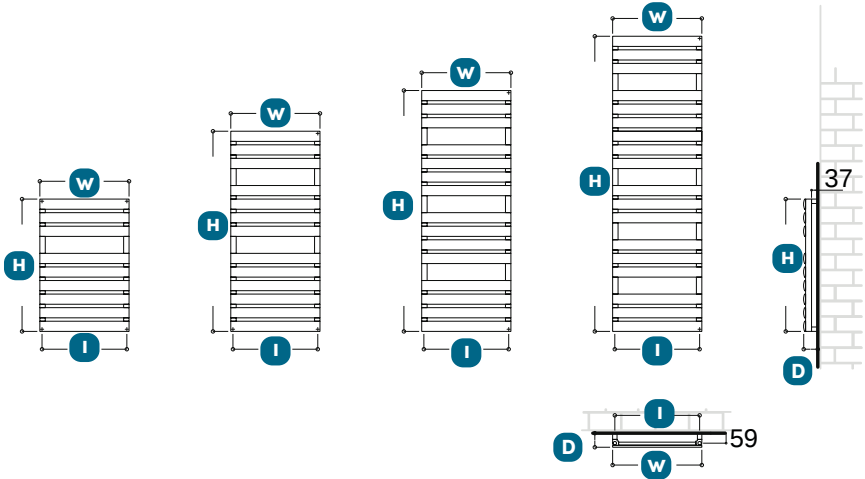

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Tubi Tube (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
030.1.080045.22		450			476		-	5,9	1,2	197	364	453
030.1.080050.22		500	780	9	526		-	6,2	1,2	217	398	495
030.1.080055.22		550			576		-	6,5	1,3	238	433	539
030.1.120045.22		450			476		-	8,8	1,7	291	536	667
030.1.120050.22		500	1180	13	526		-	9,2	1,0	319	583	726
030.1.120055.22		550			576		-	9,6	1,9	348	630	784
030.1.120060.22		600			626		-	10,0	2,0	377	676	841
030.1.150045.22		450			476	83	-	10,4	2,0	348	641	798
030.1.150050.22		500	1420	15	526		-	10,9	2,1	380	694	864
030.1.150055.22		550			576		-	11,4	2,3	414	748	931
030.1.150060.22		600			626		-	11,8	2,4	447	802	998
030.1.180045.22		450			476		-	12,7	2,0	426	783	974
030.1.180050.22		500	1740	18	526		-	13,2	2,6	464	846	1053
030.1.180055.22		550			576		-	13,8	2,7	502	909	1131
030.1.180060.22		600			626		-	14,3	2,9	541	972	1210
030.2.080050.22		-	780	9			300	7,4	-	-	-	-
030.2.120050.22		-	1180	13			400	11,0	-	-	-	-
030.2.150050.22		-	1420	15	526	83	600	13,0	-	-	-	-
030.2.180050.22		-	1740	18			800	15,8	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



Gli elementi vengono uniti attraverso un processo di tenuta meccanica che riduce al minimo le perdite. / The elements are joined through a mechanical sealing process that minimizes leaks.

OV-AL SLIM

Compatto ed essenziale

Compact and essential

Scaldasalviette dal design compatto ed essenziale, pensato per ottimizzare lo spazio senza rinunciare a stile e funzionalità. Con tubi ovali che ne esaltano l'aspetto elegante e armonioso, è la scelta ideale per ambienti ridotti, dove ogni dettaglio conta.

Compact and essential towel warmer, designed to optimize space without compromising on style and functionality. With oval tubes that enhance its elegant and harmonious appearance, it is the ideal choice for smaller spaces where every detail matters.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

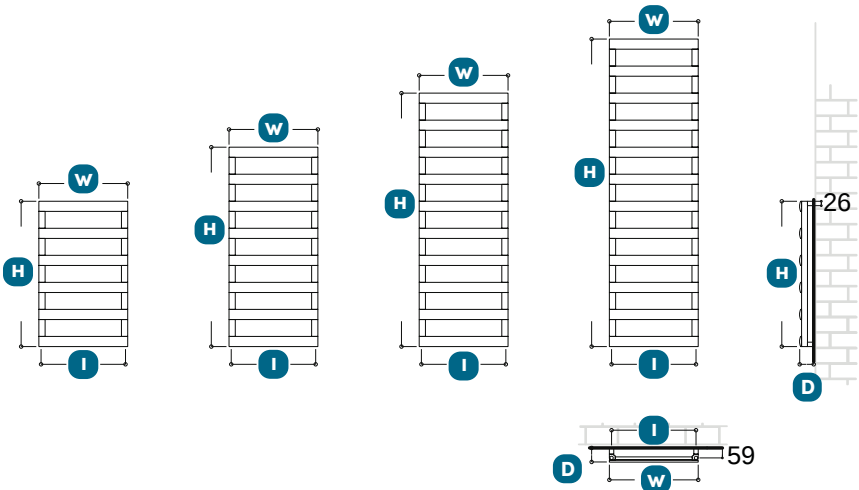

Dati tecnici Technical data

		I	H	W		D						
Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(watt)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
093.1.080045.22		450	860	6	476	84	-	5,8	1,0	190	350	436
093.1.080050.22		500			526		-	6,0	1,0	198	364	453
093.1.080055.22		550			576		-	6,2	1,0	217	398	495
093.1.080060.22		600			626		-	6,5	1,1	238	433	539
093.1.120045.22		450	1180	8	476		-	7,9	1,3	242	450	560
093.1.120050.22		500			526		-	8,2	1,4	250	480	597
093.1.120055.22		550			576		-	8,4	1,4	272	502	625
093.1.120060.22		600			626		-	8,7	1,5	291	536	667
093.1.150045.22		450	1500	10	476		-	9,9	1,6	330	590	734
093.1.150050.22		500			526		-	10,3	1,7	380	641	798
093.1.150055.22		550			576		-	10,6	1,8	400	700	871
093.1.150060.22		600			626		-	11,0	1,9	420	750	933
093.1.180045.22		450	1820	12	476		-	12,0	2,0	440	775	965
093.1.180050.22		500			526		-	12,4	2,1	450	800	996
093.1.180055.22		550			576		-	12,8	2,2	460	840	1045
093.1.180060.22		600			626		-	13,2	2,3	480	850	1058
093.2.080050.22		-	860	6	526	84	300	7,4	-	-	-	-
093.2.120050.22		-	1180	8			400	9,5	-	-	-	-
093.2.150050.22		-	1500	10			600	12,0	-	-	-	-
093.2.180050.22		-	1820	12			800	14,5	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



OV-AL HORIZONTAL

Sofisticato e funzionale

Sophisticated and functional

Scaldasalviette orizzontale dal design funzionale, progettato per adattarsi perfettamente a pareti ampie e per essere installato sopra la vasca. I tubi ovali donano una linea elegante e fluida, mentre la disposizione orizzontale ottimizza lo spazio, offrendo un elemento d'arredo moderno e pratico per ambienti più grandi.

Horizontal towel warmer with a functional design, crafted to perfectly fit wide walls and to be installed above the bathtub. The oval tubes provide an elegant and fluid line, while the horizontal arrangement optimizes space, offering a modern and practical design element for larger spaces.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

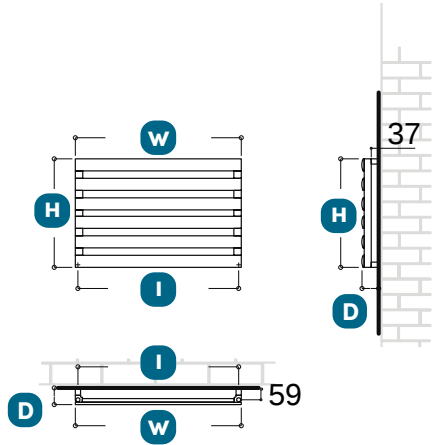

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
091.1.050080.22		800	540	6	826	84	5,9	1,2	194	378	470
091.1.050120.22		1200			1226		7,7	1,6	292	566	704
091.1.050150.22		1500			1526		8,8	1,9	364	708	881
091.1.050180.22		1800			1826		10,1	2,3	437	850	1058

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

ROUND-AL BATH

Classico senza tempo

Timeless classic

Il classico scaldasalviette con tubi tondi, che si distingue per la cura impeccabile dei dettagli e delle finiture. L'innovazione è evidente nell'assenza della staffa tra i tubi, che si integrano armoniosamente con il collettore, creando un design elegante e minimale.

The classic towel warmer with round tubes, distinguished by the impeccable attention to detail and finishes. Innovation is immediately noticeable thanks to the absence of brackets between the tubes, which integrate seamlessly with the collector, creating a clean and elegant design.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

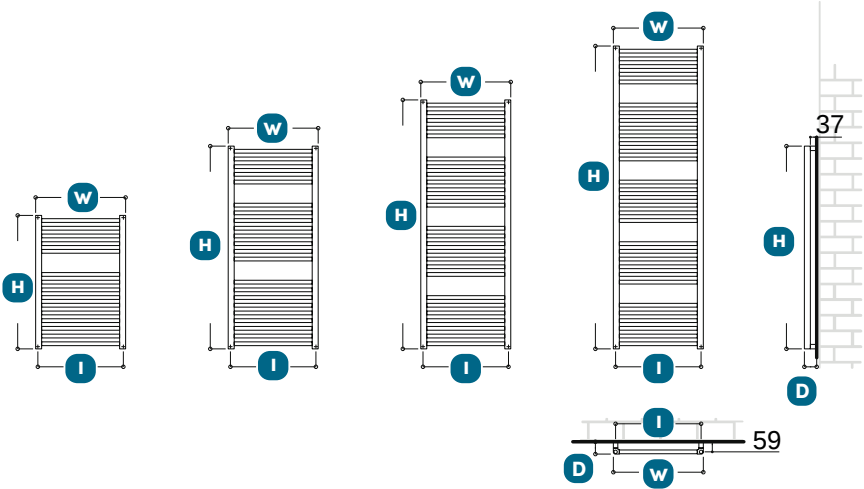

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
020.1.080045.22		455			476		-	5,8	2,2	186	349	436
020.1.080050.22		505	780	15	526		-	6,0	2,3	203	380	475
020.1.080055.22		555			576		-	6,3	2,5	219	410	512
020.1.120045.22		455			476		-	8,6	3,2	277	518	647
020.1.120050.22		505	1185	22	526		-	9,0	3,5	302	564	704
020.1.120055.22		555			576		-	9,4	3,7	328	611	763
020.1.120060.22		605			626		-	9,7	4,0	354	657	821
020.1.150045.22		455			476	72	-	10,4	3,8	336	627	783
020.1.150050.22		505	1455	26	526		-	10,9	4,1	366	682	852
020.1.150055.22		555			576		-	11,3	4,4	397	738	922
020.1.150060.22		605			626		-	11,8	4,8	428	794	992
020.1.180045.22		455			476		-	12,6	4,5	404	751	938
020.1.180050.22		505	1770	31	526		-	13,1	4,9	439	815	1018
020.1.180055.22		555			576		-	13,7	5,3	473	879	1098
020.1.180060.22		605			626		-	14,2	5,7	508	944	1179
020.2.080050.22		-	780	15			300	8,3	-	-	-	-
020.2.120050.22		-	1185	22			400	12,5	-	-	-	-
020.2.150050.22		-	1455	26	526	72	600	15,0	-	-	-	-
020.2.180050.22		-	1770	31			800	18,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

RETTANGOLO BATH

Geometrico e moderno

Geometric and modern


Scaldasalviette dal design unico con tubi rettangolari, progettato per attirare l'attenzione e conferire un tocco di modernità a qualsiasi ambiente. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.

Towel warmer with a unique design featuring rectangular tubes, designed to capture attention and add a touch of modernity to any space. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

16bar Pressione di esercizio / Operating pressure
120°C Max temperatura di esercizio / Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

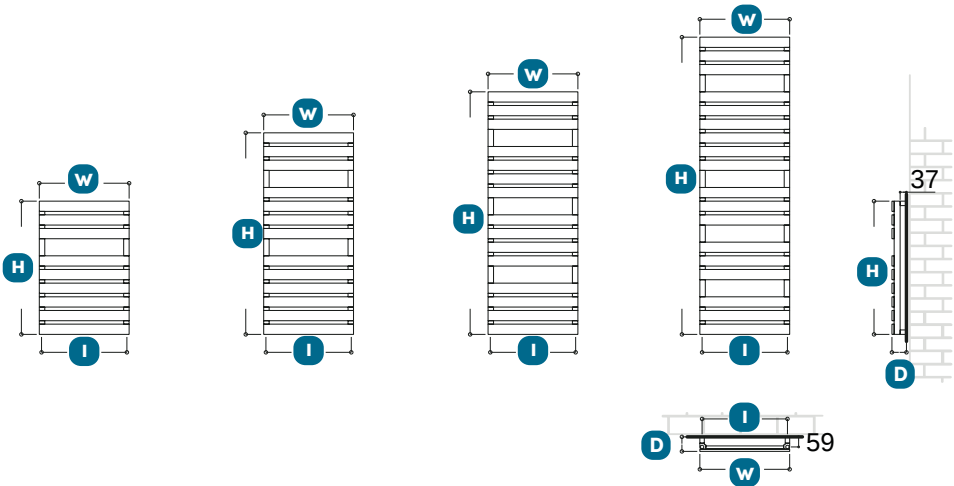

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
080.1.080045.22		450			476		-	3,9	1,2	201	372	465
080.1.080050.22		500	780	9	526		-	4,2	1,2	219	404	505
080.1.080055.22		550			576		-	4,5	1,3	236	437	546
080.1.120045.22		450			476		-	5,7	1,7	289	536	670
080.1.120050.22		500	1180	13	526		-	6,2	1,8	316	583	728
080.1.120055.22		550			576		-	6,6	1,9	344	629	786
080.1.120060.22		600			626		-	7,1	2,0	372	676	844
080.1.150045.22		450			476	85	-	6,7	2,0	343	636	794
080.1.150050.22		500	1420	15	526		-	7,2	2,1	376	690	862
080.1.150055.22		550			576		-	7,8	2,3	409	745	931
080.1.150060.22		600			626		-	8,3	2,4	443	800	999
080.1.180045.22		450			476		-	8,1	2,4	416	770	962
080.1.180050.22		500	1740	18	526		-	8,7	2,6	457	836	1044
080.1.180055.22		550			576		-	9,3	2,8	499	901	1125
080.1.180060.22		600			626		-	10,0	2,9	542	967	1208
080.2.180045.22		-	780	9			300	5,5	-	-	-	-
080.2.180050.22		-	1180	13			400	7,5	-	-	-	-
080.2.180055.22		-	1420	15	526	85	600	9,0	-	-	-	-
080.2.180060.22		-	1740	18			800	10,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO MONO

L'eleganza della semplicità

The elegance of simplicity

La perfezione per il bagno. L'elegante corpo scaldante verticale si fonde armoniosamente con la raffinatezza della barra orizzontale, creando un elemento che, pur nella sua semplicità, acquisisce una presenza scultorea grazie alla sua affascinante forma ellittica. Con un'alta potenza termica, questo scaldasalviette rappresenta un design senza tempo, ideale per arricchire ogni ambiente con eleganza e funzionalità.

Perfection for the bathroom. The elegant vertical heating body harmoniously blends with the refinement of the horizontal bar, creating an element that, in its simplicity, gains a sculptural presence thanks to its captivating elliptical shape. With high thermal power, this towel warmer embodies a timeless design, perfect for enriching any space with elegance and functionality.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

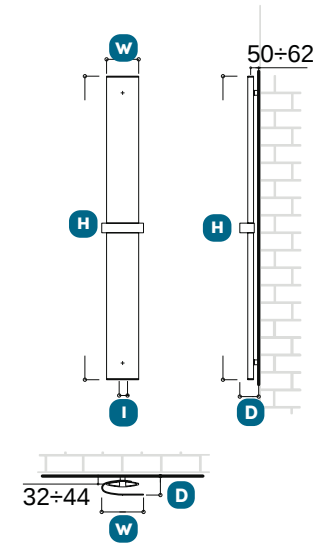

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
230.1.189026.22		40	1890	1	261	118	-	5,0	1,21	221	430	538
230.2.180020.22		-	1800		200	118	500	5,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Barra portasalviette inclusa nel prezzo standard solo nella versione acqua. Barra per versione elettrica codice 453.26. / Towel holder included in the standard price only in the hydronic version . Towel rail for electric version code 453.26.

Allacciamenti Connections

04 05

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO TWIN

L'eleganza per grandi ambienti bagno

Elegance for large bathroom spaces

Linee decise, ma al contempo raffinate, frutto della sintesi tra tecnologia avanzata ed estetica di qualità. Disponibile in un'ampia gamma di colori e finiture personalizzabili, per adattarsi al meglio allo stile dell'ambiente in cui viene installato. Completo di due barre orizzontali, che lo rendono ideale per bagni di dimensioni medie o grandi.

Bold yet refined lines, the result of the synthesis between advanced technology and high-quality aesthetics. Available in a wide range of customizable colors and finishes to perfectly match the style of the space where it is installed. Complete with two horizontal bars, making it ideal for medium to large-sized bathrooms.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

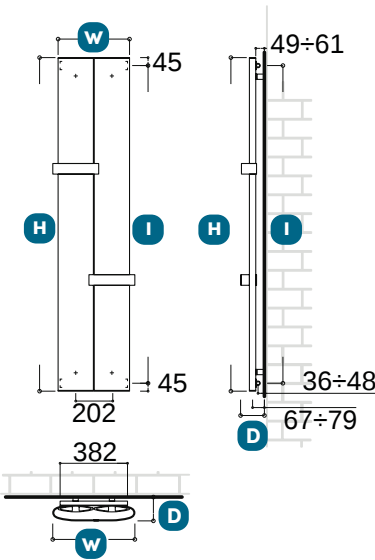

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
222.1.189046.22		1800	1890	2	462	118	12,0	1,8	441	860	1076

Finitura standard RAL 9016 bianco sablé. / Standard finish RAL 9016 white sablé.
Barre portasalviette incluse nel prezzo standard. / Towel holders included in the standard price.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F G H I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



TOWEL BAR

Il futuro dello scaldasalviette

The future of towel warmers



Geometrico ed essenziale, con funzionalità touch. Semplicemente sfiorando il comando integrato nel lato, è possibile attivare l'accensione, lo spegnimento e la funzione temporizzata, facilmente riconoscibili grazie a un segnale sonoro e a un'indicazione LED che cambia colore in base allo stato di funzionamento. Disponibile nelle misure 60, 90 e 120 cm, ideali per essere combinate su una parete.

65°C Max temperatura superficiale di esercizio
Maximum operating surface temperature



Geometric and essential, with touch functionality. By simply tapping the integrated control on the side, you can turn it on, off, or activate the timed function, easily identified by an audible signal and a LED indicator that changes color depending on the operating status. Available in sizes 60, 90, and 120 cm, ideal for combining multiple units on the same wall.

Dimensioni Dimensions

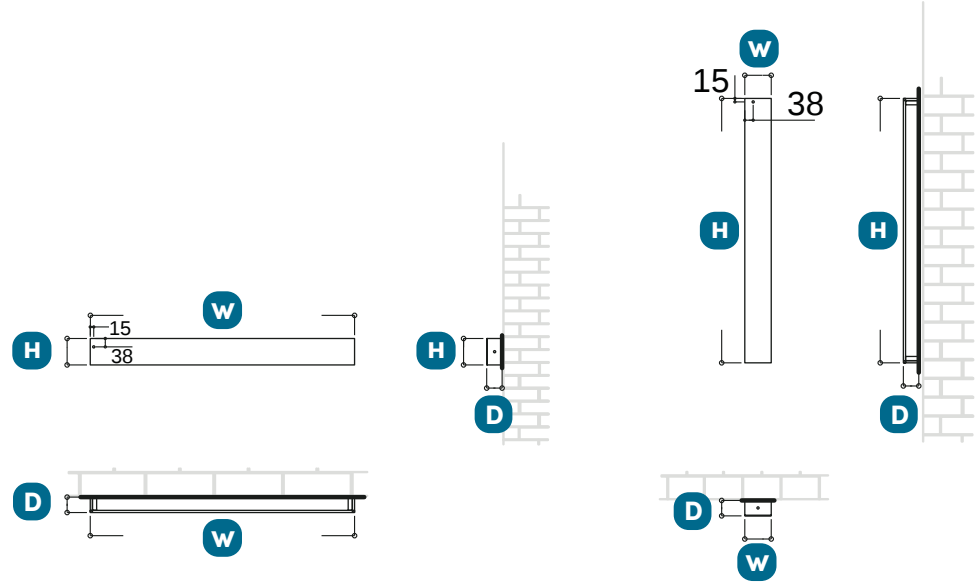

L'installazione della barra prevede che il touch sia sempre a destra nella versione orizzontale e in basso in quella verticale. / The installation of the bar requires that the touch is always on the right in the horizontal version and in the bottom part in the vertical version.

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
133.2.012060.22		-	120	1	600	70	65	2,90	-	-	-	-
133.2.012090.22		-			900		105	3,70	-	-	-	-
133.2.012120.22		-			1200		150	4,50	-	-	-	-
135.2.012090.22		-	900		120		65	3,70	-	-	-	-
135.2.012120.22		-	1200		120		105	4,50	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



Funzionamento e comando touch

Functioning and touch control



Modalità Stand-by

Stand-by Mode

In modalità STAND-BY il dispositivo è spento e si accende un LED blu, visibile nella parte interna del fianchetto destro dell'apparecchio.

In STAND-BY mode, the device is off, and a blue LED lights up on the inner side of the right panel of the appliance.



Accensione Timer

Timer

L'accensione del dispositivo avviene toccando per 1 secondo il comando "TOUCH" sul laterale dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato dall'accensione di una luce LED rossa all'interno del fianchetto. L'apparecchio rimane acceso per un tempo preimpostato di 1 ora, dopo il quale la towel bar si spegnerà automaticamente. Il cambio di stato verrà evidenziato con il cambio del colore del LED all'interno del fianchetto da rosso a blu.

The device is turned on by touching the "TOUCH" control on the side of the unit for 1 second. The power-on status is indicated by a red LED light inside the side panel. The device stays on for a pre-set time of 1 hour, after which the towel bar will automatically turn off. The change in status is highlighted by the LED inside the panel changing color from red to blue.



Accensione Manuale

On Manual

Per poter attivare l'accensione manuale è necessario essere nello stato di STAND-BY (LED blu). L'accensione del dispositivo avviene tenendo premuto per 5 secondi il comando "TOUCH" sul lato destro dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato con l'accensione del LED rosso per circa secondi, seguita dall'accensione del LED verde all'interno del fianchetto destro. L'apparecchio rimane acceso fino a che non lo si spegne volontariamente manualmente tenendo premuto il comando "TOUCH" sul lato per 2 secondi.

To activate manual power-on, the device must be in standby mode (blue LED). The device is powered-on by pressing and holding the "TOUCH" control on the right side of the unit for 5 seconds. The power-on status is indicated by the red LED lighting up for a few seconds, followed by the green LED. The device remains ON until it is manually turned-off by pressing and holding the "TOUCH" control on the side for 2 seconds.



EASY

Design ultrasottile

Ultrathin design

La piastra radiante ideale per il bagno, completamente personalizzabile. Con uno spessore di soli 10 mm e tagli interni studiati per ottimizzare l'efficienza, questo termoarredo si trasforma in un perfetto e funzionale scaldasalviette.

The ideal radiant plate for the bathroom, fully customizable. With a thickness of just 10 mm and internal cuts designed to optimize efficiency, this heated element transforms into a perfect and functional towel warmer.



6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

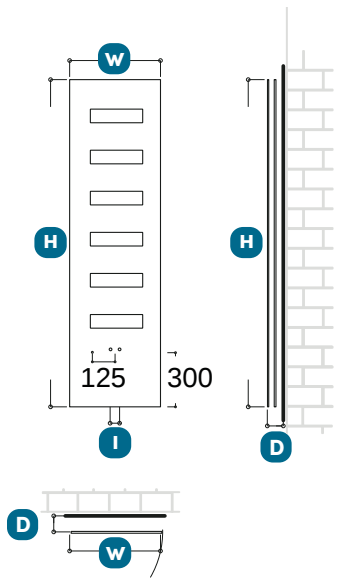

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
127.1.120050.22			1200	4	500		-	13,0	0,2	219	404	511
127.1.120060.22					600		-	16,0	0,2	398	734	929
127.1.150050.22			1500	5	500		-	16,0	0,3	277	510	645
127.1.150060.22		50			600	10	-	19,0	0,3	332	612	774
127.1.180050.22					500		-	20,0	0,3	332	612	774
127.1.180060.22			1800	6	600		-	23,0	0,4	399	735	930
127.1.180075.22					750		-	29,0	0,4	498	918	1161
127.2.120050.22		-	1200	4	500		510	13,0	-	-	-	-
127.2.120060.22		-			600		620	16,0	-	-	-	-
127.2.150050.22		-	1500	5	500		590	16,0	-	-	-	-
127.2.150060.22		-			600	12	720	19,0	-	-	-	-
127.2.180050.22		-			500		750	20,0	-	-	-	-
127.2.180060.22		-	1800	6	600		930	23,0	-	-	-	-
127.2.180075.22		-			750		1110	29,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

EXTRÒ S

Versatilità di installazione e potenza

Installation versatility and power

Un unico pezzo estruso dal design pulito con una leggera bombatura della superficie radiante. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al brevetto di apertura a porta. Su richiesta, grazie a particolari tubi flessibili è possibile riutilizzare gli attacchi esistenti senza necessità di ulteriori lavori di muratura.

A single extruded piece with a clean design and a slight curvature of the radiant surface. The valves can be visible or hidden thanks to the patented door-opening mechanism. Upon request, existing connections can be reused thanks to special flexible tubes, without the need for additional masonry work.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

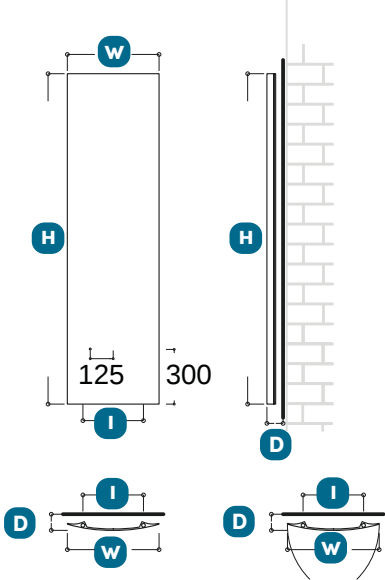

Dati tecnici Technical data

	Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
											30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
				(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(watt)	(kg)	(lt)			
Fissa / Fissid	301.1.120050.22		330	1200	1	500	50	-	17,0	0,7	274	528	667
	301.1.150050.22			1500				-	21,0	0,8	349	669	845
	301.1.180050.22			1800				-	26,0	1,0	428	815	1029
	301.2.120050.22		-	1200	1	500	50	500	17,7	-	-	-	-
	301.2.150050.22			1500				600	21,8	-	-	-	-
	301.2.180050.22			1800				800	27,0	-	-	-	-
Apribile / Opening	302.1.120050.22		50	1200	1	500	50	-	17,0	0,7	274	528	667
	302.1.150050.22			1500				-	21,0	0,8	349	669	845
	302.1.180050.22			1800				-	26,0	1,0	428	815	1029
	302.2.120050.22		-	1200	1	500	50	500	17,7	-	-	-	-
	302.2.150050.22			1500				600	21,8	-	-	-	-
	302.2.180050.22			1800				800	27,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.

Allacciamenti Connections

012 013 K L

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



Valvole nascoste. Prodotto apribile o fisso. / Hidden valves. Openable or fixed product.



Allaccio centrale interasse 50 mm. Prodotto non apribile. / Central connection with 50 mm. Non-openable product.



Allaccio standard bitubo. Prodotto non apribile. / Standard double-pipes connection. Non-openable product.



EXTRÒ-E - valvole nascoste. Prodotto apribile o fisso. / EXTRÒ-E - hidden valves. Openable or fixed product.

EXTRÒ E

Versatilità di installazione e potenza

Installation versatility and power

Un unico pezzo estruso dal design pulito con una leggera bombatura della superficie radiante. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al brevetto di apertura a porta. Su richiesta, grazie a particolari tubi flessibili è possibile riutilizzare gli attacchi esistenti senza necessità di ulteriori lavori di muratura.

A single extruded piece with a clean design and a slight curvature of the radiant surface. The valves can be visible or hidden thanks to the patented door-opening mechanism. Upon request, existing connections can be reused thanks to special flexible tubes, without the need for additional masonry work.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

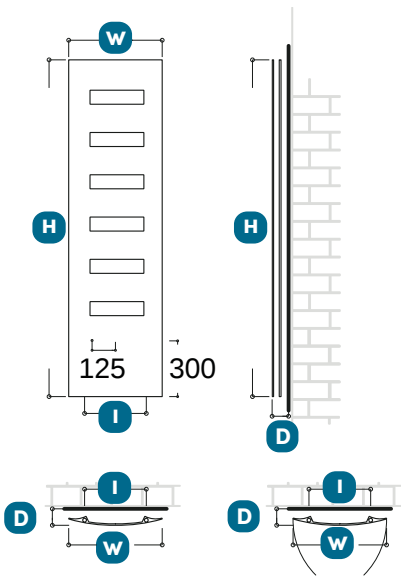

Dati tecnici Technical data

	Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
											30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
Fissa / Fixed	303.1.120050.22		330	1200	1	500	50	-	16,0	0,7	289	550	695
	303.1.150050.22			1500				-	19,0	0,8	352	671	847
	303.1.180050.22			1800				-	24,0	1,0	394	752	950
	303.2.120050.22		-	1200	1	500	50	500	16,7	-	-	-	-
	303.2.150050.22			1500				600	19,8	-	-	-	-
	303.2.180050.22			1800				800	25,0	-	-	-	-
Apribile / Opening	304.1.120050.22		50	1200	1	500	50	-	16,0	0,7	289	550	695
	304.1.150050.22			1500				-	19,0	0,8	352	671	847
	304.1.180050.22			1800				-	24,0	1,0	394	752	950
	304.2.120050.22		-	1200	1	500	50	500	16,7	-	-	-	-
	304.2.150050.22			1500				600	19,8	-	-	-	-
	304.2.180050.22			1800				800	25,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.

Allacciamenti Connections

012 013 K L

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236