



Collezione Living

Living Collection

Massima efficienza, design versatile.

Lasciatevi ispirare dai nostri modelli estrusi, autentiche icone di stile. La collezione Living offre il massimo della versatilità progettuale, adattandosi con eleganza a qualsiasi ambiente domestico. Potenza termica, cura dei dettagli e un'estetica che arreda con carattere.

Maximum efficiency, versatile design.

Get inspired by our iconic extruded models. The Living collection is a statement of style, ensuring maximum design versatility and seamless integration into any living space. Superior performance meets sophisticated details.

PLISSET

Straordinaria resa termica

Extraordinary thermal performance

Best seller della nostra gamma, con una forma intramontabile ed un'eccezionale resa termica in dimensioni contenute. Questo equilibrio tra performance, design e praticità lo rende ideale per ogni ambiente. Nella versione bassa, la cover in alluminio estruso ne esalta estetica e funzionalità rendendolo adatto a spazi diversi senza compromettere l'efficienza.

Best seller in our range, with a timeless design and exceptional thermal performance in compact dimensions. This balance of performance, design and practicality makes it ideal for any environment. In the low version, the extruded aluminum cover enhances both aesthetics and functionality, making it suitable for various spaces without compromising efficiency.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

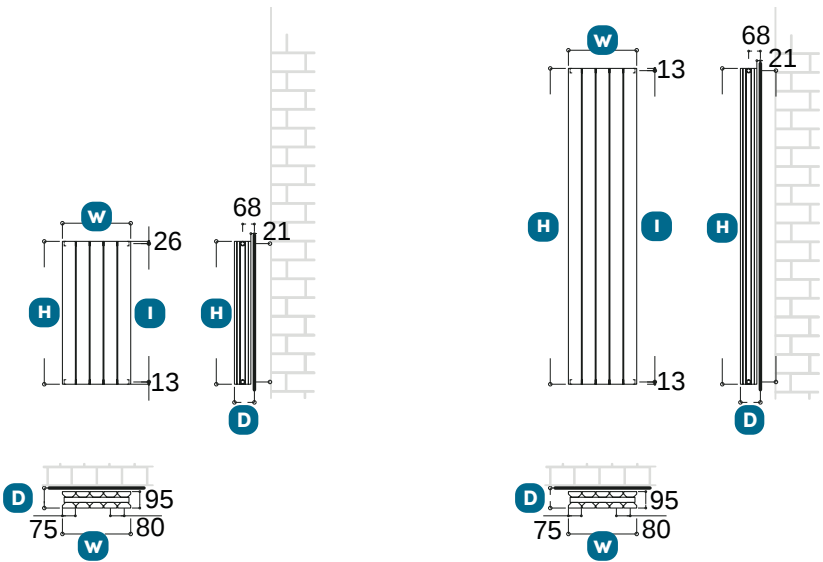


Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza* Width* (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
615.1.060005.22	I	600	639	5	395	95	5,6	1,6	305	585	739
615.1.060006.22				6	474		6,7	2,0	366	702	887
615.1.060007.22				7	553		7,8	2,3	427	819	1034
615.1.060008.22				8	632		9,0	2,6	488	936	1182
615.1.060009.22				9	711		10,1	3,0	549	1053	1330
615.1.060010.22				10	790		11,2	3,3	610	1170	1478
615.1.080003.22		800	839	3	237		4,3	1,3	231	450	569
615.1.080004.22				4	316		5,7	1,7	308	600	759
615.1.080005.22				5	395		7,1	2,1	385	750	949
615.1.080006.22				6	474		8,5	2,5	462	900	1139
615.1.080007.22				7	553		10,0	2,9	539	1050	1328
615.1.080008.22				8	632		11,4	3,3	616	1200	1518
615.1.080009.22				9	711		12,8	3,8	693	1350	1708
615.1.080010.22				10	790		14,2	4,2	770	1500	1898
615.1.180003.22	H	1800	1826	3	237	95	8,8	2,6	456	897	1137
615.1.180004.22				4	316		11,8	3,5	608	1196	1516
615.1.180005.22				5	395		14,7	4,4	760	1495	1895
615.1.180006.22				6	474		17,7	5,2	912	1794	2274
615.1.180007.22				7	553		20,6	6,1	1064	2093	2653
615.1.180008.22				8	632		23,5	7,0	1216	2392	3032
615.1.200003.22		2000	2026	3	237		9,7	2,9	477	981	1243
615.1.200004.22				4	316		13,0	3,8	636	1308	1658
615.1.200005.22				5	395		16,2	4,8	795	1635	2072
615.1.200006.22				6	474		19,5	5,8	954	1962	2487
615.1.200007.22				7	553		22,7	6,7	1113	2289	2901
615.1.200008.22				8	632		26,0	7,7	1272	2616	3316

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'intrasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).

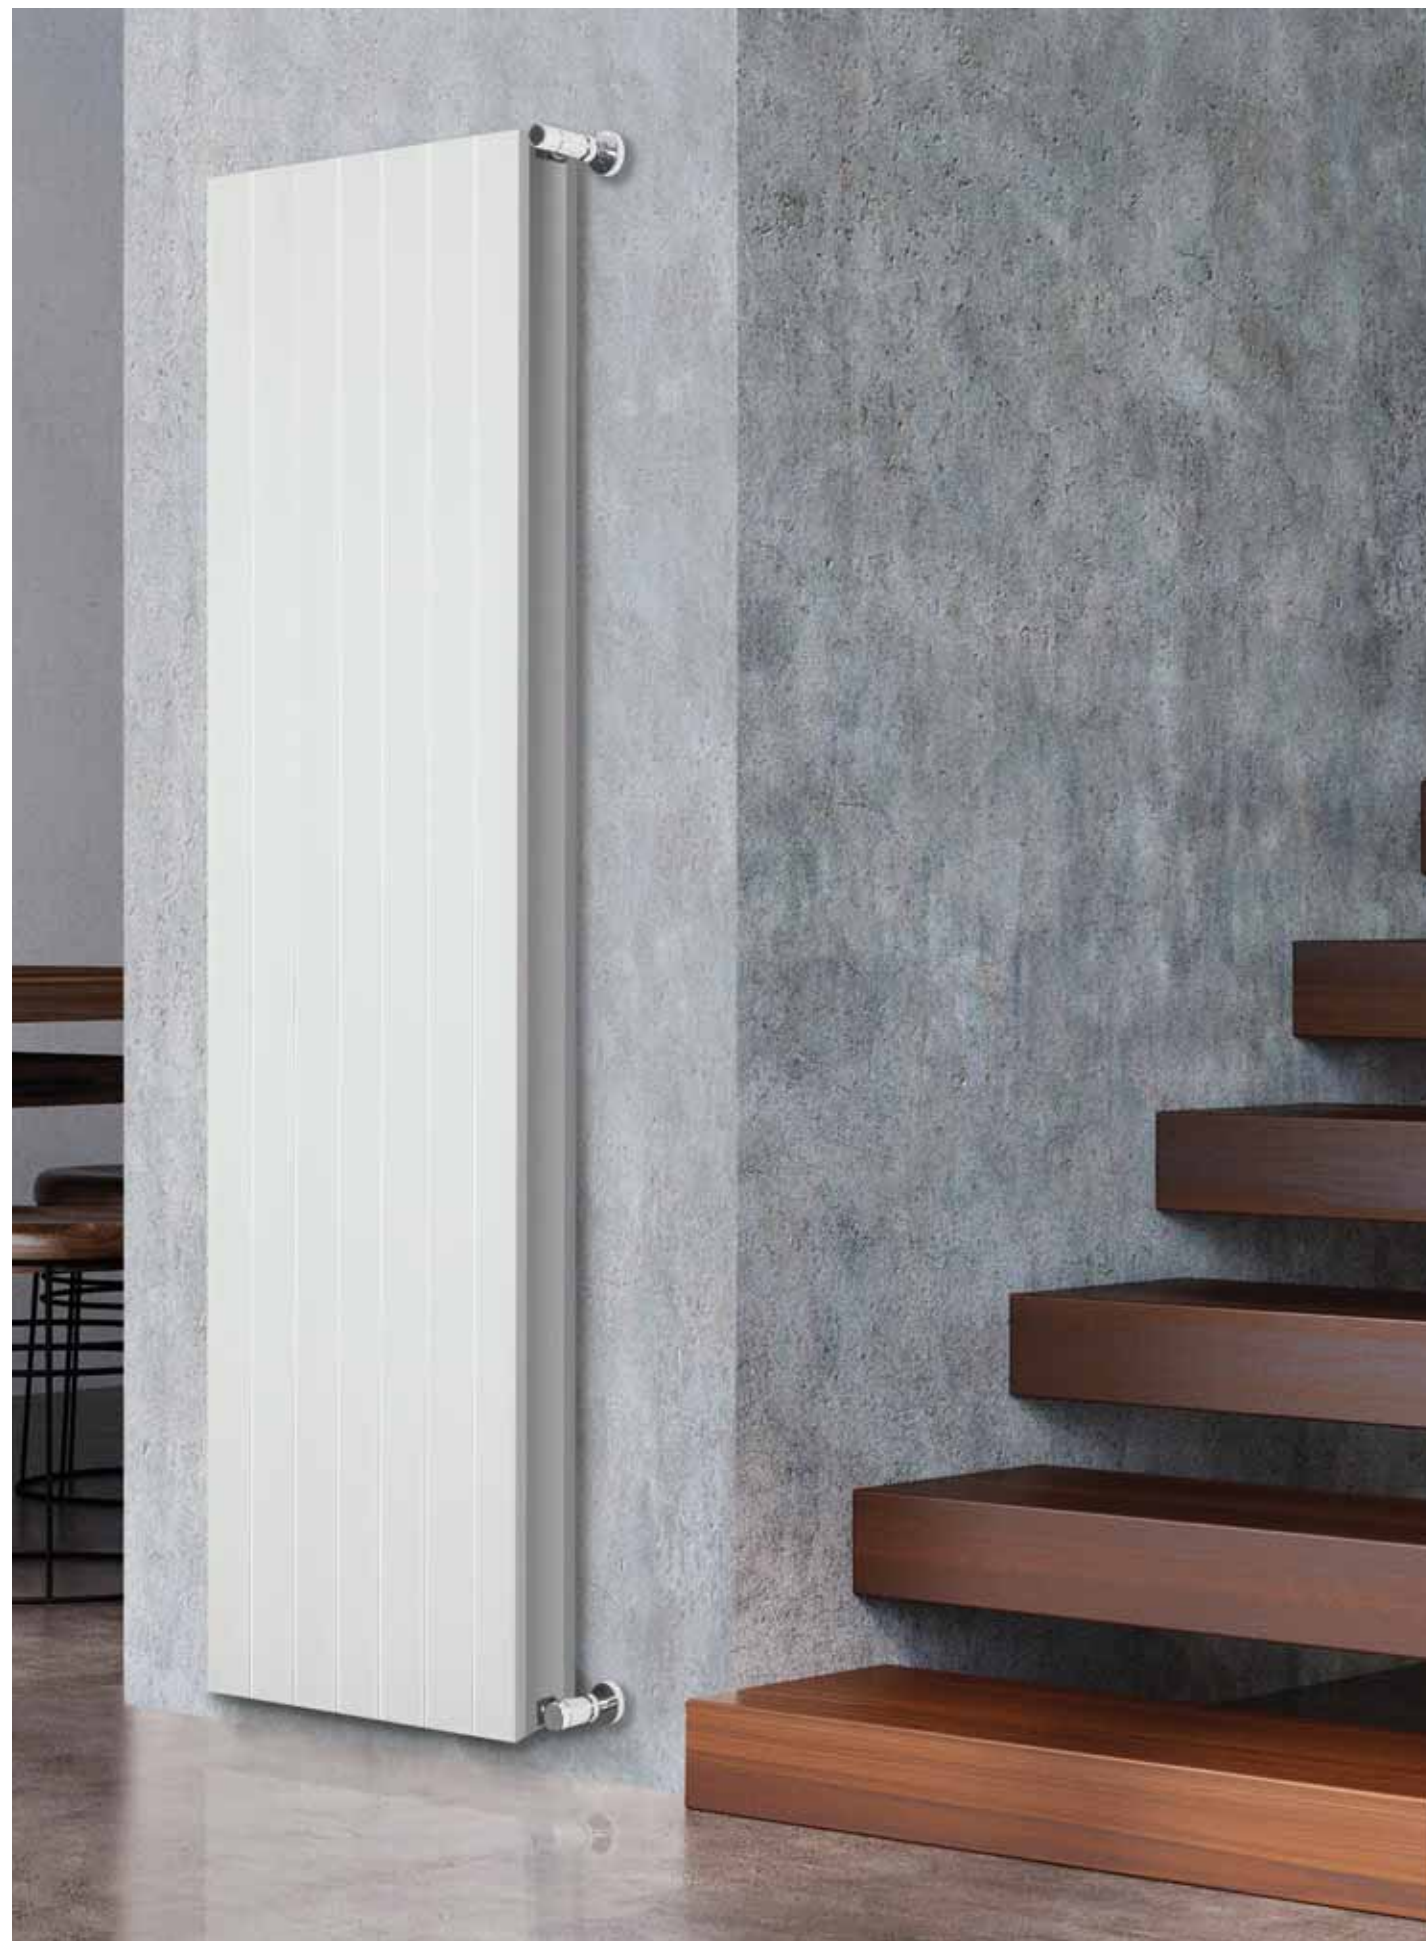

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

BAMBOOO

Resa termica elevata in ingombri ridotti

High thermal performance in reduced dimensions

Un tubolare in alluminio riciclato e riciclabile che valorizza appieno le qualità del metallo: leggerezza, performance e design. La sua elevata resa termica, combinata con ingombri contenuti, lo rende ideale per ambienti compatti, senza compromettere l'efficienza. Il collettore, che si integra armoniosamente con il termoarredo, funge da coperchio sinuoso ed elegante, in perfetta sintonia con le linee morbide del prodotto.

A tubular radiator made of recycled and recyclable aluminum that fully enhances the qualities of the metal: lightness, performance and design. Its high thermal output, combined with a compact size, makes it ideal for small spaces without compromising efficiency. The collector, which integrates harmoniously with the radiator, serves as a smooth and elegant cover, perfectly in tune with the soft lines of the product.

6bar Pressione di esercizio / Operating pressure | 120°C Max temperatura di esercizio / Maximum operating temperature




Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
510.1.060006.22		600	639	6	257	110	4,5	1,9	234	447	564
510.1.060007.22				7	302		5,3	2,2	273	522	659
510.1.060008.22				8	347		6,0	2,5	312	596	753
510.1.060009.22				9	392		6,8	2,8	351	671	847
510.1.060010.22				10	437		7,6	3,1	390	745	941
510.1.060011.22				11	482		8,3	3,5	428	820	1036
510.1.060012.22				12	527		9,1	3,8	467	894	1129
510.1.060013.22				13	572		9,8	4,1	506	969	1224
510.1.060014.22				14	617		10,6	4,4	545	1043	1317
510.1.060015.22				15	662		11,4	4,7	584	1118	1412
510.1.060016.22				16	707		12,1	5,0	623	1192	1505
510.1.060017.22				17	752		12,9	5,3	662	1267	1600
510.1.060018.22				18	797		13,6	5,6	701	1341	1693
510.1.060019.22				19	842		14,4	6,0	740	1416	1788
510.1.080006.22		800	839	6	257		5,6	2,6	293	569	720
510.1.080007.22				7	302		6,5	3,0	342	664	840
510.1.080008.22				8	347		7,5	3,4	391	759	961
510.1.080009.22				9	392		8,4	3,9	440	854	1081
510.1.080010.22				10	437		9,3	4,3	489	949	1201
510.1.080011.22				11	482		10,3	4,7	537	1044	1321
510.1.080012.22				12	527		11,2	5,2	586	1139	1441
510.1.080013.22				13	572		12,1	5,6	635	1234	1561
510.1.080014.22				14	617		13,1	6,0	684	1329	1681
510.1.080015.22				15	662		14,0	6,5	733	1424	1801
510.1.080016.22				16	707		15,0	6,9	782	1518	1921
510.1.080017.22				17	752		15,9	7,3	830	1613	2041
510.1.080018.22				18	797		16,8	7,7	879	1708	2161
510.1.080019.22				19	842		17,8	8,2	928	1803	2.281
510.1.180004.22		1800	1839	4	167		7,7	3,6	370	737	938
510.1.180005.22				5	212		9,6	4,5	463	921	1173
510.1.180006.22				6	257		11,6	5,4	556	1105	1407
510.1.180007.22				7	302		13,5	6,3	648	1289	1641
510.1.180008.22				8	347		15,5	7,2	741	1474	1877
510.1.180009.22				9	392		17,4	8,1	834	1658	2111
510.1.180010.22				10	437		19,3	9,0	926	1842	2345
510.1.180011.22				11	482		21,3	9,9	1019	2026	2580
510.1.180012.22				12	527		23,2	10,8	1111	2211	2815
510.1.180013.22				13	572		25,1	11,7	1204	2395	3049
510.1.180014.22				14	617		27,1	12,6	1297	2579	3284
510.1.180015.22				15	662		29,0	13,5	1389	2763	3518

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Elementi disponibili per interasse 600/800 mm fino a 30. / Elements available for center distances of 600/800 mm up to 30.



Dimensioni Dimensions

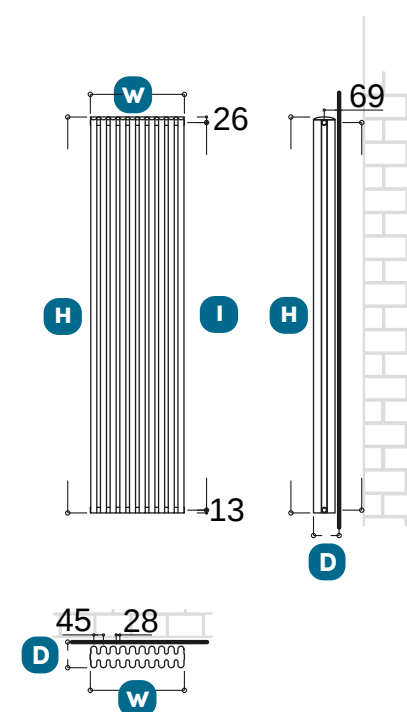

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



LEGGERO

Compatto e sofisticato

Compact and sophisticated

Con una larghezza di 12 cm per elemento, questo radiatore estruso in alluminio riciclato si distingue per il suo design sofisticato. Il fianchetto completamente stonato aggiunge un raffinato dettaglio estetico. Un autentico tocco di design made in Italy che arricchisce ogni ambiente.

With a width of 12 cm per element, this extruded recycled aluminum radiator stands out for its sophisticated design. The fully rounded side panel adds a refined aesthetic detail. An authentic touch of Italian design that enriches any space.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

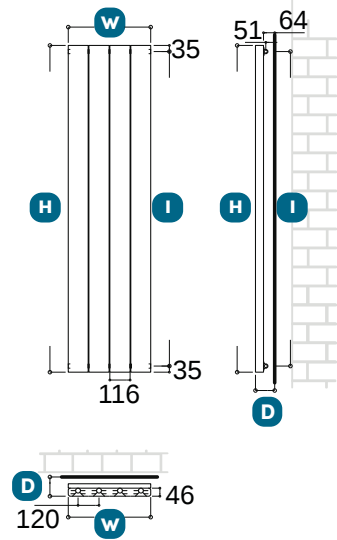

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Larghezza* Width* (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
610.1.180002.22		1800	1870	2	236	72	-	6,6	2,0	332	658	839
610.1.180003.22				3	354		-	9,9	3,0	498	987	1258
610.1.180004.22				4	472		-	13,2	3,9	665	1316	1677
610.1.180005.22				5	590		-	16,5	4,9	831	1645	2096
610.1.180006.22				6	708		-	19,8	5,9	997	1974	2516
610.2.180002.22		-	1800	2	236	72	1000	11,0	-	-	-	-
610.2.180003.22				3	356		1500	15,5	-	-	-	-
610.2.180004.22				4	476		2000	20,5	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

80 LEGGERO

Massima performance e linee moderne

Maximum performance and modern lines

Con una larghezza di 8 cm per elemento, questo radiatore estruso in alluminio riciclato si fa notare per il suo design minimalista e pulito. La forma quadrata e i bordi netti conferiscono un aspetto moderno e distintivo. Un tocco di design made in Italy che aggiunge carattere a qualsiasi ambiente.

With a width of 8 cm per element, this extruded recycled aluminum radiator stands out for its minimalist and clean design. The square shape and sharp edges give it a modern and distinctive look. A touch of Italian design that adds character to any space.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

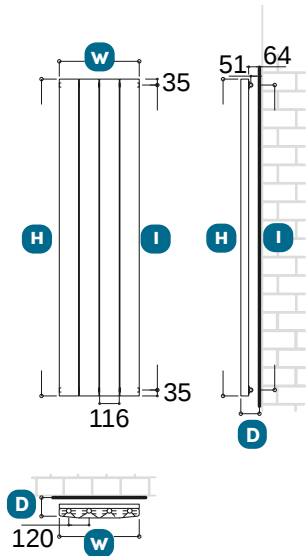

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
649.1.180003.22				3	250		9,9	3,0	372	733	934
649.1.180004.22				4	335		13,2	3,9	496	977	1245
649.1.180005.22		1740	1800	5	420	87	16,5	4,9	620	1222	1557
649.1.180006.22				6	505		19,8	5,9	744	1466	1868
649.1.180007.22				7	590		23,1	6,9	868	1710	2179
649.1.180008.22				8	675		26,4	7,9	992	1954	2491

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

LINEA

Potente ed affascinante

Powerful and captivating

Una nuova frontiera di design e performance. Esteticamente affascinante, rappresenta una delle punte di diamante della nostra gamma, unendo innovazione, efficienza e un'estetica impeccabile.

A new frontier of design and performance. Aesthetically captivating, it represents one of the highlights of our range, combining innovation, efficiency and impeccable aesthetics.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

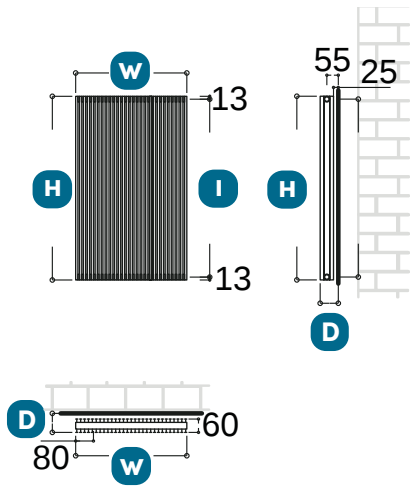

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
620.1.060004.22		600	626	4	320	60	4,6	1,3	184	358	455
620.1.060005.22				5	400		5,7	1,6	231	448	569
620.1.060006.22				6	480		6,9	2,0	277	538	683
620.1.060007.22				7	560		8,0	2,3	323	627	796
620.1.060008.22				8	640		9,2	2,6	369	717	910
620.1.060009.22				9	720		10,3	3,0	415	806	1023
620.1.060010.22				10	800		11,5	3,3	461	896	1138
620.1.080004.22		800	826	4	320		5,8	1,7	226	442	561
620.1.080005.22				5	400		7,3	2,1	283	553	702
620.1.080006.22				6	480		8,7	2,5	340	664	843
620.1.080007.22				7	560		10,2	2,9	396	774	983
620.1.080008.22				8	640		11,7	3,4	453	885	1124
620.1.080009.22				9	720		13,1	3,8	509	995	1263
620.1.080010.22				10	800		14,6	4,2	566	1106	1404
620.1.180003.22		1800	1826	3	240		9,0	2,6	305	605	772
620.1.180004.22				4	320		12,1	3,5	407	806	1029
620.1.180005.22				5	400		15,1	4,4	509	1008	1287
620.1.180006.22				6	480		18,1	5,2	610	1210	1545
620.1.180007.22				7	560		21,1	6,1	712	1411	1801
620.1.180008.22				8	640		24,1	7,0	814	1613	2059
620.1.180009.22				9	720		27,1	7,8	915	1814	2316
620.1.180010.22				10	800		30,2	8,7	1017	2016	2574

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.


Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

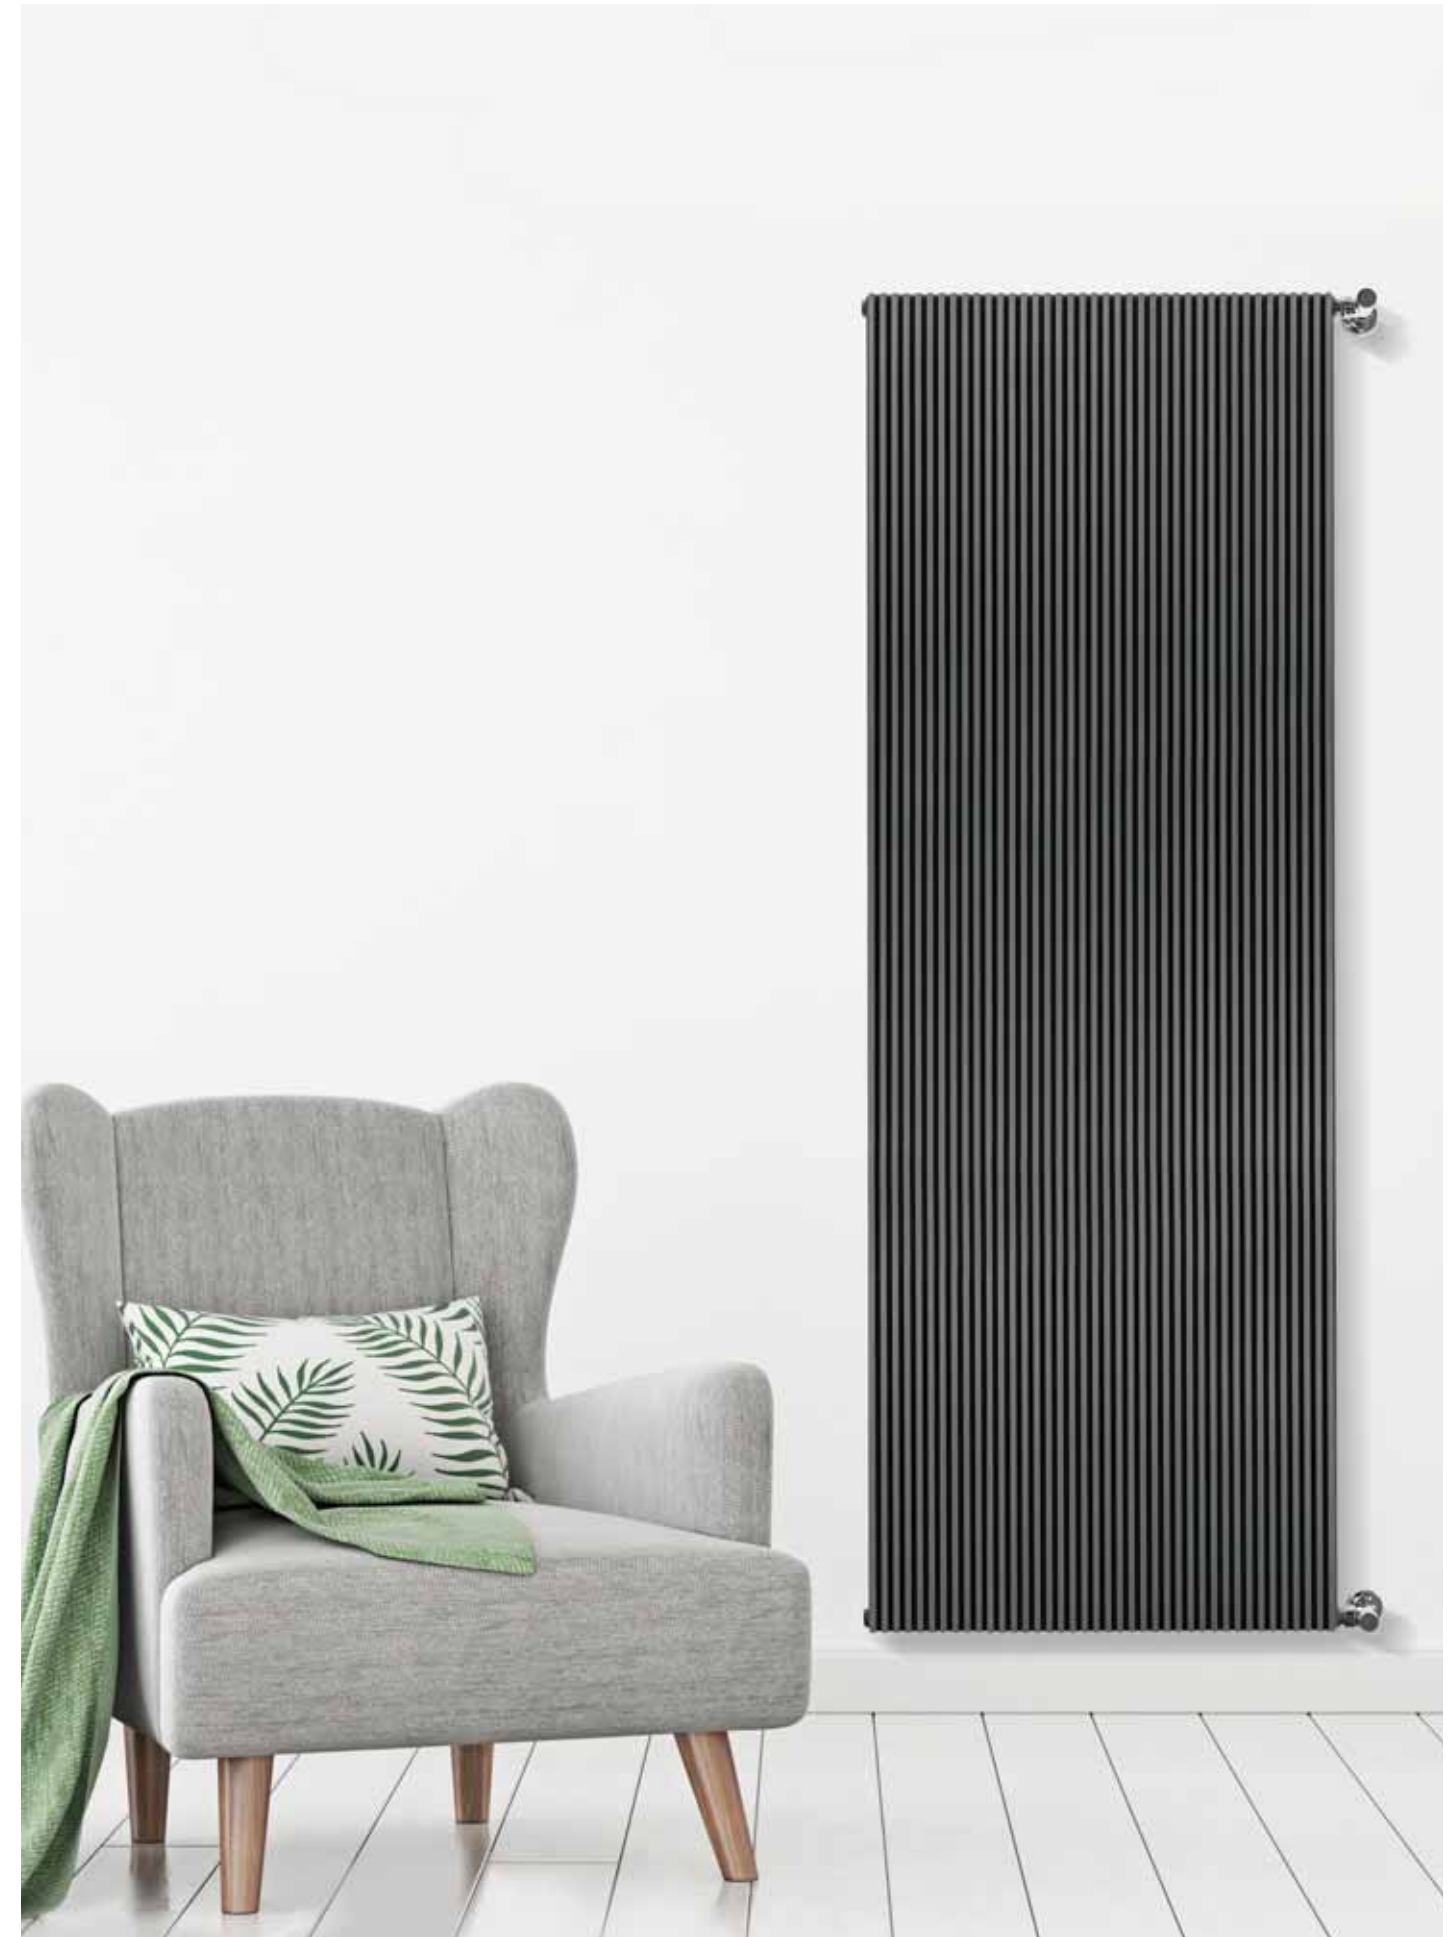

FINO

Design ultra sottile

Ultra-thin design

Design estremamente sottile con soli 37 mm di profondità. La sua finezza e leggerezza lo rendono perfetto per adattarsi a ogni spazio, senza comprometterne la resa termica.

Extremely thin design with only 37 mm of depth. Its slimness and lightness make it perfect for fitting into any space without compromising thermal performance.



10bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

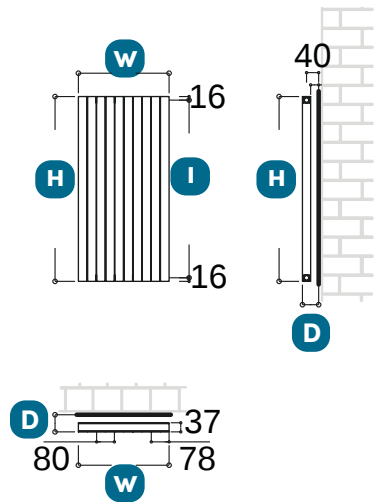

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
630.1.060004.22		600	631	4	319	37	3,1	1,5	147	284	359
630.1.060005.22				5	399		3,8	1,9	184	355	449
630.1.060006.22				6	479		4,6	2,3	220	426	539
630.1.060007.22				7	558		5,4	2,7	257	497	629
630.1.060008.22				8	638		6,1	3,1	294	568	719
630.1.060009.22				9	718		6,9	3,5	330	639	808
630.1.060010.22				10	798		7,7	3,8	367	710	898
630.1.080004.22		800	831	4	319		3,8	1,9	188	367	465
630.1.080005.22				5	399		4,7	2,4	236	459	582
630.1.080006.22				6	479		5,7	2,9	283	550	697
630.1.080007.22				7	558		6,6	3,4	330	642	814
630.1.080008.22				8	638		7,6	3,9	377	734	930
630.1.080009.22				9	718		8,5	4,3	424	825	1046
630.1.080010.22				10	798		9,5	4,8	471	917	1162
630.1.180003.22		1800	1831	3	239		5,6	2,9	291	573	729
630.1.180004.22				4	319		7,4	3,9	388	764	973
630.1.180005.22				5	399		9,3	4,9	485	955	1216
630.1.180006.22				6	479		11,2	5,8	582	1146	1459
630.1.180007.22				7	558		13,0	6,8	679	1337	1702
630.1.180008.22				8	638		14,9	7,8	776	1528	1945
630.1.180009.22				9	718		16,8	8,8	873	1719	2188
630.1.180010.22				10	798		18,6	9,7	970	1910	2431

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

RETTANGOLO VERTICAL

Leggerezza e modernità

Lightness and modernity

Leggero ed elegante, con tubi verticali dalle forme arrotondate che aggiungono un tocco moderno agli ambienti.

Light and elegant, featuring vertical tubes with rounded shapes that bring a modern touch to any space.



6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

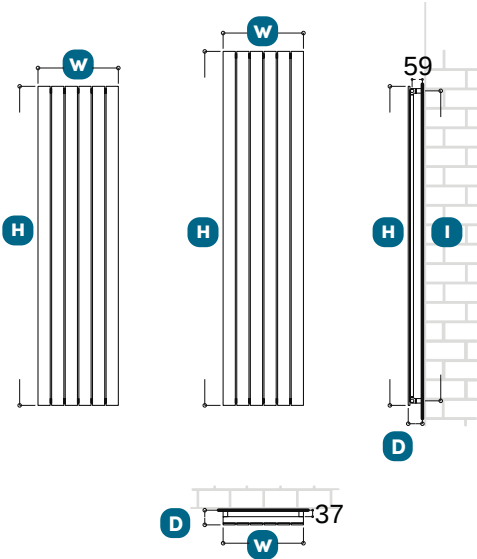

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
082.1.180004.22		1800	1826	4	300	84	6,5	1,4	292	566	715
082.1.180005.22				5	380		8,2	1,8	364	708	894
082.1.180006.22				6	460		9,8	2,2	437	850	1073
082.1.180007.22				7	540		11,5	2,5	510	991	1251
082.1.180008.22				8	620		13,1	2,9	538	1133	1431
082.1.180009.22				9	700		14,8	3,2	656	1274	1609
082.1.180010.22				10	780		16,4	3,6	729	1416	1788
082.1.200004.22		2000	2026	4	300		7,1	1,6	323	629	794
082.1.200005.22				5	380		8,9	2,0	404	787	994
082.1.200006.22				6	460		10,7	2,4	485	943	1191
082.1.200007.22				7	540		12,5	2,8	566	1101	1390
082.1.200008.22				8	620		14,3	3,2	647	1259	1590
082.1.200009.22				9	700		16,1	3,6	727	1416	1788
082.1.200010.22				10	780		17,9	4,0	809	1573	1986

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OV-AL VERTICAL

Adattabile e senza tempo

Adaptable and timeless

Un modello senza tempo, leggero e performante, perfetto per ogni ambiente grazie al suo design minimal e alla capacità di adattarsi con facilità a qualsiasi stile.

A timeless model, lightweight and high-performing, perfect for any environment thanks to its minimal design and ability to effortlessly adapt to any style.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

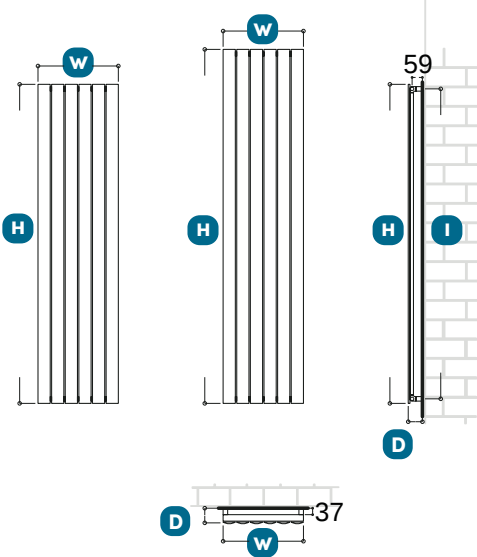

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
092.1.180004.22		1800	1826	4	300	84	6,5	1,4	292	566	715
092.1.180005.22				5	380		8,2	1,8	364	708	894
092.1.180006.22				6	460		9,8	2,2	437	850	1073
092.1.180007.22				7	540		11,5	2,5	510	991	1251
092.1.180008.22				8	620		13,1	2,9	538	1133	1431
092.1.180009.22				9	700		14,8	3,2	656	1274	1609
092.1.180010.22				10	780		16,4	3,6	729	1416	1788
092.1.200004.22		2000	2026	4	300		7,1	1,6	323	629	794
092.1.200005.22				5	380		8,9	2,0	404	787	994
092.1.200006.22				6	460		10,7	2,4	485	943	1191
092.1.200007.22				7	540		12,5	2,8	566	1101	1390
092.1.200008.22				8	620		14,3	3,2	647	1259	1590
092.1.200009.22				9	700		16,1	3,6	727	1416	1788
092.1.200010.22				10	780		17,9	4,0	809	1573	1986

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO PLATE

Eleganza scultorea

Sculptural elegance

Versatile, elegante e modulare è perfetto per soluzioni sotto finestra o a tutta parete grazie alla sua ridotta profondità. Può essere installato trasversalmente in ogni ambiente della casa, mantenendo una coerenza progettuale impeccabile.


Versatile, elegant and modular, it is perfect for solutions under windows or wall-to-wall installations thanks to its reduced depth. It can be installed transversely in any room of the house, maintaining impeccable design consistency.

16bar Pressione di esercizio / Operating pressure

120°C Max temperatura di esercizio / Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

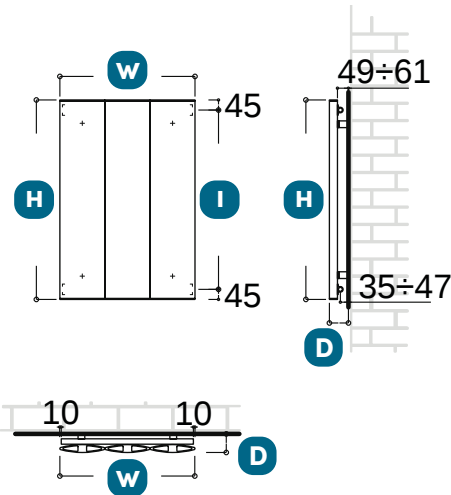


Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza* Width*	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
223.1.059040.22		500	590	2	402	83	-	3,8	0,6	162	312	395
223.1.059060.22				3	603		-	5,6	0,9	242	468	593
223.1.059080.22				4	805		-	7,5	1,2	323	624	790
223.1.059100.22				5	1006		-	9,4	1,5	403	780	988
223.1.059120.22				6	1208		-	11,3	1,7	484	936	1185
223.1.059140.22				7	1409		-	13,2	2,0	564	1092	1383
223.1.059160.22				8	1611		-	15,0	2,3	645	1248	1580
223.1.069040.22		600	690	2	402		-	4,4	0,7	186	357	451
223.1.069060.22				3	603		-	6,6	1,0	279	535	676
223.1.069080.22				4	805		-	8,8	1,4	372	714	902
223.1.069100.22				5	1006		-	11,0	1,7	464	892	1126
223.1.069120.22				6	1208		-	13,2	2,0	557	1070	1351
223.1.069140.22				7	1409		-	15,4	2,4	650	1249	1577
223.1.069160.22				8	1611		-	17,6	2,7	742	1427	1802
223.1.089040.22		800	890	2	402		-	5,6	0,9	230	444	562
223.1.089060.22				3	603		-	8,4	1,3	344	666	843
223.1.089080.22				4	805		-	11,2	1,8	459	888	1124
223.1.089100.22				5	1006		-	14,0	2,2	574	1110	1405
223.1.089120.22				6	1208		-	16,8	2,6	688	1332	1686
223.1.089140.22				7	1409		-	19,6	3,1	803	1554	1967
223.1.089160.22				8	1611		-	22,4	3,5	918	1776	2248
223.1.189040.22		1800	1890	2	402		-	11,2	1,9	441	890	1130
223.1.189060.22				3	603		-	16,8	2,8	661	1290	1638
223.1.189080.22				4	805		-	22,4	3,8	880	1719	2183
223.1.189100.22				5	1006		-	28,0	4,7	1100	2149	2729
223.1.209040.22		2000	2090	2	402	83	-	12,0	2,1	483	941	1195
223.1.209060.22				3	603		-	18,0	3,1	724	1412	1793
223.1.209080.22				4	805		-	24,0	4,2	965	1882	2389
223.1.209100.22				5	1006		-	30,0	5,2	1206	2353	2987
223.2.180040.22		-	1800	2	402		1200	12,0	-	-	-	-
223.2.180060.22		-	1800	3	603		1800	18,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'intrasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / *Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).

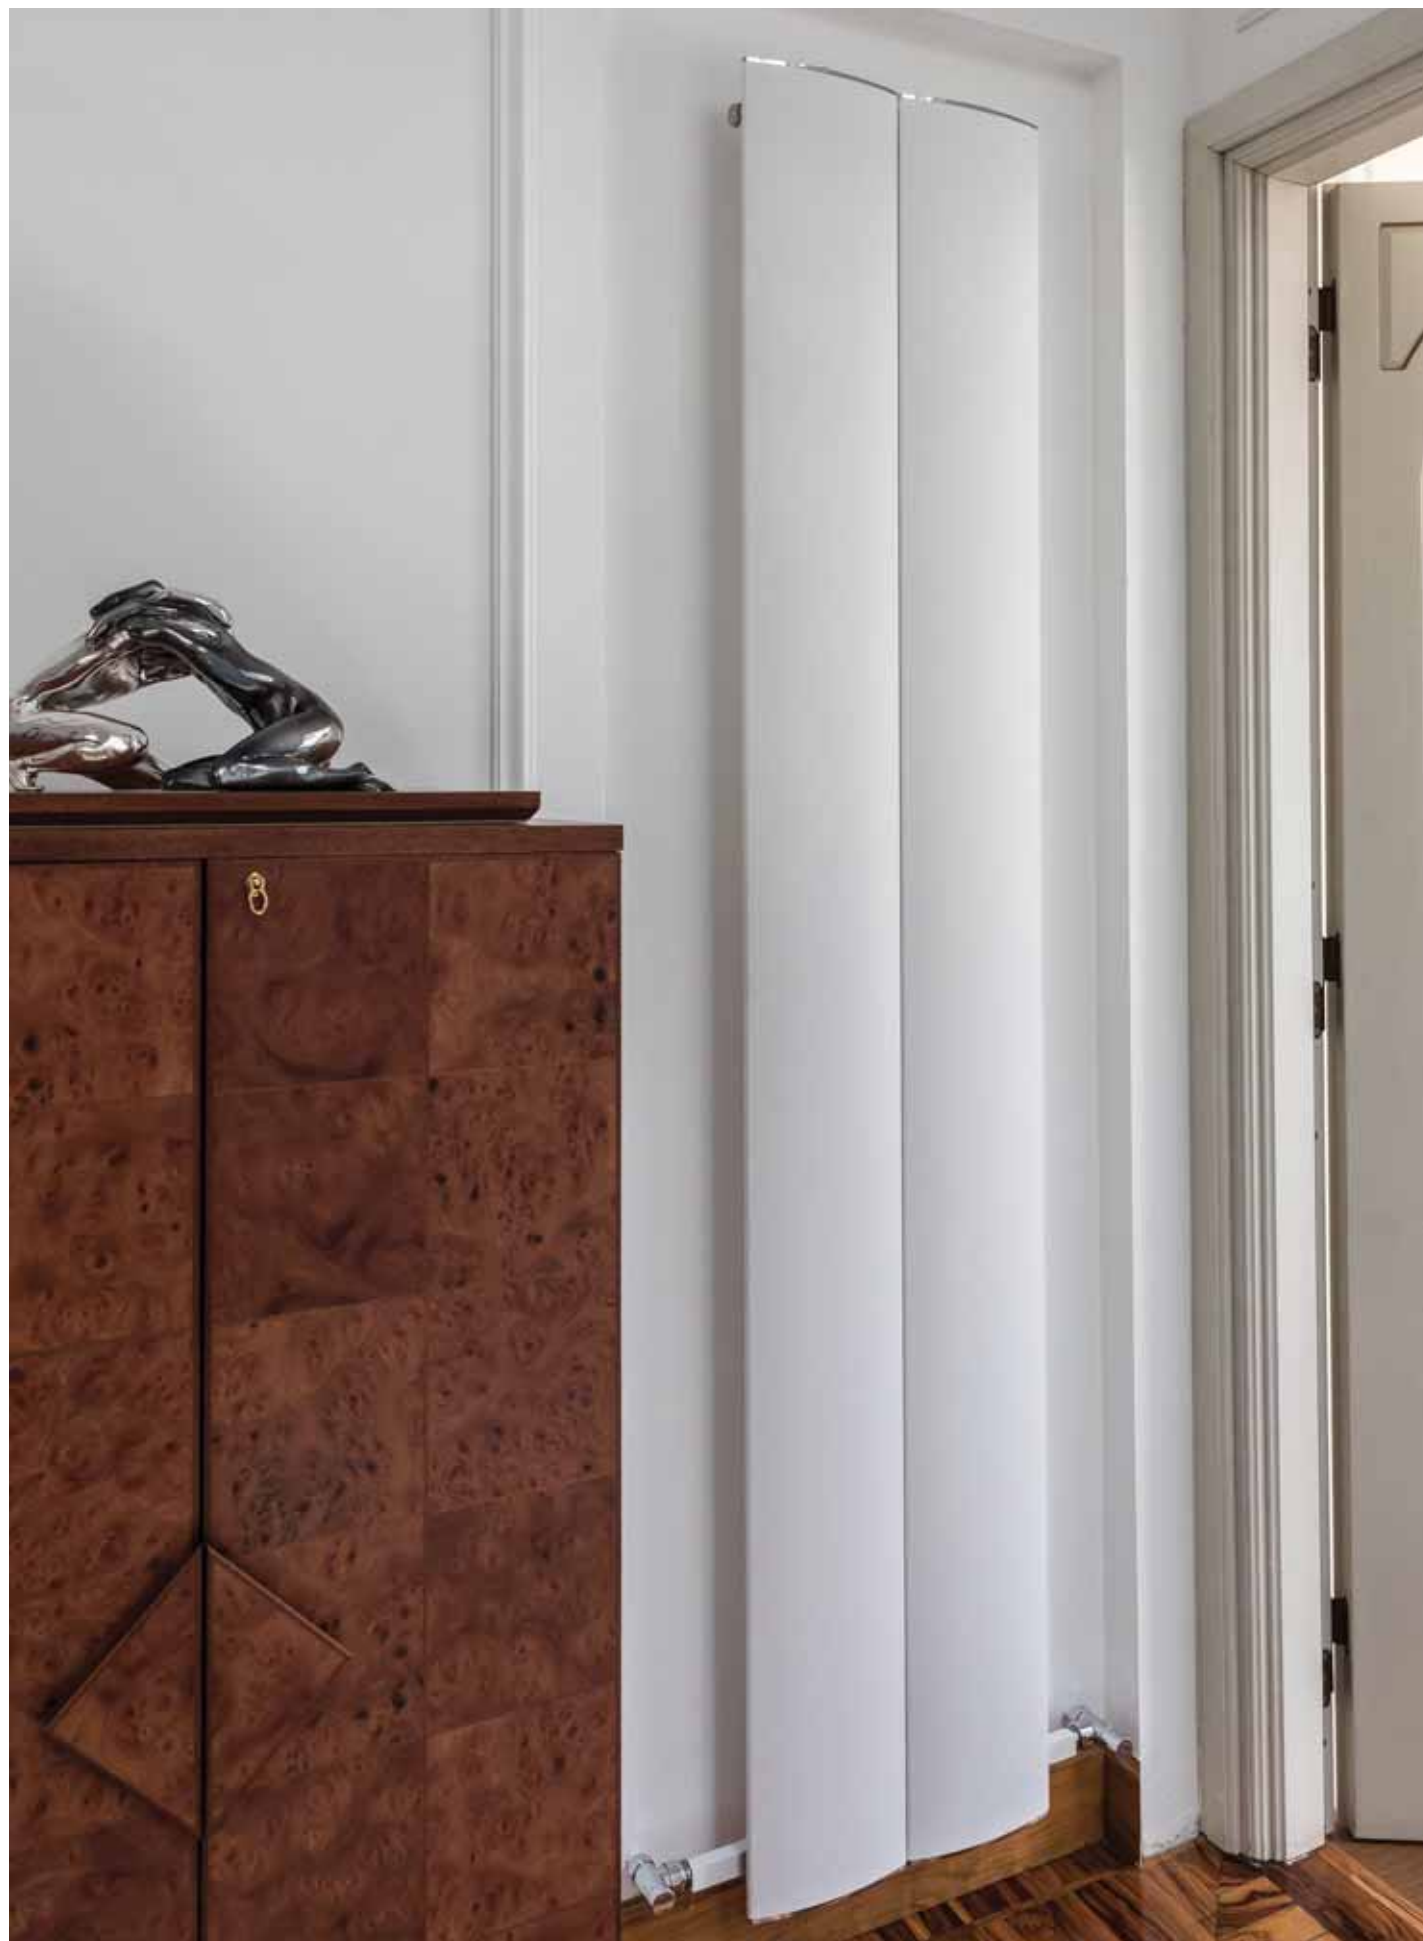

Nella foto del modello 1800 mm sono stati progettati specifici tacchetti in alluminio estruso su richiesta e a misura per utilizzare gli allacci dei tubi esistenti. / In the photo of the 1800 mm model specific extruded aluminium squared tubes designed upon request and customized were used to fit the existing pipe connections.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO ZENITH

Potenza termica senza eguali

Unmatched thermal power

Un radiatore monocolonna che unisce innovazione e flessibilità d'installazione, offrendo una potenza termica senza pari. Il design verticale, con un equilibrio tra cromature raffinate e verniciature eleganti, si adatta facilmente a impianti esistenti, rendendolo ideale per ristrutturazioni e cambi di stile rapidi.

A single-column radiator that combines innovation and installation flexibility, offering unparalleled thermal power. The vertical design, balancing refined chrome finishes with elegant coatings, easily adapts to existing systems, making it ideal for renovations and quick style changes.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

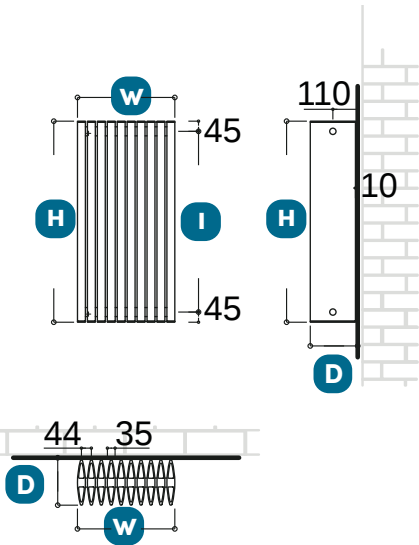

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica* Thermal yield*		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
206.1.050001.22		500	590	da 1 a 30	(n x 44)-9	200	2,0	0,3	55	108	137
206.1.060001.22		600	690		(n x 44)-9		2,2	0,3	62	122	156
206.1.080001.22		800	890		(n x 44)-9		2,8	0,4	76	150	192
206.1.160001.22		1600	1690	da 1 a 15	(n x 44)-9		5,0	0,8	124	249	319
206.1.180001.22		1800	1890		(n x 44)-9		5,6	0,9	136	272	349
206.1.200001.22		2000	2090		(n x 44)-9		6,0	1,0	146	293	376

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

* Per elemento / * Each element.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F G H I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



La profondità dell'elemento è 20 cm, garantendo una potenza termica senza pari.
/ The depth of the element is 20 cm, ensuring unmatched thermal power.

PIANO PLAIN

Linee minimal e pulite. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Minimal and clean lines. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Design minimalista e raffinato, con superficie piana e linee essenziali. La sua eleganza discreta si integra facilmente in ogni ambiente, unendo funzionalità e estetica. Il modello è modulare, permettendo diverse configurazioni in base allo spazio e alle necessità di riscaldamento. Disponibile in varie finiture, offre un elevato comfort termico occupando uno spazio ridotto.


Minimalist and refined design, with a flat surface and essential lines. Its discreet elegance easily blends into any environment, combining functionality and aesthetics. The model is modular, perfect for different configurations based on space and heating needs. Available in various finishes, it offers high thermal comfort while occupying a small space.

16bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

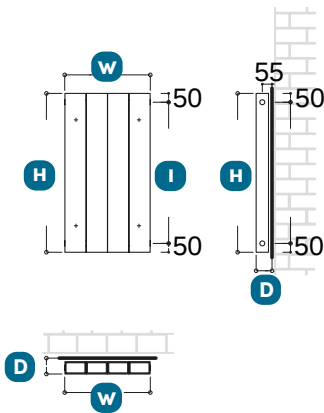

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza* Width*	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
350.1.060037.22		500	600	3	363	70	-	5,8	0,5	167	318	400
350.1.060049.22				4	485		-	7,7	0,6	223	424	534
350.1.060061.22				5	606		-	9,6	0,8	279	530	667
350.1.060073.22				6	728		-	11,6	0,9	334	636	801
350.1.060085.22				7	849		-	13,5	1,1	390	742	934
350.1.060097.22				8	971		-	15,4	1,3	446	848	1067
350.1.060109.22				9	1092		-	17,4	1,4	501	954	1201
350.1.070037.22		600	700	3	363		-	6,8	0,5	190	361	454
350.1.070049.22				4	485		-	9,1	0,7	253	481	606
350.1.070061.22				5	606		-	11,4	0,9	315	601	757
350.1.070073.22				6	728		-	13,6	1,1	379	722	909
350.1.070085.22				7	849		-	15,9	1,2	442	842	1060
350.1.070097.22				8	971		-	18,2	1,4	505	962	1212
350.1.070109.22				9	1092		-	20,4	1,6	567	1082	1363
350.1.090037.22		800	900	3	363		-	8,9	0,6	232	444	559
350.1.090049.22				4	485		-	11,8	0,8	310	592	746
350.1.090061.22				5	606		-	14,8	1,1	387	740	932
350.1.090073.22				6	728		-	17,7	1,3	464	888	1119
350.1.090085.22				7	849		-	20,7	1,5	542	1036	1305
350.1.090097.22				8	971		-	23,6	1,7	619	1184	1492
350.1.090109.22				9	1092		-	26,6	1,9	696	1332	1678
356.1.130037.22		1200	1300	3	363		-	13,0	0,8	315	605	764
356.1.160037.22		1500	1600	3	363		-	16,0	1,0	375	723	913
350.1.190037.22		1800	1900	3	363		-	19,1	1,2	435	841	1064
350.1.190049.22				4	485		-	25,5	1,6	579	1121	1418
350.1.190061.22				5	606		-	31,9	1,9	724	1401	1773
350.1.190073.22				6	728		-	38,3	2,3	869	1682	2128
350.2.060037.22		-	600	3	363	70	600	5,0	-	-	-	-
350.2.060061.22				5	606		1000	8,0	-	-	-	-
350.2.060085.22				7	849		1400	11,0	-	-	-	-
350.2.060109.22				9	1092		1800	14,0	-	-	-	-
350.2.180024.22		-	1800	2	242		1000	8,0	-	-	-	-
350.2.180037.22				3	363		1500	12,0	-	-	-	-
350.2.180049.22				4	485		2000	15,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).



Versione con barra portasalviette a richiesta (codice 430.XX). /
Version with towel bar available on request (code 430.XX).



Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

PIANO MOVE

Sperimentazione e movimento. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Experimentation and movement. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Piano Move è il frutto di un'intensa sperimentazione, che unisce performance, tecnologia e design innovativo. Le sue forme squadrate e dinamiche sono esaltate dalla disposizione unica degli elementi lungo l'asse centrale. Pensato per chi desidera soluzioni audaci, creando una vera e propria sinfonia di stile per ogni ambiente.

Piano Move is the result of extensive experimentation, combining performance, technology, and innovative design. Its squared and dynamic shapes are enhanced by the unique arrangement of elements along the central axis. Designed for those seeking bold solutions, creating a true symphony of style for any space.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions


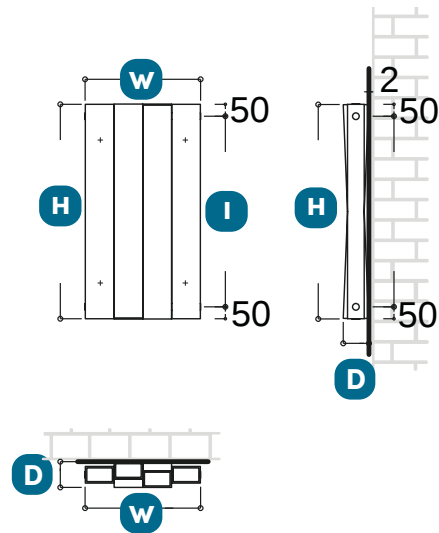


Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza* Width*	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
352.1.060037.22		500	600	3	363	108	5,8	0,5	174	329	414
352.1.060049.22				4	485		7,7	0,6	232	438	551
352.1.060061.22				5	606		9,6	0,8	290	548	690
352.1.060073.22				6	728		11,6	0,9	348	657	827
352.1.060085.22				7	849		13,5	1,1	406	767	965
352.1.060097.22				8	971		15,4	1,3	464	876	1103
352.1.060109.22		600	700	9	1092		17,4	1,4	522	986	1241
352.1.070037.22				3	363		6,8	0,5	197	372	468
352.1.070049.22				4	485		9,1	0,7	263	496	625
352.1.070061.22				5	606		11,4	0,9	328	619	780
352.1.070073.22				6	728		13,6	1,1	393	743	936
352.1.070085.22				7	849		15,9	1,2	459	867	1092
352.1.070097.22		800	900	8	971		18,2	1,4	524	991	1248
352.1.070109.22				9	1092		20,4	1,6	590	1115	1404
352.1.090037.22				3	363		8,9	0,6	241	455	573
352.1.090049.22				4	485		11,8	0,8	321	606	764
352.1.090061.22				5	606		14,8	1,1	401	758	955
352.1.090073.22				6	728		17,7	1,3	481	909	1145
352.1.090085.22		1200	1300	7	849		20,7	1,5	562	1061	1337
352.1.090097.22				8	971		23,6	1,7	642	1212	1527
352.1.090109.22				9	1092		26,6	1,9	722	1364	1719
357.1.130037.22				3	363		13,0	0,8	322	613	774
357.1.160037.22				3	363		16,0	1,0	385	732	924
352.1.190037.22		1800	1900	3	363		19,1	1,2	445	847	1072
352.1.190049.22				4	485		25,5	1,6	594	1129	1429
352.1.190061.22				5	606		31,9	1,9	742	1411	1785
352.1.190073.22				6	728		38,3	2,3	890	1694	2144

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'intrasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).

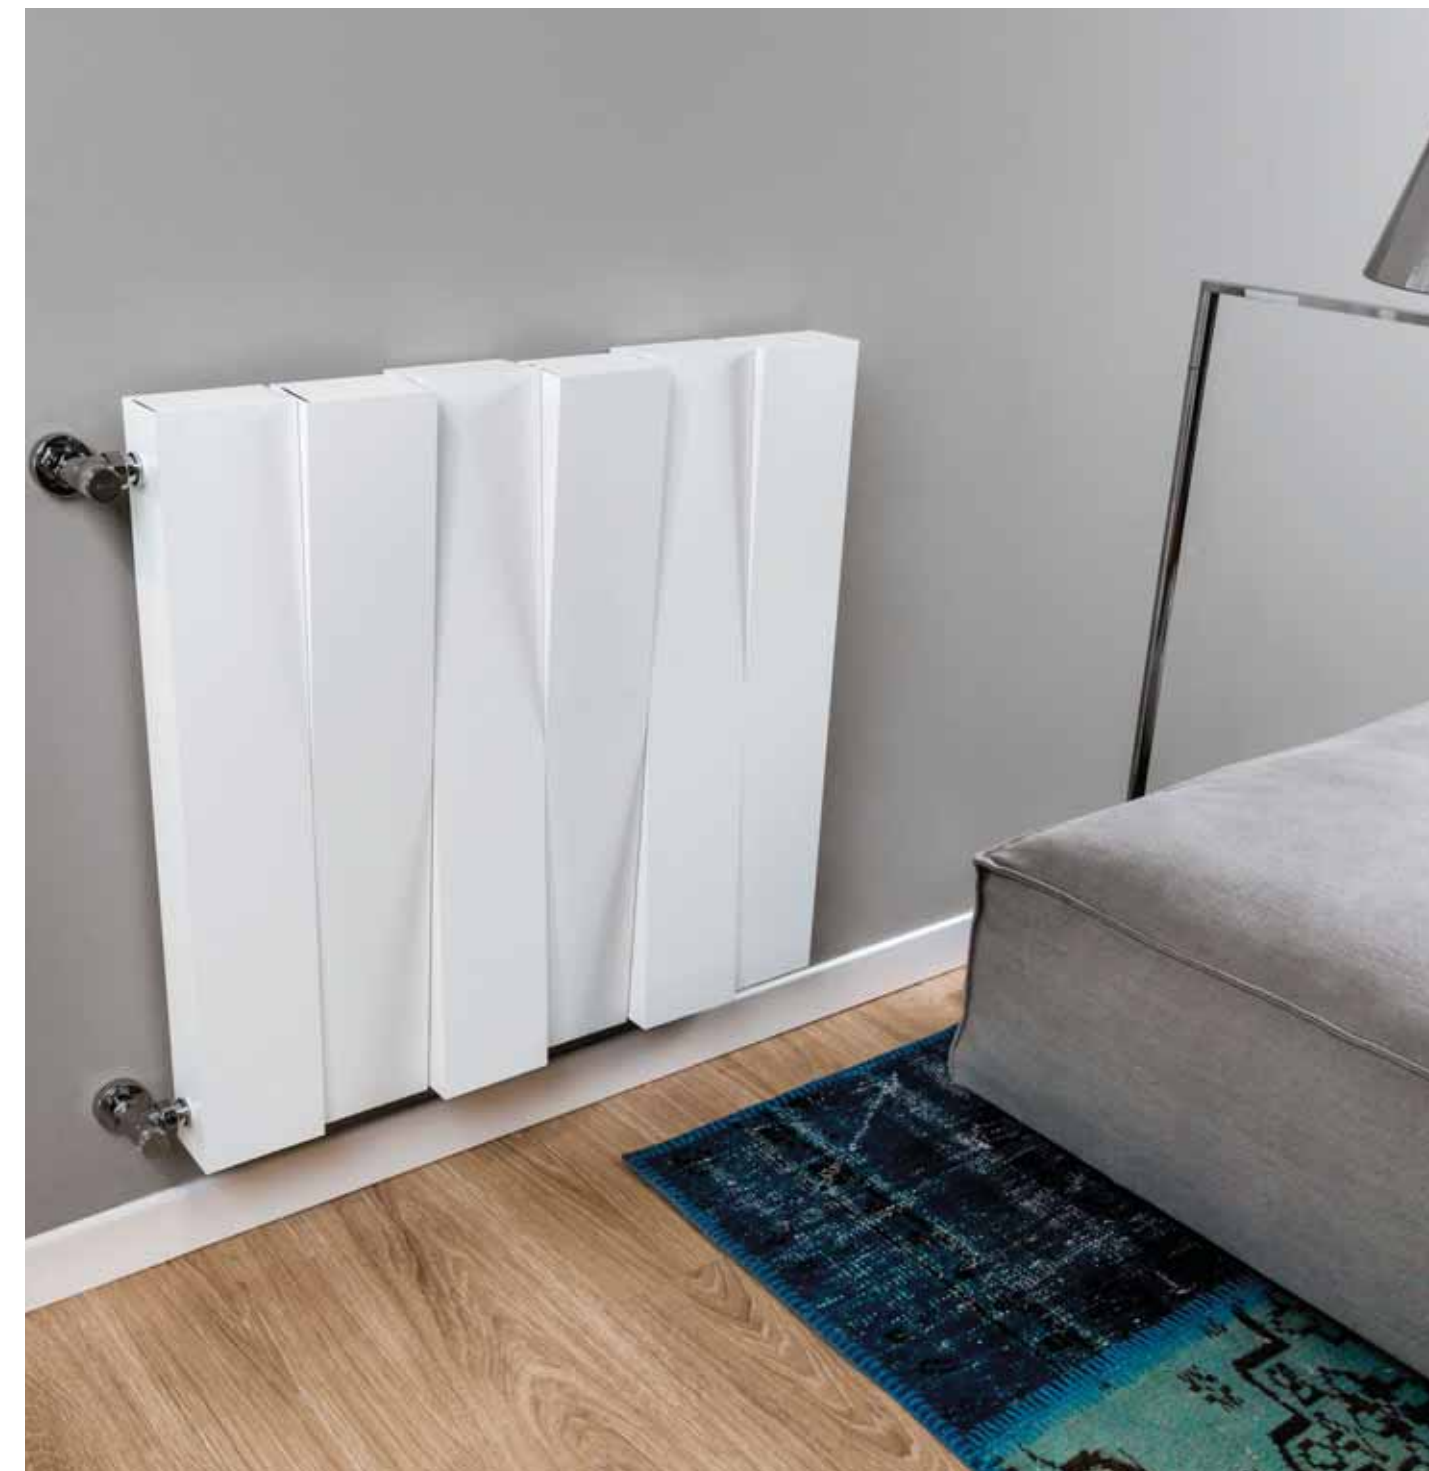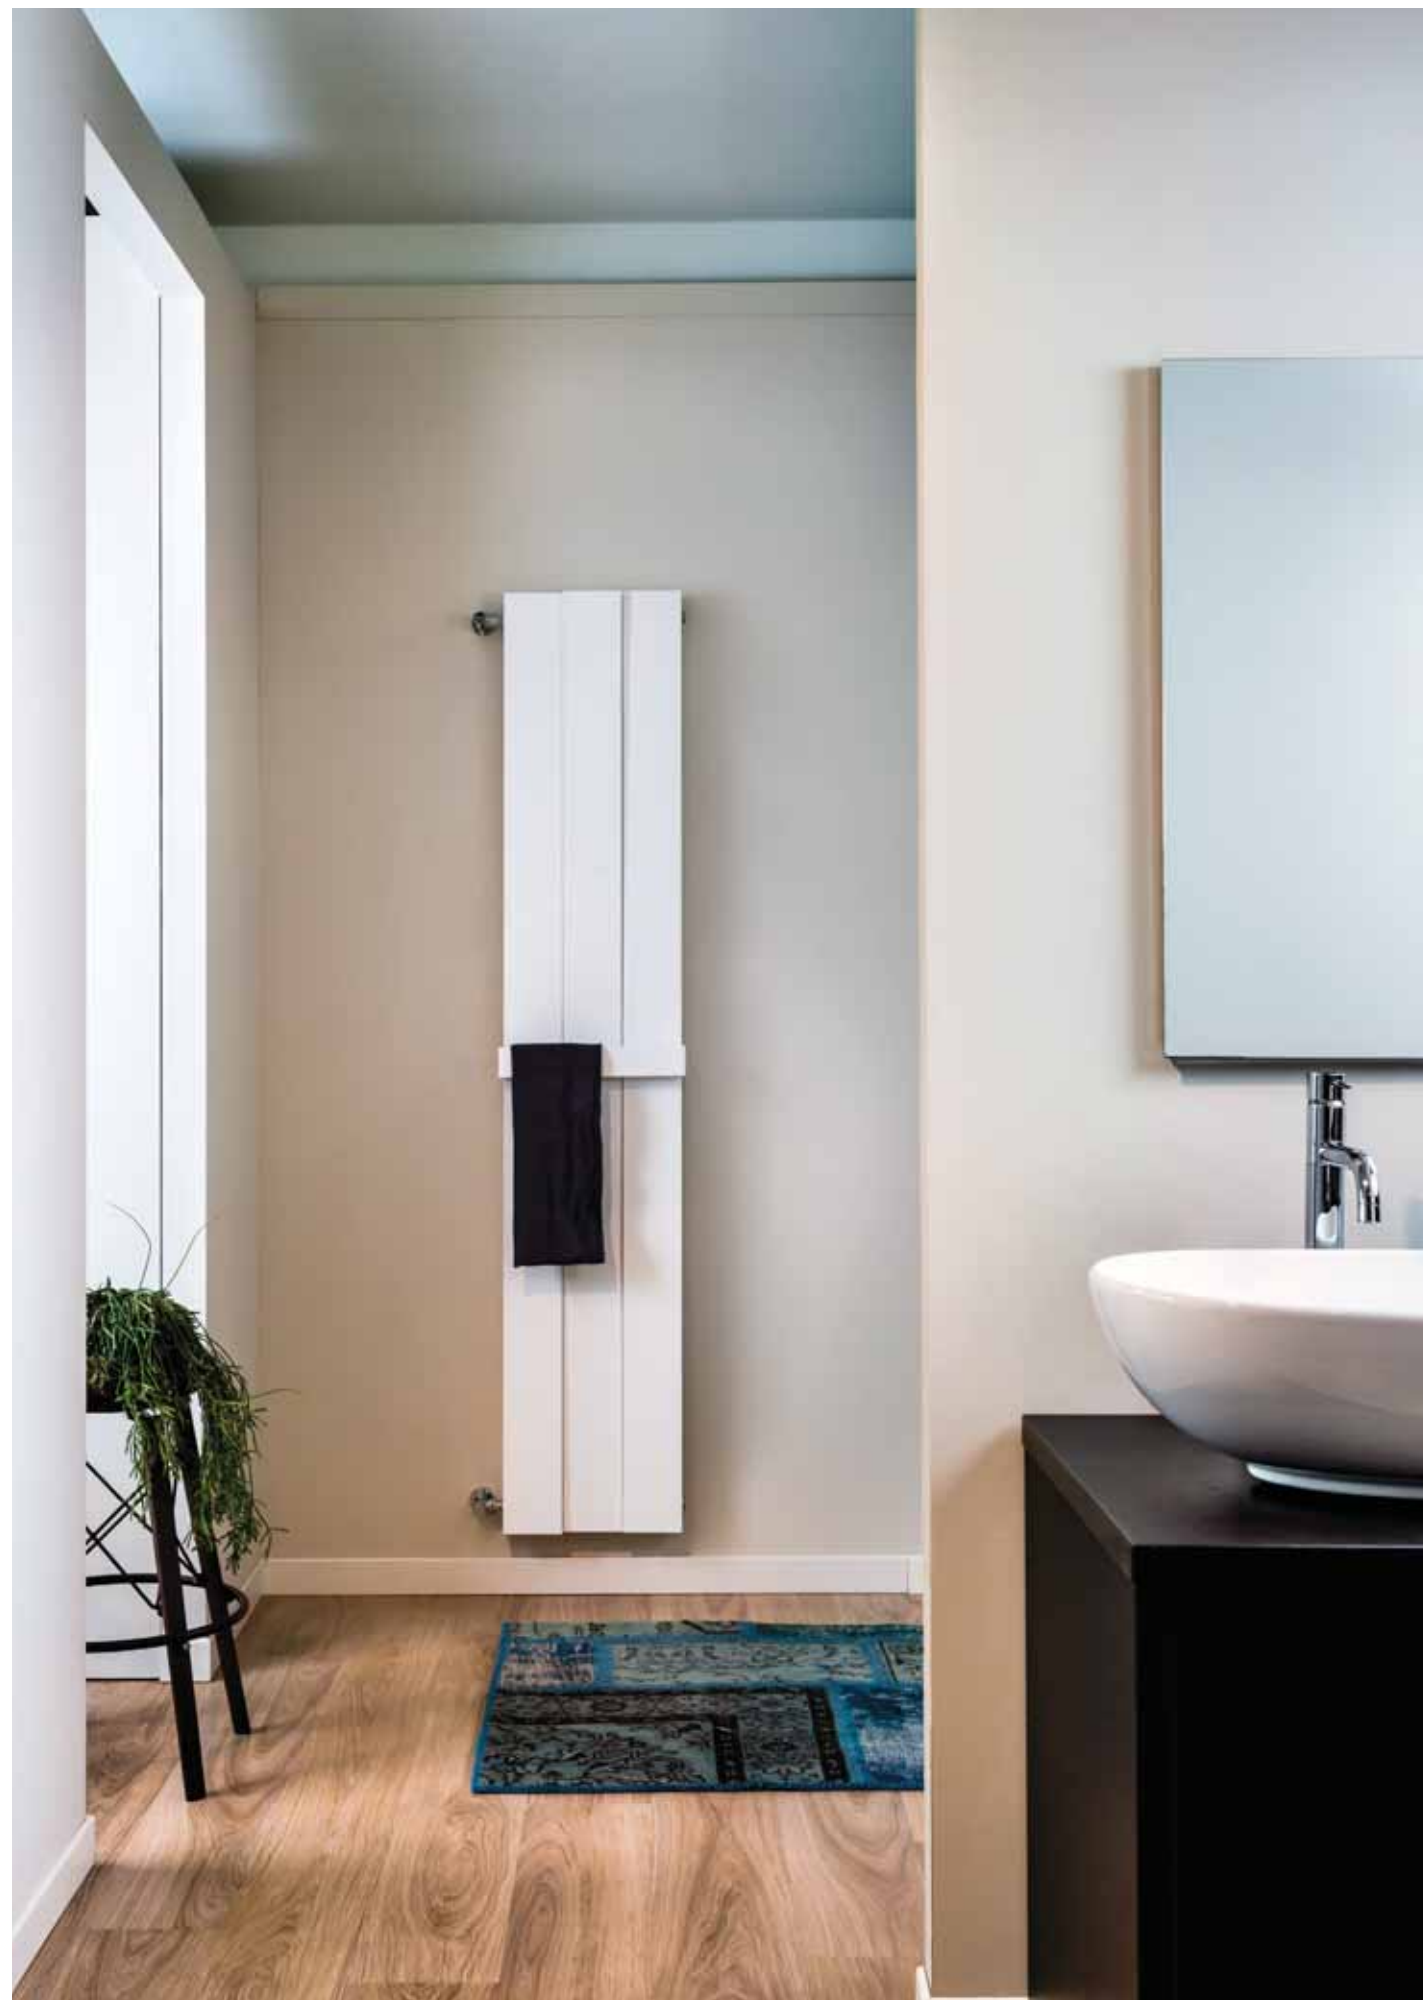

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

PIANO PLAIN HORIZONTAL

Dinamico ed impattante. Design by MeneghelloPaoelli Associati

Dynamical and impactful. Design by MeneghelloPaoelli Associati

Posizionato orizzontalmente, il prodotto dona dinamismo alla parete, trasformandola in un elemento di grande impatto visivo. Un modello intramontabile, reinterpretato con un carattere contemporaneo e unico, che si distingue per il suo stile inconfondibile.


Positioned horizontally, the product adds dynamism to the wall, transforming it into a visually striking element. A timeless model, reinterpreted with a contemporary and unique character, standing out for its unmistakable style.

16barPressione di esercizio
Operating pressure

120°CMax temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

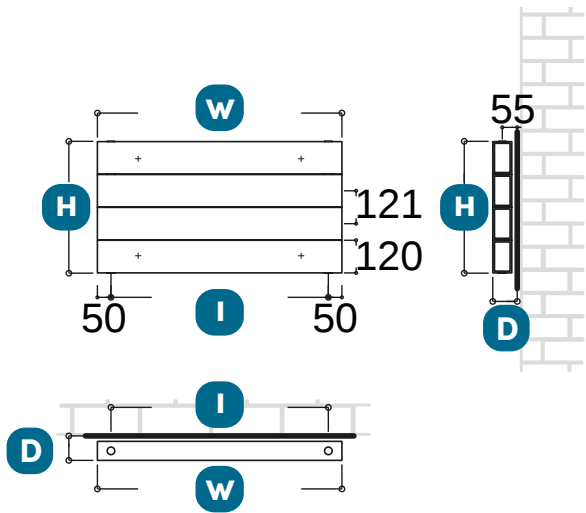

Dati tecnici Technical data

		I	H			W	D				
Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°c (W)	50°c (W)	60°c (W)
350.1.037070.22		600	363	3	700	70	6,8	0,5	125	258	325
350.1.049070.22		600	485	4			9,1	0,7	165	344	433
350.1.061070.22		600	606	5			11,4	0,9	205	430	542
350.1.037090.22		800	363	3	900		8,9	0,6	151	324	408
350.1.049090.22		800	485	4			11,8	0,8	202	431	543
350.1.061090.22		800	606	5			14,8	1,1	252	539	679
350.1.037190.22		1800	363	3	1900		19,1	1,2	283	444	559
350.1.049190.22		1800	485	4			25,5	1,6	370	591	748
350.1.061190.22		1800	606	5			31,9	1,9	471	739	935

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

PIANO MOVE HORIZONTAL

Dinamico ed impattante. Design by MeneghelloPaoelli Associati

Dynamical and impactful. Design by MeneghelloPaoelli Associati

Posizionato orizzontalmente, il prodotto dona dinamismo alla parete, trasformandola in un elemento di grande impatto visivo. Un modello intramontabile, reinterpretato con un carattere contemporaneo e unico, che si distingue per il suo stile inconfondibile.


Positioned horizontally, the product adds dynamism to the wall, transforming it into a visually striking element. A timeless model, reinterpreted with a contemporary and unique character, standing out for its unmistakable style.

16barPressione di esercizio
Operating pressure

120°CMax temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

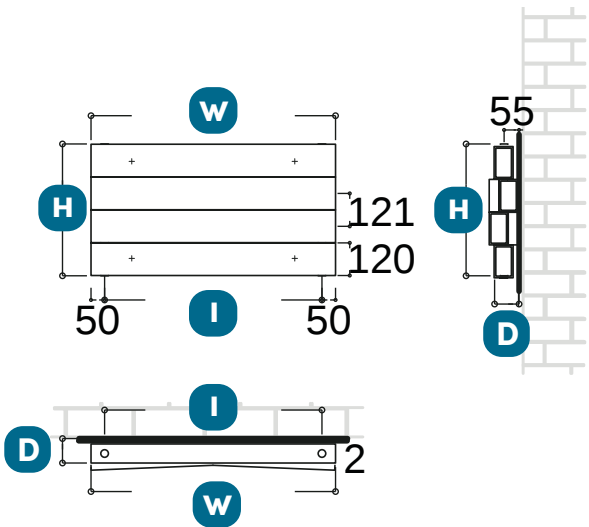

Dati tecnici Technical data

		I	H	W							
Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°c (W)	50°c (W)	60°c (W)
352.1.037070.22		600	363	3	700	70	6,8	0,5	125	258	325
352.1.049070.22		600	485	4			9,1	0,7	165	344	433
352.1.061070.22		600	606	5			11,4	0,9	205	430	542
352.1.037090.22		800	363	3	900		8,9	0,6	151	324	408
352.1.049090.22		800	485	4			11,8	0,8	202	431	543
352.1.061090.22		800	606	5			14,8	1,1	252	539	679
352.1.037190.22		1800	363	3	1900		19,1	1,2	283	444	559
352.1.049190.22		1800	485	4			25,5	1,6	370	591	748
352.1.061190.22		1800	606	5			31,9	1,9	471	739	935

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

