



Collezione Luxury


Luxury Collection

Icona di stile, innovazione senza limiti.

Dal 2007, la collezione Luxury ridefinisce il termoarredo con piastre radianti dal design audace e materiali innovativi. L'esclusivo sistema di apertura brevettato nasconde le valvole, facilita la manutenzione e migliora la qualità dell'aria, garantendo un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Grazie ai tubi flessibili anti-schiacciamento, i prodotti della collezione Luxury si adattano a qualsiasi impianto, offrendo massima libertà progettuale. Scegli tra i nostri modelli iconici o crea il tuo termoarredo personalizzato per un risultato su misura.

Style icon, limitless innovation.

Since 2007, the Luxury collection has redefined heating with bold radiant plates and cutting-edge materials. The patented opening system elegantly conceals valves, simplifies maintenance and enhances air quality, ensuring the perfect balance of design and functionality. With flexible, anti-crush pipes, the products from the Luxury collection adapt to any installation, offering ultimate design freedom. Choose from our iconic models or create your custom heating solution for a tailor-made result.

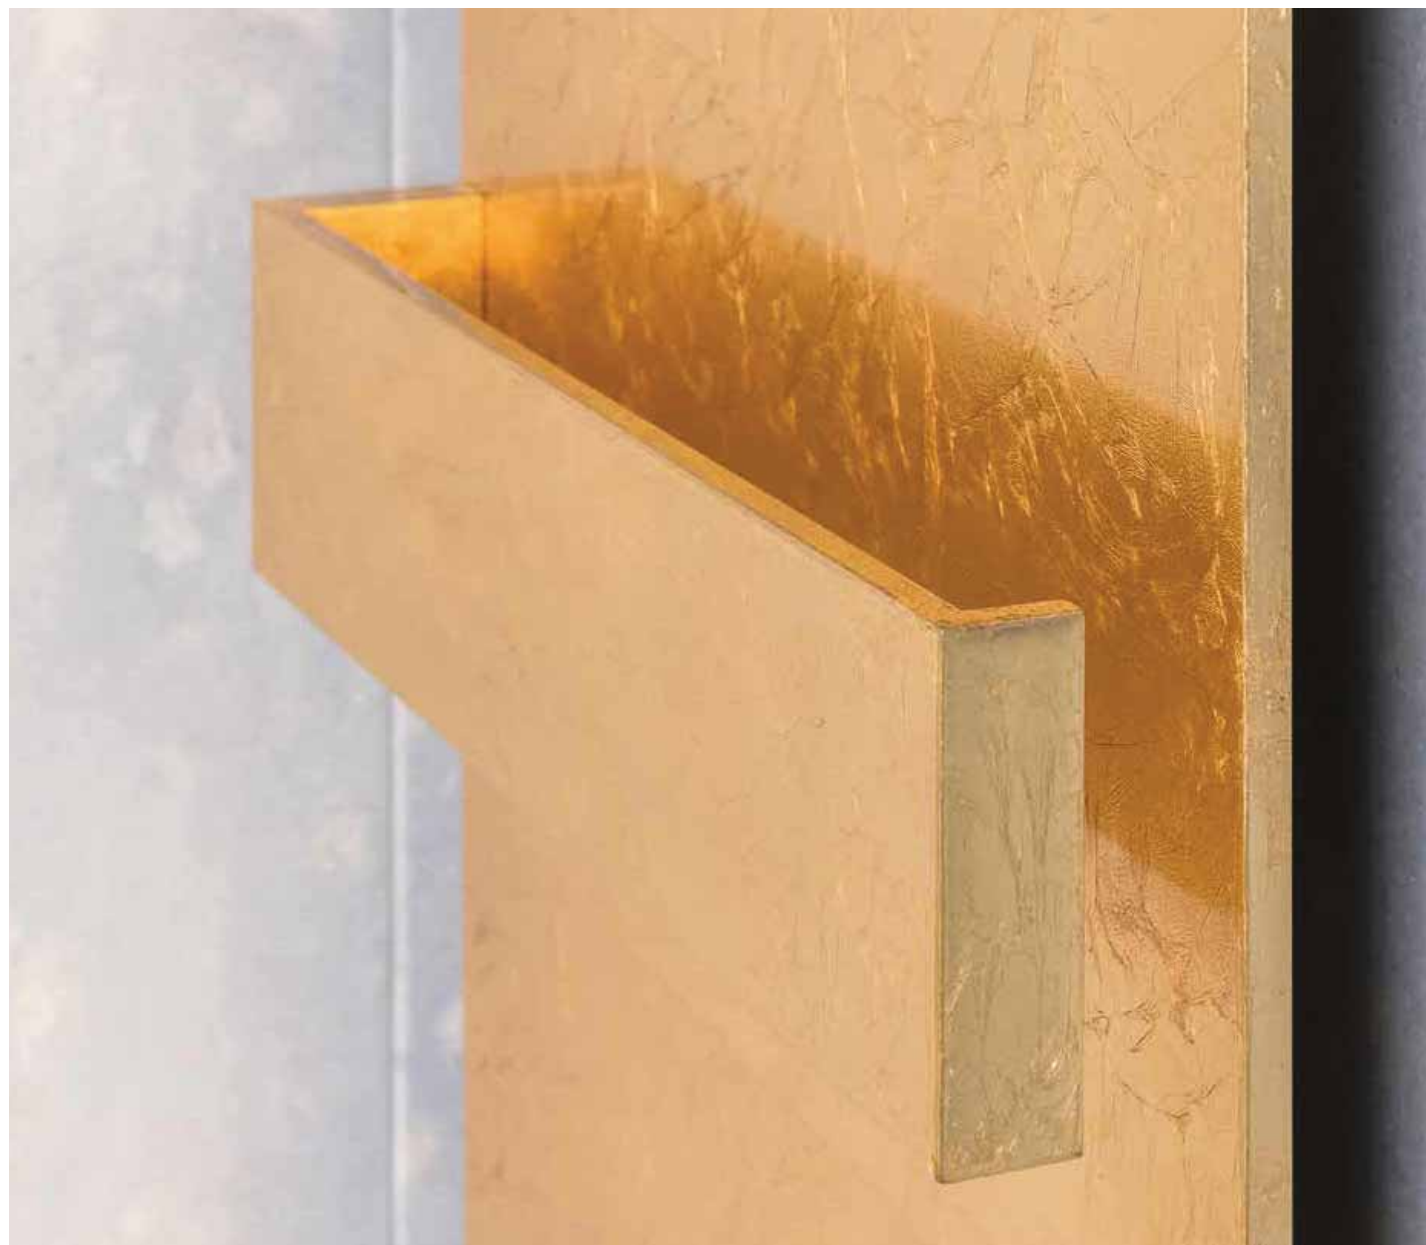

Nel 2007, la collezione Luxury prende vita grazie all'intuizione del nostro team R&D, diventando un simbolo di innovazione e stile nel mondo Ridea. Le sue piastre radianti, dalle forme audaci e inaspettate, fondono perfettamente comfort e estetica, rivelando un'attenzione unica verso i materiali e i processi produttivi all'avanguardia. Ogni termoarredo è pensato per trasformare i corpi scaldanti in veri e propri elementi di design, arricchiti da un sistema di apertura brevettato e standard qualitativi impeccabili

Eleganti e facilmente installabili, i modelli Luxury vantano un esclusivo sistema di apertura a porta che non solo nasconde le valvole, ma semplifica la manutenzione e la pulizia della parte posteriore, garantendo anche un'aria più sana. Con Ridea, l'idea di interassi predefiniti è superata: grazie ai tubi flessibili anti-schiacciamento, ogni termoarredo può essere adattato agli attacchi esistenti, ovunque si trovino.

In 2007, the Luxury collection was born from the insight of our R&D team, becoming a symbol of innovation and style in the Ridea world. Its radiant panels, with bold and unexpected shapes, perfectly blend comfort and aesthetics, showcasing a unique attention to materials and cutting-edge production processes. Each heating element is designed to transform radiators into true design elements, enriched with a patented opening system and impeccable quality standards.




Elegant and easy to install, the Luxury models feature an exclusive door-opening system that not only hides the valves but also simplifies maintenance and cleaning of the rear part, ensuring healthier air quality. With Ridea, the concept of fixed center-to-center distances is obsolete: thanks to anti-crushing flexible tubes, each heating element can be adapted to existing connections, wherever they are located.

Totale possibilità di personalizzazione

Maximum possibility of customization

Lasciati ispirare dai nostri modelli iconici o crea a piacimento il tuo termoarredo per motivi estetici o progettuali, per risolvere un problema di installazione o per pura scelta di stile scopri come Ridea ti offre la massima versatilità progettuale e produttiva.

Let yourself be inspired by our iconic models or create your own heating solution. For design or architectural needs, to solve a problem of installation or pure style choice, find out how Ridea offers the maximum design and production versatility.

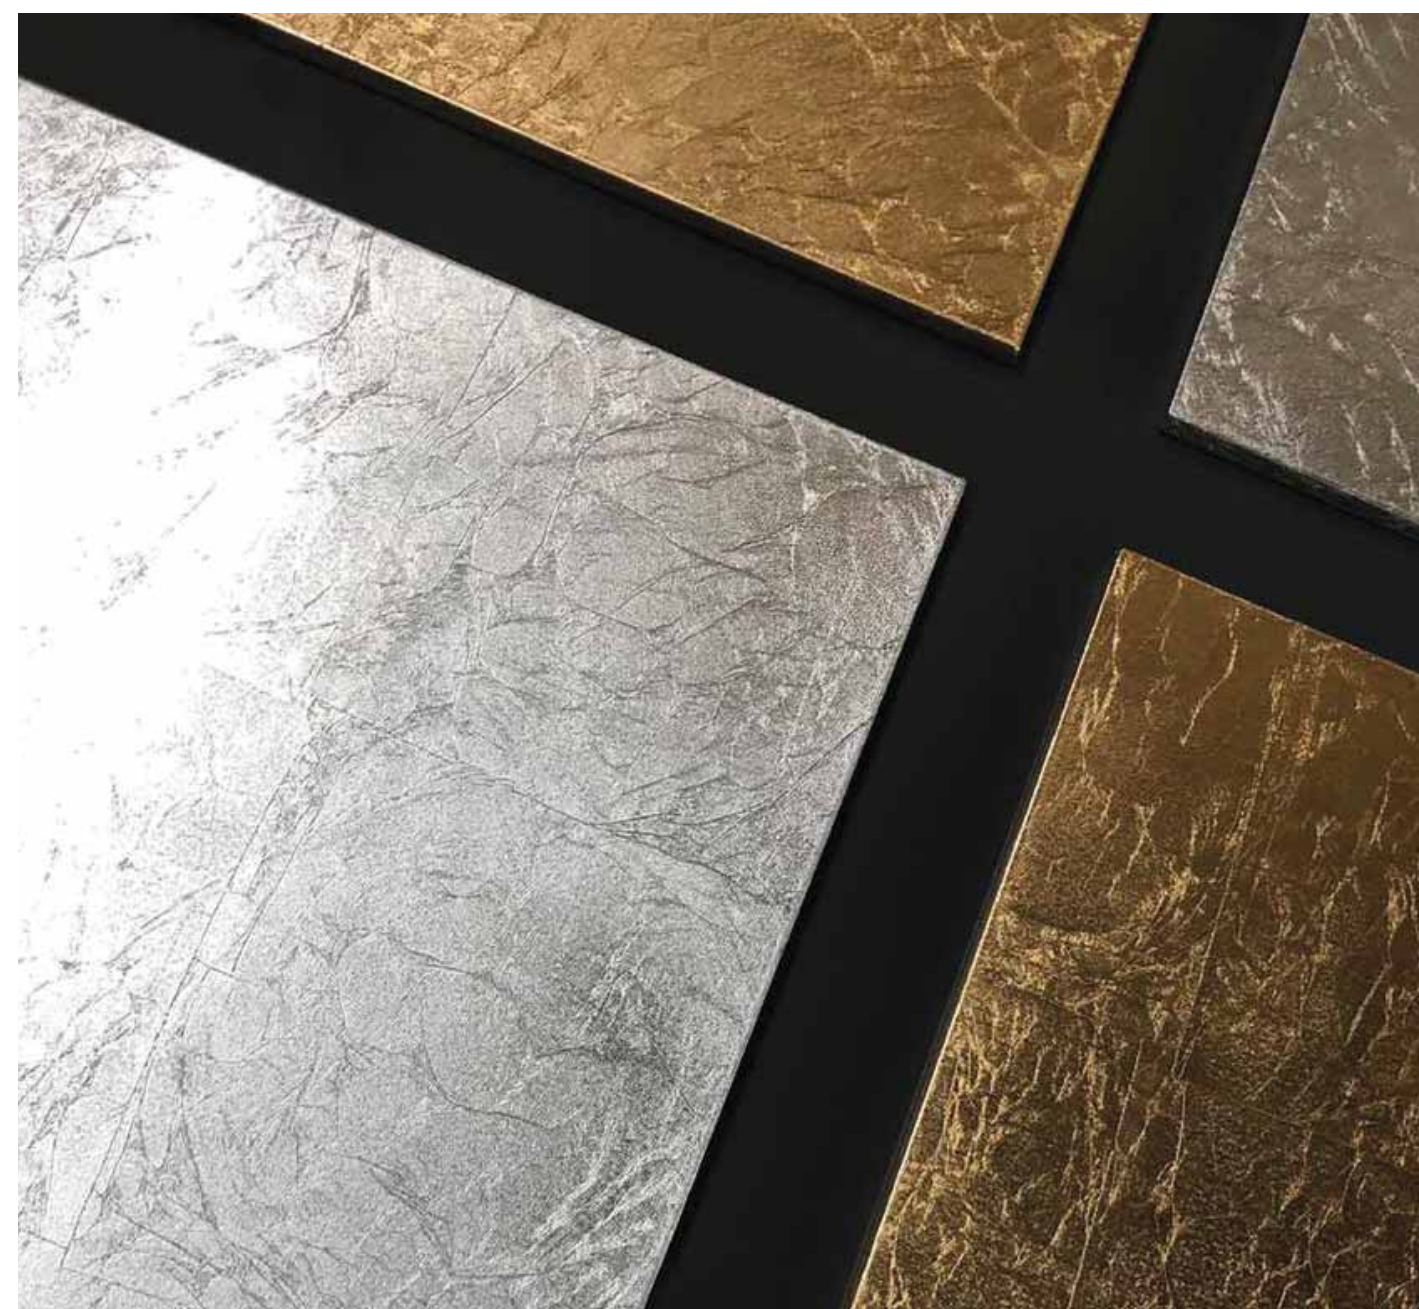

SMOOTH

Infinitamente personalizzabile

Infinitely customizable

L'unica vera piastra riscaldante con soli 10 mm di spessore: il massimo del design e del minimalismo. Offre infinite possibilità di personalizzazione, anche su misura, per adattarsi perfettamente a ogni spazio e stile. Eleganza, prestazioni e versatilità in un formato incredibilmente sottile.




The only true heating plate with just 10 mm of thickness: the pinnacle of design and minimalism. It offers endless customization options, including bespoke solutions, to perfectly fit any space and style. Elegance, performance and versatility in an incredibly slim format.

6bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

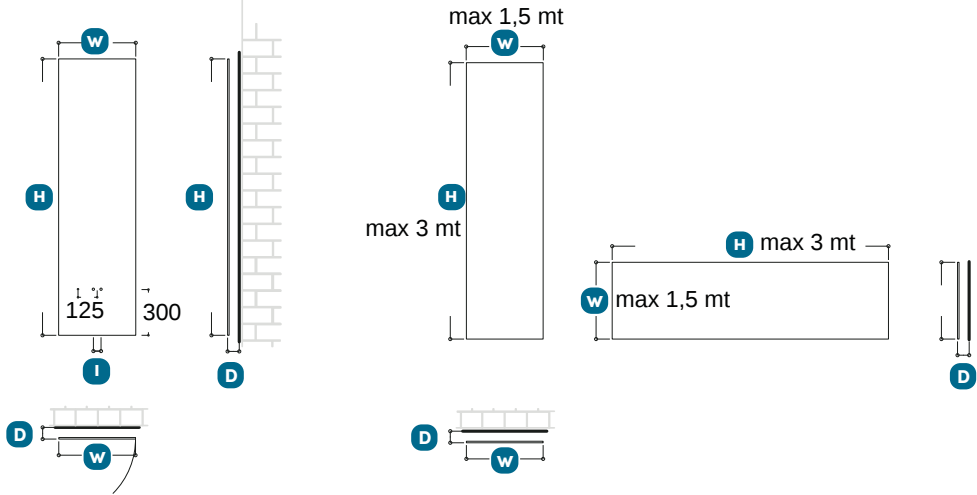

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	I	H	Elementi Elements	W	D	Potenza Elettrica Eletrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield			
		Interasse Center distance	Altezza Height		Larghezza Width	Profondità Depth				30°c (W)	50°c (W)	60°c (W)	
				(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(watt)	(kg)	(lt)			
105.1.050050.22		50	500		500		-	8,0	0,1	93	170	215	
105.1.120040.22			1200		400		-	13,0	0,3	178	327	414	
105.1.180050.22			1800		500		-	24,0	0,4	332	612	774	
105.1.200060.22			2000		600	10	-	32,0	0,6	443	816	1.032	
105.1.040120.22			400		1200		-	13,0	0,3	178	327	414	
105.1.050180.22			500		1800		-	24,0	0,4	332	612	774	
105.1.060200.22			600		2000		-	32,0	0,6	443	816	1032	
105.2.050050.22		-	500		500		240	8,0	-	-	-	-	
105.2.120040.22		-	1200		400		540	13,0	-	-	-	-	
105.2.180050.22		-	1800		500		900	24,0	-	-	-	-	
105.2.200060.22		-	2000		600	12	1200	32,0	-	-	-	-	
105.2.040120.22		-	400		1200		540	13,0	-	-	-	-	
105.2.050180.22		-	500		1800		900	24,0	-	-	-	-	
105.2.060200.22		-	600		2000		1200	32,0	-	-	-	-	
a misura / tailor made													
134.1.xxxxxx.22		a misura / tailor made	3000max	1	1500max	-	-	27 kg/m²	0,6 lt/m²	369/m²	680/m²	-	
134.1.xxxxxx.22			1500max		3000max		-						
134.2.xxxxxx.22		3000max	1	1500max	-	960/m²							
134.2.xxxxxx.22		1500max		3000max									

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206

See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

FLOWER POWER



Un vero e proprio complemento d'arredo

A true piece of furniture

L'icona indiscussa di Ridea, una vera e propria opera d'arte che fonde design e funzionalità in modo straordinario. Un emblema di eleganza, dove le infinite possibilità di configurazione lo trasformano in un autentico complemento d'arredo. Nella versione brevettata con apertura a porta, la tecnologia rimane nascosta.

The undisputed icon of Ridea, a true work of art that blends design and functionality in an extraordinary way. An emblem of elegance, where the endless configuration possibilities transform it into a genuine piece of furniture. In the patented version with door opening, the technology remains concealed.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

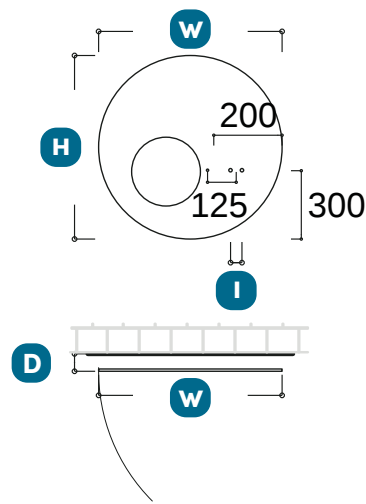

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
100.1.080080.22		50	800	1	800	10	-	12,0	0,2	185	341	431
100.1.100100.22			1000	1	1000	10	-	19,0	0,3	289	533	674
100.2.080080.22		-	800	1	800	12	480	12,0				
100.2.100100.22		-	1000	1	1000	12	720	19,0				

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. Il decoro Flower Power non è incluso nel prezzo, +40% sovrapprezzo. / Standard finish RAL 9016 white sablè. The Flower Power decoration is not included, +40% on the list price.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

QUADRO

Quadro radiante

A radiant panel

Un'opera d'arte da "dipingere" a piacimento, dove l'unico limite è la vostra immaginazione. Le infinite possibilità di configurazione lo rendono perfetto per essere inserito in qualsiasi tipo di arredo, adattandosi con eleganza a ogni ambiente e stile.

A piece of art to "paint" as you wish, where the only limit is your imagination. The endless configuration possibilities make it perfect for fitting into any type of furniture, adapting elegantly to any environment and style.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

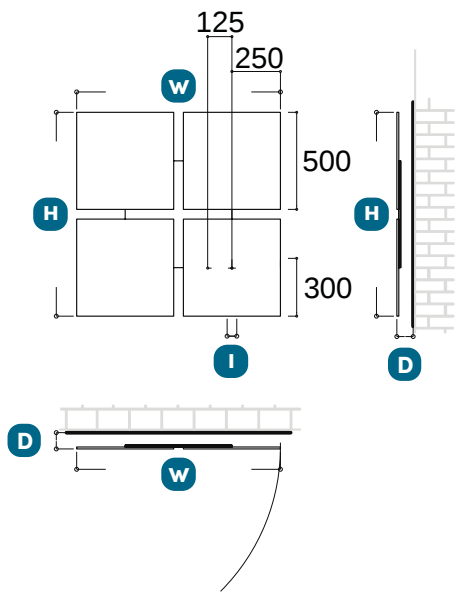

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
122.1.050050.22		50	1050	4	1050	10	-	46,4	0,4	406	749	948
122.2.050050.22		-	1050	4	1050	12	1020	47,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

REFLEX

Uno specchio radiante

A radiant mirror

Dove l'efficienza incontra il design, lo specchio diventa un radiatore. Gli specchi con cornice radiante di Ridea combinano stile e funzionalità, con tecnologia avanzata che permette al vetro di non appannarsi. Disponibili in una varietà di colori RAL e finiture, offrono il perfetto equilibrio tra forma e prestazioni per ogni ambiente.

Where efficiency meets design, the mirror becomes a radiator. Ridea's radiant-framed mirrors combine style and functionality, with advanced technology keeping the glass fog-free. Available in a variety of RAL colors and finishes, they offer the perfect blend of form and performance for any space.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

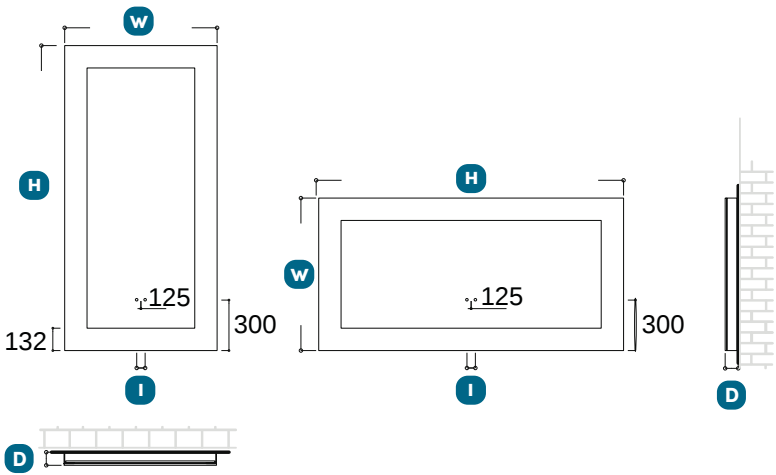

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
111.1.090090.22		50	900	1	900	10	-	32,0	0,4	299	551	697
111.1.150100.22		50	1500		1000		-	60,0	0,5	553	1020	1290
111.1.180090.22		50	1800		900		-	64,0	0,7	597	1101	1393
111.1.100150.22		50	1000		1500		-	60,0	0,5	553	1020	1290
111.1.090180.22		50	900		1800		-	64,0	0,7	597	1101	1393
111.2.090090.22		-	900	1	900	12	780	32,0	-	-	-	-
111.2.150100.22		-	1500		1000		1350	60,0	-	-	-	-
111.2.180090.22		-	1800		900		1440	64,0	-	-	-	-
111.2.100150.22		-	1000		1500		1350	60,0	-	-	-	-
111.2.090180.22		-	900		1800		1440	64,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.
La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236