# Radiatori 2000

Sustainable Heating Comfort

13

Ed.

Ridea

Warm by Design

I nostri radiatori in alluminio rappresentano la nostra visione di un futuro sostenibile e circolare, ottimizzando l’energia, riducendo l’impatto ambientale e garantendo il massimo comfort termico.

*Our aluminum radiators represent our vision of a sustainable and circular future, optimizing energy, reducing environmental impact and ensuring maximum thermal comfort.*

**Olivo Foglieni**
Presidente FECS Group

*President of FECS Group*

# FECS Group


**08** FECS Group
**12** Perché l'Alluminio */ Why Aluminium?*
**14** Sostenibilità e qualità */ Sustainability and quality*


# Radiatori 2000


**18** Radiatori 2000
**20** Gamma Radiatori 2000 */ Radiatori 2000 Range*

**22** **Pressofusi**
*/ Die-cast Radiators*



**24** OTTIMO
**28** HELYOS EVO
**32** QUICO
**36** MAGNUS
**38** KALDO EVO
**42** PLUS EVO
**46** PLUS ECHO
**48** UNO
**50** SHARK

**52** **Estrusi**
*/ Extruded Radiators*



**54** OTTIMO+
**56** KALDUS
**58** EQUALIS
**60** KALIS
**64** KALIS BATH

**68** **Scaldasalviette**
*/ Towel warmers*



**70** CLASSIC-AL BATH
**72** MODENA
**74** RETTANGOLO
**76** MEZZALUNA

**80** Allacci */ Connections*
**82** Accessori */ Accessories*
**96** Finiture */ Finishes*


# Ridea


**98** Ridea */ Ridea*
**102** Gamma Ridea */ Ridea Range*

**106** **Collezione Bagno**
*/ Bath Collection*



**108** CUBE-AL BATH
**112** CUBE-AL H
**114** CUBE-AL SLIM
**116** OV-AL BATH
**120** OV-AL SLIM
**124** OV-AL HORIZONTAL
**126** ROUND-AL BATH
**128** RETTANGOLO BATH
**130** OTHELLO MONO
**132** OTHELLO TWIN
**136** TOWEL BAR
**140** EASY
**142** EXTRÒ S
**146** EXTRÒ E

**148** **Collezione Living**
*/ Living Collection*



**150** PLISSET
**154** BAMBOOO
**158** LEGGERO
**160** 80 LEGGERO
**162** LINEA
**166** FINO
**168** RETTANGOLO VERTICAL
**170** OV-AL VERTICAL
**172** OTHELLO PLATE
**176** OTHELLO ZENITH
**180** PIANO PLAIN
**184** PIANO MOVE
**188** PIANO PLAIN HORIZONTAL
**190** PIANO MOVE HORIZONTAL

**194** **Collezione Luxury**
*/ Luxury Collection*



**198** SMOOTH
**200** FLOWER POWER
**202** QUADRO
**204** REFLEX

**206** Allacci */ Connections*
**210** Accessori */ Accessories*
**226** Disegni tecnici accessori */ Accessories technical drawings*
**230** Disegni tecnici radiatori elettrici */ Electric Radiators technical drawings*
**234** Finiture */ Finishes*

**236** Informazioni tecniche e Rese Termiche */ Technical information and Thermal Output*
**240** Condizioni generali di vendita */ General Sales terms and conditions of sale*



# Legenda

*Legend*

- Radiatore Idronico / *Hydronic Radiator*
- Radiatore Elettrico / *Electric Radiator*
- Radiatore Ibrido / *Hybrid Radiator*
- Bassa Temperatura / *Low Temperature*
- Personalizzabile / *Customizable*
- Disponibile posizionamento in orizzontale / *Horizontal positioning available*
- Apertura a porta verticale / *Door opening vertical*
- Apertura a porta orizzontale / *Door opening horizontal*
- Alluminio riciclato / *Recycled aluminum*
- Compatibile con l'App Smart Warmth / *Compatible with Smart Warmth App*
- Imballo 100% riciclabile / *100% Recycled Packaging*
- Risparmio energetico / *Energy saving*
- Possibilità di installare barra portasalviette / *Possibility to install towel holder*
- Garanzia 10 anni / *10 year guarantee*

## AVVERTENZE

I modelli presenti e codificati in questo Catalogo sono disponibili nelle dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo secondo le Condizioni Generali di Vendita riportate. Per prodotti con caratteristiche, dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Catalogo, contattateci per ricevere conferma di fattibilità, prezzi e tempi di consegna.
Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

## *WARNING*

*The models listed and coded in this Catalogue are available in the dimensions and finishing specified in the description of each item, as per the General Sales Conditions. For products with features, dimensions and finishing different from those stated in this Catalogue please contact us in order to confirm feasibility, pricing and delivery times.*
*The present document list makes void and replaces the previous ones.*

Tutti i modelli prodotti da Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l sono omologati secondo le normative dei vari paesi nei quali vengono utilizzati. */ All models produced by Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l are approved according to the regulations of the various countries in which they are used.*

FECS Group

# From Waste to Wonder

# Business nel rispetto di Ambiente e Persone

## *Business that respects the Environment and People*

Il Gruppo industriale FECS, facente capo all'imprenditore Olivo Foglieni, opera dal 1999 con l'intento di creare una filiera completamente focalizzata nel **recupero e trattamento del metallo alluminio**.

FECS Group è un **sistema circolare e verticalizzato** di attività in cui ciascuna azienda partecipa al fine comune di fare **business in modo sostenibile** rivalorizzando ciò che per tutti è considerato scarto attraverso il **recupero e trasformazione dei rifiuti metallici in materia prima seconda**, la produzione di semilavorati in alluminio secondario e la realizzazione di radiatori per il riscaldamento domestico.
Il tutto con un unico comune denominatore: **l'alluminio riciclato e riciclabile al 100%**.

*The FECS industrial Group, headed by the entrepreneur Olivo Foglieni, has been operating since 1999 with the intention of creating a supply chain completely focused on the **recovery and treatment of aluminum metal.***

*FECS Group is a **circular and vertical system** of activities in which each company participates in the common goal of doing **business in a sustainable way** by revaluing what, for everyone, is considered waste through the **recovery and transformation of metal waste into secondary raw material**, the production of semi-finished products and the construction of radiators for domestic heating.*
*All with a single common denominator: **100% recycled and recyclable aluminum**.*



# Mission

## Il punto di fusione tra sostenibilità e innovazione.

*The melting point between sustainability and innovation.*

Al centro di FECS Group risiede una solida dedizione alla sostenibilità, un principio cardine che permea ogni aspetto del nostro lavoro. Impegnati senza sosta verso la creazione di processi di recupero certificati, partendo dai residui delle lavorazioni nelle Industrie e dalla miniera urbana dell'alluminio post-consumo.

Rappresentiamo la rinascita nell'Industria dell'Alluminio e la strada verso un futuro prospero, in un'era in cui ogni scarto si trasforma in una preziosa risorsa. La nostra crescita poggia sull'intreccio di idee, processi e strumenti innovativi, dove ogni azienda lavora in armonia verso una missione comune.
FECS Group rappresenta, ad oggi, una delle poche economie circolari del settore metallurgico italiano ed europeo **gestendo circa il 19% dell'alluminio trattato su suolo italiano.**

*At the heart of the FECS Group lies a strong dedication to sustainability, a core principle that permeates every aspect of our work. We are tirelessly committed to creating certified recovery processes, starting from industrial processing scraps and post-consumer aluminum from our urban mining.*

*We embody the rebirth of the aluminum industry and the path to a prosperous future, in an era where every waste product is transformed into a valuable resource. Our growth is rooted in the interweaving of ideas, processes and innovative tools, where each company works in harmony toward a shared mission.
Today, FECS Group represents one of the few circular economies in the Italian and European metallurgical sector, **managing approximately 19% of the aluminum processed on Italian soil.***

# Vision

## Salvaguardia dell'ambiente e sviluppo sostenibile.

*Environmental protection and sustainable development.*

Il nostro vantaggio competitivo nasce dal **totale controllo della catena di approvvigionamento della materia prima** e dalla costante presenza sui mercati di commodity che ci permettono di essere veloci, flessibili e attenti alle esigenze dei nostri clienti.

**Qualità ed innovazione** sono i cardini del nostro operato quotidiano. Il Gruppo focalizza l'attenzione su **investimenti green in ambito metallurgico** con il fine di sviluppare e coordinare attività di efficientamento ed ottimizzazione dei propri processi interni e, trasversalmente, fare tesoro delle competenze acquisite definendo strategie future basate esclusivamente sulla rivalorizzazione del metallo alluminio in ogni sua forma.

*Our competitive advantage comes from the **complete control of the raw material supply chain** and from the constant presence in the commodity markets, which allows us to be fast, flexible and attentive to our customers' needs.*

***Quality and innovation** are the cornerstones of our daily operations. The Group focuses on **green investments in the metallurgical sector** with the aim of developing and coordinating activities for the optimization and efficiency of its internal processes. At the same time, it leverages the expertise gained to define future strategies exclusively based on the revalorization of aluminum in all its forms.*

# I numeri del Gruppo

*The numbers of the Group*

FECS Group negli anni ha raggiunto un **fatturato aggregato di € 432mln.** (di cui il 40% realizzato all'estero) e 359 dipendenti. Tratta circa 155.000 tonnellate di rifiuto metallico all'anno, recuperandone quasi la totalità ed esportandolo in **50 paesi nel mondo**.

*Over the years, FECS Group has achieved an **aggregate turnover of € 432mln.** (40% of which is generated abroad) and employs 359 people. It treats around 155,000 tons of metal waste per year, recovering almost all of it and exporting it to **50 countries around the world.***

**432€ mln**
**Fatturato totale aggregato**
*Total aggregate turnover*

**359**
**Numero dipendenti**
*Number of employees*

**50**
**Paesi di esportazione**
*Export Countries*

**155k /yr**
**Tonnellate di materiali in ingresso**
*Tons of incoming materials*

**115k /yr**
**Tonnellate di rottami di alluminio recuperati**
*Tons of recovered aluminium scraps*


**80k /yr**
**Tonnellate di lingotti di alluminio prodotti**
*Tons of aluminium ingots produced*

**40%**
**Fatturato estero**
*Foreign turnover*

**6mln /yr**
**Elementi pressofusi prodotti**
*Die-cast elements produced*

**24k /yr**
**Radiatori di design prodotti**
*Design radiators produced*

**16%** **Alluminio recuperato su suolo italiano**
*Aluminium recovered on Italian soil*

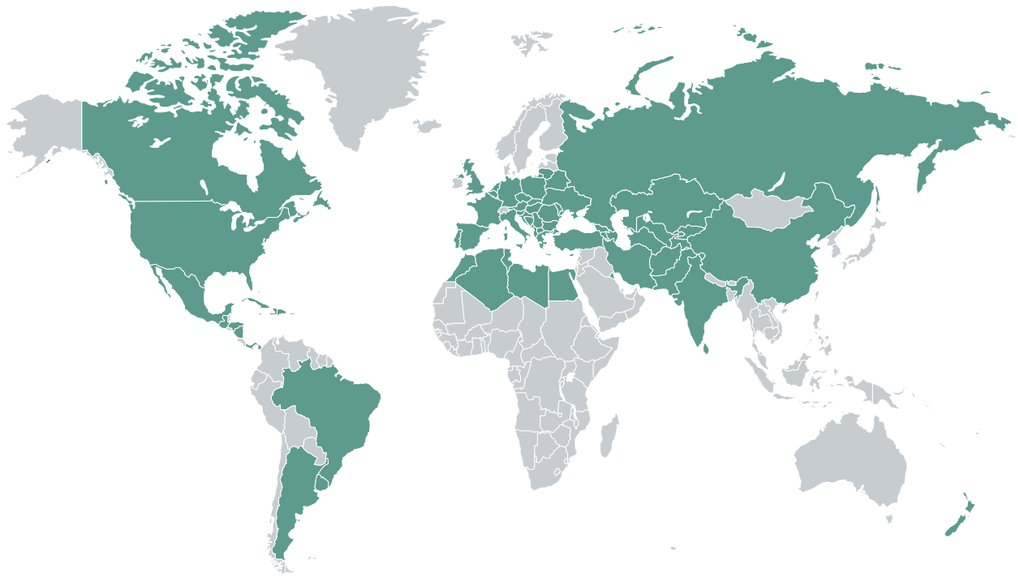

I dati si riferiscono all'anno 2025. */ The data refer to the year 2025.*



# La filiera

*The supply chain*

**Business Unit Metal:** Deputata alla valorizzazione, riqualificazione e commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi e alla produzione di semilavorati in alluminio secondario e semi-primario. Le attività si svolgono in quattro siti produttivi tra Italia e Romania.


**Business Unit Heating:** L'alluminio recuperato viene utilizzato per la produzione di radiatori pressofusi ed estrusi per il riscaldamento domestico a marchio Radiatori 2000 e Ridea.

**Business Unit Tech:** Nel 2020 nasce FECS Technology, il centro nevralgico della ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nei settori metallurgico ed energetico.

***Business Unit Metal:** Responsible for the recovery, upgrading, and commercialization of both ferrous and non-ferrous metals, as well as for producing semi-finished products made from secondary and semi-primary aluminum. Operations take place in four production sites across Italy and Romania.*

***Business Unit Heating:** The recovered aluminum is used in the production of die-cast and extruded radiators for home heating, marketed under the Radiatori 2000 and Ridea brands.*

***Business Unit Tech:** In 2020, FECS Technology was established as the nerve center for the research and development of innovative and sustainable solutions in the metallurgical and energy sectors.*

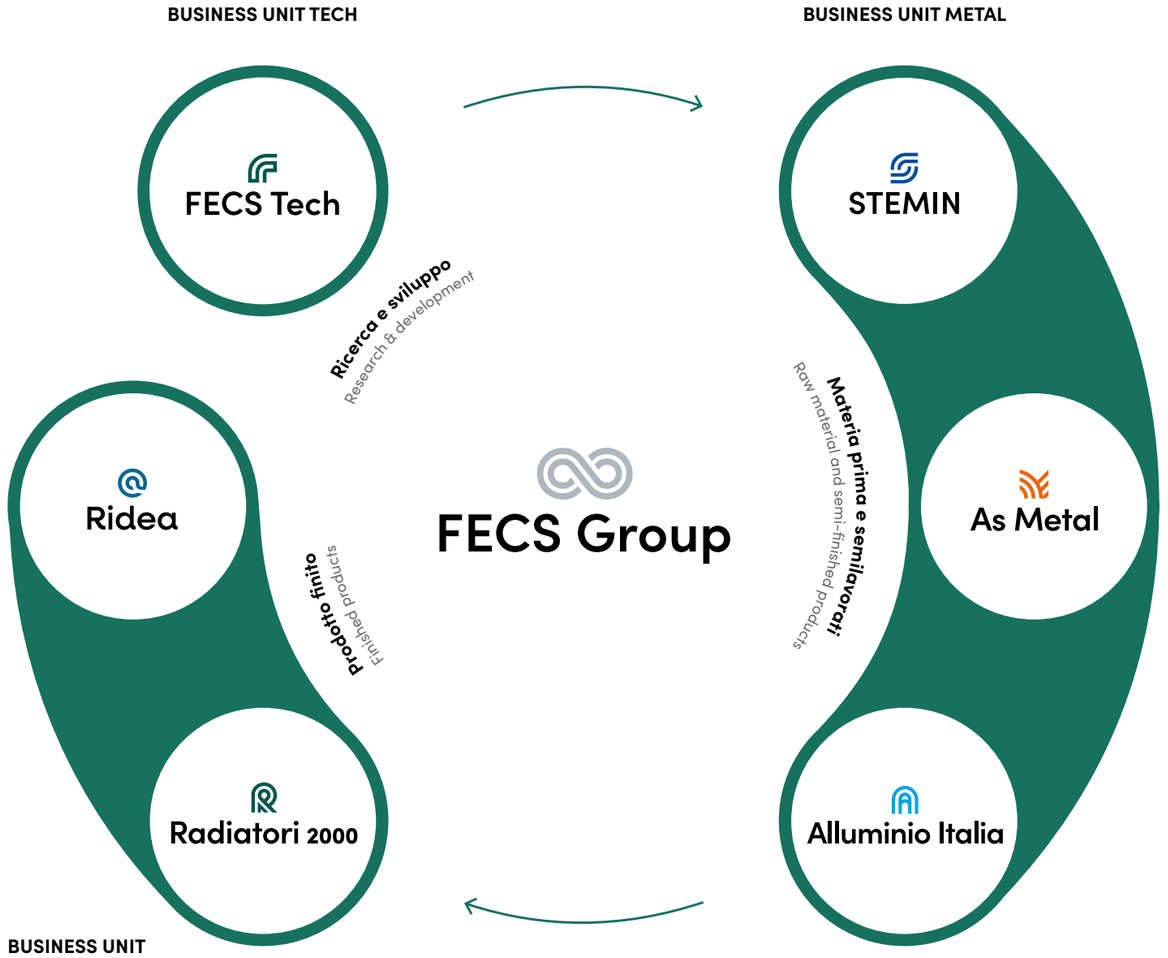

# Perché l’Alluminio?

*Why Aluminium?*

L’alluminio è il filo conduttore che unisce l’intero Gruppo.

**Ma perché proprio l’alluminio?**

Questo **metallo nobile e riciclabile all’infinito** si distingue per la sua leggerezza, la sua eccellente capacità di condurre calore, elettricità e suoni oltre alla sua durezza, alla sua resistenza agli urti e alla corrosione che varia in base agli elementi con cui si lega. Non magnetico e durevole, l’alluminio rappresenta un **simbolo di circolarità**: riciclabile senza perdere le sue proprietà fondamentali, è un “materiale permanente” che può essere **utilizzato e riutilizzato senza fine,** rimanendo intatto e pronto per nuove applicazioni.

L’alluminio viene estratto dalla bauxite (alluminio primario), un minerale presente nella crosta terrestre. Tuttavia, il processo di estrazione è altamente energivoro e comporta impatti ambientali significativi, tra cui il consumo di risorse naturali, le emissioni di gas serra e la produzione di fanghi rossi, un sottoprodotto altamente alcalino e difficile da smaltire. Al contrario l’intero Gruppo ha scelto di produrre alluminio partendo dal riciclo di scarti (alluminio secondario) contribuendo così a ridurre l’impatto

**Oggi il 75% di tutto l’alluminio da sempre prodotto nel Mondo è ancora in uso.**

L’uso dell’alluminio nei sistemi di riscaldamento domestico offre vantaggi significativi in termini di efficienza, durata, estetica e sostenibilità, rendendolo una scelta popolare per molte soluzioni di riscaldamento moderne.

*Aluminum is the thread that connects the entire Group.*

***But why aluminum?***

*This noble and infinitely recyclable metal stands out for its lightness, excellent conductivity of heat, electricity and sound, as well as its hardness and impact and corrosion resistance, which varies on the elements it bonds with. Non-magnetic and durable, aluminum symbolizes circularity: recyclable without losing its essential properties, it is a “permanent material” that can be used and reused endlessly, remaining intact and ready for new applications.*

*Aluminum is extracted from bauxite (primary aluminum), a mineral found in the Earth’s crust. However, the extraction process is highly energy-intensive and has significant environmental impacts, including the consumption of natural resources, greenhouse gas emission, and the production of red mud, a highly alkaline byproduct that is difficult to dispose of. In contrast, the entire Group has chosen to produce aluminum from recycled scraps (secondary aluminum), thus contributing to reducing environmental impact and promoting a circular economy model.*

*Today, 75% of all the aluminum ever produced in the world is still in use.*

*The use of aluminium in domestic heating systems offers significant advantages in terms of efficiency, durability, aesthetics and sustainability, making it a popular choice for many modern heating solutions.*





## Alta conduttività termica

*High heat conductivity*

L’alluminio ha una conducibilità termica superiore a quella di molti altri metalli, il che significa che può trasferire il calore in modo rapido ed efficiente. Questo permette ai radiatori di riscaldare gli ambienti più rapidamente e con maggiore efficienza.

*Aluminium has a higher thermal conductivity than many other metals, which means it can transfer heat quickly and efficiently. This enables radiators to warm up spaces faster while improving energy efficiency.*

## Migliore distribuzione del calore

*Low maintenance*

I radiatori in alluminio distribuiscono il calore in modo uniforme, evitando zone fredde e garantendo un riscaldamento più omogeneo rispetto ad altri materiali.

*Aluminum radiators distribute heat evenly, preventing cold spots and ensuring more uniform heating compared to other materials.*

## Efficienza energetica

*Energy efficiency*

L’alluminio si riscalda rapidamente e distribuisce il calore in modo uniforme, rendendolo altamente efficiente nei sistemi di riscaldamento. I radiatori in alluminio garantiscono un riscaldamento più rapido ed uniforme, migliorando l’efficienza e riducendo i costi energetici.

*Aluminum heats up quickly and distributes heat evenly, making it highly efficient in heating systems. Aluminum radiators provide faster and more uniform heating, improving efficiency and reducing energy costs.*

## Compatibilità con sistemi di riscaldamento a bassa temperatura

*Compatibility with low-temperature heating systems*

L’alluminio è ideale per impianti a bassa temperatura, come pompe di calore e caldaie a condensazione, garantendo alta efficienza anche a temperature inferiori rispetto ai sistemi tradizionali.

*Aluminum is ideal for low-temperature heating systems, such as heat pumps and condensing boilers, ensuring optimal efficiency even at lower operating temperatures compared to traditional systems.*

## Leggerezza

*Lightness*

L’alluminio, grazie alla sua leggerezza, semplifica l’installazione e il trasporto dei radiatori, rendendolo la scelta ideale per spazi ristretti o per ridurre il peso complessivo delle strutture.

*Aluminum, thanks to its lightness, simplifies the installation and transportation of radiators, making it the ideal choice for confined spaces or when it is necessary to reduce the overall weight of the structures.*

## Design ed estetica

*Design and aesthetics*

L’alluminio è facilmente modellabile, consentendo di realizzare design moderni ed eleganti. La sua versatilità offre soluzioni estetiche che si integrano armoniosamente in qualsiasi ambiente, permettendo la creazione di forme e stili differenti per soddisfare ogni esigenza.

*Aluminum is easily moldable, allowing the creation of modern and elegant designs. Its versatility offers aesthetic solutions that seamlessly integrate into any environment, enabling the creation of different shapes and styles to meet every need.*

## Resistenza alla corrosione

*Corrosion resistance*

L’alluminio resiste naturalmente alla corrosione, garantendo radiatori durevoli e a bassa manutenzione rispetto all’acciaio.

*Aluminum’s natural corrosion resistance ensures durable, low-maintenance radiators compared to steel.*

## Bassa manutenzione

*Low maintenance*

Grazie alla sua resistenza alla corrosione e lunga durata, l’alluminio richiede poca manutenzione, riducendo i costi di riparazione e sostituzione.

*Due to its corrosion resistance and long lifespan, aluminum requires minimal maintenance, reducing repair and replacement costs.*

## Sostenibilità

*Sustainability*

L’alluminio è completamente riciclabile, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e favorendo un ciclo di vita sostenibile del prodotto.

*Aluminum is fully recyclable, helping to reduce environmental impact and promote a sustainable product lifecycle.*

# Sostenibilità e Innovazione: il nostro impegno per un futuro responsabile

*Sustainability  and Innovation: our commitment to a responsible future*


## L'integrazione dei fattori ESG è al centro della nostra strategia sostenibile

*The integration of ESG factors is at the core of our sustainable strategy*

Recuperiamo e ricicliamo l'alluminio per ridurre al minimo l'impatto ambientale e massimizzare l'efficienza delle risorse. Promuoviamo pratiche di produzione sostenibili e difendiamo una governance etica e trasparente.
Il nostro impegno si estende al benessere dei dipendenti e delle comunità, favorendo l'inclusione e la responsabilità sociale. Guidati dal senso di responsabilità, costruiamo un futuro più sostenibile e inclusivo.

*We recover and recycle aluminum to minimize environmental impact and maximize resource efficiency. We advocate for sustainable production practices and uphold ethical, transparent governance.*
*Our commitment extends to the well-being of both employees and communities, promoting inclusion and social responsibility. Guided by a sense of responsibility, we are building a more sustainable and inclusive future.*



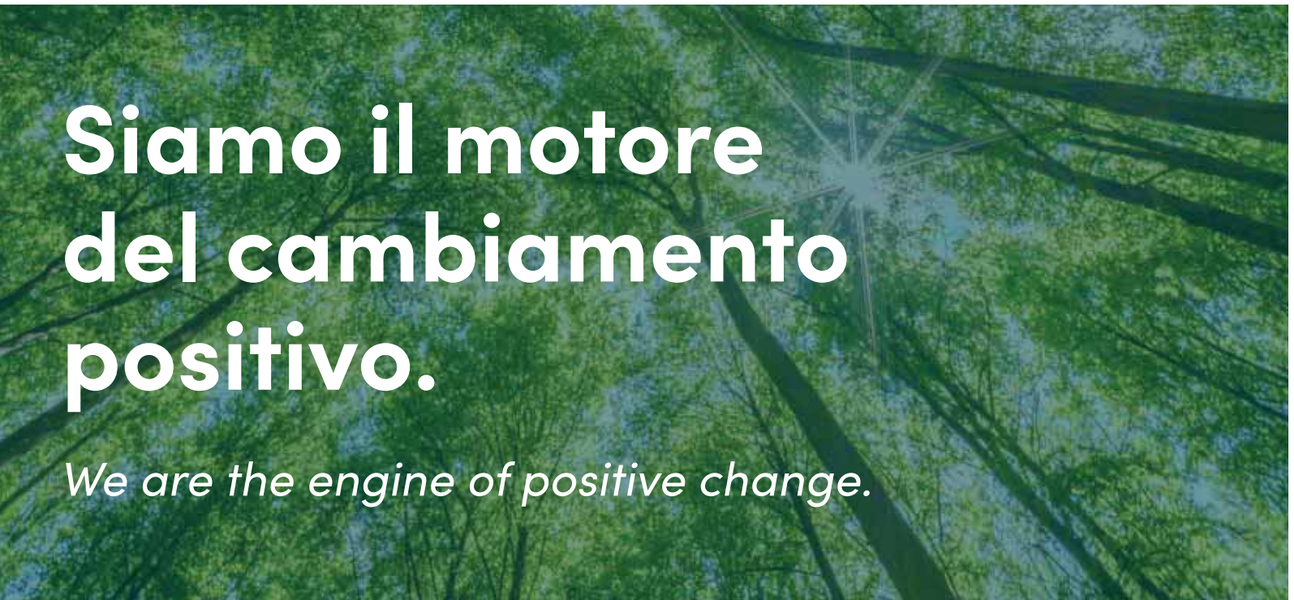


## La Qualità è al centro di tutto ciò che facciamo

*Quality is at the heart of everything we do*

Supervisioniamo attentamente ogni fase della produzione per garantire i più alti standard di eccellenza.
Le nostre certificazioni riflettono il nostro costante impegno per la qualità, la sicurezza e la sostenibilità.
Investendo in tecnologie all'avanguardia e formazione continua, promuoviamo il miglioramento costante.
Questa dedizione crea valore duraturo, fiducia e un futuro più sostenibile.

*We closely oversee every phase of production to ensure the highest standards of excellence. Our certifications reflect our unwavering commitment to quality, safety and sustainability. By investing in cutting-edge technologies and ongoing training, we foster continuous improvement. This dedication builds lasting value, trust and a more sustainable future.*

## Certificazioni

*Certifications*

**Radiatori 2000**

* CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTICUALITY — UNI EN **ISO 9001:2015** UNI EN **ISO 14001:2015** UNI ISO **45001:2018** — CE EN EURONORM 442

** AENOR RADIADORES Y CONVECTORES

*** NF HOT WATER HEATING RADIATORS, CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED CEILING PANELS • NF 047

231 SOCIETÀ DOTATA DI MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Synesgy

* Valido per i siti Via Francesca 54/A; 60 e Via Vecchia Francesca 20-22 Ciserano (BG) */ Valid for the following sites: Via Francesca 54/A; 60 and Via Vecchia Francesca 20-22 Ciserano (BG)*
** Per Plus EVO e Helyos EVO */ For Plus EVO and Helyos EVO*
*** Per Plus EVO */ For Plus EVO*

**Ridea**

* CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTICUALITY — UNI EN **ISO 9001:2015** UNI EN **ISO 14001:2015** — ecovadis

CE EN EURONORM 442

* Valido per il sito Via E. Ferrari 1, Porto Recanati (MC) */ Valid for the site Via E. Ferrari 1, Porto Recanati (MC)*

# Radiatori 2000



# Sustainable Heating Comfort

# Qualità ed Efficienza per il Riscaldamento Domestico

## *Quality and Efficiency for Home Heating*

Da 25 anni, Radiatori 2000, con sede a Ciserano (BG), è leader nel mercato dei radiatori pressofusi in alluminio per il riscaldamento domestico. Come ultimo anello di un'economia circolare perfetta, Radiatori 2000 reintroduce nel mercato alluminio secondario totalmente recuperato da Stemin.

Grazie all'attenzione ai dettagli, alla ricerca e all'innovazione continua, Radiatori 2000 fornisce soluzioni di riscaldamento efficienti, ad alto rendimento con il valore del marchio "Made in Italy". Ogni radiatore è sottoposto a rigorosi controlli di qualità per garantire il rispetto dei più alti standard del settore.

Progettati per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, i radiatori offrono massimo comfort e benessere.

*For 25 years, Radiatori 2000, based in Ciserano (BG), has been market leader for die-cast aluminum radiators for domestic heating. As the final link in a perfectly circular economy, Radiatori 2000 reintroduces into the market secondary aluminum totally recovered by Stemin.*

*Thanks to meticulous attention to detail, continuous research, and innovation, Radiatori 2000 delivers high-performance, energy-efficient heating solutions, embodying the excellence of the "Made in Italy" brand. Each radiator undergoes rigorous quality controls to ensure compliance with the highest industry standards.*

*Designed to seamlessly integrate into any setting, these radiators provide maximum comfort and well-being.*



# Mission

## Costruiti sulla tradizione, fatti per durare.

*Built on tradition, made to last.*

Radiatori 2000 produce radiatori pressofusi ed estrusi, oltre a scaldasalviette, utilizzando alluminio 100% riciclato e a filiera corta. Il ciclo produttivo contribuisce a un'economia circolare, recuperando e valorizzando l'alluminio esistente in natura e sviluppando prodotti finiti di alta qualità ed estetica.

Vincitori per il secondo anno consecutivo del premio internazionale "Red Dot Award" con la creazione del primo radiatore pressofuso di design OTTIMO, i prodotti di Radiatori 2000 si confermano intramontabili, progettati con l'affidabilità della tradizione e la cura di un articolo creato in Italia.

*Radiatori 2000 produces die-cast, extruded radiators and towel warmers from 100% recycled and short supply chain aluminium. The production cycle contributes to a circular economy, recovering and valorizing naturally occurring aluminium and developing high quality and aesthetically pleasing finished products.*

*For the second consecutive year, Radiatori 2000 won the international 'Red Dot Award' with the creation of the first design die-cast radiator OTTIMO. Radiatori 2000's products are confirmed as timeless, designed with the reliability of tradition and the care of an item crafted in Italy.*

**€ 40 mln**
**Fatturato totale**
*Total turnover*

**25.000 m²**
**Sito produttivo**
*Production site*

**6 mln /yr**
**Elementi di radiatori prodotti**
*Radiator elements produced*

**95%**
**Risparmio di energia per la produzione da materia prima seconda**
*Energy saving for production from secondary raw material*

**200**
**lattine di alluminio per produrre un radiatore**
*aluminium cans to produce a radiator*

**110.000 t. $CO_2$/yr**
**Risparmiate all'anno grazie al nostro processo produttivo**
*Saved per year thanks to our circular production process*

Dati basati sull'anno 2025. */ Data based on year 2025.*



# Gamma Radiatori 2000

*Radiatori 2000 range*

Radiatori 2000 produce una gamma completa di radiatori in alluminio che uniscono perfettamente qualità, design e convenienza. I modelli pressofusi offrono una compattezza eccezionale e prestazioni termiche straordinarie, mentre quelli estrusi assicurano una diffusione del calore uniforme e duratura, ideale per ogni ambiente.

Gli scaldasalviette, tradizionali e funzionali, trasformano il bagno in un angolo di puro comfort. Ogni prodotto è realizzato con materiali di altissima qualità, ma a un prezzo imbattibile, offrendo il massimo in efficienza e design senza compromessi.

**L'eccellenza è ora alla portata di tutti.**

*Radiatori 2000 offers a complete range of aluminum radiators that perfectly combine quality, design and affordability. The die-cast models deliver exceptional compactness and outstanding thermal performance, while the extruded versions ensure long-lasting, heat distribution—ideal for any space. Our towel warmers, both classic and functional, transform the bathroom into an haven of comfort.*

*Every product is crafted from top-quality materials at an unbeatable price, providing maximum efficiency and design without compromise.*

***Excellence is now within everyone's reach.***







## Pressofusi

*Die-cast radiators*

I radiatori pressofusi in alluminio rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un riscaldamento rapido ed efficiente con un design innovativo che unisce prestazioni elevate e leggerezza. Grazie a un attento studio dell'alleggerimento dei pesi, questi radiatori mantengono un'alta resa termica, ottimizzando la distribuzione del calore e riducendo al contempo i consumi energetici.
Il materiale in alluminio, altamente conduttivo, consente una rapida risposta termica, mentre la struttura compatta si integra perfettamente in qualsiasi impianto. Disponibili in diversi modelli e finiture, questi radiatori combinano funzionalità e design, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo per un comfort duraturo e senza compromessi.

*Die-cast aluminum radiators are the ideal solution for those seeking fast and efficient heating with an innovative design that combines high performance with lightweight construction. Through meticulous weight reduction engineering, these radiators maintain excellent thermal output, optimizing heat distribution while reducing energy consumption.*
*The high thermal conductivity of aluminum ensures a rapid response time, while the compact structure seamlessly integrates into any heating system. Available in various models and finishes, these radiators blend functionality with design, offering an outstanding quality-to-price ratio for long-lasting and uncompromising comfort.*

## Estrusi

*Extruded radiators*

I radiatori estrusi prodotti da Radiatori 2000 offrono prestazioni eccellenti. Disponibili in quattro modelli con sette diversi interassi per rispondere a tutte le esigenze di riscaldamento. Leggeri e facili da installare, si caratterizzano per un design versatile che si adatta perfettamente a ogni spazio.
Sono disponibili in diverse finiture materiche, offrendo ampie possibilità di personalizzazione. Questi radiatori possono essere abbinati ai rispettivi modelli di radiatori pressofusi, garantendo una coerenza di stile e un'armonia estetica in ogni ambiente.
Ogni dettaglio della gamma è pensato per creare spazi perfetti e funzionali.

*The extruded radiators produced by Radiatori 2000 deliver outstanding performance. Available in four models with seven different center-to-center distances, they meet all heating needs. Lightweight and easy to install, they feature a versatile design that fits perfectly into any space.*
*They come in a variety of textured finishes, offering extensive customization options. These radiators can be paired with their respective die-cast models, ensuring style consistency and aesthetic harmony in any environment.*
*Every detail of the range is designed to create perfect and functional spaces.*

## Scaldasalviette

*Towel warmers*

La gamma di scaldasalviette in alluminio riciclato offre soluzioni basic, ma altamente funzionali ed efficienti. Grazie alla massima conducibilità termica dell'alluminio, questi scaldasalviette richiedono una minore quantità di acqua nel circuito per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, garantendo un risparmio economico e un'efficienza energetica superiore.
Design essenziale e alta qualità si combinano per offrire comfort e calore in ogni ambiente bagno, con un impatto ambientale ridotto e costi di gestione contenuti.

*The range of towel warmers made from recycled aluminum offers basic yet highly functional and efficient solutions. Thanks to aluminum's exceptional thermal conductivity, these towel warmers require less water in the system to quickly reach the desired temperature, ensuring greater energy efficiency and cost savings.*
*Their essential design and high-quality construction provide warmth and comfort in any bathroom, all while reducing environmental impact and keeping operating costs low.*

# Pressofusi

*Die-cast Radiators*

## Efficienza termica, leggerezza e risparmio.

I radiatori pressofusi in alluminio garantiscono un riscaldamento rapido ed efficiente grazie all'alta conducibilità termica e a una struttura leggera. Il design compatto ottimizza la distribuzione del calore, riducendo i consumi energetici senza compromettere le prestazioni. Disponibili in diverse finiture, combinano funzionalità e stile per un comfort duraturo.

## *Thermal efficiency, lightness and savings.*

*Die-cast aluminium radiators ensure fast and efficient heating thanks to high thermal conductivity and a lightweight structure. Their compact design optimizes heat distribution while reducing energy consumption without compromising performance. Available in various finishes, they blend functionality and style for lasting comfort.*

# OTTIMO

## Il design incontra la potenza

*Design meets power*


Dai designer MeneghelliPaoletti Associati nasce l'unico radiatore pressofuso di design presente sul mercato.
Vincitore del premio Red Dot Design Award 2016.
Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente.
Disponibile anche nella versione in alluminio estruso.

reddot award 2016
winner


From designers Meneghelli Paoletti Associati is born the unique design die-cast radiator on the market.
Winner of the 2016 Red Dot Design Award.
Different sizes and finishes make it perfect for installation in any environment.
Also available in extruded aluminium.

**20**bar **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120**°C **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

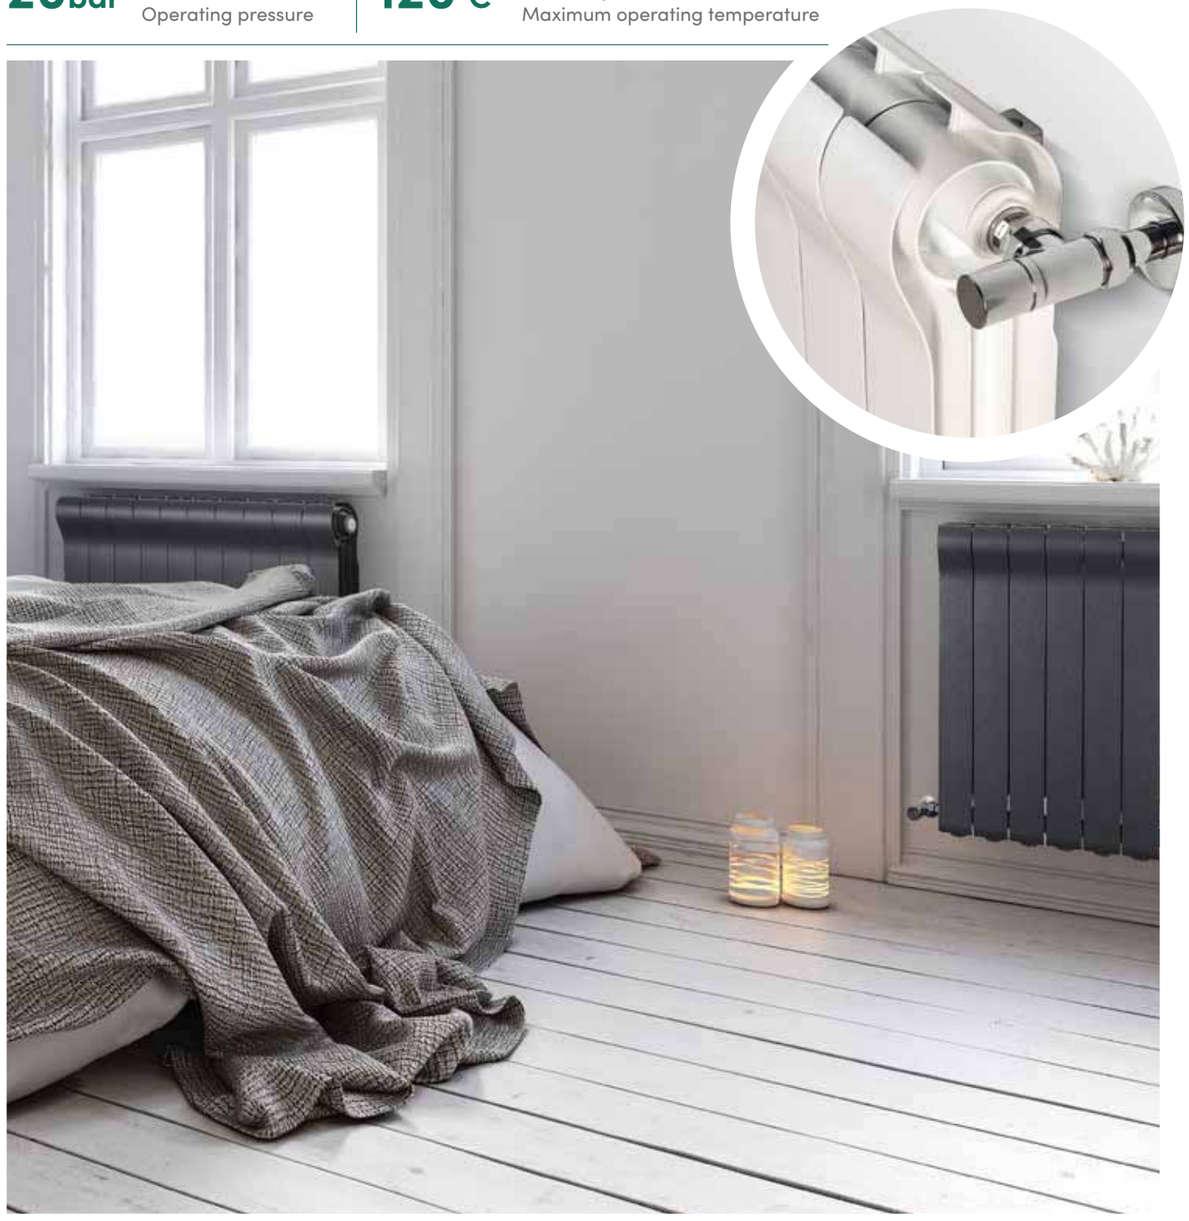

## Dimensioni Dimensions

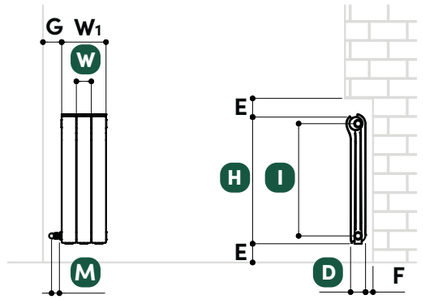


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| OTTIMO 500 | 500 | 598 | 3-14 | 80 | 103 | 1,4 | 0,5 | 54,1 | 103,2 | 129,9 |
| OTTIMO 600 | 600 | 698 | | | | 1,6 | 0,5 | 62,0 | 118,6 | 149,4 |
| OTTIMO 800 | 800 | 898 | | | | 2,1 | 0,7 | 76,8 | 149,2 | 189,1 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

Per tutte le batterie dell'OTTIMO l'imballo viene eseguito con la scatola standard. / *For all OTTIMO batteries, the packaging is done using the standard box.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234







# HELYOS EVO

## Il radiatore che ha fatto la storia

*The radiator that made our history*

Helyos Evo offre un design senza tempo e un processo di produzione ecologico, con un eccellente rapporto peso/potenza. Garantisce elevate prestazioni, bassi consumi e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio, mantenendo la sua efficienza e aspetto nel tempo grazie alla verniciatura e anaforesi.


Helyos Evo offers a timeless design and an eco-friendly production process, with an excellent weight/power ratio. It ensures high performance, low energy consumption, and heating times reduced by 38% compared to steel, maintaining its efficiency and appearance over time thanks to the painting process.

**20bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

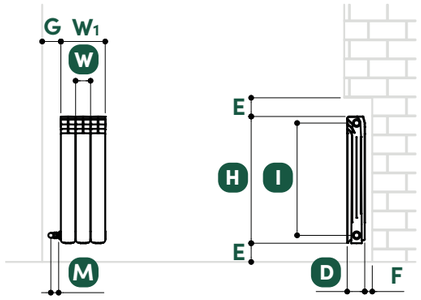


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance | Altezza Height | Elementi Elements | Larghezza Width | Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| HELYOS EVO 350 | 350 | 428 | 3-14 | 80 | 95 | 1,1 | 0,3 | 46,2 | 88,8 | 112,1 |
| HELYOS EVO 500 | 500 | 578 | | | | 1,4 | 0,3 | 63,5 | 121,2 | 152,6 |
| HELYOS EVO 600 | 600 | 678 | | | | 1,5 | 0,4 | 68,7 | 133,1 | 168,5 |
| HELYOS EVO 700 | 700 | 778 | | | | 1,8 | 0,4 | 76,1 | 148,1 | 187,8 |
| HELYOS EVO 800 | 800 | 878 | | | | 2,0 | 0,4 | 83,9 | 164,7 | 209,5 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / *350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **M** **N**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234



# QUICO

## Fascino tradizionale, design moderno

*Traditional charm, modern design*

Novità della gamma Radiatori 2000, Quico è 100% Made in Italy, modulare in larghezza e ideale per il funzionamento a bassa temperatura. Offre un ottimo rapporto peso/potenza, tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio e resistenza nel tempo grazie alla verniciatura e anaforesi.


News in the Radiatori 2000 range, Quico is 100% Made in Italy, modular in width and ideal for low-temperature operation. It offers an excellent weight/power ratio, heating times reduced by 38% compared to stee and long-lasting durability thanks to the painting process.

**20**bar **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120**°C **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

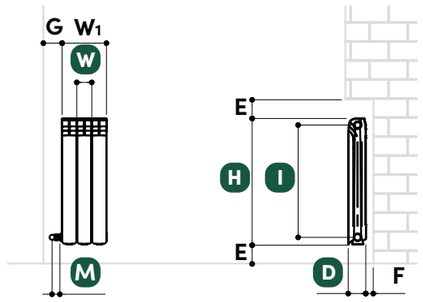


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| QUICO 350 | 350 | 428 | 3-14 | 80 | 95 | 1,0 | 0,3 | 45,1 | 87,2 | 110,3 |
| QUICO 500 | 500 | 578 | | | | 1,5 | 0,3 | 60,6 | 118,5 | 150,5 |
| QUICO 600 | 600 | 678 | | | | 1,6 | 0,3 | 67,5 | 132,5 | 168,5 |
| QUICO 700 | 700 | 778 | | | | 1,9 | 0,4 | 76,6 | 151,0 | 192,4 |
| QUICO 800 | 800 | 878 | | | | 2,1 | 0,4 | 84,8 | 167,8 | 214,0 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / *350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **M** **N**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234









Dettagli eleganti e di design, studiati per massimizzare l'efficienza termica e garantire un flusso di calore uniforme. / *Elegant and design-driven details, engineered to maximize thermal efficiency and ensure a uniform heat flow.*

# MAGNUS

## Piacere classico, stile moderno

*Classical pleasure, modern style*

Potente ed efficiente, con bassa inerzia termica per una regolazione rapida della temperatura. Modulare in altezza e larghezza, si adatta a ogni esigenza termica. Ideale per basse temperature, riduce i tempi di riscaldamento del 38% rispetto all'acciaio e mantiene la sua durata nel tempo grazie al processo di verniciatura e anaforesi.


Powerful and efficient, with low thermal inertia for quick temperature regulation. Modular in height and width, it adapts to every thermal need. Ideal for low temperatures, it reduces heating times by 38% compared to steel and maintains its durability over time thanks to the painting process.

**16-20bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

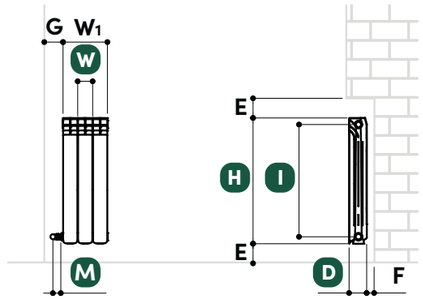


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| MAGNUS 500* | 500 | 581 | 3-14 | 80 | 95 | 1,4 | 0,5 | 56,0 | 119,9 | 143,2 |
| MAGNUS EVO 600** | 600 | 678 | | | | 1,5 | 0,4 | 67,9 | 130,5 | 164,8 |

500* Versione R1 / *500* R1 Version.* / 600** Versione EVO / *600** EVO Version.*

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / *For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# KALDO EVO

## Il caldo che desideri ovunque tu voglia


*The heat you desire wherever you want*

Estetica essenziale ed elevata efficienza termica, modulare in larghezza per adattarsi a ogni spazio. Ideale per basse temperature, riduce i tempi di riscaldamento del 38% rispetto all'acciaio e rimane inalterato nel tempo grazie al processo di verniciatura e anaforesi.


Essential aesthetics and high thermal efficiency, modular in width to fit any space. Ideal for low temperatures, it reduces heating times by 38% compared to steel and remains unchanged over time thanks to the painting process.

**20**bar **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120**°C **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

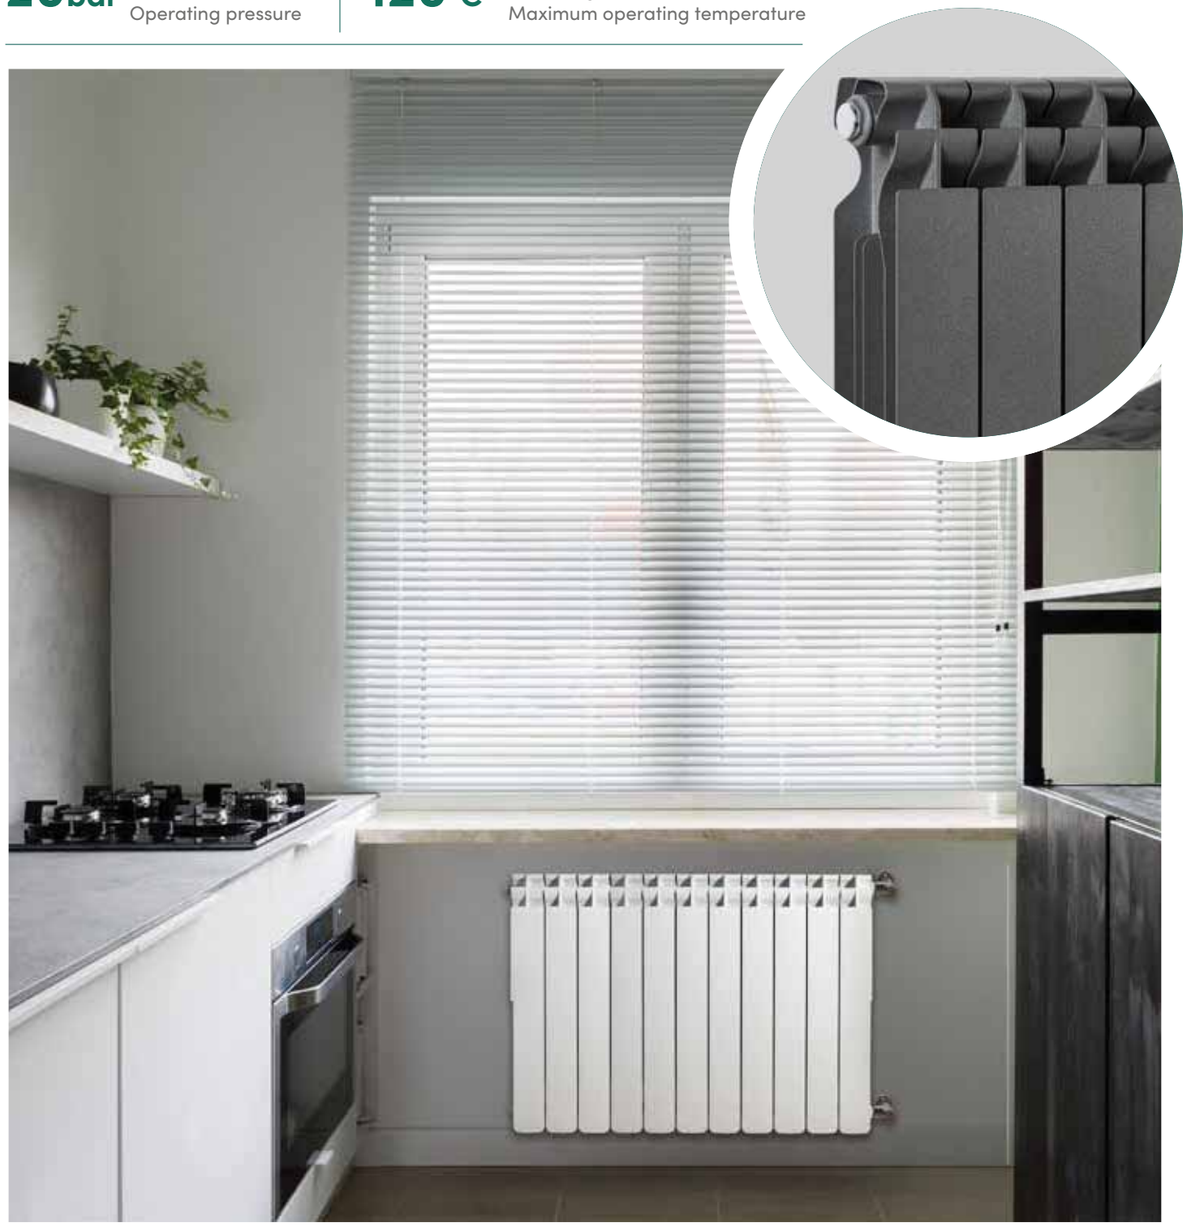

## Dimensioni Dimensions

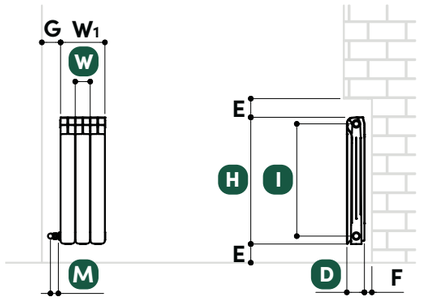


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (min-max) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDO EVO 350 | 350 | 428 | 3-14 | 80 | 95 | 1,1 | 0,3 | 44,7 | 86,5 | 109,5 |
| KALDO EVO 500 | 500 | 578 | | | | 1,4 | 0,4 | 59,5 | 116,8 | 148,5 |
| KALDO EVO 600 | 600 | 678 | | | | 1,5 | 0,3 | 66,6 | 130,7 | 166,2 |
| KALDO EVO 700 | 700 | 778 | | | | 1,9 | 0,4 | 76,4 | 150,2 | 191,1 |
| KALDO EVO 800 | 800 | 878 | | | | 2,1 | 0,4 | 85,5 | 167,9 | 213,6 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / *350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **M** **N**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234



# PLUS EVO

## Eleganza contemporanea

*Contemporary elegance*

Design minimalista e moderno, realizzato con alluminio riciclato e riciclabile. Modulare in larghezza, garantisce elevate prestazioni, bassi consumi e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio. Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura e anaforesi.


Minimalist and modern design, made with recycled and recyclable aluminum. Modular in width, it ensures high performance, low consumption, and heating times reduced by 38% compared to steel. Remains unchanged over time thanks to the painting process.

**20**bar **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120**°C **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

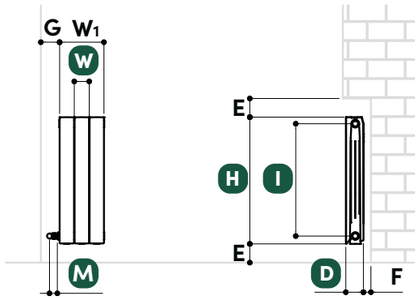


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| PLUS EVO 350 | 350 | 428 | 3-14 | 80 | 95 | 1,0 | 0,2 | 45,1 | 86,4 | 108,9 |
| PLUS EVO 500 | 500 | 578 | | | | 1,3 | 0,3 | 59,8 | 115,4 | 145,9 |
| PLUS EVO 600 | 600 | 678 | | | | 1,5 | 0,4 | 66,2 | 128,2 | 162,3 |
| PLUS EVO 700 | 700 | 778 | | | | 1,7 | 0,4 | 74,2 | 143,9 | 182,2 |
| PLUS EVO 800 | 800 | 878 | | | | 1,9 | 0,4 | 82,5 | 160,9 | 204,2 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. */ Standard finish RAL 9016 glossy white.*

350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. */ 350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **M** **N**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 82 | **Finiture** */ Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 234







# PLUS ECHO


## Design moderno ed essenziale

*Modern and essential design*


Novità della gamma Radiatori 2000, 100% Made in Italy. Modulare in larghezza e realizzato in alluminio riciclato e riciclabile, con design minimalista e moderno. Ideale per basse temperature, riduce i tempi di riscaldamento del 38% rispetto all'acciaio e mantiene la sua durata grazie al processo di verniciatura e anaforesi.

News in the Radiatori 2000 range, 100% Made in Italy. Modular in width and made from recycled and recyclable aluminum, with a minimalist and modern design. Ideal for low temperatures, it reduces heating times by 38% compared to steel and maintains its durability thanks to the painting process.

**20bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure | **120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

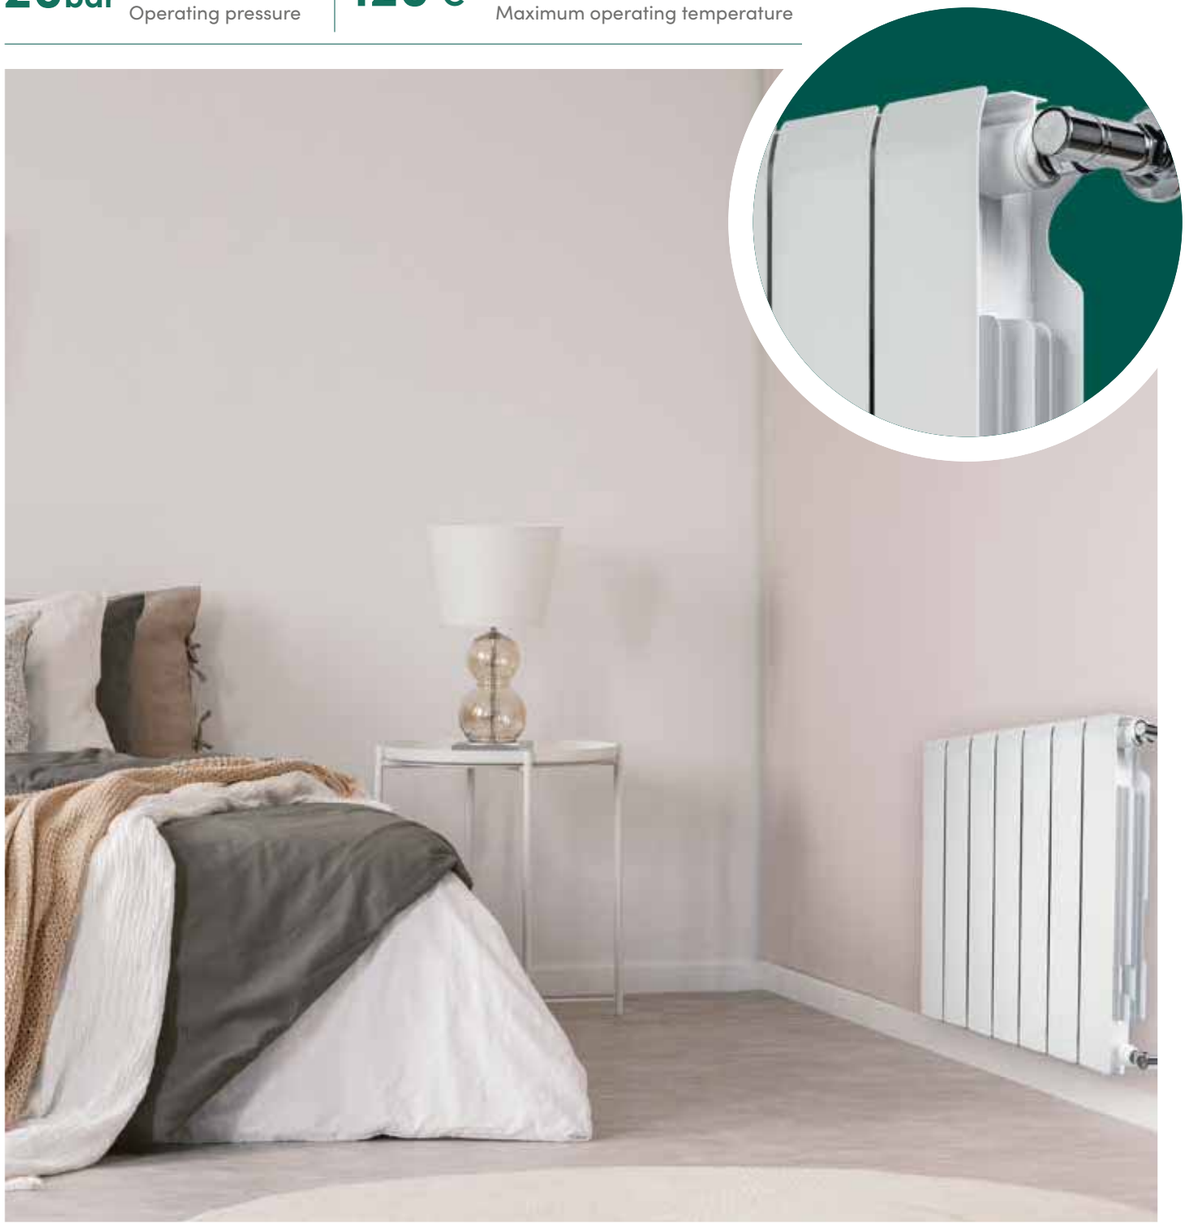

## Dimensioni Dimensions

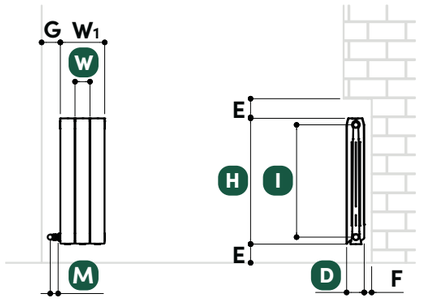


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| **Modello** Model | **Interasse** Center distance | **Altezza** Height | **Elementi** Elements | **Larghezza** Width | **Profondità** Depth | **Peso a vuoto** Weight empty | **Contenuto d'acqua** Water content | **Resa termica** Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | H | | W | D | | | | | |
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| PLUS ECHO 350 | 350 | 428 | 3-14 | 80 | 95 | 1,04 | 0,3 | 44,3 | 85,0 | 107,3 |
| PLUS ECHO 500 | 500 | 578 | | | | 1,4 | 0,3 | 58,7 | 114,2 | 144,8 |
| PLUS ECHO 600 | 600 | 678 | | | | 1,5 | 0,3 | 66,0 | 128,9 | 163,7 |
| PLUS ECHO 700 | 700 | 778 | | | | 1,7 | 0,4 | 74,8 | 146,7 | 185,1 |
| PLUS ECHO 800 | 800 | 878 | | | | 2,1 | 0,4 | 82,8 | 163,1 | 207,7 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / *For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **M** **N**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# UNO

## Design compatto con 80 mm di profondità


*Compact design with 80 mm depth*

Progettato per garantire alte performance con un design compatto e una profondità ridotta di soli 80 mm, inferiore rispetto allo standard. Realizzato in lega di alluminio secondario, assicura un'efficienza termica ottimale e una distribuzione uniforme del calore. La superficie liscia e curata facilita la pulizia e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente.


Designed to deliver high performance with a compact size and a reduced depth of just 80mm, lower than the standard. Made from secondary aluminum alloy, it ensures optimal thermal efficiency and uniform heat distribution. The smooth, refined surface makes cleaning easy and seamlessly fits into any environment.

**20bar** **Pressione di esercizio**
Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio**
Maximum operating temperature

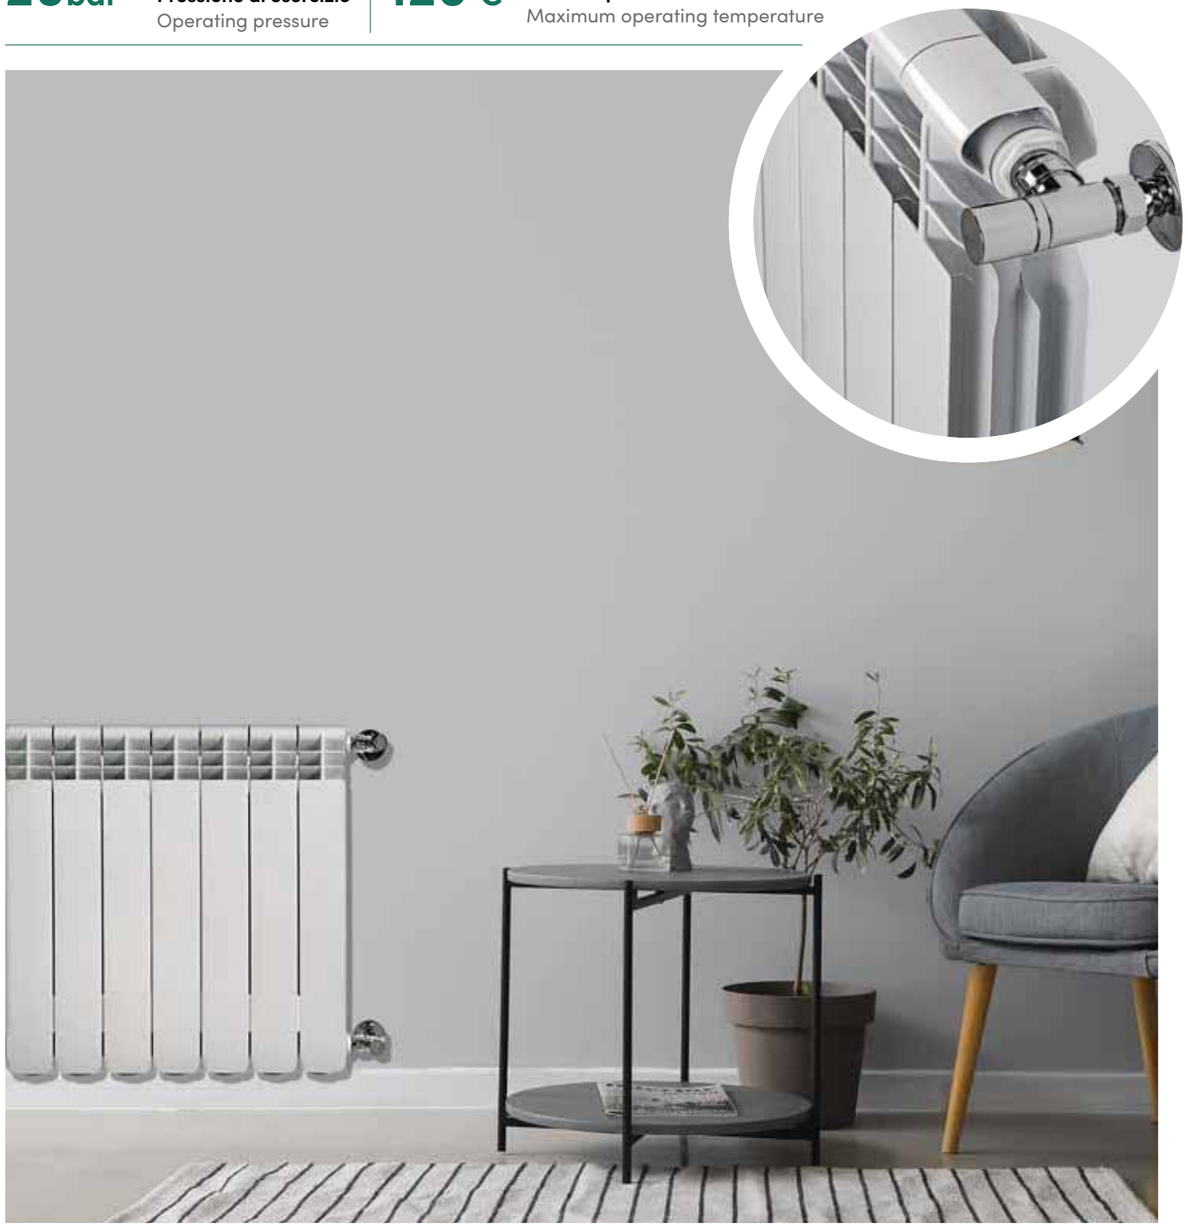

## Dimensioni Dimensions

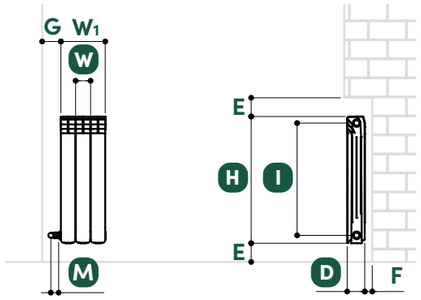


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| UNO 500 | 500 | 581 | 3-14 | 80 | 80 | 1,3 | 0,5 | 52,1 | 100,9 | 127,7 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / *For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# SHARK

## Versatilità e potenza per il tuo comfort


*Versatility and power for you comfort*

Con un'anima interna in acciaio progettata per resistere ad elevate pressioni di esercizio, questo radiatore offre una vasta superficie radiante e un'alta resa termica, garantendo eccezionale resistenza certificata.


With a steel inner insert designed to withstand high operating pressures, this radiator offers a large radiant surface and high thermal performance, ensuring exceptional certified durability.

**40bar** **Pressione di esercizio**
Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio**
Maximum operating temperature

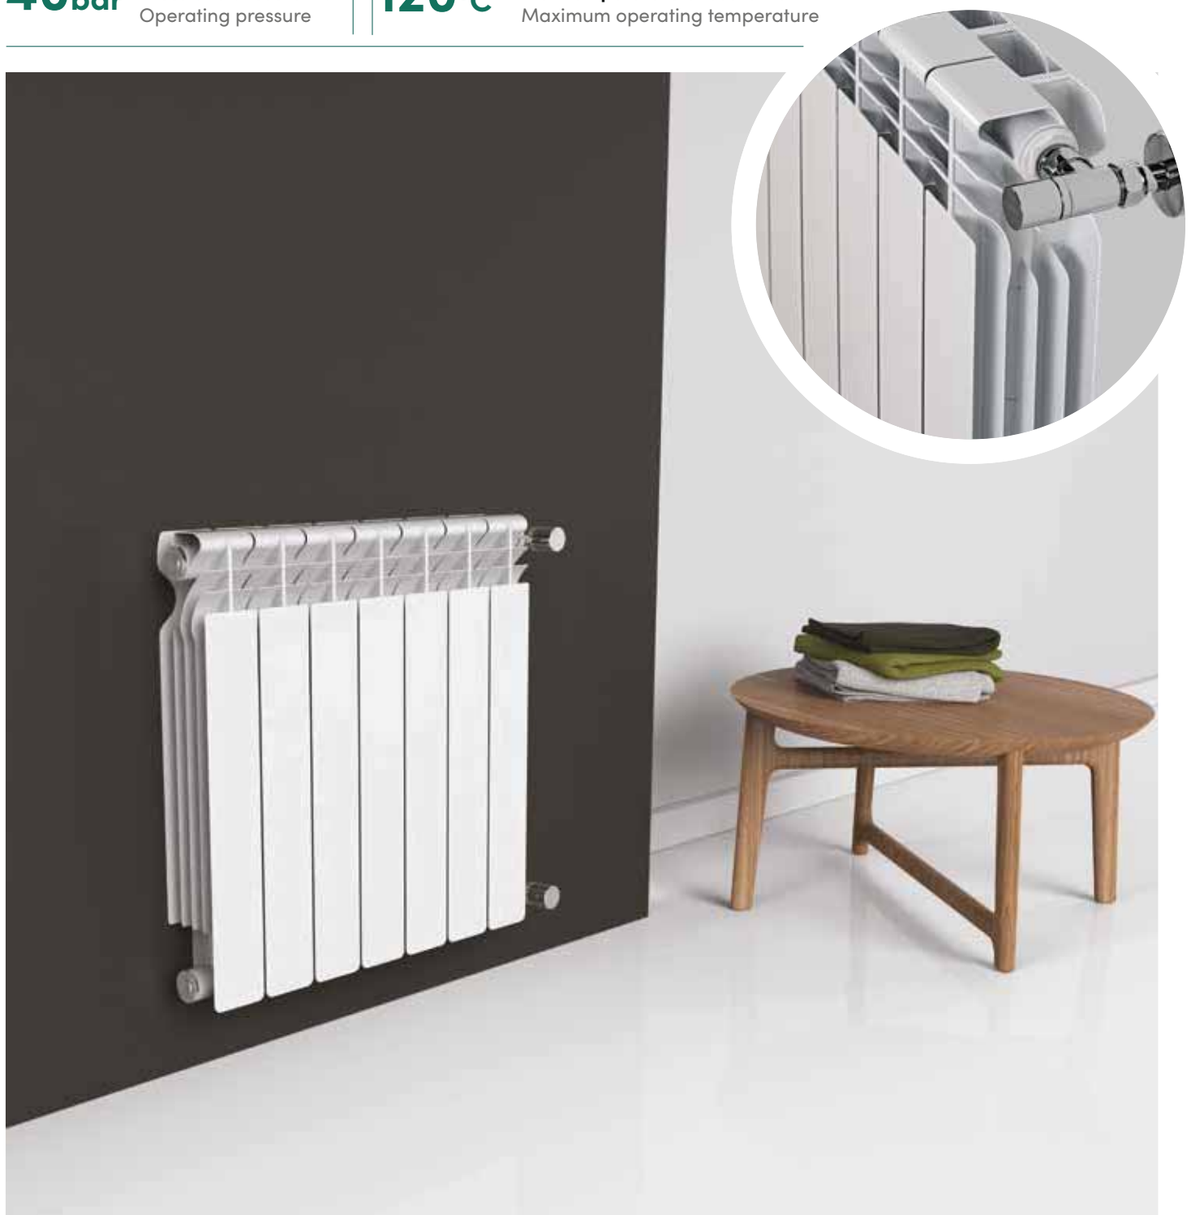

## Dimensioni Dimensions

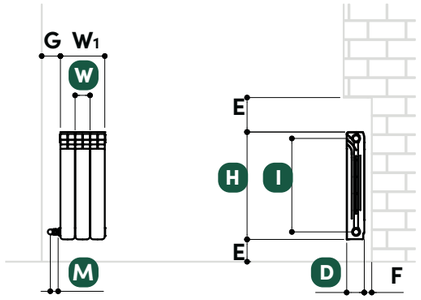


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm **per staffe standard con tassello** / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm **per allacciamenti**/ for connections: **06-07-08-E-F**
> 200 mm **per allacciamento**/ for connections: **M-N**

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro $W_1$ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between $W_1$ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the $W_1$ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| SHARK 500 | 500 | 575 | 3-12 | 80,7 | 95 | 2,1 | 0,2 | 55,5 | 108,7 | 138,1 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / *For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.*

## Allacciamenti Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **M** **N**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# Estrusi

*Extruded Radiators*

**Versatilità e prestazioni senza compromessi.**

I radiatori estrusi di Radiatori 2000 uniscono efficienza e design con cinque modelli e sette interassi, adattandosi a ogni esigenza. Leggeri e facili da installare, offrono ampie possibilità di personalizzazione grazie alle diverse finiture materiche. Perfetti da abbinare ai modelli pressofusi per un'estetica coerente e armoniosa.

*Versatility and uncompromised performance.*

*Radiatori 2000's extruded radiators combine efficiency and design with five models and seven center-to-center distances, adapting to any need. Lightweight and easy to install, they offer extensive customization options with various material finishes. Ideal to pair with die-cast models for a consistent and harmonious aesthetic.*

# OTTIMO +

## Il design incontra la potenza


*Design meets power*

La versione estrusa del modello OTTIMO con testine pressofuse. Vincitore del premio Red Dot Design Award 2016.
Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente.


reddot award 2016
winner

The extruded version of the OTTIMO model with die-cast heads. Winner of the Red Dot Design Award 2016. The various sizes and finishes make it perfect for installation in any environment.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure | **120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

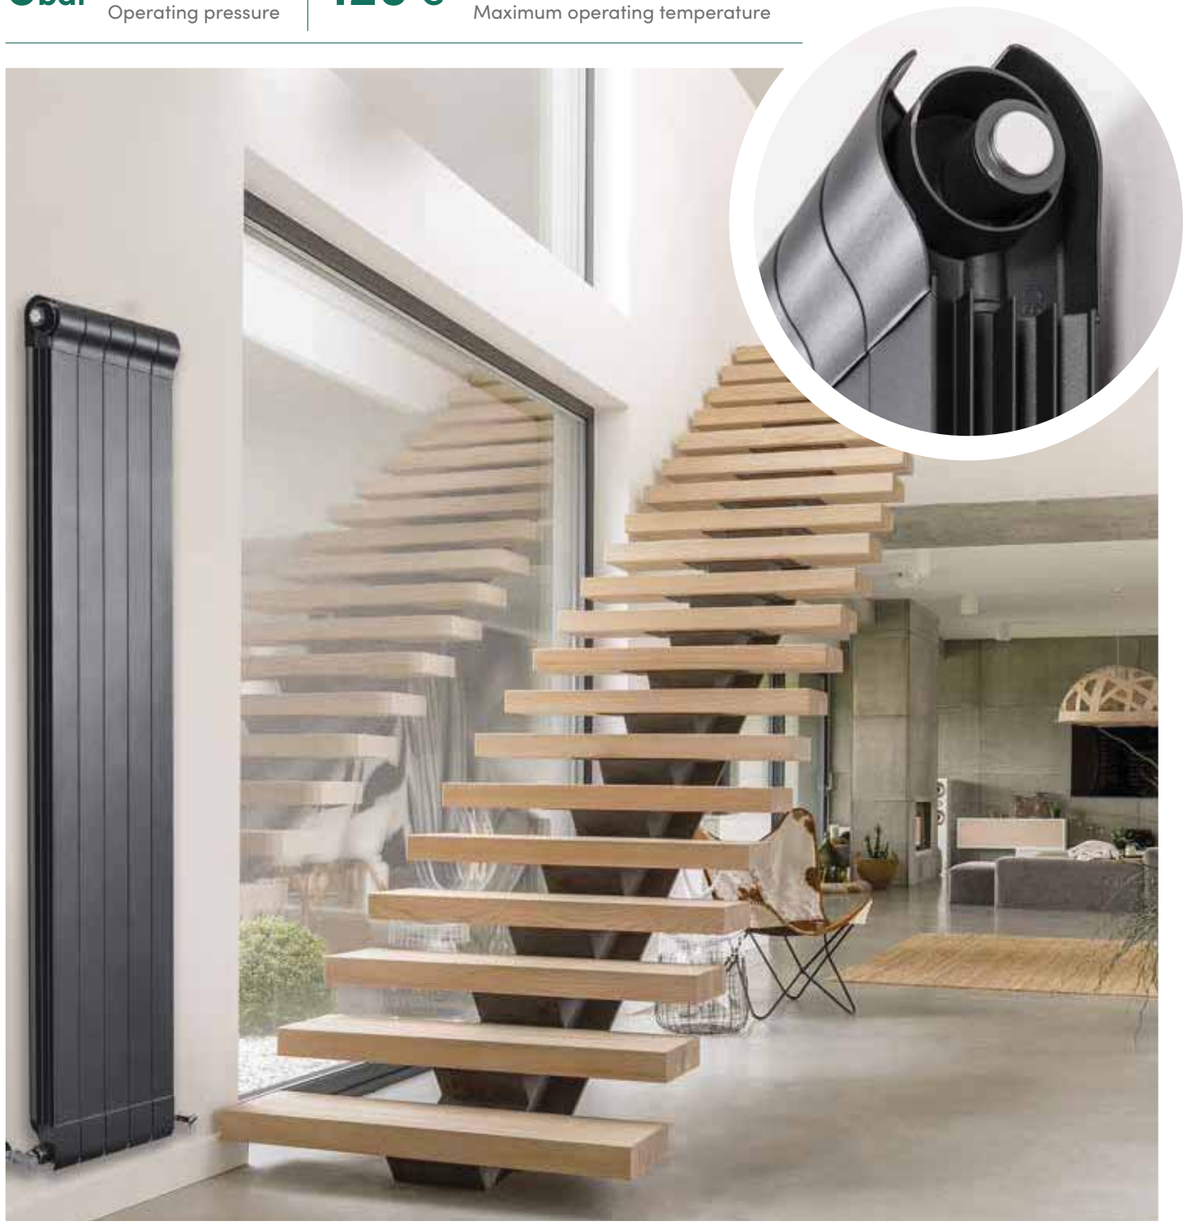

## Dimensioni Dimensions

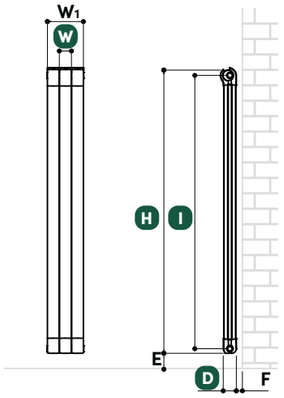


E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel
W1 = (W x nr Elem) + 20mm.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| OTTIMO+ 900 | 900 | 980 | 2-6 | 80 | 106 | 1,9 | 0,4 | 86,4 | 168,1 | 213,1 |
| OTTIMO+ 1000 | 1000 | 1080 | | | | 2,1 | 0,4 | 93,3 | 182,0 | 231,0 |
| OTTIMO+ 1200 | 1200 | 1280 | | | | 2,4 | 0,5 | 106,7 | 209,1 | 265,8 |
| OTTIMO+ 1400 | 1400 | 1480 | | | | 2,7 | 0,5 | 120,1 | 235,5 | 299,4 |
| OTTIMO+ 1600 | 1600 | 1680 | | | | 3,0 | 0,6 | 133,2 | 261,3 | 332,3 |
| OTTIMO+ 1800 | 1800 | 1880 | | | | 3,3 | 0,6 | 145,8 | 286,5 | 364,5 |
| OTTIMO+ 2000 | 2000 | 2080 | | | | 3,6 | 0,7 | 158,2 | 311,3 | 396,3 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# KALDUS

## Il caldo che desideri ovunque tu voglia

*The heat you desire wherever you want*

Radiatore in alluminio estruso. Perfetto in combinazione con il modello KALDO EVO per avere coerenza estetica in tutta la casa. Potenza termica elevata e massime prestazioni.


Extruded aluminum radiator. Perfect in combination with the KALDO EVO model to maintain aesthetic consistency throughout the home. High thermal power and maximum performance.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

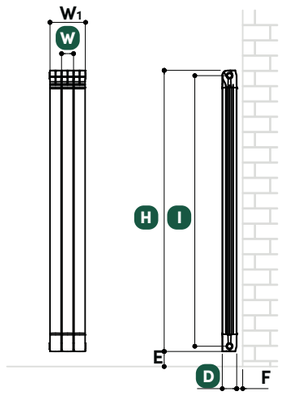


E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel
$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| KALDUS 900 | 900 | 970 | 2-6 | 80 | 101 | 1,9 | 0,4 | 86,5 | 170,3 | 216,9 |
| KALDUS 1000 | 1000 | 1070 | | | | 2,0 | 0,4 | 93,8 | 185,2 | 236,1 |
| KALDUS 1200 | 1200 | 1270 | | | | 2,3 | 0,4 | 108,1 | 214,1 | 273,2 |
| KALDUS 1400 | 1400 | 1470 | | | | 2,6 | 0,5 | 120,3 | 238,5 | 304,4 |
| KALDUS 1600 | 1600 | 1670 | | | | 2,9 | 0,6 | 132,1 | 262,3 | 335,0 |
| KALDUS 1800 | 1800 | 1870 | | | | 3,2 | 0,6 | 143,5 | 285,7 | 365,3 |
| KALDUS 2000 | 2000 | 2070 | | | | 3,5 | 0,7 | 154,6 | 308,7 | 395,0 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# EQUALIS

## Eleganza contemporanea

*Contemporary elegance*


Radiatore in alluminio estruso perfetto in combinazione con il modello PLUS ECHO. Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente. Potenza termica elevata e massime prestazioni.

Extruded aluminum radiator, perfect in combination with the PLUS ECHO model. The various sizes and finishes make it ideal for installation in any environment. High thermal power and maximum performance.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure | **120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

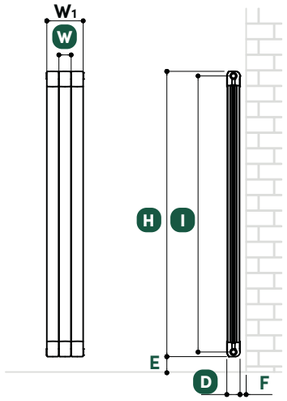


E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel
W1 = (W x nr Elem) + 20mm.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance I | Altezza Height H | Elementi Elements | Larghezza Width W | Profondità Depth D | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| EQUALIS 900 | 900 | 980 | 2-6 | 80 | 86 | 1,7 | 0,4 | 85,4 | 166,3 | 210,9 |
| EQUALIS 1000 | 1000 | 1080 | | | | 1,9 | 0,4 | 92,3 | 180,5 | 229,2 |
| EQUALIS 1200 | 1200 | 1280 | | | | 2,2 | 0,5 | 105,6 | 207,9 | 264,7 |
| EQUALIS 1400 | 1400 | 1480 | | | | 2,5 | 0,5 | 118,9 | 234,4 | 298,5 |
| EQUALIS 1600 | 1600 | 1680 | | | | 2,8 | 0,6 | 131,8 | 260,0 | 331,2 |
| EQUALIS 1800 | 1800 | 1880 | | | | 3,1 | 0,6 | 144,3 | 284,7 | 362,8 |
| EQUALIS 2000 | 2000 | 2080 | | | | 3,4 | 0,7 | 156,4 | 308,8 | 393,6 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# KALIS

## Uno stile per tutta la casa

*One style for the entire home*

Radiatore in alluminio estruso.
Perfetto in combinazione con i modelli PLUS EVO o KALIS BATH per avere coerenza estetica in tutti gli ambienti della casa.
Leggero e facile da installare, ma con elevata potenza termica.


Extruded aluminum radiator. Perfect in combination with the PLUS EVO or KALIS BATH models to maintain aesthetic consistency throughout the home. Lightweight and easy to install, yet with high thermal power.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

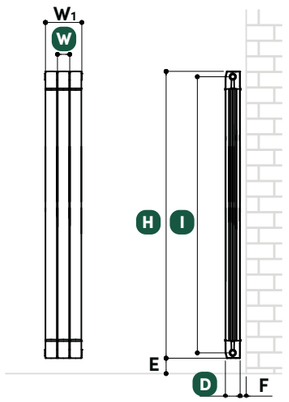


E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel
$W_1$ = (W x nr Elem) + 20mm.

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| KALIS 900 | 900 | 970 | 2-6 | 80 | 101 | 1,8 | 0,4 | 85,9 | 169,9 | 216,2 |
| KALIS 1000 | 1000 | 1070 | | | | 2,0 | 0,4 | 93,7 | 184,6 | 235,2 |
| KALIS 1200 | 1200 | 1270 | | | | 2,3 | 0,4 | 106,4 | 211,9 | 270,8 |
| KALIS 1400 | 1400 | 1470 | | | | 2,6 | 0,5 | 121,1 | 237,1 | 303,0 |
| KALIS 1600 | 1600 | 1670 | | | | 2,9 | 0,6 | 131,7 | 261,7 | 334,4 |
| KALIS 1800 | 1800 | 1870 | | | | 3,2 | 0,6 | 143,2 | 284,6 | 363,8 |
| KALIS 2000 | 2000 | 2070 | | | | 3,5 | 0,7 | 154,7 | 307,5 | 393,4 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234



# KALIS BATH

## Uno stile per tutta la casa

*One style for the entire home*

Radiatore in alluminio estruso.
Perfetto in combinazione con i modelli PLUS EVO o KALIS per avere coerenza estetica in tutti gli ambienti della casa. Leggero e facile da installare, ma con elevata potenza termica.


Extruded aluminum radiator. Perfect in combination with the PLUS EVO or KALIS models to maintain aesthetic consistency throughout the home. Lightweight and easy to install, yet with high thermal power.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure


**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature




## Dimensioni Dimensions

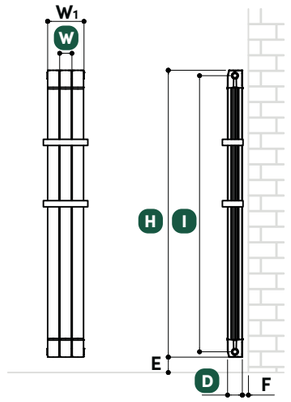


**3.2**
3 elementi con 2 barre
3 elements with 2 bars

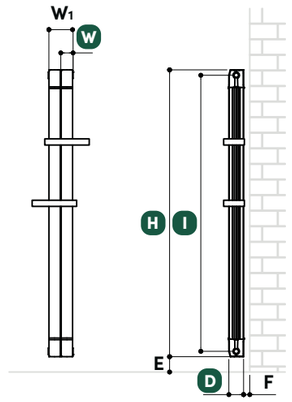


**2.2**
2 elementi con 2 barre
2 elements with 2 bars

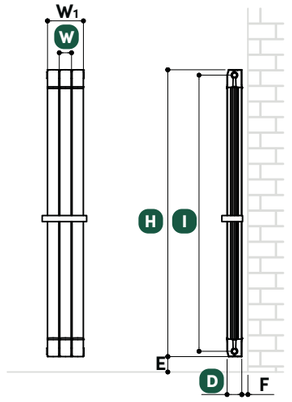


**3.1**
3 elementi con 1 barra
3 elements with 1 bar

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello
for standard brackets with dowel

$W_1$ = (W x nr Elem) + 20 mm

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Interasse (I) Center distance | Altezza (H) Height | Elementi Elements | Larghezza (W) Width | Profondità (D) Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (min-max) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| KALIS BATH 1600 | 1600 | 1670 | 3.1 3 elementi con 1 barra \| *3 elements with 1 bar* | 80 | 126 | 9,0 | 1,8 | 395,1 | 785,1 | 1003,2 |
| KALIS BATH 1800 | 1800 | 1870 | | | | 10,0 | 2,0 | 429,6 | 853,8 | 1091,4 |
| KALIS BATH 2000 | 2000 | 2070 | | | | 11,0 | 2,1 | 464,1 | 922,5 | 1180,2 |
| KALIS BATH 1600 | 1600 | 1670 | 3.2 3 elementi con 2 barre \| *3 elements with 2 bars* | | | 9,2 | 1,8 | 395,1 | 785,1 | 1003,2 |
| KALIS BATH 1800 | 1800 | 1870 | | | | 10,2 | 2,0 | 429,6 | 853,8 | 1091,4 |
| KALIS BATH 200 | 2000 | 2070 | | | | 11,3 | 2,1 | 464,1 | 922,5 | 1180,2 |
| KALIS BATH 1600 | 1600 | 1670 | 2.2 elementi con 2 barre \| *2 elements with 2 bars* | | | 6,5 | 1,2 | 263,4 | 523,4 | 668,8 |
| KALIS BATH 1800 | 1800 | 1870 | | | | 7,1 | 1,3 | 286,4 | 509,2 | 727,6 |
| KALIS BATH 2000 | 2000 | 2070 | | | | 7,9 | 1,4 | 309,4 | 615,0 | 786,8 |

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 glossy white.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234



Barra/e portasalviette per prodotti con 2 o 3 elementi inclusa/e al momento della richiesta del prezzo. */ Towel bar(s) for products with 2 or 3 elements included when requesting the price.*





# Scaldasalviette

*Towel warmers*

## Comfort e sostenibilità per il bagno.

Realizzati in alluminio riciclato, gli scaldasalviette uniscono funzionalità ed efficienza. Grazie all'elevata conducibilità termica, raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con un minore consumo d'acqua, garantendo risparmio energetico ed economico. Design essenziale e qualità superiore per un bagno sempre caldo e accogliente.

## *Comfort and sustainability for your bathroom.*

*Made from recycled aluminium, these towel warmers combine functionality and efficiency. Their high thermal conductivity allows them to reach the desired temperature quickly with less water consumption, ensuring energy and cost savings. Essential design and superior quality for a warm, welcoming bathroom.*

# CLASSIC-AL BATH

## I dettagli fanno la differenza

*Details make the difference*

Il tradizionale scaldasalviette in alluminio, disponibile in diverse altezze, con sei tipologie di attacco idraulico e una vasta gamma di finiture colore. L'alluminio garantisce la stessa resa termica sia nelle versioni colorate che in quella anodizzata. Resistente alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica tra i tubi, senza l'uso di colle o saldature nell'assemblaggio.


The classic aluminum towel warmer, available in different heights, six types of hydraulic connections, and a wide range of color finishes. Aluminum ensures the same thermal performance in both the colored and anodized versions. High resistance to corrosion and leaks, thanks to the mechanical sealing system between the tubes, with no use of glue or welding in the assembly.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

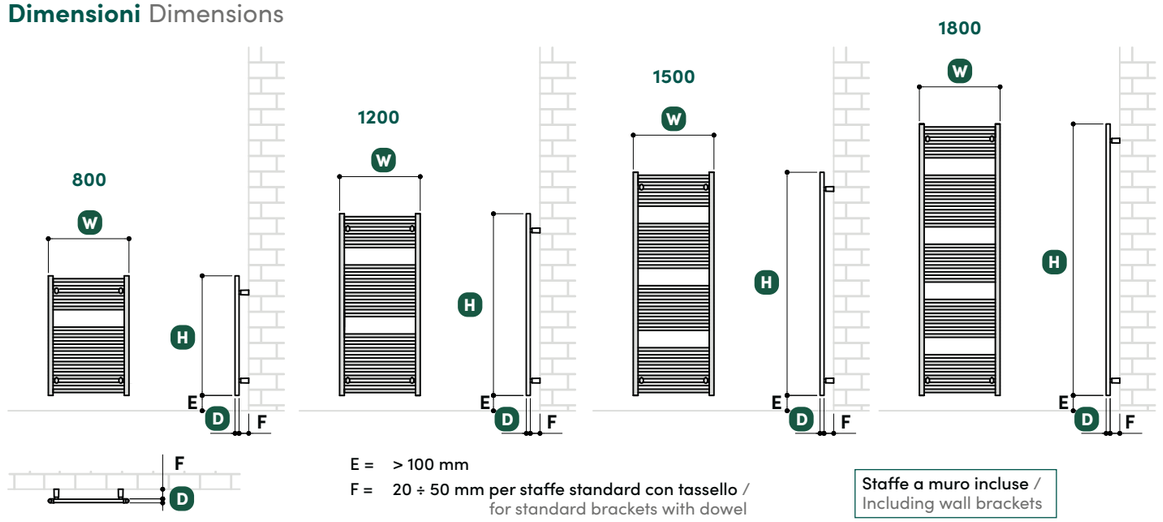


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

Staffe a muro incluse / Including wall brackets

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Codice Code | I Interasse Center distance | H Altezza Heigh | Tubi Tube | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 800 | 050.1.080045.22 | 450 | 780 | 15 | 476 | 26 | 4,2 | 2,2 | 186 | 349 | 437 |
| | 050.1.080050.22 | 500 | 780 | | 526 | | 4,4 | 2,3 | 203 | 380 | 476 |
| | 050.1.080055.22 | 550 | 780 | | 576 | | 4,7 | 2,5 | 219 | 410 | 513 |
| | 050.1.080060.22 | 600 | 780 | | 626 | | 4,9 | 2,7 | 234 | 440 | 551 |
| 1200 | 050.1.120045.22 | 450 | 1185 | 22 | 476 | | 6,2 | 3,2 | 277 | 518 | 648 |
| | 050.1.120050.22 | 500 | 1185 | | 526 | | 6,6 | 3,5 | 302 | 564 | 705 |
| | 050.1.120055.22 | 550 | 1185 | | 576 | | 7,0 | 3,7 | 328 | 611 | 763 |
| | 050.1.120060.22 | 600 | 1185 | | 626 | | 7,3 | 4,0 | 354 | 657 | 820 |
| 1500 | 050.1.150045.22 | 450 | 1455 | 26 | 476 | | 7,5 | 3,8 | 336 | 627 | 784 |
| | 050.1.150050.22 | 500 | 1455 | | 526 | | 7,9 | 4,1 | 366 | 682 | 852 |
| | 050.1.150055.22 | 550 | 1455 | | 576 | | 8,4 | 4,5 | 397 | 738 | 921 |
| | 050.1.150060.22 | 600 | 1455 | | 626 | | 8,8 | 4,8 | 428 | 794 | 991 |
| 1800 | 050.1.180045.22 | 450 | 1770 | 31 | 476 | | 9,0 | 4,6 | 404 | 751 | 892 |
| | 050.1.180050.22 | 500 | 1770 | | 526 | | 9,5 | 4,9 | 439 | 815 | 1017 |
| | 050.1.180055.22 | 550 | 1770 | | 576 | | 10,1 | 5,3 | 473 | 879 | 1097 |
| | 050.1.180060.22 | 600 | 1770 | | 626 | | 10,6 | 5,7 | 508 | 944 | 1178 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# MODENA

## Design e calore

*Design and warmth*

Un classico rivisitato con tubi ellittici, disponibile in varie altezze, attacchi idraulici e finiture colore. L'alluminio assicura la stessa resa termica in tutte le versioni, con elevata resistenza alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica, senza l'uso di colle o saldature.


A classic reinterpreted with elliptical tubes, available in various heights, hydraulic connections, and color finishes. Aluminum ensures the same thermal performance across all versions, with high resistance to corrosion and leaks thanks to the mechanical sealing system, without the use of glue or welding.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

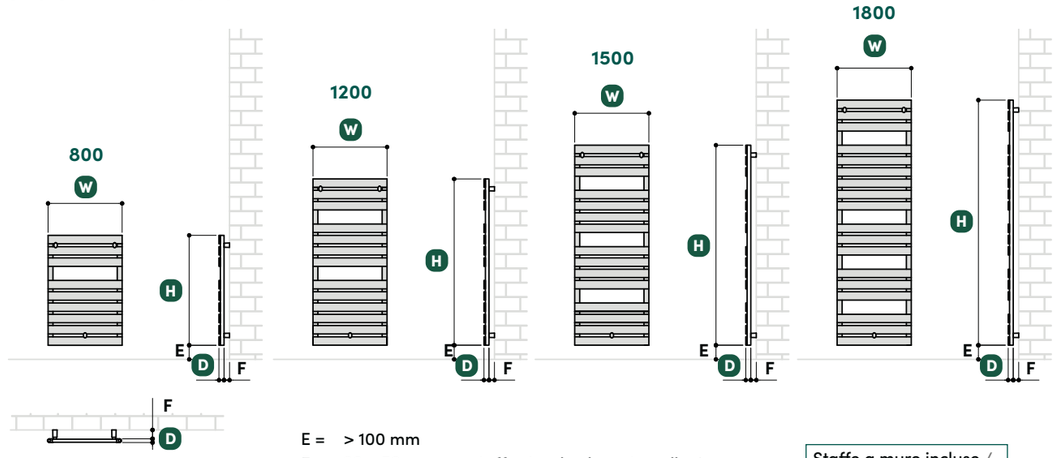


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

Staffe a muro incluse / Including wall brackets

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Codice Code | I Interasse Center distance | H Altezza Heigh | Tubi Tube | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 800 | 070.1.080045.22 | 450 | 780 | 9 | 476 | 37 | 3,6 | 1,2 | 197 | 364 | 437 |
| | 070.1.080050.22 | 500 | 780 | | 526 | | 3,8 | 1,2 | 217 | 398 | 478 |
| | 070.1.080055.22 | 550 | 780 | | 576 | | 4,1 | 1,3 | 238 | 433 | 520 |
| | 070.1.080060.22 | 600 | 780 | | 626 | | 4,4 | 1,4 | 258 | 467 | 560 |
| 1200 | 070.1.120045.22 | 450 | 1180 | 13 | 476 | | 5,2 | 1,7 | 291 | 536 | 643 |
| | 070.1.120050.22 | 500 | 1180 | | 526 | | 5,6 | 1,8 | 319 | 583 | 700 |
| | 070.1.120055.22 | 550 | 1180 | | 576 | | 6,0 | 1,9 | 348 | 630 | 756 |
| | 070.1.120060.22 | 600 | 1180 | | 626 | | 6,4 | 2,0 | 377 | 676 | 811 |
| 1500 | 070.1.150045.22 | 450 | 1420 | 15 | 476 | | 6,2 | 2,0 | 348 | 641 | 769 |
| | 070.1.150050.22 | 500 | 1420 | | 526 | | 6,6 | 2,1 | 380 | 694 | 833 |
| | 070.1.150055.22 | 550 | 1420 | | 576 | | 7,1 | 2,3 | 414 | 748 | 898 |
| | 070.1.150060.22 | 600 | 1420 | | 626 | | 7,5 | 2,4 | 447 | 802 | 962 |
| 1800 | 070.1.180045.22 | 450 | 1740 | 18 | 476 | | 7,4 | 2,4 | 426 | 783 | 940 |
| | 070.1.180050.22 | 500 | 1740 | | 526 | | 8,0 | 2,6 | 464 | 846 | 1015 |
| | 070.1.180055.22 | 550 | 1740 | | 576 | | 8,5 | 2,8 | 502 | 909 | 1091 |
| | 070.1.180060.22 | 600 | 1740 | | 626 | | 9,1 | 2,9 | 541 | 972 | 1166 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 82 | **Finiture** */ Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 234

# RETTANGOLO

## Design e praticità

*Design and functionality*

Scaldasalviette in alluminio con tubi rettangolari dal design elegante, disponibile in diverse altezze, attacchi idraulici e finiture colore. L'alluminio garantisce la stessa resa termica in tutte le versioni, con alta resistenza alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica, senza l'uso di colle o saldature.


Aluminum towel warmer with elegant rectangular tubes, available in various heights, hydraulic connections, and color finishes. Aluminum ensures the same thermal performance across all versions, with high resistance to corrosion and leaks thanks to the mechanical sealing system, without the use of glue or welding.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

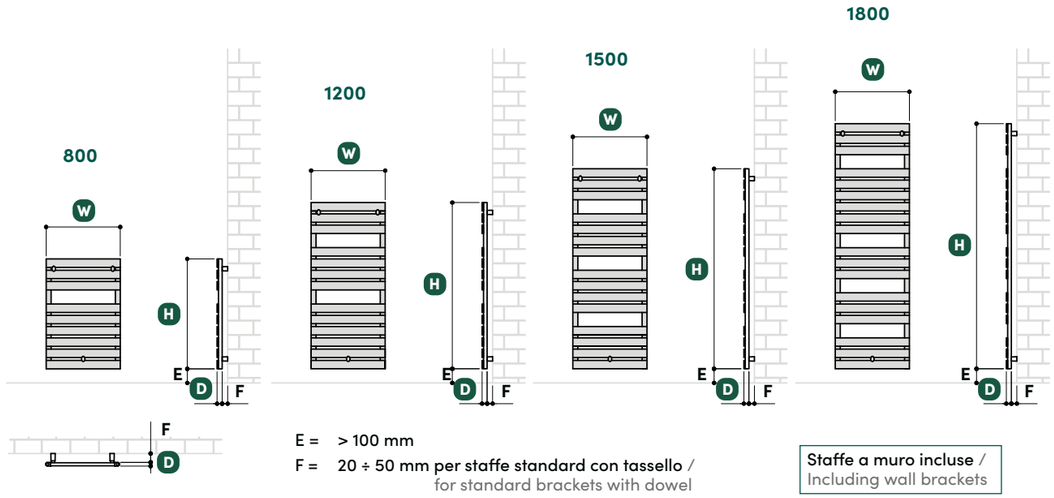


E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

Staffe a muro incluse / Including wall brackets

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Codice Code | I Interasse Center distance | H Altezza Heigh | Tubi Tube | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 800 | 081.1.080045.22 | 450 | 780 | 9 | 476 | 38 | 3,9 | 1,2 | 201 | 372 | 410 |
| | 081.1.080050.22 | 500 | 780 | | 526 | | 4,2 | 1,2 | 218 | 404 | 479 |
| | 081.1.080055.22 | 550 | 780 | | 576 | | 4,5 | 1,3 | 236 | 437 | 523 |
| | 081.1.080060.22 | 600 | 780 | | 626 | | 4,8 | 1,4 | 254 | 470 | 569 |
| 1200 | 081.1.120045.22 | 450 | 1180 | 13 | 476 | | 5,7 | 1,7 | 289 | 536 | 626 |
| | 081.1.120050.22 | 500 | 1180 | | 526 | | 6,2 | 1,8 | 317 | 583 | 692 |
| | 081.1.120055.22 | 550 | 1180 | | 576 | | 6,6 | 1,9 | 344 | 629 | 757 |
| | 081.1.120060.22 | 600 | 1180 | | 626 | | 7,1 | 2,0 | 372 | 676 | 823 |
| 1500 | 081.1.150045.22 | 450 | 1420 | 15 | 476 | | 6,7 | 2,0 | 343 | 636 | 722 |
| | 081.1.150050.22 | 500 | 1420 | | 526 | | 7,2 | 2,1 | 376 | 690 | 456 |
| | 081.1.150055.22 | 550 | 1420 | | 576 | | 7,8 | 2,3 | 409 | 745 | 873 |
| | 081.1.150060.22 | 600 | 1420 | | 626 | | 8,3 | 2,4 | 444 | 800 | 949 |
| 1800 | 081.1.180045.22 | 450 | 1740 | 18 | 476 | | 8,1 | 2,4 | 416 | 770 | 867 |
| | 081.1.180050.22 | 500 | 1740 | | 526 | | 8,7 | 2,6 | 457 | 836 | 958 |
| | 081.1.180055.22 | 550 | 1740 | | 576 | | 9,3 | 2,8 | 499 | 901 | 1048 |
| | 081.1.180060.22 | 600 | 1740 | | 626 | | 10,0 | 2,9 | 542 | 967 | 1139 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 82 | **Finiture** / *Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 234

# MEZZALUNA

## Design e praticità

*Design and functionality*

Un nuovo concetto di scaldasalviette in cui i tubi non sono né saldati, né incollati. Mezzaluna dona un tocco di personalità all'ambiente grazie alle linee sinuose che sostituiscono i comuni tubi. Nella versione lux non perde la propria resa termica e il processo di anodizzazione utilizzato è a basso impatto ambientale.


A new concept of towel warmer where the tubes are neither welded nor glued. Mezzaluna gives the environment a different touch of personality thanks to the sinuous lines replacing the common ones. In the lux version it doesn't lose its thermal yield and the anodization process used for the finishing has low environmental impact.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

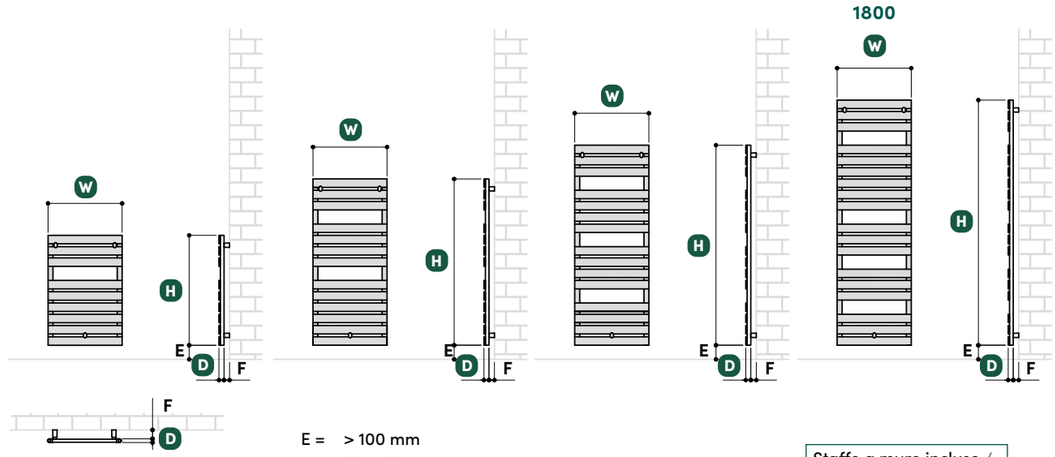


E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

Staffe a muro incluse / Including wall brackets

## Dati tecnici Technical data

| Modello Model | Codice Code | I Interasse Center distance | H Altezza Heigh | Tubi Tube | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yeld | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 800 | 090.1.080045.22 | 450 | 780 | 9 | 476 | 37 | 3,9 | 1,2 | 197 | 364 | 437 |
| | 090.1.080050.22 | 500 | 780 | | 526 | | 4,2 | 1,2 | 217 | 398 | 478 |
| | 090.1.080055.22 | 550 | 780 | | 576 | | 4,5 | 1,3 | 238 | 433 | 520 |
| | 090.1.080060.22 | 600 | 780 | | 626 | | 4,8 | 1,4 | 258 | 467 | 560 |
| 1200 | 090.1.120045.22 | 450 | 1180 | 13 | 476 | | 5,7 | 1,7 | 291 | 536 | 643 |
| | 090.1.120050.22 | 500 | 1180 | | 526 | | 6,2 | 1,8 | 319 | 583 | 700 |
| | 090.1.120055.22 | 550 | 1180 | | 576 | | 6,6 | 1,9 | 348 | 630 | 756 |
| | 090.1.120060.22 | 600 | 1180 | | 626 | | 7,1 | 2,0 | 377 | 676 | 811 |
| 1500 | 090.1.150045.22 | 450 | 1420 | 15 | 476 | | 6,7 | 2,0 | 348 | 641 | 769 |
| | 090.1.150050.22 | 500 | 1420 | | 526 | | 7,2 | 2,1 | 380 | 694 | 833 |
| | 090.1.150055.22 | 550 | 1420 | | 576 | | 7,8 | 2,3 | 414 | 748 | 898 |
| | 090.1.150060.22 | 600 | 1420 | | 626 | | 8,3 | 2,4 | 447 | 802 | 962 |
| 1800 | 090.1.180045.22 | 450 | 1740 | 18 | 476 | | 8,1 | 2,4 | 426 | 783 | 940 |
| | 090.1.180050.22 | 500 | 1740 | | 526 | | 8,7 | 2,6 | 464 | 846 | 1015 |
| | 090.1.180055.22 | 550 | 1740 | | 576 | | 9,3 | 2,8 | 502 | 909 | 1091 |
| | 090.1.180060.22 | 600 | 1740 | | 626 | | 10,0 | 2,9 | 541 | 972 | 1166 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 80**
*See connections details p. 80*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 82 | **Finiture** */ Finishes* p. 96 | **Informazioni tecniche e Rese termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 234



# Allacci *Connections*

## Legenda *Legend*

**01** Codice numerico = Allacci standard
*Numeric code = Standard connections*

**A** Codice alfabetico = Allacci con sovrapprezzo
*Alphabetical code = Connections with extra charge*

## Pressofusi *Die-Cast radiators*

| Modello<br>*Model* | Allacci standard<br>*Standard connections* | Allacci con sovrapprezzo<br>*Connections with extra charge* |
|---|---|---|
| OTTIMO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| HELYOS EVO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| QUICO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| MAGNUS | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| KALDO EVO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| PLUS EVO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| PLUS ECHO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| UNO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| SHARK | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |

## Estrusi *Extruded radiators*

| Modello<br>*Model* | Allacci standard<br>*Standard connections* | Allacci con sovrapprezzo<br>*Connections with extra charge* |
|---|---|---|
| OTTIMO + | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| KALDUS | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| EQUALIS | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| KALIS | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |
| KALIS BATH | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / M / N |


## Scaldasalviette *Towel warmers*

| Modello<br>*Model* | Allacci standard<br>*Standard connections* | Allacci con sovrapprezzo<br>*Connections with extra charge* |
|---|---|---|
| CLASSIC-AL BATH | 01 / 02 | A / B / C / D |
| MODENA | 01 / 02 | A / B / C / D |
| RETTANGOLO | 01 / 02 | A / B / C / D |
| MEZZALUNA | 01 / 02 | A / B / C / D |



## Pressofusi ed Estrusi *Die-Cast and Extruded radiators*

**Allacci standard**
*Standard connections*

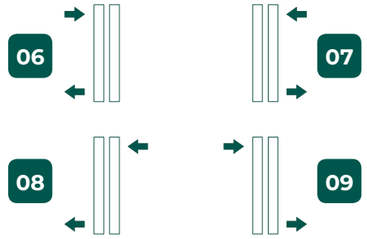


**Allacci con sovrapprezzo da concordare**
*Connections with extra charge to be agreed upon*




Allaccio dal basso con diaframma (da richiedere codice 00089)
*Bottom connection (E/F) with diverter(to be requested code 00089)*





**Allaccio impianto monotubo. Accessori consigliati: valvola 112.311 e kit tappi, riduzioni e mensole (richidere un tappo in piu)**
*Single-pipe connection (M/N). Recommended accessories: valve 112.311 and kit of plugs, reductions and wall brackets (one plugs more to be requested)*

## Scaldasalviette *Towel warmers*


**Allacci standard**
*Standard connections*

Impianto bitubo
Double-pipes plant




**Allacci con sovrapprezzo**
*Connections with extra charge*

Impianto monotubo, valvola compresa **+220 €**
*Mono pipe plants, valve included + **220 €***

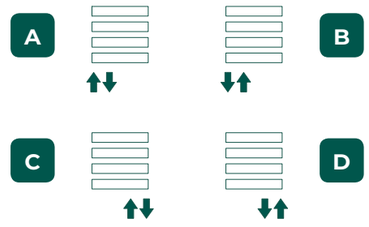

# Accessori consigliati *Recommended accessories*

## Valvole e detentori */ Valves and lockshield*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi<br>*Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi<br>*Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette<br>*Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | 215.001 | Set cromo valvola termostatizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura cromo con manopola in plastica cromata.<br>*Chrome set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish with plastic knob in chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 215.002 | Set cromo valvola termostatizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura cromo con manopola in plastica nera.<br>*Chrome set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish with plastic knob in black finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 215.003 | Set cromo valvola termostatizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura cromo con manopola in plastica bianca.<br>*Chrome set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish with plastic knob in white finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | 215.004 | Set basic valvola termostatizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica cromata.<br>*Basic set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipe, nickel finish with chrome-plated plastic knob.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 215.005 | Set basic valvola termostatizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica nera.<br>*Basic set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipe, nickel finish with chrome-plated plastic knob.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 215.006 | Set basic valvola termostatizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica bianca.<br>*Basic set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipe, nickel finish with chrome-plated plasticknob.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | 106.103 | Valvola a squadra termostatizzabile, cromata, per impianti bitubo. Valvola per tubi rame, multistrato o ferro.<br>*Chrome thermostatic angled valve, for double-pipe systems. Valve for copper, multilayer or iron pipes.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | 102.103 | Detentore a squadra cromato per impianti bitubo. Detentore per tubi rame, multistrato e ferro.<br>*Chrome angled lockshield for double-pipe systems. Lockshield for copper, multilayer or iron pipes.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | 112.311 | Gruppo valvola termostatizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 38, impianti monotubo. Finitura cromo.<br>*Thermostatic valve/lockshield set, straight type, complete with sensor, fitting and diverter for copper, multilayer, or iron pipes with 38 mm inner diameter, for single-pipe systems. Chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 103.301 | Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto. Finitura cromo.<br>*Thermostatic head for water radiators with adjustment ring where required. Chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

# Kit riduzioni / *Reductions kit*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi<br>*Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi<br>*Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette<br>*Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | 036.012 | Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 1/2" RAL 9016 con mensole.<br>*Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 1/2" RAL 9016 with brackets.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 036.034 | Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/4" RAL 9016 con mensole.<br>*Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/4" RAL 9016 with brackets.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 036.038 | Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/8" RAL 9016 con mensole.<br>*Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/8" RAL 9016 with brackets.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 037.012 | Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 1/2" RAL 9016.<br>*Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 1/2" RAL 9016.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 037.034 | Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/4" RAL 9016.<br>*Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/4" RAL 9016.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 037.038 | Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/8" RAL 9016.<br>*Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/8" RAL 9016.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | I kit possono essere richiesti con finiture a catalogo (con sovrapprezzo).<br>*The kits can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).* | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 041.012 | Riduzione 1x1/2" dx + guarnizione cad. pezzo.<br>*Reduction 1x1/2 right + gasket per piece.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 042.012 | Riduzione 1x1/2" sx + guarnizione cad. pezzo.<br>*Reduction 1x1/2 left + gasket per piece.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 041.034 | Riduzione 1x3/4" dx + guarnizione cad. pezzo.<br>*Reduction 1x3/4 right + gasket per piece.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 042.034 | Riduzione 1x3/4" sx + guarnizione cad. pezzo.<br>*Reduction 1x3/4 left + gasket per piece.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 041.038 | Riduzione 1x3/8" dx + guarnizione cad. pezzo.<br>*Reduction 1x3/8 right + gasket per piece.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 042.038 | Riduzione 1 x 3/8" sx + guarnizione cad. pezzo.<br>*Reduction 1x3/8 left + gasket per piece.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | Le riduzioni possono essere richieste con finiture a catalogo (con sovrapprezzo).<br>*The reductions can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).* | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 00815 | KIT DESIGN composto da: 2 tappi dx + 2 tappi sx di design + tappo tondo ½ dx completo di o-ring + sfiato (staffe non incluse).<br>*DESIGN KIT composed of: 2 right caps + 2 left design caps + 1 round cap ½ right complete with o-ring + vent (brackets not included).* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | Il KIT DESIGN può essere richiesto con finiture a catalogo (con sovrapprezzo).<br>*DESIGN KIT can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).* | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |

## Nippli - Tappi - Guarnizioni - Diaframma / *Nippli - Caps - Gaskets - Diverter*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi<br>*Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi<br>*Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette<br>*Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | 00814 | Nipplo 1" (1 pezzo).<br>*1" nipple (1 piece).* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 00806 | Tappo tondo ½ dx completo di o-ring.<br>*½" right plug complete with o-ring.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 00089 | Diaframma 1" (cad.).<br>*1" diverter (per unit).* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 00817 | Guarnizioni in silicone per tappi di design (1 pezzo).<br>*Silicone gaskets for custom-designed plugs (1 piece).* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 00816 | Guarnizioni bianche per nippli (1 pezzo).<br>*White gaskets for nipples (1 piece).* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
|  | 00812 | Guarnizioni per nippli nere metallo-gomma per radiatori estrusi, misure: 41x35,5 mm (1 pezzo).<br>*Black metal-rubber gaskets for extruded radiators nipples, dimensions: 41×35,5 mm (1 piece).* | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | | | | |

## Raccordi / *Fittings*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi<br>*Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi<br>*Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette<br>*Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato<br>*Pair of chrome fittings for iron, copper or multilayer pipes.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 206.12.01 | Raccordi per tubo ferro 1/2", finitura cromo.<br>*Fittings for iron pipe 1/2", chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 206.38.01 | Raccordi per tubo ferro 3/8", finitura cromo.<br>*Fittings for iron pipe 3/8", chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi<br>*Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi<br>*Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette<br>*Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | 207.15.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 10.5/11-15 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.16.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 16x2,25 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 16x2,25 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.16.11 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 16x2 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 16x2 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.17.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-17 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.18.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-18 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.18.11 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 13.5/14-18 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | 208.10.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 10 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.12.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 12 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.14.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 14 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.15.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 15 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.16.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 16 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.18.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 18 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

# Kit copritubo / *Pipes cover kit*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi<br>*Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi<br>*Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette<br>*Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | Kit copritubo cromato per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore.<br>*Chrome pipe cover kit for all valves, excluding valve sets and lockshield.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 046.001 | Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.<br>*Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 046.002 | Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm.<br>*Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 18, 20 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | Coppia di rosette in plastica finitura cromata.<br>*Pair of plastic chrome-plated pipe cover rosettes.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 209.10.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 10 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 209.12.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 12 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 209.14.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 14 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 209.15.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 15 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 209.16.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm.<br>O*uter diameter 41 mm, inner diameter 16 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 209.18.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 18 mm.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

## Staffe - Mensole / *Brackets*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi *Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi *Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette *Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | 035.003 | Kit fissaggio radiatore con 3 mensole regolabili.<br>*Radiator mounting kit with 3 adjustable brackets.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 035.002 | Kit fissaggio radiatore con 2 mensole regolabili<br>*Radiator mounting kit with 2 adjustable brackets.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 040.170 | Coppia di mensole a tassello RAL 9016 lucido (misure: 7x170 mm).<br>*Pair of brackets RAL 9016 gloss (measures: 7x170mm).* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | La coppia di mensole a tassello RAL 9016 lucido può essere richiesta con finiture a catalogo (con sovrapprezzo).<br>*The pair of brackets RAL 9016 gloss can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).* | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |

## Fianchetti / *Side Panels*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi *Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi *Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette *Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | Fianchetto in alluminio per PLUS EVO da ordinare con il codice 00815 kit design (staffe non incluse).<br>*Aluminum side panel for PLUS EVO to be ordered with code 00815 kit design (brackets not included).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00374 | Fianchetto design PLUS EVO 350 mm RAL 9016 bianco lucido dx.<br>*PLUS EVO design side panel 350 mm RAL 9016 glossy white dx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00375 | Fianchetto design PLUS EVO 350 mm RAL 9016 bianco lucido sx.<br>*PLUS EVO design side panel 350 mm RAL 9016 glossy white sx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00436 | Fianchetto design PLUS EVO 500 mm RAL 9016 bianco lucido dx.<br>*PLUS EVO design side panel 500 mm RAL 9016 glossy white dx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00437 | Fianchetto design PLUS EVO 500 mm RAL 9016 bianco lucido sx.<br>*PLUS EVO design side panel 500 mm RAL 9016 glossy white sx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00425 | Fianchetto design PLUS EVO 600 mm RAL 9016 bianco lucido dx.<br>*PLUS EVO design side panel 600 mm RAL 9016 glossy white dx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00424 | Fianchetto design PLUS EVO 600 mm RAL 9016 bianco lucido sx.<br>*PLUS EVO design side panel 600 mm RAL 9016 glossy white sx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00445 | Fianchetto design PLUS EVO 700 mm RAL 9016 bianco lucido dx.<br>*PLUS EVO design side panel 700 mm RAL 9016 glossy white dx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00446 | Fianchetto design PLUS EVO 700 mm RAL 9016 bianco lucido sx.<br>*PLUS EVO design side panel 700 mm RAL 9016 glossy white sx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00447 | Fianchetto design PLUS EVO 800 mm RAL 9016 bianco lucido dx.<br>*PLUS EVO design side panel 800 mm RAL 9016 glossy white dx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | 00448 | Fianchetto design PLUS EVO 800 mm RAL 9016 bianco lucido sx.<br>*PLUS EVO design side panel 800 mm RAL 9016 glossy white sx.* | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | I fianchetti possono essere richiesti anche in finiture a catalogo (con sovrapprezzo).<br>*The side panels can also be requested in catalog finishes (with an additional charge).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Altri accessori / *Others*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Pressofusi<br>*Die-cast Radiators* | | | | | | | | | Estrusi<br>*Extruded Radiators* | | | | | Scaldasalviette<br>*Towel warmers* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OTTIMO | HELYOS EVO | QUICO | MAGNUS | KALDO EVO | PLUS EVO | UNO | SHARK | PLUS ECHO | EQUALIS | KALDUS | KALIS | KALIS BATH | OTTIMO + | CLASSIC-AL BATH | MEZZALUNA | MODENA | RETTANGOLO |
|  | 00811 | Supporto a terra per radiatori pressofusi finitura RAL 9016 bianco lucido (1 pezzo).<br>*Free-standing base for die-cast radiators in RAL 9016 glossy white finish (1 pezzo).* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 000940 | Chiave in plastica universale per tappi e riduzioni.<br>*Universal plastic key for caps and reductions.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 00930.01 | Chiave per nippli 500 mm.<br>*500 mm nipple key.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 00930.02 | Chiave per nippli 800 mm.<br>*800 mm nipple key.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 00930.03 | Chiave per nippli 1000 mm.<br>*1000 mm nipple key.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | | Bomboletta spray RAL 9016 biancolucido<br>*RAL 9016 glossy white spray paint.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |

# Finiture *Finishes*

## Colori disponibili *Colors available*

### Finiture base *Basic finishes*

**B.01** **RAL 9016**
**Bianco lucido**
*RAL 9016*
*Glossy white*

**B.02** **RAL 9010**
**Bianco puro lucido**
*RAL 9010*
*Pure white glossy*

+5% sul prezzo standard con minimo di ordine. */ +5% on standard price with MOQ.*

### Finiture materiche *Textured finishes*

**T.01** **RAL 9010**
**Bianco puro sablé**
*RAL 9010*
*Pure white sablé*

**T.02** **Beige sablè***
*Beige sablè**

**T.03** **Champagnefrosty***
*Champagnefrosty**

**T.04** **Gold**
*Gold*

**T.05** **Bronze**
*Bronze*

**T.06** **Bismuth**
*Bismuth*

**T.07** **Marron d'Inde**
*Marron d'Inde*

**T.08** **Noir 200 sablé**
*Noir 200 sablé*

**T.09** **Noir 900 sablé**
*Noir 900 sablé*

**T.10** **Nickel**
*Nickel*

**T.11** **Blu 700 sablé***
*Blu 700 sablé**

**T.12** **Blu 2700 sablé**
*Blu 2700 sablé*

+40% sul prezzo standard. */ +40% on standard price.*
*T.02, T.03 e T.11 con sovrapprezzo da concordare. */ *T.02, T.03 and T.11 with an additional charge to be agreed upon.*

### Finiture solo per Scaldasalviette *Finishes only for Towel warmers*

**S.01** **RAL 9016**
**Bianco sablé**
*RAL 9016*
*White sablé*

**S.02** **Antracite sablé**
*Antrhacite sablé*
+5% sul prezzo standard /
*+5% on standard price*

**S.03** **Anodizzato lucido**
*Glossy anodized*
+30% sul prezzo standard /
*+30% on standard price*

**.04** **Tutti i colori RAL sono disponibili su richiesta, sia in versione lucida che opaca solo per Scaldasalviette (minimo ordine 10 pezzi per misura).**
*All RAL colors are available upon request, in both glossy and matte finishes only for Towel warmers (minimum order quantity 10 pieces per size).*

+15% sul prezzo standard sia in versione lucida che opaca. */ +15% on standard price in both glossy and matte finishes.*



Ridea




# Mission

## La forma elegante del calore.

*The elegant form of heat.*

Ridea, pioniere nell'utilizzo dell'alluminio come elemento di design, si è rapidamente affermata nel settore dell'interior design grazie all'innovazione, alla straordinaria maestria artigianale e alla meticolosa attenzione ai dettagli, il tutto rispettando il patrimonio del "Made in Italy" e instaurando importanti collaborazioni con designer e architetti.

Ridea ridefinisce il concetto di riscaldamento unendo eleganza, tecnologia e sostenibilità, trasformando i radiatori in prestigiosi pezzi di design che non solo riscaldano, ma elevano anche l'atmosfera di ogni ambiente.

*A pioneer in using aluminum as a design element, Ridea quickly established itself in the interior design industry through innovation, exceptional craftsmanship, and meticulous attention to details, all while preserving the "Made in Italy" heritage and forging key collaborations with designers and architects.*

*Ridea redefines the concept of heating by blending elegance, technology and sustainability, transforming radiators into prestigious design pieces that not only heat but also elevate the ambiance of any space.*

**€ 3,5 mln**
**Fatturato totale**
*Total revenue*

**6**
**Brevetti depositati**
*Patents filed*

**24.000 /yr**
**Radiatori di design prodotti**
*Design radiators produced*

Dati basati sull'anno 2025. */ Data based on year 2025.*

# Design e Funzionalità

## *Design and Functionality*

Ridea è l'acronimo di Ricerca, Innovazione, Design, Esperienza e Architettura. Nasce nel 2007 come risposta al crescente mercato italiano ed internazionale dei sistemi di riscaldamento domestici di alta gamma e di arredo-design.

Nel 2019 la produzione viene trasferita nelle Marche a Porto Recanati per unire, in un solo polo specializzato, tutte le conoscenze costruttive e tecniche della lavorazione dei prodotti estrusi in alluminio rigenerato.

Ridea nasce con l'intento di portare il termoarredo ad uno step ulteriore: unire funzionalità ed estetica consentendo la creazione di radiatori estrusi senza limiti di forma, dimensione, installazione e finiture.

*Ridea is the acronym for Research, Innovation, Design, Experience and Architecture. It was founded in 2007 in response to the growing Italian and international market for high-end home heating systems with a focus on furniture and design.*

*In 2019, production was transferred to Porto Recanati in the Marche region to consolidate in a single specialized site all the construction and technical expertise in the processing of secondary aluminium extruded products.*

*Ridea was created with the intention of advancing tradiators to the next level: combining functionality and aesthetics, allowing the creation of extruded radiators without limits on shape, size, installation or finishes.*



# Gamma Ridea

*Ridea range*

Ridea si distingue per la sua eccezionale capacità di offrire una vasta e variegata gamma di radiatori, rispondendo alle più diverse esigenze di design, prestazioni, funzionalità e spazi. Grazie a tecnologie produttive all'avanguardia e a una continua innovazione estetica, creiamo soluzioni che vanno dai modelli più classici a quelli più moderni, sempre con un occhio di riguardo a qualità ed efficienza.

Produciamo radiatori estrusi, scaldasalviette e piastre radianti, disponibili in differenti sistemi di riscaldamento: idraulico, elettrico e ibrido, per garantire il massimo comfort in ogni ambiente. Con Ridea, ogni spazio può essere trasformato in un'oasi di calore, personalizzabile e ad alte prestazioni.

*Ridea stands out for its exceptional ability to offer a wide and diverse range of radiators, catering to the most varied needs in terms of design, performance, functionality and space. Thanks to advanced production technologies and continuous aesthetic innovation, we create solutions that range from classic models to more modern ones, always with a focus on quality and efficiency.*

*We manufacture extruded radiators, towel warmers and radiant panels, available in various heating systems: hydraulic, electric and hybrid, to ensure maximum comfort in every space. With Ridea, any space can be transformed into a high-performance, customizable oasis of warmth.*



## Estrusi

*Die-cast radiators*

I radiatori estrusi sono realizzati attraverso il processo di estrusione dell'alluminio che consente di ottenere forme precise e resistenti anche con minimi spessori.
Leggeri ed altamente efficienti, garantiscono una distribuzione del calore perfetta e un design elegante che si adatta ad ogni ambiente.
Realizzati con alluminio recuperato all'interno del nostro ciclo produttivo, sono la scelta ideale per chi cerca durata e prestazioni superiori senza rinunciare al design. Grazie alla facilità di installazione e alla vasta gamma di finiture, offrono soluzioni personalizzabili per ogni esigenza.
Scegli la qualità e l'affidabilità dei radiatori estrusi per un comfort senza compromessi.

*Extruded radiators are made through the aluminum extrusion process which allows for precise and durable shapes, even with minimal thicknesses. Lightweight and highly efficient, they ensure perfect heat distribution and an elegant design that fits seamlessly into any environment.*
*Made from recycled aluminum within our production cycle, they are the ideal choice for those seeking long-lasting performance without compromising on design. With easy installation and a wide range of finishes, they offer customizable solutions for every need.*
*Choose the quality and reliability of extruded radiators for uncompromising comfort.*





## Scaldasalviette

*Towel warmers*

Gli scaldasalviette in alluminio di Ridea sono progettati per offrire prestazioni termiche eccellenti e una lunga durata.
La struttura, priva di saldature e incollaggi, garantisce maggiore robustezza e affidabilità nel tempo, riducendo al minimo le perdite. Realizzati in alluminio di alta qualità, non sono soggetti a ossidazione mantenendo inalterate le loro caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo.
La finitura in alluminio anodizzato non solo esalta l'aspetto del prodotto, ma assicura anche una resa termica ottimale a parità di dimensioni.
Ridea propone innumerevoli modelli con estetiche diverse, permettendo di scegliere la soluzione perfetta per ogni ambiente, senza rinunciare alla funzionalità e al design.

*Ridea's aluminum towel warmers are designed to provide excellent thermal performance and long-lasting durability.*
*The structure, free from welding and bonding, ensures greater strength and reliability over time, minimizing heat loss. Made from high-quality aluminum, they are resistant to oxidation, maintaining their aesthetic and functional properties over time. The polished aluminum finish not only enhances the product's appearance, but also, ensures optimal thermal efficiency, even with the same dimensions.*
*Ridea offers a wide range of models with different aesthetics, allowing you to choose the perfect solution for any space, without compromising on functionality or design.*



## Piastre radianti

*Radiant plates*

Le piastre radianti Ridea uniscono innovazione, funzionalità e design. Grazie a processi produttivi all'avanguardia, questi termoarredi sono realizzati da una piastra in alluminio di un 1 cm di spessore. Oltre alle collezioni a catalogo, Ridea offre la possibilità di creare piastre radianti al 100% personalizzabili. Ogni piastra, infatti, può essere progettata su misura per soddisfare esigenze architettoniche e stilistiche della casa. L'esclusivo sistema di apertura a porta semplifica l'installazione e nasconde le valvole, facilitando manutenzione e pulizia. I tubi flessibili anti-schiacciamento garantiscono un adattamento perfetto senza lavori di muratura.
Con Ridea, ogni creazione è un'opera d'arte su misura, senza compromettere le prestazioni.

*Ridea's radiant plates combine innovation, functionality and design. Thanks to cutting-edge production processes, these heating elements are made from a 1 cm thick aluminum plate. In addition to the catalog collections, Ridea offers the possibility to create 100% customizable radiant panels. Each plate can be designed to meet the architectural and stylistic needs of any home.*
*The exclusive door-opening system simplifies installation and conceals the valves, making maintenance and cleaning easier. Anti-crush flexible tubes ensure a perfect fit without the need for masonry work.*
*With Ridea, every creation is a custom-made work of art that never compromises on performance.*

# Sistemi di riscaldamento *Heating systems*

## Radiatori idronici

*Hydronic radiators*

Il concetto di riscaldamento Ridea unisce eleganza, tecnologia e funzionalità, senza mai compromettere le prestazioni.

Con la massima efficienza termica, la nostra ampia gamma di radiatori estrusi offre un rendimento eccezionale, pur rimanendo leggera e di facile installazione. Ridea trasforma i radiatori in soluzioni eleganti, performanti e creative, ridefinendo completamente l'esperienza di riscaldamento standard.

*The Ridea heating concept blends elegance, technology and functionality, without ever compromising on performance.*

*With maximum thermal efficiency, our wide range of extruded radiators deliver exceptional output while remaining lightweight and easy to install. Ridea transforms radiators into elegant, high-performance and creative solutions that completely redefine the standard heating experience.*

Massima efficienza termica
*Maximum thermal efficiency*

Elevata flessibilità termica
*Hight heating flexibility*

Prodotti leggeri
*Lightweight products*

Facilità di installazione
*Easy to install*

## Radiatori elettrici

*Electric radiators*

I radiatori elettrici Ridea sono dotati di tecnologia brevettata di elettrificazione a secco, garantendo un riscaldamento efficiente, risparmio energetico e una distribuzione uniforme del calore.

Tutti i radiatori sono conformi alle normative EcoDesign, mirate a ridurre l'impatto ambientale e il consumo energetico.

*Ridea electric radiators feature PATENTED dry electrification technology for efficient heating, energy savings and uniform heat distribution.*

*All radiators comply with EcoDesign regulations aiming to reduce environmental impact and energy use.*

App multipiattaforma per iOS e Android
*iOS & Android multi-platform app*

Controllo remoto della temperatura
*Remote temperature control*

Numero illimitato di prodotti connessi
*Infinite products connected*

Programmazione smart
*Smart programming*

Nessuna perdita di olio
*Zero oil leaks*



# Informazioni *Information*

Valido per i radiatori a marchio Ridea
*Valid for Ridea radiators*

## Importante *Important*

**Da specificare sempre al momento dell'ordine:**

Finitura presente a catalogo o verniciatura RAL a richiesta, se diversa da quella standard RAL 9016 bianco sablé.

I RAL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un RAL opaco, è da specificare.

Interasse, posizione e tipologia di allacci se non standard.

Gli accessori non sono forniti di serie. Specificare quali accessori si necessitano e il tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro (non forniti di serie).

***Always to specify at the order:***

*Colour list finish or RAL painting upon request, if different from standard painting RAL 9016 white sablé.*

*All the RAL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify.*

*Centre-to-centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.*

*Accessories are not a standard supply, please to be specified in the order type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn't a standard supply).*

## Composizione del codice *Composition of the code*

**111.2.090090.22**

| | |
|---|---|
| **111** | codice prodotto */ product code* |
| **.2** | sistema elettrico */ electrical system* \| **.1** sistema ad acqua */ hydronic system* |
| **0900090** | misure del prodotto */ product measurements* |
| **.22** | finitura */ finish* |

## Caratteristiche tecniche *Technical specifications*

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea EN/442.

La potenza massima assorbita (espressa in watt) delle versioni elettriche dei radiatori riportate in questo catalogo è riferita a una tensione di 230V, 50Hz; le prove di resa termica sono conformi alle norme CEI EN 60335-1 e successive.

**tmax:** temperatura massima d'esercizio 90°C
**pmax:** pressione massima d'esercizio 6 Bar
**pTest:** pressione di test 9 Bar
**pH:** 6,5 ÷ 8,0
**Durezza dell'acqua:** 12,0 ÷ 14,0°F

*The thermal yield tests are in accordance to the European legislation EN/442.*

*The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this catalogue refer to a voltage of 230V, 50Hz; the thermal yield tests are in accordance to the legislation CEI EN 60335-1 and subsequent.*

***tmax:** max working temperature 90°C*
***pmax:** max working pressure 6 Bar*
***pTest:** pressure test 9 Bar*
***pH:** 6,5 ÷ 8,0*
***Hardness in water:** 12,0 ÷ 14,0°F*

# Collezione Bagno

*Bath Collection*

## Tradizione e innovazione in perfetto equilibrio.

La linea Bath reinterpreta gli scaldasalviette iconici con un design rinnovato e prestazioni superiori. Perfetta per chi ama la tradizione senza rinunciare all'innovazione, questa collezione esalta la qualità e la cura dei dettagli, offrendo un comfort senza tempo.

## *Innovate without forgetting.*

*For those who appreciate tradition, the Bath collection redefines iconic towel warmers with enhanced design and performance. A perfect balance of quality and attention to detail for timeless comfort.*

# CUBE-AL BATH

## Audace e non convenzionale

*Bold and unconventional*

Scaldasalviette dal design innovativo, caratterizzato dall'assenza di staffe tra i tubi quadrati, per un aspetto moderno ed elegante. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.


Towel warmer with an innovative design, featuring the absence of brackets between the square tubes for a modern and elegant look. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## **Dimensioni** Dimensions

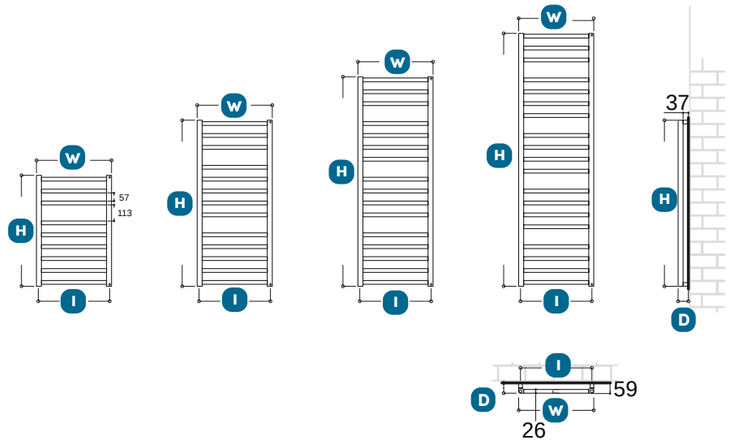


## **Dati tecnici** Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Tubi Tube | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Potenza Elettrica Eletrical power | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 040.1.080045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 7,7 | 1,6 | 171 | 318 | 397 |
| 040.1.080050.22 | | 500 | 777 | 9 | 526 | | - | 8,2 | 1,7 | 183 | 340 | 425 |
| 040.1.080055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 8,7 | 1,8 | 194 | 362 | 452 |
| 040.1.120045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 11,4 | 2,3 | 249 | 464 | 580 |
| 040.1.120050.22 | | 500 | 1163 | 13 | 526 | | - | 12,0 | 2,5 | 266 | 495 | 618 |
| 040.1.120055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 12,7 | 2,7 | 283 | 527 | 658 |
| 040.1.120060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 13,4 | 2,9 | 300 | 558 | 697 |
| 040.1.150045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 14,1 | 2,9 | 312 | 581 | 726 |
| 040.1.150050.22 | | 500 | 1467 | 16 | 526 | | - | 15,0 | 3,1 | 334 | 622 | 777 |
| 040.1.150055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 15,8 | 3,3 | 356 | 662 | 827 |
| 040.1.150060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 16,7 | 3,6 | 379 | 702 | 877 |
| 040.1.180045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 16,9 | 3,4 | 381 | 712 | 889 |
| 040.1.180050.22 | | 500 | 1771 | 19 | 526 | | - | 17,9 | 3,7 | 405 | 753 | 941 |
| 040.1.180055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 18,9 | 4,0 | 434 | 804 | 1004 |
| 040.1.180060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 19,9 | 4,2 | 463 | 854 | 1067 |
| 040.2.080050.22 | | - | 777 | 9 | 526 | 72 | 300 | 9,9 | - | - | - | - |
| 040.2.120050.22 | | - | 1163 | 13 | | | 400 | 14,5 | - | - | - | - |
| 040.2.150050.22 | | - | 1467 | 16 | | | 600 | 18,1 | - | - | - | - |
| 040.2.180050.22 | | - | 1771 | 19 | | | 800 | 21,6 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). */ In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).*

## **Allacciamenti** Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236









Gli elementi vengono uniti attraverso un processo di tenuta meccanica che riduce al minino le perdite. / The elements are joined through a mechanical sealing process that minimizes leaks.

# CUBE-AL H

## Forme geometriche e performance

*Geometric shape and optimal*

Scaldasalviette dal design geometrico, con una struttura a scala squadrata che conferisce un aspetto particolarmente moderno. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.


Towel warmer with a geometric design, featuring a squared ladder structure that gives it a particularly modern appearance. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

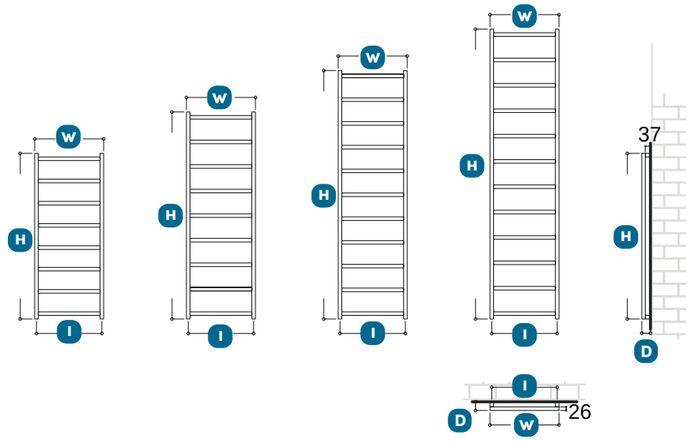


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Tubi Tube (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.1.120035.22 | | 324 | 1200 | 8 | 350 | | - | 5,7 | 1,3 | 169 | 314 | 392 |
| 042.1.120050.22 | | 474 | | | 500 | | - | 6,9 | 1,7 | 216 | 403 | 503 |
| 042.1.150035.22 | | 324 | 1500 | 9 | 350 | | - | 6,8 | 1,4 | 196 | 370 | 462 |
| 042.1.150050.22 | | 474 | | | 500 | | - | 8,2 | 1,9 | 260 | 478 | 597 |
| 042.1.180035.22 | | 324 | 1800 | 11 | 350 | 63 | - | 8,1 | 1,7 | 226 | 432 | 540 |
| 042.1.180050.22 | | 474 | | | 500 | | - | 9,8 | 2,3 | 296 | 553 | 691 |
| 042.1.210035.22 | | 324 | 2100 | 12 | 350 | | - | 9,2 | 2,1 | 270 | 506 | 632 |
| 042.1.210050.22 | | 474 | | | 500 | | - | 11,3 | 2,4 | 340 | 633 | 791 |
| 042.2.120050.22 | | - | 1200 | 8 | 500 | 63 | 300 | 6,9 | - | - | - | - |
| 042.2.150050.22 | | - | 1500 | 9 | | | 400 | 8,2 | - | - | - | - |
| 042.2.180050.22 | | - | 1800 | 11 | | | 600 | 9,8 | - | - | - | - |
| 042.2.210050.22 | | - | 2100 | 12 | | | 800 | 11,3 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). */ In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# CUBE-AL SLIM

## Compatto ed efficiente

*Compact and efficient*

Scaldasalviette dal design compatto e slim, ideale per ambienti di dimensioni contenute. La sua struttura minimalista, con tubi quadrati e linee pulite, ottimizza lo spazio senza compromettere l'efficienza.


Compact and slim towel warmer, ideal for smaller spaces. Its minimalist structure, with square tubes and clean lines, optimizes space without compromising efficiency.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## **Dimensioni** Dimensions

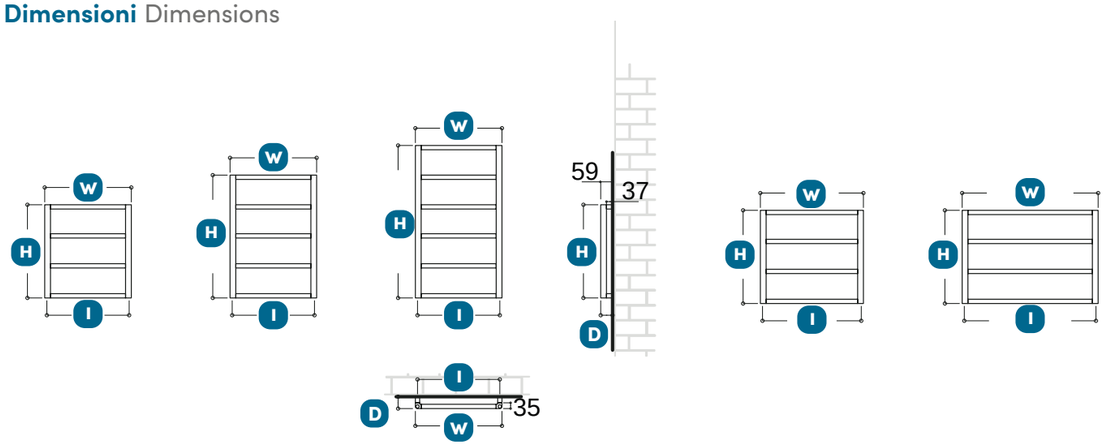


## **Dati tecnici** Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | Interasse Center distance I | Altezza Height H | Tubi Tube | Larghezza Width W | Profondità Depth D | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | | | |
| 041.1.050050.22 | | | | | 526 | | 4,7 | 0,9 | 101 | 200 | 250 |
| 041.1.050060.22 | | | 566 | 4 | 626 | | 5,1 | 1,0 | 111 | 219 | 274 |
| 041.1.050080.22 | | 50 | | | 826 | 72 | 6,0 | 1,2 | 130 | 255 | 319 |
| 041.1.080050.22 | | | 746 | 5 | 526 | | 6,0 | 1,2 | 131 | 258 | 322 |
| 041.1.090050.22 | | | 926 | 6 | 526 | | 7,4 | 1,4 | 160 | 315 | 393 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## **Allacciamenti** Connections

03

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236

# OV-AL BATH

## Armonioso ed elegante


*Harmonious and elegant*

Scaldasalviette dal design elegante e contemporaneo, caratterizzato da tubi ovali che donano un'estetica fluida e armoniosa, perfetta per arricchire ogni ambiente con un tocco di raffinatezza.


Elegant and contemporary towel warmer, characterized by oval tubes that provide a fluid and harmonious aesthetic, perfect for enhancing any space with a touch of sophistication.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

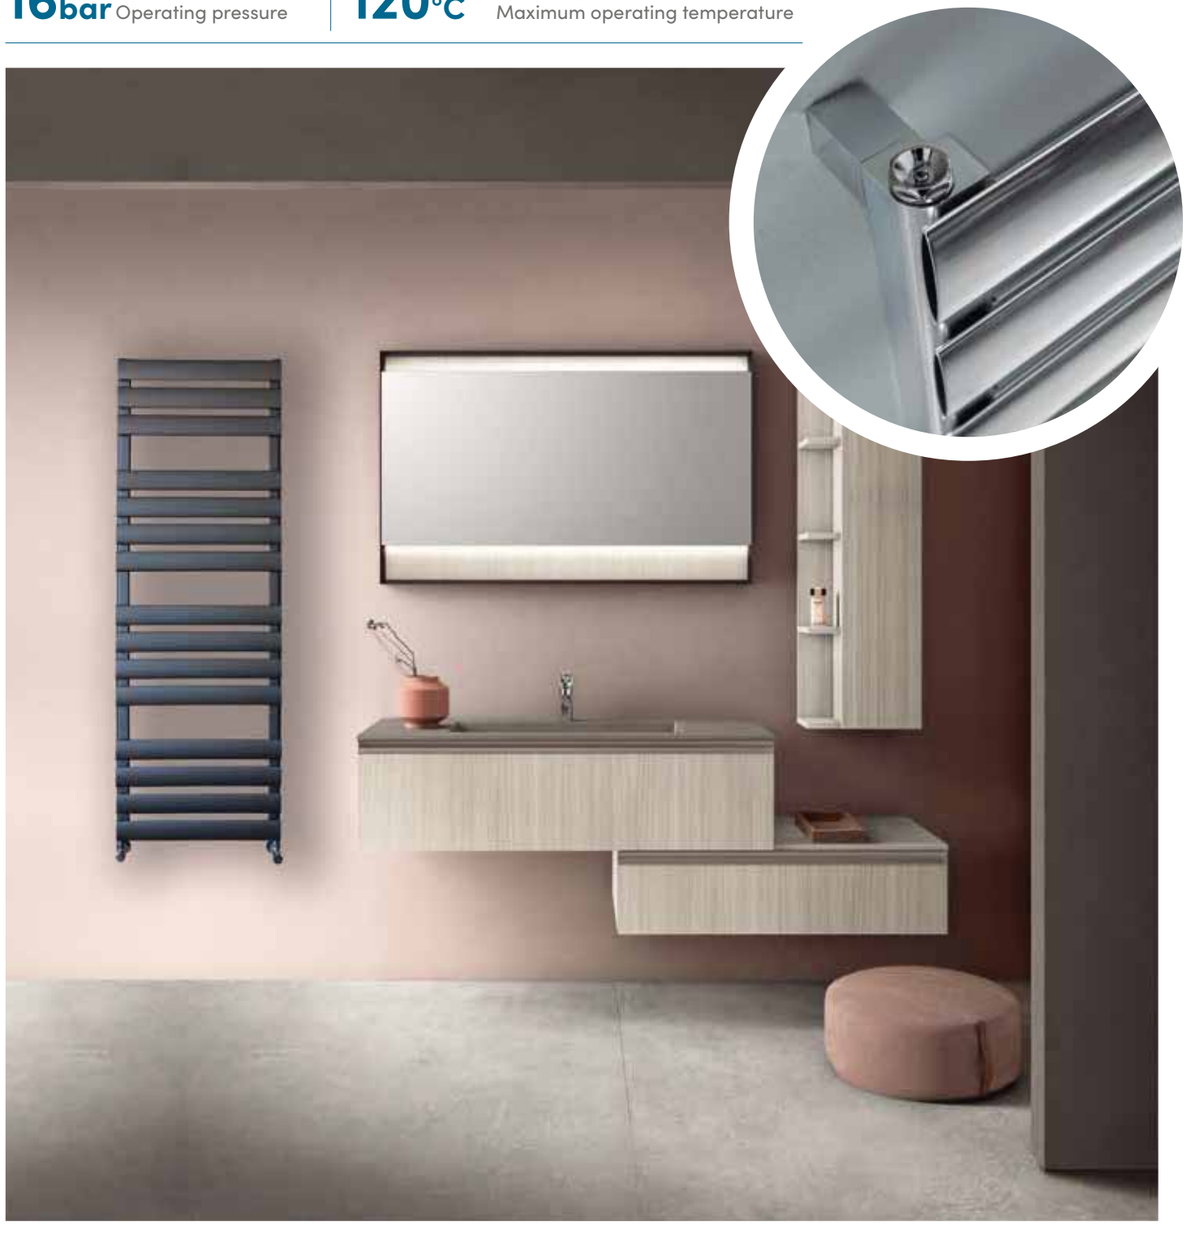

## Dimensioni Dimensions

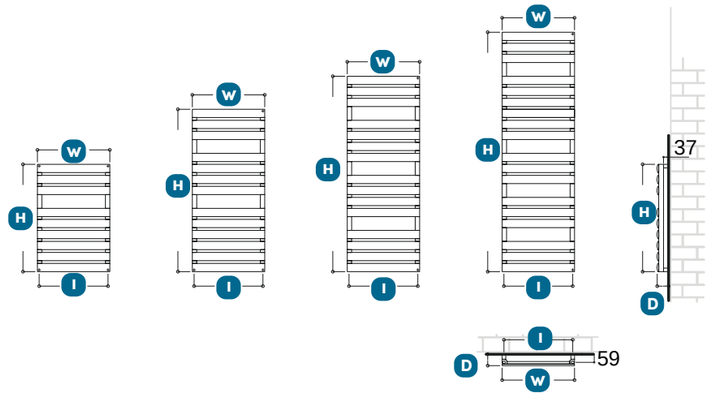


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Tubi Tube | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Potenza Elettrica Eletrical power | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 030.1.080045.22 | | 450 | 780 | 9 | 476 | 83 | - | 5,9 | 1,2 | 197 | 364 | 453 |
| 030.1.080050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 6,2 | 1,2 | 217 | 398 | 495 |
| 030.1.080055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 6,5 | 1,3 | 238 | 433 | 539 |
| 030.1.120045.22 | | 450 | 1180 | 13 | 476 | | - | 8,8 | 1,7 | 291 | 536 | 667 |
| 030.1.120050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 9,2 | 1,0 | 319 | 583 | 726 |
| 030.1.120055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 9,6 | 1,9 | 348 | 630 | 784 |
| 030.1.120060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 10,0 | 2,0 | 377 | 676 | 841 |
| 030.1.150045.22 | | 450 | 1420 | 15 | 476 | | - | 10,4 | 2,0 | 348 | 641 | 798 |
| 030.1.150050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 10,9 | 2,1 | 380 | 694 | 864 |
| 030.1.150055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 11,4 | 2,3 | 414 | 748 | 931 |
| 030.1.150060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 11,8 | 2,4 | 447 | 802 | 998 |
| 030.1.180045.22 | | 450 | 1740 | 18 | 476 | | - | 12,7 | 2,0 | 426 | 783 | 974 |
| 030.1.180050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 13,2 | 2,6 | 464 | 846 | 1053 |
| 030.1.180055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 13,8 | 2,7 | 502 | 909 | 1131 |
| 030.1.180060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 14,3 | 2,9 | 541 | 972 | 1210 |
| 030.2.080050.22 | | - | 780 | 9 | 526 | 83 | 300 | 7,4 | - | - | - | - |
| 030.2.120050.22 | | - | 1180 | 13 | | | 400 | 11,0 | - | - | - | - |
| 030.2.150050.22 | | - | 1420 | 15 | | | 600 | 13,0 | - | - | - | - |
| 030.2.180050.22 | | - | 1740 | 18 | | | 800 | 15,8 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). */ In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236









Gli elementi vengono uniti attraverso un processo di tenuta meccanica che riduce al minino le perdite. / The elements are joined through a mechanical sealing process that minimizes leaks.

# OV-AL SLIM

## Compatto ed essenziale


*Compact and essential*

Scaldasalviette dal design compatto ed essenziale, pensato per ottimizzare lo spazio senza rinunciare a stile e funzionalità. Con tubi ovali che ne esaltano l'aspetto elegante e armonioso, è la scelta ideale per ambienti ridotti, dove ogni dettaglio conta.


Compact and essential towel warmer, designed to optimize space without compromising on style and functionality. With oval tubes that enhance its elegant and harmonious appearance, it is the ideal choice for smaller spaces where every detail matters.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

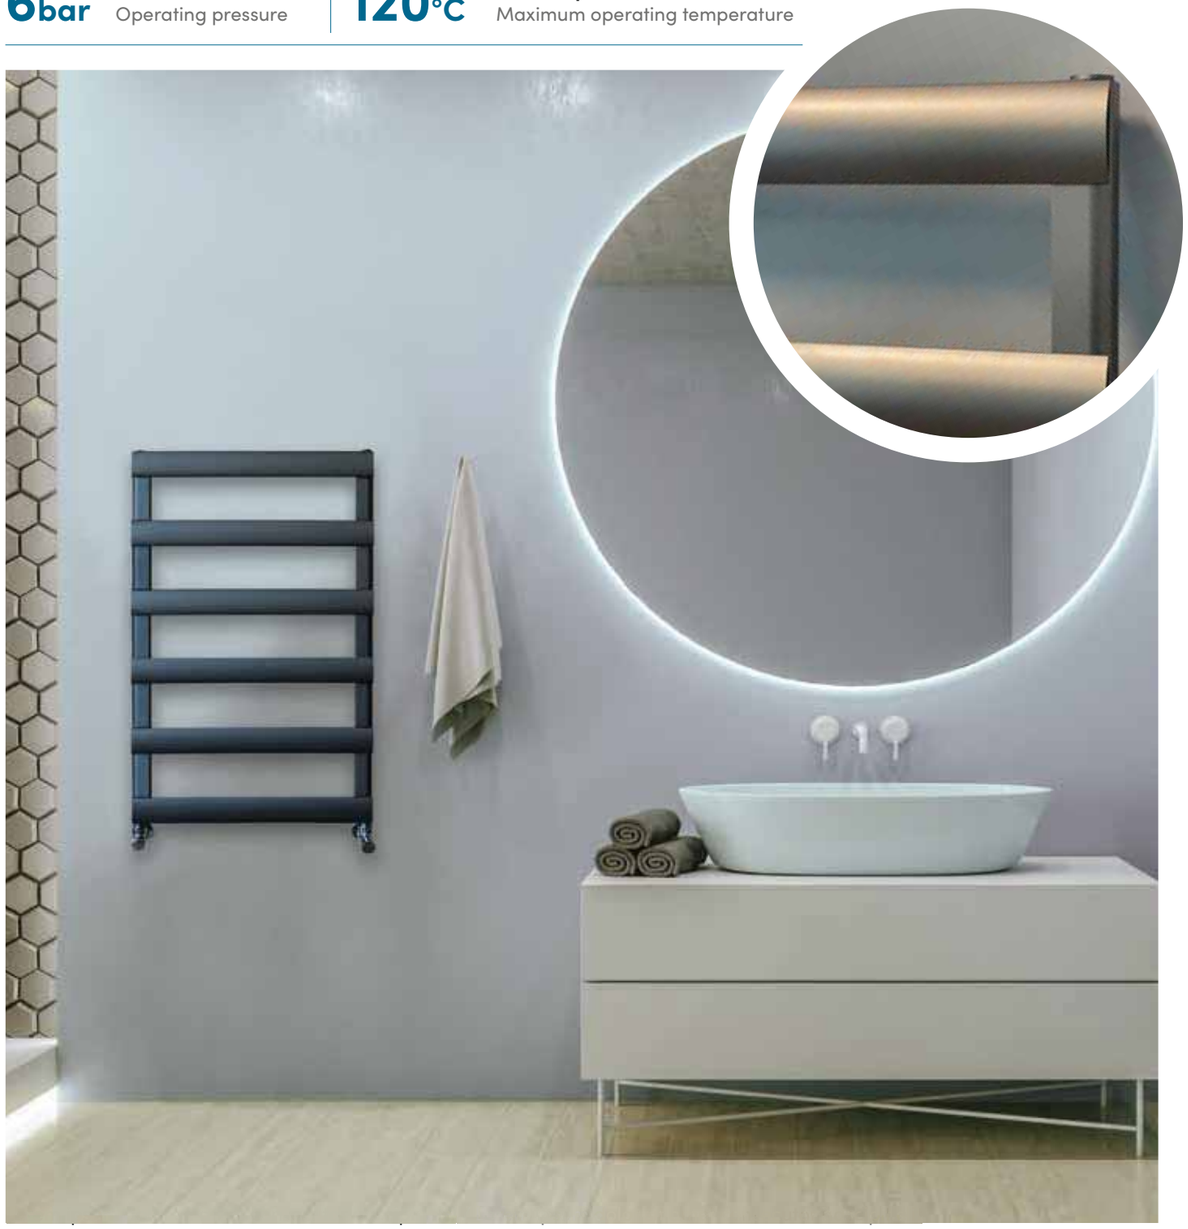

## Dimensioni Dimensions

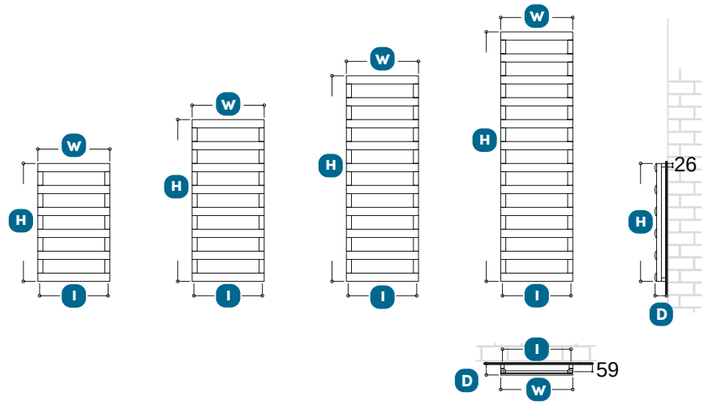


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Tubi Tube (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093.1.080045.22 | | 450 | 860 | 6 | 476 | 84 | - | 5,8 | 1,0 | 190 | 350 | 436 |
| 093.1.080050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 6,0 | 1,0 | 198 | 364 | 453 |
| 093.1.080055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 6,2 | 1,0 | 217 | 398 | 495 |
| 093.1.080060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 6,5 | 1,1 | 238 | 433 | 539 |
| 093.1.120045.22 | | 450 | 1180 | 8 | 476 | | - | 7,9 | 1,3 | 242 | 450 | 560 |
| 093.1.120050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 8,2 | 1,4 | 250 | 480 | 597 |
| 093.1.120055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 8,4 | 1,4 | 272 | 502 | 625 |
| 093.1.120060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 8,7 | 1,5 | 291 | 536 | 667 |
| 093.1.150045.22 | | 450 | 1500 | 10 | 476 | | - | 9,9 | 1,6 | 330 | 590 | 734 |
| 093.1.150050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 10,3 | 1,7 | 380 | 641 | 798 |
| 093.1.150055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 10,6 | 1,8 | 400 | 700 | 871 |
| 093.1.150060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 11,0 | 1,9 | 420 | 750 | 933 |
| 093.1.180045.22 | | 450 | 1820 | 12 | 476 | | - | 12,0 | 2,0 | 440 | 775 | 965 |
| 093.1.180050.22 | | 500 | | | 526 | | - | 12,4 | 2,1 | 450 | 800 | 996 |
| 093.1.180055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 12,8 | 2,2 | 460 | 840 | 1045 |
| 093.1.180060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 13,2 | 2,3 | 480 | 850 | 1058 |
| 093.2.080050.22 | | - | 860 | 6 | 526 | 84 | 300 | 7,4 | - | - | - | - |
| 093.2.120050.22 | | - | 1180 | 8 | | | 400 | 9,5 | - | - | - | - |
| 093.2.150050.22 | | - | 1500 | 10 | | | 600 | 12,0 | - | - | - | - |
| 093.2.180050.22 | | - | 1820 | 12 | | | 800 | 14,5 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). */ In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236



# OV–AL HORIZONTAL

## Sofisticato e funzionale

*Sophisticated and functional*

Scaldasalviette orizzontale dal design funzionale, progettato per adattarsi perfettamente a pareti ampie e per essere installato sopra la vasca. I tubi ovali donano una linea elegante e fluida, mentre la disposizione orizzontale ottimizza lo spazio, offrendo un elemento d'arredo moderno e pratico per ambienti più grandi.


Horizontal towel warmer with a functional design, crafted to perfectly fit wide walls and to be installed above the bathtub. The oval tubes provide an elegant and fluid line, while the horizontal arrangement optimizes space, offering a modern and practical design element for larger spaces.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

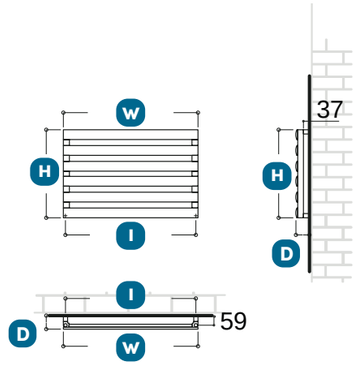


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Tubi Tube (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091.1.050080.22 | | 800 | | | 826 | | 5,9 | 1,2 | 194 | 378 | 470 |
| 091.1.050120.22 | | 1200 | 540 | 6 | 1226 | 84 | 7,7 | 1,6 | 292 | 566 | 704 |
| 091.1.050150.22 | | 1500 | | | 1526 | | 8,8 | 1,9 | 364 | 708 | 881 |
| 091.1.050180.22 | | 1800 | | | 1826 | | 10,1 | 2,3 | 437 | 850 | 1058 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# ROUND-AL BATH

## Classico senza tempo


*Timeless classic*

Il classico scaldasalviette con tubi tondi, che si distingue per la cura impeccabile dei dettagli e delle finiture. L'innovazione è evidente nell'assenza della staffa tra i tubi, che si integrano armoniosamente con il collettore, creando un design elegante e minimale.


The classic towel warmer with round tubes, distinguished by the impeccable attention to detail and finishes. Innovation is immediately noticeable thanks to the absence of brackets between the tubes, which integrate seamlessly with the collector, creating a clean and elegant design.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

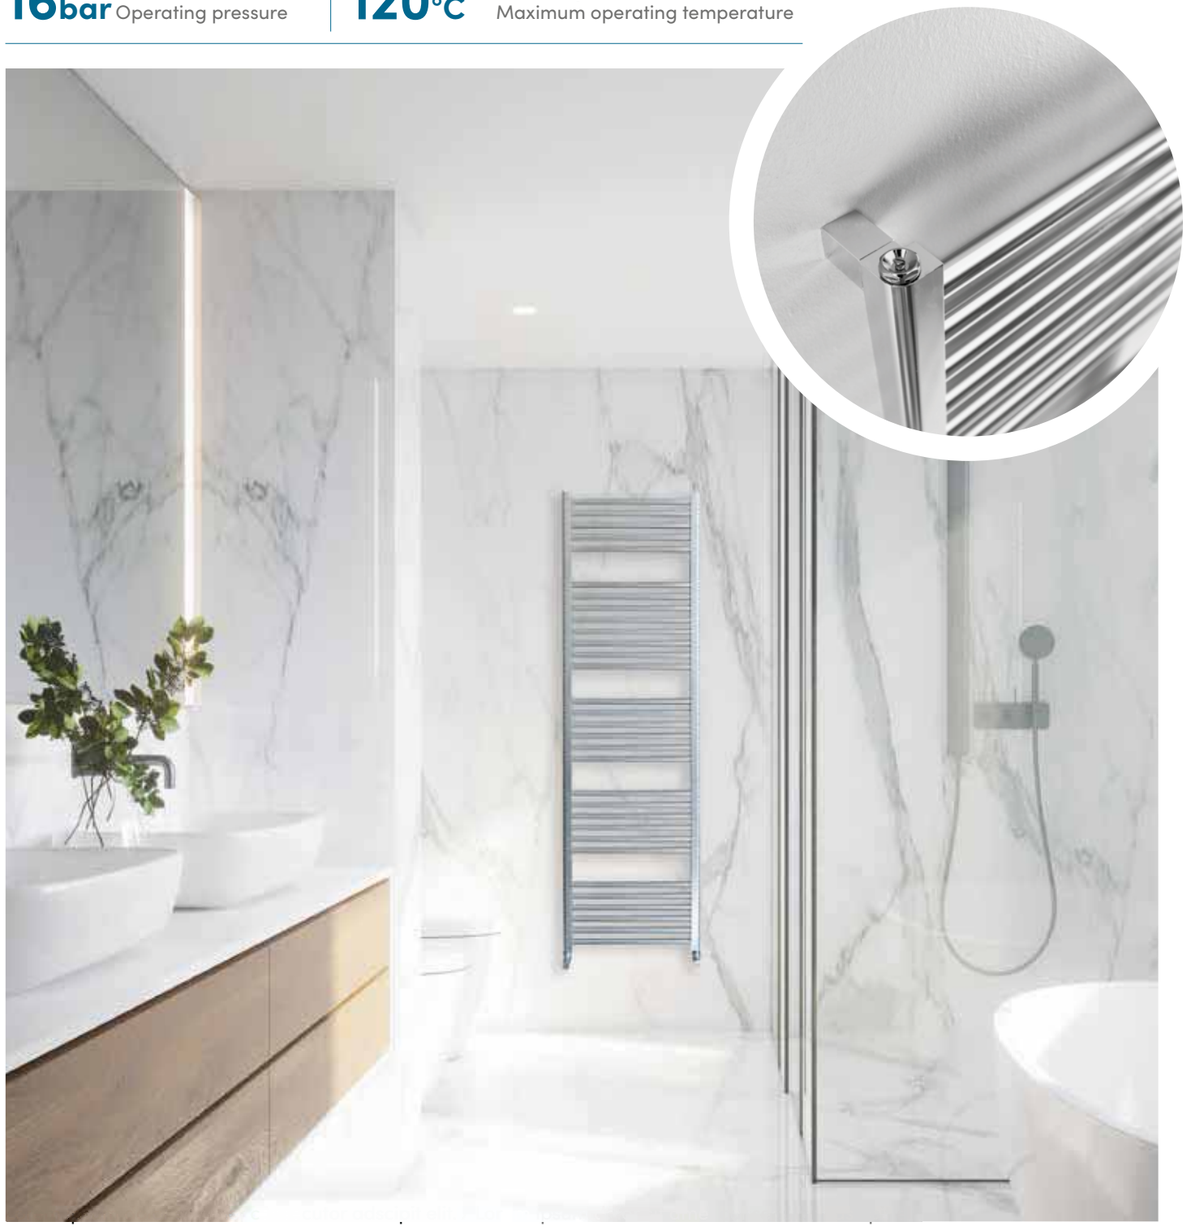

## Dimensioni Dimensions

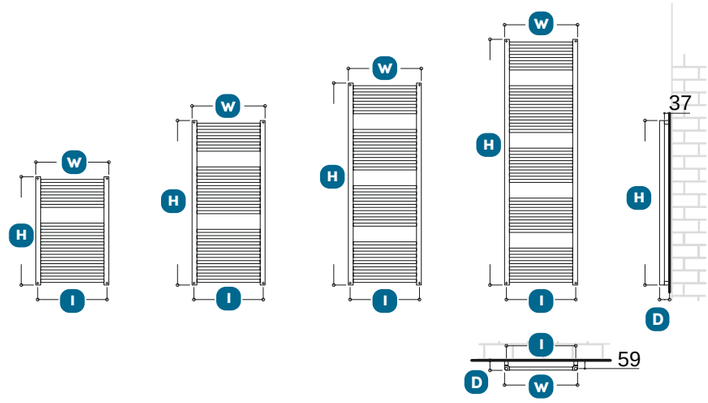


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Tubi Tube | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Potenza Elettrica Eletrical power | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 020.1.080045.22 | | 455 | 780 | 15 | 476 | 72 | - | 5,8 | 2,2 | 186 | 349 | 436 |
| 020.1.080050.22 | | 505 | | | 526 | | - | 6,0 | 2,3 | 203 | 380 | 475 |
| 020.1.080055.22 | | 555 | | | 576 | | - | 6,3 | 2,5 | 219 | 410 | 512 |
| 020.1.120045.22 | | 455 | 1185 | 22 | 476 | | - | 8,6 | 3,2 | 277 | 518 | 647 |
| 020.1.120050.22 | | 505 | | | 526 | | - | 9,0 | 3,5 | 302 | 564 | 704 |
| 020.1.120055.22 | | 555 | | | 576 | | - | 9,4 | 3,7 | 328 | 611 | 763 |
| 020.1.120060.22 | | 605 | | | 626 | | - | 9,7 | 4,0 | 354 | 657 | 821 |
| 020.1.150045.22 | | 455 | 1455 | 26 | 476 | | - | 10,4 | 3,8 | 336 | 627 | 783 |
| 020.1.150050.22 | | 505 | | | 526 | | - | 10,9 | 4,1 | 366 | 682 | 852 |
| 020.1.150055.22 | | 555 | | | 576 | | - | 11,3 | 4,4 | 397 | 738 | 922 |
| 020.1.150060.22 | | 605 | | | 626 | | - | 11,8 | 4,8 | 428 | 794 | 992 |
| 020.1.180045.22 | | 455 | 1770 | 31 | 476 | | - | 12,6 | 4,5 | 404 | 751 | 938 |
| 020.1.180050.22 | | 505 | | | 526 | | - | 13,1 | 4,9 | 439 | 815 | 1018 |
| 020.1.180055.22 | | 555 | | | 576 | | - | 13,7 | 5,3 | 473 | 879 | 1098 |
| 020.1.180060.22 | | 605 | | | 626 | | - | 14,2 | 5,7 | 508 | 944 | 1179 |
| 020.2.080050.22 | | - | 780 | 15 | 526 | 72 | 300 | 8,3 | - | - | - | - |
| 020.2.120050.22 | | - | 1185 | 22 | | | 400 | 12,5 | - | - | - | - |
| 020.2.150050.22 | | - | 1455 | 26 | | | 600 | 15,0 | - | - | - | - |
| 020.2.180050.22 | | - | 1770 | 31 | | | 800 | 18,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). */ In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# RETTANGOLO BATH

## Geometrico e moderno


*Geometric and modern*

Scaldasalviette dal design unico con tubi rettangolari, progettato per attirare l'attenzione e conferire un tocco di modernità a qualsiasi ambiente. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.


Towel warmer with a unique design featuring rectangular tubes, designed to capture attention and add a touch of modernity to any space. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

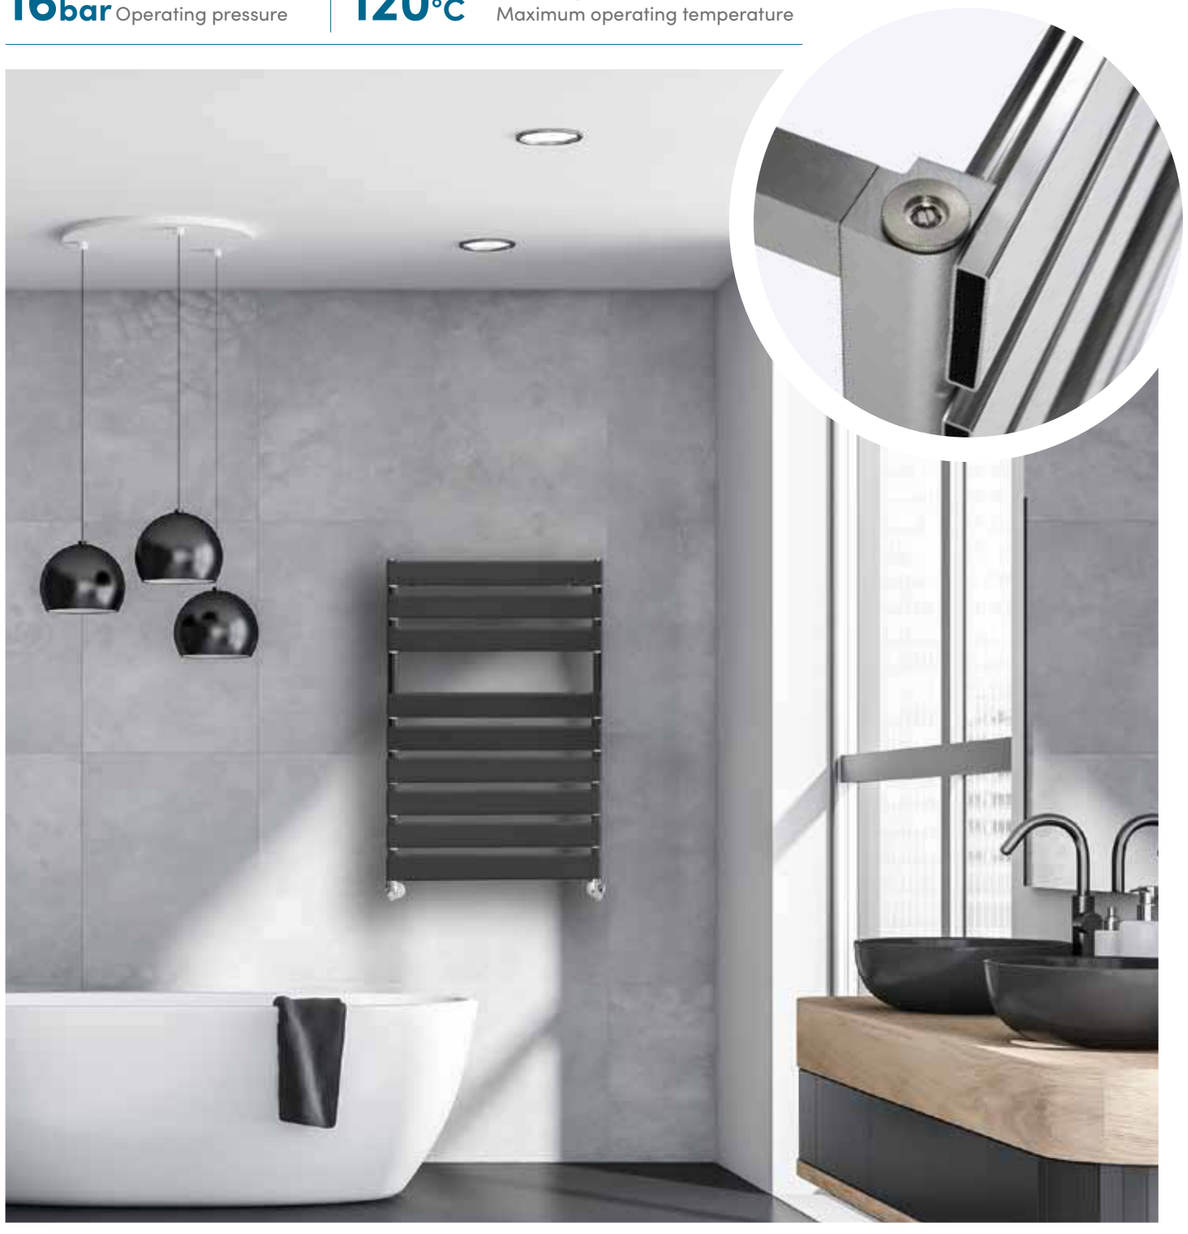

## Dimensioni Dimensions

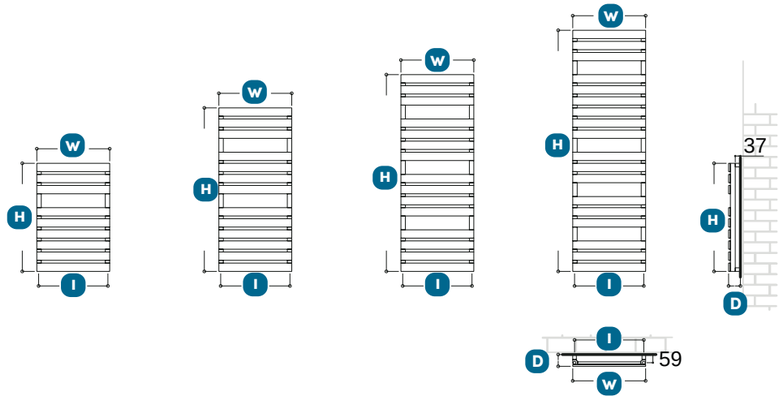


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Tubi Tube | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Potenza Elettrica Eletrical power | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 080.1.080045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 3,9 | 1,2 | 201 | 372 | 465 |
| 080.1.080050.22 | | 500 | 780 | 9 | 526 | | - | 4,2 | 1,2 | 219 | 404 | 505 |
| 080.1.080055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 4,5 | 1,3 | 236 | 437 | 546 |
| 080.1.120045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 5,7 | 1,7 | 289 | 536 | 670 |
| 080.1.120050.22 | | 500 | 1180 | 13 | 526 | | - | 6,2 | 1,8 | 316 | 583 | 728 |
| 080.1.120055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 6,6 | 1,9 | 344 | 629 | 786 |
| 080.1.120060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 7,1 | 2,0 | 372 | 676 | 844 |
| 080.1.150045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 6,7 | 2,0 | 343 | 636 | 794 |
| 080.1.150050.22 | | 500 | 1420 | 15 | 526 | | - | 7,2 | 2,1 | 376 | 690 | 862 |
| 080.1.150055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 7,8 | 2,3 | 409 | 745 | 931 |
| 080.1.150060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 8,3 | 2,4 | 443 | 800 | 999 |
| 080.1.180045.22 | | 450 | | | 476 | | - | 8,1 | 2,4 | 416 | 770 | 962 |
| 080.1.180050.22 | | 500 | 1740 | 18 | 526 | | - | 8,7 | 2,6 | 457 | 836 | 1044 |
| 080.1.180055.22 | | 550 | | | 576 | | - | 9,3 | 2,8 | 499 | 901 | 1125 |
| 080.1.180060.22 | | 600 | | | 626 | | - | 10,0 | 2,9 | 542 | 967 | 1208 |
| 080.2.180045.22 | | - | 780 | 9 | | | 300 | 5,5 | - | - | - | - |
| 080.2.180050.22 | | - | 1180 | 13 | 526 | 85 | 400 | 7,5 | - | - | - | - |
| 080.2.180055.22 | | - | 1420 | 15 | | | 600 | 9,0 | - | - | - | - |
| 080.2.180060.22 | | - | 1740 | 18 | | | 800 | 10,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). */ In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# OTHELLO MONO

## L'eleganza della semplicità

*The elegance of simplicity*

La perfezione per il bagno. L'elegante corpo scaldante verticale si fonde armoniosamente con la raffinatezza della barra orizzontale, creando un elemento che, pur nella sua semplicità, acquisisce una presenza scultorea grazie alla sua affascinante forma ellittica. Con un'alta potenza termica, questo scaldasalviette rappresenta un design senza tempo, ideale per arricchire ogni ambiente con eleganza e funzionalità.


Perfection for the bathroom. The elegant vertical heating body harmoniously blends with the refinement of the horizontal bar, creating an element that, in its simplicity, gains a sculptural presence thanks to its captivating elliptical shape. With high thermal power, this towel warmer embodies a timeless design, perfect for enriching any space with elegance and functionality.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

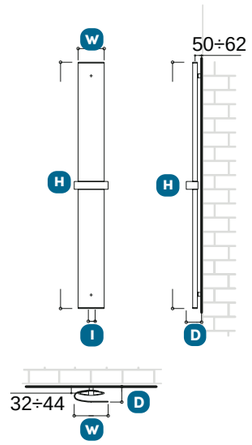


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | H Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.1.189026.22 | | 40 | 1890 | 1 | 261 | 118 | - | 5,0 | 1,21 | 221 | 430 | 538 |
| 230.2.180020.22 | | - | 1800 | | 200 | 118 | 500 | 5,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Barra portasalviette inclusa nel prezzo standard solo nella versione acqua. Barra per versione elettrica codice 453.26. */ Towel holder included in the standard price only in the hydronic version . Towel rail for electric version code 453.26.*

## Allacciamenti Connections

04 05

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# OTHELLO TWIN

## L'eleganza per grandi ambienti bagno

*Elegance for large bathroom spaces*

Linee decise, ma al contempo raffinate, frutto della sintesi tra tecnologia avanzata ed estetica di qualità. Disponibile in un'ampia gamma di colori e finiture personalizzabili, per adattarsi al meglio allo stile dell'ambiente in cui viene installato. Completo di due barre orizzontali, che lo rendono ideale per bagni di dimensioni medie o grandi.


Bold yet refined lines, the result of the synthesis between advanced technology and high-quality aesthetics. Available in a wide range of customizable colors and finishes to perfectly match the style of the space where it is installed. Complete with two horizontal bars, making it ideal for medium to large-sized bathrooms.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

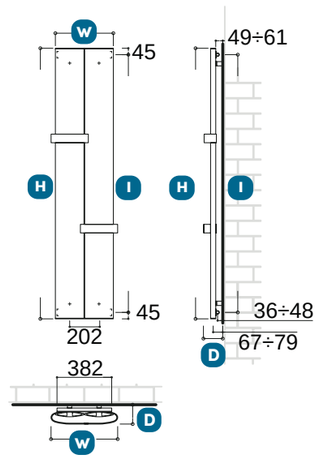


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.1.189046.22 | 💧 | 1800 | 1890 | 2 | 462 | 118 | 12,0 | 1,8 | 441 | 860 | 1076 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Barre portasalviette incluse nel prezzo standard. / *Towel holders included in the standard price.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F G H I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236







# TOWEL BAR


## Il futuro dello scaldasalviette

*The future of towel warmers*


Geometrico ed essenziale, con funzionalità touch. Semplicemente sfiorando il comando integrato nel lato, è possibile attivare l'accensione, lo spegnimento e la funzione temporizzata, facilmente riconoscibili grazie a un segnale sonoro e a un'indicazione LED che cambia colore in base allo stato di funzionamento. Disponibile nelle misure 60, 90 e 120 cm, ideali per essere combinate su una parete.


Geometric and essential, with touch functionality. By simply tapping the integrated control on the side, you can turn it on, off, or activate the timed function, easily identified by an audible signal and a LED indicator that changes color depending on the operating status. Available in sizes 60, 90, and 120 cm, ideal for combining multiple units on the same wall.

**65°C** **Max temperatura superficiale di esercizio**
Maximum operating surface temperature

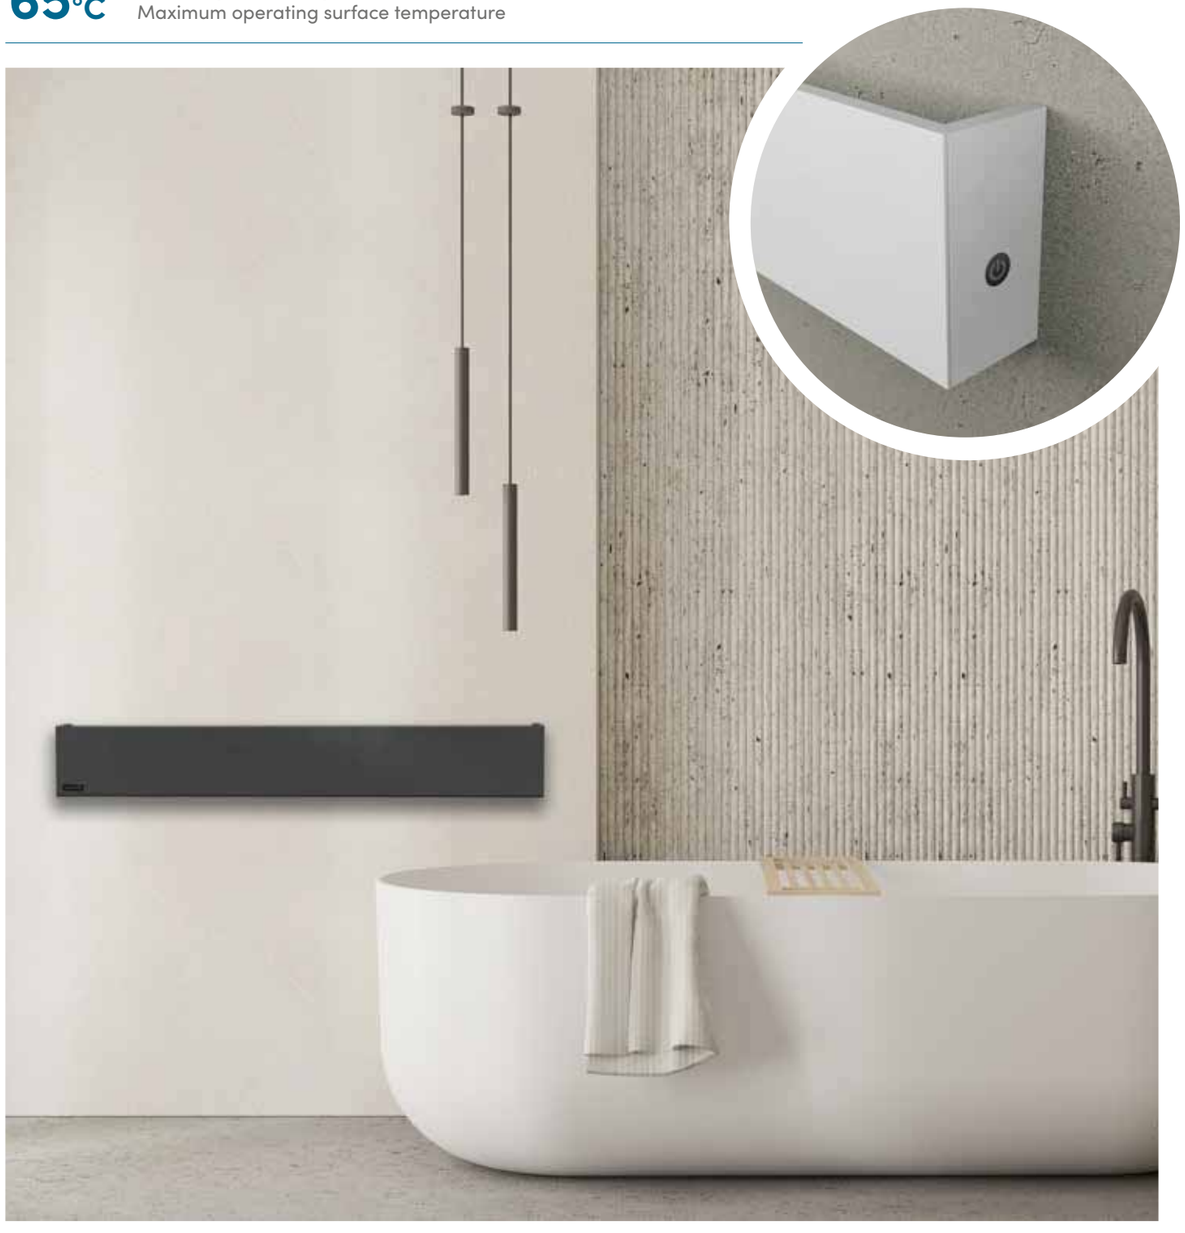

## **Dimensioni** Dimensions

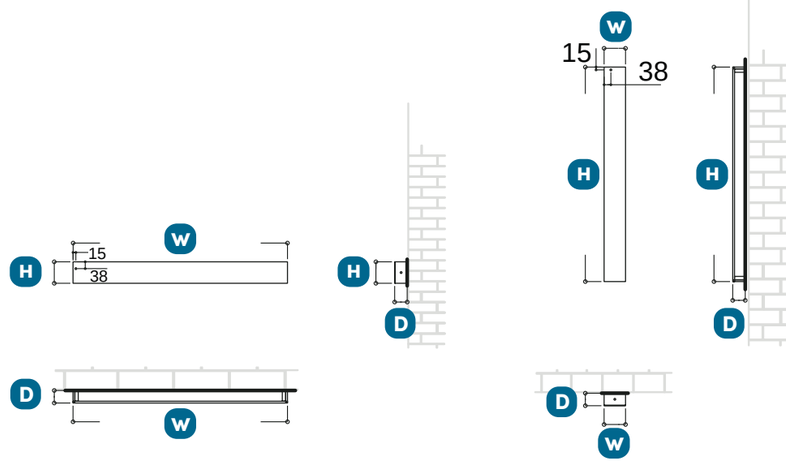

L'installazione della barra prevede che il touch sia sempre a destra nella versione orizzontale e in basso in quella verticale. */ The installation of the bar requires that the touch is always on the right in the horizontal version and in the bottom part in the vertical version.*

## **Dati tecnici** Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | H Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.2.012060.22 | | - | | | 600 | | 65 | 2,90 | - | - | - | - |
| 133.2.012090.22 | | - | 120 | | 900 | | 105 | 3,70 | - | - | - | - |
| 133.2.012120.22 | | - | | 1 | 1200 | 70 | 150 | 4,50 | - | - | - | - |
| 135.2.012090.22 | | - | 900 | | 120 | | 65 | 3,70 | - | - | - | - |
| 135.2.012120.22 | | - | 1200 | | 120 | | 105 | 4,50 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236



# Funzionamento e comando touch

*Functioning and touch control*

## Modalità Stand-by

*Stand-by Mode*

In modalità STAND-BY il dispositivo è spento e si accende un LED blu, visibile nella parte interna del fianchetto destro dell'apparecchio.

*In STAND-BY mode, the device is off, and a blue LED lights up on the inner side of the right panel of the appliance.*

## Accensione Timer

*Timer*

L'accensione del dispositivo avviene toccando per 1 secondo il comando "TOUCH" sul laterale dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato dall'accensione di una luce LED rossa all'interno del fianchetto. L'apparecchio rimane acceso per un tempo preimpostato di 1 ora, dopo il quale la towel bar si spegnerà automaticamente. Il cambio di stato verrà evidenziato con il cambio del colore del LED all'interno del fianchetto da rosso a blu.

*The device is turned on by touching the "TOUCH" control on the side of the unit for 1 second. The power-on status is indicated by a red LED light inside the side panel. The device stays on for a pre-set time of 1 hour, after which the towel bar will automatically turn off. The change in status is highlighted by the LED inside the panel changing color from red to blue.*

## Accensione Manuale

*On Manual*

Per poter attivare l'accensione manuale è necessario essere nello stato di STAND-BY (LED blu). L'accensione del dispositivo avviene tenendo premuto per 5 secondi il comando "TOUCH" sul lato destro dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato con l'accensione del LED rosso per circa secondi, seguita dall'accensione del LED verde all'interno del fianchetto destro. L'apparecchio rimane acceso fino a che non lo si spegne volontariamente manualmente tenendo premuto il comando "TOUCH" sul lato per 2 secondi.

*To activate manual power-on, the device must be in standby mode (blue LED). The device is powered-on by pressing and holding the "TOUCH" control on the right side of the unit for 5 seconds. The power-on status is indicated by the red LED lighting up for a few seconds, followed by the green LED. The device remains ON until it is manually turned-off by pressing and holding the "TOUCH" control on the side for 2 seconds.*



# EASY

## Design ultrasottile

*Ultrathin design*

La piastra radiante ideale per il bagno, completamente personalizzabile. Con uno spessore di soli 10 mm e tagli interni studiati per ottimizzare l'efficienza, questo termoarredo si trasforma in un perfetto e funzionale scaldasalviette.


The ideal radiant plate for the bathroom, fully customizable. With a thickness of just 10 mm and internal cuts designed to optimize efficiency, this heated element transforms into a perfect and functional towel warmer.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## **Dimensioni** Dimensions

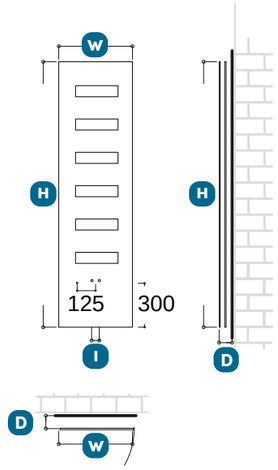


## **Dati tecnici** Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.1.120050.22 | | | 1200 | 4 | 500 | | - | 13,0 | 0,2 | 219 | 404 | 511 |
| 127.1.120060.22 | | | | | 600 | | - | 16,0 | 0,2 | 398 | 734 | 929 |
| 127.1.150050.22 | | | 1500 | 5 | 500 | | - | 16,0 | 0,3 | 277 | 510 | 645 |
| 127.1.150060.22 | | 50 | | | 600 | 10 | - | 19,0 | 0,3 | 332 | 612 | 774 |
| 127.1.180050.22 | | | 1800 | 6 | 500 | | - | 20,0 | 0,3 | 332 | 612 | 774 |
| 127.1.180060.22 | | | | | 600 | | - | 23,0 | 0,4 | 399 | 735 | 930 |
| 127.1.180075.22 | | | | | 750 | | - | 29,0 | 0,4 | 498 | 918 | 1161 |
| 127.2.120050.22 | | - | 1200 | 4 | 500 | | 510 | 13,0 | - | - | - | - |
| 127.2.120060.22 | | - | | | 600 | | 620 | 16,0 | - | - | - | - |
| 127.2.150050.22 | | - | 1500 | 5 | 500 | | 590 | 16,0 | - | - | - | - |
| 127.2.150060.22 | | - | | | 600 | 12 | 720 | 19,0 | - | - | - | - |
| 127.2.180050.22 | | - | 1800 | 6 | 500 | | 750 | 20,0 | - | - | - | - |
| 127.2.180060.22 | | - | | | 600 | | 930 | 23,0 | - | - | - | - |
| 127.2.180075.22 | | - | | | 750 | | 1110 | 29,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. */ In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.*

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. */ The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.*

## **Allacciamenti** Connections

010 011

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# EXTRÒ S

## Versatilità di installazione e potenza

*Installation versatility and power*

Un unico pezzo estruso dal design pulito con una leggera bombatura della superficie radiante. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al brevetto di apertura a porta. Su richiesta, grazie a particolari tubi flessibili è possibile riutilizzare gli attacchi esistenti senza necessità di ulteriori lavori di muratura.


A single extruded piece with a clean design and a slight curvature of the radiant surface. The valves can be visible or hidden thanks to the patented door-opening mechanism. Upon request, existing connections can be reused thanks to special flexible tubes, without the need for additional masonry work.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

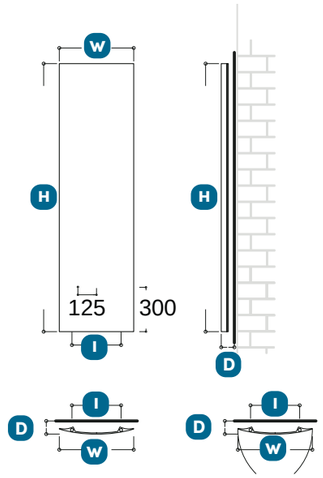


## Dati tecnici Technical data

| | Codice Code | Versione Feeding | Interasse Center distance I | Altezza Height H | Elementi Elements | Larghezza Width W | Profondità Depth D | Potenza Elettrica Eletrical power | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| Fissa / Fissed | 301.1.120050.22 | | | 1200 | | | | - | 17,0 | 0,7 | 274 | 528 | 667 |
| | 301.1.150050.22 | | 330 | 1500 | 1 | 500 | 50 | - | 21,0 | 0,8 | 349 | 669 | 845 |
| | 301.1.180050.22 | | | 1800 | | | | - | 26,0 | 1,0 | 428 | 815 | 1029 |
| | 301.2.120050.22 | | | 1200 | | | | 500 | 17,7 | - | - | - | - |
| | 301.2.150050.22 | | - | 1500 | 1 | 500 | 50 | 600 | 21,8 | - | - | - | - |
| | 301.2.180050.22 | | | 1800 | | | | 800 | 27,0 | - | - | - | - |
| Apribile / Opening | 302.1.120050.22 | | | 1200 | | | | - | 17,0 | 0,7 | 274 | 528 | 667 |
| | 302.1.150050.22 | | 50 | 1500 | 1 | 500 | 50 | - | 21,0 | 0,8 | 349 | 669 | 845 |
| | 302.1.180050.22 | | | 1800 | | | | - | 26,0 | 1,0 | 428 | 815 | 1029 |
| | 302.2.120050.22 | | | 1200 | | | | 500 | 17,7 | - | - | - | - |
| | 302.2.150050.22 | | - | 1500 | 1 | 500 | 50 | 600 | 21,8 | - | - | - | - |
| | 302.2.180050.22 | | | 1800 | | | | 800 | 27,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / *In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.*

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / *The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.*

## Allacciamenti Connections

012 013 K L

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236



Valvole nascoste. Prodotto apribile o fisso. / Hidden valves. Openable or fixed product.



Allaccio centrale interasse 50 mm. Prodotto non apribile. / Central connection with 50 mm. Non-openable product.



Allaccio standard bitubo. Prodotto non apribile. / Standard double-pipes connection. Non-openable product.



EXTRÒ-E - valvole nascoste. Prodotto apribile o fisso. / EXTRÒ-E - hidden valves. Openable or fixed product.

# EXTRÒ E

## Versatilità di installazione e potenza


*Installation versatility and power*

Un unico pezzo estruso dal design pulito con una leggera bombatura della superficie radiante. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al brevetto di apertura a porta. Su richiesta, grazie a particolari tubi flessibili è possibile riutilizzare gli attacchi esistenti senza necessità di ulteriori lavori di muratura.


A single extruded piece with a clean design and a slight curvature of the radiant surface. The valves can be visible or hidden thanks to the patented door-opening mechanism. Upon request, existing connections can be reused thanks to special flexible tubes, without the need for additional masonry work.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

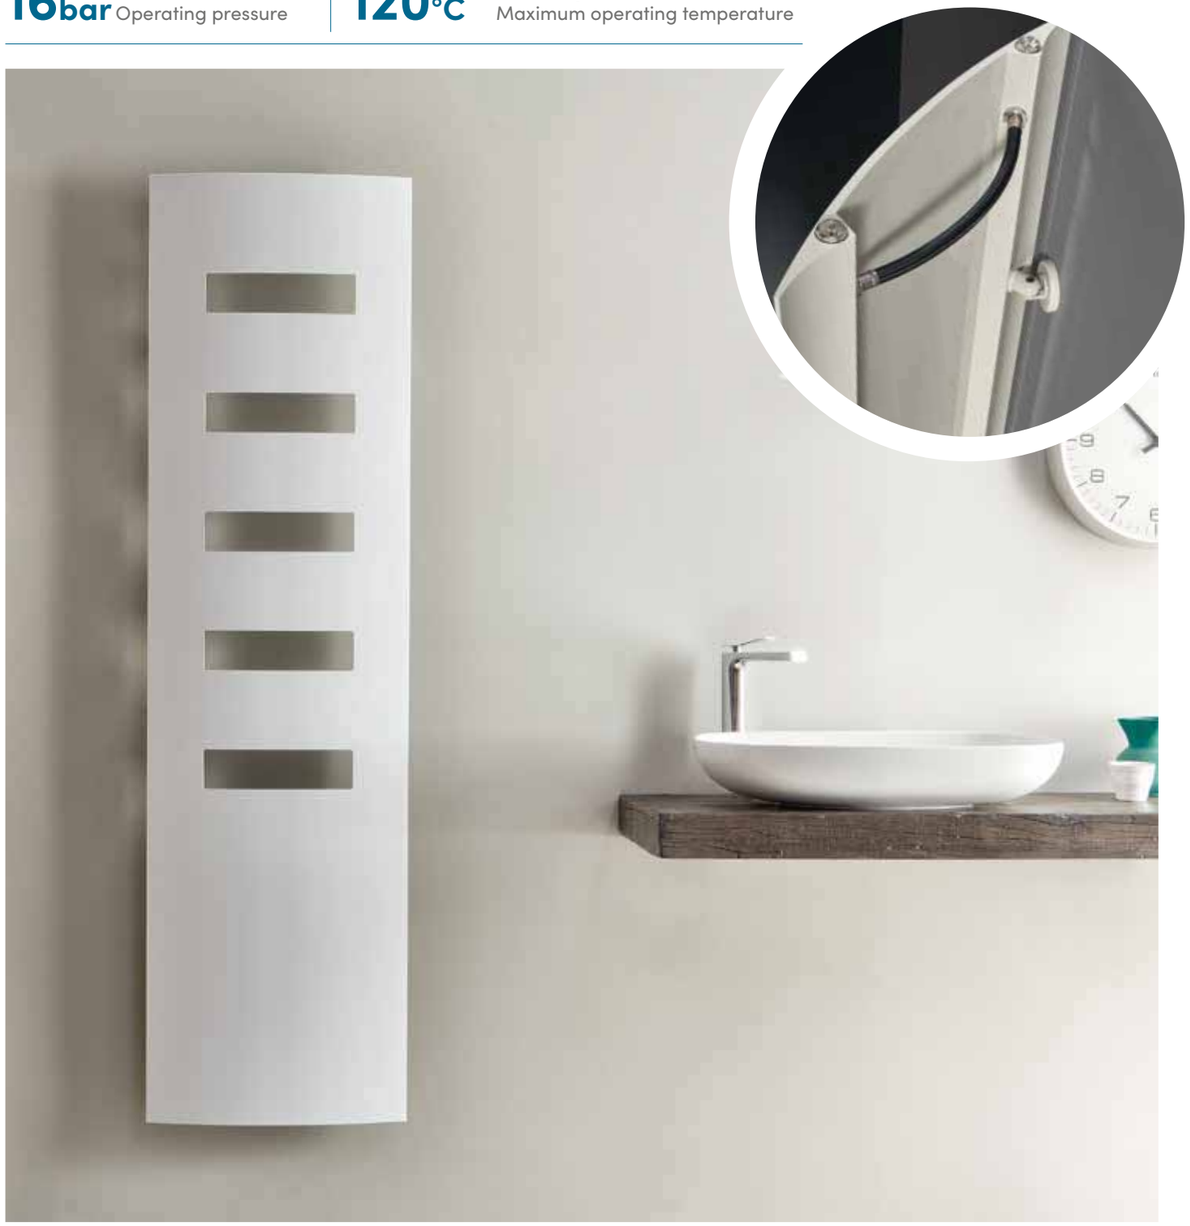

## Dimensioni Dimensions

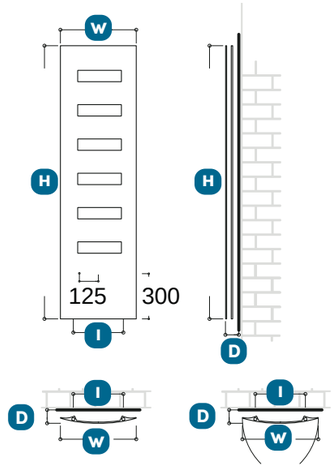


## Dati tecnici Technical data

| | Codice Code | Versione Feeding | Interasse Center distance (I) | Altezza Height (H) | Elementi Elements | Larghezza Width (W) | Profondità Depth (D) | Potenza Elettrica Eletrical power | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| Fissa / Fissed | 303.1.120050.22 | | | 1200 | | | | - | 16,0 | 0,7 | 289 | 550 | 695 |
| | 303.1.150050.22 | | 330 | 1500 | 1 | 500 | 50 | - | 19,0 | 0,8 | 352 | 671 | 847 |
| | 303.1.180050.22 | | | 1800 | | | | - | 24,0 | 1,0 | 394 | 752 | 950 |
| | 303.2.120050.22 | | | 1200 | | | | 500 | 16,7 | - | - | - | - |
| | 303.2.150050.22 | | - | 1500 | 1 | 500 | 50 | 600 | 19,8 | - | - | - | - |
| | 303.2.180050.22 | | | 1800 | | | | 800 | 25,0 | - | - | - | - |
| Apribile / Opening | 304.1.120050.22 | | | 1200 | | | | - | 16,0 | 0,7 | 289 | 550 | 695 |
| | 304.1.150050.22 | | 50 | 1500 | 1 | 500 | 50 | - | 19,0 | 0,8 | 352 | 671 | 847 |
| | 304.1.180050.22 | | | 1800 | | | | - | 24,0 | 1,0 | 394 | 752 | 950 |
| | 304.2.120050.22 | | | 1200 | | | | 500 | 16,7 | - | - | - | - |
| | 304.2.150050.22 | | - | 1500 | 1 | 500 | 50 | 600 | 19,8 | - | - | - | - |
| | 304.2.180050.22 | | | 1800 | | | | 800 | 25,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / *In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.*

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / *The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.*

## Allacciamenti Connections

012 013 K L

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236

# Collezione Living

*Living Collection*

## Massima efficienza, design versatile.

Lasciati ispirare dai nostri modelli estrusi, autentiche icone di stile. La collezione Living offre il massimo della versatilità progettuale, adattandosi con eleganza a qualsiasi ambiente domestico. Potenza termica, cura dei dettagli e un'estetica che arreda con carattere.

## *Maximum efficiency, versatile design.*

*Get inspired by our iconic extruded models. The Living collection is a statement of style, ensuring maximum design versatility and seamless integration into any living space. Superior performance meets sophisticated details.*

# PLISSET

## Straordinaria resa termica

*Extraordinary thermal performance*

Best seller della nostra gamma, con una forma intramontabile ed un'eccezionale resa termica in dimensioni contenute. Questo equilibrio tra performance, design e praticità lo rende ideale per ogni ambiente. Nella versione bassa, la cover in alluminio estruso ne esalta estetica e funzionalità  rendendolo adatto a spazi diversi senza compromettere l'efficienza.


Best seller in our range, with a timeless design and exceptional thermal performance in compact dimensions. This balance of performance, design and practicality makes it ideal for any environment. In the low version, the extruded aluminum cover enhances both aesthetics and functionality, making it suitable for various spaces without compromising efficiency.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

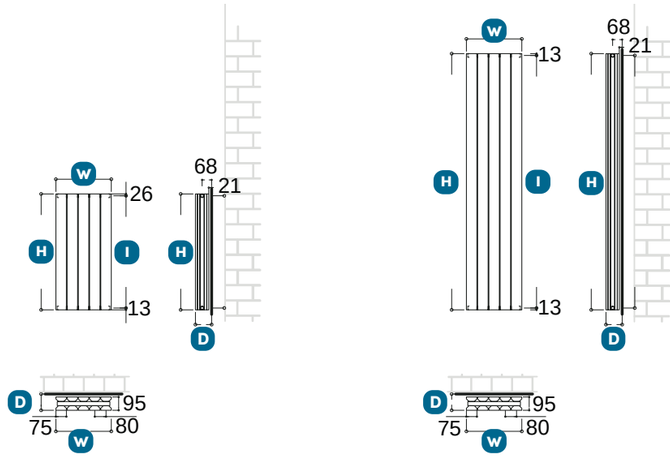



## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza* Width* | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (mm) | | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 615.1.060005.22 | | 600 | 639 | 5 | 395 | 95 | 5,6 | 1,6 | 305 | 585 | 739 |
| 615.1.060006.22 | | | | 6 | 474 | | 6,7 | 2,0 | 366 | 702 | 887 |
| 615.1.060007.22 | | | | 7 | 553 | | 7,8 | 2,3 | 427 | 819 | 1034 |
| 615.1.060008.22 | | | | 8 | 632 | | 9,0 | 2,6 | 488 | 936 | 1182 |
| 615.1.060009.22 | | | | 9 | 711 | | 10,1 | 3,0 | 549 | 1053 | 1330 |
| 615.1.060010.22 | | | | 10 | 790 | | 11,2 | 3,3 | 610 | 1170 | 1478 |
| 615.1.080003.22 | | 800 | 839 | 3 | 237 | | 4,3 | 1,3 | 231 | 450 | 569 |
| 615.1.080004.22 | | | | 4 | 316 | | 5,7 | 1,7 | 308 | 600 | 759 |
| 615.1.080005.22 | | | | 5 | 395 | | 7,1 | 2,1 | 385 | 750 | 949 |
| 615.1.080006.22 | | | | 6 | 474 | | 8,5 | 2,5 | 462 | 900 | 1139 |
| 615.1.080007.22 | | | | 7 | 553 | | 10,0 | 2,9 | 539 | 1050 | 1328 |
| 615.1.080008.22 | | | | 8 | 632 | | 11,4 | 3,3 | 616 | 1200 | 1518 |
| 615.1.080009.22 | | | | 9 | 711 | | 12,8 | 3,8 | 693 | 1350 | 1708 |
| 615.1.080010.22 | | | | 10 | 790 | | 14,2 | 4,2 | 770 | 1500 | 1898 |
| 615.1.180003.22 | | 1800 | 1826 | 3 | 237 | | 8,8 | 2,6 | 456 | 897 | 1137 |
| 615.1.180004.22 | | | | 4 | 316 | | 11,8 | 3,5 | 608 | 1196 | 1516 |
| 615.1.180005.22 | | | | 5 | 395 | | 14,7 | 4,4 | 760 | 1495 | 1895 |
| 615.1.180006.22 | | | | 6 | 474 | | 17,7 | 5,2 | 912 | 1794 | 2274 |
| 615.1.180007.22 | | | | 7 | 553 | | 20,6 | 6,1 | 1064 | 2093 | 2653 |
| 615.1.180008.22 | | | | 8 | 632 | | 23,5 | 7,0 | 1216 | 2392 | 3032 |
| 615.1.200003.22 | | 2000 | 2026 | 3 | 237 | | 9,7 | 2,9 | 477 | 981 | 1243 |
| 615.1.200004.22 | | | | 4 | 316 | | 13,0 | 3,8 | 636 | 1308 | 1658 |
| 615.1.200005.22 | | | | 5 | 395 | | 16,2 | 4,8 | 795 | 1635 | 2072 |
| 615.1.200006.22 | | | | 6 | 474 | | 19,5 | 5,8 | 954 | 1962 | 2487 |
| 615.1.200007.22 | | | | 7 | 553 | | 22,7 | 6,7 | 1113 | 2289 | 2901 |
| 615.1.200008.22 | | | | 8 | 632 | | 26,0 | 7,7 | 1272 | 2616 | 3316 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). */ Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).*

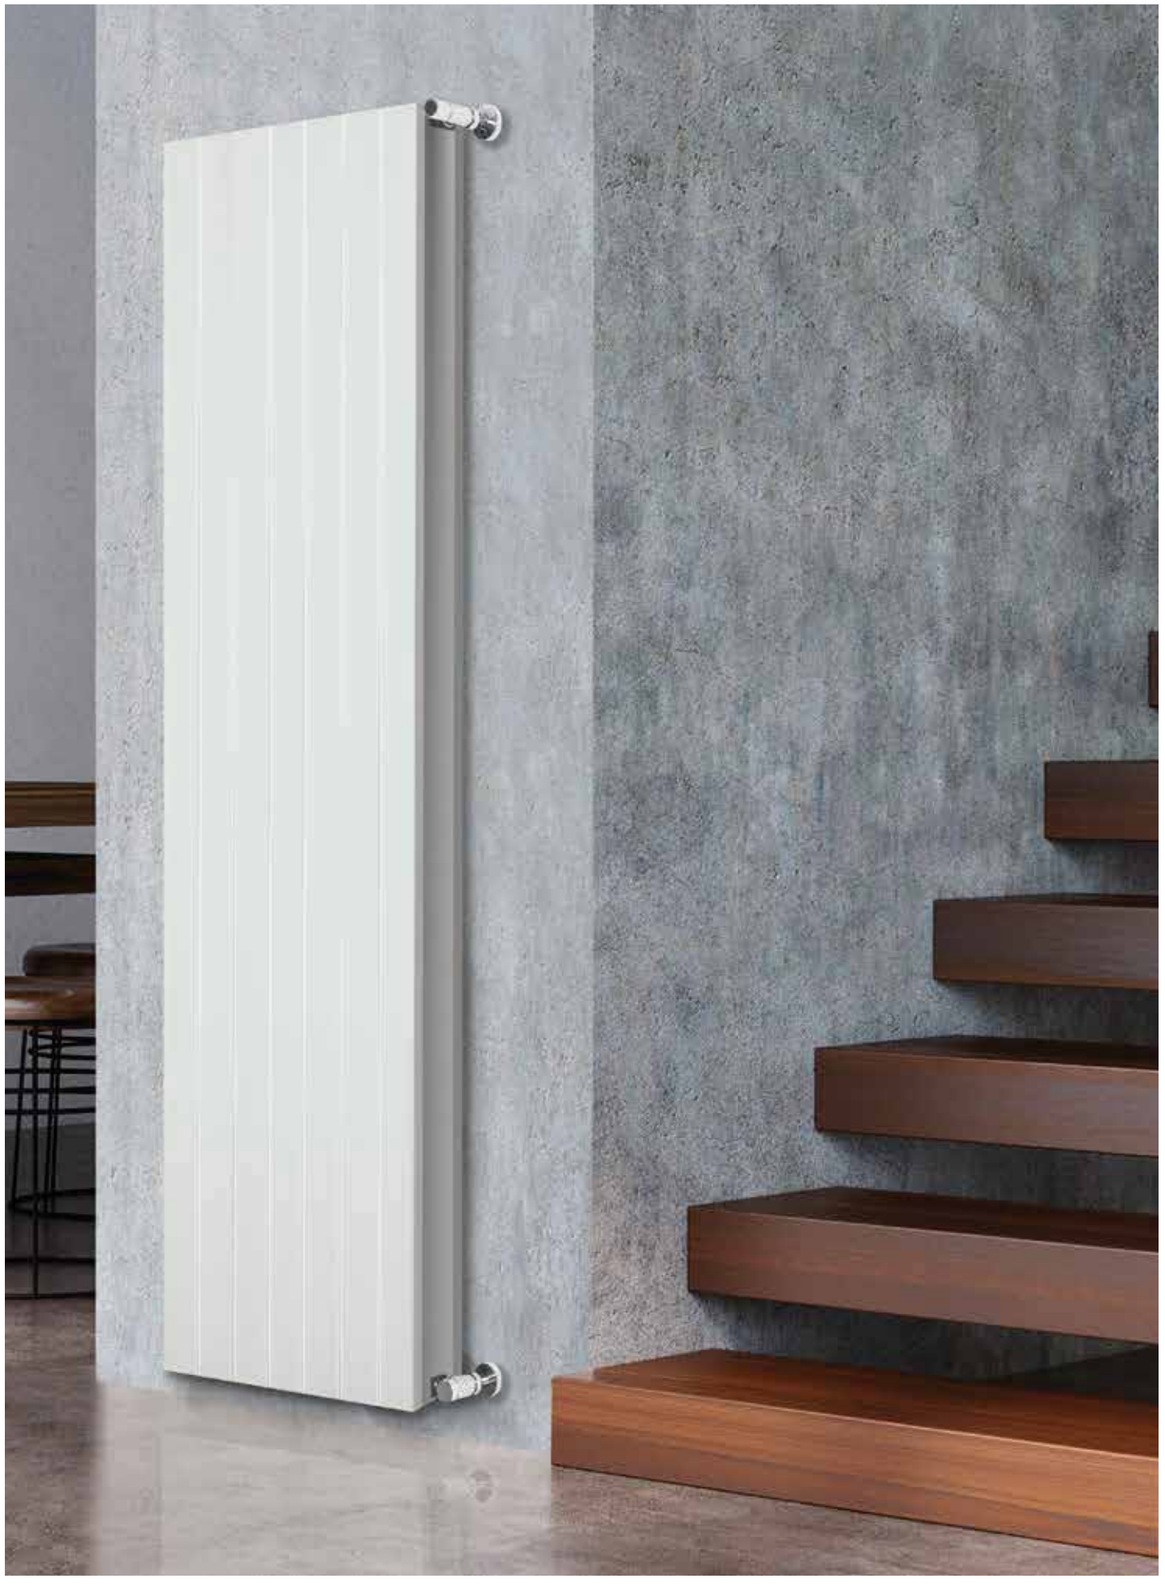



## **Allacciamenti** Connections

06 07 08 09 E F I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# BAMBOOO

## Resa termica elevata in ingombri ridotti

*High thermal performance in reduced dimensions*

Un tubolare in alluminio riciclato e riciclabile che valorizza appieno le qualità del metallo: leggerezza, performance e design. La sua elevata resa termica, combinata con ingombri contenuti, lo rende ideale per ambienti compatti, senza compromettere l'efficienza. Il collettore, che si integra armoniosamente con il termoarredo, funge da coperchio sinuoso ed elegante, in perfetta sintonia con le linee morbide del prodotto.

A tubular radiator made of recycled and recyclable aluminum that fully enhances the qualities of the metal: lightness, performance and design. Its high thermal output, combined with a compact size, makes it ideal for small spaces without compromising efficiency. The collector, which integrates harmoniously with the radiator, serves as a smooth and elegant cover, perfectly in tune with the soft lines of the product.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dati tecnici Technical data


| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 510.1.060006.22 | | | | 6 | 257 | | 4,5 | 1,9 | 234 | 447 | 564 |
| 510.1.060007.22 | | | | 7 | 302 | | 5,3 | 2,2 | 273 | 522 | 659 |
| 510.1.060008.22 | | | | 8 | 347 | | 6,0 | 2,5 | 312 | 596 | 753 |
| 510.1.060009.22 | | | | 9 | 392 | | 6,8 | 2,8 | 351 | 671 | 847 |
| 510.1.060010.22 | | | | 10 | 437 | | 7,6 | 3,1 | 390 | 745 | 941 |
| 510.1.060011.22 | | | | 11 | 482 | | 8,3 | 3,5 | 428 | 820 | 1036 |
| 510.1.060012.22 | | 600 | 639 | 12 | 527 | | 9,1 | 3,8 | 467 | 894 | 1129 |
| 510.1.060013.22 | | | | 13 | 572 | | 9,8 | 4,1 | 506 | 969 | 1224 |
| 510.1.060014.22 | | | | 14 | 617 | | 10,6 | 4,4 | 545 | 1043 | 1317 |
| 510.1.060015.22 | | | | 15 | 662 | | 11,4 | 4,7 | 584 | 1118 | 1412 |
| 510.1.060016.22 | | | | 16 | 707 | | 12,1 | 5,0 | 623 | 1192 | 1505 |
| 510.1.060017.22 | | | | 17 | 752 | | 12,9 | 5,3 | 662 | 1267 | 1600 |
| 510.1.060018.22 | | | | 18 | 797 | | 13,6 | 5,6 | 701 | 1341 | 1693 |
| 510.1.060019.22 | | | | 19 | 842 | | 14,4 | 6,0 | 740 | 1416 | 1788 |
| 510.1.080006.22 | | | | 6 | 257 | | 5,6 | 2,6 | 293 | 569 | 720 |
| 510.1.080007.22 | | | | 7 | 302 | | 6,5 | 3,0 | 342 | 664 | 840 |
| 510.1.080008.22 | | | | 8 | 347 | | 7,5 | 3,4 | 391 | 759 | 961 |
| 510.1.080009.22 | | | | 9 | 392 | | 8,4 | 3,9 | 440 | 854 | 1081 |
| 510.1.080010.22 | | | | 10 | 437 | | 9,3 | 4,3 | 489 | 949 | 1201 |
| 510.1.080011.22 | | | | 11 | 482 | | 10,3 | 4,7 | 537 | 1044 | 1321 |
| 510.1.080012.22 | | 800 | 839 | 12 | 527 | 110 | 11,2 | 5,2 | 586 | 1139 | 1441 |
| 510.1.080013.22 | | | | 13 | 572 | | 12,1 | 5,6 | 635 | 1234 | 1561 |
| 510.1.080014.22 | | | | 14 | 617 | | 13,1 | 6,0 | 684 | 1329 | 1681 |
| 510.1.080015.22 | | | | 15 | 662 | | 14,0 | 6,5 | 733 | 1424 | 1801 |
| 510.1.080016.22 | | | | 16 | 707 | | 15,0 | 6,9 | 782 | 1518 | 1921 |
| 510.1.080017.22 | | | | 17 | 752 | | 15,9 | 7,3 | 830 | 1613 | 2041 |
| 510.1.080018.22 | | | | 18 | 797 | | 16,8 | 7,7 | 879 | 1708 | 2161 |
| 510.1.080019.22 | | | | 19 | 842 | | 17,8 | 8,2 | 928 | 1803 | 2.281 |
| 510.1.180004.22 | | | | 4 | 167 | | 7,7 | 3,6 | 370 | 737 | 938 |
| 510.1.180005.22 | | | | 5 | 212 | | 9,6 | 4,5 | 463 | 921 | 1173 |
| 510.1.180006.22 | | | | 6 | 257 | | 11,6 | 5,4 | 556 | 1105 | 1407 |
| 510.1.180007.22 | | | | 7 | 302 | | 13,5 | 6,3 | 648 | 1289 | 1641 |
| 510.1.180008.22 | | | | 8 | 347 | | 15,5 | 7,2 | 741 | 1474 | 1877 |
| 510.1.180009.22 | | | | 9 | 392 | | 17,4 | 8,1 | 834 | 1658 | 2111 |
| 510.1.180010.22 | | 1800 | 1839 | 10 | 437 | | 19,3 | 9,0 | 926 | 1842 | 2345 |
| 510.1.180011.22 | | | | 11 | 482 | | 21,3 | 9,9 | 1019 | 2026 | 2580 |
| 510.1.180012.22 | | | | 12 | 527 | | 23,2 | 10,8 | 1111 | 2211 | 2815 |
| 510.1.180013.22 | | | | 13 | 572 | | 25,1 | 11,7 | 1204 | 2395 | 3049 |
| 510.1.180014.22 | | | | 14 | 617 | | 27,1 | 12,6 | 1297 | 2579 | 3284 |
| 510.1.180015.22 | | | | 15 | 662 | | 29,0 | 13,5 | 1389 | 2763 | 3518 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Elementi disponibili per interasse 600/800 mm fino a 30. */ Elements available for center distances of 600/800 mm up to 30.*



## **Dimensioni** Dimensions

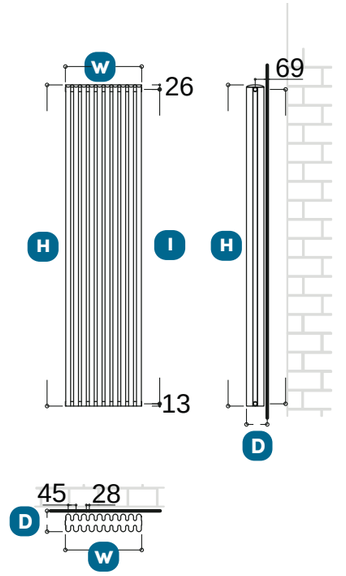


## **Allacciamenti** Connections

06 07 08 09 E F I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236



# LEGGERO

## Compatto e sofisticato

*Compact and sophisticated*

Con una larghezza di 12 cm per elemento, questo radiatore estruso in alluminio riciclato si distingue per il suo design sofisticato. Il fianchetto completamente stondato aggiunge un raffinato dettaglio estetico. Un autentico tocco di design made in Italy che arricchisce ogni ambiente.


With a width of 12 cm per element, this extruded recycled aluminum radiator stands out for its sophisticated design. The fully rounded side panel adds a refined aesthetic detail. An authentic touch of Italian design that enriches any space.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

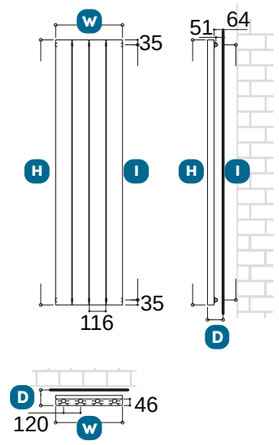


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | H Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Larghezza* Width* (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.1.180002.22 | | | | 2 | 236 | | - | 6,6 | 2,0 | 332 | 658 | 839 |
| 610.1.180003.22 | | | | 3 | 354 | | - | 9,9 | 3,0 | 498 | 987 | 1258 |
| 610.1.180004.22 | | 1800 | 1870 | 4 | 472 | 72 | - | 13,2 | 3,9 | 665 | 1316 | 1677 |
| 610.1.180005.22 | | | | 5 | 590 | | - | 16,5 | 4,9 | 831 | 1645 | 2096 |
| 610.1.180006.22 | | | | 6 | 708 | | - | 19,8 | 5,9 | 997 | 1974 | 2516 |
| 610.2.180002.22 | | | | 2 | 236 | | 1000 | 11,0 | - | - | - | - |
| 610.2.180003.22 | | - | 1800 | 3 | 356 | 72 | 1500 | 15,5 | - | - | - | - |
| 610.2.180004.22 | | | | 4 | 476 | | 2000 | 20,5 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / *Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236

# 80 LEGGERO

## Massima performance e linee moderne

*Maximum performance and modern lines*

Con una larghezza di 8 cm per elemento, questo radiatore estruso in alluminio riciclato si fa notare per il suo design minimalista e pulito. La forma quadrata e i bordi netti conferiscono un aspetto moderno e distintivo. Un tocco di design made in Italy che aggiunge carattere a qualsiasi ambiente.


With a width of 8 cm per element, this extruded recycled aluminum radiator stands out for its minimalist and clean design. The square shape and sharp edges give it a modern and distinctive look. A touch of Italian design that adds character to any space.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

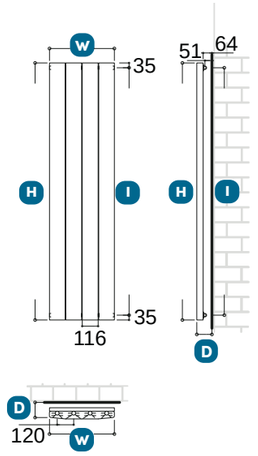


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 649.1.180003.22 | | | | 3 | 250 | | 9,9 | 3,0 | 372 | 733 | 934 |
| 649.1.180004.22 | | | | 4 | 335 | | 13,2 | 3,9 | 496 | 977 | 1245 |
| 649.1.180005.22 | | 1740 | 1800 | 5 | 420 | 87 | 16,5 | 4,9 | 620 | 1222 | 1557 |
| 649.1.180006.22 | | | | 6 | 505 | | 19,8 | 5,9 | 744 | 1466 | 1868 |
| 649.1.180007.22 | | | | 7 | 590 | | 23,1 | 6,9 | 868 | 1710 | 2179 |
| 649.1.180008.22 | | | | 8 | 675 | | 26,4 | 7,9 | 992 | 1954 | 2491 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# LINEA

## Potente ed affascinante

*Powerful and captivating*

Una nuova frontiera di design e performance. Esteticamente affascinante, rappresenta una delle punte di diamante della nostra gamma, unendo innovazione, efficienza e un'estetica impeccabile.


A new frontier of design and performance. Aesthetically captivating, it represents one of the highlights of our range, combining innovation, efficiency and impeccable aesthetics.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

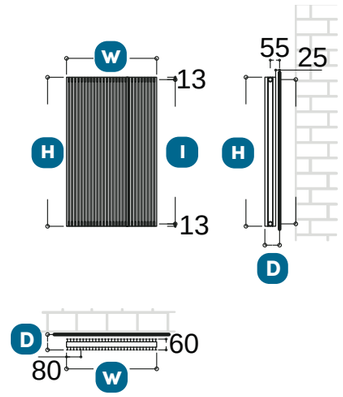


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 620.1.060004.22 | | | | 4 | 320 | | 4,6 | 1,3 | 184 | 358 | 455 |
| 620.1.060005.22 | | | | 5 | 400 | | 5,7 | 1,6 | 231 | 448 | 569 |
| 620.1.060006.22 | | | | 6 | 480 | | 6,9 | 2,0 | 277 | 538 | 683 |
| 620.1.060007.22 | | 600 | 626 | 7 | 560 | | 8,0 | 2,3 | 323 | 627 | 796 |
| 620.1.060008.22 | | | | 8 | 640 | | 9,2 | 2,6 | 369 | 717 | 910 |
| 620.1.060009.22 | | | | 9 | 720 | | 10,3 | 3,0 | 415 | 806 | 1023 |
| 620.1.060010.22 | | | | 10 | 800 | | 11,5 | 3,3 | 461 | 896 | 1138 |
| 620.1.080004.22 | | | | 4 | 320 | | 5,8 | 1,7 | 226 | 442 | 561 |
| 620.1.080005.22 | | | | 5 | 400 | | 7,3 | 2,1 | 283 | 553 | 702 |
| 620.1.080006.22 | | | | 6 | 480 | | 8,7 | 2,5 | 340 | 664 | 843 |
| 620.1.080007.22 | | 800 | 826 | 7 | 560 | 60 | 10,2 | 2,9 | 396 | 774 | 983 |
| 620.1.080008.22 | | | | 8 | 640 | | 11,7 | 3,4 | 453 | 885 | 1124 |
| 620.1.080009.22 | | | | 9 | 720 | | 13,1 | 3,8 | 509 | 995 | 1263 |
| 620.1.080010.22 | | | | 10 | 800 | | 14,6 | 4,2 | 566 | 1106 | 1404 |
| 620.1.180003.22 | | | | 3 | 240 | | 9,0 | 2,6 | 305 | 605 | 772 |
| 620.1.180004.22 | | | | 4 | 320 | | 12,1 | 3,5 | 407 | 806 | 1029 |
| 620.1.180005.22 | | | | 5 | 400 | | 15,1 | 4,4 | 509 | 1008 | 1287 |
| 620.1.180006.22 | | | | 6 | 480 | | 18,1 | 5,2 | 610 | 1210 | 1545 |
| 620.1.180007.22 | | 1800 | 1826 | 7 | 560 | | 21,1 | 6,1 | 712 | 1411 | 1801 |
| 620.1.180008.22 | | | | 8 | 640 | | 24,1 | 7,0 | 814 | 1613 | 2059 |
| 620.1.180009.22 | | | | 9 | 720 | | 27,1 | 7,8 | 915 | 1814 | 2316 |
| 620.1.180010.22 | | | | 10 | 800 | | 30,2 | 8,7 | 1017 | 2016 | 2574 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236





# FINO

## Design ultra sottile


*Ultra-thin design*

Design estremamente sottile con soli 37 mm di profondità. La sua finezza e leggerezza lo rendono perfetto per adattarsi a ogni spazio, senza comprometterne la resa termica.


Extremely thin design with only 37 mm of depth. Its slimness and lightness make it perfect for fitting into any space without compromising thermal performance.

**10bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

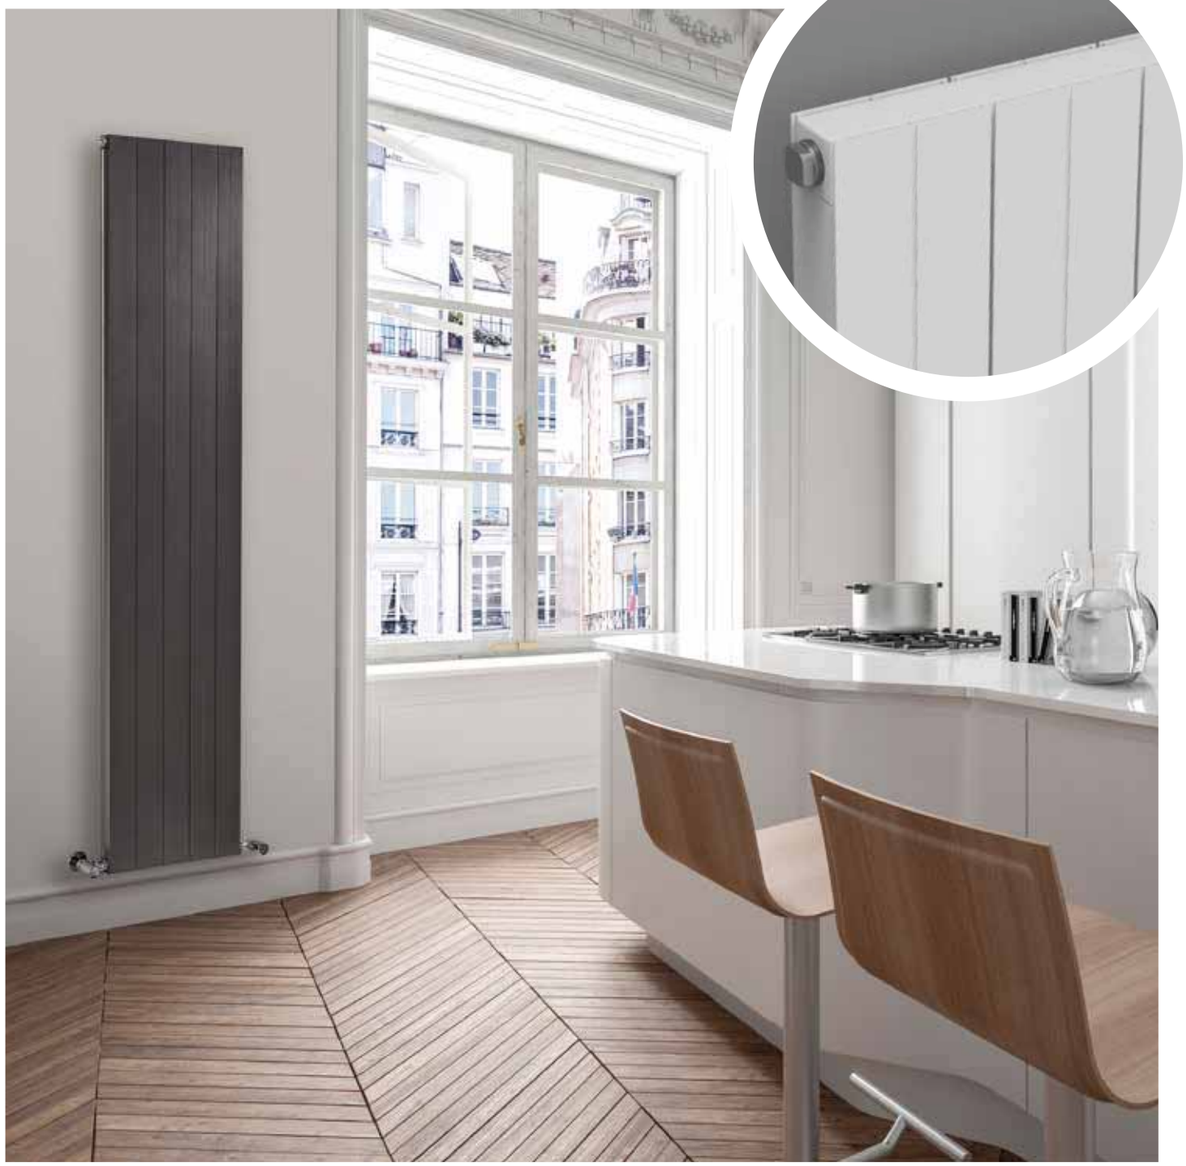

## Dimensioni Dimensions

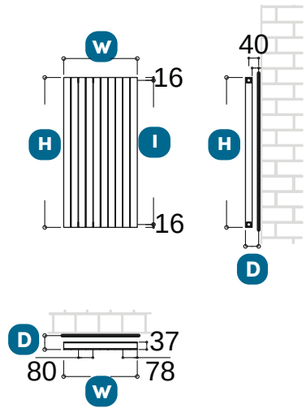


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 630.1.060004.22 | | | | 4 | 319 | | 3,1 | 1,5 | 147 | 284 | 359 |
| 630.1.060005.22 | | | | 5 | 399 | | 3,8 | 1,9 | 184 | 355 | 449 |
| 630.1.060006.22 | | | | 6 | 479 | | 4,6 | 2,3 | 220 | 426 | 539 |
| 630.1.060007.22 | | 600 | 631 | 7 | 558 | | 5,4 | 2,7 | 257 | 497 | 629 |
| 630.1.060008.22 | | | | 8 | 638 | | 6,1 | 3,1 | 294 | 568 | 719 |
| 630.1.060009.22 | | | | 9 | 718 | | 6,9 | 3,5 | 330 | 639 | 808 |
| 630.1.060010.22 | | | | 10 | 798 | | 7,7 | 3,8 | 367 | 710 | 898 |
| 630.1.080004.22 | | | | 4 | 319 | | 3,8 | 1,9 | 188 | 367 | 465 |
| 630.1.080005.22 | | | | 5 | 399 | | 4,7 | 2,4 | 236 | 459 | 582 |
| 630.1.080006.22 | | | | 6 | 479 | | 5,7 | 2,9 | 283 | 550 | 697 |
| 630.1.080007.22 | | 800 | 831 | 7 | 558 | 37 | 6,6 | 3,4 | 330 | 642 | 814 |
| 630.1.080008.22 | | | | 8 | 638 | | 7,6 | 3,9 | 377 | 734 | 930 |
| 630.1.080009.22 | | | | 9 | 718 | | 8,5 | 4,3 | 424 | 825 | 1046 |
| 630.1.080010.22 | | | | 10 | 798 | | 9,5 | 4,8 | 471 | 917 | 1162 |
| 630.1.180003.22 | | | | 3 | 239 | | 5,6 | 2,9 | 291 | 573 | 729 |
| 630.1.180004.22 | | | | 4 | 319 | | 7,4 | 3,9 | 388 | 764 | 973 |
| 630.1.180005.22 | | | | 5 | 399 | | 9,3 | 4,9 | 485 | 955 | 1216 |
| 630.1.180006.22 | | 1800 | 1831 | 6 | 479 | | 11,2 | 5,8 | 582 | 1146 | 1459 |
| 630.1.180007.22 | | | | 7 | 558 | | 13,0 | 6,8 | 679 | 1337 | 1702 |
| 630.1.180008.22 | | | | 8 | 638 | | 14,9 | 7,8 | 776 | 1528 | 1945 |
| 630.1.180009.22 | | | | 9 | 718 | | 16,8 | 8,8 | 873 | 1719 | 2188 |
| 630.1.180010.22 | | | | 10 | 798 | | 18,6 | 9,7 | 970 | 1910 | 2431 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# RETTANGOLO VERTICAL

## Leggerezza e modernità

*Lightness and modernity*

Leggero ed elegante, con tubi verticali dalle forme arrotondate che aggiungono un tocco moderno agli ambienti.


Light and elegant, featuring vertical tubes with rounded shapes that bring a modern touch to any space.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

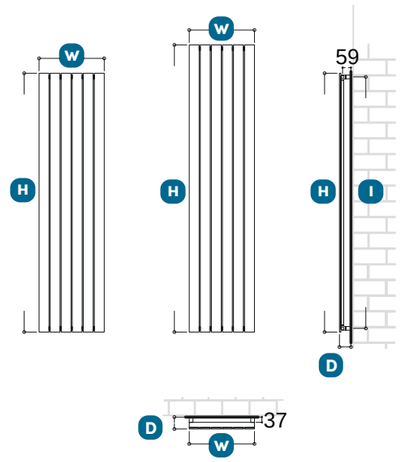


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.1.180004.22 | | | | 4 | 300 | | 6,5 | 1,4 | 292 | 566 | 715 |
| 082.1.180005.22 | | | | 5 | 380 | | 8,2 | 1,8 | 364 | 708 | 894 |
| 082.1.180006.22 | | | | 6 | 460 | | 9,8 | 2,2 | 437 | 850 | 1073 |
| 082.1.180007.22 | | 1800 | 1826 | 7 | 540 | | 11,5 | 2,5 | 510 | 991 | 1251 |
| 082.1.180008.22 | | | | 8 | 620 | | 13,1 | 2,9 | 538 | 1133 | 1431 |
| 082.1.180009.22 | | | | 9 | 700 | | 14,8 | 3,2 | 656 | 1274 | 1609 |
| 082.1.180010.22 | | | | 10 | 780 | 84 | 16,4 | 3,6 | 729 | 1416 | 1788 |
| 082.1.200004.22 | | | | 4 | 300 | | 7,1 | 1,6 | 323 | 629 | 794 |
| 082.1.200005.22 | | | | 5 | 380 | | 8,9 | 2,0 | 404 | 787 | 994 |
| 082.1.200006.22 | | | | 6 | 460 | | 10,7 | 2,4 | 485 | 943 | 1191 |
| 082.1.200007.22 | | 2000 | 2026 | 7 | 540 | | 12,5 | 2,8 | 566 | 1101 | 1390 |
| 082.1.200008.22 | | | | 8 | 620 | | 14,3 | 3,2 | 647 | 1259 | 1590 |
| 082.1.200009.22 | | | | 9 | 700 | | 16,1 | 3,6 | 727 | 1416 | 1788 |
| 082.1.200010.22 | | | | 10 | 780 | | 17,9 | 4,0 | 809 | 1573 | 1986 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# OV-AL VERTICAL

## Adattabile e senza tempo

*Adaptable and timeless*

Un modello senza tempo, leggero e performante, perfetto per ogni ambiente grazie al suo design minimal e alla capacità di adattarsi con facilità a qualsiasi stile.


A timeless model, lightweight and high-performing, perfect for any environment thanks to its minimal design and ability to effortlessly adapt to any style.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

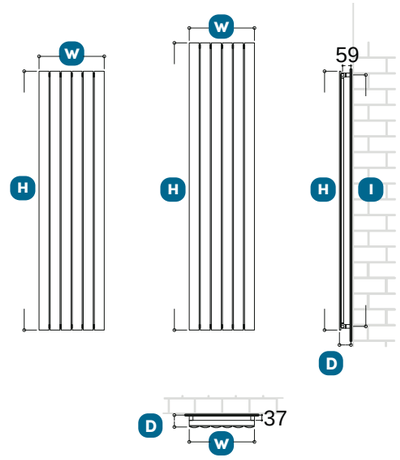


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 092.1.180004.22 | | | | 4 | 300 | | 6,5 | 1,4 | 292 | 566 | 715 |
| 092.1.180005.22 | | | | 5 | 380 | | 8,2 | 1,8 | 364 | 708 | 894 |
| 092.1.180006.22 | | | | 6 | 460 | | 9,8 | 2,2 | 437 | 850 | 1073 |
| 092.1.180007.22 | | 1800 | 1826 | 7 | 540 | | 11,5 | 2,5 | 510 | 991 | 1251 |
| 092.1.180008.22 | | | | 8 | 620 | | 13,1 | 2,9 | 538 | 1133 | 1431 |
| 092.1.180009.22 | | | | 9 | 700 | | 14,8 | 3,2 | 656 | 1274 | 1609 |
| 092.1.180010.22 | | | | 10 | 780 | | 16,4 | 3,6 | 729 | 1416 | 1788 |
| 092.1.200004.22 | | | | 4 | 300 | 84 | 7,1 | 1,6 | 323 | 629 | 794 |
| 092.1.200005.22 | | | | 5 | 380 | | 8,9 | 2,0 | 404 | 787 | 994 |
| 092.1.200006.22 | | | | 6 | 460 | | 10,7 | 2,4 | 485 | 943 | 1191 |
| 092.1.200007.22 | | 2000 | 2026 | 7 | 540 | | 12,5 | 2,8 | 566 | 1101 | 1390 |
| 092.1.200008.22 | | | | 8 | 620 | | 14,3 | 3,2 | 647 | 1259 | 1590 |
| 092.1.200009.22 | | | | 9 | 700 | | 16,1 | 3,6 | 727 | 1416 | 1788 |
| 092.1.200010.22 | | | | 10 | 780 | | 17,9 | 4,0 | 809 | 1573 | 1986 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236

# OTHELLO PLATE

## Eleganza scultorea


*Sculptural elegance*

Versatile, elegante e modulare è perfetto per soluzioni sotto finestra o a tutta parete grazie alla sua ridotta profondità. Può essere installato trasversalmente in ogni ambiente della casa, mantenendo una coerenza progettuale impeccabile.


Versatile, elegant and modular, it is perfect for solutions under windows or wall-to-wall installations thanks to its reduced depth. It can be installed transversely in any room of the house, maintaining impeccable design consistency.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

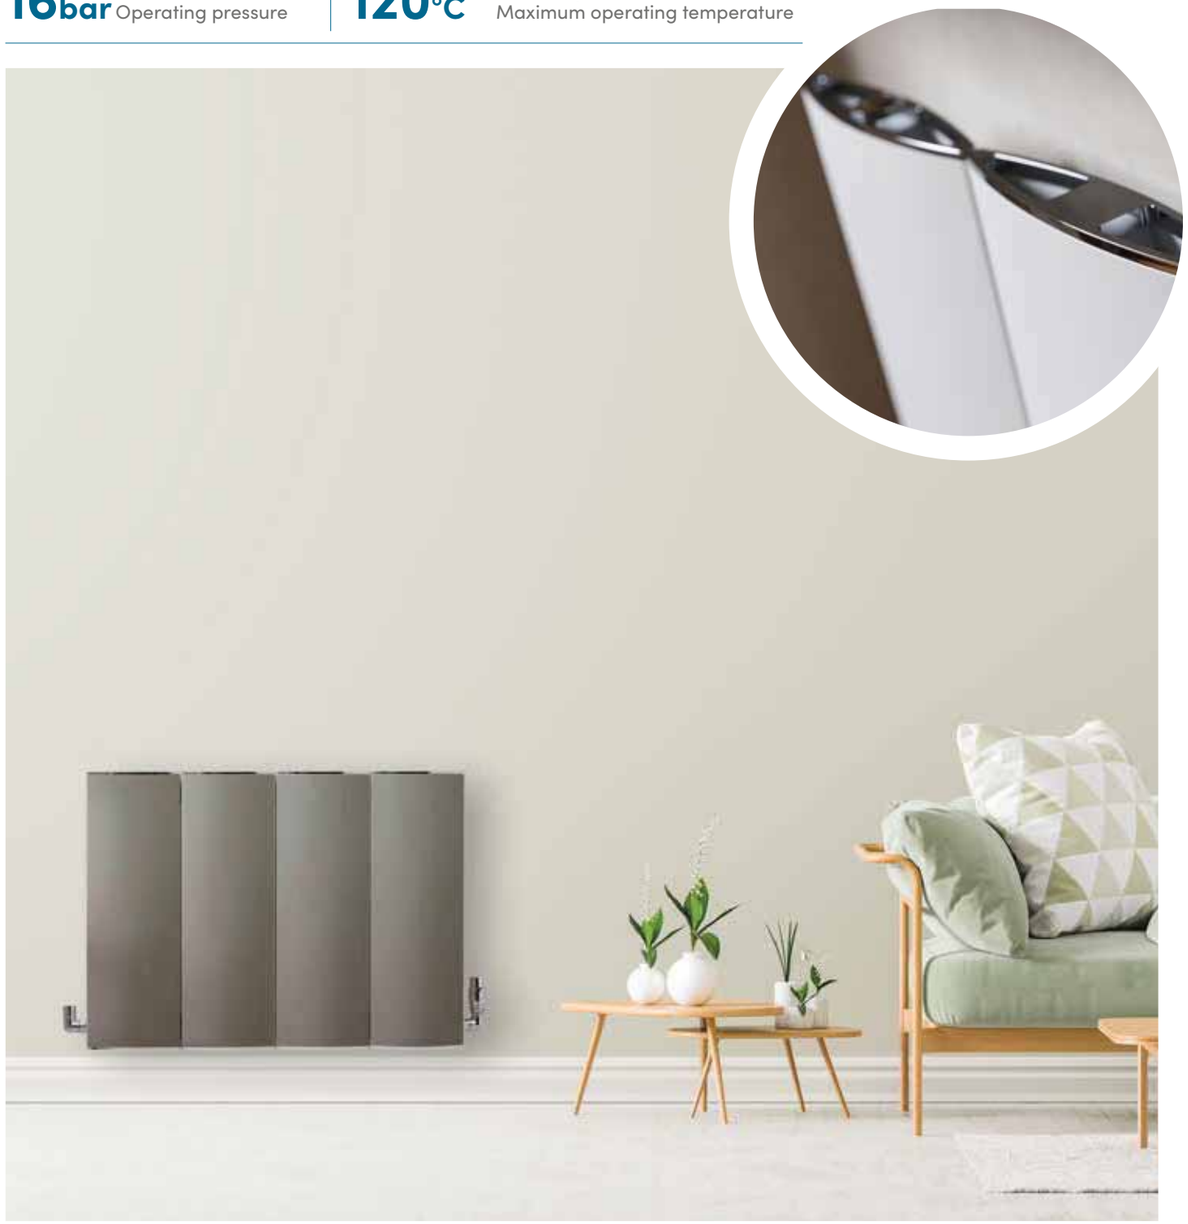

## Dimensioni Dimensions

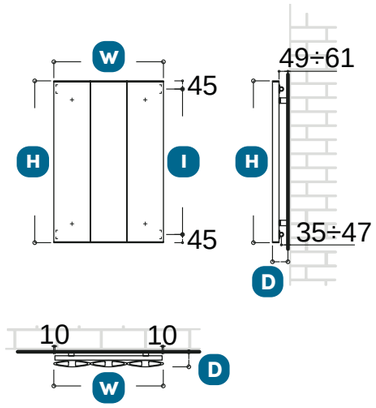



## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | Interasse Center distance I (mm) | Altezza Height H (mm) | Elementi Elements (nr) | Larghezza* Width* W (mm) | Profondità Depth D (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.1.059040.22 | | | | 2 | 402 | | - | 3,8 | 0,6 | 162 | 312 | 395 |
| 223.1.059060.22 | | | | 3 | 603 | | - | 5,6 | 0,9 | 242 | 468 | 593 |
| 223.1.059080.22 | | | | 4 | 805 | | - | 7,5 | 1,2 | 323 | 624 | 790 |
| 223.1.059100.22 | | 500 | 590 | 5 | 1006 | | - | 9,4 | 1,5 | 403 | 780 | 988 |
| 223.1.059120.22 | | | | 6 | 1208 | | - | 11,3 | 1,7 | 484 | 936 | 1185 |
| 223.1.059140.22 | | | | 7 | 1409 | | - | 13,2 | 2,0 | 564 | 1092 | 1383 |
| 223.1.059160.22 | | | | 8 | 1611 | | - | 15,0 | 2,3 | 645 | 1248 | 1580 |
| 223.1.069040.22 | | | | 2 | 402 | | - | 4,4 | 0,7 | 186 | 357 | 451 |
| 223.1.069060.22 | | | | 3 | 603 | | - | 6,6 | 1,0 | 279 | 535 | 676 |
| 223.1.069080.22 | | | | 4 | 805 | | - | 8,8 | 1,4 | 372 | 714 | 902 |
| 223.1.069100.22 | | 600 | 690 | 5 | 1006 | | - | 11,0 | 1,7 | 464 | 892 | 1126 |
| 223.1.069120.22 | | | | 6 | 1208 | | - | 13,2 | 2,0 | 557 | 1070 | 1351 |
| 223.1.069140.22 | | | | 7 | 1409 | | - | 15,4 | 2,4 | 650 | 1249 | 1577 |
| 223.1.069160.22 | | | | 8 | 1611 | | - | 17,6 | 2,7 | 742 | 1427 | 1802 |
| 223.1.089040.22 | | | | 2 | 402 | | - | 5,6 | 0,9 | 230 | 444 | 562 |
| 223.1.089060.22 | | | | 3 | 603 | | - | 8,4 | 1,3 | 344 | 666 | 843 |
| 223.1.089080.22 | | | | 4 | 805 | | - | 11,2 | 1,8 | 459 | 888 | 1124 |
| 223.1.089100.22 | | 800 | 890 | 5 | 1006 | | - | 14,0 | 2,2 | 574 | 1110 | 1405 |
| 223.1.089120.22 | | | | 6 | 1208 | | - | 16,8 | 2,6 | 688 | 1332 | 1686 |
| 223.1.089140.22 | | | | 7 | 1409 | | - | 19,6 | 3,1 | 803 | 1554 | 1967 |
| 223.1.089160.22 | | | | 8 | 1611 | | - | 22,4 | 3,5 | 918 | 1776 | 2248 |
| 223.1.189040.22 | | | | 2 | 402 | | - | 11,2 | 1,9 | 441 | 890 | 1130 |
| 223.1.189060.22 | | | | 3 | 603 | | - | 16,8 | 2,8 | 661 | 1290 | 1638 |
| 223.1.189080.22 | | 1800 | 1890 | 4 | 805 | | - | 22,4 | 3,8 | 880 | 1719 | 2183 |
| 223.1.189100.22 | | | | 5 | 1006 | | - | 28,0 | 4,7 | 1100 | 2149 | 2729 |
| 223.1.209040.22 | | | | 2 | 402 | | - | 12,0 | 2,1 | 483 | 941 | 1195 |
| 223.1.209060.22 | | | | 3 | 603 | | - | 18,0 | 3,1 | 724 | 1412 | 1793 |
| 223.1.209080.22 | | 2000 | 2090 | 4 | 805 | | - | 24,0 | 4,2 | 965 | 1882 | 2389 |
| 223.1.209100.22 | | | | 5 | 1006 | | - | 30,0 | 5,2 | 1206 | 2353 | 2987 |
| 223.2.180040.22 | | - | 1800 | 2 | 402 | 83 | 1200 | 12,0 | - | - | - | - |
| 223.2.180060.22 | | - | 1800 | 3 | 603 | | 1800 | 18,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / **Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).*

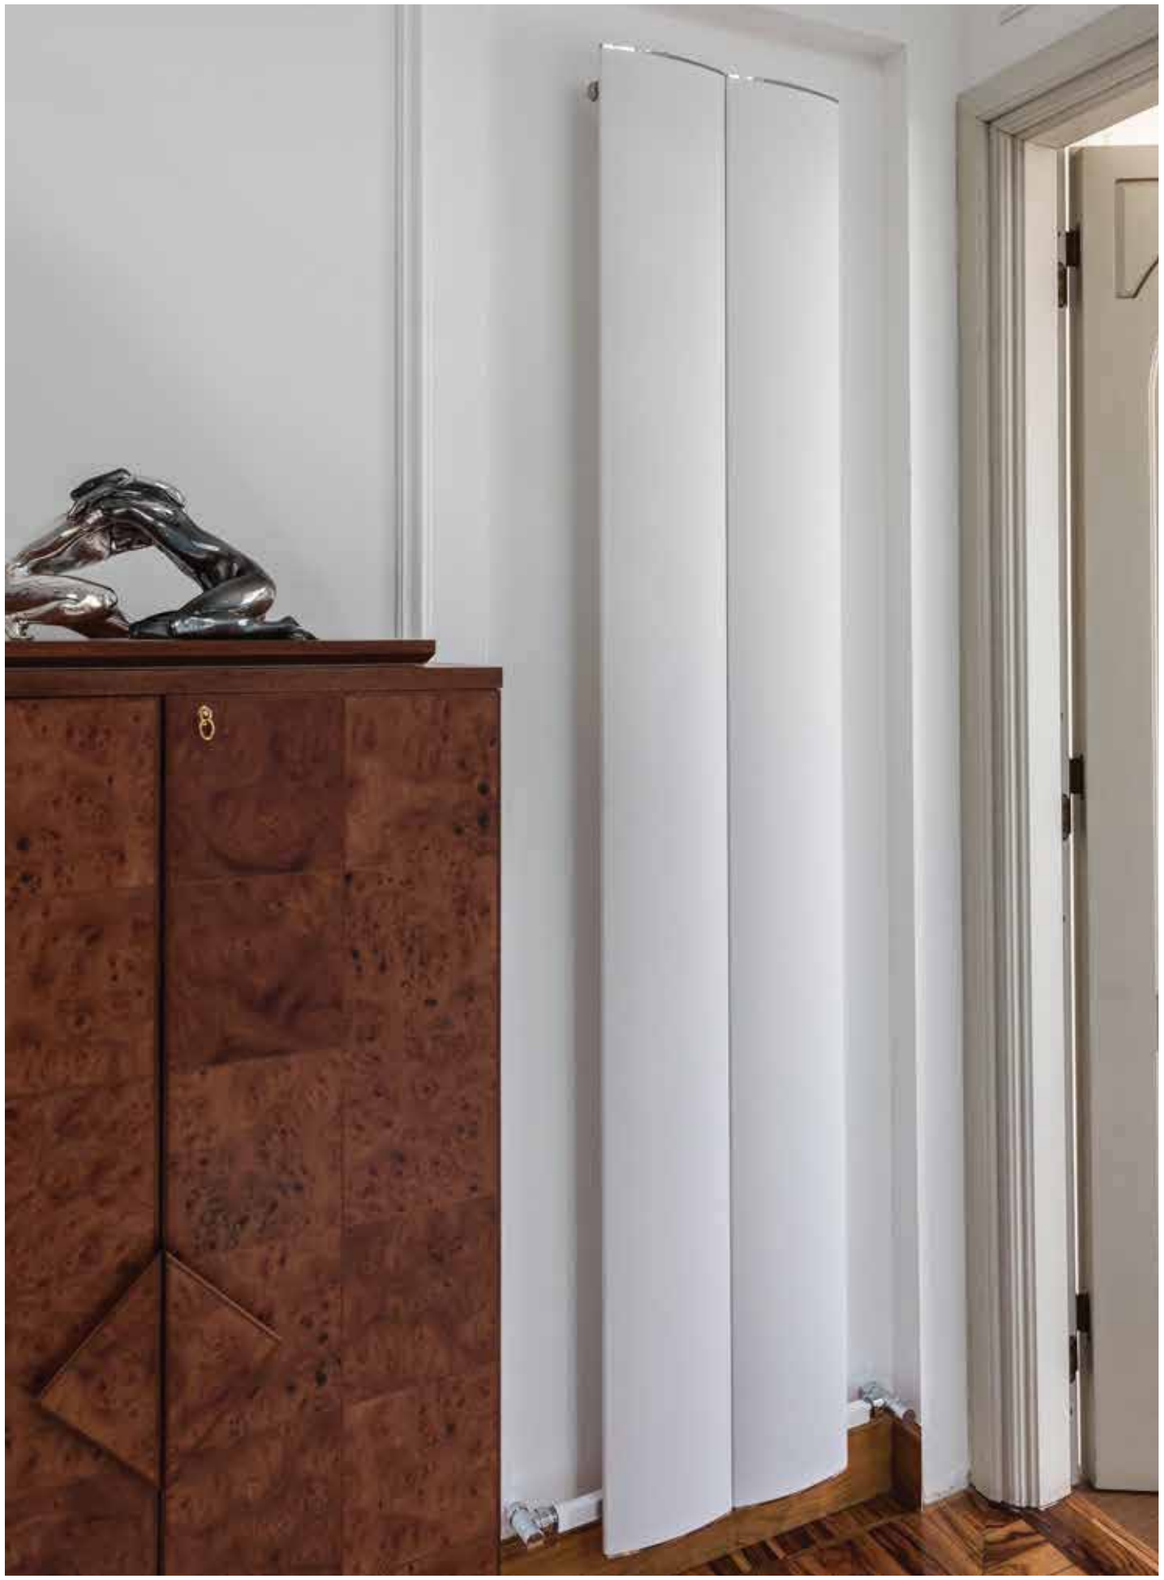



Nella foto del modello 1800 mm sono stati progettati specifici tacchetti in alluminio estruso su richiesta e a misura per utilizzare gli allacci dei tubi esistenti. */ In the photo of the 1800 mm model specific extruded aluminium squared tubes designed upon request and customized were used to fit the existing pipe connections.*

## **Allacciamenti** Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **I** **J**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# OTHELLO ZENITH

## Potenza termica senza eguali

*Unmatched thermal power*

Un radiatore monocolonna che unisce innovazione e flessibilità d'installazione, offrendo una potenza termica senza pari. Il design verticale, con un equilibrio tra cromature raffinate e verniciature eleganti, si adatta facilmente a impianti esistenti, rendendolo ideale per ristrutturazioni e cambi di stile rapidi.


A single-column radiator that combines innovation and installation flexibility, offering unparalleled thermal power. The vertical design, balancing refined chrome finishes with elegant coatings, easily adapts to existing systems, making it ideal for renovations and quick style changes.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

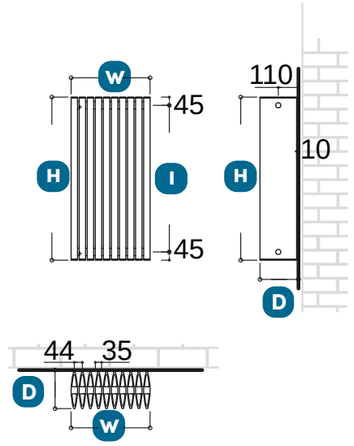


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica* Thermal yield* 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.1.050001.22 | | 500 | 590 | da 1 a 30 | (n x 44)-9 | 200 | 2,0 | 0,3 | 55 | 108 | 137 |
| 206.1.060001.22 | | 600 | 690 | | (n x 44)-9 | | 2,2 | 0,3 | 62 | 122 | 156 |
| 206.1.080001.22 | | 800 | 890 | | (n x 44)-9 | | 2,8 | 0,4 | 76 | 150 | 192 |
| 206.1.160001.22 | | 1600 | 1690 | | (n x 44)-9 | | 5,0 | 0,8 | 124 | 249 | 319 |
| 206.1.180001.22 | | 1800 | 1890 | da 1 a 15 | (n x 44)-9 | | 5,6 | 0,9 | 136 | 272 | 349 |
| 206.1.200001.22 | | 2000 | 2090 | | (n x 44)-9 | | 6,0 | 1,0 | 146 | 293 | 376 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

* Per elemento */ * Each element.*

## Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F G H I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236









La profondità dell’elemento è 20 cm, garantendo una potenza termica senza pari.
/ The depth of the element is 20 cm, ensuring unmatched thermal power.

# PIANO PLAIN

## Linee minimal e pulite. Design by MeneghelloPaolelli Associati

*Minimal and clean lines. Design by MeneghelloPaolelli Associati*

Design minimalista e raffinato, con superficie piana e linee essenziali. La sua eleganza discreta si integra facilmente in ogni ambiente, unendo funzionalità e estetica. Il modello è modulare, permettendo diverse configurazioni in base allo spazio e alle necessità di riscaldamento. Disponibile in varie finiture, offre un elevato comfort termico occupando uno spazio ridotto.


Minimalist and refined design, with a flat surface and essential lines. Its discreet elegance easily blends into any environment, combining functionality and aesthetics. The model is modular, perfect for different configurations based on space and heating needs. Available in various finishes, it offers high thermal comfort while occupying a small space.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions




## Dati tecnici Technical data

| | | I | H | | W | D | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** Code | **Versione** Feeding | **Interasse** Center distance | **Altezza** Height | **Elementi** Elements | **Larghezza*** Width* | **Profondità** Depth | **Potenza Elettrica** Eletrical power | **Peso a vuoto** Weight empty | **Contenuto d'acqua** Water content | **Resa termica** Thermal yield | | |
| | | (mm) | | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 350.1.060037.22 | | | | 3 | 363 | | - | 5,8 | 0,5 | 167 | 318 | 400 |
| 350.1.060049.22 | | | | 4 | 485 | | - | 7,7 | 0,6 | 223 | 424 | 534 |
| 350.1.060061.22 | | | | 5 | 606 | | - | 9,6 | 0,8 | 279 | 530 | 667 |
| 350.1.060073.22 | | 500 | 600 | 6 | 728 | | - | 11,6 | 0,9 | 334 | 636 | 801 |
| 350.1.060085.22 | | | | 7 | 849 | | - | 13,5 | 1,1 | 390 | 742 | 934 |
| 350.1.060097.22 | | | | 8 | 971 | | - | 15,4 | 1,3 | 446 | 848 | 1067 |
| 350.1.060109.22 | | | | 9 | 1092 | | - | 17,4 | 1,4 | 501 | 954 | 1201 |
| 350.1.070037.22 | | | | 3 | 363 | | - | 6,8 | 0,5 | 190 | 361 | 454 |
| 350.1.070049.22 | | | | 4 | 485 | | - | 9,1 | 0,7 | 253 | 481 | 606 |
| 350.1.070061.22 | | | | 5 | 606 | | - | 11,4 | 0,9 | 315 | 601 | 757 |
| 350.1.070073.22 | | 600 | 700 | 6 | 728 | | - | 13,6 | 1,1 | 379 | 722 | 909 |
| 350.1.070085.22 | | | | 7 | 849 | | - | 15,9 | 1,2 | 442 | 842 | 1060 |
| 350.1.070097.22 | | | | 8 | 971 | | - | 18,2 | 1,4 | 505 | 962 | 1212 |
| 350.1.070109.22 | | | | 9 | 1092 | 70 | - | 20,4 | 1,6 | 567 | 1082 | 1363 |
| 350.1.090037.22 | | | | 3 | 363 | | - | 8,9 | 0,6 | 232 | 444 | 559 |
| 350.1.090049.22 | | | | 4 | 485 | | - | 11,8 | 0,8 | 310 | 592 | 746 |
| 350.1.090061.22 | | | | 5 | 606 | | - | 14,8 | 1,1 | 387 | 740 | 932 |
| 350.1.090073.22 | | 800 | 900 | 6 | 728 | | - | 17,7 | 1,3 | 464 | 888 | 1119 |
| 350.1.090085.22 | | | | 7 | 849 | | - | 20,7 | 1,5 | 542 | 1036 | 1305 |
| 350.1.090097.22 | | | | 8 | 971 | | - | 23,6 | 1,7 | 619 | 1184 | 1492 |
| 350.1.090109.22 | | | | 9 | 1092 | | - | 26,6 | 1,9 | 696 | 1332 | 1678 |
| 356.1.130037.22 | | 1200 | 1300 | 3 | 363 | | - | 13,0 | 0,8 | 315 | 605 | 764 |
| 356.1.160037.22 | | 1500 | 1600 | 3 | 363 | | - | 16,0 | 1,0 | 375 | 723 | 913 |
| 350.1.190037.22 | | | | 3 | 363 | | - | 19,1 | 1,2 | 435 | 841 | 1064 |
| 350.1.190049.22 | | 1800 | 1900 | 4 | 485 | | - | 25,5 | 1,6 | 579 | 1121 | 1418 |
| 350.1.190061.22 | | | | 5 | 606 | | - | 31,9 | 1,9 | 724 | 1401 | 1773 |
| 350.1.190073.22 | | | | 6 | 728 | | - | 38,3 | 2,3 | 869 | 1682 | 2128 |
| 350.2.060037.22 | | | | 3 | 363 | | 600 | 5,0 | - | - | - | - |
| 350.2.060061.22 | | - | 600 | 5 | 606 | | 1000 | 8,0 | - | - | - | - |
| 350.2.060085.22 | | | | 7 | 849 | | 1400 | 11,0 | - | - | - | - |
| 350.2.060109.22 | | | | 9 | 1092 | 70 | 1800 | 14,0 | - | - | - | - |
| 350.2.180024.22 | | | | 2 | 242 | | 1000 | 8,0 | - | - | - | - |
| 350.2.180037.22 | | - | 1800 | 3 | 363 | | 1500 | 12,0 | - | - | - | - |
| 350.2.180049.22 | | | | 4 | 485 | | 2000 | 15,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

*Larghezza del collettore per la definizione dell'intrerasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / *Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).*





Versione con barra portasalviette a richiesta (codice 430.XX). / Version with towel bar available on request (code 430.XX).



## **Allacciamenti** Connections

**06** **07** **08** **09** **E** **F** **I** **J**

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# PIANO MOVE

## Sperimentazione e movimento. Design by MeneghelloPaolelli Associati

*Experimentation and movement. Design by MeneghelloPaolelli Associati*

Piano Move è il frutto di un'intensa sperimentazione, che unisce performance, tecnologia e design innovativo. Le sue forme squadrate e dinamiche sono esaltate dalla disposizione unica degli elementi lungo l'asse centrale. Pensato per chi desidera soluzioni audaci, creando una vera e propria sinfonia di stile per ogni ambiente.


Piano Move is the result of extensive experimentation, combining performance, technology, and innovative design. Its squared and dynamic shapes are enhanced by the unique arrangement of elements along the central axis. Designed for those seeking bold solutions, creating a true symphony of style for any space.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

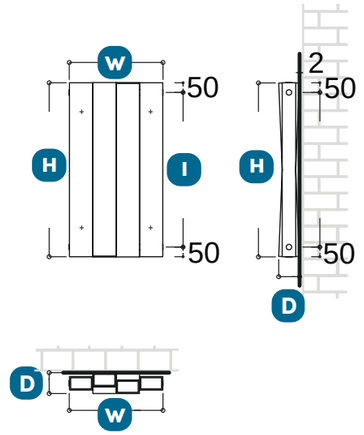



## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza* Width* | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 352.1.060037.22 | | | | 3 | 363 | | 5,8 | 0,5 | 174 | 329 | 414 |
| 352.1.060049.22 | | | | 4 | 485 | | 7,7 | 0,6 | 232 | 438 | 551 |
| 352.1.060061.22 | | | | 5 | 606 | | 9,6 | 0,8 | 290 | 548 | 690 |
| 352.1.060073.22 | | 500 | 600 | 6 | 728 | | 11,6 | 0,9 | 348 | 657 | 827 |
| 352.1.060085.22 | | | | 7 | 849 | | 13,5 | 1,1 | 406 | 767 | 965 |
| 352.1.060097.22 | | | | 8 | 971 | | 15,4 | 1,3 | 464 | 876 | 1103 |
| 352.1.060109.22 | | | | 9 | 1092 | | 17,4 | 1,4 | 522 | 986 | 1241 |
| 352.1.070037.22 | | | | 3 | 363 | | 6,8 | 0,5 | 197 | 372 | 468 |
| 352.1.070049.22 | | | | 4 | 485 | | 9,1 | 0,7 | 263 | 496 | 625 |
| 352.1.070061.22 | | | | 5 | 606 | | 11,4 | 0,9 | 328 | 619 | 780 |
| 352.1.070073.22 | | 600 | 700 | 6 | 728 | | 13,6 | 1,1 | 393 | 743 | 936 |
| 352.1.070085.22 | | | | 7 | 849 | | 15,9 | 1,2 | 459 | 867 | 1092 |
| 352.1.070097.22 | | | | 8 | 971 | | 18,2 | 1,4 | 524 | 991 | 1248 |
| 352.1.070109.22 | | | | 9 | 1092 | 108 | 20,4 | 1,6 | 590 | 1115 | 1404 |
| 352.1.090037.22 | | | | 3 | 363 | | 8,9 | 0,6 | 241 | 455 | 573 |
| 352.1.090049.22 | | | | 4 | 485 | | 11,8 | 0,8 | 321 | 606 | 764 |
| 352.1.090061.22 | | | | 5 | 606 | | 14,8 | 1,1 | 401 | 758 | 955 |
| 352.1.090073.22 | | 800 | 900 | 6 | 728 | | 17,7 | 1,3 | 481 | 909 | 1145 |
| 352.1.090085.22 | | | | 7 | 849 | | 20,7 | 1,5 | 562 | 1061 | 1337 |
| 352.1.090097.22 | | | | 8 | 971 | | 23,6 | 1,7 | 642 | 1212 | 1527 |
| 352.1.090109.22 | | | | 9 | 1092 | | 26,6 | 1,9 | 722 | 1364 | 1719 |
| 357.1.130037.22 | | 1200 | 1300 | 3 | 363 | | 13,0 | 0,8 | 322 | 613 | 774 |
| 357.1.160037.22 | | 1500 | 1600 | 3 | 363 | | 16,0 | 1,0 | 385 | 732 | 924 |
| 352.1.190037.22 | | | | 3 | 363 | | 19,1 | 1,2 | 445 | 847 | 1072 |
| 352.1.190049.22 | | | | 4 | 485 | | 25,5 | 1,6 | 594 | 1129 | 1429 |
| 352.1.190061.22 | | 1800 | 1900 | 5 | 606 | | 31,9 | 1,9 | 742 | 1411 | 1785 |
| 352.1.190073.22 | | | | 6 | 728 | | 38,3 | 2,3 | 890 | 1694 | 2144 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). */ Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).*

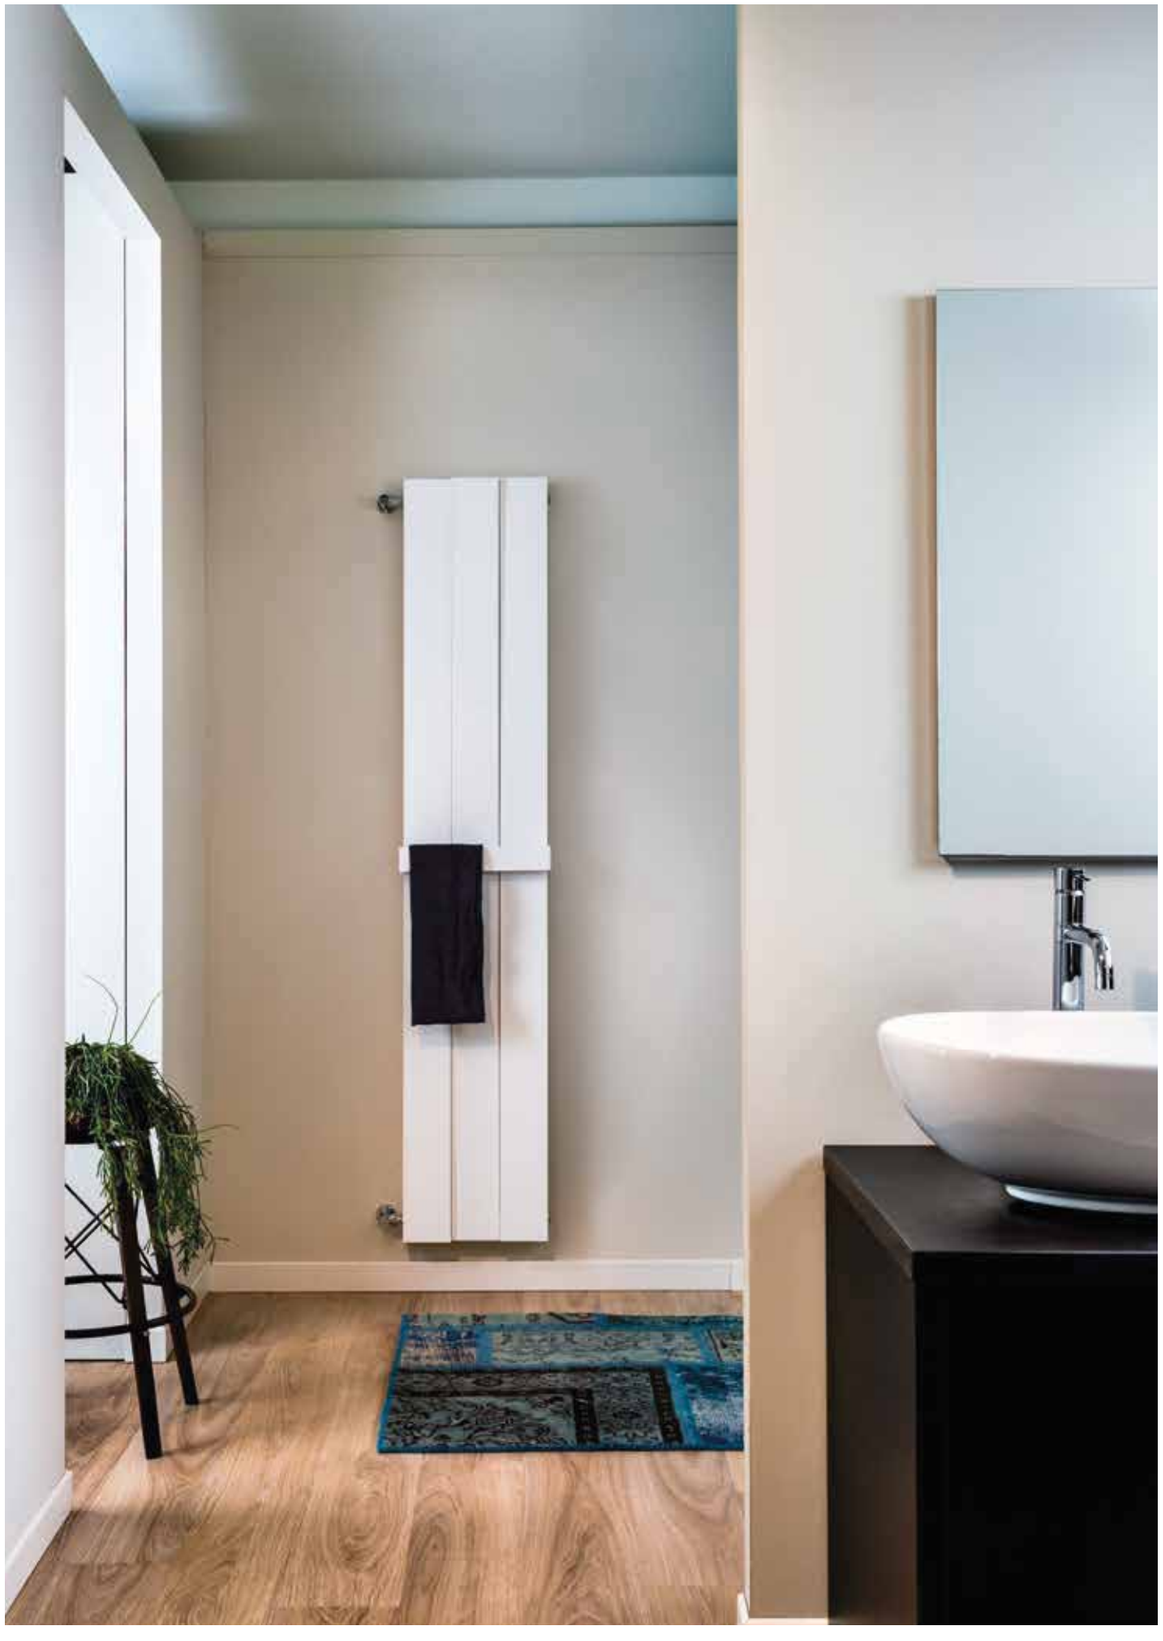



## **Allacciamenti** Connections

06 07 08 09 E F I J

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# PIANO PLAIN HORIZONTAL

## Dinamico ed impattante. Design by MeneghelloPaolelli Associati

*Dynamical and impactful. Design by MeneghelloPaolelli Associati*

Posizionato orizzontalmente, il prodotto dona dinamismo alla parete, trasformandola in un elemento di grande impatto visivo. Un modello intramontabile, reinterpretato con un carattere contemporaneo e unico, che si distingue per il suo stile inconfondibile.


Positioned horizontally, the product adds dynamism to the wall, transforming it into a visually striking element. A timeless model, reinterpreted with a contemporary and unique character, standing out for its unmistakable style.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

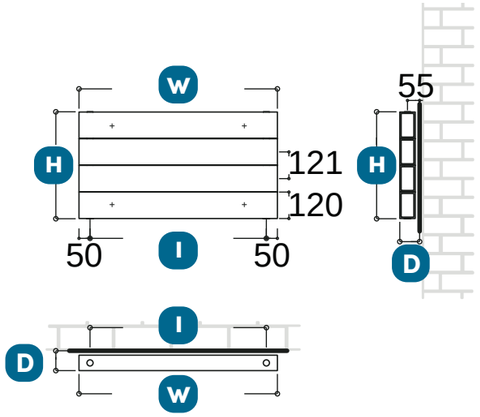


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance | H Altezza Height | Elementi Elements | W Larghezza Width | D Profondità Depth | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (kg) | (lt) | 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
| 350.1.037070.22 | | 600 | 363 | 3 | | | 6,8 | 0,5 | 125 | 258 | 325 |
| 350.1.049070.22 | | 600 | 485 | 4 | 700 | | 9,1 | 0,7 | 165 | 344 | 433 |
| 350.1.061070.22 | | 600 | 606 | 5 | | | 11,4 | 0,9 | 205 | 430 | 542 |
| 350.1.037090.22 | | 800 | 363 | 3 | | | 8,9 | 0,6 | 151 | 324 | 408 |
| 350.1.049090.22 | | 800 | 485 | 4 | 900 | 70 | 11,8 | 0,8 | 202 | 431 | 543 |
| 350.1.061090.22 | | 800 | 606 | 5 | | | 14,8 | 1,1 | 252 | 539 | 679 |
| 350.1.037190.22 | | 1800 | 363 | 3 | | | 19,1 | 1,2 | 283 | 444 | 559 |
| 350.1.049190.22 | | 1800 | 485 | 4 | 1900 | | 25,5 | 1,6 | 370 | 591 | 748 |
| 350.1.061190.22 | | 1800 | 606 | 5 | | | 31,9 | 1,9 | 471 | 739 | 935 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / *Standard finish RAL 9016 white sablè.*

## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** / *Accessories* p. 208 | **Finiture** / *Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** / *Technical information and Thermal output* p. 236

# PIANO MOVE HORIZONTAL

## Dinamico ed impattante. Design by MeneghelloPaolelli Associati

*Dynamical and impactful. Design by MeneghelloPaolelli Associati*

Posizionato orizzontalmente, il prodotto dona dinamismo alla parete, trasformandola in un elemento di grande impatto visivo. Un modello intramontabile, reinterpretato con un carattere contemporaneo e unico, che si distingue per il suo stile inconfondibile.


Positioned horizontally, the product adds dynamism to the wall, transforming it into a visually striking element. A timeless model, reinterpreted with a contemporary and unique character, standing out for its unmistakable style.

**16bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

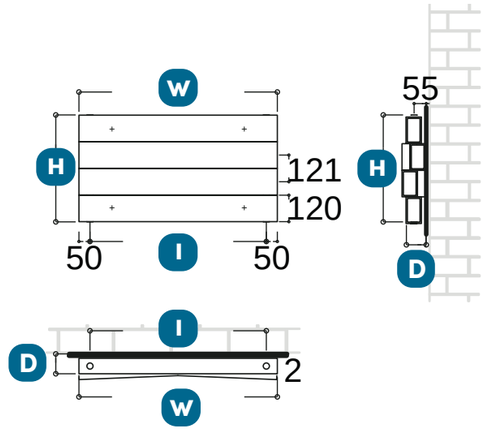


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | Profondità Depth (mm) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.1.037070.22 | | 600 | 363 | 3 | 700 | 70 | 6,8 | 0,5 | 125 | 258 | 325 |
| 352.1.049070.22 | | 600 | 485 | 4 | | | 9,1 | 0,7 | 165 | 344 | 433 |
| 352.1.061070.22 | | 600 | 606 | 5 | | | 11,4 | 0,9 | 205 | 430 | 542 |
| 352.1.037090.22 | | 800 | 363 | 3 | 900 | | 8,9 | 0,6 | 151 | 324 | 408 |
| 352.1.049090.22 | | 800 | 485 | 4 | | | 11,8 | 0,8 | 202 | 431 | 543 |
| 352.1.061090.22 | | 800 | 606 | 5 | | | 14,8 | 1,1 | 252 | 539 | 679 |
| 352.1.037190.22 | | 1800 | 363 | 3 | 1900 | | 19,1 | 1,2 | 283 | 444 | 559 |
| 352.1.049190.22 | | 1800 | 485 | 4 | | | 25,5 | 1,6 | 370 | 591 | 748 |
| 352.1.061190.22 | | 1800 | 606 | 5 | | | 31,9 | 1,9 | 471 | 739 | 935 |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*


## Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

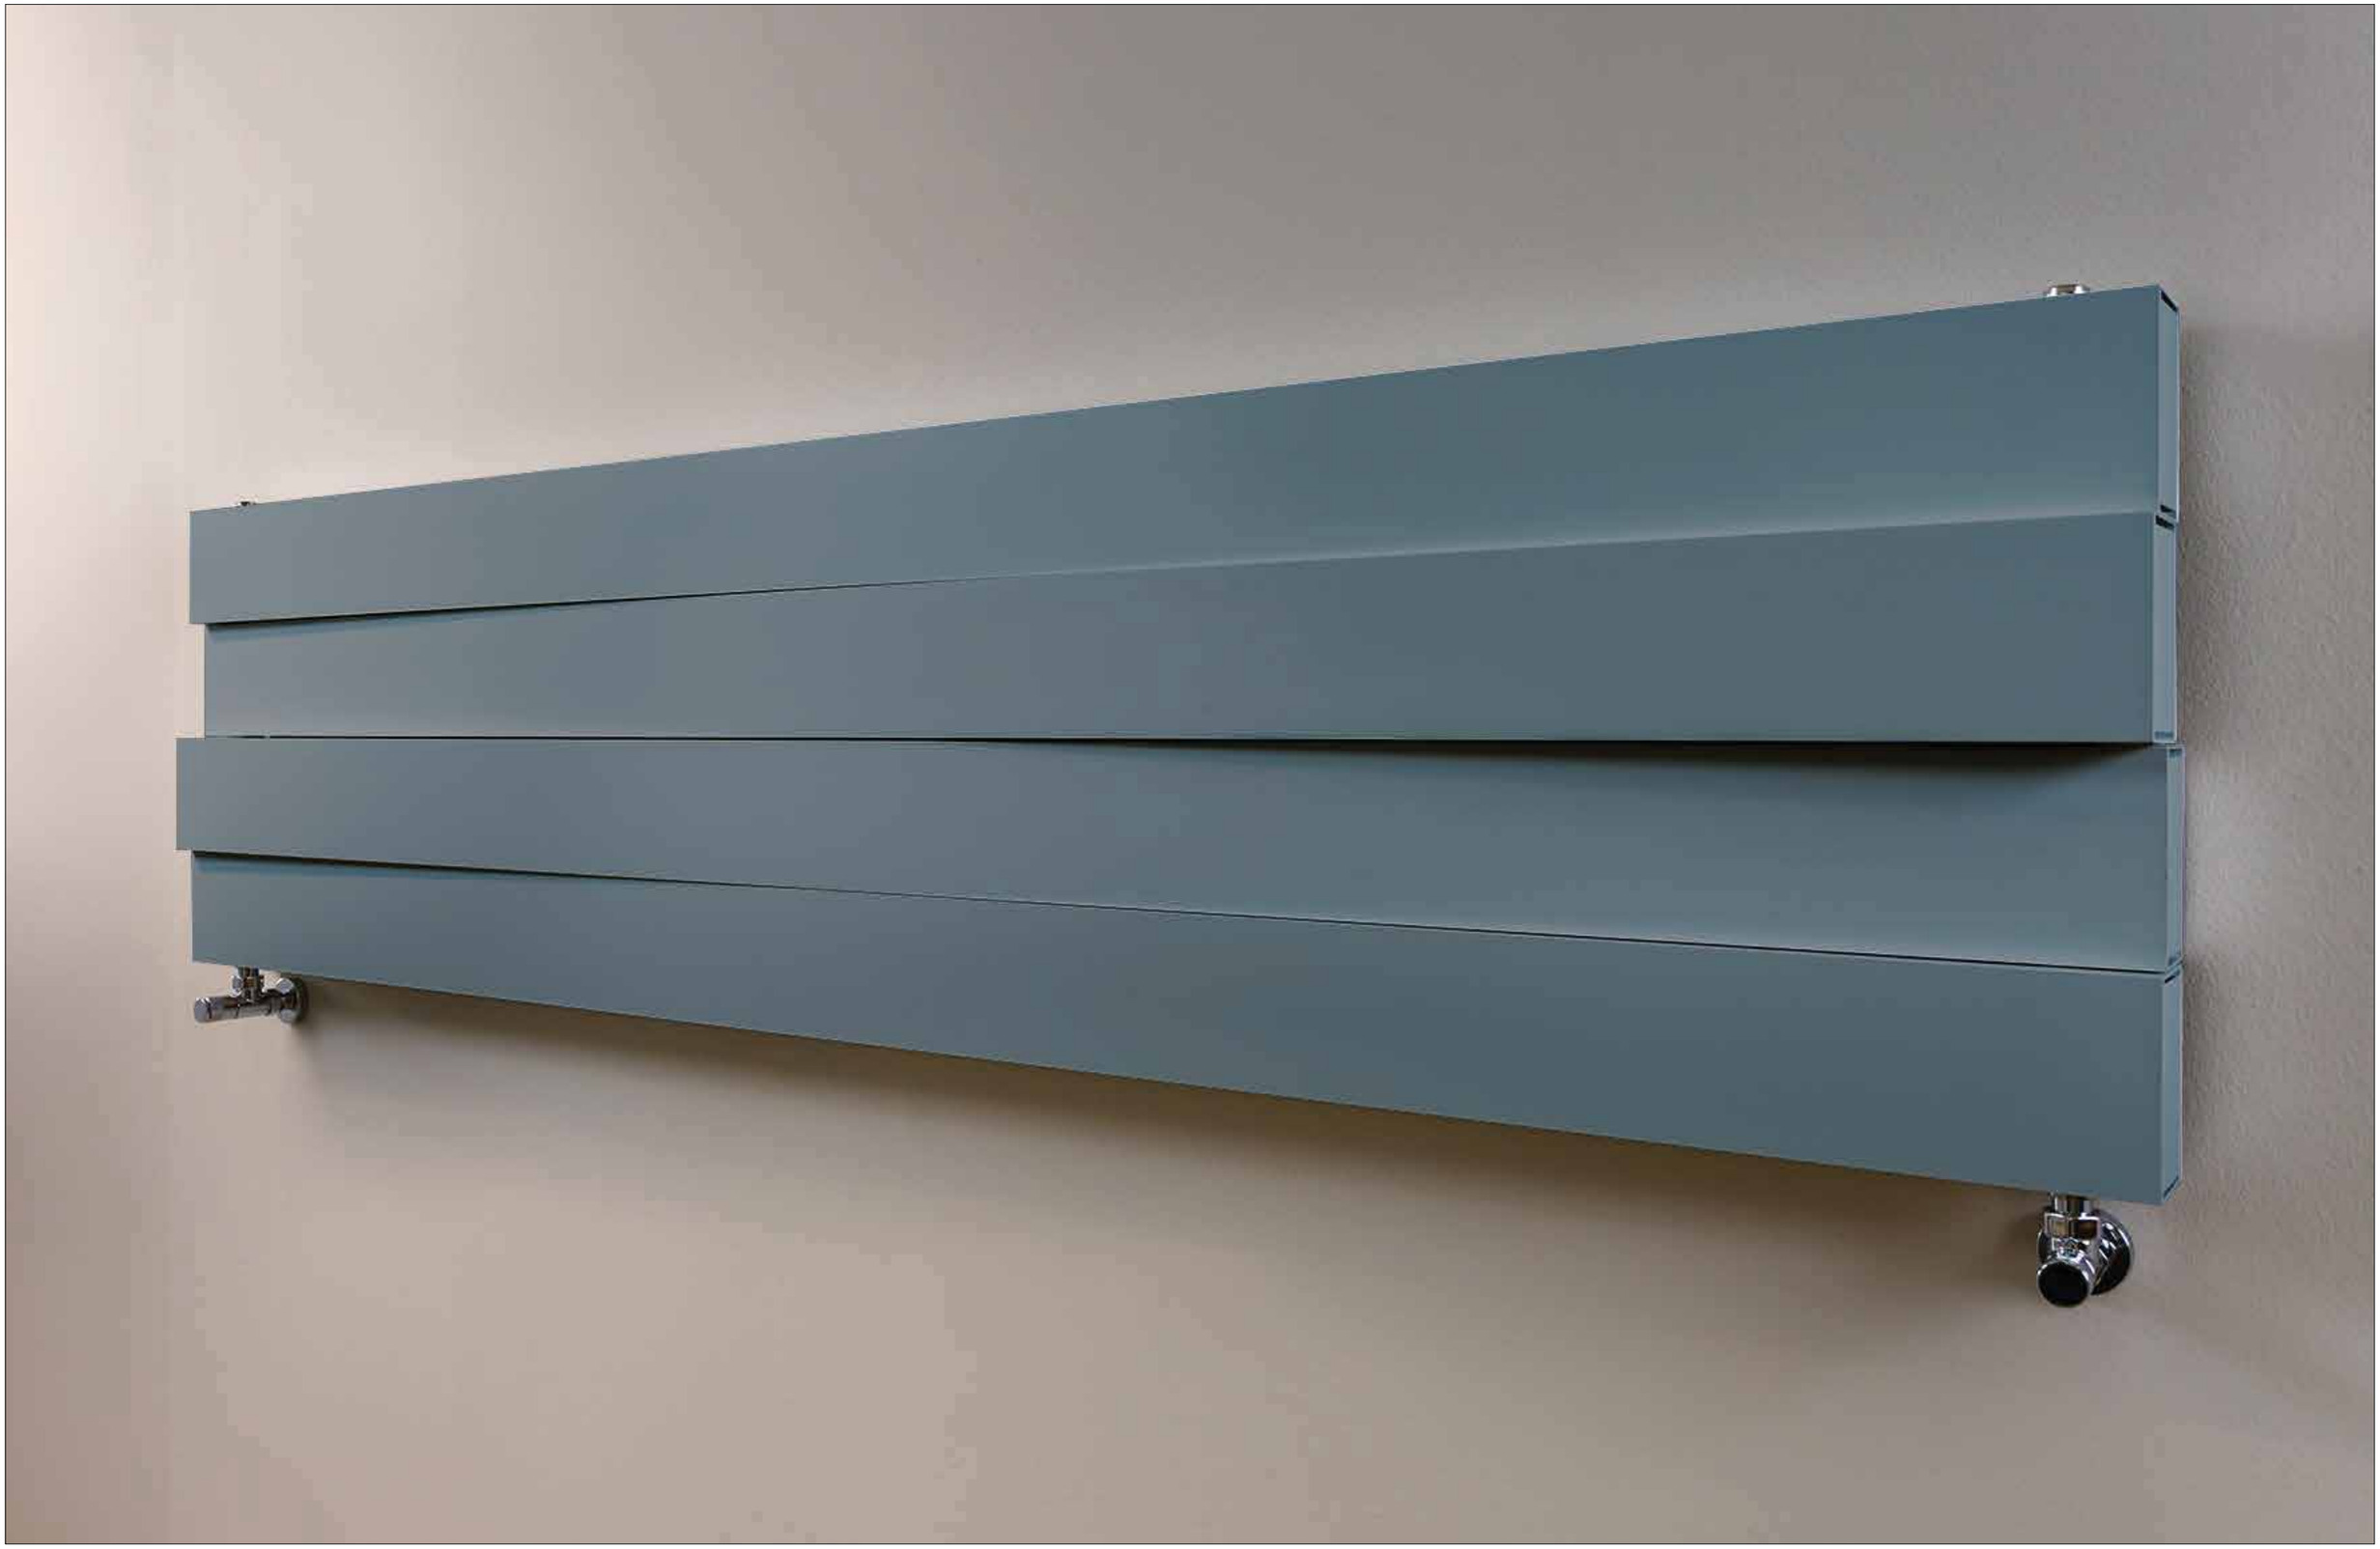

# Collezione Luxury

*Luxury Collection*

## Icona di stile, innovazione senza limiti.

Dal 2007, la collezione Luxury ridefinisce il termoarredo con piastre radianti dal design audace e materiali innovativi. L'esclusivo sistema di apertura brevettato nasconde le valvole, facilita la manutenzione e migliora la qualità dell'aria, garantendo un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Grazie ai tubi flessibili anti-schiacciamento, i prodotti della collezione Luxury si adattanoa qualsiasi impianto, offrendo massima libertà progettuale. Scegli tra i nostri modelli iconici o crea il tuo termoarredo personalizzato per un risultato su misura.

## *Style icon, limitless innovation.*

*Since 2007, the Luxury collection has redefined heating with bold radiant plates and cutting-edge materials. The patented opening system elegantly conceals valves, simplifies maintenance and enhances air quality, ensuring the perfect balance of design and functionality.*
*With flexible, anti-crush pipes, the products from the Luxury collection adapt to any installation, offering ultimate design freedom. Choose from our iconic models or create your custom heating solution for a tailor-made result.*



Nel 2007, la collezione Luxury prende vita grazie all'intuizione del nostro team R&D, diventando un simbolo di innovazione e stile nel mondo Ridea. Le sue piastre radianti, dalle forme audaci e inaspettate, fondono perfettamente comfort e estetica, rivelando un'attenzione unica verso i materiali e i processi produttivi all'avanguardia. Ogni termoarredo è pensato per trasformare i corpi scaldanti in veri e propri elementi di design, arricchiti da un sistema di apertura brevettato e standard qualitativi impeccabili

Eleganti e facilmente installabili, i modelli Luxury vantano un esclusivo sistema di apertura a porta che non solo nasconde le valvole, ma semplifica la manutenzione e la pulizia della parte posteriore, garantendo anche un'aria più sana. Con Ridea, l'idea di interassi predefiniti è superata: grazie ai tubi flessibili anti-schiacciamento, ogni termoarredo può essere adattato agli attacchi esistenti, ovunque si trovino.

*In 2007, the Luxury collection was born from the insight of our R&D team, becoming a symbol of innovation and style in the Ridea world. Its radiant panels, with bold and unexpected shapes, perfectly blend comfort and aesthetics, showcasing a unique attention to materials and cutting-edge production processes. Each heating element is designed to transform radiators into true design elements, enriched with a patented opening system and impeccable quality standards.*

*Elegant and easy to install, the Luxury models feature an exclusive door-opening system that not only hides the valves but also simplifies maintenance and cleaning of the rear part, ensuring healthier air quality. With Ridea, the concept of fixed center-to-center distances is obsolete: thanks to anti-crushing flexible tubes, each heating element can be adapted to existing connections, wherever they are located.*





# Totale possibilità di personalizzazione


*Maximum possibility of customization*


Lasciati ispirare dai nostri modelli iconici o crea a piacimento il tuo termoarredo per motivi estetici o progettuali, per risolvere un problema di installazione o per pura scelta di stile scopri come Ridea ti offre la massima versatilità progettuale e produttiva.

*Let yourself be inspired by our iconic models or create your own heating solution. For design or architectural needs, to solve a problem of installation or pure style choice, find out how Ridea offers the maximum design and production versatility.*











# SMOOTH

## Infinitamente personalizzabile

*Infinitely customizable*

L'unica vera piastra riscaldante con soli 10 mm di spessore: il massimo del design e del minimalismo. Offre infinite possibilità di personalizzazione, anche su misura, per adattarsi perfettamente a ogni spazio e stile. Eleganza, prestazioni e versatilità in un formato incredibilmente sottile.


The only true heating plate with just 10 mm of thickness: the pinnacle of design and minimalism. It offers endless customization options, including bespoke solutions, to perfectly fit any space and style. Elegance, performance and versatility in an incredibly slim format.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## Dimensioni Dimensions

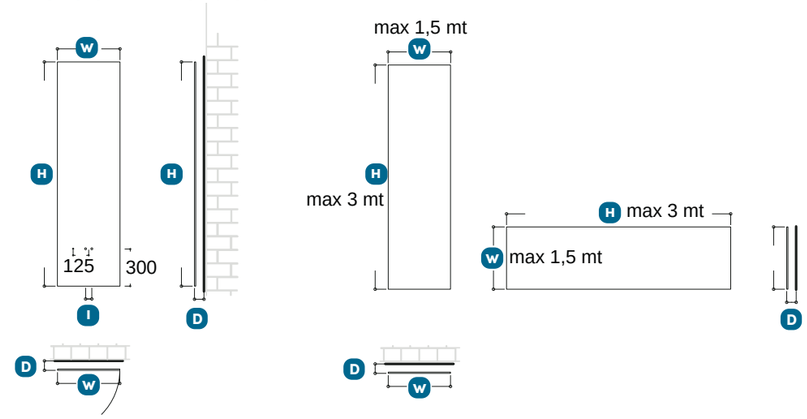


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | Interasse Center distance I | Altezza Height H | Elementi Elements | Larghezza Width W | Profondità Depth D | Potenza Elettrica Eletrical power | Peso a vuoto Weight empty | Contenuto d'acqua Water content | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (mm) | (nr) | (mm) | (mm) | (watt) | (kg) | (lt) | | | |
| 105.1.050050.22 | | | 500 | | 500 | | - | 8,0 | 0,1 | 93 | 170 | 215 |
| 105.1.120040.22 | | | 1200 | | 400 | | - | 13,0 | 0,3 | 178 | 327 | 414 |
| 105.1.180050.22 | | | 1800 | | 500 | | - | 24,0 | 0,4 | 332 | 612 | 774 |
| 105.1.200060.22 | | 50 | 2000 | | 600 | 10 | - | 32,0 | 0,6 | 443 | 816 | 1.032 |
| 105.1.040120.22 | | | 400 | | 1200 | | - | 13,0 | 0,3 | 178 | 327 | 414 |
| 105.1.050180.22 | | | 500 | | 1800 | | - | 24,0 | 0,4 | 332 | 612 | 774 |
| 105.1.060200.22 | | | 600 | | 2000 | | - | 32,0 | 0,6 | 443 | 816 | 1032 |
| 105.2.050050.22 | | - | 500 | | 500 | | 240 | 8,0 | - | - | - | - |
| 105.2.120040.22 | | - | 1200 | | 400 | | 540 | 13,0 | - | - | - | - |
| 105.2.180050.22 | | - | 1800 | | 500 | | 900 | 24,0 | - | - | - | - |
| 105.2.200060.22 | | - | 2000 | | 600 | 12 | 1200 | 32,0 | - | - | - | - |
| 105.2.040120.22 | | - | 400 | | 1200 | | 540 | 13,0 | - | - | - | - |
| 105.2.050180.22 | | - | 500 | | 1800 | | 900 | 24,0 | - | - | - | - |
| 105.2.060200.22 | | - | 600 | | 2000 | | 1200 | 32,0 | - | - | - | - |
| a misura / *tailor made* | | | | | | | | | | | | |
| 134.1.xxxxxx.22 | | a misura / tailor made | 3000max | 1 | 1500max | - | - | 27 kg/m² | 0,6 lt/m² | 369/m² | 680/m² | - |
| 134.1.xxxxxx.22 | | | 1500max | | 3000max | | - | | | | | |
| 134.2.xxxxxx.22 | | | 3000max | 1 | 1500max | - | 960/m² | | | - | - | - |
| 134.2.xxxxxx.22 | | | 1500max | | 3000max | | | | | | | |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. */ In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.*

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. */ The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.*

## Allacciamenti Connections

010 011

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# FLOWER POWER

## Un vero e proprio complemento d'arredo


*A true piece of furniture*

L'icona indiscussa di Ridea, una vera e propria opera d'arte che fonde design e funzionalità in modo straordinario. Un emblema di eleganza, dove le infinite possibilità di configurazione lo trasformano in un autentico complemento d'arredo. Nella versione brevettata con apertura a porta, la tecnologia rimane nascosta.


The undisputed icon of Ridea, a true work of art that blends design and functionality in an extraordinary way. An emblem of elegance, where the endless configuration possibilities transform it into a genuine piece of furniture. In the patented version with door opening, the technology remains concealed.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

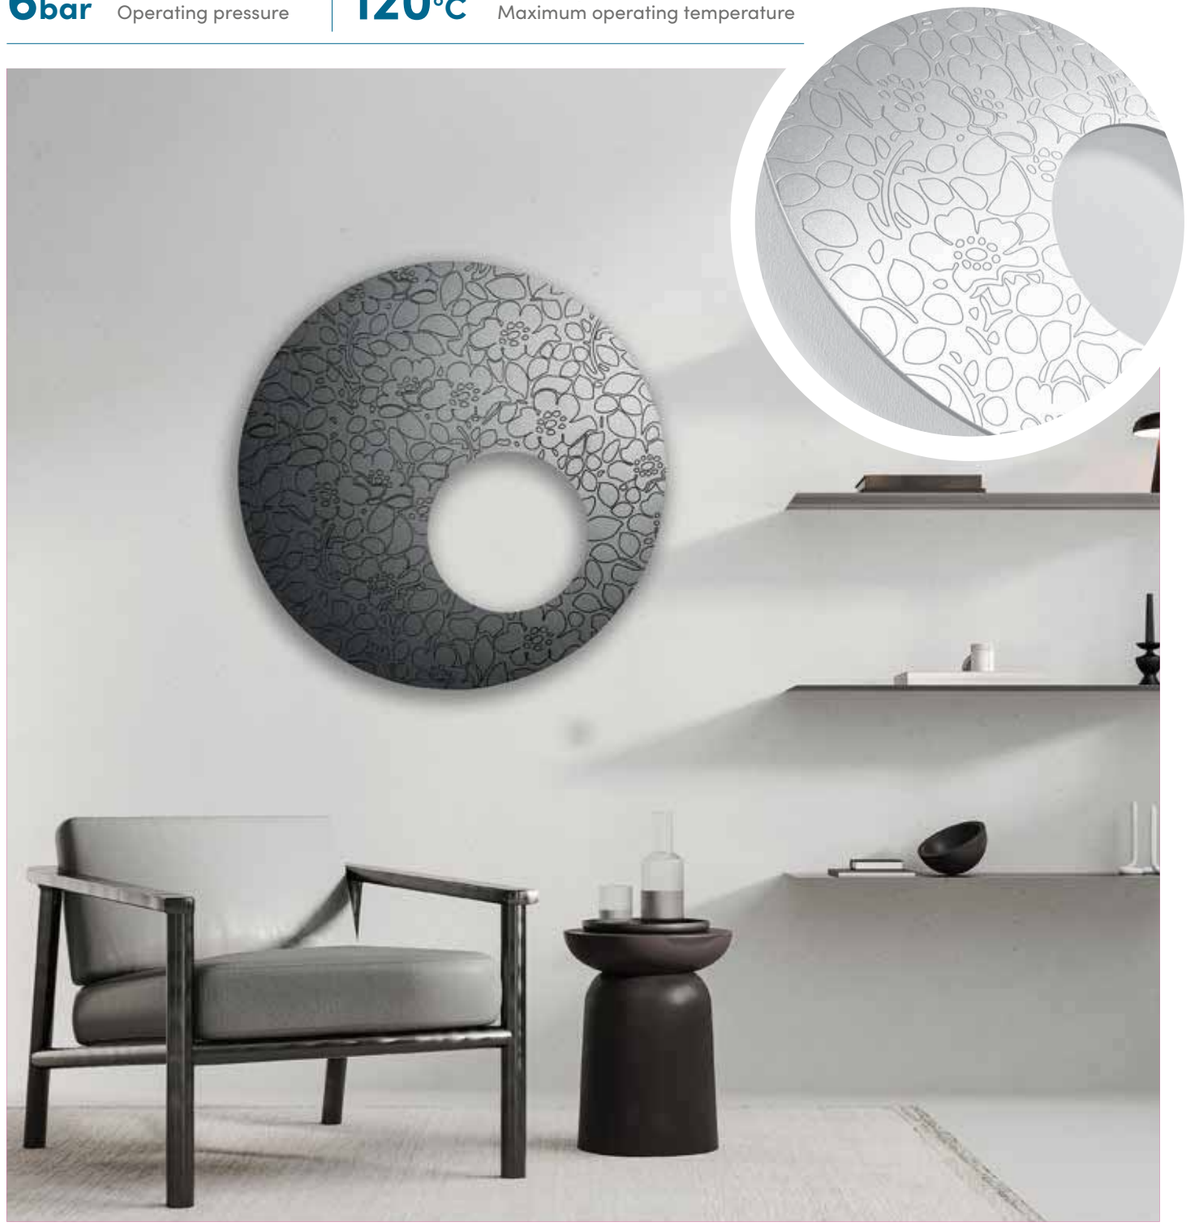

## Dimensioni Dimensions

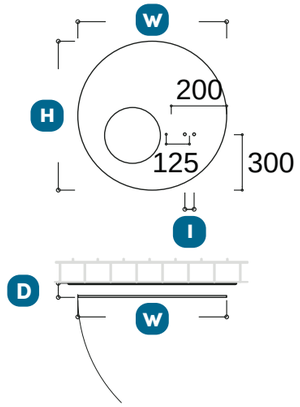


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.1.080080.22 | | 50 | 800 | 1 | 800 | 10 | - | 12,0 | 0,2 | 185 | 341 | 431 |
| 100.1.100100.22 | | | 1000 | | 1000 | | - | 19,0 | 0,3 | 289 | 533 | 674 |
| 100.2.080080.22 | | - | 800 | 1 | 800 | 12 | 480 | 12,0 | | | | |
| 100.2.100100.22 | | - | 1000 | | 1000 | | 720 | 19,0 | | | | |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. Il decoro Flower Power non è incluso nel prezzo, +40% sovrapprezzo. */ Standard finish RAL 9016 white sablè. The Flower Power decoration is not included, +40% on the list price.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. */ In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.*

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. */ The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.*

## Allacciamenti Connections

010 011

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# QUADRO

## Quadro radiante


*A radiant panel*

Un'opera d'arte da "dipingere" a piacimento, dove l'unico limite è la vostra immaginazione. Le infinite possibilità di configurazione lo rendono perfetto per essere inserito in qualsiasi tipo di arredo, adattandosi con eleganza a ogni ambiente e stile.


A piece of art to "paint" as you wish, where the only limit is your imagination. The endless configuration possibilities make it perfect for fitting into any type of furniture, adapting elegantly to any environment and style.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature

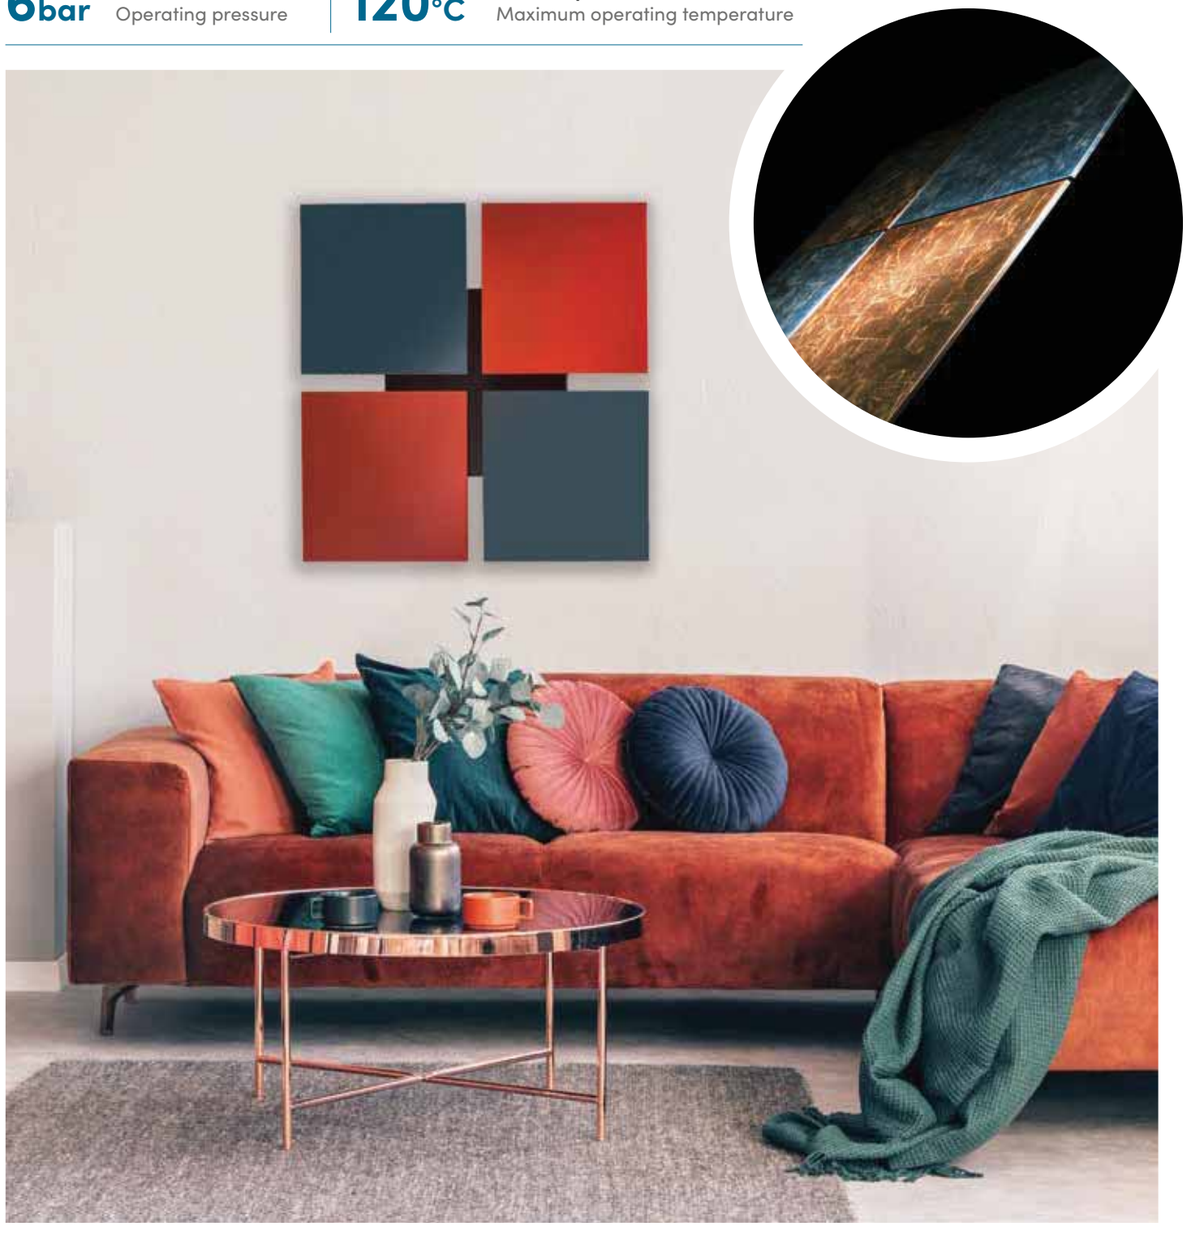

## Dimensioni Dimensions

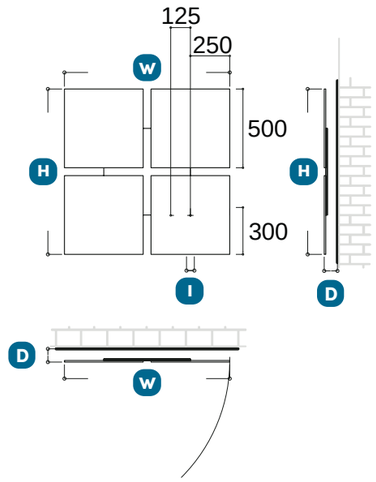


## Dati tecnici Technical data

| Codice Code | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.1.050050.22 | | 50 | 1050 | 4 | 1050 | 10 | - | 46,4 | 0,4 | 406 | 749 | 948 |
| 122.2.050050.22 | | - | 1050 | | 1050 | 12 | 1020 | 47,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. */ In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.*

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. */ The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.*

## Allacciamenti Connections

010 011

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## Informazioni generali General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# REFLEX

## Uno specchio radiante

*A radiant mirror*

Dove l'efficienza incontra il design, lo specchio diventa un radiatore. Gli specchi con cornice radiante di Ridea combinano stile e funzionalità, con tecnologia avanzata che permette al vetro di non appannarsi. Disponibili in una varietà di colori RAL e finiture, offrono il perfetto equilibrio tra forma e prestazioni per ogni ambiente.


Where efficiency meets design, the mirror becomes a radiator. Ridea's radiant-framed mirrors combine style and functionality, with advanced technology keeping the glass fog-free. Available in a variety of RAL colors and finishes, they offer the perfect blend of form and performance for any space.

**6bar** **Pressione di esercizio** Operating pressure

**120°C** **Max temperatura di esercizio** Maximum operating temperature



## **Dimensioni** Dimensions

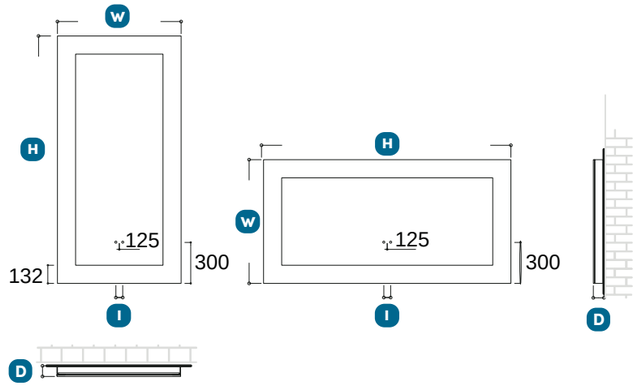


## **Dati tecnici** Technical data

| Codice Code | | Versione Feeding | I Interasse Center distance (mm) | H Altezza Height (mm) | Elementi Elements (nr) | W Larghezza Width (mm) | D Profondità Depth (mm) | Potenza Elettrica Eletrical power (watt) | Peso a vuoto Weight empty (kg) | Contenuto d'acqua Water content (lt) | Resa termica Thermal yield 30°c (W) | 50°c (W) | 60°c (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.1.090090.22 | | | 50 | 900 | | 900 | | - | 32,0 | 0,4 | 299 | 551 | 697 |
| 111.1.150100.22 | | | 50 | 1500 | | 1000 | | - | 60,0 | 0,5 | 553 | 1020 | 1290 |
| 111.1.180090.22 | | | 50 | 1800 | | 900 | 10 | - | 64,0 | 0,7 | 597 | 1101 | 1393 |
| 111.1.100150.22 | | | 50 | 1000 | | 1500 | | - | 60,0 | 0,5 | 553 | 1020 | 1290 |
| 111.1.090180.22 | | | 50 | 900 | 1 | 1800 | | - | 64,0 | 0,7 | 597 | 1101 | 1393 |
| 111.2.090090.22 | | | - | 900 | | 900 | | 780 | 32,0 | - | - | - | - |
| 111.2.150100.22 | | | - | 1500 | | 1000 | | 1350 | 60,0 | - | - | - | - |
| 111.2.180090.22 | | | - | 1800 | | 900 | 12 | 1440 | 64,0 | - | - | - | - |
| 111.2.100150.22 | | | - | 1000 | | 1500 | | 1350 | 60,0 | - | - | - | - |
| 111.2.090180.22 | | | - | 900 | | 1800 | | 1440 | 64,0 | - | - | - | - |

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. */ Standard finish RAL 9016 white sablè.*

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. */ In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.*

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. */ The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.*

## **Allacciamenti** Connections

010 011

**Vedi dettaglio allacciamenti p. 206**
*See connections details p. 206*

## **Informazioni generali** General information

**Accessori** */ Accessories* p. 208 | **Finiture** */ Finishes* p. 234 | **Informazioni tecniche e Rese Termiche** */ Technical information and Thermal output* p. 236

# Allacci *Connections*

## Legenda *Legend*

**01** Codice numerico = Allacci standard
*Numeric code = Standard connections*

**A** Codice alfabetico = Allacci con sovrapprezzo
*Alphabetical code = Connections with extra charge*

## Collezione Bath *Bath collection*

| Modello<br>*Model* | Allacci standard<br>*Standard connections* | Allacci con sovrapprezzo<br>*Connections with extra charge* |
|---|---|---|
| CUBE-AL BATH | 01 / 02 | A / B / C / D |
| CUBE-AL H | 01 / 02 | A / B / C / D |
| CUBE-AL SLIM | 03 (*50 mm) | |
| OV-AL BATH | 01 / 02 | A / B / C / D |
| OV-AL SLIM | 01 / 02 | A / B / C / D |
| OV-AL HORIZONTAL | 01 / 02 | A / B / C / D |
| ROUND-AL BATH | 01 / 02 | A / B / C / D |
| RETTANGOLO BATH | 01 / 02 | A / B / C / D |
| OTHELLO MONO | 04 / 05 (*40 mm) | |
| OTHELLO TWIN | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / G / H / I / J (I/J *35 mm) |
| EASY | 010 / 011 | |
| EXTRÒ S . EXTRÒ E | 012 / 013 (*330 mm) | K / L (*50 mm) |

## Collezione Living *Living collection*

| Modello<br>*Model* | Allacci standard<br>*Standard connections* | Allacci con sovrapprezzo<br>*Connections with extra charge* |
|---|---|---|
| PLISSET | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| BAMBOOO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| LEGGERO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| LEGGERO 80 | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| LINEA | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| FINO | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| RETTANGOLO VERTICAL | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| OV-AL VERTICAL | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| OTHELLO PLATE | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| OTHELLO ZENITH | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / G / H / I / J |
| PIANO PLAIN | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| PIANO MOVE | 06 / 07 / 08 / 09 | E / F / I / J |
| PIANO PLAIN HORIZONTAL | 01 / 02 | A / B / C / D |
| PIANO MOVE HORIZONTAL | 01 / 02 | A / B / C / D |


## Collezione Luxury *Luxury collection*

| Modello<br>*Model* | Allacci standard<br>*Standard connections* |
|---|---|
| SMOOTH | 010 / 011 |
| FLOWER POWER | 010 / 011 |
| QUADRO | 010 /011 |
| REFLEX | 010 / 011 |




## Collezione Bath e Living *Bath and Living collection*

**Allacci standard**
*Standard connections*

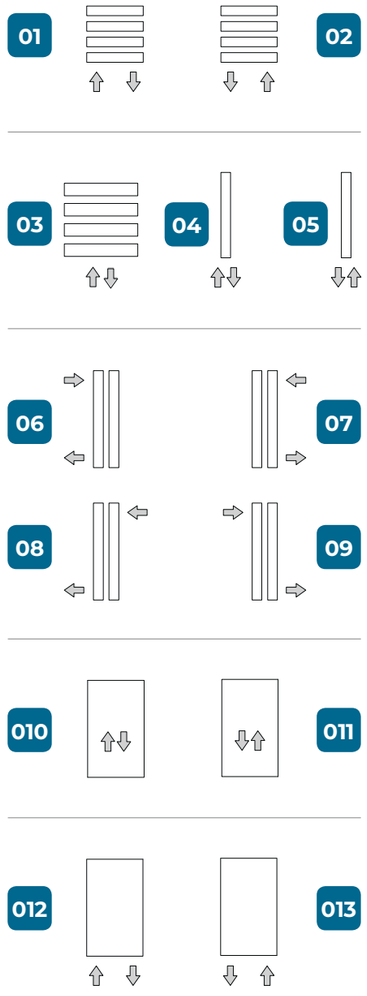




**Allacci con sovrapprezzo**
*Connections with extra charge*

Impianto monotubo, valvola compresa **+220 €**
*Mono pipe plants, valve included + **220 €***

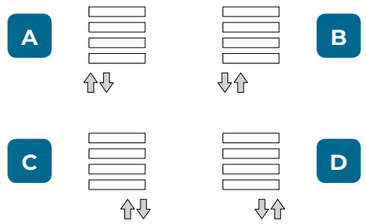



Impianto bitubo **+80 € - Specificare nell'ordine codice 075**
*Double-pipes plant + **80 € - Specify in the order code 075***

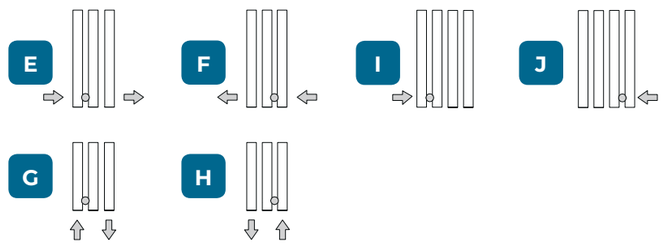


Allaccio centrale **+220 € - Specificare nell'ordine codice 078, non disponibile per versione mista**
*Central connection + **220 € - Specify in the order code 078, not avalable for hybrid version***

## Collezione Luxury *Luxury collection*



# Accessori consigliati *Recommended accessories*

## Valvole e detentori */ Valves and lockshield*

| Immagine *Picture* | Codice *Code* | Accessori consigliati *Recommended accessories* | | Collezione Bagno *Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living *Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury *Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 220.23 | Gruppo valvola termostatizzabile /detentore interasse 50 mm per tubi rame multistrato o ferro impianti monotubo / bitubo (Gruppo reversibile).<br>*Thermostatic valve group / lockshield valve with a 50 mm center distance for copper, multilayer, or steel pipes in single-pipe / double-pipe systems (Reversible group).* | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • |
|  | Valvola termostatizzabile a squadra a comando verticale cromata compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo.<br>*Chrome-plated vertical control angled thermostatic valve, compatible with fittings for copper, multilayer, or steel pipes for double-pipe systems.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211.321 | Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301).<br>*Left valve to be combined with right angle lockshield (right angle valve cod. 214.301).* | | • | • | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 212.321 | Valvola destra da combinare con detentore sinistro (cod. 213.301).<br>*Right valve to be combined with right lockshield (left angle valve cod. 213.301).* | | • | • | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo.<br>*Vertical control angle lockshield, chrome-plated, compatible with fittings for copper, multilayer and steel pipes, for dual-pipe systems.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 213.301 | Detentore con comando sinistro, uscita alto.<br>*Lockshield with left control, top outlet.* | | • | • | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 214.301 | Detentore con comando destro, uscita alto.<br>*Lockshield with right control, top outlet.* | | • | • | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Gruppo valvola termostatizzabile/detentore cromato, interasse 50 mm, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti monotubo e bitubo.<br>*Chrome thermostatic valve set with lockshield, 50 mm center-to-center distance, compatible with fittings for copper, multilayer and steel pipes, for single-pipe and dual-pipe systems.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201.31 | Gruppo con ingresso sinistro, uscita basso.<br>*Assembly with left inlet and bottom outlet.* | | | | • | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | • | • | • | • |
| | 202.31 | Gruppo con ingresso destro , uscita basso.<br>*Assembly with right inlet and bottom outlet.* | | | | • | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | • | • | • | • |
|  | Gruppo valvola termostatizzabile / detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo.<br>*Chrome thermostatic angle valve / lockshield set, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 111.301 | Gruppo con ingresso sinistro, uscita alto completo di sonda.<br>*Set with left-side inlet, top outlet, complete with probe.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 113.301 | Gruppo con ingresso destro, uscita alto completo di sonda.<br>*Set with right-side inlet, top outlet, complete with probe.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. **+30% sul prezzo di listino**
*It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color of the radiator.* ***+30% on the pricelist***

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 112.311 | Gruppo valvola termostatizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo. Finitura cromo.<br>*Thermostatic valve/angle valve set, straight type, complete with sensor, fitting, and diaphragm, for copper, multilayer, or steel pipes with 35 mm inner diameter, for single-pipe systems. Chrome finish.* | | | | | | | | | | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 106.103 | Valvola a squadra termostatizzabile, cromata, per impianti bitubo. Valvola per tubi rame, multi-strato o ferro.<br>*Chrome thermostatic angle valve, for dual-pipe systems. Valve for copper, multi-layer or steel pipes.* | | • | • | | • | • | • | • | • | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | 102.103 | Detentore a squadra cromato per impianti bitubo. Detentore per tubi rame, multi-strato e ferro.<br>*Chrome angle Lockshield for dual-pipe systems. Valve for copper multi-layer or steel pipes.* | | • | • | | • | • | • | • | • | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | Kit valvola combinata per scaldasalviette per installazione resistenza assiale (versione mista).<br>*Combined valve kit for towel warmer for axial resistance installation (hybrid version).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 205.51 | Gruppo con ingresso sinistro.<br>*Group with left inlet.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 205.52 | Gruppo con ingresso destro.<br>*Group with right inlet.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 215.101 | Valvola dritta serie CUBE con testa termostatica.<br>*Straight valve CUBE series with thermostat head.* | | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 218.101 | Valvola diritta serie CUBE con attacco per tubo rame o plastica (non termostatizzabile).<br>*Straight valve CUBE series with connection for copper or plastic pipe (non-thermostatic).* | | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 219.101 | Detentore diritto serie CUBE con attacco per tubo rame o plastica.<br>*Straight lockshield valve CUBE series with connection for copper or plastic pipe.* | | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 216.101 | Valvola a squadra serie CUBE con testa termostatica.<br>*Angled valve CUBE series with thermostat head.* | | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 217.101 | Valvola a squadra serie CUBE con attacco per tubo rame o plastica (non termostatizzabile).<br>*Angled valve CUBE series with connection for copper or plastic pipe (non-thermostatic).* | | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 220.101 | Detentore a squadra serie CUBE cromo.<br>*Angled lockshield valve CUBE series chrome.* | | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 221.101 | Valvola a squadra serie CUBE twin termostatica interasse 50 mm.<br>*Thermostatic angled valve CUBE twin series with 50 mm center-to-center distance.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. **+30% sul prezzo di listino**
*It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color of the radiator.* ***+30% on the pricelist***

## Teste termostatiche / *Thermostatic valves*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno *Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living *Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury *Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 103.301 | Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto. Finitura cromo.<br>*Thermostatic head for water radiators with adjustment ring where required. Chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | 306.01 | Kit termostatizzabile completo di testa termostatica. Per gruppo valvola remoto.<br>*Thermostatic kit complete with thermostatic head. For remote valve set.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

## Raccordi / *Pipe fittings*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno *Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living *Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury *Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato.<br>*Pair of chrome fittings for iron, copper, or multilayer pipes.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 206.12.01 | Raccordi per tubo ferro 1/2", fittings cromo.<br>*Fittings for iron pipe 1/2", chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 206.38.01 | Raccordi per tubo ferro 3/8", fittings cromo.<br>*Fittings for iron pipe 3/8", chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | 207.15.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 10.5/11-15 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.16.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-16 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 10.5/11-16 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.16.11 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 11,5/12-16 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 11.5/12-16 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.17.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-17 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.18.01 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-18 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 207.18.11 | Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for multilayer pipe, Ø 13.5/14-18 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

È possibile richiedere raccordi con finiture RAL / verniciature speciali. **+30% sul prezzo di listino**
*It is possible to request fittings in RAL finishes / special paintings in the same color of the radiator.* ***+30% on the pricelist***

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 208.10.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 10 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.12.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 12 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.14.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 14 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.15.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 15 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.16.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 16 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 208.18.01 | Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo.<br>*Fittings for copper pipe, Ø 18 mm, chrome finish.* | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

## Kit copritubo / *Pipes cover kit*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm.<br>*Chrome pipe cover kit for valve/angle valve sets, 35 mm center-to-center distance.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 045.001 | 88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.<br>*88x50 mm, 35 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.* | | | | | | | | | | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 045.002 | 88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm.<br>*88x50 mm, 35 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 18, 20 mm.* | | | | | | | | | | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm.<br>*Chrome pipe cover kit for valve/ lockshield sets, 40 mm center-to-center distance.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 049.001 | 88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.<br>*88x50 mm, 40 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 049.002 | 88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm.<br>*88x50 mm, 40 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 18, 20 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Kit copritubo cromato per per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore.<br>*Chrome pipe cover kit for all valves, excluding valve sets and lockshield.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 046.001 | Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.<br>*Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | | • | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 046.002 | Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm.<br>*Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 18, 20 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | | • | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 050.001 | Kit copritubo serie CUBE finitura cromo misure: 30x30 L95 mm Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.<br>*CUBE series tube cover kit chrome finish, dimensions: 30x30 L95 mm Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
|  | Coppia di rosette in plastica finitura cromata.<br>*Pair of plastic chrome-plated pipe cover rosettes.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 209.10.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 10 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 209.12.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 12 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 209.14.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 14 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 209.15.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 15 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 209.16.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm.<br>O*uter diameter 41 mm, inner diameter 16 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 209.18.02 | Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm.<br>*Outer diameter 41 mm, inner diameter 18 mm.* | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |

# Termostati radiatori elettrici / *Electric radiator thermostats*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 303.04 | Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio, solo per piastre radianti elettriche. Finitura bianco.<br>*Digital wireless programmable thermostat for table or wall mount, paired with radio receiver, for electric radiant panels only. White finish.* | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • |
|  | 314.01 | Controllo remoto GALAXY color bianco e nero per radiatori elettrici (no scaldasalviette).<br>*Galaxy Remote control white and black for electric radiators (no towel warmer).* | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | • | | • | | | | | | |

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello **MOA TERMA (Classe I)** con spina SCHUKO.<br>*Electronic thermostat for electric towel warmer **MOA TERMA (Class I)** model with SCHUKO plug.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 313.01 | con resistenza Classe I da 300W.<br>*with Class I 300W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 313.02 | con resistenza Classe I da 400W.<br>*with Class I 400W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 313.03 | con resistenza Classe I da 600W.<br>*with Class I 600W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 313.04 | con resistenza Classe I da 800W.<br>*with Class I 800W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello **SOA TERMA (Classe II)** con spina SCHUKO.<br>*Electronic thermostat for electric towel warmer **SOA TERMA (Class II)** model with SCHUKO plug.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 315.01 | con resistenza Classe II da 300W.<br>*with Class II 300W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 315.02 | con resistenza Classe II da 400W.<br>*with Class II 400W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 315.03 | con resistenza Classe II da 600W.<br>*with Class II 600W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 315.04 | con resistenza Classe II da 800W.<br>*with Class II 800W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico, modello **MOA BLUE (Classe I)** con controllo remoto Bluetooth, Terma BlueLine Next scaricabile per iOS ed Android.<br>*Electronic thermostat for electric towel warmer, **MOA BLUE Model (Class I)** with Bluetooth remote control, Terma BlueLine Next available for download on iOS and Android.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316.01 | con resistenza Classe I da 300W.<br>*with Class I 300W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316.02 | con resistenza Classe I da 400W.<br>*with Class I 400W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316.03 | con resistenza Classe I da 600W.<br>*with Class I 600W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 316.04 | con resistenza Classe I da 800W.<br>*with Class I 800W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico, modello **SOA BLUE (Classe II)** con controllo remoto Bluetooth, Terma BlueLine Next scaricabile per iOS ed Android.<br>*Electronic thermostat for electric towel warmer, **SOA BLUE Model (Class II)** with Bluetooth remote control, Terma BlueLine Next available for download on iOS and Android.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 317.01 | con resistenza Classe II da 300W.<br>*with Class II 300W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 317.02 | con resistenza Classe II da 400W.<br>*with Class II 400W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 317.03 | con resistenza Classe II da 600W.<br>*with Class II 600W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 317.04 | con resistenza Classe II da 800W.<br>*with Class II 800W resistance.* | | • | • | | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ATTENZIONE**
**Non esiste una versione dei termostati elettronici MOA TERMA (Classe I) MOA BLUE (Class I), SOA TERMA (Classe II) e SOA BLUE (Classe II) con Filo-pilota.**

***WARNING***
***There is no version of the MOA TERMA (Class I) and SOA TERMA (Class II), SOA TERMA (Class II) e SOA BLUE (Class II) electronic thermostats with Pilot Wire.***

# Barre e accessori a corredo / *Towel rails and accessories*

| Immagine *Picture* | Codice *Code* | Accessori consigliati *Recommended accessories* | | Collezione Bagno *Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living *Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury *Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 430.22 | Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 bianco sablé (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar with RAL 9016 white sablé (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.23 | Barra porta salviette verniciatura RAL antracite Sablé (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar anthracite Sablé finishes (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.04 | Barra porta salviette finitura RAL a richiesta (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar finisch RAL painting on request (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.60 | Barra porta salviette finitura RAL 9010 bianco puro sablè (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar RAL 9010 pure white sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.61 | Barra porta salviette finitura beige sablè. (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar beige sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.62 | Barra porta salviette finitura champagnefrosty (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar available champagnefrosty finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.63 | Barra porta salviette finitura gold (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar gold finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.64 | Barra porta salviette finitura bronze (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar bronze finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.65 | Barra porta salviette finitura bismuth (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar bismuth finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.66 | Barra porta salviette finitura marron d'Inde (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar marron d'Inde finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.67 | Barra porta salviette finitura noir 200 sablé (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar noir 200 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.68 | Barra porta salviette finitura noir 900 sablé (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar noir 900 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.69 | Barra porta salviette finitura nickel (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar nickel finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | • | • | | | | | | |

Barra con codice 430.XX disponibile per modelli PIANO PLAIN e LEGGERO con 3 elementi e per modelli PLISSET, LINEA e FINO con 4 elementi. Per PIANO PLAIN e LEGGERO con 2 elementi e per modelli PLISSET, LINEA e FINO con 3 elementi è possibile richiedere una barra portasalviette dedicata (misure: 260x60x130 mm).
*Towel bar with code 430.XX available for PIANO PLAIN and LEGGERO models with 3 elements and for PLISSET, LINEA, and FINO models with 4 elements. For PIANO PLAIN and LEGGERO models with 2 elements and for PLISSET, LINEA, and FINO models with 3 elements, a dedicated towel bar can be requested (dimensions: 260x60x130 mm).*

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 430.70 | Barra porta salviette finitura blu 700 sablé (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar blue 700 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.71 | Barra porta salviette finitura blu 2700 sablé (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar blue 2700 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| | 430.30 | Barra porta salviette finitura alluminio anodizzato lucido (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar anodized aluminum glossy finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 430.50 | Barra porta salviette finitura anodizzato spazzolato (misure: 380*60*130 mm).<br>*Towel bar brushed anodized finish (dimensions: 380*60*130 mm).* | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | | | | | | | • | • | | | | | | |
|  | 453.26 | Barra porta salviette (per modello OTHELLO MONO e OTHELLO TWIN) finitura alluminio anodizzato lucido.<br>*Towel bar with polished anodized aluminum finish (for OTHELLO MONO and OTHELLO TWIN models).* | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 453.50 | Barra porta salviette (per modello OTHELLO MONO e OTHELLO TWIN) finitura alluminio anodizzato spazzolato.<br>*Towel bar with brushed anodized aluminum finish (for OTHELLO MONO and OTHELLO TWIN models).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 460.22 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm, verniciature RAL 9016 bianco sablé.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm, RAL 9016 white sablé finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.04 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm, verniciature RAL su richiesta.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm, RAL on request finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.61 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura beige sablé.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm beige sablé finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.62 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura champagnefrost.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm champagnefrost finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.63 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura gold.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm gold finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.64 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura bronze.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm bronze finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.65 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura bismuth.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm bismuth finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.66 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura marron d'Inde.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm marron d'Inde finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.67 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura noir 200 sablé.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm noir 200 sablé finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.68 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 4477x50x8 mm finitura noir 900 sablé.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm noir 900 sablé finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |

| Immagine<br>*Picture* | Codice<br>*Code* | Accessori consigliati<br>*Recommended accessories* | | Collezione Bagno<br>*Bath collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Living<br>*Living collection* | | | | | | | | | | | | | Collezione Luxury<br>*Luxury collection* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUBE-AL BATH | CUBE-AL H | CUBE-AL SLIM | OV-AL BATH | OV-AL SLIM | OV-AL HORIZONTAL | ROUND-AL BATH | RETTANGOLO BATH | OTHELLO MONO | OTHELLO TWIN | TOWEL BAR | EASY | EXTRÒ S . EXTRÒ E | PLISSET | BAMBOOO | LEGGERO | LEGGERO 80 | LINEA | FINO | RETTANGOLO VERT. | OV-AL VERTICAL | OTHELLO PLATE | OTHELLO ZENITH | PIANO PLAIN | PIANO MOVE | PIANO PLAIN HORIZ. | PIANO MOVE HORIZ. | SMOOTH | FLOWER POWER | QUADRO | REFLEX |
|  | 460.69 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura nickel.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm nickel finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.70 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura blu 700 sablé.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm blue 700 sablé finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.71 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura blu 2700 sablé.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm blue 2700 sablé finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.02 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura foglia oro.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm gold leaf finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 460.03 | Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura foglia argento.<br>*Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm silver leaf finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
|  | 480.22 | Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura RAL 9016 bianco sablé.<br>*Semi-wrapping towel bar with standard RAL 9016 white sablé finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 480.04 | Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura RAL su richesta.<br>*Semi-wrapping towel bar with standard RAL on request.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 480.30 | Barra porta salviette semiavvolgente finitura alluminio anodizzato.<br>*Semi-wrapping towel bar with anodized aluminum finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 480.02 | Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura finitura foglia oro.<br>*Semi-wrapping towel bar with gold leaf finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| | 480.03 | Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura finitura foglia argento.<br>*Semi-wrapping towel bar with silver leaf finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
|  | 500.30 | Appendi accappatoio in plastica finitura alluminio lucidato.<br>*Plastic bathrobe hook with polished aluminum finish.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |

# Disegni tecnici accessori


*Acessories technical drawings*

## Schema valvola e detentore standard

*Standard valve and lockshield technical scheme*

### Valvola a squadra . angle valve


**106.103**

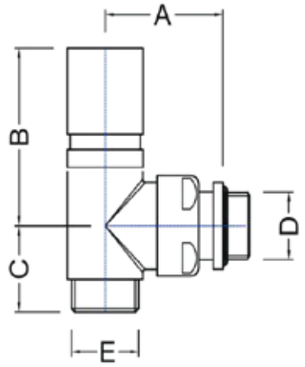


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 55 | 26 | 1/2" | 24x19 |

### Detentore a squadra . angle lockshield

**102.103**

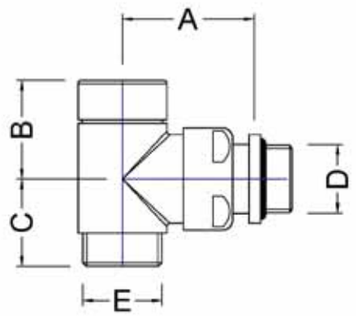



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 26 | 1/2" | 24x19 |

## Gruppo valvola e detentore

*Valve group and lockshield*

### Detentore diritto 40 mm . straight lockshield 40 mm


**114.301**

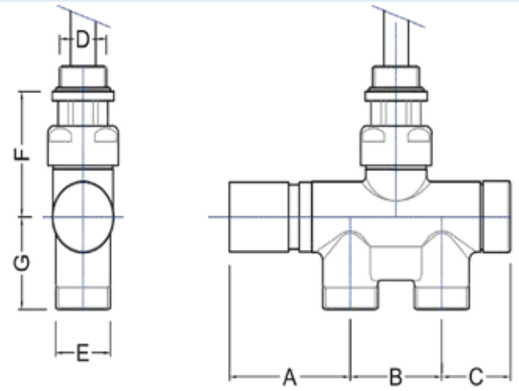


| D | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 52,8 | 40 | 30 | 24X19 | 47 | 35 |

### Detentore 50 mm . lockshield 50 mm

**201.31 / 202.30**

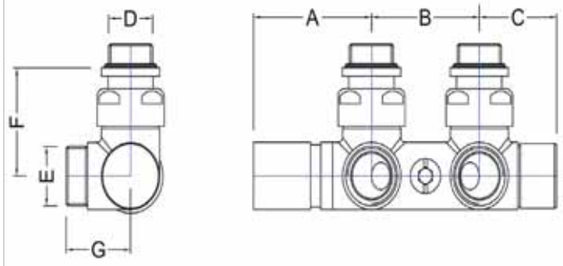



| D | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 55 | 50 | 36 | 24X19 | 44 | 30 |

## Kit valvola combinata e detentore per scaldasalviette

*Valve kit combined and lockshield for towel warmer*

### Valvola . valve


**205.51**

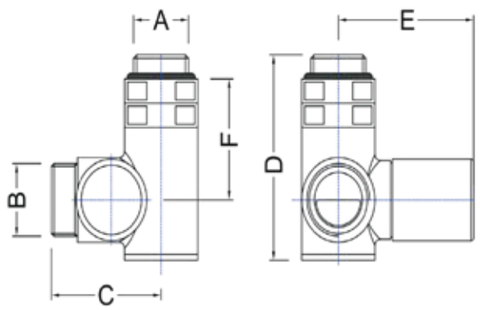


| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 24/19 | 42 | 70 | 52 | 40 |

### Detentore . lockshield

**205.52**

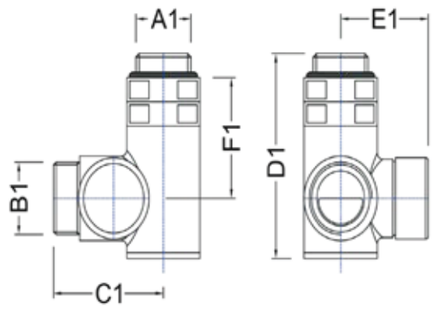



| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 24/19 | 42 | 70 | 33 | 40 |

## Valvola diritta termostatizzabile

*Straight valve suitable for thermostat control*

### Valvola . valve

**107.103**

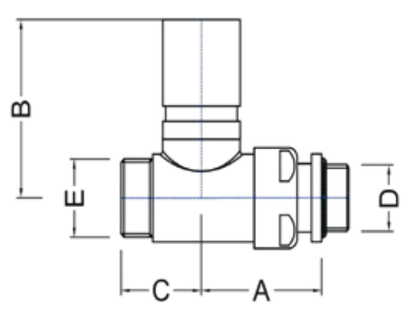



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 55 | 26 | 1/2" | 24x19 |

## Valvola manuale e detentore ad angolo

*Angle manual valve and lockshield*

### Detentore . lockshield

**151.10**

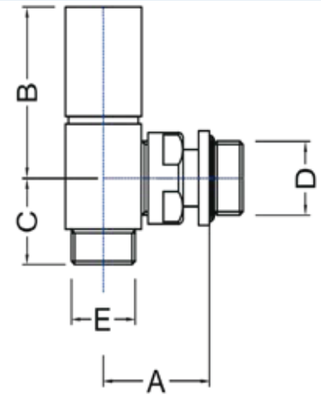



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 49 | 25 | 1/2" | 24X19 |

## Detentore dritto
*Straight lockshield*

Detentore . lockshield

**108.103**

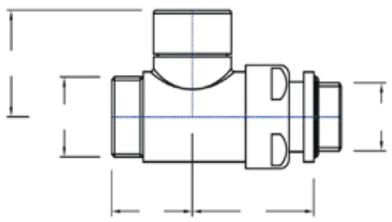


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 26 | 1/2" | 24/19 |

## Gruppo valvola termostatizzabile e detentore a squadra
*Thermostatizable valve group and angle lockshield*

Valvola e detentore . valve and lockshield

**111.301/113.301**

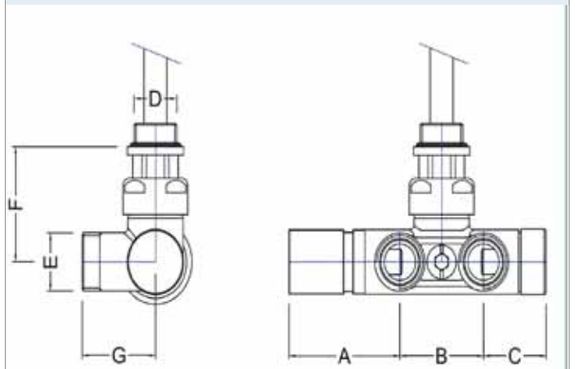



| D | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 52,8 | 40 | 30 | 24X19 | 47 | 35 |

## Detentore a squadra
*Angle lockshield*

Detentore . lockshield

**213.301 / 214.301**

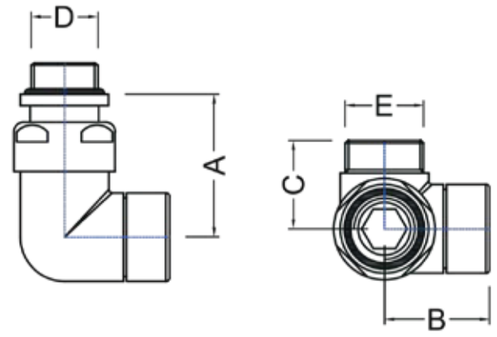



| D | A | B | C | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 52,8 | 40 | 30 | 24X19 | 47 | 35 |

## Schema valvola e detentore standard
*Standard valve and lockshield technical scheme*

Valvola e detentore . valve and lockshield

**105.101**

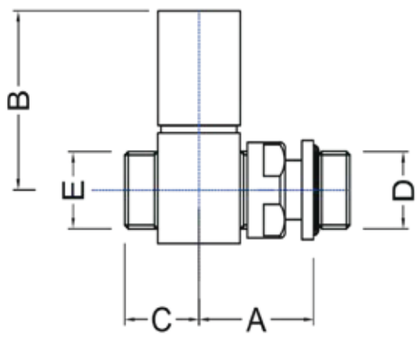



| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 49 | 25 | 1/2" | 24X19 |

## Valvola termostatizzabile a squadra
*Angle valve suitable for thermostat control*

Comando verticale . vertical control

**211.321 / 212.321**

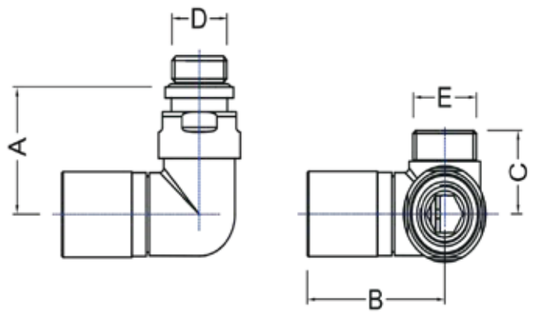



| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 52 | 27 | 1/2" | 24x19 |

## Gruppo reversibile valvola termostatizzabile
*Reversible group thermostatizable valve*

Detentore 50 mm . lockshield 50 mm

**220.23**

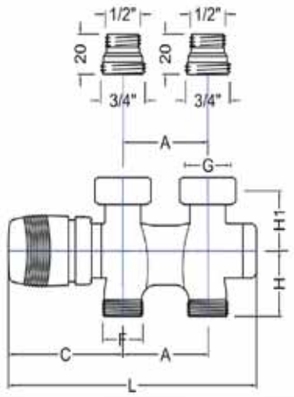


| G | H | H1 | L | F | A | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 32 | 30 | 146 | 24/19 | 50 | 67 |


# Disegni tecnici radiatori elettrici

*Technical drawings electrical radiators*

## Scaldasalviette elettrici
*Electric towel warmers*

La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di scaldasalviette elettrici.
Il termostato e annessa resistenza sono già premontati sul radiatore a destra se non diversamente richiesto.
Lunghezza cavo 1,5 metri con spina SCHUKO.


*The dimension of the thermostat is the same for every model.*
*The thermostat and related resistance are already pre-mounted on right side of the radiator unless otherwise stated.*
*The cable is 1.5 meters with SCHUKO plug.*

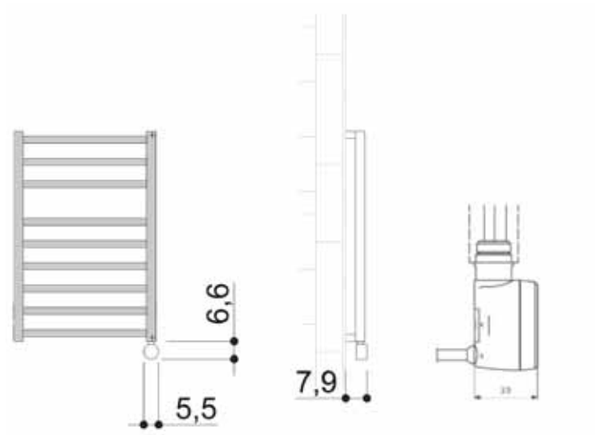


## OTHELLO MONO

La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annessa resistenza sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.


*The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.*
*The thermostat and related resistance are already pre-mounted on the radiator.*
*The cable is 2.5 meters long and without plug.*

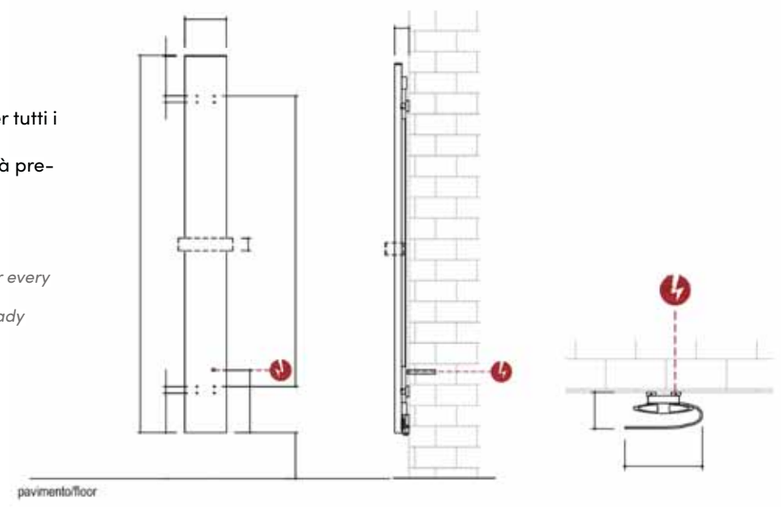


## OTHELLO PLATE

La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annesse resistenze sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.


*The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.*
*The thermostat and related resistances are already pre-mounted on the radiator.*
*The cable is 2.5 meters long and without plug.*

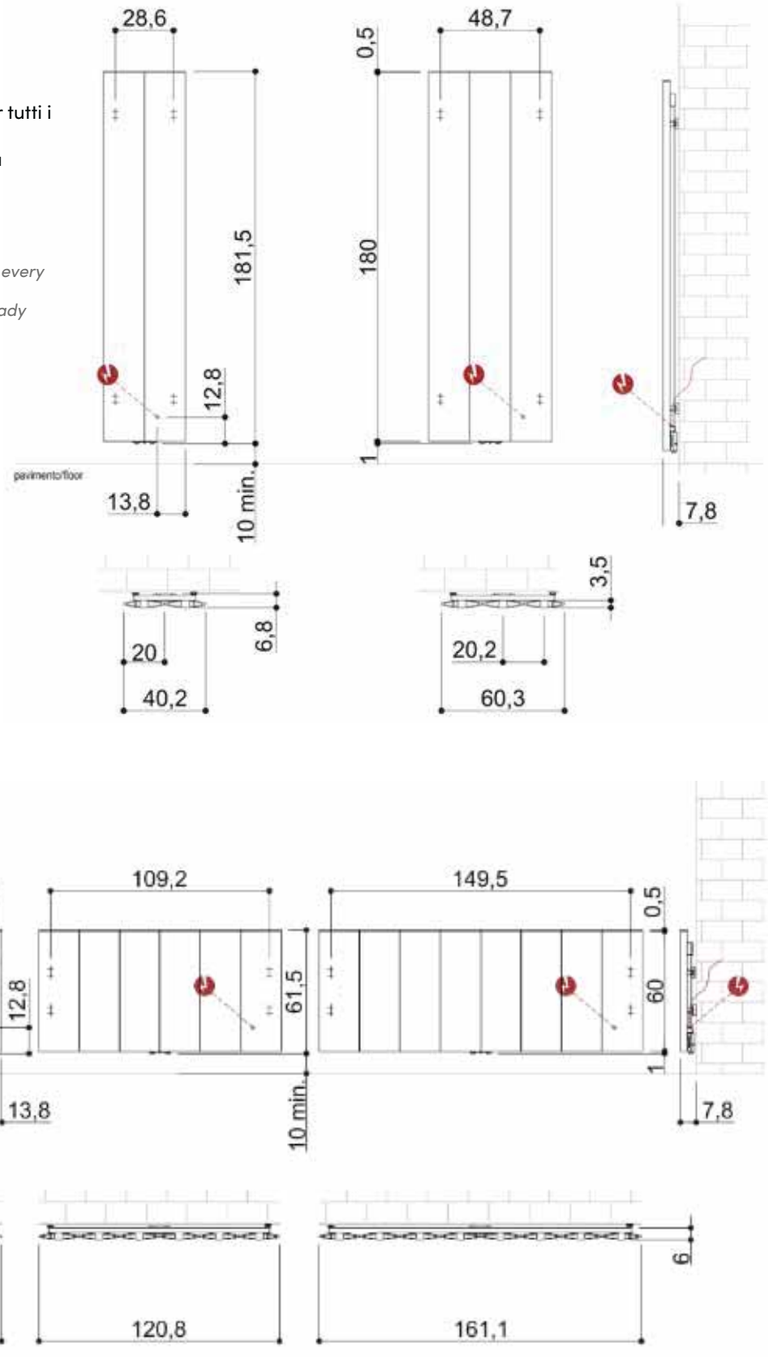

## LEGGERO

La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annesse resistenze sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.


*The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.*
*The thermostat and related resistances are already pre-mounted on the radiator.*
*The cable is 2.5 meters long and without plug.*

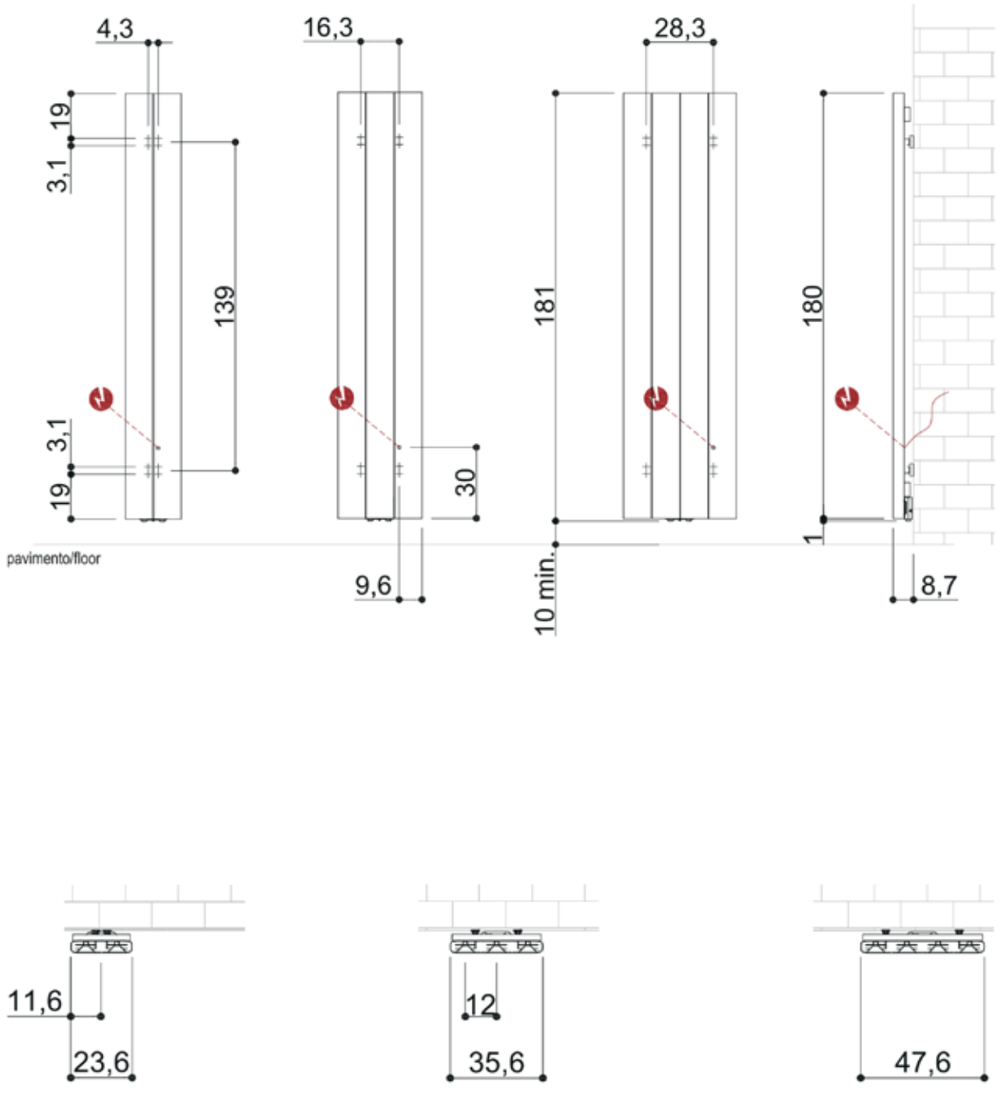


## PIANO PLAN

La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annesse resistenze sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.

*The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.*
*The thermostat and related resistances are already pre-mounted on the radiator.*
*The cable is 2.5 meters long and without plug.*

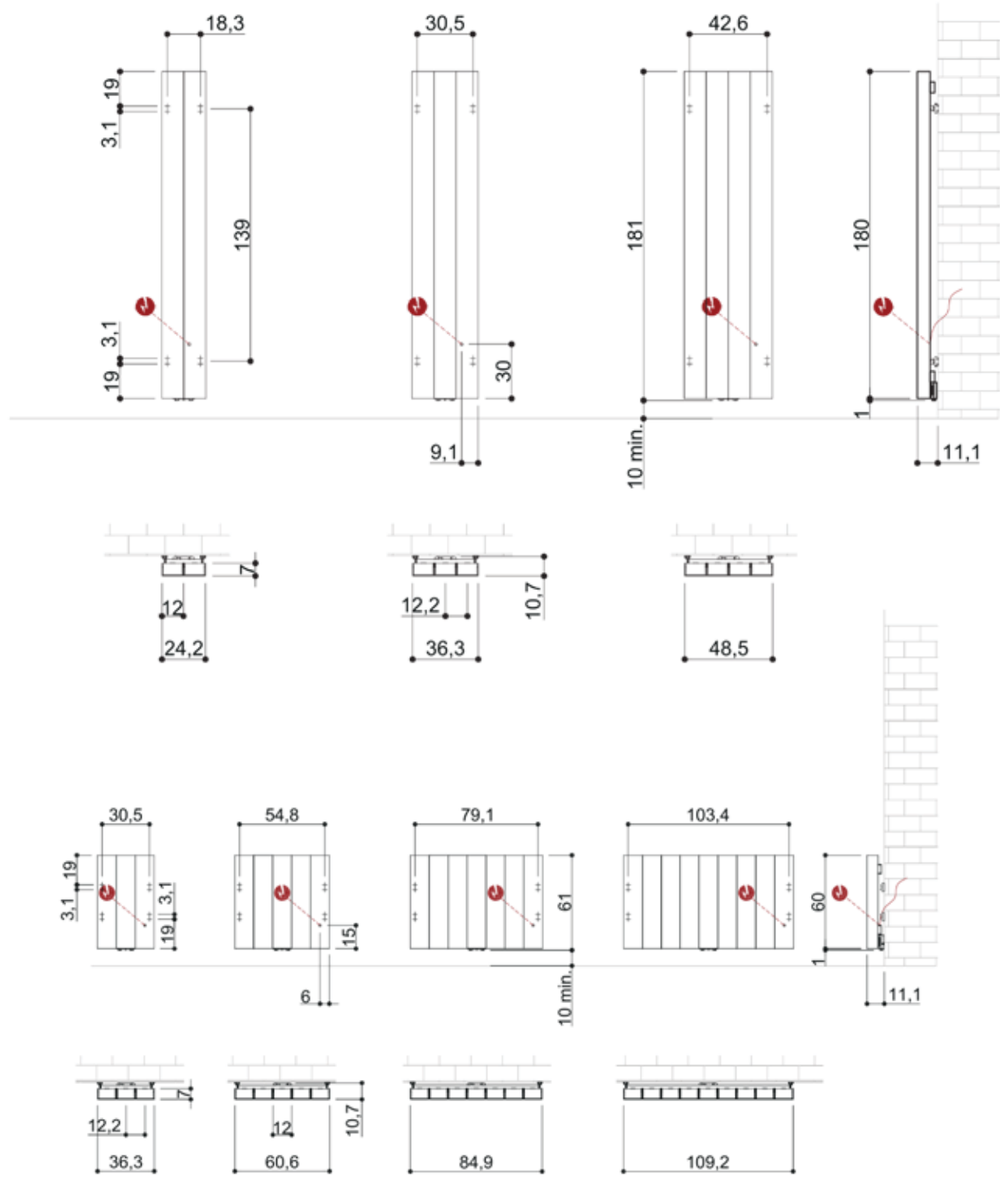

# Finiture *Finishes*

## Colori disponibili *Colors available*

### Finiture base *Basic finishes*



**.22 RAL 9016 Bianco sablé**
*RAL 9016 White sablé*



**.23 Antracite sablé**
*Antrhacite sablé*

+5% sul prezzo standard. / *+5% on standard price.*

### Finiture materiche *Textured finishes*



**60 RAL 9010 Bianco puro sablé**
*RAL 9010 Pure white sablé*



**61 Beige sablè***
*Beige sablè**



**62 Champagnefrosty***
*Champagnefrosty**



**63 Gold**
*Gold*



**64 Bronze**
*Bronze*



**65 Bismuth**
*Bismuth*



**66 Marron d'Inde**
*Marron d'Inde*



**67 Noir 200 sablé**
*Noir 200 sablé*



**68 Noir 900 sablé**
*Noir 900 sablé*



**69 Nickel**
*Nickel*



**70 Blu 700 sablé***
*Blu 700 sablé**



**71 Blu 2700 sablé**
*Blu 2700 sablé*

+20% sul prezzo standard. / *+20% on standard price.*
*61, 62 e 70 con sovrapprezzo da concordare. / **61, 62 and 70 with an additional charge to be agreed upon.*



### Finiture anodizzate *Anodized finishes*



**.30 Anodizzato lucido**
*Glossy anodized*



**.50 Anodizzato spazzolato**
*Brushed anodized*



**.51 Anodizzato satinato**
*Satin anodized*




**.52 Anodizzato oro**
*Gold anodized*

+30% sul prezzo standard per Anodizzato Lucido. / +40% sul prezzo di vendita per le altre finiture anodizzate.
*+30% on the standard price for Glossy Anodized. / +40% on the selling price for other anodized finishes.*
Previa verifica di fattibilità produttiva sui singoli modelli. / *Subject to verification of production feasibility on individual models.*


### Finiture anodizzate a liquido *Liquid anodized finishes*



**.41 Oro rosa**
*Pink gold*



**.42 Cromato bianco**
*White chromed*



**.43 Extrafine champagnefrosty**
*Extrafine champagnefrosty*



**.44 Metal extrafine**
*Metal extrafine*



**.45 Anodica ottone**
*Anodic brass*

+40% sul prezzo standard. / *+40% on standard price.*
Previa verifica di fattibilità produttiva sui singoli modelli. / *Subject to verification of production feasibility on individual models.*

### Finiture RAL disponibili a richiesta *RAL finishes available on request*

**.04 Tutti i colori RAL sono disponibili su richiesta, sia in versione lucida che opaca.**
*All RAL colors are available upon request, in both glossy and matte finishes.*

+15% sul prezzo standard sia in versione lucida che opaca. */ +15% on standard price in both glossy and matte finishes.*

### Finiture anodizzate - solo per Piastre Radianti *Anodized finishes – for Radiant Plates only*



**02 Foglia oro**
*Gold leaf*



**03 Foglia argento**
*Silver leaf*



**33 Decoro Flower Power**
*Flower Power decoration*

+40% sul prezzo standard. / *+40% on standard price.*
Previa verifica di fattibilità produttiva sui singoli modelli. / *Subject to verification of production feasibility on individual models.*


# Informazioni tecniche *Technical information*

## Installazione *Installation*

**L'installazione dei radiatori Radiatori 2000 è facile e rapida in quanto vengono forniti in batterie preassemblate e possono essere composti in differenti lunghezze.**

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti e devono essere rispettate tutte le istruzioni per l'installazione di seguito riportate. La Temperatura acqua deve essere: T in=75°C; T out=65°C; T media=70°C; T max=90°C, la Temperatura aria locale di prova: 20°C. Assicurarsi una distanza minima dalla parete di 3 cm e dal pavimento 12 cm. Nel caso in cui il radiatore sia installato in una nicchia, la distanza dal piano superiore deve essere almeno di 10 cm. Le misure devono essere per il possibile rispettate al fine di avere garantita la resa termica dichiarata.

La qualità dell'acqua di riempimento di un impianto è essenziale per il buon esercizio e conservazione del medesimo. Il valore del pH da controllare deve essere compreso tra 6,5 e 8 con ottimizzazione a 7,3. È da escludere l'impiego di acqua addolcita per i gravi danni che causa in tutto l'impianto. Al fine di preservare gli impianti termici da processi corrosivi o di incrostazione, interessanti radiatori, tubazioni e caldaie, la normativa UNI-CTI 8065 prevede il trattamento delle acque di riempimento degli impianti senza distinzione fra alluminio, acciaio e ghisa. Fra i vari prodotti da additivare all'acqua degli impianti, secondo la citata Norma UNI, vi é una poliammina alifatica filmante in commercio con la denominazione Cillit-HS 23 Combi. Importante: il Cillit-HS 23 Combi non deposita il film protettivo all'interno degli impianti se l'acqua in circolo supera la velocità di 2 m/s. L'impiego di valvole a galleggiante per lo sfogo automatico dei gas dai radiatori è raccomandato per evitare il ristagno di aeroformi corrosivi all'interno degli impianti. Il radiatore dovrà essere dotato della valvola di sfiato (si consiglia il tipo automatico). La pressione massima di esercizio è specificata per singolo modello. Posizionare le mensole di supporto equidistanti dal baricentro del radiatore e distanziate in base al numero di elementi.
Per manutenzione si ricorda di non utilizzare prodotti abrasivi e solventi per la pulizia delle superfici. Si garantisce la perfetta tenuta degli elementi e degli accessori solo utilizzando le apposite guarnizioni.

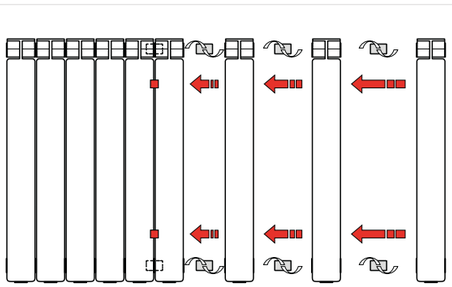

***The installation of Radiatori 2000 radiators is quick and easy as they are supplied in pre-assembled batteries and can be composed in different lengths.***

*The installation must be carried out by qualified personnel in compliance with the regulations in force and all the installation instructions given below must be respected. The water temperature must be: T in=75°C; Tout=65°C; average T=70°C; T max=90°C, the local test air temperature: 20°C. Ensure a minimum distance of 3 cm from the wall and 12 cm from the floor. If the radiator is installed in a niche, the distance from the upper floor must be at least 10 cm. The measures must be respected as far as possible in order to guarantee the declared thermal yield.*

*The quality of the filling water of a system is essential for its proper operation and conservation. The pH value to be controlled must be between 6.5 and 8 with optimization at 7.3. The use of softened water should be excluded due to the serious damage it causes throughout the system. In order to preserve heating systems from corrosive processes or encrustation, interesting radiators, pipes and boilers, the UNI-CTI 8065 standard provides for the treatment of the filling waters of the systems without distinguishing between aluminium, steel and cast iron. Among the various products to be added to the system water, according to the aforementioned UNI Standard, there is a filmforming aliphatic polyamine on the market under the name Cillit-HS 23 Combi. Important: Cillit-HS 23 Combi does not deposit the protective film inside the systems if the circulating water exceeds a speed of 2 m/s. The use of float valves for the automatic venting of gas from the radiators is recommended to avoid the stagnation of corrosive aeroforms inside the systems. The radiator must be equipped with a vent valve (the automatic type is recommended) The maximum working pressure is specified for each model. Position the support brackets equidistant from the radiator's center of gravity and spaced according to the number of elements.*
*For maintenance, remember not to use abrasive products and solvents to clean the surfaces. The perfect seal of the elements and accessories is guaranteed only by using the appropriate gaskets.*

I radiatori vengono forniti in batterie pre-assemblate mediante il pratico sistema a nipples. È comunque possibile aggiungere o togliere il numero di elementi desiderati ad una batteria. Tale sistema rende i radiatori in alluminio estremamente versatili, con la possibilità di variare sempre il numero di elementi, sia nel caso di eventuali correzioni in fase di realizzazione di nuovi impianti, sia nel caso di modifiche di impianti esistenti. Radiatori 2000 S.p.A. non è responsabile per perdite derivanti dallo smontaggio e dal montaggio / accoppiamento e disaccoppiamento degli elementi non eseguiti a regola d'arte e secondo le normative vigenti da personale qualificato. Si garantisce la perfetta tenuta degli elementi e degli accessori solo utilizzando le apposite guarnizioni per accoppiamento.


*Radiators are supplied as batteries assembled by means of nipples. With this system it is always possible to add or remove the desired number of elements from a battery. hence aluminium radiators are extremely versatile and the number of elements assembled together can always be changed, whether to make adjustments when installing a new system or to adapt an existing one. Radiatori 2000 S.p.A. is not responsible for losses resulting from disassembly and assembly/coupling and uncoupling of the elements not performed in a workmanlike manner and according to current regulations by qualified personnel and not using the appropriate coupling gaskets.*



## Versatilità ed energia *Versatility and energy*


Utilizzare un impianto con radiatori in alluminio consente di risparmiare sui costi di gestione e può essere utilizzato con qualsiasi sistema, può essere abbinato a caldaie a condensazione, pompe di calore integrati a pannelli solari, sistemi geotermici e utilizzato con acqua a bassa temperatura. Ideale per ristrutturazioni.

*A heating system that uses aluminium radiators makes for lower operating costs, it can be used with all types of energy generating system - condensing boilers, heat pumps combined with solar panels, geothermal systems -, and it can be used with water at low temperatures. Ideal for renovations.*

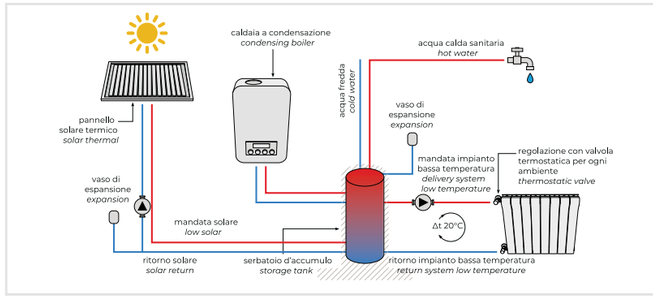



CALDAIA A CONDENSAZIONE
ED INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento
a bassa temperatura

*CONDENSING BOILER*
*AND SOLAR INTEGRATION*
*Low termperature heating system*

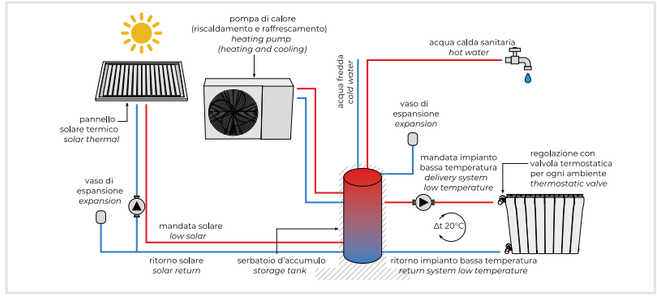



POMPA DI CALORE
E INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento
a bassa temperatura

*HEATING PUMP AND INTEGRATION*
*Low termperature heating system*

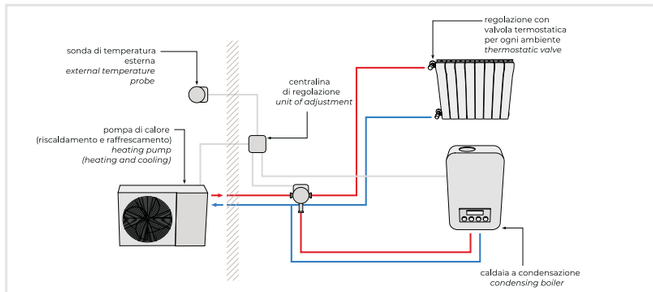


POMPA DI CALORE E
CALDAIA A CONDENSAZIONE
Impianto di riscaldamento ibrido
a bassa temperatura

*HEATING PUMP AND*
*CONDENSING BOILER*
*Hybrid Low termperature*
*heating system*

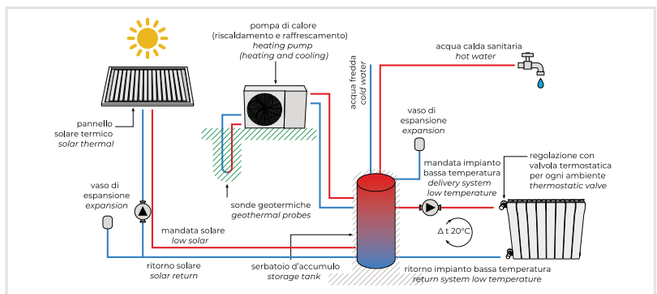


POMPA DI CALORE GEOTERMICA
E INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento
a bassa temperatura

*GEOTHERMAL HEATING PUMP*
*AND INTEGRATION SOLAR*
*Low termperature heating system*

# Rese termiche

*Thermal output*

Tutte le rese termiche che appaiono in questo catalogo sono **certificate e conformi alla norma EN 442** dal Politecnico di Milano, in base alla quale la potenza termica nominale dei radiatori è determinata in camera di prova con ΔT=50° e in cui viene anche stabilito il **coefficiente n** che permette di calcolare le varie potenze termiche, anche quelle a bassa temperatura.

**RESA TERMICA CON ΔT DIVERSO DA 50°**
Molto spesso si desidera sapere la resa termica del radiatore con una temperatura dell'acqua della caldaia differente da quella indicata a catalogo. Più che di temperatura dell'acqua si parla di ΔT (differenza di temperatura) tra la temperatura media dell'acqua e la temperatura dell'ambiente da scaldare. Normalmente si parla di ΔT50°C, cioè si considera la temperatura media dell'acqua pari a 70°C (acqua prodotta dalla caldaia a 75°C e ritorno alla caldaia dopo essere passata dal radiatore 65°C con media pari a 70°C) con ambiente a 20°C (70°-20°=50° da cui ΔT50°C).

Se si dovesse avere la temperatura dell'acqua superiore o inferiore rispetto ai 75°C, in fase di omologazione del radiatore viene definito anche un coefficiente (coefficiente "n" noto al fabbricante e disponibile nelle DOP sul nostro sito web) che permette di **ricalcolare la resa termica secondo la seguente formula:**

Resa diversa da ΔT 50°C=

**resa a ΔT50°C x ( nuovo ΔT/ 50°)^n**

Ad esempio, per un modello con ΔT=30°
ΔT30°= 139,9x (30°/50°)^1,3
per semplicità si può considerare n=1,3


All the thermal yield values mentioned in this catalogue are **certified** by the Politecnico di Milano for **conformity to standard EN 442**, with which the rated thermal power of a radiator is determined in a testing chamber with ΔT=50°, where the **n coefficient** that makes it possible to calculate the various thermal power levels, even at low temperatures, is also established.

**THERMAL YIELD WITH ΔT OTHER THAN 50°**
In many instances we want to ascertain the thermal yield of a radiator with a boiler water temperature other than the one specified in the catalogue. Rather than speaking of the temperature of the water, we speak of the ΔT (difference in temperature) between the average temperature of the water and the temperature of the room to be heated. Normally, the term of reference used is ΔT50°C, i.e., the average temperature of the water is assumed to be 70°C (water produced by the boiler at 75°C and returned to the boiler after passing through the radiator at 65°C, with an average value of 70°C) with an ambient temperature of 20°C (70°-20°=50°, hence ΔT50°C). If the temperature of the water is higher or lower than 75°C, at the radiator homologation stage an ad hoc coefficient is determined (the "n" coefficient known to the manufacturer and available on the DOP in our web site) which makes it possible to **calculate the thermal yield of the product according to the following formula:**

Thermal yield other than ΔT 50°C=

**yield at ΔT50°C x (new ΔT/ 50°)^n**

For example, for a model with ΔT=30°
ΔT30°= 139.9x (30°/50°)^1.3
for the sake of simplicity, it may be assumed to be n=1.3

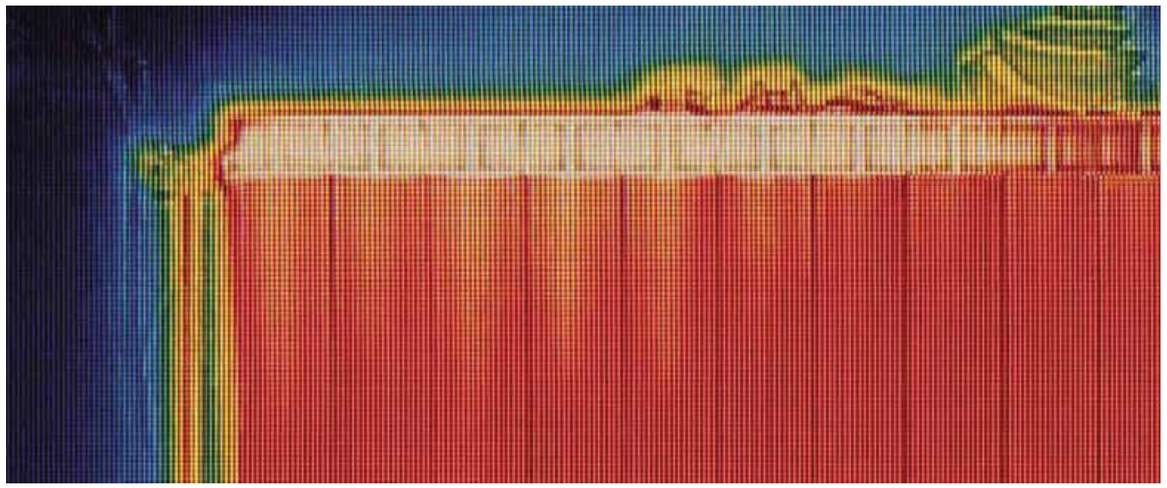



# Condizioni Generali di Vendita Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l

*Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l. General Sales Conditions*

**AMBITO DI VALIDITÀ**
Tutte le forniture verranno effettuate esclusivamente in base a queste Condizioni Generali di Vendita. Si respinge quindi ogni riferimento dell'Acquirente alle proprie condizioni generali di acquisto, anche laddove allegate all'ordine. In ogni caso, la trasmissione di un ordine scritto e/o l'accettazione della consegna dei prodotti da parte dell'Acquirente costituiscono tacita accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, anche laddove non restituite sottoscritte. Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Vendita dovrà essere accettata per iscritto dal Venditore (Radiatori 2000 SpA o Ridea srl).

**ORDINI**
Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto e trasmessi al Venditore. Gli ordini effettuati a voce o per telefono (e tutte le modifiche agli ordini già inoltrati) dovranno essere confermati per iscritto, anche tramite e-mail. Tutti gli ordini inoltrati dall'Acquirente saranno vincolanti per il Venditore solo quando accettati per iscritto da quest'ultimo, con relativa conferma d'ordine trasmessa all'Acquirente. In ogni caso, la merce verrà effettivamente messa in produzione solamente al momento della ricezione della conferma d'ordine sottoscritta dall'Acquirente, e, nel caso sia stato concordato un pagamento anticipato anche parziale, dalla data di ricezione del pagamento.

**PREZZI**
Il prezzo sarà quello indicato nel listino prezzi del Venditore in vigore alla data dell'ordine; tale prezzo potrà tuttavia essere proporzionalmente modificato dal Venditore, anche dopo la conferma d'ordine, in caso di variazione del prezzo delle materie prime o di qualunque circostanza non prevedibile alla data di emissione del listino prezzi. I prezzi sono al netto dell'IVA. Indipendentemente dal luogo di consegna dei prodotti, il luogo di adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente è la sede legale del Venditore.

**PAGAMENTI**
L'Acquirente si obbliga a pagare i prodotti acquistati entro il termine di scadenza indicato nella fattura inviatagli, rinunciando preventivamente a sollevare qualunque contestazione. L'Acquirente in particolare non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia stato accettato per iscritto dal Venditore. Salvo non diversamente concordato con il Venditore, l'Acquirente si impegna a versare personalmente e direttamente al Venditore qualsiasi somma a quest'ultimo dovuta. In aggiunta agli altri rimedi previsti, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, vale a dire gli interessi calcolati in base al saggio di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali. Qualora i pagamenti non vengano effettuati nei termini convenuti, il Venditore potrà altresì sospendere e/o annullare le forniture in corso di spedizione e ogni altro ordine in precedenza accettato.

**PASSAGGIO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ**
La traslazione del diritto di proprietà dei prodotti venduti dal Venditore all'Acquirente avverrà, in deroga all'art. 1376 c.c., al momento dell'integrale pagamento dei prodotti, ma il passaggio di tutti i rischi in capo all'Acquirente avverrà in base alla regola Incoterms® 2020 concordata. Il Venditore si riserva, in caso di mancato pagamento dei prodotti, il diritto di chiedere la restituzione dei prodotti medesimi a spese dell'Acquirente o di rivenderli a terzi o, in caso di trasformazione degli stessi, di rivendere i prodotti che sono il risultato della trasformazione. Prima del pagamento, l'Acquirente non può cedere a terzi in pegno i prodotti o comunque trasferire a terzi la proprietà dei medesimi.

**TRASPORTO E RISCHI**
Ove il trasporto sia a carico dell'Acquirente in base alla regola Incoterms® 2020 convenuta, il Venditore non si fa carico dei rischi di perdita e/o avaria della merce durante trasporto. L'Acquirente si obbliga ad esaminare i prodotti al momento della consegna e ad avanzare le opportune riserve al vettore, per annotazione sui documenti di trasporto. Qualunque non conformità evidente - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la non corrispondenza della merce in ordine e i danni da trasporto - dovrà essere comunicata al Venditore, a mezzo raccomandata e/o posta certificata, immediatamente o comunque entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna, a pena di decadenza.

**TERMINI DI CONSEGNA**
Il Venditore consegnerà i prodotti all'Acquirente in base ad uno degli Incoterms® 2020, come indicato nella conferma d'ordine. La data di consegna di cui alla conferma d'ordine è da considerarsi meramente indicativa, con la conseguente possibilità per il Venditore di modificarla anche dopo la conferma d'ordine, senza che l'Acquirente abbia diritto di annullare l'ordine o di esigere danni di natura alcuna. In caso di resa con trasporto a carico dell'Acquirente, qualora la merce ordinata non venisse ritirata dall'Acquirente nella data indicata dal Venditore, il Venditore potrà, a proprio insindacabile giudizio: a) fatturare la merce e stoccarla con costi e rischi a carico dell'Acquirente, oppure b) spedire la merce CPT sede legale dell'Acquirente Incoterms® 2020 con l'addebito delle relative spese di trasporto all'Acquirente.

**IMBALLI**
Il costo dell'imballo standard è sempre compreso nel prezzo. Per imballi speciali, a richiesta dell'Acquirente, sarà applicato un sovrapprezzo da concordare.

**DATI TECNICI E MODIFICHE PRODOTTI**
Radiatori 2000 SpA e Ridea Srl, anche per prodotti non commercializzati a marchio Radiatori 2000 e Ridea, si riservano il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenessero opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

**GARANZIA E RECLAMI**
Il Venditore garantisce solo: a) la conformità dei prodotti alle specifiche del Venditore; b) che i prodotti sono privi di vizi e difetti di fabbricazione e c) la conformità dei prodotti alle Direttive Europee in vigore alla data di produzione (CE, EN, UNI, ecc); si precisa che nessuna garanzia è rilasciata riguardo alla conformità dei prodotti a leggi e regolamenti diversi da quelli Italiani o dell'Unione Europea. Tutte le informazioni contenute nella documentazione tecnica e/o di vendita dei prodotti sono state scritte in buona fede; il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riferimento alla correttezza delle stesse per errori commessi in buona fede. I prodotti Radiatori 2000 e Ridea sono coperti dalla garanzia qui sopra descritta per un periodo di due anni dalla data di consegna. Per i soli radiatori pressofusi Radiatori 2000 la garanzia è di 10 anni dalla data di produzione, come indicata sulla parte laterale di ogni radiatore. Qualsiasi reclamo dovrà essere comunicato al Venditore per iscritto, tramite raccomandata o PEC, a pena di decadenza: a) entro otto giorni dalla consegna dei prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti, incluse le contestazioni di cui al precedente articolo "TRASPORTO E RISCHI", oppure b) entro otto giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti occulti. L'Acquirente dovrà dimostrare, per l'ammissibilità del reclamo: a) la corretta movimentazione (incluso il trasporto) e la corretta conservazione del prodotto prima dell'installazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prodotto non dovrà essere stato esposto alle intemperie prima dell'installazione); b) che l'impianto a cui il prodotto è collegato e l'installazione del prodotto stesso siano stati eseguiti da personale abilitato/qualificato, a regola d'arte e nel rispetto delle norme e prescrizioni di settore vigenti, nonché nel rispetto delle eventuali avvertenze ed istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto indicate nella documentazione tecnica inserita nella confezione o sul sito internet del Venditore; c) il corretto uso del prodotto. Qualora il reclamo fosse fondato, il Venditore potrà, a propria scelta, offrire all'Acquirente esclusivamente uno dei seguenti rimedi: a) riparazione o sostituzione del prodotto; b) il diritto alla riduzione del prezzo. Il Venditore è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità per: a) ogni tipo di danno che la cattiva movimentazione e/o conservazione e/o installazione e/o il cattivo uso dei prodotti possa cagionare sia all'Acquirente che ai clienti dell'Acquirente o a qualsiasi altro terzo e b) i c.d. danni indiretti e/o consequenziali. In ogni caso, qualora il Venditore risultasse responsabile alle condizioni di cui alla presente clausola, l'ammontare massimo di danno risarcibile dal Venditore all'Acquirente non potrà essere superiore ad una somma corrispondente al prezzo di vendita del quantitativo di prodotti non conformi. Non è ammessa la restituzione della merce senza autorizzazione scritta del Venditore, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. In caso di reso autorizzato, l'Acquirente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dal Venditore, che sono fin da ora da ritenersi tassative. Non devono essere effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza un'autorizzazione scritta del Venditore, pena la decadenza di qualsiasi garanzia o diritto.

**RISERVATEZZA**
L'Acquirente considererà come segrete e confidenziali e non rivelerà a terzi (fatta eccezione per i propri dipendenti coinvolti nell'utilizzo e/o commercializzazione dei prodotti) qualunque informazione, dato, documento, disegno, brevetto, materiale, campione di prodotto, conoscenza, ritrovato - know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, commerciale, finanziaria, amministrativa, economica, relativa alla produzione, all'ambito operativo o al mercato, di proprietà della Radiatori 2000 Spa e della Ridea srl e comunicata all'Acquirente durante il rapporto commerciale, in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, come qualsiasi informazione scritta, documento e disegno. L'Acquirente si impegna altresì a non utilizzare le suddette informazioni ricevute dal Venditore se non in relazione alla vendita e alla eventuale rivendita dei prodotti. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutta la durata del rapporto commerciale e successivamente per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

**CAUSA NON IMPUTABILE**
Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile dell'inadempimento di qualsiasi obbligazione qui assunta per una causa ad essa non imputabile, ai sensi dei principi sanciti nel codice civile. Nel caso di impossibilità non imputabile di adempiere alle proprie obbligazioni dovuta a cause temporanee, la parte colpita dall'evento dovrà: (a) comunicare immediatamente all'altra parte, per iscritto, l'impossibilità temporanea, le sue cause ed il prevedibile ritardo; (b) continuare a tenere informata l'altra parte sul decorso della situazione; (c) cercare di eliminare la causa di impossibilità; (d) adempiere immediatamente le proprie obbligazioni non appena la causa di impossibilità viene rimossa. Nell'ipotesi in cui la causa di impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni durasse più di 6 (sei) mesi, la parte non colpita dall'evento avrà il diritto di recedere dal rapporto commerciale con comunicazione scritta.

**CODICE ETICO**
L'Acquirente si impegna a rispettare il Codice Etico adottato dal Venditore ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, così come qualunque sua successiva modifica ed integrazione, consultabili sul sito www.radiatori2000.it. L'Acquirente accetta che la violazione del Codice Etico, così come l'avvio di un procedimento penale per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (che L'Acquirente si impegna sin d'ora a comunicare immediatamente al Venditore), costituirà inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., la risoluzione di qualunque rapporto commerciale anche con le altre società del gruppo FECS, nonché l'obbligo di risarcire i danni eventualmente subiti dal Venditore.

**LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana, per quanto non qui derogato. Qualsiasi convenzione internazionale per la vendita di beni non troverà applicazione. Per qualunque controversia che dovesse insorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

Dichiaro di avere letto, ben compreso e accettato, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli articoli: Ambito di validità, Pagamenti, Passaggio del diritto di proprietà, Trasporto e rischi, Garanzia e reclami, Riservatezza, Codice Etico, Legge applicabile e Foro competente delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Per maggiori info: radiatori@radiatori2000.it - ridea@ridea.it

**SCOPE OF VALIDITY**
All supplies will be carried out exclusively based on these General Terms and Conditions of Sale. Any reference by the Buyer to their own general purchasing conditions is therefore rejected, even when attached to the order. In any case, the transmission of a written order and/or the acceptance of product delivery by the Buyer constitutes tacit acceptance of these General Terms and Conditions of Sale, even if not returned signed. Any deviation from these General Terms and Conditions of Sale must be accepted in writing by the Seller (Radiatori 2000 SpA or Ridea srl).

**ORDERS**
Orders must be placed in writing and transmitted to the Seller. Orders placed verbally or by phone (and any changes to orders already submitted) must be confirmed in writing, including via email. All orders submitted by the Buyer will be binding for the Seller only when accepted in writing by the Seller, with an order confirmation sent to the Buyer. In any case, production of the goods will actually begin only upon receipt of the signed order confirmation from the Buyer, and if advance payment (even partial) has been agreed upon, only after receipt of payment.

**PRICES**
The price will be as indicated in the Seller's price list in force at the time of the order; however, this price may be proportionally modified by the Seller, even after the order confirmation, in the event of changes in the price of raw materials or any unforeseeable circumstances at the time of the issuance of the price list. Prices are net of VAT. Regardless of the delivery location of the products, the place of performance of the payment obligation by the Buyer is the Seller's registered office.

**PAYMENTS**
The Buyer undertakes to pay for the purchased products by the due date indicated in the invoice sent to them, waiving the right to raise any disputes. In particular, the Buyer will not be entitled to offset any credit derived from claims for damages that have not been accepted in writing by the Seller. Unless otherwise agreed with the Seller, the Buyer undertakes to pay any amount due directly to the Seller. In addition to other remedies, in case of delayed payment, interest will accrue according to Legislative Decree 231/2002, i.e., the interest calculated based on the reference rate set by the European Central Bank plus 8 percentage points. If payments are not made within the agreed terms, the Seller may suspend and/or cancel the deliveries in progress and any other previously accepted orders.

**TRANSFER OF OWNERSHIP**
The transfer of ownership of the products sold by the Seller to the Buyer will occur, by way of exception to Article 1376 of the Civil Code, only after full payment of the products, but the transfer of all risks to the Buyer will occur based on the Incoterms® 2020 rule agreed upon. The Seller reserves the right, in case of non-payment for the products, to request the return of the products at the Buyer's expense or to resell them to third parties or, in the case of transformation, to resell the transformed products. Before payment, the Buyer may not pledge the products to third parties or otherwise transfer ownership of the products to third parties.

**TRANSPORT AND RISKS**
Where the transport is the Buyer's responsibility under the agreed Incoterms® 2020 rule, the Seller is not liable for any risk of loss and/or damage to the goods during transport. The Buyer is obliged to examine the products upon delivery and to make appropriate reservations with the carrier by noting them on the transport documents. Any apparent non-conformity—such as, for example, a mismatch of the goods in the order or damage during transport—must be reported to the Seller via registered mail and/or certified email immediately or, in any case, within 8 (eight) days from the delivery date, under penalty of forfeiture.

**DELIVERY TERMS**
The Seller will deliver the products to the Buyer according to one of the Incoterms® 2020 rules as indicated in the order confirmation. The delivery date in the order confirmation is to be considered merely indicative, and the Seller may change it even after the order confirmation, without the Buyer having the right to cancel the order or claim any damages. In case of delivery with transport at the Buyer's expense, if the ordered goods are not collected by the Buyer on the date indicated by the Seller, the Seller may, at its sole discretion: a) invoice the goods and store them at the Buyer's expense and risk, or b) ship the goods CPT Buyer's registered office Incoterms® 2020, charging the Buyer for the transport costs.

**PACKAGING**
The cost of standard packaging is always included in the price. For special packaging, at the Buyer's request, an additional charge will be applied, to be agreed upon.

**TECHNICAL DATA AND PRODUCT CHANGES**
Radiatori 2000 SpA and Ridea Srl, even for products not marketed under the Radiatori 2000 and Ridea brand, reserve the right to make, at any time and without prior notice, any changes they deem appropriate to improve the functionality and performance of the products, as well as to meet their technological and production needs.

**WARRANTY AND CLAIMS**
The Seller guarantees only: a) the conformity of the products to the Seller's specifications; b) that the products are free from manufacturing defects; and c) the conformity of the products to the applicable European Directives in force at the time of production (CE, EN, UNI, etc.). It is specified that no warranty is provided regarding compliance with laws and regulations other than those of Italy or the European Union. All information contained in the technical and/or sales documentation of the products is provided in good faith; the Seller assumes no responsibility for the correctness of this information in case of errors made in good faith. Radiatori 2000 and Ridea products are covered by the warranty described above for a period of two years from the delivery date. For Radiatori 2000 die-cast aluminium radiators only, the warranty is 10 years from the date of production, as indicated on the side of each radiator. Any claim must be communicated to the Seller in writing, by registered mail or PEC, under penalty of forfeiture: a) within eight days from delivery for apparent defects, including transport-related issues mentioned in the "TRANSPORT AND RISKS" section, or b) within eight days of discovery for hidden defects. The Buyer must prove, for the admissibility of the claim: a) the correct handling (including transportation) and proper storage of the product before installation (for example, the product should not have been exposed to the elements before installation); b) that the system to which the product is connected and its installation were performed by qualified personnel, in accordance with industry standards and any installation, use, and maintenance instructions; c) the proper use of the product. If the claim is valid, the Seller may, at its discretion, offer the Buyer exclusively one of the following remedies: a) repair or replacement of the product; b) a reduction in the price. The Seller is exempt from any responsibility for: a) damages caused by improper handling, storage, installation, or use of the products, either to the Buyer, the Buyer's customers, or any third party, and b) indirect and/or consequential damages. In any case, if the Seller is found liable under this clause, the maximum amount of damages payable to the Buyer will not exceed the price of the non-conforming products. No returns are allowed without written authorization from the Seller; without such authorization, goods will be returned to the sender. In the case of an authorized return, the Buyer must follow the instructions provided by the Seller, which are deemed mandatory. The Buyer may not tamper with or repair the products without the Seller's written authorization, as failure to do so will void any warranty or rights.

**CONFIDENTIALITY**
The Buyer will consider as secret and confidential and will not disclose to third parties (except for its employees involved in the use and/or commercialization of the products) any information, data, document, design, patent, material, product sample, knowledge, discovery, know-how, and, in general, any technical, commercial, financial, administrative, or economic information related to the production, operational scope, or market, belonging to Radiatori 2000 SpA and Ridea srl, and communicated to the Buyer during the business relationship, whether written, oral, graphic, or on magnetic media or any other form. The Buyer also agrees not to use such information received from the Seller except in relation to the sale and possible resale of the products. This confidentiality obligation will remain in force throughout the business relationship and for a further period of 3 (three) years thereafter.

**FORCE MAJEURE**
Neither Party will be held responsible for failing to perform any obligation hereunder due to a cause not attributable to it, according to the principles established in the civil code. In the event of an inability to fulfill its obligations due to temporary causes, the affected party must: (a) immediately inform the other party in writing about the temporary impossibility, its causes, and the expected delay; (b) continue to keep the other party informed about the situation; (c) attempt to remove the cause of the impossibility; (d) fulfill its obligations immediately once the cause of impossibility is removed. If the cause of inability to perform lasts for more than 6 (six) months, the unaffected party has the right to withdraw from the commercial relationship by written notice.

**ETHICAL CODE**
The Buyer agrees to comply with the Seller's Ethical Code adopted under Legislative Decree No. 231/2001, as well as any subsequent amendments and updates, which are available on the website www.radiatori2000.it. The Buyer acknowledges that violations of the Ethical Code, as well as the initiation of criminal proceedings for relevant offenses under Legislative Decree No. 231/2001 (which the Buyer agrees to immediately communicate to the Seller), will constitute a breach of contractual obligations and may result in the termination of any commercial relationship, including with other companies in the FECS group, as well as the obligation to compensate the Seller for any damages suffered.

**GOVERNING LAW AND JURISDICTION**
These General Terms and Conditions of Sale are governed by Italian law, unless otherwise provided herein. Any international convention for the sale of goods will not apply. For any dispute that may arise, the exclusive jurisdiction shall be the Court of Bergamo.

I declare that I have read, understood, and accepted, pursuant to Article 1341 of the Civil Code, the following articles: Scope of validity, Payments, Transfer of ownership, Transport and risks, Warranty and claims, Confidentiality, Ethical Code, Governing law and Jurisdiction of these General Terms and Conditions of Sale.

For more information: radiatori@radiatori2000.it - ridea@ridea.it

# Contatti *Contacts*

## Gli ordini devono essere effettuati separatamente alle due ragioni sociali.

*Orders must be done separately at the two legal entities.*


**Radiatori 2000 S.p.A**

Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG)
Italy

radiatori@radiatori2000.it
+39 035 4810174
www.radiatori2000.it

**Ridea S.r.l.**

Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG)
Italy

ridea@ridea.it
+39 071 7506170
www.ridea.it



Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l. possono applicare modifiche senza preavviso.
*Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative, Radiatori 2000 S.p.A. and Ridea S.r.l. reserves the right to change or modify them at any time without notice.*

FECS Group

MADE IN ITALY

Rev. 6/10-2026