

COLLEZIONE LUX

LUX COLLECTION

Da un'intuizione del nostro team R&D nasce, nel 2007, la collezione Lux, composta da piastre radianti, icona del mondo Ridea.


Forme non convenzionali, capaci di coniugare comfort e piacere estetico con sperimentazioni su materiali e processi produttivi.

Termoarredi dall'alto valore aggiunto studiati per dare nuova vita e dignità ai corpi scaldanti grazie alla plusvalenza estetica, al sistema di apertura brevettato e agli alti standard qualitativi. Versatili e di facile installazione grazie all'esclusivo ed

intuitivo sistema di apertura a porta che consente, non solo di nascondere le valvole solitamente spiacevoli alla vista, ma anche di favorire la manutenzione e la pulizia della parte posteriore della piastra permettendo di rimuovere eventuali residui di polvere per una migliore qualità dell'aria. Con Ridea, inoltre, MAI più interassi prestabiliti: il collegamento, infatti, avviene attraverso particolari tubi flessibili anti schiacciamento che permettono di adattare il termoarredo agli attacchi già esistenti dovunque questi siano collocati.

The collection was born from an intuition of our R & D team. It is composed of radiant plates, icon of our Brand world. Unconventional shapes, able to combine comfort and aesthetic pleasure with experiments on materials and production processes. Radiators with high added value designed to give new life and dignity to standard heating bodies thanks to the aesthetic gain, the patented opening system and high quality standards. Versatile and easy to install thanks to the exclusive and intuitive

door-to-door system that allows, not only to hide the unpleasant valves, but also, to favor maintenance and cleaning of the back of the plate allowing to remove any dust residues for a better air quality. With Ridea NEVER more pre-established centre to centre distances: connection, happens through particular flexible pipes that allow to adapt already existing connections wherever they are placed.

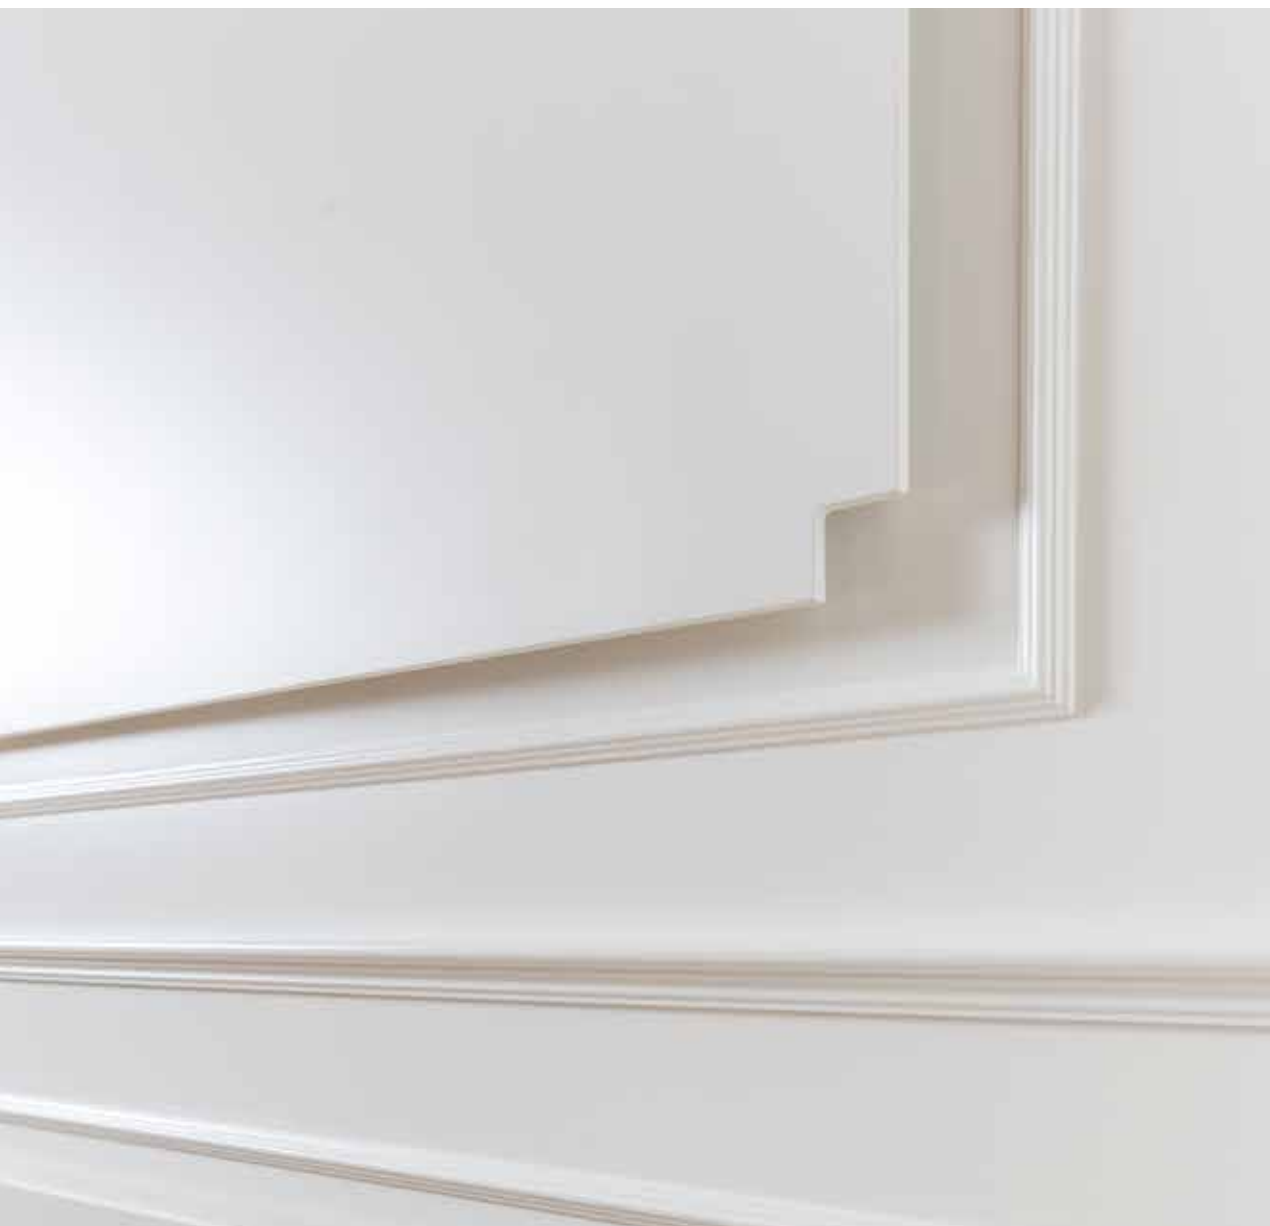


Piastre radianti su misura perfettamente inserite nella boiserie a parete.
Custom radiant plates perfectly inserted in the wall paneling.


TOTALE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

MAXIMUM POSSIBILITY OF CUSTOMIZATION

Lasciati ispirare dai nostri modelli iconici o crea a piacimento il tuo termoarredo per motivi estetici o progettuali, per risolvere un problema di installazione o per pura scelta di stile scopri come Ridea ti offre la massima versatilità progettuale e produttiva.

Let yourself be inspired by our iconic models or create your own heating solution. For design or architectural needs, to solve a problem of installation or pure style choice, find out how Ridea offers the maximum design and production versatility.

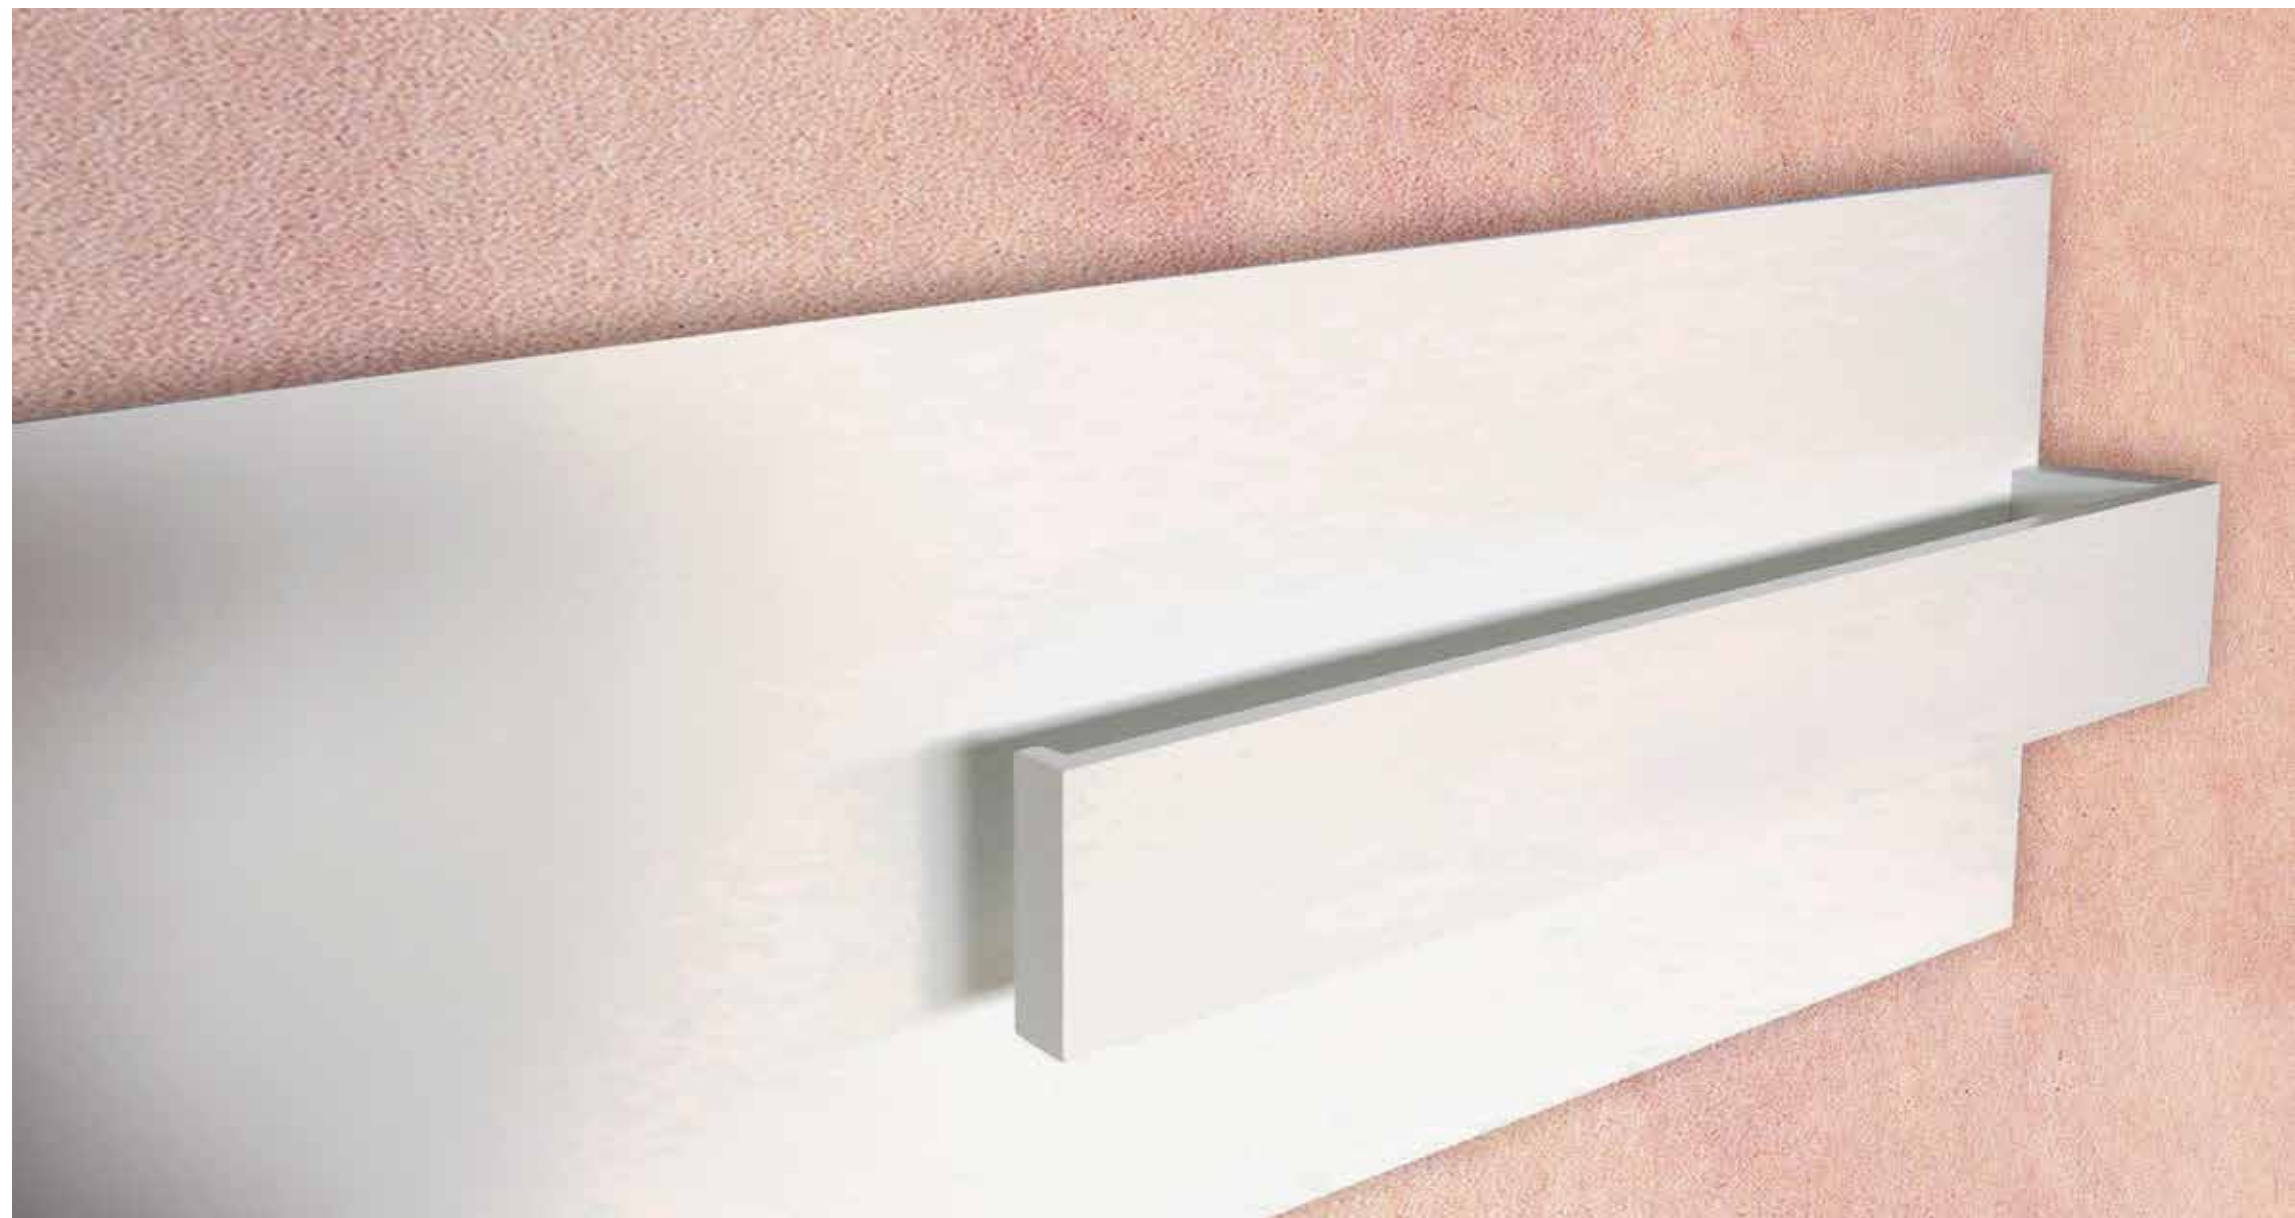

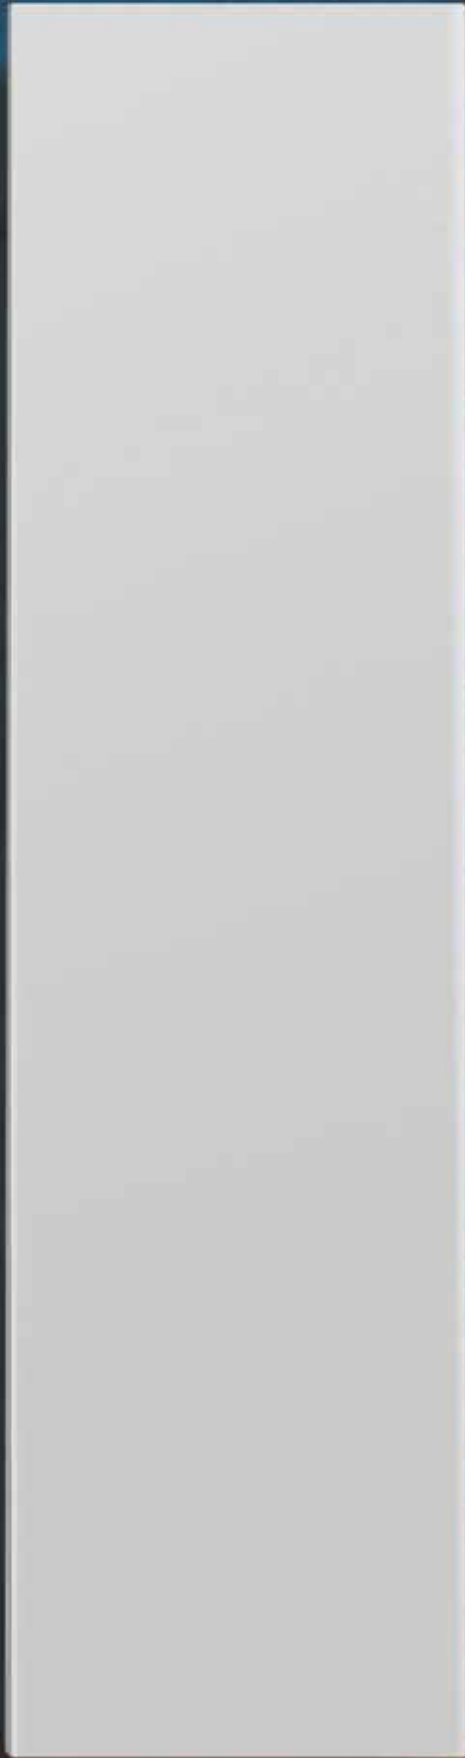


RAL 9016 sablé



L'unica vera piastra riscaldante con 10 mm di spessore.
Il massimo del design e del minimalismo.

The only true heating plate with 10 mm thick.
The maximum expression of design and minimalism.

SMOOTH


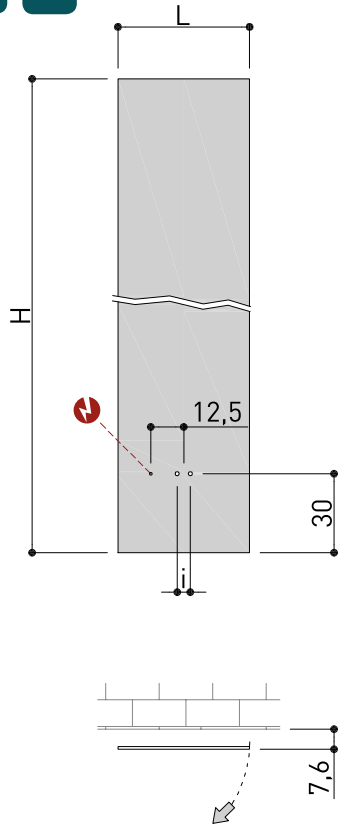


codice code	versione feeding	n	H	L	i	Qs (W)		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica eletrical power		
						(mm)	(mm)			
105.1.050050.22		1	500	500	50	93	170		8,0	0,1
105.1.120040.22			1200	400		178	327		13,0	0,3
105.1.180050.22			1800	500		332	612		24,0	0,4
105.1.200060.22			2000	600		443	816		32,0	0,6
105.1.040120.22			400	1200		178	327		13,0	0,3
105.1.050180.22			500	1800		332	612		24,0	0,4
105.1.060200.22			600	2000		443	816		32,0	0,6
105.2.050050.22		1	500	500				240	8,0	
105.2.120040.22			1200	400				540	13,0	
105.2.180050.22			1800	500				900	24,0	
105.2.200060.22			2000	600				1200	32,0	
105.2.040120.22			400	1200				540	13,0	
105.2.050180.22			500	1800				900	24,0	
105.2.060200.22			600	2000				1200	32,0	
a misura . tailor made										
134.1.xxxxxx.22		1	3000 max	1500 max	a misura tailor made	369/m²	680/m²		27 kg/m²	0,6 lt/m²
134.1.xxxxxx.22			1500 max	3000 max						
134.2.xxxxxx.22		1	3000 max	1500 max				960/m²	27 kg/m²	0,6 lt/m²
134.2.xxxxxx.22			1500 max	3000 max						

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica ONE
The electric version just works with the cable and not with the ONE thermostat



SMOOTH
A misura . Tailor made

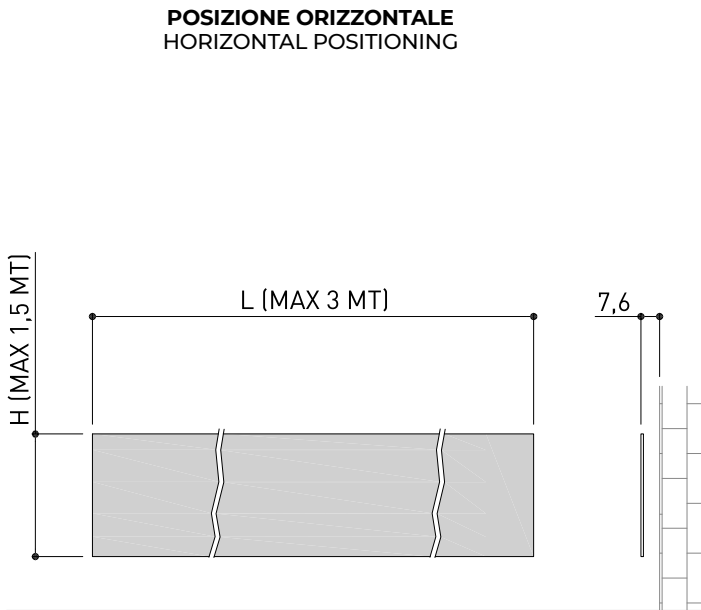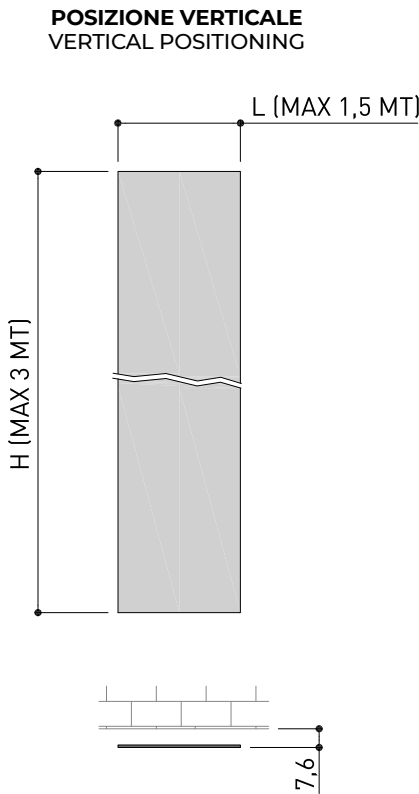

ALLACCI DISPONIBILI
CONNECTIONS AVAILABLE

STANDARD

Impianto bitubo/monotubo POSIZIONE A RICHIESTA
Double-pipes/Mono pipe plant positioning on request

FINITURE
FINISHES

134.1.xxxxxx.22		
SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé		
EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé		
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15	finitura “anodizzato” / “anodized” finish	+30%
.16	finitura “sfumato” / “faded” finish	+30%
.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Luxury Collection Extra charge, over electric version, far water/electric combined oparation for Luxury Collections radiators		+ 200 €

ACCESSORI
ACCESSORIES

ACCESSORI DI SERIE
2 perni di fissaggio + 2 cerniere
2 tubi flessibili di alimentazione

STANDARD PARTS
2 wall stay + 2 hinges
2 flexible nylon pipes

Lista completa accessori a pag. 110
Full list of accessories at page 110

Lista colori/finiture a pag. 118
Full list of finishes at page 118



Codice . Code	Descrizione . Description
220.23	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes,for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish
106.103	Valvola a squadra termostattizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 113 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 113
460.22	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sablé Rectangular towel rail for Classic Collection radiators cm 10h x 40b, RAL 9016 sablé
480.22	Barra portasalviette semiavvolgente, verniciatura RAL 9016 sablé Aluminium semi-wraparound towel rail, RAL 9016 sablé.
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing
051	Bandella laterale Lateral strap (depth 30 mm)
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Wall Stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators



Il marchio Ridea è sinonimo di artigianalità per cui ogni piastra viene numerata per garantirne l'unicità.

The Ridea brand is synonymous with craftsmanship for which each radiator is numbered to guarantee its uniqueness.



Il brevetto di apertura a porta permette di nascondere le valvole e la completa personalizzazione è possibile in quanto le tecniche produttive seguono esattamente la forma del radiatore. Spessore della piastra 10 mm.



The patent door opening allows to hide valves and the complete customization is possible as the production techniques follow exactly the shape of the radiator. Plate thickness 10 mm.



L'icona Ridea per eccellenza, una vera e propria opera d'arte.
Emblema del design unito alla funzionalità.
Le infinite possibilità di configurazione lo rendono un vero e proprio complemento d'arredo.
Nella versione brevettata con apertura a porta la tecnologia rimane nascosta, ma percettibile grazie all'alta resa termica.

The Ridea icon par excellence, a real artwork.
Design emblem combined with functionality.
The infinite possibilities of configuration transform it in a real piece of furniture.
With the patented door opening technology everything remains hidden, but it can be perceived thanks to the high thermal yield.

FLOWER POWER

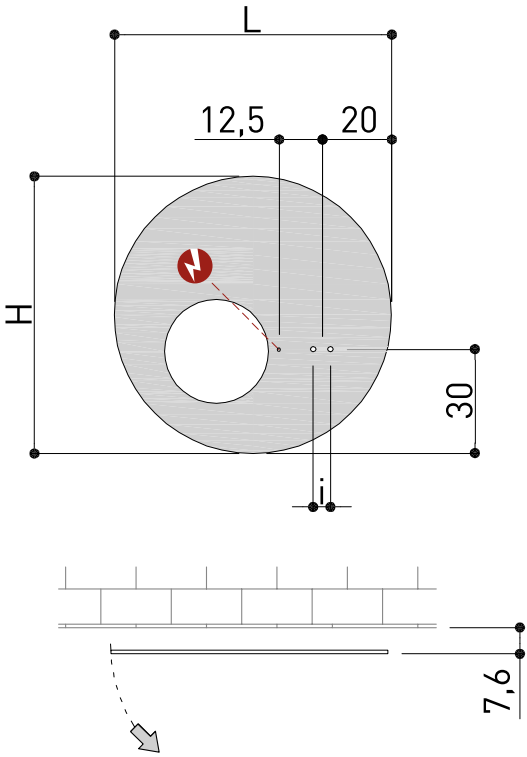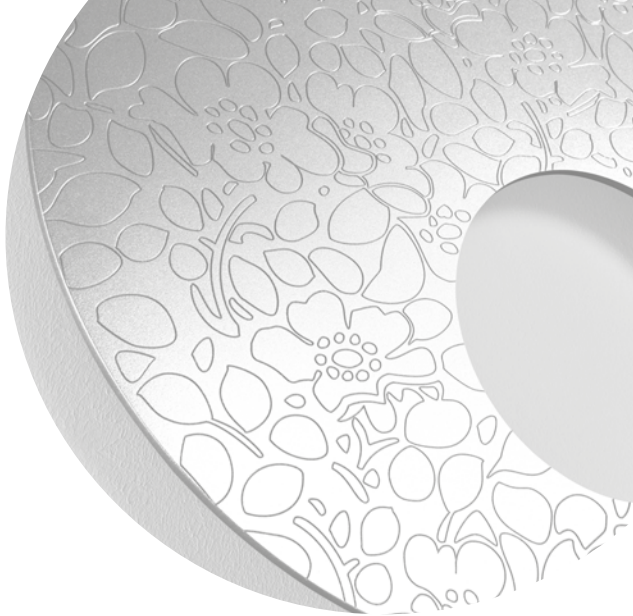

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H altezza height	L larghezza width	i interasse center to center distance	Qs (W)		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
			(mm)	(mm)	(mm)	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica elettrical power		
100.1.080080.22		1	800	800	50	185	341		12,0	0,2
100.1.100100.22			1000	1000		289	533		19,0	0,3
100.2.080080.22		1	800	800				480	12,0	
100.2.100100.22			1000	1000				720		

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica ONE
The electric version just works with the cable and not with the ONE thermostat

* Il decoro flower non è incluso nel prezzo
* The flower decoration is not included






La suggestione di un vero quadro da "dipingere" a piacimento. Il limite risiede solamente nella vostra fantasia. Nella versione brevettata con apertura a porta la tecnologia rimane nascosta, ma percettibile grazie all'alta resa termica.

The suggestion of a true painting on the wall. The limit lies only in your imagination. With the patented door opening technology everything remains hidden, but it can be perceived thanks to the high thermal yield.

QUADRO

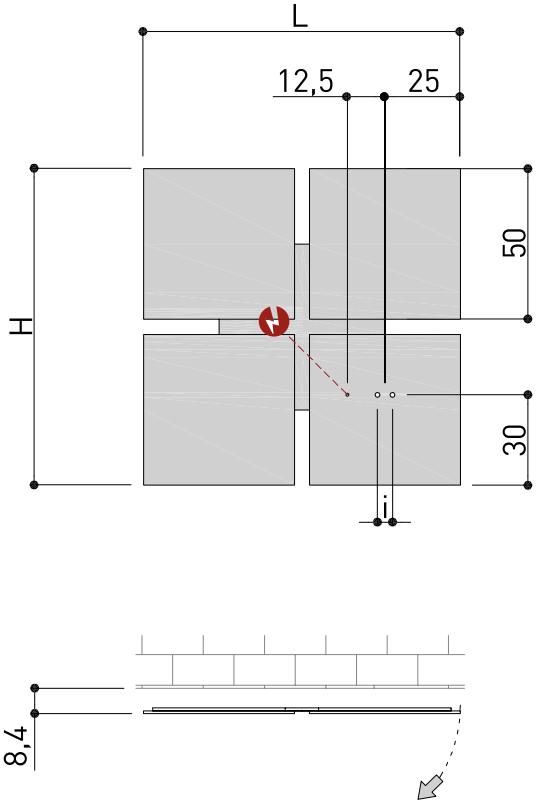

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H altezza height	L larghezza width	i interasse center to center distance	Qs (W)		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	potenza elettrica electrical power (watt)	(kg)	(lt)
122.1.050050.22		4	1050	1050x	50	406	749		46,4	0,4
122.2.050050.22		4	1050	1050x				1020	47,0	

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica ONE
The electric version just works with the cable and not with the ONE thermostat





Quando l'efficienza la fa da padrone lo specchio diventa radiatore. Ridea configura specchi con cornici radianti adatte a qualsiasi ambiente. La tecnologia produttiva permette al vetro di non appannarsi mai.


When efficiency makes it master, the mirror becomes a radiator. Ridea configures mirrors with radiant frames suitable for any environment. Production technology allows the glass to never dim.

Finitura foglia oro - gold leaf finish


REFLEX



POSIZIONE VERTICALE
VERTICAL POSITIONING

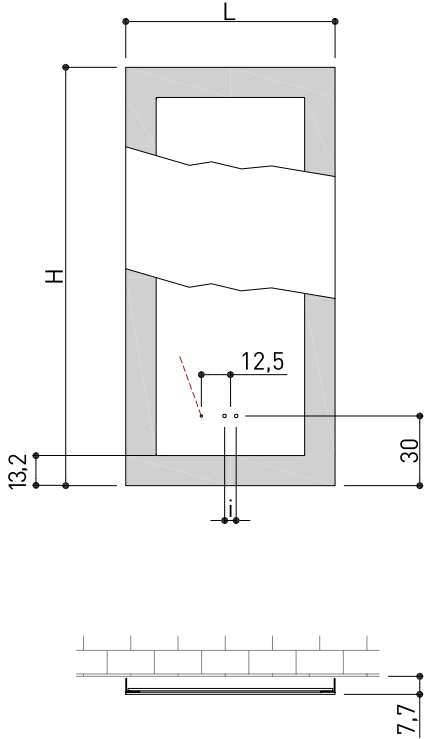

POSIZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL POSITIONING

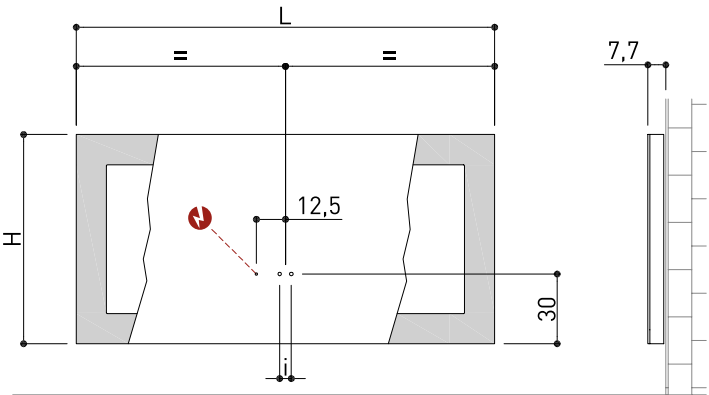

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H altezza height	L larghezza width	i interasse center to center distance	Qs (W)		Q potenza elettrica electrical power	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)
111.1.090090.22		1	900	900	50	299	551		32,0	0,4
111.1.150100.22			1500	1000		553	1020		60,0	0,5
111.1.180090.22			1800	900		597	1101		64,0	0,7
111.1.100150.22			1000	1500		553	1020		60,0	0,5
111.1.090180.22			900	1800		597	1101		64,0	0,7
111.2.090090.22		1	900	900				780	32,0	
111.2.150100.22			1500	1000				1350	60,0	
111.2.180090.22			1800	900				1440	64,0	
111.2.100150.22			1000	1500				1350	60,0	
111.2.090180.22			900	1800				1440	64,0	

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica ONE

The electric version just works with the cable and not with the ONE thermostat




ALLACCI . ACCESSORI . FINITURE


CONNECTIONS . ACCESSORIES . FINISHES

ALLACCI DISPONIBILI CONNECTIONS AVAILABLE


SMOOTH

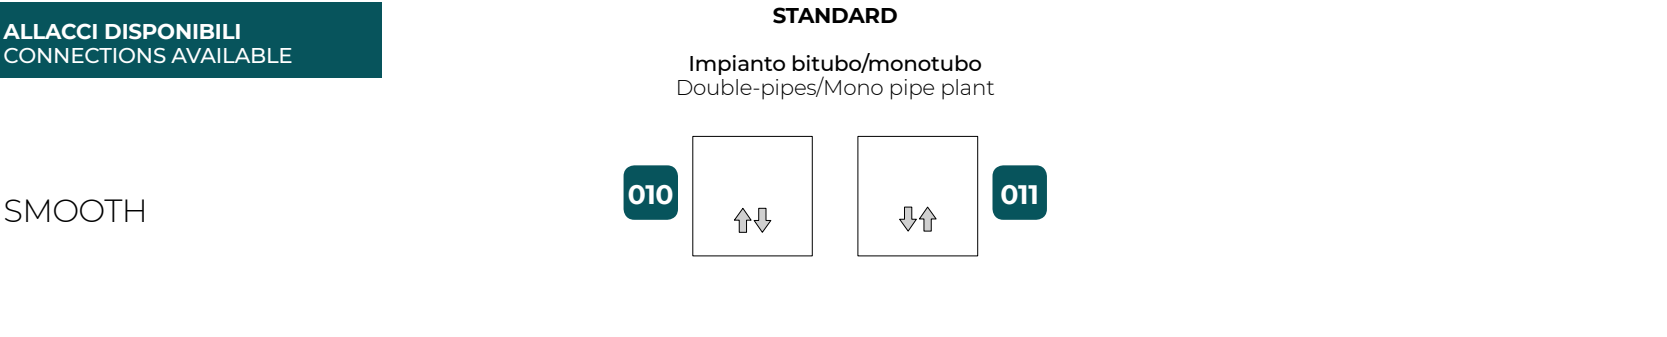


FLOWER POWER

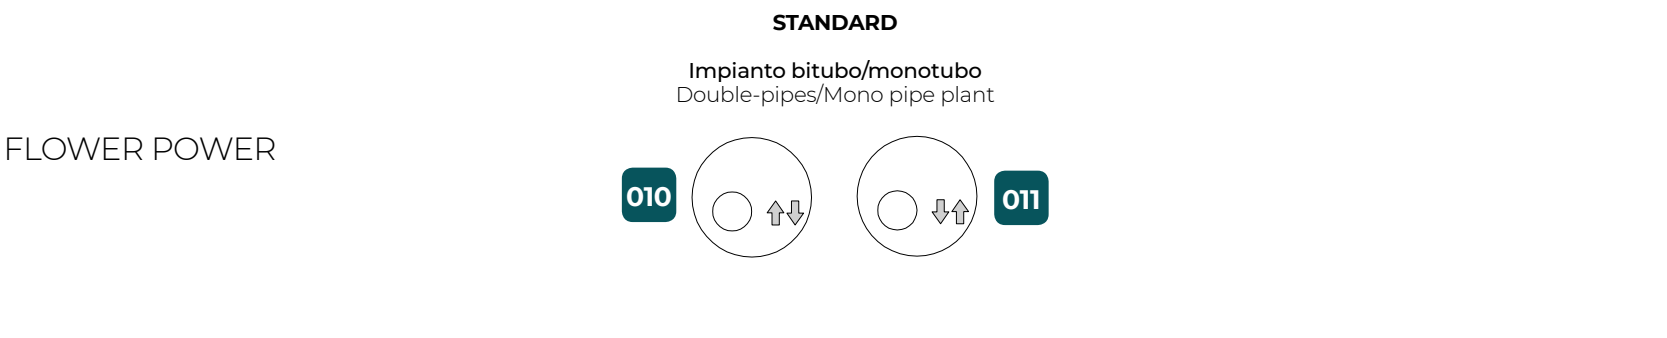

QUADRO

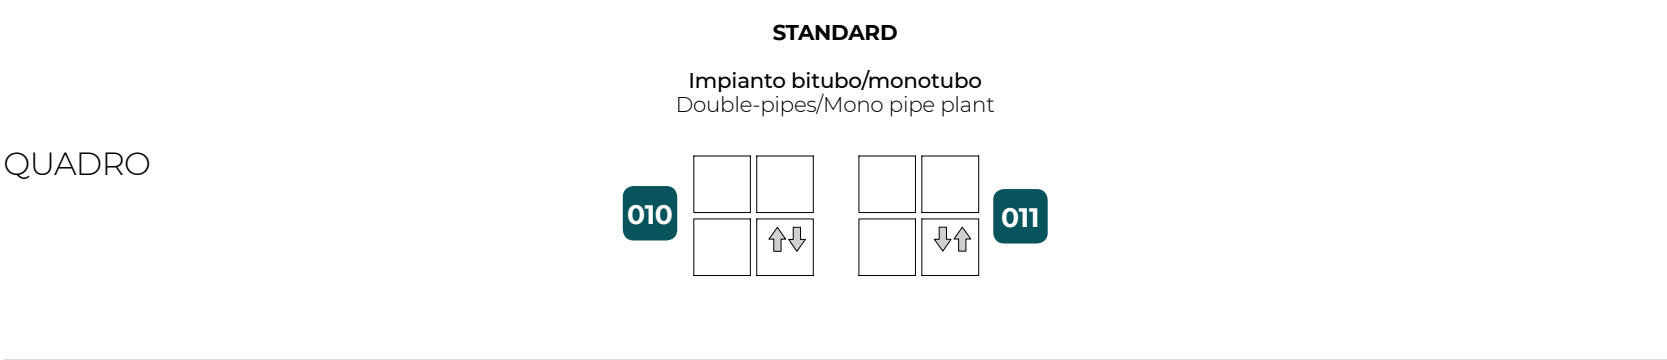

REFLEX

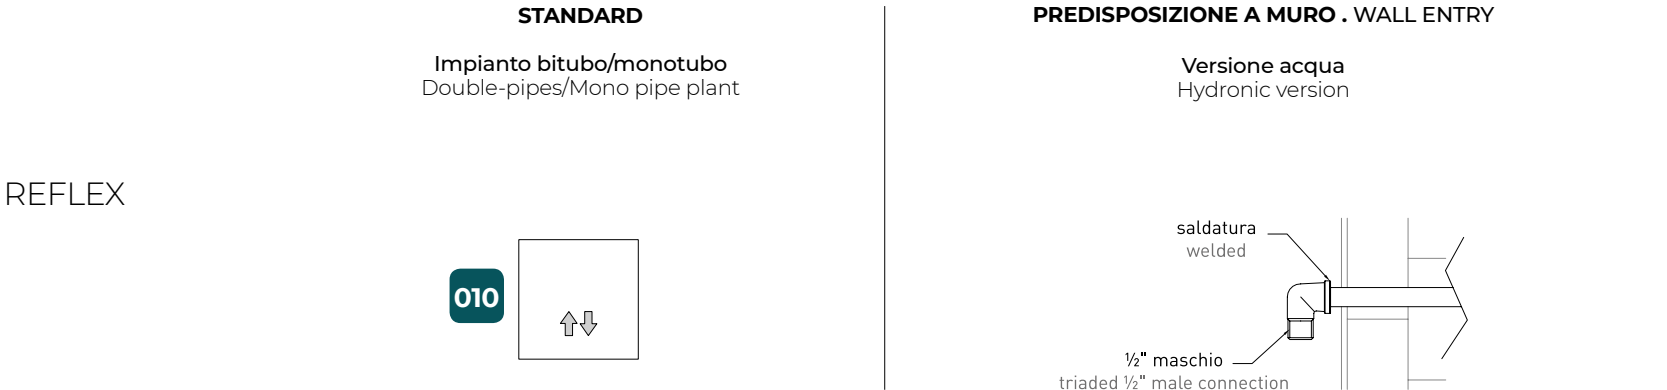

ACCESSORI ACCESSORIES

ACCESSORI DI SERIE 2 perni di fissaggio + 2 cerniere 2 tubi flessibili di alimentazione

STANDARD PARTS 2 wall stay + 2 hinges 2 flexible nylon pipes

Lista completa accessori a pag. 110
Full list of accessories at page 110

Lista colori/finiture a pag. 118
Full list of finishes at page 118



Codice . Code	Descrizione . Description
220.23	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes,for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish
106.103 SMOOTH	Valvola a squadra termostattizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103 SMOOTH	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 112 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 112
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 113 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 113
460.22 SMOOTH	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sablé Rectangular towel rail for Classic Collection radiators cm 10h x 40b, RAL 9016 sablé
480.22 SMOOTH	Barra portasalviette semiavvolgente, verniciatura RAL 9016 sablé Aluminium semi-wraparound towel rail, RAL 9016 sablé.
500.30 SMOOTH	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing
051	Bandella laterale Lateral strap (depth 30 mm)
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Wall Stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators
205.21 REFLEX	Gruppo valvola remoto termostattizzabile per tubi 1/2" F, per impianti bitubo e monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish
306.01 REFLEX	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica per gruppo valvola remoto Kit suitable for thermostat control complete of thermostatic head for remote manual valve
061	Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Luxury Collection Extra charge, over electric version, far water/electric combined oparation for Luxury Collections radiators

FINITURE FINISHES

100.2.100100.22

SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé
EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé

.02 finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03 finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%
.04 verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15 finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16 finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.19 verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20 verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
.33 decoro "Flower" / "Flower" trimming	+20%

ACCESSORI
ACESSORIES

VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA /DETENTORE
VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

Codice . Code	Descrizione . Description
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore, interasse 50 mm, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish
220.23	Gruppo reversibile / reversible assembly
	Valvola termostattizzabile a squadra a comando verticale, cromata, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per Impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
211.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
212.321	Valvola destra da combinare con detentore sinistro (cod. 213.301) / Right valve to combine with left lockshield valve (cod. 213.301)
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore cromato, interasse 50 mm, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti m-onotubo e bitubo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or Iron pipes, for double pipe plants
201.31	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
202.31	Gruppo con ingresso DX , uscita basso / Assembly with right-side inlet, bottom outlet
	Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo Angle lockshield with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
213.301	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top outlet
214.301	Detentore con comando DX , uscita alto / Lockshield with right-side knob, top outlet
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants
111.301	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
113.301	Gruppo con ingresso DX , uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo Angle valve/lockshild assembly for mono-pipe plents; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
114.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants
112.311	Finitura cromo / Chrome finish
	Valvola dritta terrnostattizzabile. cromata. per impianti bitubo Straight valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
107.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection

Codice . Code	Descrizione . Description
	Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
108.103	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield far copper, multilayer or iron pipes connection
	Valvola a squadra termostattizzabile, cromata, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
106.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	Detentore a squadra cromato per impianti bitubo Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
102.103	Detentore per tubi rame, multistrato e ferro / Lockshield far copper, multilayer or iron pipes connection
	Gruppo valvola remoto termostattizzabile con attacchi 1/2"F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2"F, for double/single pipes plant, chrome finish
205.21	Gruppo manuale / Remote manual
	Kit valvola combinata per scaldasalviette ov- al bath / cu-al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista) Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu-al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
205.51	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
	Valvola manuale e detentore ad angolo, cromata, per impianti bitubo Angle manual valve and lockshield, chromed, for double pipe plants
151.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo Straight manual valve or lockshield, chromed for double pipe plants
152.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.	
+30% sul prezzo di listino + 30% on the pricelist	

RACCORDI
UNIONS

Codice . Code	Descrizione . Description
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes
206.12.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
206.38.01	Raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / Unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2,25 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2,25 mm, chrome finish
207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, 16 x 2 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes 16 x 2 mm, chrome finish
207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / Unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
208.10.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / Unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish

SISTEMI DI REGOLAZIONE
CONTROL SYSTEMS

Codice . Code	Descrizione . Description
	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators
311.01	Finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / White finish and 2.00m long capillary tube
	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version
103.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica Valve/lockshild kit for thermostat control
306.01	Per gruppo valvola remoto / For remote assembly valves
	Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digital chronothermostat combined with radio receiver, with switch daily/weekly, for electric radiators
303.04	Finitura bianco / White finish
312.01	Controllo remote ONE color Cromo con una cover bianca e supporto a muro. N. 2 batterie AAA Remote Control ONE chrome with 1 cover white + wall support. N. 2 AAA batteries
312.02	Kit fissaggio per controllo remoto ONE, colore cromo, comprensivo di adattatori. Disponibile solo per scaldasalviette Fixing kit for remote control ONE, chrome, adaptation included. Available only for towel holders

COMPLEMENTI
ADDITIONAL FITTINGS

Codice . Code	Descrizione . Description
	Cronotermostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello ONE finitura cromo + presa SCHUKO (versione mista) Electronic chronothermostat for electric towel warmer model ONE chrome finish + SCHUKO socket (hybrid version)
313.01	con resistenza CLII 300W / with CLII 300W resistance
313.02	on resistenza CLII 500W / with CLII 500W resistancet
313.03	con resistenza CLII 600W / with CLII 600W resistance
313.04	con resistenza CLII 800W / with CLII 800W resistance
	Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 35 mm spaced connections
045.001	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
045.002	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 40 mm spaced connections
049.001	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
049.002	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm
	Kit copritubo cromato per per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore Chromed pipe cover kit, for all valves, excluded lockshield valves groups
046.001	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / OD 50 mm, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm
046.002	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / OD 50 mm, kit for Ø 18, 20 mm
	Coppia di rosette cromate Pair of chromed washers
209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"
209.12.01	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm
209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm
209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm
209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm
209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm
209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm
È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color as the radiator.	
+30% sul prezzo di listino + 30% on the pricelist	

BARRE E ACCESSORI PORTASALVIETTE

TOWEL RAILS

Codice . Code	Descrizione . Description
	Barra portasalviette Towel rail
	430.00 Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380*60*130 mm Towel rail, RAL 9016 - available for 3 elements compositions only 380*60*130 mm
	430.19 Barra porta salviette verniciatura RAL presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380*60*130 mm Towel rail, RAL painting on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380*60*130 mm
	430.20 Barra porta salviette verniciature speciali presenti a catalogo Ridea - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380*60*130 mm Towel rail, special paintings on Ridea catalogue - available for 3 elements compositions only 380*60*130 mm
	430.23 Barra porta salviette verniciatura RAL nero sable cod. SW305I - disponibile solo per composizioni da 3 elementi 380*60*130 mm Towel rail, RAL black sable cod. SW305I - available for 3 elements compositions only 380*60*130 mm
	Barra portasalviette rettangolare Rectangular towel rail
460.22	cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sablé, 477*50*8 mm / cm 10h x 40b, RAL 9016 sablé, 477*50*8 mm
	Barra porta salviette semiavvolgente Semi-wraparound towel rail
480.22	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 sablé / Towel rail, RAL 9016 sablé
	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger polished aluminum finish
500.30	Finitura alluminio lucidato / Polished aluminum finish
	Appendi accappatoio, verniciatura Ral 9016 sablé (collezione ESSENZA) Bathrobe hanger ral 9016 sablé finish (for ESSENZA collection)
	510.22 per altezza 1,8 mt / for height 1,8 mt
	511.22 per altezza 2,0 mt / for height 2,0 mt
	Barra portasalvietta, verniciatura Ral 9016 sablé (per collezione ESSENZA) Towel rail, RAL 9016 sablé (for ESSENZA collection)
	490.22 per larghezza 500 / for width 500
	491.22 per larghezza 600 / for width 600
Lavorazioni extra per Luxury Collection Extra finishes for Luxury Collection	
051	Bandella laterale / Lateral strap (depth 30 mm)
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Wall Stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Luxury Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators



ALLACCI CONNECTIONS

LEGENDA LEGEND

- 01

Codice numerico = Allacci standard
Numeric code = Standard connections
- A

Codice alfabetico = allacci con sovrapprezzo
Alphabetical code = Connections with extra charge

collezione collection	modello model	allacci standard standard connections	allacci sovrapprezzo extra charge connections
BATH	Cube-Al Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Cub-Al Slim	03 (*50 mm)	
BATH	Ov-Al Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Ov-Al Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Ov-Al Slim	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Round-Al Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Rettangolo Bath	01 / 02	A / B / C / D
BATH	Othello Mono Slim	04 / 05 (*40 mm)	
BATH	Othello Twin Slim	06 / 07 / 08 / 09	E / F / G / H / I / J (I/J *35 mm)
BATH	Easy	10 / 11	
BATH	Essenza	10 / 11	
BATH	Extrò S/E	12 / 13 (*50 mm)	K / L

LIVING	Othello Plate Slim	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Othello Plate Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
LIVING	Othello Zenith	06 / 07 / 08 / 09	E / F / G / H / I / J
LIVING	Piano Plain	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Piano Move	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Piano Plain Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
LIVING	Piano Move Horizontal	01 / 02	A / B / C / D
LIVING	Rettangolo Vertical	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Ov-Al Vertical	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Leggero	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Bambooo	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Linea	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Ondulato	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Fino	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LIVING	Plisset	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J

LUX	Smooth	10 / 11	
LUX	Flower Power	10 / 11	
LUX	Quadro	10 / 11	
LUX	Reflex	10 / 11	

COLLEZIONE BATH E LIVING . BATH AND LIVING COLLECTION

STANDARD

01

02

03

04

05

06

07

08

09

010

011

012

013

CON SOVRAPPREZZO . WITH EXTRA CHARGE

A

B

C

D

E

F

I

J

G

H

Specificare nell'ordine codice 075
Specify in the order code 075

K

L

COLLEZIONE LUX . LUX COLLECTION

STANDARD

010

011

010

011


010

011

FINITURE FINISHES

COLORI DISPONIBILI . COLORS AVAILABLE

FINITURE BASE . BASIC FINISHES









STANDARD
RAL 9016 sablé
Bianco / White







SW3051 sablé (+5%)
Nero / Black

FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA . FINISHES AVAILABLE ON REQUEST

VERNICIATURE RAL . RAL PAINTS

 RAL 7035 Grigio luce	 RAL 7005 Grigio topo	 RAL 7044 Grigio seta	 RAL 7023 Grigio calcestruzzo	 RAL 7006 Grigio beige
 RAL 7039 Grigio quarzo	 RAL 7016 Grigio antracite	 RAL 9016 Bianco traffico	 RAL 9010 Bianco puro	 RAL 1013 Bianco perla
 RAL 9005 Nero profondo	 RAL 5003 Blu zaffiro	 RAL 5024 Blu pastello	 RAL 6004 Verde blu	 RAL 6005 Verde muschio
 RAL 5020 Blu oceano	 RAL 3015 Rosa chiaro	 RAL 3017 Rosa	 RAL 4002 Rosso violetto	 RAL 8002 Marrone segnale
 RAL 8004 Marrone rame	 RAL 8015 Marrone castano	 RAL 2001 Rosso arancio		

FINITURE E VERNICIATURE SPECIALI . FINISHES AND SPECIAL PAINTS

 SW327F Blu 500 sablé	 SW305F Blu 700 sablé	 MW136E Gold	 SW205F Bronze	 SW208F Marron d'Inde
 SAP 10020 Champagnafrosty	 M3000I Nickel	 SAP 1393I Silver satin	 MX302L Bismuth	 SW306F Noir 200 sablé
 SN351F Noir 900 sablé	 RAL 9010 sablé Bianco puro			

+20% sul prezzo standard / +20% on standard price




FINITURE SPECIALI . SPECIAL FINISHES

 Anodizzato Anodized	 Sfumato Faded	 Lucidato Lux	 Foglia oro Gold leaf	 Foglia argento Silver leaf
---	---	--	--	--

Vedere sovrapprezzo nelle schede tecniche / See price on the technical sheets

FINITURE ANODIZZATE METALLIZZATE A CATALOGO . METALLIC ANODIZED FINISHES ON CATALOGUE

Solo per modelli ROUND-AL BATH, CUBE-AL BATH, OV-AL BATH, TOWEL BAR, OV-AL SLIM, OV-AL HORIZONTAL
Only for models ROUND-AL BATH, CUBE-AL BATH, OV-AL BATH, TOWEL BAR, OV-AL SLIM, OV-AL HORIZONTAL

 TX2426 Oro rosa	 TX2407 Cromato bianco	 TX2133 Extrafine champagnafrosty	 TX2022 Metal extrafine	 TX2422 Anodica ottone
---	---	--	--	---

+40% sul prezzo standard
+40% on standard price

AVVERTENZE WARNING

I modelli presenti e codificati in questo Catalogo / Listino Prezzi sono disponibili nelle dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo, secondo le Condizioni Generali di Vendita riportate a pag. 55. Per prodotti con caratteristiche, dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Listino Prezzi, contattateci per avere fattibilità, prezzi e tempi di consegna.

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti ed è in vigore da Agosto 2020.

IMPORTANTE

IMPORTANT

Da specificare sempre al momento dell'ordine: • Finitura presente a catalogo o verniciatura RAL a richiesta, se diversa da quella standard RAL 9016 sablé; • I RAL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un RAL opaco è da specificare; • Gruppo composto da valvola e detentore o valvola e detentore separati, non forniti di serie; • Tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro, non forniti di serie; • Interesse, posizione e tipologia di allacci se non standard.	Always to specify at the order: • Colour list finish or RAL painting upon request, if different from standard painting RAL 9016 sablé; • All the RAL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify; • Group composed by valve and lock-shield or separated valve and lock-shield (it isn't a standard supply); • Type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn't a standard supply); • Centre to centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.
---	--

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea EN/442.	The thermal yield tests are in accordance to the European legislation EN/442.
La potenza massima assorbita (espressa in Watt) delle versioni elettriche dei radiatori riportate in questo listino è riferita a una tensione di 230V, 50Hz; le prove di resa termica sono conformi alle norme CEI EN 60335-1 e successive.	The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this price list refer to a voltage of 230V, 50Hz; the thermal yield tests are in accordance to the legislation CEI EN 60335-1 and subsequent.
tm_{ax} : temperatura massima d'esercizio 90°C p_{max} : pressione massima d'esercizio 6 Bar pTest : pressione di test 9 Bar pH : 6,5 ÷ 8,0 Durezza dell'acqua : 12,0 ÷ 14,0°f	tm_{ax} : max working temperature 90°C p_{max} : max working pressure 6 Bar pTest : pressure test 9 Bar pH : 6,5 ÷ 8,0 Hardness in water : 12,0 ÷ 14,0°f

TRASFORMAZIONE ΔT / CONVERSION ΔT

Per resa diversa da ΔT 50°C utilizzare la seguente formula	For Thermal yield other than ΔT 50°C use this formula
Resa a ΔT 50°C x (nuovo ΔT/50)ⁿ	yield at ΔT 50°C x (new ΔT/50)ⁿ

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Ogni ordine viene accettato e ogni fornitura viene eseguita alle Condizioni Generali di Vendita sottoindicate, a meno che le deroghe siano state confermate per iscritto da Altech srl.

PREZZI

prezzi pubblicati s'intendono per merce resa franco nostro magazzino e possono essere soggetti a variazioni, intendendosi validi solo quelli in vigore all'atto dell'accettazione dell'ordine. I prezzi riportati sono al netto dell'IVA. Errori di scrittura, di stampa, di calcolo non costituiscono impegno agli effetti dell'esecuzione dell'ordinazione.

PAGAMENTI

Si considerano validi solo i pagamenti effettuati al domicilio Altech srl. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verrà addebitato al cliente l'interesse annuo bancario in vigore sull'importo dovuto. Qualora i pagamenti non vengano effettuati nei termini convenuti, Altech srl può sospendere e/o annullare forniture in corso di spedizione e ogni altro ordine in precedenza accettato. Contestazioni di qualsiasi natura non danno, in alcun modo, al cliente il diritto di diffidare i pagamenti.

TRASPORTO E RISCHI

Altech srl non si fa carico degli eventuali rischi connessi al trasporto se effettuato a carico del cliente. Sarà onere dell'acquirente verificare la corrispondenza della merce in ordine e le sue condizioni al ricevimento della stessa e segnalare le opportune riserve al vettore. Eventuali segnalazioni di contestazioni dovute al trasporto devono pervenire a Altech srl in forma scritta, a mezzo raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

TERMINI DI CONSEGNA

La merce viene resa franco stabilimento Altech srl. Altech srl si riserva in ogni caso la facoltà di spedire la merce in porto franco con l'addebito in fattura delle relative spese di trasporto, quando l'importo della singola spedizione sia inferiore all'ammontare minimo previsto dalle condizioni commerciali di vendita in essere per ogni nazione. I termini di consegna hanno valore informativo e non impegnativo, essendo essi subordinati a qualsiasi imprevisto e ogni altra causa di forza maggiore, dispensando la Società dall'osservare il termine di consegna indicato, senza che il Cliente abbia diritto di annullare l'ordine né di esigere danni di natura alcuna.

IMBALLI

Il costo dell'imballo standard è sempre compreso nel prezzo. Per imballi speciali, a richiesta del cliente, sarà applicato un sovrapprezzo da concordare. Altech srl non si fa carico degli eventuali rischi connessi al trasporto se effettuato a carico del cliente. Sarà onere dell'acquirente verificare la corrispondenza della merce in ordine e le sue condizioni al ricevimento della stessa e segnalare le opportune riserve al vettore. Eventuali segnalazioni di contestazioni dovute al trasporto o per vizi di fabbricazione e/o difetti di qualità della merce devono pervenire a Ridea in forma scritta, a mezzo raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

DATI TECNICI E MODIFICHE PRODOTTI

Ridea si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

RECLAMI

Tutti i prodotti Ridea sono coperti da garanzia per un periodo di due anni dalla data di consegna. **Qualsiasi reclamo per vizi di fabbricazione e/o difetti di qualità della merce, dovrà essere proposto a Altech srl per iscritto, a pena di decadenza entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti ed in caso di contestazioni di cui al precedente "TRASPORTI E RISCHI", ed entro otto giorni dalla scoperta dei vizi e/o difetti in caso essi siano occulti.** Piccole imperfezioni non sono difetti ma pregi che testimoniano la lavorazione artigianale. L'acquirente dovrà dimostrare, per l'ammissibilità del reclamo, la corretta conservazione della merce. La garanzia è comunque limitata, a scelta di Altech srl, alla restituzione con rimborso del prezzo od alla sostituzione e/o riparazione dei pezzi difettosi, con esclusione del risarcimento di qualsiasi danno e del rimborso di qualsiasi spesa. Non è ammessa la restituzione della merce senza autorizzazione scritta di Altech srl, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. In caso di reso autorizzato, la merce dovrà essere restituita franco destino entro otto giorni. Tutti i prodotti debbono essere utilizzati ed installati secondo le informazioni contenute nelle schede tecniche.

PROPRIETÀ

I radiatori consegnati restano di proprietà della Altech srl fino all'avvenuto pagamento.

ACCEPTANCE OF CONTRACT

Any order is accepted and any supply is carried out basing on the following General Sales Conditions, unless the dispensations are confirmed in a written form by Altech srl.

PRICES

The listed prices are intended for goods supplied EX-WORKS our stock and may be subject to variation, considering valid only the prices in force at the moment of acceptance of order. The listed prices are without VAT.
Any mistake in writing, printing, calculation are not binding for the execution of orders.

PAYMENTS

Only payments made to Altech's domicile are accepted. Once expired the term of payment stated in invoice, the Client will be charged of the Bank annual interest in force, on the due amount. In case the payments are not effected within the agreed terms, Altech srl has the right to stop and/or cancel supplies in progress and any other pending order previously accepted. Any claim do not give, in any way, right to the Client to post-pone the payments.

TRANSPORT AND RISKS

RIIDEA does not undertake the eventual risks related to the transport if at care and charge of the Client. The buyer will have to verify the correspondence of the goods with the order and the conditions of goods at the arrival, and in case to communicate the appropriate reservation to the transporter. Any eventual notification due to the transport must reach Altech srl in written form, by registered letter, within eight days from receipt of goods.

DELIVERY TERMS

The goods are supplied EX-WORKS our Factory.

Altchrl reserves the right to see to the delivery of the goods to the Clients by charging the cost of transport in invoice, when the amount of each delivery is lower than the minimum amount foreseen by the Commercial Sales Condition in force for each Country. The delivery terms has to be considered as informative and not binding, being subordinated to any unforeseen event and any other Force majeure, exonerating the Company from the observance of the delivery time stated, and without the right of the Client to cancel the order and claiming damages of any nature.

PACKAGING

The cost of standard packaging is always included in the price. For special packaging on Client's demand, there will be a surcharge to be agreed. Altech srl does not undertake any eventual risk related to the transport in case it is at care and charge of the Client.

The buyer will have to verify the correspondence of the goods with the order and the conditions of goods at the arrival, and if necessary to communicate the appropriate reservation to the transporter. Any eventual notification due to the transport or apparent faults or hidden damages relevant to the goods must be sent to Altech srl in written form, by registered letter, within eight days from receipt of goods.

TECHNICAL DATA AND PRODUCT MODIFICATION

Altech srl reserves the right, in any moment and without any obligation of advance notice, to make all the modifications considered necessary to improve the features of products, as well as in order to face its technological and production requirements.

CLAIMS

ALL Ridea's products are covered by warranty for a period of 2 years from the date of delivery. **The claims relevant to the goods, apparent faults of hidden damages, will be taken into consideration only if notified in written form within 8 calendar days from receipt of goods in case of apparent defects and in case of claims as per previous "TRANSPORT AND RISKS";** and within 8 calendar days from the detection of defect in case of hidden damages. Small imperfections are not defects, but evidencing to the craftsmanship. The purchaser will have to prove, in order to accept the claim, that the goods have been correctly stored. The warranty is anyway limited, as per Altech srl's evaluation, to the return with the reimbursement of price or to the replacement of defective pieces, excluding any indemnification of damages and the reimbursement of any expense. The return of goods without written authorization by Altech srl is not accepted and the goods will be rejected to the sender. In case of authorized return, the goods shall be delivered free of charge to Altech srl within 8 days. All the products must be used and installed as per the information stated in the technical specifications.

PROPERTY

The radiators delivered remain Altech srl's property till the settlement of the payment.



Ridea è un marchio di:
Ridea is a trademark of:

Al-Tech srl

SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE
Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) Italy

UNITÀ PRODUTTIVA / PRODUCTION SITE
Via E. Ferrari, 1
62017 Porto Recanati (MC) Italy
P.IVA 01692990433

E ridea@al-techsrl.com
T +39.071.7506170
F +39.071.7590630

Rev. 04/08-2020

Credits
Grafica e Stampa: www.gizeta.com

CO CERASA®

www ridea it  @RideaHeatingDesign  rideaheatingdesign  @RideaHeating  Ridea Heating

Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Ridea può applicare modifiche senza preavviso.
Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative, Ridea reserves the right to change or modify them at any time without notice.