



I nostri radiatori in alluminio rappresentano la nostra visione di un futuro sostenibile e circolare, ottimizzando l'energia, riducendo l'impatto ambientale e garantendo il massimo comfort termico.

Our aluminum radiators represent our vision of a sustainable and circular future, optimizing energy, reducing environmental impact and ensuring maximum thermal comfort.

Olivo Foglieni
Presidente FECS Group

President of FECS Group

- 08 FECS Group
- 12 Perché l'Alluminio / Why Aluminium?
- 14 Sostenibilità e qualità / Sustainability and quality

- 18 Radiatori 2000
- 20 Gamma Radiatori 2000 / Radiatori 2000 Range

22 Pressofusi
/ Die-cast Radiators



- 24 OTTIMO
- 28 HELYOS EVO
- 32 QUICO
- 36 MAGNUS
- 38 KALDO EVO
- 42 PLUS EVO
- 46 PLUS ECHO
- 48 UNO
- 50 SHARK

52 Estrusi
/ Extruded Radiators



- 54 OTTIMO+
- 56 KALDUS
- 58 EQUALIS
- 60 KALIS
- 64 KALIS BATH

68 Scaldasalviette
/ Towel warmers



- 80 Allacci / Connections
- 82 Accessori / Accessories
- 96 Finiture / Finishes

- 98 Ridea / Ridea
- 102 Gamma Ridea / Ridea Range

106 Collezione Bagno
/ Bath Collection



- 108 CUBE-AL BATH
- 112 CUBE-AL H
- 114 CUBE-AL SLIM
- 116 OV-AL BATH
- 120 OV-AL SLIM
- 124 OV-AL HORIZONTAL
- 126 ROUND-AL BATH
- 128 RETTANGOLO BATH
- 130 OTHELLO MONO
- 132 OTHELLO TWIN
- 136 TOWEL BAR
- 140 EASY
- 142 EXTRÒ S
- 146 EXTRÒ E

148 Collezione Living
/ Living Collection



- 150 PLISSET
- 154 BAMBOOO
- 158 LEGGERO
- 160 80 LEGGERO
- 162 LINEA
- 166 FINO
- 168 RETTANGOLO VERTICAL
- 170 OV-AL VERTICAL
- 172 OTHELLO PLATE
- 176 OTHELLO ZENITH
- 180 PIANO PLAIN
- 184 PIANO MOVE
- 188 PIANO PLAIN HORIZONTAL
- 190 PIANO MOVE HORIZONTAL

194 Collezione Luxury
/ Luxury Collection



- 198 SMOOTH
- 200 FLOWER POWER
- 202 QUADRO
- 204 REFLEX

- 206 Allacci / Connections
- 210 Accessori / Accessories
- 226 Disegni tecnici accessori / Accessories technical drawings
- 230 Disegni tecnici radiatori elettrici / Electric Radiators technical drawings
- 234 Finiture / Finishes

- 236 Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal Output
- 240 Condizioni generali di vendita / General Sales terms and conditions of sale



Legenda

Legend



Radiatore Idronico
Hydronic Radiator



Radiatore Elettrico
Electric Radiator



Radiatore Ibrido
Hybrid Radiator



Bassa Temperatura
Low Temperature



Personalizzabile
Customizable



Disponibile posizionamento in orizzontale
Horizontal positioning available



Apertura a porta verticale
Door opening vertical



Apertura a porta orizzontale
Door opening horizontal



Alluminio riciclato
Recycled aluminum



Compatibile con l'App Smart Warmth
Compatible with Smart Warmth App



Imballo 100% riciclabile
100% Recycled Packaging



Risparmio energetico
Energy saving



Possibilità di installare barra portasalviette
Possibility to install towel holder



Garanzia 10 anni
10 year guarantee

AVVERTENZE

I modelli presenti e codificati in questo Catalogo sono disponibili nelle dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo secondo le Condizioni Generali di Vendita riportate. Per prodotti con caratteristiche, dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Catalogo, contattateci per ricevere conferma di fattibilità, prezzi e tempi di consegna. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

WARNING

The models listed and coded in this Catalogue are available in the dimensions and finishing specified in the description of each item, as per the General Sales Conditions. For products with features, dimensions and finishing different from those stated in this Catalogue please contact us in order to confirm feasibility, pricing and delivery times. The present document list makes void and replaces the previous ones.

Tutti i modelli prodotti da Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l sono omologati secondo le normative dei vari paesi nei quali vengono utilizzati. / All models produced by Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l are approved according to the regulations of the various countries in which they are used.

From Waste to Wonder

Business nel rispetto di Ambiente e Persone

Business that respects the Environment and People

Il Gruppo industriale FECS, facente capo all'imprenditore Olivo Foglieni, opera dal 1999 con l'intento di creare una filiera completamente focalizzata nel **recupero e trattamento del metallo alluminio**.

FECS Group è un **sistema circolare e verticalizzato** di attività in cui ciascuna azienda partecipa al fine comune di fare **business in modo sostenibile** rivalorizzando ciò che per tutti è considerato scarto attraverso il **recupero e trasformazione dei rifiuti metallici in materia prima seconda**, la produzione di semilavorati in alluminio secondario e la realizzazione di radiatori per il riscaldamento domestico. Il tutto con un unico comune denominatore: **l'alluminio riciclato e riciclabile al 100%**.

*The FECS industrial Group, headed by the entrepreneur Olivo Foglieni, has been operating since 1999 with the intention of creating a supply chain completely focused on the **recovery and treatment of aluminum metal**.*

*FECS Group is a **circular and vertical system** of activities in which each company participates in the common goal of doing **business in a sustainable way** by revaluing what, for everyone, is considered waste through the **recovery and transformation of metal waste into secondary raw material**, the production of semi-finished products and the construction of radiators for domestic heating. All with a single common denominator: **100% recycled and recyclable aluminum**.*



Mission

Il punto di fusione tra sostenibilità e innovazione.

The melting point between sustainability and innovation.

Al centro di FECS Group risiede una solida dedizione alla sostenibilità, un principio cardine che permea ogni aspetto del nostro lavoro. Impegnati senza sosta verso la creazione di processi di recupero certificati, partendo dai residui delle lavorazioni nelle Industrie e dalla miniera urbana dell'alluminio post-consumo.

Rappresentiamo la rinascita nell'Industria dell'Alluminio e la strada verso un futuro prospero, in un'era in cui ogni scarto si trasforma in una preziosa risorsa. La nostra crescita poggia sull'intreccio di idee, processi e strumenti innovativi, dove ogni azienda lavora in armonia verso una missione comune. FECS Group rappresenta, ad oggi, una delle poche economie circolari del settore metallurgico italiano ed europeo **gestendo circa il 19% dell'alluminio trattato su suolo italiano**.

At the heart of the FECS Group lies a strong dedication to sustainability, a core principle that permeates every aspect of our work. We are tirelessly committed to creating certified recovery processes, starting from industrial processing scraps and post-consumer aluminum from our urban mining.

*We embody the rebirth of the aluminum industry and the path to a prosperous future, in an era where every waste product is transformed into a valuable resource. Our growth is rooted in the interweaving of ideas, processes and innovative tools, where each company works in harmony toward a shared mission. Today, FECS Group represents one of the few circular economies in the Italian and European metallurgical sector, **managing approximately 19% of the aluminum processed on Italian soil**.*

Vision

Salvaguardia dell'ambiente e sviluppo sostenibile.

Environmental protection and sustainable development.

Il nostro vantaggio competitivo nasce dal **totale controllo della catena di approvvigionamento della materia prima** e dalla costante presenza sui mercati di commodity che ci permettono di essere veloci, flessibili e attenti alle esigenze dei nostri clienti.

Qualità ed innovazione sono i cardini del nostro operato quotidiano. Il Gruppo focalizza l'attenzione su **investimenti green in ambito metallurgico** con il fine di sviluppare e coordinare attività di efficientamento ed ottimizzazione dei propri processi interni e, trasversalmente, fare tesoro delle competenze acquisite definendo strategie future basate esclusivamente sulla rivalorizzazione del metallo alluminio in ogni sua forma.

*Our competitive advantage comes from the **complete control of the raw material supply chain** and from the constant presence in the commodity markets, which allows us to be fast, flexible and attentive to our customers' needs.*

***Quality and innovation** are the cornerstones of our daily operations. The Group focuses on **green investments in the metallurgical sector** with the aim of developing and coordinating activities for the optimization and efficiency of its internal processes. At the same time, it leverages the expertise gained to define future strategies exclusively based on the revalorization of aluminum in all its forms.*

I numeri del Gruppo

The numbers of the Group

FECS Group negli anni ha raggiunto un **fatturato aggregato di € 480 mln.** (di cui il 35% realizzato all'estero) e 430 dipendenti. Tratta circa 180.000 tonnellate di rifiuto metallico all'anno, recuperandone quasi la totalità ed esportandolo in **50 paesi nel mondo.**

Over the years, FECS Group has achieved an **aggregate turnover of € 480 mln.** (35% of which is generated abroad) and employs 430 people. It treats around 180,000 tons of metal waste per year, recovering almost all of it and exporting it to **50 countries around the world.**

480€ mln

Fatturato totale aggregato
Total aggregate turnover

430

Numero dipendenti
Number of employees

50

Paesi di esportazione
Export Countries

180k /yr

Tonnellate di rifiuti metallici recuperati
Tons of recovered metal waste

170k /yr

Tonnellate di rottami di alluminio recuperati
Tons of recovered aluminium scraps

100k /yr

Tonnellate di lingotti di alluminio prodotti
Tons of aluminium ingots produced

35%

Fatturato estero
Foreign turnover


6mln /yr

Elementi pressofusi prodotti
Die-cast elements produced

22k /yr

Radiatori di design prodotti
Design radiators produced

19% Alluminio recuperato su suolo italiano
Aluminium recovered on Italian soil

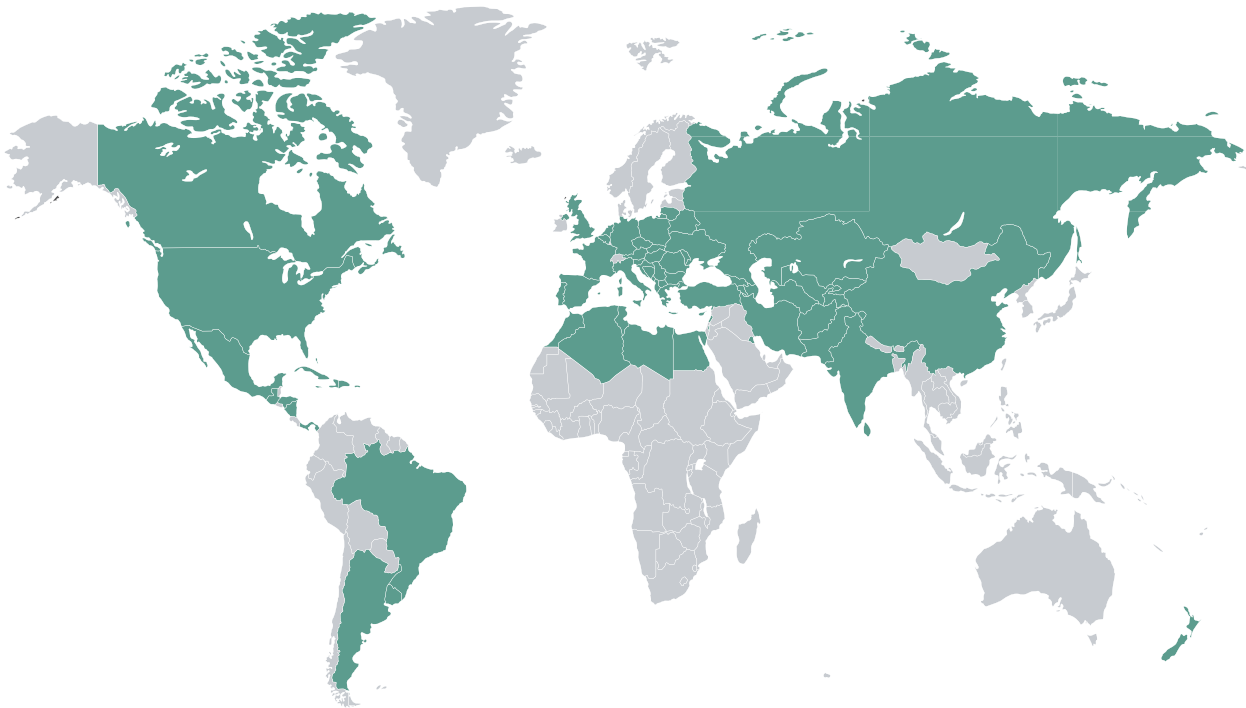

I dati si riferiscono all'anno 2024 / The data refer to the year 2024

La filiera

The supply chain

Business Unit Metal: Deputata alla valorizzazione, riqualificazione e commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi e alla produzione di semilavorati in alluminio secondario e semi-primario. Le attività si svolgono in quattro siti produttivi tra Italia e Romania.


Business Unit Metal: Responsible for the recovery, upgrading, and commercialization of both ferrous and non-ferrous metals, as well as for producing semi-finished products made from secondary and semi-primary aluminum. Operations take place in four production sites across Italy and Romania.

Business Unit Heating: L'alluminio recuperato viene utilizzato per la produzione di radiatori pressofusi ed estrusi per il riscaldamento domestico a marchio Radiatori 2000 e Ridea.

Business Unit Heating: The recovered aluminum is used in the production of die-cast and extruded radiators for home heating, marketed under the Radiatori 2000 and Ridea brands.

Business Unit Tech: Nel 2020 nasce FECS Technology, il centro nevralgico della ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nei settori metallurgico ed energetico.

Business Unit Tech: In 2020, FECS Technology was established as the nerve center for the research and development of innovative and sustainable solutions in the metallurgical and energy sectors.

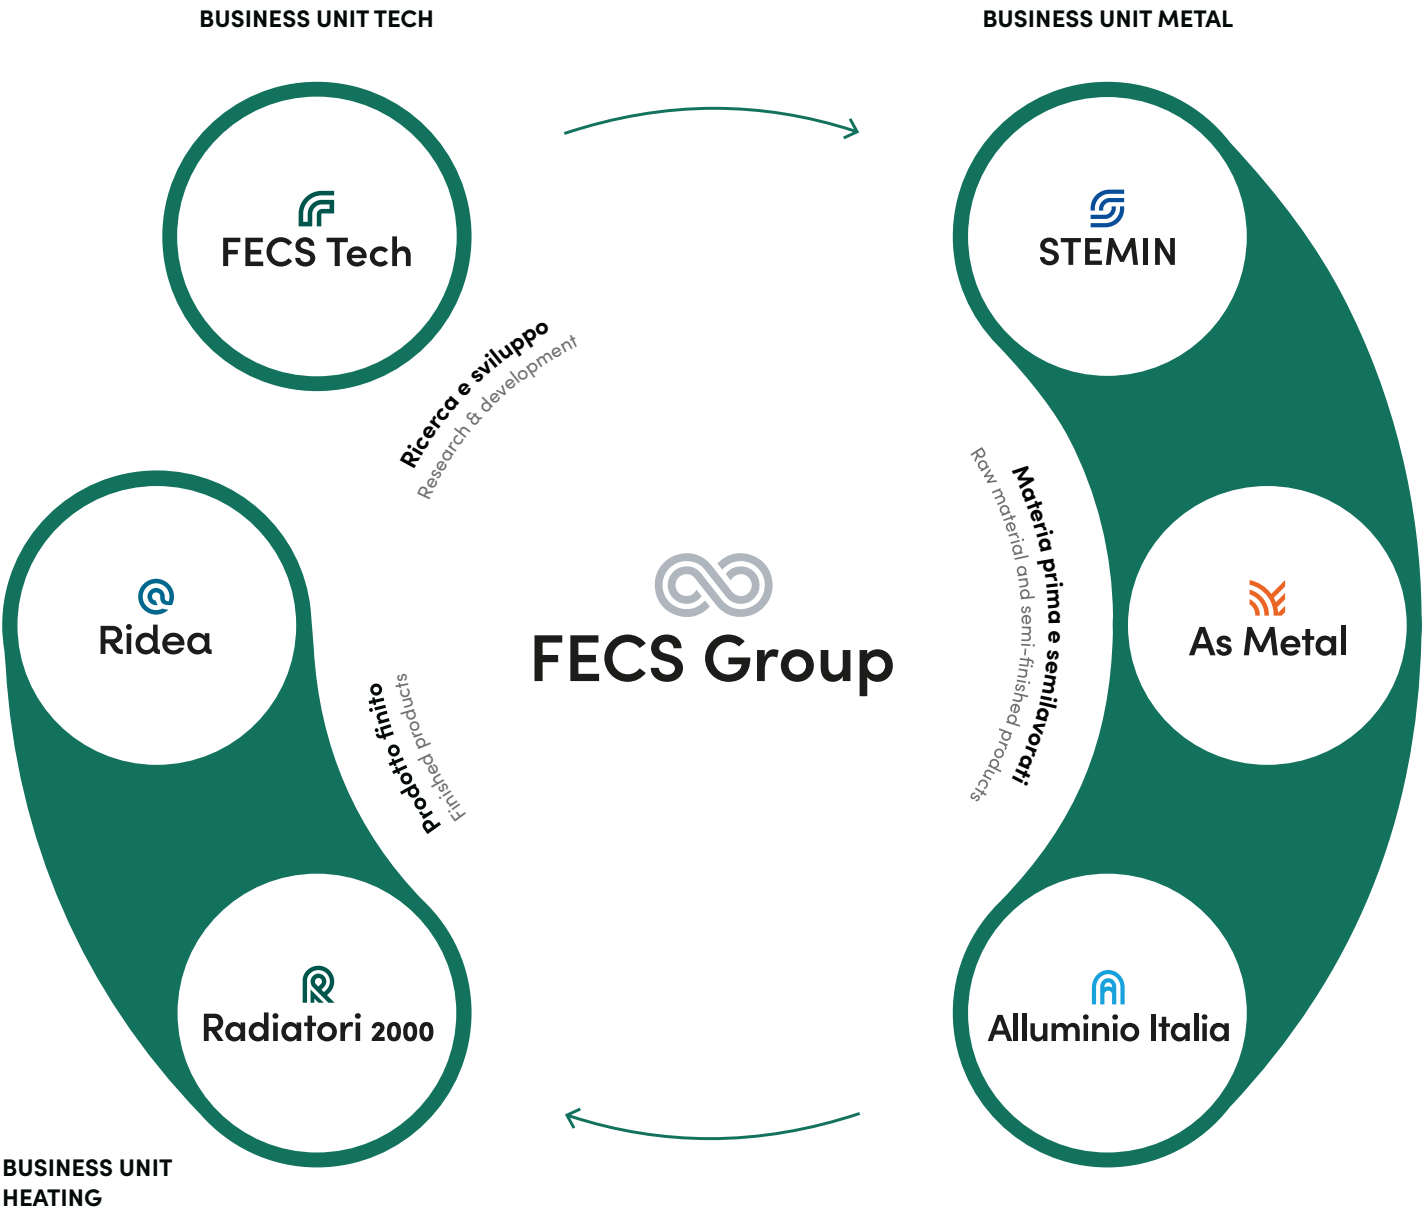

Perché l'Alluminio?

Why Aluminium?

L'alluminio è il filo conduttore che unisce l'intero Gruppo.

Ma perché proprio l'alluminio?

Questo **metallo nobile e riciclabile all'infinito** si distingue per la sua leggerezza, la sua eccellente capacità di condurre calore, elettricità e suoni oltre alla sua durezza, alla sua resistenza agli urti e alla corrosione che varia in base agli elementi con cui si lega. Non magnetico e durevole, l'alluminio rappresenta un **simbolo di circolarità**: riciclabile senza perdere le sue proprietà fondamentali, è un "materiale permanente" che può essere **utilizzato e riutilizzato senza fine**, rimanendo intatto e pronto per nuove applicazioni.

L'alluminio viene estratto dalla bauxite (alluminio primario), un minerale presente nella crosta terrestre. Tuttavia, il processo di estrazione è altamente energivoro e comporta impatti ambientali significativi, tra cui il consumo di risorse naturali, le emissioni di gas serra e la produzione di fanghi rossi, un sottoprodotto altamente alcalino e difficile da smaltire. Al contrario l'intero Gruppo ha scelto di produrre alluminio partendo dal riciclo di scarti (alluminio secondario) contribuendo così a ridurre l'impatto

Oggi il 75% di tutto l'alluminio da sempre prodotto nel Mondo è ancora in uso.

L'uso dell'alluminio nei sistemi di riscaldamento domestico offre vantaggi significativi in termini di efficienza, durata, estetica e sostenibilità, rendendolo una scelta popolare per molte soluzioni di riscaldamento moderne.

Aluminum is the thread that connects the entire Group.

But why aluminum?

This noble and infinitely recyclable metal stands out for its lightness, excellent conductivity of heat, electricity and sound, as well as its hardness and impact and corrosion resistance, which varies on the elements it bonds with. Non-magnetic and durable, aluminum symbolizes circularity: recyclable without losing its essential properties, it is a "permanent material" that can be used and reused endlessly, remaining intact and ready for new applications.

Aluminum is extracted from bauxite (primary aluminum), a mineral found in the Earth's crust. However, the extraction process is highly energy-intensive and has significant environmental impacts, including the consumption of natural resources, greenhouse gas emission, and the production of red mud, a highly alkaline byproduct that is difficult to dispose of. In contrast, the entire Group has chosen to produce aluminum from recycled scraps (secondary aluminum), thus contributing to reducing environmental impact and promoting a circular economy model.

Today, 75% of all the aluminum ever produced in the world is still in use.

The use of aluminium in domestic heating systems offers significant advantages in terms of efficiency, durability, aesthetics and sustainability, making it a popular choice for many modern heating solutions.



Alta conduttività termica

High heat conductivity

L'alluminio ha una conducibilità termica superiore a quella di molti altri metalli, il che significa che può trasferire il calore in modo rapido ed efficiente. Questo permette ai radiatori di riscaldare gli ambienti più rapidamente e con maggiore efficienza.

Aluminium has a higher thermal conductivity than many other metals, which means it can transfer heat quickly and efficiently. This enables radiators to warm up spaces faster while improving energy efficiency.



Compatibilità con sistemi di riscaldamento a bassa temperatura

Compatibility with low-temperature heating systems

L'alluminio è ideale per impianti a bassa temperatura, come pompe di calore e caldaie a condensazione, garantendo alta efficienza anche a temperature inferiori rispetto ai sistemi tradizionali.

Aluminum is ideal for low-temperature heating systems, such as heat pumps and condensing boilers, ensuring optimal efficiency even at lower operating temperatures compared to traditional systems.



Resistenza alla corrosione

Corrosion resistance

L'alluminio resiste naturalmente alla corrosione, garantendo radiatori durevoli e a bassa manutenzione rispetto all'acciaio.

Aluminum's natural corrosion resistance ensures durable, low-maintenance radiators compared to steel.



Migliore distribuzione del calore

Low maintenance

I radiatori in alluminio distribuiscono il calore in modo uniforme, evitando zone fredde e garantendo un riscaldamento più omogeneo rispetto ad altri materiali.

Aluminum radiators distribute heat evenly, preventing cold spots and ensuring more uniform heating compared to other materials.



Leggerezza

Lightness

L'alluminio, grazie alla sua leggerezza, semplifica l'installazione e il trasporto dei radiatori, rendendolo la scelta ideale per spazi ristretti o per ridurre il peso complessivo delle strutture.

Aluminum, thanks to its lightness, simplifies the installation and transportation of radiators, making it the ideal choice for confined spaces or when it is necessary to reduce the overall weight of the structures.



Bassa manutenzione

Low maintenance

Grazie alla sua resistenza alla corrosione e lunga durata, l'alluminio richiede poca manutenzione, riducendo i costi di riparazione e sostituzione.

Due to its corrosion resistance and long lifespan, aluminum requires minimal maintenance, reducing repair and replacement costs.



Efficienza energetica

Energy efficiency

L'alluminio si riscalda rapidamente e distribuisce il calore in modo uniforme, rendendolo altamente efficiente nei sistemi di riscaldamento. I radiatori in alluminio garantiscono un riscaldamento più rapido ed uniforme, migliorando l'efficienza e riducendo i costi energetici.

Aluminum heats up quickly and distributes heat evenly, making it highly efficient in heating systems. Aluminum radiators provide faster and more uniform heating, improving efficiency and reducing energy costs.



Design ed estetica

Design and aesthetics

L'alluminio è facilmente modellabile, consentendo di realizzare design moderni ed eleganti. La sua versatilità offre soluzioni estetiche che si integrano armoniosamente in qualsiasi ambiente, permettendo la creazione di forme e stili differenti per soddisfare ogni esigenza.

Aluminum is easily moldable, allowing the creation of modern and elegant designs. Its versatility offers aesthetic solutions that seamlessly integrate into any environment, enabling the creation of different shapes and styles to meet every need.



Sostenibilità

Sustainability

L'alluminio è completamente riciclabile, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e favorendo un ciclo di vita sostenibile del prodotto.

Aluminum is fully recyclable, helping to reduce environmental impact and promote a sustainable product lifecycle.



Sostenibilità e Innovazione: il nostro impegno per un futuro responsabile

Sustainability and Innovation: our commitment to a responsible future

L'integrazione dei fattori ESG è al centro della nostra strategia sostenibile

The integration of ESG factors is at the core of our sustainable strategy

Recuperiamo e ricicliamo l'alluminio per ridurre al minimo l'impatto ambientale e massimizzare l'efficienza delle risorse. Promuoviamo pratiche di produzione sostenibili e difendiamo una governance etica e trasparente. Il nostro impegno si estende al benessere dei dipendenti e delle comunità, favorendo l'inclusione e la responsabilità sociale. Guidati dal senso di responsabilità, costruiamo un futuro più sostenibile e inclusivo.

We recover and recycle aluminum to minimize environmental impact and maximize resource efficiency. We advocate for sustainable production practices and uphold ethical, transparent governance. Our commitment extends to the well-being of both employees and communities, promoting inclusion and social responsibility. Guided by a sense of responsibility, we are building a more sustainable and inclusive future.



Siamo il motore del cambiamento positivo.

We are the engine of positive change.



La Qualità è al centro di tutto ciò che facciamo

Quality is at the heart of everything we do

Supervisioniamo attentamente ogni fase della produzione per garantire i più alti standard di eccellenza. Le nostre certificazioni riflettono il nostro costante impegno per la qualità, la sicurezza e la sostenibilità. Investendo in tecnologie all'avanguardia e formazione continua, promuoviamo il miglioramento costante. Questa dedizione crea valore duraturo, fiducia e un futuro più sostenibile.

We closely oversee every phase of production to ensure the highest standards of excellence. Our certifications reflect our unwavering commitment to quality, safety and sustainability. By investing in cutting-edge technologies and ongoing training, we foster continuous improvement. This dedication builds lasting value, trust and a more sustainable future.

Certificazioni

Certifications

Radiatori 2000



* Valido per i siti Via Francesca 54/A; 60 e Via Vecchia Francesca 20-22 Ciserano (BG) / Valid for the following sites: Via Francesca 54/A; 60 and Via Vecchia Francesca 20-22 Ciserano (BG)
** Per Plus EVO e Helyos EVO / For Plus EVO and Helyos EVO
*** Per Plus EVO / For Plus EVO

Ridea



* Valido per il sito Via E. Ferrari 1, Porto Recanati (MC) / Valid for the site Via E. Ferrari 1, Porto Recanati (MC)



Radiatori 2000

Sustainable Heating Comfort

Mission

Costruiti sulla tradizione, fatti per durare.

Built on tradition, made to last.

Radiatori 2000 produce radiatori pressofusi ed estrusi, oltre a scaldasalviette, utilizzando alluminio 100% riciclato e a filiera corta. Il ciclo produttivo contribuisce a un'economia circolare, recuperando e valorizzando l'alluminio esistente in natura e sviluppando prodotti finiti di alta qualità ed estetica.

Vincitori per il secondo anno consecutivo del premio internazionale "Red Dot Award" con la creazione del primo radiatore pressofuso di design OTTIMO, i prodotti di Radiatori 2000 si confermano intramontabili, progettati con l'affidabilità della tradizione e la cura di un articolo creato in Italia.

Radiatori 2000 produces die-cast, extruded radiators and towel warmers from 100% recycled and short supply chain aluminium. The production cycle contributes to a circular economy, recovering and valorizing naturally occurring aluminium and developing high quality and aesthetically pleasing finished products.

For the second consecutive year, Radiatori 2000 won the international 'Red Dot Award' with the creation of the first design die-cast radiator OTTIMO. Radiatori 2000's products are confirmed as timeless, designed with the reliability of tradition and the care of an item crafted in Italy.



€ 34 mln

Fatturato totale
Total turnover



25.000 m²

Sito produttivo
Production site



6mln /yr

Elementi di radiatori prodotti
Radiator elements produced



95%

Risparmio di energia per la
produzione da materia prima
seconda
Energy saving for production from
secondary raw material



200

lattine di alluminio per produrre
un radiatore
aluminium cans to produce a
radiator



12.000 t. CO₂/yr

Risparmiate all'anno grazie al
nostro processo produttivo
Saved per year thanks to our
circular production process

Qualità ed Efficienza per il Riscaldamento Domestico



Quality and Efficiency for Home Heating

Da 25 anni, Radiatori 2000, con sede a Ciserano (BG), è leader nel mercato dei radiatori pressofusi in alluminio per il riscaldamento domestico. Come ultimo anello di un'economia circolare perfetta, Radiatori 2000 reintroduce nel mercato alluminio secondario totalmente recuperato da Stemin.

Grazie all'attenzione ai dettagli, alla ricerca e all'innovazione continua, Radiatori 2000 fornisce soluzioni di riscaldamento efficienti, ad alto rendimento con il valore del marchio "Made in Italy". Ogni radiatore è sottoposto a rigorosi controlli di qualità per garantire il rispetto dei più alti standard del settore.


Progettati per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, i radiatori offrono massimo comfort e benessere.

For 25 years, Radiatori 2000, based in Ciserano (BG), has been market leader for die-cast aluminum radiators for domestic heating. As the final link in a perfectly circular economy, Radiatori 2000 reintroduces into the market secondary aluminum totally recovered by Stemin.

Thanks to meticulous attention to detail, continuous research, and innovation, Radiatori 2000 delivers high-performance, energy-efficient heating solutions, embodying the excellence of the "Made in Italy" brand. Each radiator undergoes rigorous quality controls to ensure compliance with the highest industry standards.

Designed to seamlessly integrate into any setting, these radiators provide maximum comfort and well-being.

Dati basati sull'anno 2024. / Data based on year 2024.

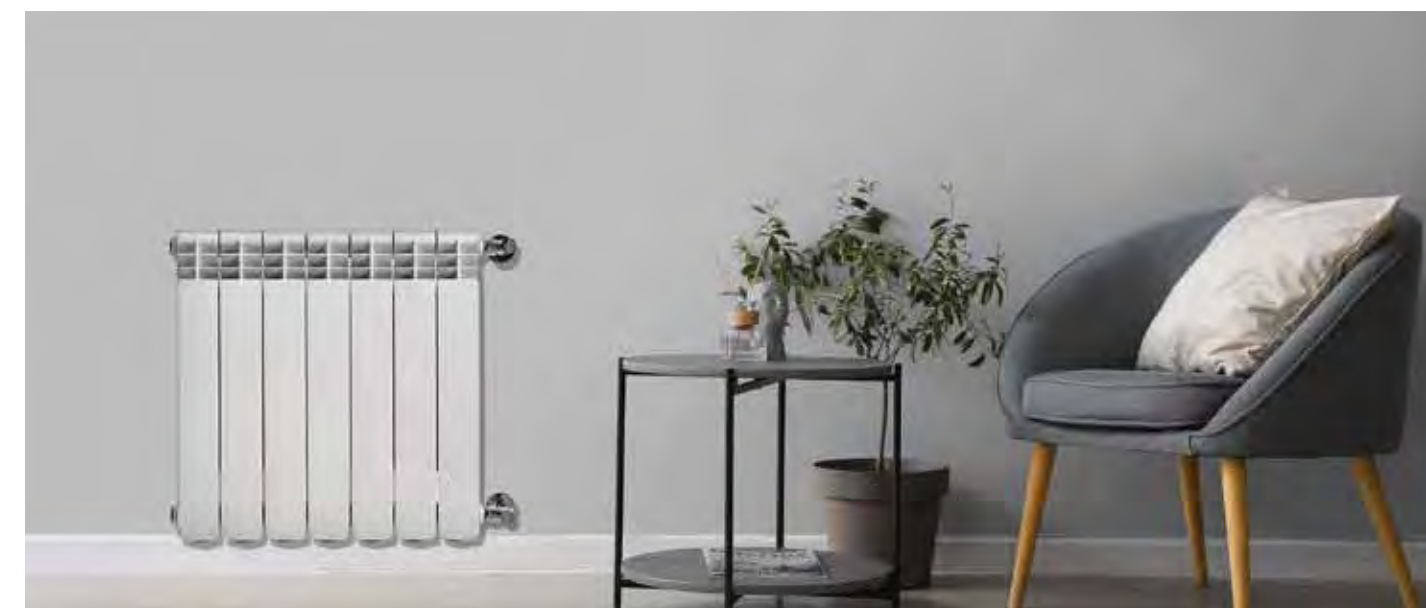

Gamma Radiatori 2000

Radiatori 2000 range

Radiatori 2000 produce una gamma completa di radiatori in alluminio che uniscono perfettamente qualità, design e convenienza. I modelli pressofusi offrono una compattezza eccezionale e prestazioni termiche straordinarie, mentre quelli estrusi assicurano una diffusione del calore uniforme e duratura, ideale per ogni ambiente.


Gli scaldasalviette, tradizionali e funzionali, trasformano il bagno in un angolo di puro comfort. Ogni prodotto è realizzato con materiali di altissima qualità, ma a un prezzo imbattibile, offrendo il massimo in efficienza e design senza compromessi.

L'eccellenza è ora alla portata di tutti.

Radiatori 2000 offers a complete range of aluminum radiators that perfectly combine quality, design and affordability. The die-cast models deliver exceptional compactness and outstanding thermal performance, while the extruded versions ensure long-lasting, heat distribution—ideal for any space. Our towel warmers, both classic and functional, transform the bathroom into an haven of comfort.

Every product is crafted from top-quality materials at an unbeatable price, providing maximum efficiency and design without compromise.

Excellence is now within everyone's reach.

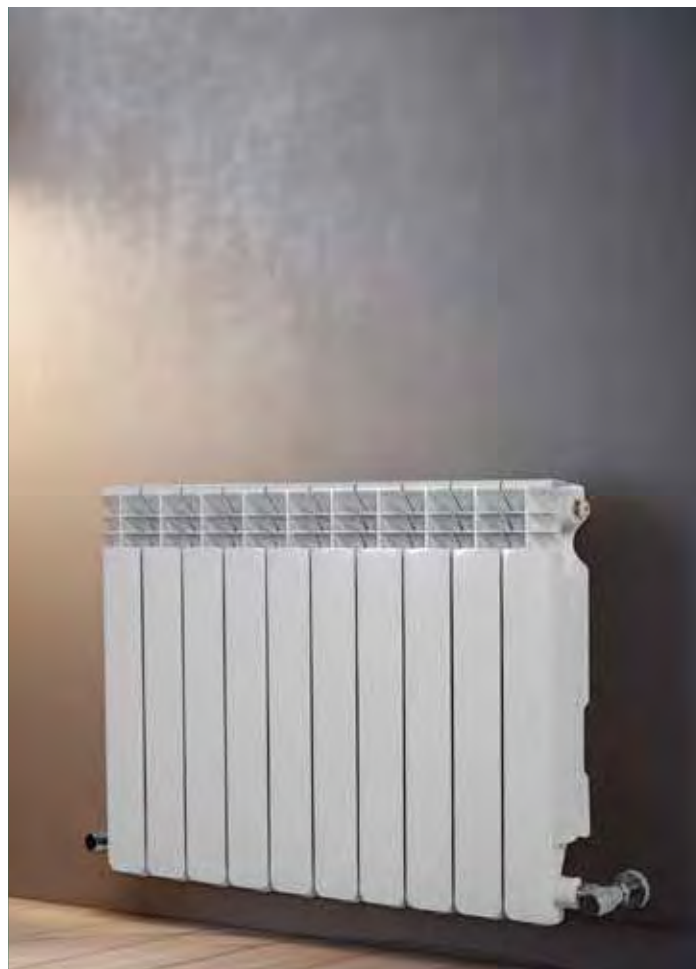

Pressofusi

Die-cast radiators

I radiatori pressofusi in alluminio rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un riscaldamento rapido ed efficiente con un design innovativo che unisce prestazioni elevate e leggerezza. Grazie a un attento studio dell'alleggerimento dei pesi, questi radiatori mantengono un'alta resa termica, ottimizzando la distribuzione del calore e riducendo al contempo i consumi energetici. Il materiale in alluminio, altamente conduttivo, consente una rapida risposta termica, mentre la struttura compatta si integra perfettamente in qualsiasi impianto. Disponibili in diversi modelli e finiture, questi radiatori combinano funzionalità e design, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo per un comfort duraturo e senza compromessi.

Die-cast aluminum radiators are the ideal solution for those seeking fast and efficient heating with an innovative design that combines high performance with lightweight construction. Through meticulous weight reduction engineering, these radiators maintain excellent thermal output, optimizing heat distribution while reducing energy consumption. The high thermal conductivity of aluminum ensures a rapid response time, while the compact structure seamlessly integrates into any heating system. Available in various models and finishes, these radiators blend functionality with design, offering an outstanding quality-to-price ratio for long-lasting and uncompromising comfort.



Estrusi

Extruded radiators

I radiatori estrusi prodotti da Radiatori 2000 offrono prestazioni eccellenti. Disponibili in quattro modelli con sette diversi interassi per rispondere a tutte le esigenze di riscaldamento. Leggeri e facili da installare, si caratterizzano per un design versatile che si adatta perfettamente a ogni spazio. Sono disponibili in diverse finiture materiche, offrendo ampie possibilità di personalizzazione. Questi radiatori possono essere abbinati ai rispettivi modelli di radiatori pressofusi, garantendo una coerenza di stile e un'armonia estetica in ogni ambiente. Ogni dettaglio della gamma è pensato per creare spazi perfetti e funzionali.

The extruded radiators produced by Radiatori 2000 deliver outstanding performance. Available in four models with seven different center-to-center distances, they meet all heating needs. Lightweight and easy to install, they feature a versatile design that fits perfectly into any space. They come in a variety of textured finishes, offering extensive customization options. These radiators can be paired with their respective die-cast models, ensuring style consistency and aesthetic harmony in any environment. Every detail of the range is designed to create perfect and functional spaces.



Scaldasalviette

Towel warmers

La gamma di scaldasalviette in alluminio riciclato offre soluzioni basic, ma altamente funzionali ed efficienti. Grazie alla massima conducibilità termica dell'alluminio, questi scaldasalviette richiedono una minore quantità di acqua nel circuito per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, garantendo un risparmio economico e un'efficienza energetica superiore. Design essenziale e alta qualità si combinano per offrire comfort e calore in ogni ambiente bagno, con un impatto ambientale ridotto e costi di gestione contenuti.

The range of towel warmers made from recycled aluminum offers basic yet highly functional and efficient solutions. Thanks to aluminum's exceptional thermal conductivity, these towel warmers require less water in the system to quickly reach the desired temperature, ensuring greater energy efficiency and cost savings. Their essential design and high-quality construction provide warmth and comfort in any bathroom, all while reducing environmental impact and keeping operating costs low.



Pressofusi

Die-cast Radiators

Efficienza termica, leggerezza e risparmio.

I radiatori pressofusi in alluminio garantiscono un riscaldamento rapido ed efficiente grazie all'alta conducibilità termica e a una struttura leggera. Il design compatto ottimizza la distribuzione del calore, riducendo i consumi energetici senza compromettere le prestazioni. Disponibili in diverse finiture, combinano funzionalità e stile per un comfort duraturo.

Thermal efficiency, lightness and savings.

Die-cast aluminium radiators ensure fast and efficient heating thanks to high thermal conductivity and a lightweight structure. Their compact design optimizes heat distribution while reducing energy consumption without compromising performance. Available in various finishes, they blend functionality and style for lasting comfort.

OTTIMO

Il design incontra la potenza

Design meets power

Dai designer MeneghelliPaoletti Associati nasce l'unico radiatore pressofuso di design presente sul mercato. Vincitore del premio Red Dot Design Award 2016. Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente. Disponibile anche nella versione in alluminio estruso.

20bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



From designers Meneghelli Paoletti Associati is born the unique design die-cast radiator on the market. Winner of the 2016 Red Dot Design Award. Different sizes and finishes make it perfect for installation in any environment. Also available in extruded aluminium.

Dimensioni Dimensions

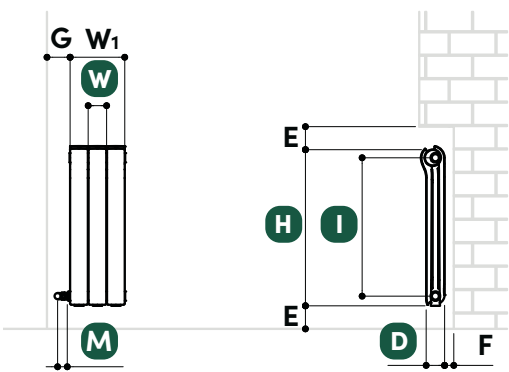

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	I	H	Elementi Elements	W	D	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	Interasse Center distance	Altezza Height		Larghezza Width	Profondità Depth			30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)			
OTTIMO 500	500	598	3-14	80	103	1,4	0,5	54,1	103,2	129,9
OTTIMO 600	600	698				1,6	0,5	62,0	118,6	149,4
OTTIMO 800	800	898				2,1	0,7	76,8	149,2	189,1

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
Per tutte le batterie dell'OTTIMO l'imballo viene eseguito con la scatola standard. / For all OTTIMO batteries, the packaging is done using the standard box.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



HELYOS EVO

Il radiatore che ha fatto la storia

The radiator that made our history

Helyos Evo offre un design senza tempo e un processo di produzione ecologico, con un eccellente rapporto peso/potenza. Garantisce elevate prestazioni, bassi consumi e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio, mantenendo la sua efficienza e aspetto nel tempo grazie alla verniciatura e anaforesi.

Helyos Evo offers a timeless design and an eco-friendly production process, with an excellent weight/power ratio. It ensures high performance, low energy consumption, and heating times reduced by 38% compared to steel, maintaining its efficiency and appearance over time thanks to the painting process.

20bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

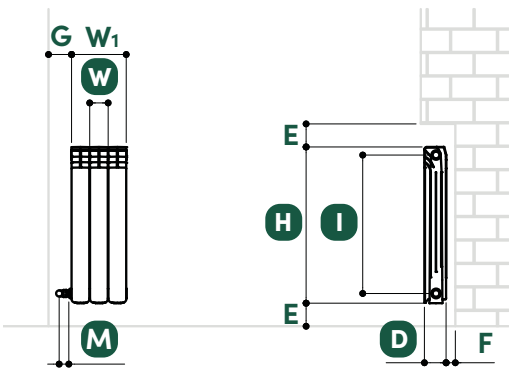

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
HELYOS EVO 350	350	428	3-14	80	95	1,1	0,3	46,2	88,8	112,1
HELYOS EVO 500	500	578				1,4	0,3	63,5	121,2	152,6
HELYOS EVO 600	600	678				1,5	0,4	68,7	133,1	168,5
HELYOS EVO 700	700	778				1,8	0,4	76,1	148,1	187,8
HELYOS EVO 800	800	878				2,0	0,4	83,9	164,7	209,5

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / 350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



Fascino tradizionale, design moderno

Traditional charm, modern design

Novità della gamma Radiatori 2000, Quico è 100% Made in Italy, modulare in larghezza e ideale per il funzionamento a bassa temperatura. Offre un ottimo rapporto peso/potenza, tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio e resistenza nel tempo grazie alla verniciatura e anaforesi.

News in the Radiatori 2000 range, Quico is 100% Made in Italy, modular in width and ideal for low-temperature operation. It offers an excellent weight/power ratio, heating times reduced by 38% compared to steel and long-lasting durability thanks to the painting process.

20bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

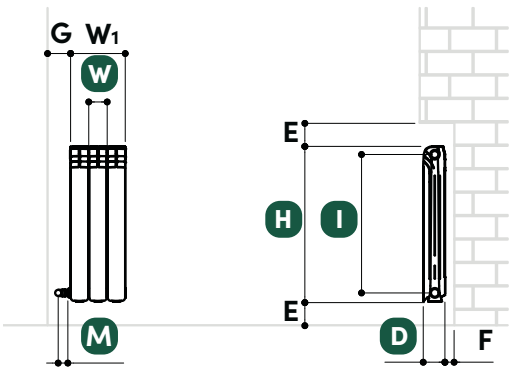

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	I	H	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	Interasse Center distance	Altezza Height						30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
QUICO 350	350	428	3-14	80	95	1,0	0,3	45,1	87,2	110,3
QUICO 500	500	578				1,5	0,3	60,6	118,5	150,5
QUICO 600	600	678				1,6	0,3	67,5	132,5	168,5
QUICO 700	700	778				1,9	0,4	76,6	151,0	192,4
QUICO 800	800	878				2,1	0,4	84,8	167,8	214,0

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / 350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



Dettagli eleganti e di design, studiati per massimizzare l'efficienza termica e garantire un flusso di calore uniforme. /
Elegant and design-driven details, engineered to maximize thermal efficiency and ensure a uniform heat flow.

MAGNUS

Piacere classico, stile moderno

Classical pleasure, modern style

Potente ed efficiente, con bassa inerzia termica per una regolazione rapida della temperatura. Modulare in altezza e larghezza, si adatta a ogni esigenza termica. Ideale per basse temperature, riduce i tempi di riscaldamento del 38% rispetto all'acciaio e mantiene la sua durata nel tempo grazie al processo di verniciatura e anafresi.

Powerful and efficient, with low thermal inertia for quick temperature regulation. Modular in height and width, it adapts to every thermal need. Ideal for low temperatures, it reduces heating times by 38% compared to steel and maintains its durability over time thanks to the painting process.

16-20bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

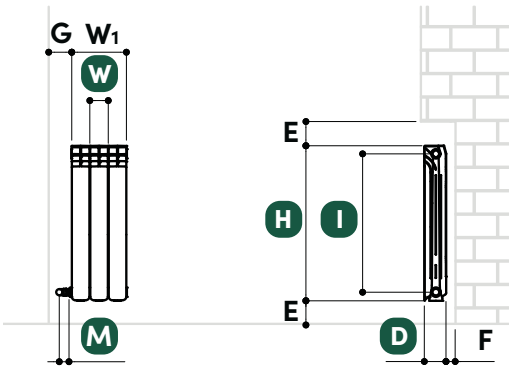

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (min-max)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
MAGNUS 500*	500	581	3-14	80	95	1,4	0,5	56,0	119,9	143,2
MAGNUS EVO 600**	600	678				1,5	0,4	67,9	130,5	164,8

500* Versione R1 / 500* R1 Version. / 600** Versione EVO / 600** EVO Version.

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

KALDO EVO

Il caldo che desideri ovunque tu voglia

The heat you desire wherever you want

Estetica essenziale ed elevata efficienza termica, modulare in larghezza per adattarsi a ogni spazio. Ideale per basse temperature, riduce i tempi di riscaldamento del 38% rispetto all'acciaio e rimane inalterato nel tempo grazie al processo di verniciatura e anaforesi.


Essential aesthetics and high thermal efficiency, modular in width to fit any space. Ideal for low temperatures, it reduces heating times by 38% compared to steel and remains unchanged over time thanks to the painting process.

20bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

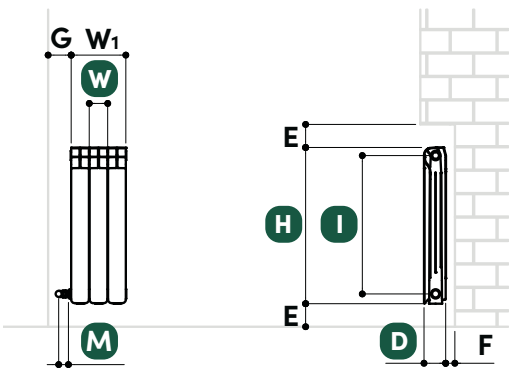

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
 $W_1 = (W \times nr \text{ Elem}) + 20\text{mm}$
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (min-max)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
KALDO EVO 350	350	428	3-14	80	95	1,1	0,3	44,7	86,5	109,5
KALDO EVO 500	500	578				1,4	0,4	59,5	116,8	148,5
KALDO EVO 600	600	678				1,5	0,3	66,6	130,7	166,2
KALDO EVO 700	700	778				1,9	0,4	76,4	150,2	191,1
KALDO EVO 800	800	878				2,1	0,4	85,5	167,9	213,6

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / 350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



PLUS EVO

Eleganza contemporanea

Contemporary elegance

Design minimalista e moderno, realizzato con alluminio riciclato e riciclabile. Modulare in larghezza, garantisce elevate prestazioni, bassi consumi e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio. Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura e anafresi.

Minimalist and modern design, made with recycled and recyclable aluminum. Modular in width, it ensures high performance, low consumption, and heating times reduced by 38% compared to steel. Remains unchanged over time thanks to the painting process.

20bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

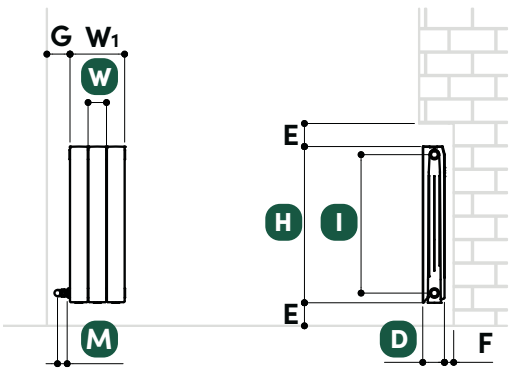

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
 $W_1 = (W \times nr \text{ Elem}) + 20\text{mm}$
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (min-max)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
PLUS EVO 350	350	428	3-14	80	95	1,0	0,2	45,1	86,4	108,9
PLUS EVO 500	500	578				1,3	0,3	59,8	115,4	145,9
PLUS EVO 600	600	678				1,5	0,4	66,2	128,2	162,3
PLUS EVO 700	700	778				1,7	0,4	74,2	143,9	182,2
PLUS EVO 800	800	878				1,9	0,4	82,5	160,9	204,2

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
350 mm: solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/700/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / 350 mm: only 10-element batteries. For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/700/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



PLUS ECHO

Design moderno ed essenziale

Modern and essential design

Novità della gamma Radiatori 2000, 100% Made in Italy. Modulare in larghezza e realizzato in alluminio riciclato e riciclabile, con design minimalista e moderno. Ideale per basse temperature, riduce i tempi di riscaldamento del 38% rispetto all'acciaio e mantiene la sua durata grazie al processo di verniciatura e anaforesi.

News in the Radiatori 2000 range, 100% Made in Italy. Modular in width and made from recycled and recyclable aluminum, with a minimalist and modern design. Ideal for low temperatures, it reduces heating times by 38% compared to steel and maintains its durability thanks to the painting process.

20bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

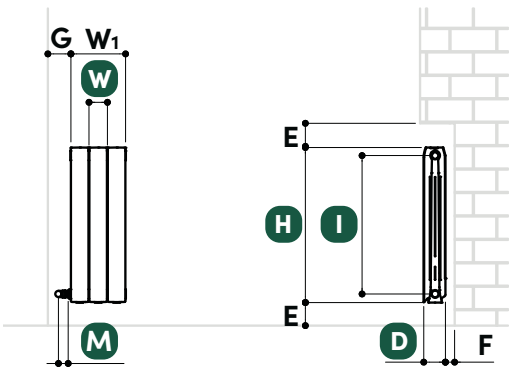

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (min-max)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
PLUS ECHO 350	350	428	3-14	80	95	1,04	0,3	44,3	85,0	107,3
PLUS ECHO 500	500	578				1,4	0,3	58,7	114,2	144,8
PLUS ECHO 600	600	678				1,5	0,3	66,0	128,9	163,7
PLUS ECHO 700*	700	778				1,7	0,4	74,2	143,9	182,2
PLUS ECHO 800	800	878				2,1	0,4	82,8	163,1	207,7

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500/600/800 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500/600/800 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.
*I dati prestazionali del modello 700 sono da considerarsi preliminari e potranno subire variazioni a seguito del completamento del processo di certificazione. / *The performance data of the 700 model are to be considered preliminary and may be subject to change following the completion of the certification process.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

Design compatto con 80 mm di profondità

Compact design with 80 mm depth

Progettato per garantire alte performance con un design compatto e una profondità ridotta di soli 80 mm, inferiore rispetto allo standard. Realizzato in lega di alluminio secondario, assicura un'efficienza termica ottimale e una distribuzione uniforme del calore. La superficie liscia e curata facilita la pulizia e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente.

Designed to deliver high performance with a compact size and a reduced depth of just 80mm, lower than the standard. Made from secondary aluminum alloy, it ensures optimal thermal efficiency and uniform heat distribution. The smooth, refined surface makes cleaning easy and seamlessly fits into any environment.

20bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

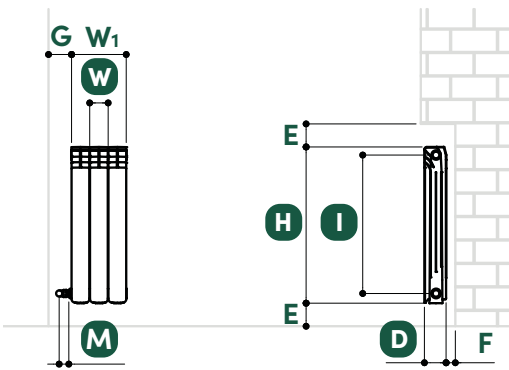

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	I	H	Elementi Elements	W	D	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	Interasse Center distance	Altezza Height		Larghezza Width	Profondità Depth			30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)			
UNO 500	500	581	3-14	80	80	1,3	0,5	52,1	100,9	127,7

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

SHARK

Versatilità e potenza per il tuo comfort

Versatility and power for you comfort

Con un'anima interna in acciaio progettata per resistere ad elevate pressioni di esercizio, questo radiatore offre una vasta superficie radiante e un'alta resa termica, garantendo eccezionale resistenza certificata.

With a steel inner insert designed to withstand high operating pressures, this radiator offers a large radiant surface and high thermal performance, ensuring exceptional certified durability.

40bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

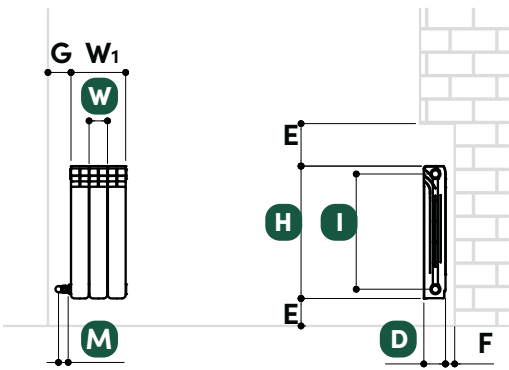

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel
G = > 100 mm per allacciamenti/ for connections: 06-07-08-E-F
> 200 mm per allacciamento/ for connections: M-N
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm
M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.
For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.
For connection type M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	I	H	Elementi Elements	W	D	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	Interasse Center distance	Altezza Height		Larghezza Width	Profondità Depth			30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)			
SHARK 500	500	575	3-12	80,7	95	2,1	0,2	55,5	108,7	138,1

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.
Per batterie da 13 a 14 elementi con interassi 500 mm, l'imballo viene eseguito con cappucci protettivi e non con la scatola standard. / For batteries with 13 to 14 elements and centre distances of 500 mm, packaging is done with protective caps instead of the standard box.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



Estrusi

Extruded Radiators



Versatilità e prestazioni senza compromessi.

I radiatori estrusi di Radiatori 2000 uniscono efficienza e design con cinque modelli e sette interassi, adattandosi a ogni esigenza. Leggeri e facili da installare, offrono ampie possibilità di personalizzazione grazie alle diverse finiture materiche. Perfetti da abbinare ai modelli pressofusi per un'estetica coerente e armoniosa.

Versatility and uncompromised performance.

Radiatori 2000's extruded radiators combine efficiency and design with five models and seven center-to-center distances, adapting to any need. Lightweight and easy to install, they offer extensive customization options with various material finishes. Ideal to pair with die-cast models for a consistent and harmonious aesthetic.

OTTIMO +

Il design incontra la potenza

Design meets power

La versione estrusa del modello OTTIMO con testine pressofuse. Vincitore del premio Red Dot Design Award 2016. Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente.



reddot award 2016
winner

The extruded version of the OTTIMO model with die-cast heads. Winner of the Red Dot Design Award 2016. The various sizes and finishes make it perfect for installation in any environment.




6bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

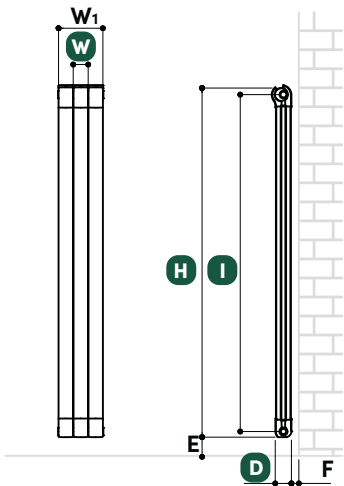

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello |
for standard brackets with dowel
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
OTTIMO+ 900	900	980	2-6	80	106	1,9	0,4	86,4	168,1	213,1
OTTIMO+ 1000	1000	1080				2,1	0,4	93,3	182,0	231,0
OTTIMO+ 1200	1200	1280				2,4	0,5	106,7	209,1	265,8
OTTIMO+ 1400	1400	1480				2,7	0,5	120,1	235,5	299,4
OTTIMO+ 1600	1600	1680				3,0	0,6	133,2	261,3	332,3
OTTIMO+ 1800	1800	1880				3,3	0,6	145,8	286,5	364,5
OTTIMO+ 2000	2000	2080				3,6	0,7	158,2	311,3	396,3

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

KALDUS

Il caldo che desideri ovunque tu voglia

The heat you desire wherever you want

Radiatore in alluminio estruso. Perfetto in combinazione con il modello KALDO EVO per avere coerenza estetica in tutta la casa. Potenza termica elevata e massime prestazioni.

Extruded aluminum radiator. Perfect in combination with the KALDO EVO model to maintain aesthetic consistency throughout the home. High thermal power and maximum performance.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

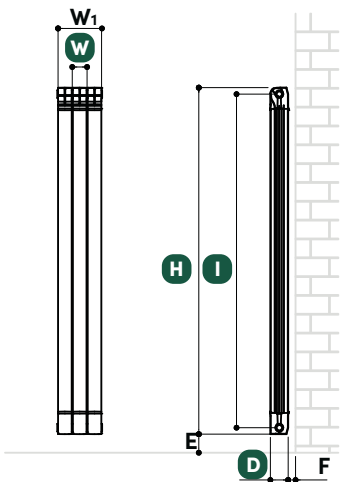

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello |
for standard brackets with dowel
W1 = (W x nr Elem) + 20mm.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (min-max)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
KALDUS 900	900	970	2-6	80	101	1,9	0,4	86,5	170,3	216,9
KALDUS 1000	1000	1070				2,0	0,4	93,8	185,2	236,1
KALDUS 1200	1200	1270				2,3	0,4	108,1	214,1	273,2
KALDUS 1400	1400	1470				2,6	0,5	120,3	238,5	304,4
KALDUS 1600	1600	1670				2,9	0,6	132,1	262,3	335,0
KALDUS 1800	1800	1870				3,2	0,6	143,5	285,7	365,3
KALDUS 2000	2000	2070				3,5	0,7	154,6	308,7	395,0

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

EQUALIS

Eleganza contemporanea

Contemporary elegance

Radiatore in alluminio estruso perfetto in combinazione con il modello PLUS ECHO. Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente. Potenza termica elevata e massime prestazioni.

Extruded aluminum radiator, perfect in combination with the PLUS ECHO model. The various sizes and finishes make it ideal for installation in any environment. High thermal power and maximum performance.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

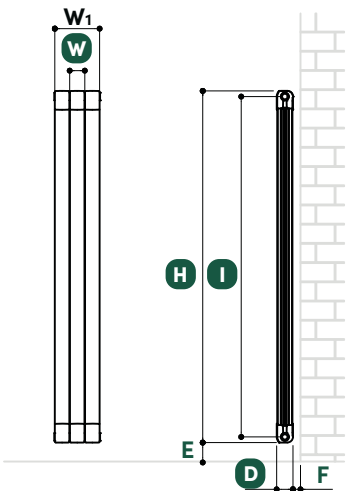

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello |
for standard brackets with dowel
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (min-max)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
EQUALIS 900	900	980	2-6	80	86	1,7	0,4	85,4	166,3	210,9
EQUALIS 1000	1000	1080				1,9	0,4	92,3	180,5	229,2
EQUALIS 1200	1200	1280				2,2	0,5	105,6	207,9	264,7
EQUALIS 1400	1400	1480				2,5	0,5	118,9	234,4	298,5
EQUALIS 1600	1600	1680				2,8	0,6	131,8	260,0	331,2
EQUALIS 1800	1800	1880				3,1	0,6	144,3	284,7	362,8
EQUALIS 2000	2000	2080				3,4	0,7	156,4	308,8	393,6

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

KALIS

Uno stile per tutta la casa

One style for the entire home

Radiatore in alluminio estruso.
Perfetto in combinazione con i modelli PLUS EVO o KALIS BATH
per avere coerenza estetica in tutti gli ambienti della casa.
Leggero e facile da installare, ma con elevata potenza termica.

Extruded aluminum radiator. Perfect in combination with
the PLUS EVO or KALIS BATH models to maintain aesthetic
consistency throughout the home. Lightweight and easy to
install, yet with high thermal power.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

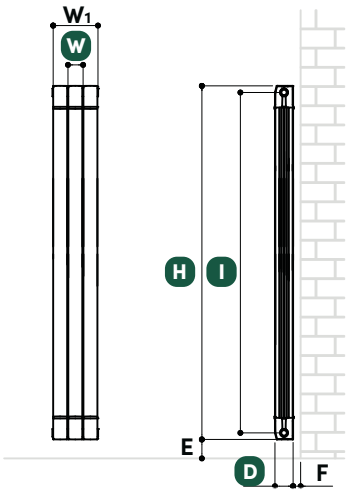

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello |
for standard brackets with dowel
W₁ = (W x nr Elem) + 20mm.

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (min-max)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
								30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
KALIS 900	900	970	2-6	80	101	1,8	0,4	85,9	169,9	216,2
KALIS 1000	1000	1070				2,0	0,4	93,7	184,6	235,2
KALIS 1200	1200	1270				2,3	0,4	106,4	211,9	270,8
KALIS 1400	1400	1470				2,6	0,5	121,1	237,1	303,0
KALIS 1600	1600	1670				2,9	0,6	131,7	261,7	334,4
KALIS 1800	1800	1870				3,2	0,6	143,2	284,6	363,8
KALIS 2000	2000	2070				3,5	0,7	154,7	307,5	393,4

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



KALIS BATH

Uno stile per tutta la casa

One style for the entire home

Radiatore in alluminio estruso.
Perfetto in combinazione con i modelli PLUS EVO o KALIS per avere coerenza estetica in tutti gli ambienti della casa. Leggero e facile da installare, ma con elevata potenza termica.

Extruded aluminum radiator. Perfect in combination with the PLUS EVO or KALIS models to maintain aesthetic consistency throughout the home. Lightweight and easy to install, yet with high thermal power.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

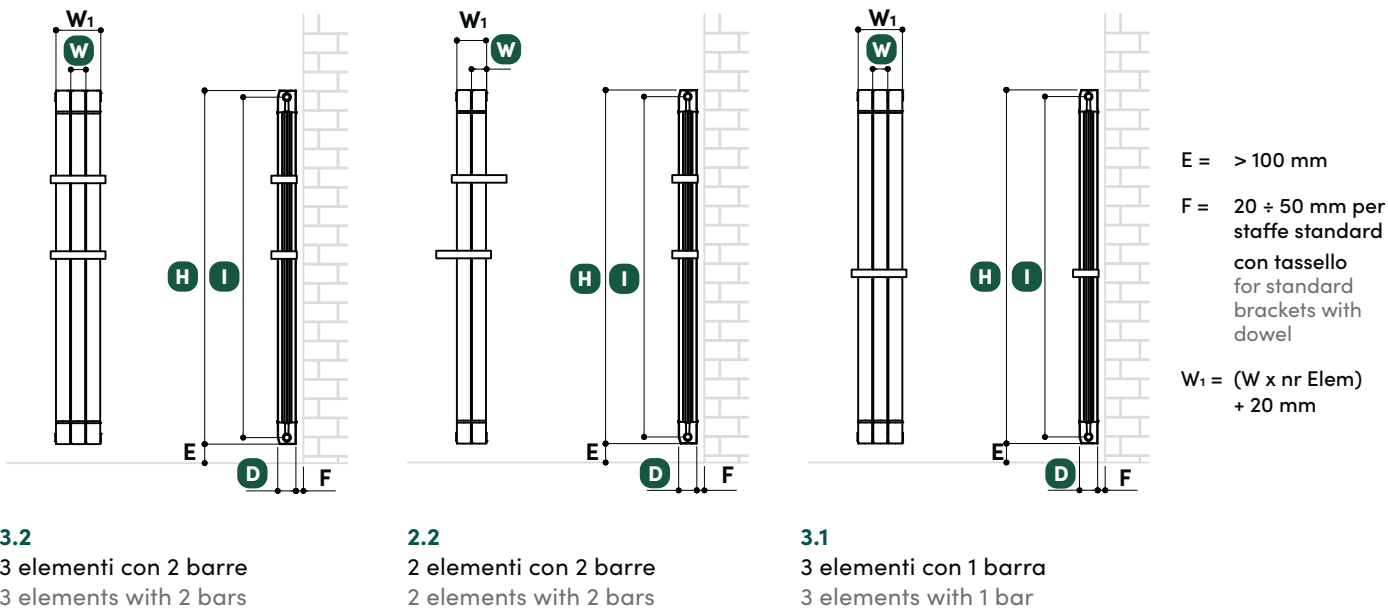

Dati tecnici Technical data

	I	H		W	D					
Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
KALIS BATH 1600	1600	1670	3.1 3 elementi con 1 barra 3 elements with 1 bar	80	126	9,0	1,8	395,1	785,1	1003,2
KALIS BATH 1800	1800	1870				10,0	2,0	429,6	853,8	1091,4
KALIS BATH 2000	2000	2070				11,0	2,1	464,1	922,5	1180,2
KALIS BATH 1600	1600	1670	3.2 3 elementi con 2 barre 3 elements with 2 bars			9,2	1,8	395,1	785,1	1003,2
KALIS BATH 1800	1800	1870				10,2	2,0	429,6	853,8	1091,4
KALIS BATH 200	2000	2070				11,3	2,1	464,1	922,5	1180,2
KALIS BATH 1600	1600	1670	2.2 2 elementi con 2 barre 2 elements with 2 bars			6,5	1,2	263,4	523,4	668,8
KALIS BATH 1800	1800	1870				7,1	1,3	286,4	509,2	727,6
KALIS BATH 2000	2000	2070				7,9	1,4	309,4	615,0	786,8

Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / Standard finish RAL 9016 glossy white.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F M N

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



Barra/e portasalviette per prodotti con 2 o 3 elementi inclusa/e al momento della richiesta del prezzo. / Towel bar(s) for products with 2 or 3 elements included when requesting the price.





Scaldasalviette

Towel warmers



Comfort e sostenibilità per il bagno.

Realizzati in alluminio riciclato, gli scaldasalviette uniscono funzionalità ed efficienza. Grazie all'elevata conducibilità termica, raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con un minore consumo d'acqua, garantendo risparmio energetico ed economico. Design essenziale e qualità superiore per un bagno sempre caldo e accogliente.

Comfort and sustainability for your bathroom.

Made from recycled aluminium, these towel warmers combine functionality and efficiency. Their high thermal conductivity allows them to reach the desired temperature quickly with less water consumption, ensuring energy and cost savings. Essential design and superior quality for a warm, welcoming bathroom.

CLASSIC-AL BATH

I dettagli fanno la differenza

Details make the difference

Il tradizionale scaldasalviette in alluminio, disponibile in diverse altezze, con sei tipologie di attacco idraulico e una vasta gamma di finiture colore. L'alluminio garantisce la stessa resa termica sia nelle versioni colorate che in quella anodizzata. Resistente alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica tra i tubi, senza l'uso di colle o saldature nell'assemblaggio.

The classic aluminum towel warmer, available in different heights, six types of hydraulic connections, and a wide range of color finishes. Aluminum ensures the same thermal performance in both the colored and anodized versions. High resistance to corrosion and leaks, thanks to the mechanical sealing system between the tubes, with no use of glue or welding in the assembly.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

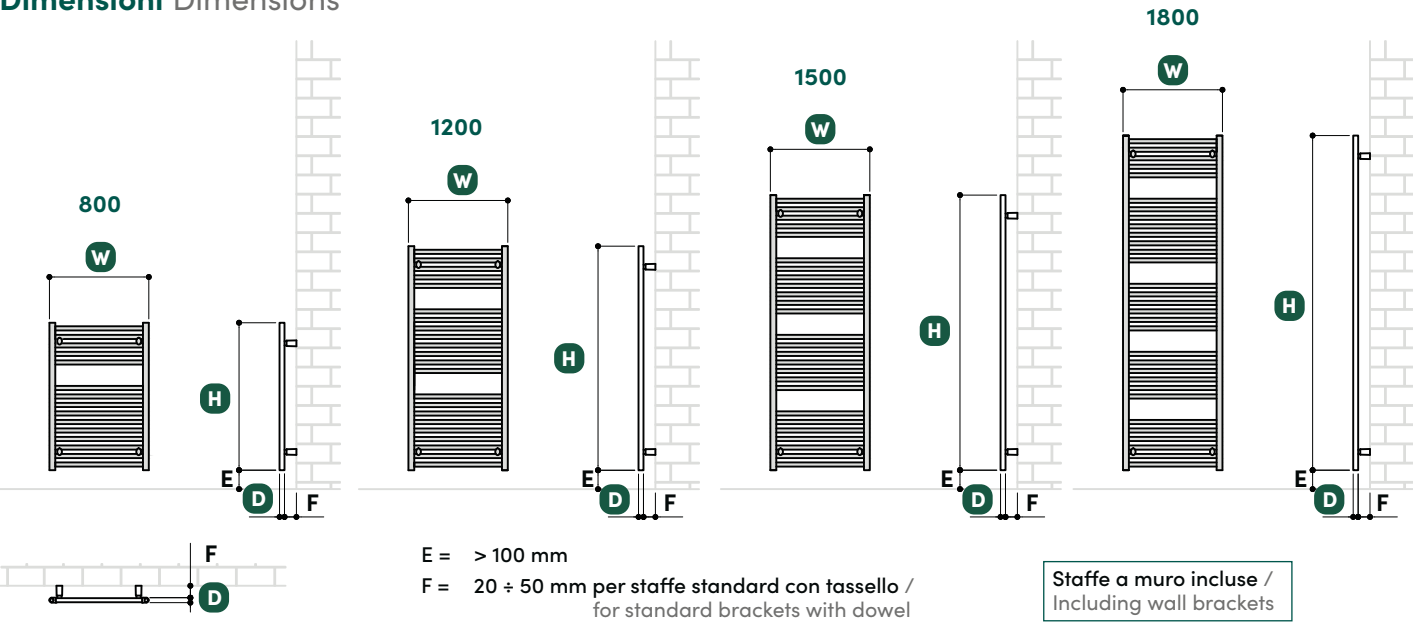

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Codice Code	Interasse Center distance	I	H	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(mm)						30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
800	050.1.080045.22	450	780	15		476	26	4,2	2,2	186	349	437
	050.1.080050.22	500	780			526		4,4	2,3	203	380	476
	050.1.080055.22	550	780			576		4,7	2,5	219	410	513
	050.1.080060.22	600	780			626		4,9	2,7	234	440	551
1200	050.1.120045.22	450	1185	22		476		6,2	3,2	277	518	648
	050.1.120050.22	500	1185			526		6,6	3,5	302	564	705
	050.1.120055.22	550	1185			576		7,0	3,7	328	611	763
	050.1.120060.22	600	1185			626		7,3	4,0	354	657	820
1500	050.1.150045.22	450	1455	26		476		7,5	3,8	336	627	784
	050.1.150050.22	500	1455			526		7,9	4,1	366	682	852
	050.1.150055.22	550	1455			576		8,4	4,5	397	738	921
	050.1.150060.22	600	1455			626		8,8	4,8	428	794	991
1800	050.1.180045.22	450	1770	31		476		9,0	4,6	404	751	892
	050.1.180050.22	500	1770			526		9,5	4,9	439	815	1017
	050.1.180055.22	550	1770			576		10,1	5,3	473	879	1097
	050.1.180060.22	600	1770			626		10,6	5,7	508	944	1178

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

MODENA

Design e calore

Design and warmth

Un classico rivisitato con tubi ellittici, disponibile in varie altezze, attacchi idraulici e finiture colore. L'alluminio assicura la stessa resa termica in tutte le versioni, con elevata resistenza alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica, senza l'uso di colle o saldature.

A classic reinterpreted with elliptical tubes, available in various heights, hydraulic connections, and color finishes. Aluminum ensures the same thermal performance across all versions, with high resistance to corrosion and leaks thanks to the mechanical sealing system, without the use of glue or welding.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

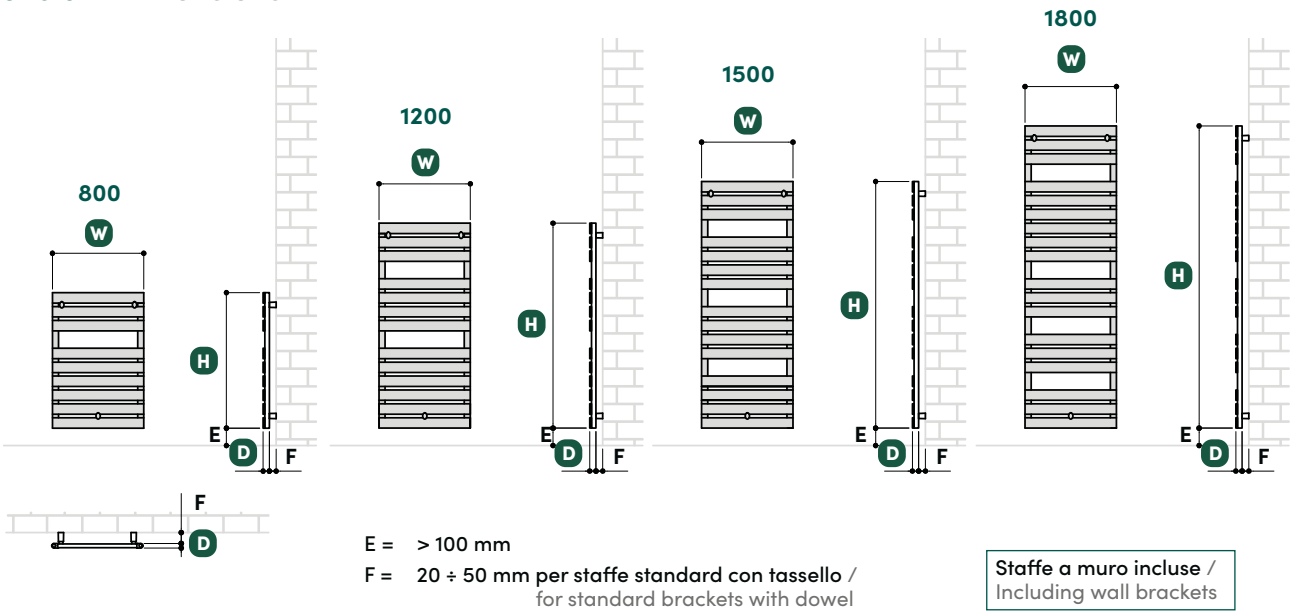

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Codice Code	I	H	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		Interasse Center distance	Altezza Heigh						30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
800	070.1.080045.22	450	780	9	476	37	3,6	1,2	197	364	437
	070.1.080050.22	500	780		526		3,8	1,2	217	398	478
	070.1.080055.22	550	780		576		4,1	1,3	238	433	520
	070.1.080060.22	600	780		626		4,4	1,4	258	467	560
1200	070.1.120045.22	450	1180	13	476		5,2	1,7	291	536	643
	070.1.120050.22	500	1180		526		5,6	1,8	319	583	700
	070.1.120055.22	550	1180		576		6,0	1,9	348	630	756
	070.1.120060.22	600	1180		626		6,4	2,0	377	676	811
1500	070.1.150045.22	450	1420	15	476		6,2	2,0	348	641	769
	070.1.150050.22	500	1420		526		6,6	2,1	380	694	833
	070.1.150055.22	550	1420		576		7,1	2,3	414	748	898
	070.1.150060.22	600	1420		626		7,5	2,4	447	802	962
1800	070.1.180045.22	450	1740	18	476		7,4	2,4	426	783	940
	070.1.180050.22	500	1740		526		8,0	2,6	464	846	1015
	070.1.180055.22	550	1740		576		8,5	2,8	502	909	1091
	070.1.180060.22	600	1740		626		9,1	2,9	541	972	1166

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

RETTANGOLO

Design e praticità

Design and functionality

Scaldasalviette in alluminio con tubi rettangolari dal design elegante, disponibile in diverse altezze, attacchi idraulici e finiture colore. L'alluminio garantisce la stessa resa termica in tutte le versioni, con alta resistenza alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica, senza l'uso di colle o saldature.

Aluminum towel warmer with elegant rectangular tubes, available in various heights, hydraulic connections, and color finishes. Aluminum ensures the same thermal performance across all versions, with high resistance to corrosion and leaks thanks to the mechanical sealing system, without the use of glue or welding.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

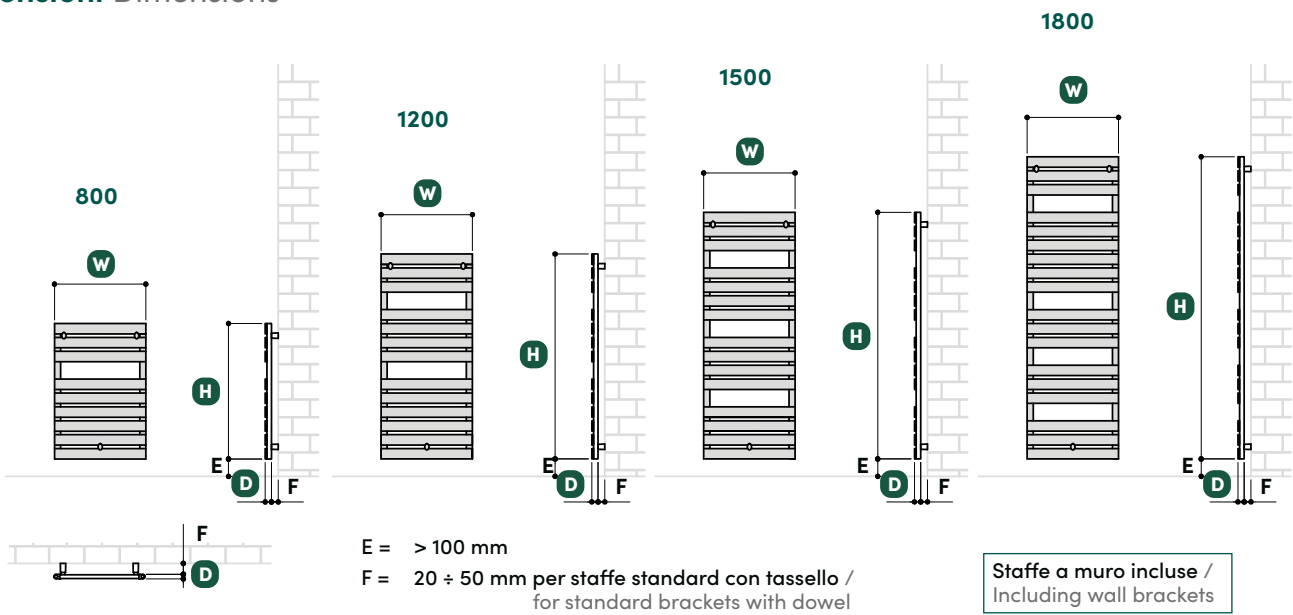

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Codice Code	Interasse Center distance	I	H	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(mm)						30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
800	081.1.080045.22	450	780	9		476	38	3,9	1,2	201	372	410
	081.1.080050.22	500	780			526		4,2	1,2	218	404	479
	081.1.080055.22	550	780			576		4,5	1,3	236	437	523
	081.1.080060.22	600	780			626		4,8	1,4	254	470	569
1200	081.1.120045.22	450	1180	13		476	38	5,7	1,7	289	536	626
	081.1.120050.22	500	1180			526		6,2	1,8	317	583	692
	081.1.120055.22	550	1180			576		6,6	1,9	344	629	757
	081.1.120060.22	600	1180			626		7,1	2,0	372	676	823
1500	081.1.150045.22	450	1420	15		476	38	6,7	2,0	343	636	722
	081.1.150050.22	500	1420			526		7,2	2,1	376	690	456
	081.1.150055.22	550	1420			576		7,8	2,3	409	745	873
	081.1.150060.22	600	1420			626		8,3	2,4	444	800	949
1800	081.1.180045.22	450	1740	18		476	38	8,1	2,4	416	770	867
	081.1.180050.22	500	1740			526		8,7	2,6	457	836	958
	081.1.180055.22	550	1740			576		9,3	2,8	499	901	1048
	081.1.180060.22	600	1740			626		10,0	2,9	542	967	1139

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234

MEZZALUNA

Design e praticità

Design and functionality

Un nuovo concetto di scaldasalviette in cui i tubi non sono né saldati, né incollati. Mezzaluna dona un tocco di personalità all'ambiente grazie alle linee sinuose che sostituiscono i comuni tubi. Nella versione lux non perde la propria resa termica e il processo di anodizzazione utilizzato è a basso impatto ambientale.

A new concept of towel warmer where the tubes are neither welded nor glued. Mezzaluna gives the environment a different touch of personality thanks to the sinuous lines replacing the common ones. In the lux version it doesn't lose its thermal yield and the anodization process used for the finishing has low environmental impact.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

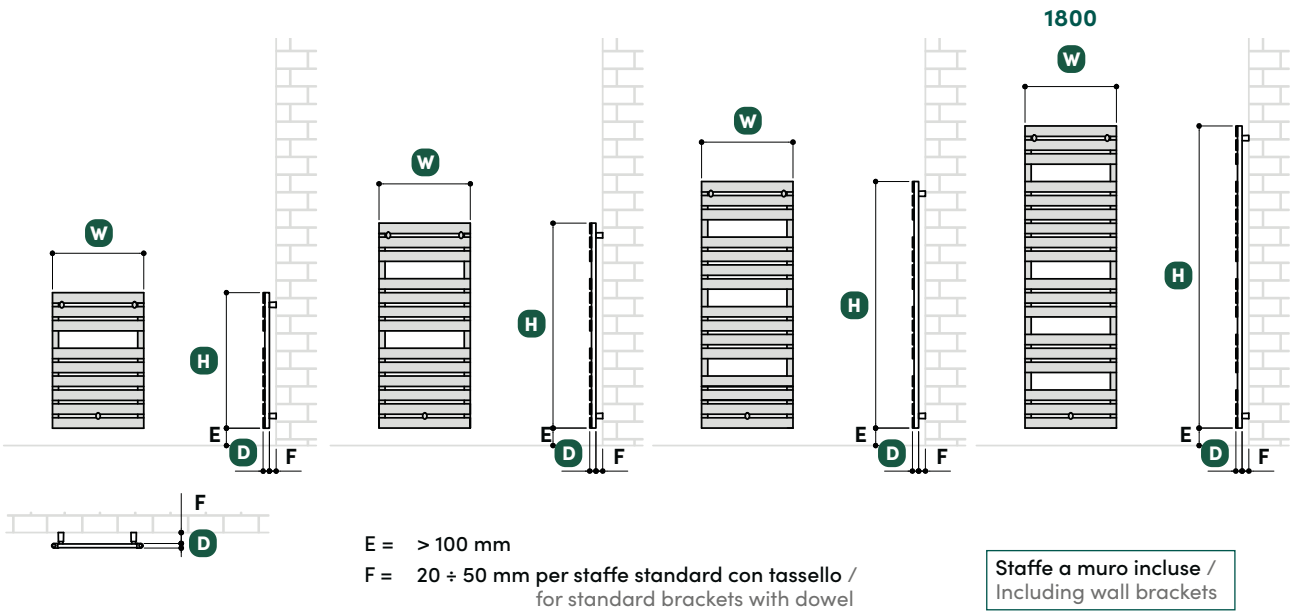

Dati tecnici Technical data

Modello Model	Codice Code	I Interasse Center distance	H Altezza Heigh (mm)	Tubi Tube (nr)	W Larghezza Width (mm)	D Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yeld		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
800	090.1.080045.22	450	780	9	476	37	3,9	1,2	197	364	437
	090.1.080050.22	500	780		526		4,2	1,2	217	398	478
	090.1.080055.22	550	780		576		4,5	1,3	238	433	520
	090.1.080060.22	600	780		626		4,8	1,4	258	467	560
1200	090.1.120045.22	450	1180	13	476		5,7	1,7	291	536	643
	090.1.120050.22	500	1180		526		6,2	1,8	319	583	700
	090.1.120055.22	550	1180		576		6,6	1,9	348	630	756
	090.1.120060.22	600	1180		626		7,1	2,0	377	676	811
1500	090.1.150045.22	450	1420	15	476		6,7	2,0	348	641	769
	090.1.150050.22	500	1420		526		7,2	2,1	380	694	833
	090.1.150055.22	550	1420		576		7,8	2,3	414	748	898
	090.1.150060.22	600	1420		626		8,3	2,4	447	802	962
1800	090.1.180045.22	450	1740	18	476		8,1	2,4	426	783	940
	090.1.180050.22	500	1740		526		8,7	2,6	464	846	1015
	090.1.180055.22	550	1740		576		9,3	2,8	502	909	1091
	090.1.180060.22	600	1740		626		10,0	2,9	541	972	1166

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 80
See connections details p. 80

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 82 | Finiture / Finishes p. 96 | Informazioni tecniche e Rese termiche / Technical information and Thermal output p. 234



AllacciConnections

LegendaLegend

- 01

Codice numerico = Allacci standard
Numeric code = Standard connections
- A

Codice alfabetico = Allacci con sovrapprezzo
Alphabetical code = Connections with extra charge

PressofusiDie-Cast radiators

Modello Model	Allacci standard Standard connections	Allacci con sovrapprezzo Connections with extra charge
OTTIMO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
HELYOS EVO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
QUICO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
MAGNUS	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
KALDO EVO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
PLUS EVO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
PLUS ECHO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
UNO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
SHARK	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N

EstrusiExtruded radiators


Modello Model	Allacci standard Standard connections	Allacci con sovrapprezzo Connections with extra charge
OTTIMO +	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
KALDUS	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
EQUALIS	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
KALIS	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N
KALIS BATH	06 / 07 / 08 / 09	E / F / M / N

ScaldasalvietteTowel warmers

Modello Model	Allacci standard Standard connections	Allacci con sovrapprezzo Connections with extra charge
CLASSIC-AL BATH	01 / 02	A / B / C / D
MODENA	01 / 02	A / B / C / D
RETTANGOLO	01 / 02	A / B / C / D
MEZZALUNA	01 / 02	A / B / C / D

Pressofusi ed EstrusiDie-Cast and Extruded radiators


Allacci standardStandard connections

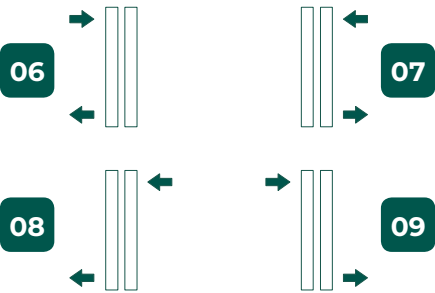

Allacci con sovrapprezzo da concordareConnections with extra charge to be agreed upon



Allaccio dal basso con diaframma (da richiedere codice 00089)
Bottom connection (E/F) with diverter(to be requested code 00089)

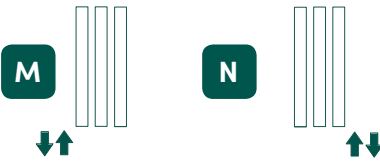


Allaccio impianto monotubo. Accessori consigliati: valvola 112.311 e kit tappi, riduzioni e mensole (richidere un tappo in piu)
Single-pipe connection (M/N). Recommended accessories: valve 112.311 and kit of plugs, reductions and wall brackets (one plugs more to be requested)

ScaldasalvietteTowel warmers


Allacci standardStandard connections

Impianto bitubo
Double-pipes plant



Allacci con sovrapprezzoConnections with extra charge

Impianto monotubo, valvola compresa +220 €
Mono pipe plants, valve included + 220 €

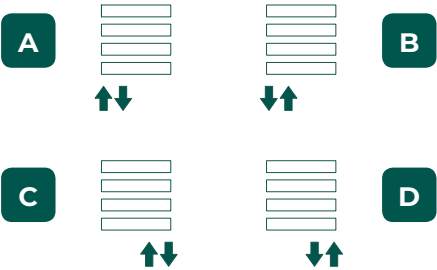

Accessori consigliati

Recommended accessories

Valvole e detentori

Valves and lockshield

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Pressofusi Die-cast Radiators								Estrusi Extruded Radiators					Scaldasalviette Towel warmers			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA
	215.001	Set cromo valvola termostattizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura cromo con manopola in plastica cromata. <i>Chrome set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish with plastic knob in chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	215.002	Set cromo valvola termostattizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura cromo con manopola in plastica nera. <i>Chrome set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish with plastic knob in black finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	215.003	Set cromo valvola termostattizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura cromo con manopola in plastica bianca. <i>Chrome set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipes, chrome finish with plastic knob in white finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	215.004	Set basic valvola termostattizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica cromata. <i>Basic set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipe, nickel finish with chrome-plated plastic knob.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	215.005	Set basic valvola termostattizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica nera. <i>Basic set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipe, nickel finish with chrome-plated plastic knob.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	215.006	Set basic valvola termostattizzabile e detentore a squadra con attacco per tubo rame, multistrato o ferro, finitura nickel con manopola in plastica bianca. <i>Basic set with thermostatic valve and angled lockshield with connection for copper, multilayer or iron pipe, nickel finish with chrome-plated plastic knob.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	106.103	Valvola a squadra termostattizzabile, cromata, per impianti bitubo. Valvola per tubi rame, multistrato o ferro. <i>Chrome thermostatic angled valve, for double-pipe systems. Valve for copper, multilayer or iron pipes.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	102.103	Detentore a squadra cromato per impianti bitubo. Detentore per tubi rame, multistrato e ferro. <i>Chrome angled lockshield for double-pipe systems. Lockshield for copper, multilayer or iron pipes.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	112.311	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 38, impianti monotubo. Finitura cromo. <i>Thermostatic valve/lockshield set, straight type, complete with sensor, fitting and diverter for copper, multilayer, or iron pipes with 38 mm inner diameter, for single-pipe systems. Chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto. Finitura cromo. <i>Thermostatic head for water radiators with adjustment ring where required. Chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Kit riduzioni / Reductions kit

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Pressofusi Die-cast Radiators										Estrusi Extruded Radiators					Scaldasalviette Towel warmers			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA	RETTANGOLO	
	036.012	Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 1/2" RAL 9016 con mensole. Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 1/2" RAL 9016 with brackets.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	036.034	Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/4" RAL 9016 con mensole. Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/4" RAL 9016 with brackets.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	036.038	Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/8" RAL 9016 con mensole. Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/8" RAL 9016 with brackets.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	037.012	Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 1/2" RAL 9016. Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 1/2" RAL 9016.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	037.034	Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/4" RAL 9016. Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/4" RAL 9016.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	037.038	Kit 4 riduzioni guarnizioni tappo e sfiato 3/8" RAL 9016. Kit of 4 reductions, seal gaskets, cap and vent 3/8" RAL 9016.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
I kit possono essere richiesti con finiture a catalogo (con sovrapprezzo). The kits can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	041.012	Riduzione 1x1/2" dx + guarnizione cad. pezzo. Reduction 1x1/2 right + gasket per piece.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	042.012	Riduzione 1x1/2" sx + guarnizione cad. pezzo. Reduction 1x1/2 left + gasket per piece.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	041.034	Riduzione 1x3/4" dx + guarnizione cad. pezzo. Reduction 1x3/4 right + gasket per piece.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	042.034	Riduzione 1x3/4" sx + guarnizione cad. pezzo. Reduction 1x3/4 left + gasket per piece.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	041.038	Riduzione 1x3/8" dx + guarnizione cad. pezzo. Reduction 1x3/8 right + gasket per piece.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	042.038	Riduzione 1 x 3/8" sx + guarnizione cad. pezzo. Reduction 1x3/8 left + gasket per piece.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Le riduzioni possono essere richieste con finiture a catalogo (con sovrapprezzo). The reductions can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	00815	KIT DESIGN composto da: 2 tappi dx + 2 tappi sx di design + tappo tondo ½ dx completo di o-ring + sfiato (staffe non incluse). DESIGN KIT composed of: 2 right caps + 2 left design caps + 1 round cap ½ right complete with o-ring + vent (brackets not included).		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Il KIT DESIGN può essere richiesto con finiture a catalogo (con sovrapprezzo). DESIGN KIT can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							

Nippli - Tappi - Guarnizioni - Diaframma / Nippli - Caps - Gaskets - Diverter

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Pressofusi <i>Die-cast Radiators</i>								Estrusi <i>Extruded Radiators</i>					Scaldasalviette <i>Towel warmers</i>			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA
	00814	Nipplo 1" (1 pezzo). <i>1" nipple (1 piece).</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	00806	Tappo tondo ½ dx completo di o-ring. <i>½" right plug complete with o-ring.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	00089	Diaframma 1" (cad.). <i>1" diverter (per unit).</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	00817	Guarnizioni in silicone per tappi di design (1 pezzo). <i>Silicone gaskets for custom-designed plugs (1 piece).</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	00816	Guarnizioni bianche per nippli (1 pezzo). <i>White gaskets for nipples (1 piece).</i>		•	•	•	•	•	•	•	•									
	00812	Guarnizioni per nippli nere metallo-gomma per radiatori estrusi, misure: 41x35,5 mm (1 pezzo). <i>Black metal-rubber gaskets for extruded radiators nipples, dimensions: 41x35,5 mm (1 piece).</i>										•	•	•	•	•				

Raccordi / Fittings

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Pressofusi <i>Die-cast Radiators</i>								Estrusi <i>Extruded Radiators</i>					Scaldasalviette <i>Towel warmers</i>			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato <i>Pair of chrome fittings for iron, copper or multilayer pipes.</i>																			
	206.12.01	Raccordi per tubo ferro 1/2", finitura cromo. <i>Fittings for iron pipe 1/2", chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	206.38.01	Raccordi per tubo ferro 3/8", finitura cromo. <i>Fittings for iron pipe 3/8", chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Pressofusi Die-cast Radiators								Estrusi Extruded Radiators					Scaldasalviette Towel warmers			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA
	207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 10.5/11-15 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 16x2,25 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 16x2,25 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 16x2 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 16x2 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-17 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-18 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 13.5/14-18 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	208.10.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo. <i>Fittings for copper pipe, Ø 10 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo. <i>Fittings for copper pipe, Ø 12 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo. <i>Fittings for copper pipe, Ø 14 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo. <i>Fittings for copper pipe, Ø 15 mm, chrome finish.</i>																		
	208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo. <i>Fittings for copper pipe, Ø 16 mm, chrome finish.</i>																		
	208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo. <i>Fittings for copper pipe, Ø 18 mm, chrome finish.</i>																		

Kit copritubo / Pipes cover kit

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Pressofusi Die-cast Radiators									Estrusi Extruded Radiators					Scaldasalviette Towel warmers			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA	RETTANGOLO
	Kit copritubo cromato per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore. Chrome pipe cover kit for all valves, excluding valve sets and lockshield.																				
	046.001	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm. Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	046.002	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm. Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 18, 20 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Coppia di rosette in plastica finitura cromata. Pair of plastic chrome-plated pipe cover rosettes.																				
	209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 10 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 12 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 14 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 15 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 16 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 18 mm.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Staffe - Mensole / Brackets

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Pressofusi <i>Die-cast Radiators</i>								Estrusi <i>Extruded Radiators</i>					Scaldasalviette <i>Towel warmers</i>			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA
	035.003	Kit fissaggio radiatore con 3 mensole regolabili. <i>Radiator mounting kit with 3 adjustable brackets.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	035.002	Kit fissaggio radiatore con 2 mensole regolabili <i>Radiator mounting kit with 2 adjustable brackets.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	040.170	Coppia di mensole a tassello RAL 9016 lucido (misure: 7x170 mm). <i>Pair of brackets RAL 9016 gloss (measures: 7x170mm).</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	La coppia di mensole a tassello RAL 9016 lucido può essere richiesta con finiture a catalogo (con sovrapprezzo). <i>The pair of brackets RAL 9016 gloss can be requested with finishes from the catalogue (with an additional charge).</i>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

Fianchetti / Side Panels

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Pressofusi <i>Die-cast Radiators</i>								Estrusi <i>Extruded Radiators</i>					Scaldasalviette <i>Towel warmers</i>			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA
		Fianchetto in alluminio per PLUS EVO da ordinare con il codice 00815 kit design (staffe non incluse). <i>Aluminum side panel for PLUS EVO to be ordered with code 00815 kit design (brackets not included).</i>																		
	00374	Fianchetto design PLUS EVO 350 mm RAL 9016 bianco lucido dx. <i>PLUS EVO design side panel 350 mm RAL 9016 glossy white dx.</i>					•													
	00375	Fianchetto design PLUS EVO 350 mm RAL 9016 bianco lucido sx. <i>PLUS EVO design side panel 350 mm RAL 9016 glossy white sx.</i>					•													
	00436	Fianchetto design PLUS EVO 500 mm RAL 9016 bianco lucido dx. <i>PLUS EVO design side panel 500 mm RAL 9016 glossy white dx.</i>					•													
	00437	Fianchetto design PLUS EVO 500 mm RAL 9016 bianco lucido sx. <i>PLUS EVO design side panel 500 mm RAL 9016 glossy white sx.</i>					•													
	00425	Fianchetto design PLUS EVO 600 mm RAL 9016 bianco lucido dx. <i>PLUS EVO design side panel 600 mm RAL 9016 glossy white dx.</i>					•													
	00424	Fianchetto design PLUS EVO 600 mm RAL 9016 bianco lucido sx. <i>PLUS EVO design side panel 600 mm RAL 9016 glossy white sx.</i>					•													
	00445	Fianchetto design PLUS EVO 700 mm RAL 9016 bianco lucido dx. <i>PLUS EVO design side panel 700 mm RAL 9016 glossy white dx.</i>					•													
	00446	Fianchetto design PLUS EVO 700 mm RAL 9016 bianco lucido sx. <i>PLUS EVO design side panel 700 mm RAL 9016 glossy white sx.</i>					•													
	00447	Fianchetto design PLUS EVO 800 mm RAL 9016 bianco lucido dx. <i>PLUS EVO design side panel 800 mm RAL 9016 glossy white dx.</i>					•													
	00448	Fianchetto design PLUS EVO 800 mm RAL 9016 bianco lucido sx. <i>PLUS EVO design side panel 800 mm RAL 9016 glossy white sx.</i>					•													
	I fianchetti possono essere richiesti anche in finiture a catalogo (con sovrapprezzo). <i>The side panels can also be requested in catalog finishes (with an additional charge).</i>																			

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Pressofusi <i>Die-cast Radiators</i>								Estrusi <i>Extruded Radiators</i>					Scaldasalviette <i>Towel warmers</i>			
				OTTIMO	HELYOS EVO	QUICO	MAGNUS	KALDO EVO	PLUS EVO	UNO	SHARK	PLUS ECHO	EQUALIS	KALDUS	KALIS	KALIS BATH	OTTIMO +	CLASSIC-AL BATH	MEZZALUNA	MODENA
	00811	Supporto a terra per radiatori pressofusi finitura RAL 9016 bianco lucido (1 pezzo). <i>Free-standing base for die-cast radiators in RAL 9016 glossy white finish (1 pezzo).</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	000940	Chiave in plastica universale per tappi e riduzioni. <i>Universal plastic key for caps and reductions.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	00930.01	Chiave per nippli 500 mm. <i>500 mm nipple key.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	00930.02	Chiave per nippli 800 mm. <i>800 mm nipple key.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	00930.03	Chiave per nippli 1000 mm. <i>1000 mm nipple key.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		Bomboletta spray RAL 9016 biancolucido <i>RAL 9016 glossy white spray paint.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•									

Finiture


Finishes

Colori disponibili

Colors available

Finiture base

Basic finishes



B.01
RAL 9016
Bianco lucido
RAL 9016
Glossy white



B.02
RAL 9010
Bianco puro lucido
RAL 9010
Pure white glossy

+5% sul prezzo standard con minimo di ordine. / +5% on standard price with MOQ.

Finiture materiche

Textured finishes



T.01
RAL 9010
Bianco puro sablé
RAL 9010
Pure white sablé



T.02
Beige sablé*
Beige sablé*



T.03
Champagnefrosty*
Champagnefrosty*



T.04
Gold
Gold



T.05
Bronze
Bronze



T.06
Bismuth
Bismuth



T.07
Marron d'Inde
Marron d'Inde



T.08
Noir 200 sablé
Noir 200 sablé



T.09
Noir 900 sablé
Noir 900 sablé



T.10
Nickel
Nickel



T.11
Blu 700 sablé*
Blu 700 sablé*



T.12
Blu 2700 sablé
Blu 2700 sablé

+40% sul prezzo standard. / +40% on standard price.
*T.02, T.03 e T.11 con sovrapprezzo da concordare. / *T.02, T.03 and T.11 with an additional charge to be agreed upon.

Finiture solo per Scaldasalviette


Finishes only for Towel warmers



S.01
RAL 9016
Bianco sablé
RAL 9016
White sablé



S.02
Antracite sablé
Anthracite sablé
+5% sul prezzo standard /
+5% on standard price



S.03
Anodizzato lucido
Glossy anodized
+30% sul prezzo standard /
+30% on standard price

.04 Tutti i colori RAL sono disponibili su richiesta, sia in versione lucida che opaca solo per Scaldasalviette (minimo ordine 10 pezzi per misura).
All RAL colors are available upon request, in both glossy and matte finishes only for Towel warmers (minimum order quantity 10 pieces per size).

+15% sul prezzo standard sia in versione lucida che opaca. / +15% on standard price in both glossy and matte finishes.



The logo graphic consists of three concentric, stylized circular bands. The outermost band is a light blue color, the middle band is a medium blue color, and the innermost band is a dark blue color. The bands are not perfectly circular but have a slight, irregular shape, giving the logo a dynamic feel.

Ridea

Warm by Design

Mission

La forma elegante del calore.

The elegant form of heat.

Ridea, pioniere nell'utilizzo dell'alluminio come elemento di design, si è rapidamente affermata nel settore dell'interior design grazie all'innovazione, alla straordinaria maestria artigianale e alla meticolosa attenzione ai dettagli, il tutto rispettando il patrimonio del "Made in Italy" e instaurando importanti collaborazioni con designer e architetti.

Ridea ridefinisce il concetto di riscaldamento unendo eleganza, tecnologia e sostenibilità, trasformando i radiatori in prestigiosi pezzi di design che non solo riscaldano, ma elevano anche l'atmosfera di ogni ambiente.

A pioneer in using aluminum as a design element, Ridea quickly established itself in the interior design industry through innovation, exceptional craftsmanship, and meticulous attention to details, all while preserving the "Made in Italy" heritage and forging key collaborations with designers and architects.

Ridea redefines the concept of heating by blending elegance, technology and sustainability, transforming radiators into prestigious design pieces that not only heat but also elevate the ambiance of any space.



€ 3,5 mln

Fatturato totale
Total revenue



6

Brevetti depositati
Patents filed



22.000 /yr

Radiatori di design prodotti
Design radiators produced

Dati basati sull'anno 2024 / *Data based on year 2024*

Design e Funzionalità

Design and Functionality

Ridea è l'acronimo di Ricerca, Innovazione, Design, Esperienza e Architettura. Nasce nel 2007 come risposta al crescente mercato italiano ed internazionale dei sistemi di riscaldamento domestici di alta gamma e di arredo-design.

Nel 2019 la produzione viene trasferita nelle Marche a Porto Recanati per unire, in un solo polo specializzato, tutte le conoscenze costruttive e tecniche della lavorazione dei prodotti estrusi in alluminio rigenerato.

Ridea nasce con l'intento di portare il termoarredo ad uno step ulteriore: unire funzionalità ed estetica consentendo la creazione di radiatori estrusi senza limiti di forma, dimensione, installazione e finiture.

Ridea is the acronym for Research, Innovation, Design, Experience and Architecture. It was founded in 2007 in response to the growing Italian and international market for high-end home heating systems with a focus on furniture and design.

In 2019, production was transferred to Porto Recanati in the Marche region to consolidate in a single specialized site all the construction and technical expertise in the processing of secondary aluminium extruded products.

Ridea was created with the intention of advancing radiators to the next level: combining functionality and aesthetics, allowing the creation of extruded radiators without limits on shape, size, installation or finishes.



Gamma Ridea

Ridea range

Ridea si distingue per la sua eccezionale capacità di offrire una vasta e variegata gamma di radiatori, rispondendo alle più diverse esigenze di design, prestazioni, funzionalità e spazi. Grazie a tecnologie produttive all'avanguardia e a una continua innovazione estetica, creiamo soluzioni che vanno dai modelli più classici a quelli più moderni, sempre con un occhio di riguardo a qualità ed efficienza.

Produciamo radiatori estrusi, scaldasalviette e piastre radianti, disponibili in differenti sistemi di riscaldamento: idraulico, elettrico e ibrido, per garantire il massimo comfort in ogni ambiente. Con Ridea, ogni spazio può essere trasformato in un'oasi di calore, personalizzabile e ad alte prestazioni.

Ridea stands out for its exceptional ability to offer a wide and diverse range of radiators, catering to the most varied needs in terms of design, performance, functionality and space. Thanks to advanced production technologies and continuous aesthetic innovation, we create solutions that range from classic models to more modern ones, always with a focus on quality and efficiency.

We manufacture extruded radiators, towel warmers and radiant panels, available in various heating systems: hydraulic, electric and hybrid, to ensure maximum comfort in every space. With Ridea, any space can be transformed into a high-performance, customizable oasis of warmth.



Estrusi

Die-cast radiators

I radiatori estrusi sono realizzati attraverso il processo di estrusione dell'alluminio che consente di ottenere forme precise e resistenti anche con minimi spessori. Leggeri ed altamente efficienti, garantiscono una distribuzione del calore perfetta e un design elegante che si adatta ad ogni ambiente. Realizzati con alluminio recuperato all'interno del nostro ciclo produttivo, sono la scelta ideale per chi cerca durata e prestazioni superiori senza rinunciare al design. Grazie alla facilità di installazione e alla vasta gamma di finiture, offrono soluzioni personalizzabili per ogni esigenza. Scegli la qualità e l'affidabilità dei radiatori estrusi per un comfort senza compromessi.

Extruded radiators are made through the aluminum extrusion process which allows for precise and durable shapes, even with minimal thicknesses. Lightweight and highly efficient, they ensure perfect heat distribution and an elegant design that fits seamlessly into any environment. Made from recycled aluminum within our production cycle, they are the ideal choice for those seeking long-lasting performance without compromising on design. With easy installation and a wide range of finishes, they offer customizable solutions for every need. Choose the quality and reliability of extruded radiators for uncompromising comfort.




Scaldasalviette

Towel warmers

Gli scaldasalviette in alluminio di Ridea sono progettati per offrire prestazioni termiche eccellenti e una lunga durata. La struttura, priva di saldature e incollaggi, garantisce maggiore robustezza e affidabilità nel tempo, riducendo al minimo le perdite. Realizzati in alluminio di alta qualità, non sono soggetti a ossidazione mantenendo inalterate le loro caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. La finitura in alluminio anodizzato non solo esalta l'aspetto del prodotto, ma assicura anche una resa termica ottimale a parità di dimensioni. Ridea propone innumerevoli modelli con estetiche diverse, permettendo di scegliere la soluzione perfetta per ogni ambiente, senza rinunciare alla funzionalità e al design.

Ridea's aluminum towel warmers are designed to provide excellent thermal performance and long-lasting durability. The structure, free from welding and bonding, ensures greater strength and reliability over time, minimizing heat loss. Made from high-quality aluminum, they are resistant to oxidation, maintaining their aesthetic and functional properties over time. The polished aluminum finish not only enhances the product's appearance, but also, ensures optimal thermal efficiency, even with the same dimensions. Ridea offers a wide range of models with different aesthetics, allowing you to choose the perfect solution for any space, without compromising on functionality or design.

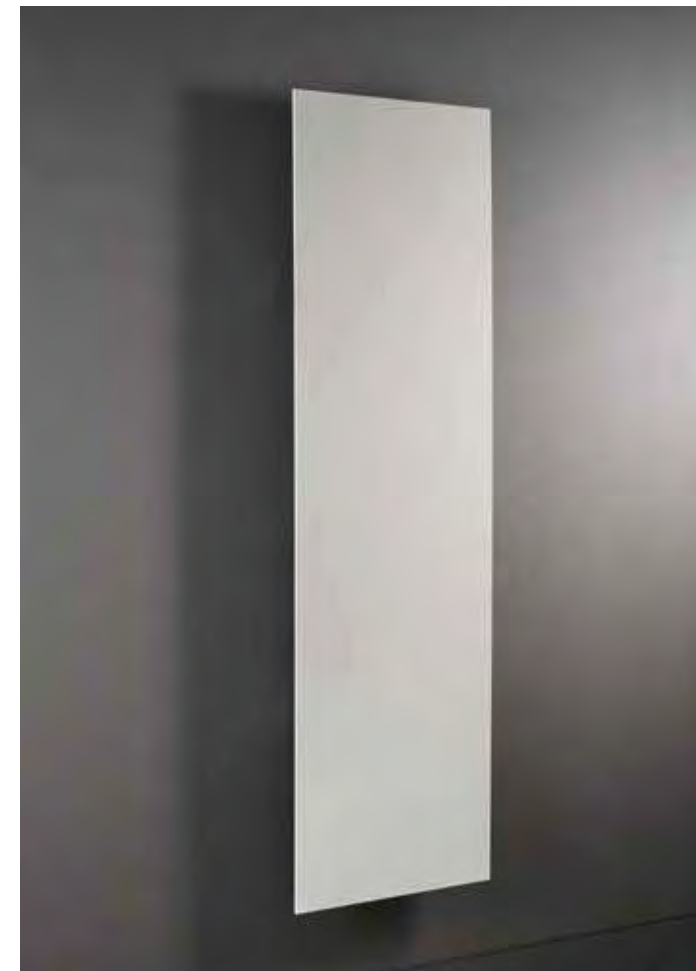

Piastre radianti

Radiant plates

Le piastre radianti Ridea uniscono innovazione, funzionalità e design. Grazie a processi produttivi all'avanguardia, questi termoarredi sono realizzati da una piastra in alluminio di un 1 cm di spessore. Oltre alle collezioni a catalogo, Ridea offre la possibilità di creare piastre radianti al 100% personalizzabili. Ogni piastra, infatti, può essere progettata su misura per soddisfare esigenze architettoniche e stilistiche della casa. L'esclusivo sistema di apertura a porta semplifica l'installazione e nasconde le valvole, facilitando manutenzione e pulizia. I tubi flessibili anti-schiacciamento garantiscono un adattamento perfetto senza lavori di muratura. Con Ridea, ogni creazione è un'opera d'arte su misura, senza compromettere le prestazioni.

Ridea's radiant plates combine innovation, functionality and design. Thanks to cutting-edge production processes, these heating elements are made from a 1 cm thick aluminum plate. In addition to the catalog collections, Ridea offers the possibility to create 100% customizable radiant panels. Each plate can be designed to meet the architectural and stylistic needs of any home. The exclusive door-opening system simplifies installation and conceals the valves, making maintenance and cleaning easier. Anti-crush flexible tubes ensure a perfect fit without the need for masonry work. With Ridea, every creation is a custom-made work of art that never compromises on performance.

Sistemi di riscaldamento

Heating systems



Radiatori idronici

Hydronic radiators

Il concetto di riscaldamento Ridea unisce eleganza, tecnologia e funzionalità, senza mai compromettere le prestazioni.

Con la massima efficienza termica, la nostra ampia gamma di radiatori estrusi offre un rendimento eccezionale, pur rimanendo leggera e di facile installazione. Ridea trasforma i radiatori in soluzioni eleganti, performanti e creative, ridefinendo completamente l'esperienza di riscaldamento standard.

The Ridea heating concept blends elegance, technology and functionality, without ever compromising on performance.

With maximum thermal efficiency, our wide range of extruded radiators deliver exceptional output while remaining lightweight and easy to install. Ridea transforms radiators into elegant, high-performance and creative solutions that completely redefine the standard heating experience.



Massima efficienza termica
Maximum thermal efficiency



Elevata flessibilità termica
Hight heating flexibility



Prodotti leggeri
Lightweight products



Facilità di installazione
Easy to install



Radiatori elettrici

Electric radiators

I radiatori elettrici Ridea sono dotati di tecnologia brevettata di elettrificazione a secco, garantendo un riscaldamento efficiente, risparmio energetico e una distribuzione uniforme del calore.

Tutti i radiatori sono conformi alle normative EcoDesign, mirate a ridurre l'impatto ambientale e il consumo energetico.

Ridea electric radiators feature PATENTED dry electrification technology for efficient heating, energy savings and uniform heat distribution.

All radiators comply with EcoDesign regulations aiming to reduce environmental impact and energy use.



App multiplatforma per iOS e Android
iOS & Android multi-platform app



Controllo remoto della temperatura
Remote temperature control



Numero illimitato di prodotti connessi
Infinite products connected



Programmazione smart
Smart programming



Nessuna perdita di olio
Zero oil leaks

Informazioni

Information

Valido per i radiatori a marchio Ridea
Valid for Ridea radiators

Importante

Important

Da specificare sempre al momento dell'ordine:

Finitura presente a catalogo o verniciatura RAL a richiesta, se diversa da quella standard RAL 9016 bianco sablé.

I RAL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un RAL opaco, è da specificare.

Interasse, posizione e tipologia di allacci se non standard.

Gli accessori non sono forniti di serie. Specificare quali accessori si necessitano e il tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro (non forniti di serie).

Always to specify at the order:

Colour list finish or RAL painting upon request, if different from standard painting RAL 9016 white sablé.

All the RAL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify.

Centre-to-centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.

Accessories are not a standard supply, please to be specified in the order type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn't a standard supply).

Composizione del codice

Composition of the code

111.2.090090.22

111 codice prodotto / product code
.2 sistema elettrico / electrical system | .1 sistema ad acqua / hydronic system
0900090 misure del prodotto / product measurements
.22 finitura / finish

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea EN/442.

La potenza massima assorbita (espressa in watt) delle versioni elettriche dei radiatori riportate in questo catalogo è riferita a una tensione di 230V, 50Hz; le prove di resa termica sono conformi alle norme CEI EN 60335-1 e successive.

tmax: temperatura massima d'esercizio 90°C
pmax: pressione massima d'esercizio 6 Bar
pTest: pressione di test 9 Bar
pH: 6,5 ÷ 8,0
Durezza dell'acqua: 12,0 ÷ 14,0°F

The thermal yield tests are in accordance to the European legislation EN/442.

The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this catalogue refer to a voltage of 230V, 50Hz; the thermal yield tests are in accordance to the legislation CEI EN 60335-1 and subsequent.

tmax: max working temperature 90°C
pmax: max working pressure 6 Bar
pTest: pressure test 9 Bar
pH: 6,5 ÷ 8,0
Hardness in water: 12,0 ÷ 14,0°F



Collezione Bagno

Bath Collection

Tradizione e innovazione in perfetto equilibrio.

La linea Bath reinterpreta gli scaldasalviette iconici con un design rinnovato e prestazioni superiori. Perfetta per chi ama la tradizione senza rinunciare all'innovazione, questa collezione esalta la qualità e la cura dei dettagli, offrendo un comfort senza tempo.

Innovate without forgetting.

For those who appreciate tradition, the Bath collection redefines iconic towel warmers with enhanced design and performance. A perfect balance of quality and attention to detail for timeless comfort.

CUBE-AL BATH

Audace e non convenzionale

Bold and unconventional

Scaldasalviette dal design innovativo, caratterizzato dall'assenza di staffe tra i tubi quadrati, per un aspetto moderno ed elegante. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.

Towel warmer with an innovative design, featuring the absence of brackets between the square tubes for a modern and elegant look. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

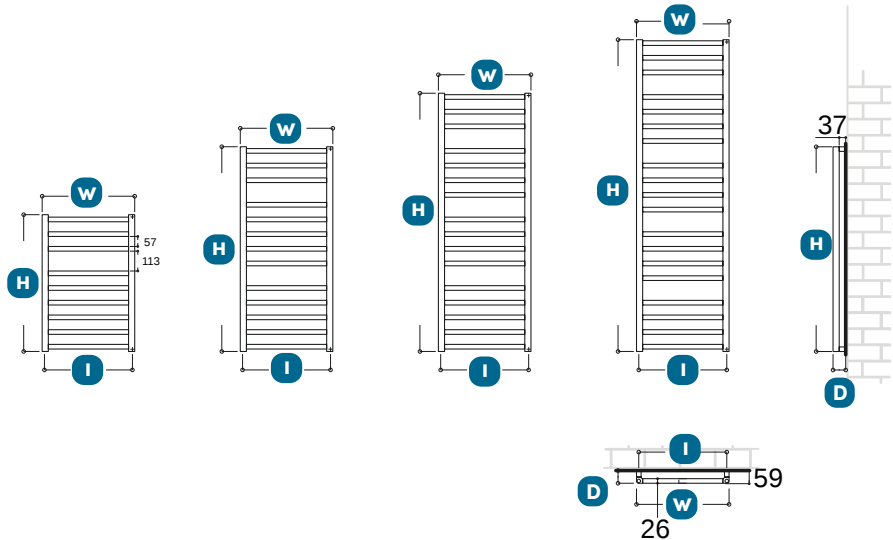

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
040.1.080045.22		450			476		-	7,7	1,6	171	318	397
040.1.080050.22		500	777	9	526		-	8,2	1,7	183	340	425
040.1.080055.22		550			576		-	8,7	1,8	194	362	452
040.1.120045.22		450			476		-	11,4	2,3	249	464	580
040.1.120050.22		500	1163	13	526		-	12,0	2,5	266	495	618
040.1.120055.22		550			576		-	12,7	2,7	283	527	658
040.1.120060.22		600			626		-	13,4	2,9	300	558	697
040.1.150045.22		450			476	72	-	14,1	2,9	312	581	726
040.1.150050.22		500	1467	16	526		-	15,0	3,1	334	622	777
040.1.150055.22		550			576		-	15,8	3,3	356	662	827
040.1.150060.22		600			626		-	16,7	3,6	379	702	877
040.1.180045.22		450			476		-	16,9	3,4	381	712	889
040.1.180050.22		500	1771	19	526		-	17,9	3,7	405	753	941
040.1.180055.22		550			576		-	18,9	4,0	434	804	1004
040.1.180060.22		600			626		-	19,9	4,2	463	854	1067
040.2.080050.22		-	777	9			300	9,9	-	-	-	-
040.2.120050.22		-	1163	13			400	14,5	-	-	-	-
040.2.150050.22		-	1467	16	526	72	600	18,1	-	-	-	-
040.2.180050.22		-	1771	19			800	21,6	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).


Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

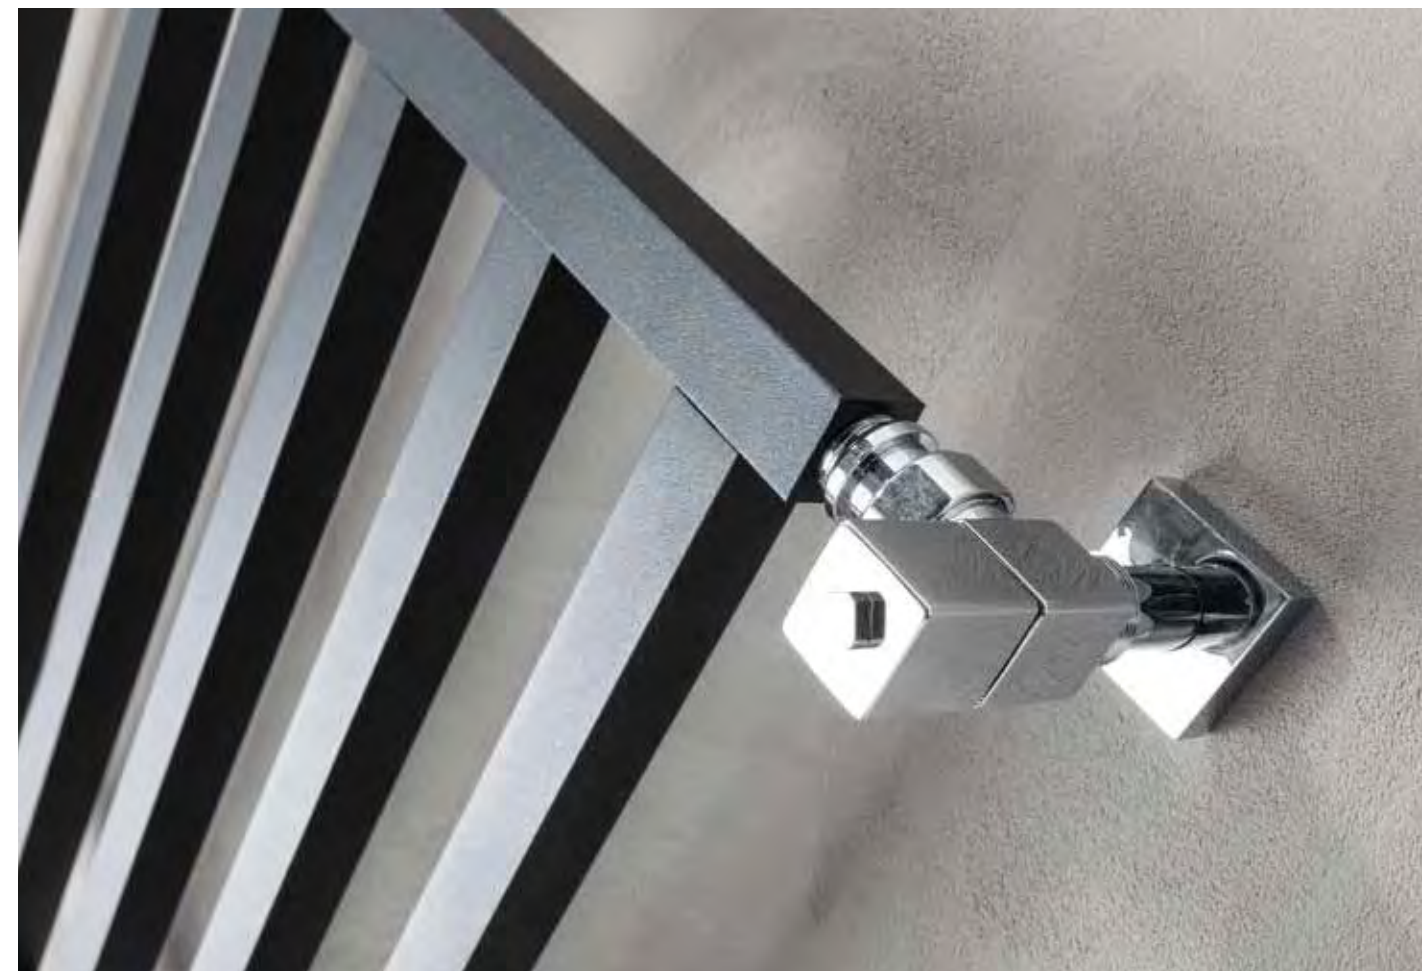

Gli elementi vengono uniti attraverso un processo di tenuta meccanica che riduce al minimo le perdite. / The elements are joined through a mechanical sealing process that minimizes leaks.

CUBE-AL H

Forme geometriche e performance

Geometric shape and optimal

Scaldasalviette dal design geometrico, con una struttura a scala squadrata che conferisce un aspetto particolarmente moderno. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.

Towel warmer with a geometric design, featuring a squared ladder structure that gives it a particularly modern appearance. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

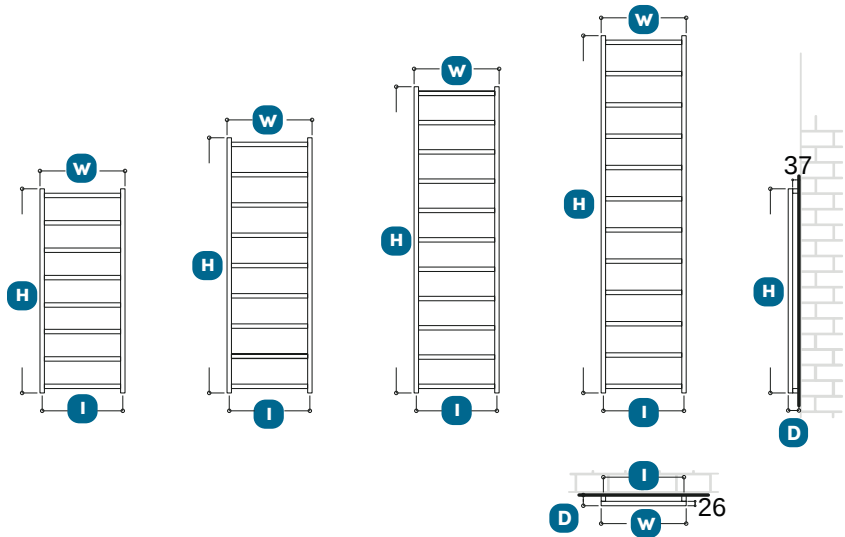

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Tubi Tube (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
042.1.120035.22		324	1200	8	350	63	-	5,7	1,3	169	314	392
042.1.120050.22		474			500		-	6,9	1,7	216	403	503
042.1.150035.22		324	1500	9	350		-	6,8	1,4	196	370	462
042.1.150050.22		474			500		-	8,2	1,9	260	478	597
042.1.180035.22		324	1800	11	350		-	8,1	1,7	226	432	540
042.1.180050.22		474			500		-	9,8	2,3	296	553	691
042.1.210045.22		324	2100	12	350		-	9,2	2,1	270	506	632
042.1.210050.22		474			500		-	11,3	2,4	340	633	791
042.2.120050.22		-	1200	8	500	63	300	6,9	-	-	-	-
042.2.150050.22		-	1500	9			400	8,2	-	-	-	-
042.2.180050.22		-	1800	11			600	9,8	-	-	-	-
042.2.210050.22		-	2100	12			800	11,3	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

CUBE-AL SLIM

Compatto ed efficiente

Compact and efficient

Scaldasalviette dal design compatto e slim, ideale per ambienti di dimensioni contenute. La sua struttura minimalista, con tubi quadrati e linee pulite, ottimizza lo spazio senza compromettere l'efficienza.

Compact and slim towel warmer, ideal for smaller spaces. Its minimalist structure, with square tubes and clean lines, optimizes space without compromising efficiency.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

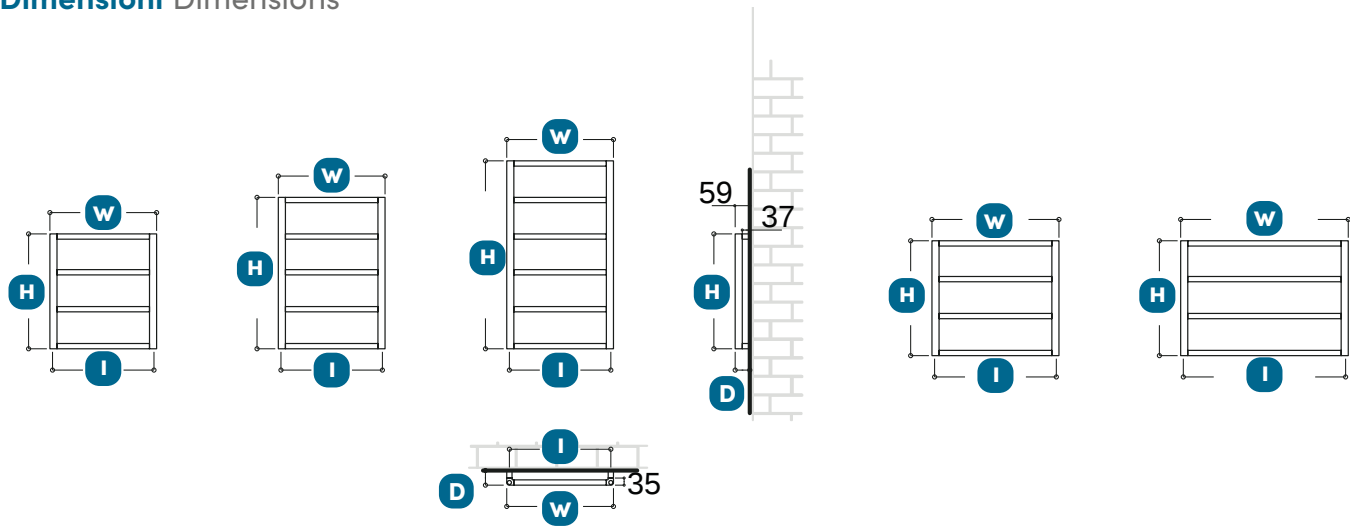

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	I	H	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		Interasse Center distance	Altezza Height						30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
041.1.050050.22		50	566	4	526	72	4,7	0,9	101	200	250
041.1.050060.22					626		5,1	1,0	111	219	274
041.1.050080.22					826		6,0	1,2	130	255	319
041.1.080050.22			746	5	526		6,0	1,2	131	258	322
041.1.090050.22			926	6	526		7,4	1,4	160	315	393

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

03

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OV-AL BATH

Armonioso ed elegante

Harmonious and elegant

Scaldasalviette dal design elegante e contemporaneo, caratterizzato da tubi ovali che donano un'estetica fluida e armoniosa, perfetta per arricchire ogni ambiente con un tocco di raffinatezza.

Elegant and contemporary towel warmer, characterized by oval tubes that provide a fluid and harmonious aesthetic, perfect for enhancing any space with a touch of sophistication.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

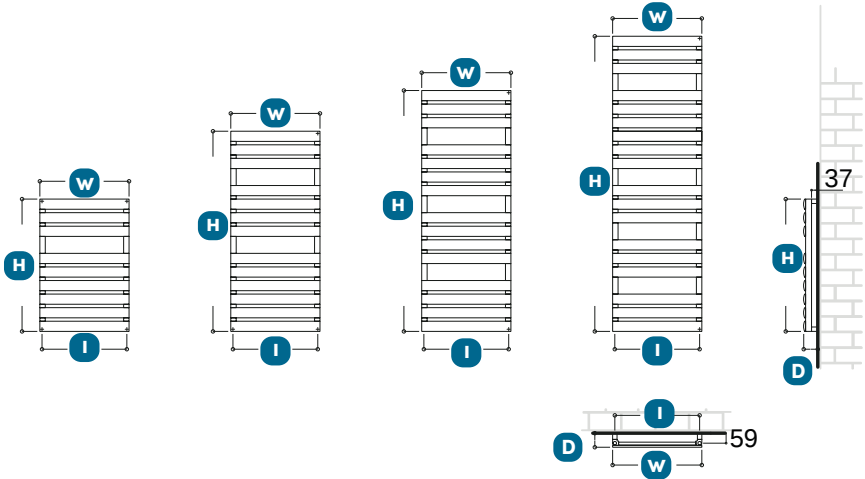

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Tubi Tube (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
030.1.080045.22		450			476		-	5,9	1,2	197	364	453
030.1.080050.22		500	780	9	526		-	6,2	1,2	217	398	495
030.1.080055.22		550			576		-	6,5	1,3	238	433	539
030.1.120045.22		450			476		-	8,8	1,7	291	536	667
030.1.120050.22		500	1180	13	526		-	9,2	1,0	319	583	726
030.1.120055.22		550			576		-	9,6	1,9	348	630	784
030.1.120060.22		600			626		-	10,0	2,0	377	676	841
030.1.150045.22		450			476	83	-	10,4	2,0	348	641	798
030.1.150050.22		500	1420	15	526		-	10,9	2,1	380	694	864
030.1.150055.22		550			576		-	11,4	2,3	414	748	931
030.1.150060.22		600			626		-	11,8	2,4	447	802	998
030.1.180045.22		450			476		-	12,7	2,0	426	783	974
030.1.180050.22		500	1740	18	526		-	13,2	2,6	464	846	1053
030.1.180055.22		550			576		-	13,8	2,7	502	909	1131
030.1.180060.22		600			626		-	14,3	2,9	541	972	1210
030.2.080050.22		-	780	9			300	7,4	-	-	-	-
030.2.120050.22		-	1180	13			400	11,0	-	-	-	-
030.2.150050.22		-	1420	15	526	83	600	13,0	-	-	-	-
030.2.180050.22		-	1740	18			800	15,8	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



Gli elementi vengono uniti attraverso un processo di tenuta meccanica che riduce al minimo le perdite. / The elements are joined through a mechanical sealing process that minimizes leaks.

OV-AL SLIM

Compatto ed essenziale

Compact and essential

Scaldasalviette dal design compatto ed essenziale, pensato per ottimizzare lo spazio senza rinunciare a stile e funzionalità. Con tubi ovali che ne esaltano l'aspetto elegante e armonioso, è la scelta ideale per ambienti ridotti, dove ogni dettaglio conta.

Compact and essential towel warmer, designed to optimize space without compromising on style and functionality. With oval tubes that enhance its elegant and harmonious appearance, it is the ideal choice for smaller spaces where every detail matters.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

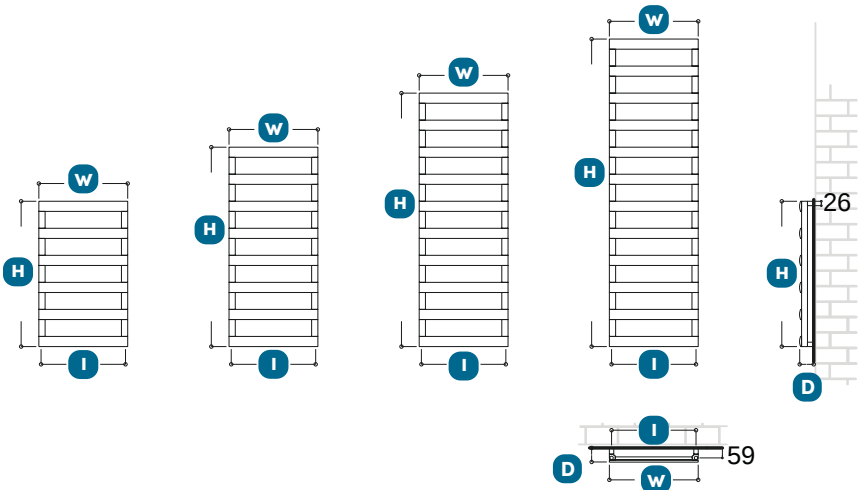

Dati tecnici Technical data

		I	H	W								
Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità D _h	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(watt)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
093.1.080045.22		450	860	6	476	84	-	5,8	1,0	190	350	436
093.1.080050.22		500			526		-	6,0	1,0	198	364	453
093.1.080055.22		550			576		-	6,2	1,0	217	398	495
093.1.080060.22		600			626		-	6,5	1,1	238	433	539
093.1.120045.22		450	1180	8	476		-	7,9	1,3	242	450	560
093.1.120050.22		500			526		-	8,2	1,4	250	480	597
093.1.120055.22		550			576		-	8,4	1,4	272	502	625
093.1.120060.22		600			626		-	8,7	1,5	291	536	667
093.1.150045.22		450	1500	10	476		-	9,9	1,6	330	590	734
093.1.150050.22		500			526		-	10,3	1,7	380	641	798
093.1.150055.22		550			576		-	10,6	1,8	400	700	871
093.1.150060.22		600			626		-	11,0	1,9	420	750	933
093.1.180045.22		450	1820	12	476		-	12,0	2,0	440	775	965
093.1.180050.22		500			526		-	12,4	2,1	450	800	996
093.1.180055.22		550			576		-	12,8	2,2	460	840	1045
093.1.180060.22		600			626		-	13,2	2,3	480	850	1058
093.2.080050.22		-	860	6	526	84	300	7,4	-	-	-	-
093.2.120050.22		-	1180	8			400	9,5	-	-	-	-
093.2.150050.22		-	1500	10			600	12,0	-	-	-	-
093.2.180050.22		-	1820	12			800	14,5	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



OV-AL HORIZONTAL

Sofisticato e funzionale

Sophisticated and functional

Scaldasalviette orizzontale dal design funzionale, progettato per adattarsi perfettamente a pareti ampie e per essere installato sopra la vasca. I tubi ovali donano una linea elegante e fluida, mentre la disposizione orizzontale ottimizza lo spazio, offrendo un elemento d'arredo moderno e pratico per ambienti più grandi.

Horizontal towel warmer with a functional design, crafted to perfectly fit wide walls and to be installed above the bathtub. The oval tubes provide an elegant and fluid line, while the horizontal arrangement optimizes space, offering a modern and practical design element for larger spaces.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

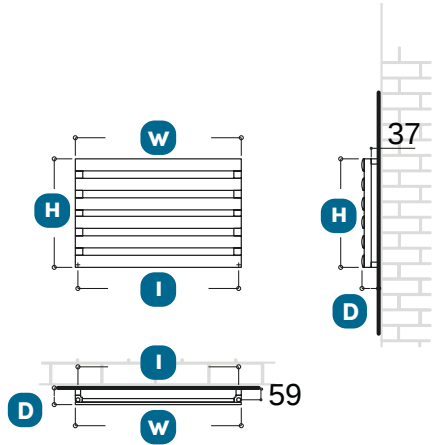

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
091.1.050080.22		800	540	6	826	84	5,9	1,2	194	378	470
091.1.050120.22		1200			1226		7,7	1,6	292	566	704
091.1.050150.22		1500			1526		8,8	1,9	364	708	881
091.1.050180.22		1800			1826		10,1	2,3	437	850	1058

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

ROUND-AL BATH

Classico senza tempo

Timeless classic

Il classico scaldasalviette con tubi tondi, che si distingue per la cura impeccabile dei dettagli e delle finiture. L'innovazione è evidente nell'assenza della staffa tra i tubi, che si integrano armoniosamente con il collettore, creando un design elegante e minimale.

The classic towel warmer with round tubes, distinguished by the impeccable attention to detail and finishes. Innovation is immediately noticeable thanks to the absence of brackets between the tubes, which integrate seamlessly with the collector, creating a clean and elegant design.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

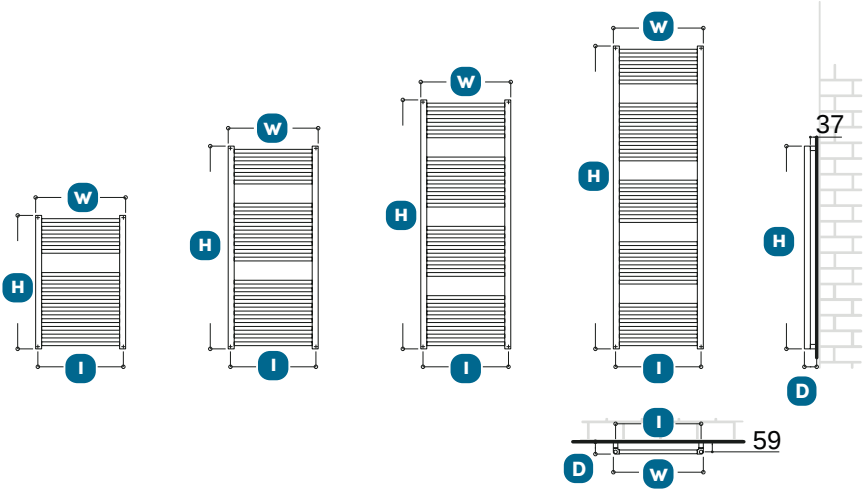

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
020.1.080045.22		450			476		-	5,8	2,2	186	349	436
020.1.080050.22		500	780	15	526		-	6,0	2,3	203	380	475
020.1.080055.22		550			576		-	6,3	2,5	219	410	512
020.1.120045.22		450			476		-	8,6	3,2	277	518	647
020.1.120050.22		500	1185	22	526		-	9,0	3,5	302	564	704
020.1.120055.22		550			576		-	9,4	3,7	328	611	763
020.1.120060.22		600			626		-	9,7	4,0	354	657	821
020.1.150045.22		450			476	72	-	10,4	3,8	336	627	783
020.1.150050.22		500	1455	26	526		-	10,9	4,1	366	682	852
020.1.150055.22		550			576		-	11,3	4,4	397	738	922
020.1.150060.22		600			626		-	11,8	4,8	428	794	992
020.1.180045.22		450			476		-	12,6	4,5	404	751	938
020.1.180050.22		500	1770	31	526		-	13,1	4,9	439	815	1018
020.1.180055.22		550			576		-	13,7	5,3	473	879	1098
020.1.180060.22		600			626		-	14,2	5,7	508	944	1179
020.2.080050.22		-	780	15			300	8,3	-	-	-	-
020.2.120050.22		-	1185	22			400	12,5	-	-	-	-
020.2.150050.22		-	1455	26	526	72	600	15,0	-	-	-	-
020.2.180050.22		-	1770	31			800	18,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

RETTANGOLO BATH

Geometrico e moderno

Geometric and modern


Scaldasalviette dal design unico con tubi rettangolari, progettato per attirare l'attenzione e conferire un tocco di modernità a qualsiasi ambiente. Nella versione in alluminio anodizzato, mantiene inalterate le prestazioni termiche, pur conservando le stesse dimensioni.

Towel warmer with a unique design featuring rectangular tubes, designed to capture attention and add a touch of modernity to any space. In the anodized aluminum version, it retains the same thermal performance while maintaining the same dimensions.

16bar Pressione di esercizio / Operating pressure
120°C Max temperatura di esercizio / Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

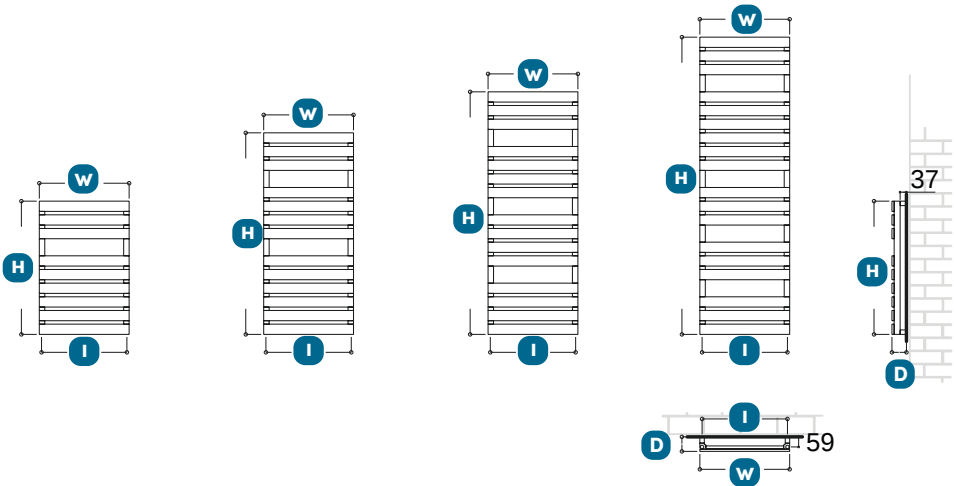

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tube	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
080.1.080045.22		450			476		-	3,9	1,2	201	372	465
080.1.080050.22		500	780	9	526		-	4,2	1,2	219	404	505
080.1.080055.22		550			576		-	4,5	1,3	236	437	546
080.1.120045.22		450			476		-	5,7	1,7	289	536	670
080.1.120050.22		500	1180	13	526		-	6,2	1,8	316	583	728
080.1.120055.22		550			576		-	6,6	1,9	344	629	786
080.1.120060.22		600			626		-	7,1	2,0	372	676	844
080.1.150045.22		450			476	85	-	6,7	2,0	343	636	794
080.1.150050.22		500	1420	15	526		-	7,2	2,1	376	690	862
080.1.150055.22		550			576		-	7,8	2,3	409	745	931
080.1.150060.22		600			626		-	8,3	2,4	443	800	999
080.1.180045.22		450			476		-	8,1	2,4	416	770	962
080.1.180050.22		500	1740	18	526		-	8,7	2,6	457	836	1044
080.1.180055.22		550			576		-	9,3	2,8	499	901	1125
080.1.180060.22		600			626		-	10,0	2,9	542	967	1208
080.2.180045.22		-	780	9			300	5,5	-	-	-	-
080.2.180050.22		-	1180	13			400	7,5	-	-	-	-
080.2.180055.22		-	1420	15	526	85	600	9,0	-	-	-	-
080.2.180060.22		-	1740	18			800	10,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 230€ rispetto alla versione ad acqua (il prezzo comprende: kit valvola combinata, resistenza elettrica e termostato). / In the hybrid version, an extracharge of 230€ is applied compared to the water version (the price includes combined valve kit, electric resistance and thermostat).

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO MONO

L'eleganza della semplicità

The elegance of simplicity

La perfezione per il bagno. L'elegante corpo scaldante verticale si fonde armoniosamente con la raffinatezza della barra orizzontale, creando un elemento che, pur nella sua semplicità, acquisisce una presenza scultorea grazie alla sua affascinante forma ellittica. Con un'alta potenza termica, questo scaldasalviette rappresenta un design senza tempo, ideale per arricchire ogni ambiente con eleganza e funzionalità.

Perfection for the bathroom. The elegant vertical heating body harmoniously blends with the refinement of the horizontal bar, creating an element that, in its simplicity, gains a sculptural presence thanks to its captivating elliptical shape. With high thermal power, this towel warmer embodies a timeless design, perfect for enriching any space with elegance and functionality.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

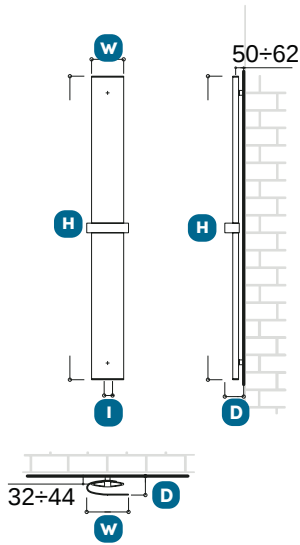

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
230.1.189026.22		40	1890	1	261	118	-	5,0	1,21	221	430	538
230.2.189020.22		-	1800		200	118	500	5,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Barra portasalviette inclusa nel prezzo standard solo nella versione acqua. Barra per versione elettrica codice 453.26. / Towel holder included in the standard price only in the hydronic version . Towel rail for electric version code 453.26.

Allacciamenti Connections

04 05

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO TWIN

L'eleganza per grandi ambienti bagno

Elegance for large bathroom spaces

Linee decise, ma al contempo raffinate, frutto della sintesi tra tecnologia avanzata ed estetica di qualità. Disponibile in un'ampia gamma di colori e finiture personalizzabili, per adattarsi al meglio allo stile dell'ambiente in cui viene installato. Completo di due barre orizzontali, che lo rendono ideale per bagni di dimensioni medie o grandi.

Bold yet refined lines, the result of the synthesis between advanced technology and high-quality aesthetics. Available in a wide range of customizable colors and finishes to perfectly match the style of the space where it is installed. Complete with two horizontal bars, making it ideal for medium to large-sized bathrooms.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

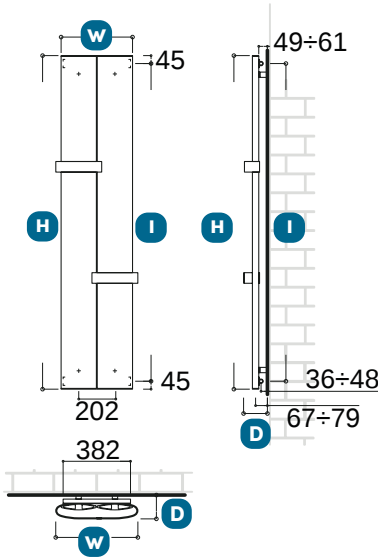

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
222.1.189046.22		1800	1890	2	462	118	12,0	1,8	441	860	1076

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Barre portasalviette incluse nel prezzo standard. / Towel holders included in the standard price.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F G H I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



TOWEL BAR

Il futuro dello scaldasalviette

The future of towel warmers



Geometrico ed essenziale, con funzionalità touch. Semplicemente sfiorando il comando integrato nel lato, è possibile attivare l'accensione, lo spegnimento e la funzione temporizzata, facilmente riconoscibili grazie a un segnale sonoro e a un'indicazione LED che cambia colore in base allo stato di funzionamento. Disponibile nelle misure 60, 90 e 120 cm, ideali per essere combinate su una parete.

65°C Max temperatura superficiale di esercizio
Maximum operating surface temperature



Geometric and essential, with touch functionality. By simply tapping the integrated control on the side, you can turn it on, off, or activate the timed function, easily identified by an audible signal and a LED indicator that changes color depending on the operating status. Available in sizes 60, 90, and 120 cm, ideal for combining multiple units on the same wall.

Dimensioni Dimensions

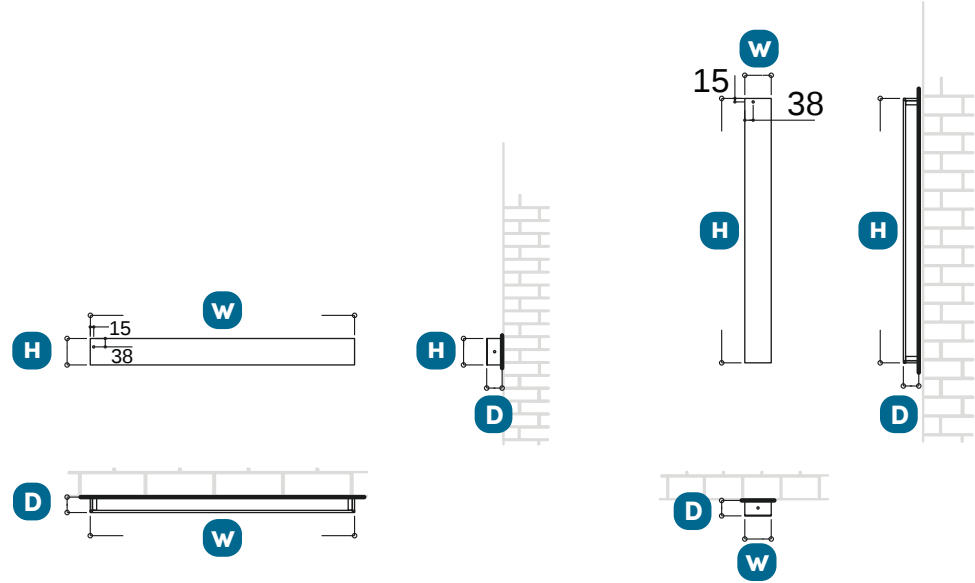

L'installazione della barra prevede che il touch sia sempre a destra nella versione orizzontale e in basso in quella verticale. / The installation of the bar requires that the touch is always on the right in the horizontal version and in the bottom part in the vertical version.

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
133.2.012060.22		-	120	1	600	70	65	2,90	-	-	-	-
133.2.012090.22		-			900		105	3,70	-	-	-	-
133.2.012120.22		-			1200		150	4,50	-	-	-	-
135.2.012090.22		-	900		120		65	3,70	-	-	-	-
135.2.012120.22		-	1200		120		105	4,50	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



Funzionamento e comando touch

Functioning and touch control



Modalità Stand-by

Stand-by Mode

In modalità STAND-BY il dispositivo è spento e si accende un LED blu, visibile nella parte interna del fianchetto destro dell'apparecchio.

In STAND-BY mode, the device is off, and a blue LED lights up on the inner side of the right panel of the appliance.



Accensione Timer

Timer

L'accensione del dispositivo avviene toccando per 1 secondo il comando "TOUCH" sul laterale dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato dall'accensione di una luce LED rossa all'interno del fianchetto. L'apparecchio rimane acceso per un tempo preimpostato di 1 ora, dopo il quale la towel bar si spegnerà automaticamente. Il cambio di stato verrà evidenziato con il cambio del colore del LED all'interno del fianchetto da rosso a blu.

The device is turned on by touching the "TOUCH" control on the side of the unit for 1 second. The power-on status is indicated by a red LED light inside the side panel. The device stays on for a pre-set time of 1 hour, after which the towel bar will automatically turn off. The change in status is highlighted by the LED inside the panel changing color from red to blue.



Accensione Manuale

On Manual

Per poter attivare l'accensione manuale è necessario essere nello stato di STAND-BY (LED blu). L'accensione del dispositivo avviene tenendo premuto per 5 secondi il comando "TOUCH" sul lato destro dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato con l'accensione del LED rosso per circa secondi, seguita dall'accensione del LED verde all'interno del fianchetto destro. L'apparecchio rimane acceso fino a che non lo si spegne volontariamente manualmente tenendo premuto il comando "TOUCH" sul lato per 2 secondi.

To activate manual power-on, the device must be in standby mode (blue LED). The device is powered-on by pressing and holding the "TOUCH" control on the right side of the unit for 5 seconds. The power-on status is indicated by the red LED lighting up for a few seconds, followed by the green LED. The device remains ON until it is manually turned-off by pressing and holding the "TOUCH" control on the side for 2 seconds.



EASY

Design ultrasottile

Ultrathin design

La piastra radiante ideale per il bagno, completamente personalizzabile. Con uno spessore di soli 10 mm e tagli interni studiati per ottimizzare l'efficienza, questo termoarredo si trasforma in un perfetto e funzionale scaldasalviette.

The ideal radiant plate for the bathroom, fully customizable. With a thickness of just 10 mm and internal cuts designed to optimize efficiency, this heated element transforms into a perfect and functional towel warmer.



6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

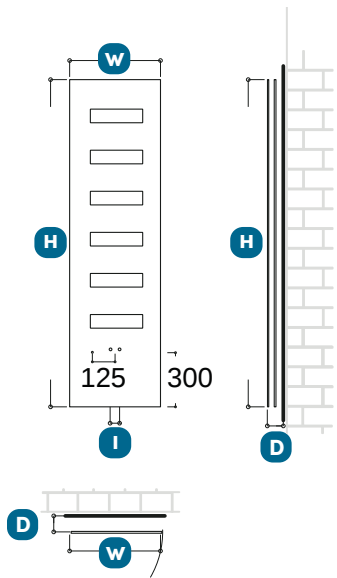

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(watt)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
127.1.120050.22		50	1200	4	500	10	-	13,0	0,2	219	404	511
127.1.120060.22					600		-	16,0	0,2	398	734	929
127.1.150050.22			1500	5	500		-	16,0	0,3	277	510	645
127.1.150060.22					600		-	19,0	0,3	332	612	774
127.1.180050.22			1800	6	500		-	20,0	0,3	332	612	774
127.1.180060.22					600		-	23,0	0,4	399	735	930
127.1.180075.22					750		-	29,0	0,4	498	918	1161
127.2.120050.22		-	1200	4	500	12	510	13,0	-	-	-	-
127.2.120060.22		-			600		620	16,0	-	-	-	-
127.2.150050.22		-	1500	5	500		590	16,0	-	-	-	-
127.2.150060.22		-			600		720	19,0	-	-	-	-
127.2.180050.22		-	1800	6	500		750	20,0	-	-	-	-
127.2.180060.22		-			600		930	23,0	-	-	-	-
127.2.180075.22		-			750		1110	29,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

EXTRÒ S

Versatilità di installazione e potenza

Installation versatility and power

Un unico pezzo estruso dal design pulito con una leggera bombatura della superficie radiante. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al brevetto di apertura a porta. Su richiesta, grazie a particolari tubi flessibili è possibile riutilizzare gli attacchi esistenti senza necessità di ulteriori lavori di muratura.

A single extruded piece with a clean design and a slight curvature of the radiant surface. The valves can be visible or hidden thanks to the patented door-opening mechanism. Upon request, existing connections can be reused thanks to special flexible tubes, without the need for additional masonry work.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

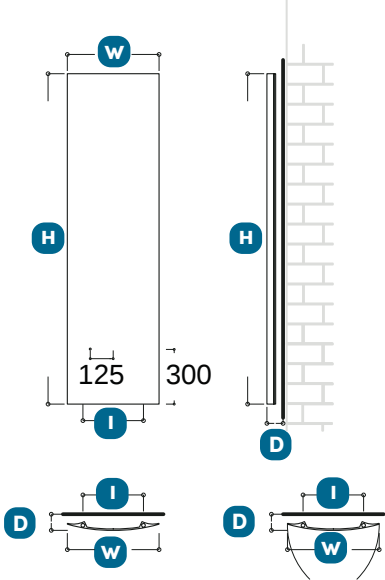

Dati tecnici Technical data

	Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
											30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
Fissa / Fissid	301.1.120050.22		330	1200	1	500	50	-	17,0	0,7	274	528	667
	301.1.150050.22			1500				-	21,0	0,8	349	669	845
	301.1.180050.22			1800				-	26,0	1,0	428	815	1029
	301.2.120050.22		-	1200	1	500	50	500	17,7	-	-	-	-
	301.2.150050.22			1500				600	21,8	-	-	-	-
	301.2.180050.22			1800				800	27,0	-	-	-	-
Apribile / Opening	302.1.120050.22		50	1200	1	500	50	-	17,0	0,7	274	528	667
	302.1.150050.22			1500				-	21,0	0,8	349	669	845
	302.1.180050.22			1800				-	26,0	1,0	428	815	1029
	302.2.120050.22		-	1200	1	500	50	500	17,7	-	-	-	-
	302.2.150050.22			1500				600	21,8	-	-	-	-
	302.2.180050.22			1800				800	27,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.


Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

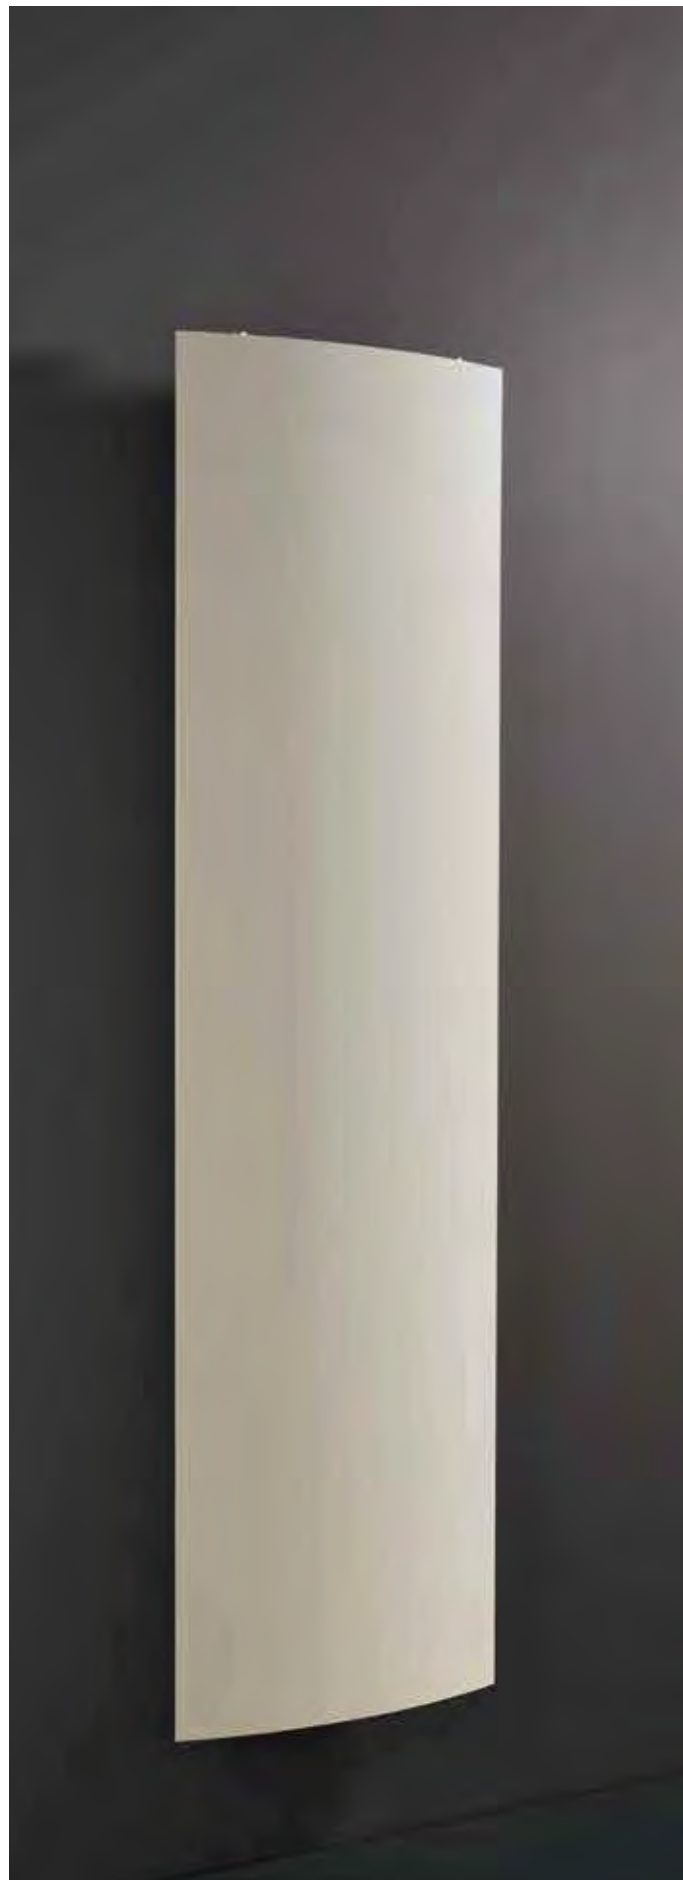

Valvole nascoste. Prodotto apribile o fisso. / Hidden valves. Openable or fixed product.



Allaccio centrale interasse 50 mm. Prodotto non apribile. / Central connection with 50 mm. Non-openable product.



Allaccio standard bitubo. Prodotto non apribile. / Standard double-pipes connection. Non-openable product.



EXTRÒ-E - valvole nascoste. Prodotto apribile o fisso. / EXTRÒ-E - hidden valves. Openable or fixed product.

EXTRÒ E

Versatilità di installazione e potenza

Installation versatility and power

Un unico pezzo estruso dal design pulito con una leggera bombatura della superficie radiante. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al brevetto di apertura a porta. Su richiesta, grazie a particolari tubi flessibili è possibile riutilizzare gli attacchi esistenti senza necessità di ulteriori lavori di muratura.

A single extruded piece with a clean design and a slight curvature of the radiant surface. The valves can be visible or hidden thanks to the patented door-opening mechanism. Upon request, existing connections can be reused thanks to special flexible tubes, without the need for additional masonry work.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

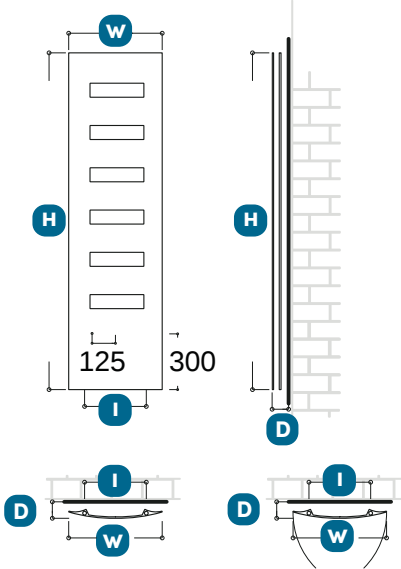

Dati tecnici Technical data

	Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
											30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
Fissa / Fissid	303.1.120050.22			1200				-	16,0	0,7	289	550	695
	303.1.150050.22		330	1500	1	500	50	-	19,0	0,8	352	671	847
	303.1.180050.22			1800				-	24,0	1,0	394	752	950
	303.2.120050.22			1200				500	16,7	-	-	-	-
	303.2.150050.22		-	1500	1	500	50	600	19,8	-	-	-	-
	303.2.180050.22			1800				800	25,0	-	-	-	-
Apribile / Opening	304.1.120050.22			1200				-	16,0	0,7	289	550	695
	304.1.150050.22		50	1500	1	500	50	-	19,0	0,8	352	671	847
	304.1.180050.22			1800				-	24,0	1,0	394	752	950
	304.2.120050.22			1200				500	16,7	-	-	-	-
	304.2.150050.22		-	1500	1	500	50	600	19,8	-	-	-	-
	304.2.180050.22			1800				800	25,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.
La versione elettrica funziona con il cavo a muro e non con elettronica Smart o MOA. / The electric version just works with the cable and not with the Smart thermostat or MOA.

Allacciamenti Connections

012 013 K L

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



Collezione Living

Living Collection

Massima efficienza, design versatile.

Lasciati ispirare dai nostri modelli estrusi, autentiche icone di stile. La collezione Living offre il massimo della versatilità progettuale, adattandosi con eleganza a qualsiasi ambiente domestico. Potenza termica, cura dei dettagli e un'estetica che arreda con carattere.

Maximum efficiency, versatile design.

Get inspired by our iconic extruded models. The Living collection is a statement of style, ensuring maximum design versatility and seamless integration into any living space. Superior performance meets sophisticated details.

PLISSET

Straordinaria resa termica

Extraordinary thermal performance

Best seller della nostra gamma, con una forma intramontabile ed un'eccezionale resa termica in dimensioni contenute. Questo equilibrio tra performance, design e praticità lo rende ideale per ogni ambiente. Nella versione bassa, la cover in alluminio estruso ne esalta estetica e funzionalità rendendolo adatto a spazi diversi senza compromettere l'efficienza.

Best seller in our range, with a timeless design and exceptional thermal performance in compact dimensions. This balance of performance, design and practicality makes it ideal for any environment. In the low version, the extruded aluminum cover enhances both aesthetics and functionality, making it suitable for various spaces without compromising efficiency.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

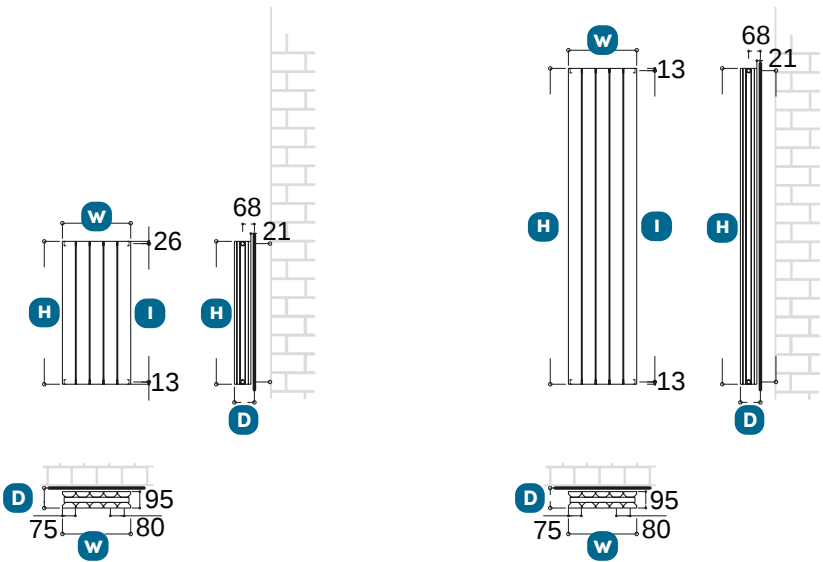

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza* Width* (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
615.1.060005.22	I	600	639	5	395	95	5,6	1,6	305	585	739
615.1.060006.22				6	474		6,7	2,0	366	702	887
615.1.060007.22				7	553		7,8	2,3	427	819	1034
615.1.060008.22				8	632		9,0	2,6	488	936	1182
615.1.060009.22				9	711		10,1	3,0	549	1053	1330
615.1.060010.22				10	790		11,2	3,3	610	1170	1478
615.1.080003.22		800	839	3	237		4,3	1,3	231	450	569
615.1.080004.22				4	316		5,7	1,7	308	600	759
615.1.080005.22				5	395		7,1	2,1	385	750	949
615.1.080006.22				6	474		8,5	2,5	462	900	1139
615.1.080007.22				7	553		10,0	2,9	539	1050	1328
615.1.080008.22				8	632		11,4	3,3	616	1200	1518
615.1.080009.22				9	711		12,8	3,8	693	1350	1708
615.1.080010.22				10	790		14,2	4,2	770	1500	1898
615.1.180003.22	H	1800	1826	3	237	95	8,8	2,6	456	897	1137
615.1.180004.22				4	316		11,8	3,5	608	1196	1516
615.1.180005.22				5	395		14,7	4,4	760	1495	1895
615.1.180006.22				6	474		17,7	5,2	912	1794	2274
615.1.180007.22				7	553		20,6	6,1	1064	2093	2653
615.1.180008.22				8	632		23,5	7,0	1216	2392	3032
615.1.200003.22		2000	2026	3	237		9,7	2,9	477	981	1243
615.1.200004.22				4	316		13,0	3,8	636	1308	1658
615.1.200005.22				5	395		16,2	4,8	795	1635	2072
615.1.200006.22				6	474		19,5	5,8	954	1962	2487
615.1.200007.22				7	553		22,7	6,7	1113	2289	2901
615.1.200008.22				8	632		26,0	7,7	1272	2616	3316

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).



Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

BAMBOOO

Resa termica elevata in ingombri ridotti

High thermal performance in reduced dimensions

Un tubolare in alluminio riciclato e riciclabile che valorizza appieno le qualità del metallo: leggerezza, performance e design. La sua elevata resa termica, combinata con ingombri contenuti, lo rende ideale per ambienti compatti, senza compromettere l'efficienza. Il collettore, che si integra armoniosamente con il termoarredo, funge da coperchio sinuoso ed elegante, in perfetta sintonia con le linee morbide del prodotto.

A tubular radiator made of recycled and recyclable aluminum that fully enhances the qualities of the metal: lightness, performance and design. Its high thermal output, combined with a compact size, makes it ideal for small spaces without compromising efficiency. The collector, which integrates harmoniously with the radiator, serves as a smooth and elegant cover, perfectly in tune with the soft lines of the product.

6bar

Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature




Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
510.1.060006.22		600	639	6	257	110	4,5	1,9	234	447	564
510.1.060007.22				7	302		5,3	2,2	273	522	659
510.1.060008.22				8	347		6,0	2,5	312	596	753
510.1.060009.22				9	392		6,8	2,8	351	671	847
510.1.060010.22				10	437		7,6	3,1	390	745	941
510.1.060011.22				11	482		8,3	3,5	428	820	1036
510.1.060012.22				12	527		9,1	3,8	467	894	1129
510.1.060013.22				13	572		9,8	4,1	506	969	1224
510.1.060014.22				14	617		10,6	4,4	545	1043	1317
510.1.060015.22				15	662		11,4	4,7	584	1118	1412
510.1.060016.22				16	707		12,1	5,0	623	1192	1505
510.1.060017.22				17	752		12,9	5,3	662	1267	1600
510.1.060018.22				18	797		13,6	5,6	701	1341	1693
510.1.060019.22				19	842		14,4	6,0	740	1416	1788
510.1.080006.22		800	839	6	257		5,6	2,6	293	569	720
510.1.080007.22				7	302		6,5	3,0	342	664	840
510.1.080008.22				8	347		7,5	3,4	391	759	961
510.1.080009.22				9	392		8,4	3,9	440	854	1081
510.1.080010.22				10	437		9,3	4,3	489	949	1201
510.1.080011.22				11	482		10,3	4,7	537	1044	1321
510.1.080012.22				12	527		11,2	5,2	586	1139	1441
510.1.080013.22				13	572		12,1	5,6	635	1234	1561
510.1.080014.22				14	617		13,1	6,0	684	1329	1681
510.1.080015.22				15	662		14,0	6,5	733	1424	1801
510.1.080016.22				16	707		15,0	6,9	782	1518	1921
510.1.080017.22				17	752		15,9	7,3	830	1613	2041
510.1.080018.22				18	797		16,8	7,7	879	1708	2161
510.1.080019.22				19	842		17,8	8,2	928	1803	2.281
510.1.180004.22		1800	1839	4	167		7,7	3,6	370	737	938
510.1.180005.22				5	212		9,6	4,5	463	921	1173
510.1.180006.22				6	257		11,6	5,4	556	1105	1407
510.1.180007.22				7	302		13,5	6,3	648	1289	1641
510.1.180008.22				8	347		15,5	7,2	741	1474	1877
510.1.180009.22				9	392		17,4	8,1	834	1658	2111
510.1.180010.22				10	437		19,3	9,0	926	1842	2345
510.1.180011.22				11	482		21,3	9,9	1019	2026	2580
510.1.180012.22				12	527		23,2	10,8	1111	2211	2815
510.1.180013.22				13	572		25,1	11,7	1204	2395	3049
510.1.180014.22				14	617		27,1	12,6	1297	2579	3284
510.1.180015.22				15	662		29,0	13,5	1389	2763	3518

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Elementi disponibili per interasse 600/800 mm fino a 30. / Elements available for center distances of 600/800 mm up to 30.



Dimensioni Dimensions

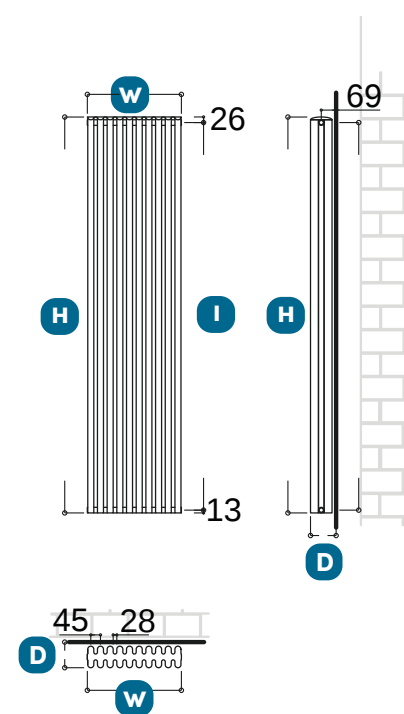

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



LEGGERO

Compatto e sofisticato

Compact and sophisticated

Con una larghezza di 12 cm per elemento, questo radiatore estruso in alluminio riciclato si distingue per il suo design sofisticato. Il fianchetto completamente stonato aggiunge un raffinato dettaglio estetico. Un autentico tocco di design made in Italy che arricchisce ogni ambiente.

With a width of 12 cm per element, this extruded recycled aluminum radiator stands out for its sophisticated design. The fully rounded side panel adds a refined aesthetic detail. An authentic touch of Italian design that enriches any space.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

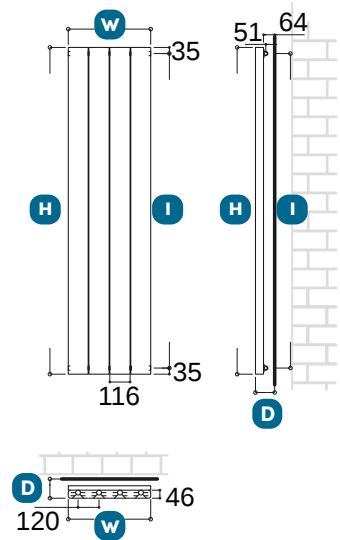

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Larghezza* Width* (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
610.1.180002.22				2	236		-	6,6	2,0	332	658	839
610.1.180003.22				3	354		-	9,9	3,0	498	987	1258
610.1.180004.22		1800	1870	4	472	72	-	13,2	3,9	665	1316	1677
610.1.180005.22				5	590		-	16,5	4,9	831	1645	2096
610.1.180006.22				6	708		-	19,8	5,9	997	1974	2516
610.2.180002.22				2	236		1000	11,0	-	-	-	-
610.2.180003.22		-	1800	3	356	72	1500	15,5	-	-	-	-
610.2.180004.22				4	476		2000	20,5	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

80 LEGGERO

Massima performance e linee moderne

Maximum performance and modern lines

Con una larghezza di 8 cm per elemento, questo radiatore estruso in alluminio riciclato si fa notare per il suo design minimalista e pulito. La forma quadrata e i bordi netti conferiscono un aspetto moderno e distintivo. Un tocco di design made in Italy che aggiunge carattere a qualsiasi ambiente.

With a width of 8 cm per element, this extruded recycled aluminum radiator stands out for its minimalist and clean design. The square shape and sharp edges give it a modern and distinctive look. A touch of Italian design that adds character to any space.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

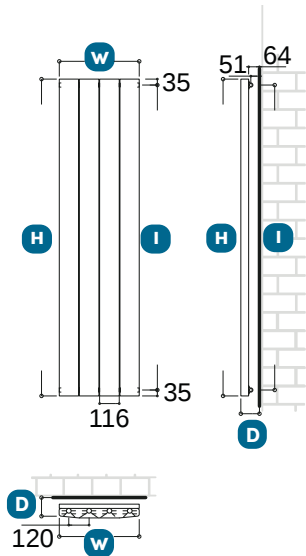

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
649.1.180003.22				3	250		9,9	3,0	372	733	934
649.1.180004.22				4	335		13,2	3,9	496	977	1245
649.1.180005.22		1800	1870	5	420	87	16,5	4,9	620	1222	1557
649.1.180006.22				6	505		19,8	5,9	744	1466	1868
649.1.180007.22				7	590		23,1	6,9	868	1710	2179
649.1.180008.22				8	675		26,4	7,9	992	1954	2491

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

LINEA

Potente ed affascinante

Powerful and captivating

Una nuova frontiera di design e performance. Esteticamente affascinante, rappresenta una delle punte di diamante della nostra gamma, unendo innovazione, efficienza e un'estetica impeccabile.

A new frontier of design and performance. Aesthetically captivating, it represents one of the highlights of our range, combining innovation, efficiency and impeccable aesthetics.

10bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

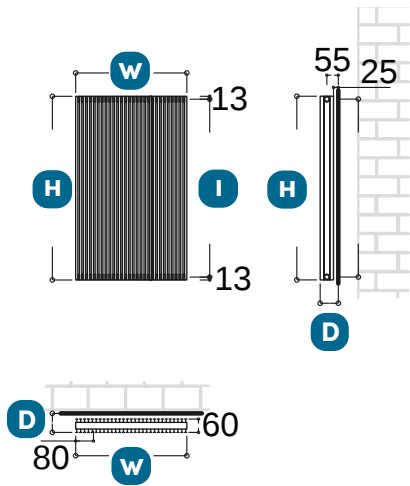

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	I	H	Elementi Elements	W	D	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		Interasse Center distance	Altezza Height		Larghezza Width	Profondità Depth			30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
		(mm)	(nr)		(mm)	(mm)			(kg)	(lt)	
620.1.060004.22		600	626	4	320	60	4,6	1,3	184	358	455
620.1.060005.22				5	400		5,7	1,6	231	448	569
620.1.060006.22				6	480		6,9	2,0	277	538	683
620.1.060007.22				7	560		8,0	2,3	323	627	796
620.1.060008.22				8	640		9,2	2,6	369	717	910
620.1.060009.22				9	720		10,3	3,0	415	806	1023
620.1.060010.22				10	800		11,5	3,3	461	896	1138
620.1.080004.22		800	826	4	320		5,8	1,7	226	442	561
620.1.080005.22				5	400		7,3	2,1	283	553	702
620.1.080006.22				6	480		8,7	2,5	340	664	843
620.1.080007.22				7	560		10,2	2,9	396	774	983
620.1.080008.22				8	640		11,7	3,4	453	885	1124
620.1.080009.22				9	720		13,1	3,8	509	995	1263
620.1.080010.22				10	800		14,6	4,2	566	1106	1404
620.1.180003.22		1800	1826	3	240		9,0	2,6	305	605	772
620.1.180004.22				4	320		12,1	3,5	407	806	1029
620.1.180005.22				5	400		15,1	4,4	509	1008	1287
620.1.180006.22				6	480		18,1	5,2	610	1210	1545
620.1.180007.22				7	560		21,1	6,1	712	1411	1801
620.1.180008.22				8	640		24,1	7,0	814	1613	2059
620.1.180009.22				9	720		27,1	7,8	915	1814	2316
620.1.180010.22				10	800		30,2	8,7	1017	2016	2574

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



FINO

Design ultra sottile

Ultra-thin design

Design estremamente sottile con soli 37 mm di profondità. La sua finezza e leggerezza lo rendono perfetto per adattarsi a ogni spazio, senza comprometterne la resa termica.

Extremely thin design with only 37 mm of depth. Its slimness and lightness make it perfect for fitting into any space without compromising thermal performance.



10bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

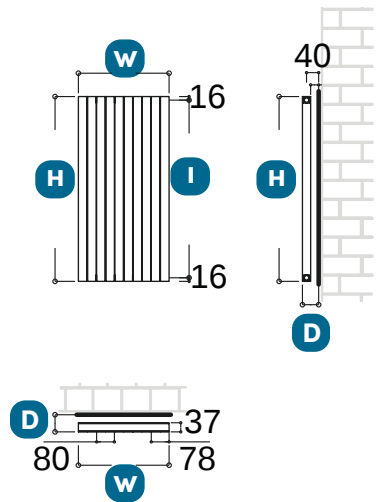

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
630.1.060004.22	I	600	631	4	319	37	3,1	1,5	147	284	359
630.1.060005.22				5	399		3,8	1,9	184	355	449
630.1.060006.22				6	479		4,6	2,3	220	426	539
630.1.060007.22				7	558		5,4	2,7	257	497	629
630.1.060008.22				8	638		6,1	3,1	294	568	719
630.1.060009.22				9	718		6,9	3,5	330	639	808
630.1.060010.22				10	798		7,7	3,8	367	710	898
630.1.080004.22		800	831	4	319		3,8	1,9	188	367	465
630.1.080005.22				5	399		4,7	2,4	236	459	582
630.1.080006.22				6	479		5,7	2,9	283	550	697
630.1.080007.22				7	558		6,6	3,4	330	642	814
630.1.080008.22				8	638		7,6	3,9	377	734	930
630.1.080009.22				9	718		8,5	4,3	424	825	1046
630.1.080010.22				10	798		9,5	4,8	471	917	1162
630.1.180003.22		1800	1831	3	239		5,6	2,9	291	573	729
630.1.180004.22				4	319		7,4	3,9	388	764	973
630.1.180005.22				5	399		9,3	4,9	485	955	1216
630.1.180006.22				6	479		11,2	5,8	582	1146	1459
630.1.180007.22				7	558		13,0	6,8	679	1337	1702
630.1.180008.22				8	638		14,9	7,8	776	1528	1945
630.1.180009.22				9	718		16,8	8,8	873	1719	2188
630.1.180010.22				10	798		18,6	9,7	970	1910	2431

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

RETTANGOLO VERTICAL

Leggerezza e modernità

Lightness and modernity

Leggero ed elegante, con tubi verticali dalle forme arrotondate che aggiungono un tocco moderno agli ambienti.


Light and elegant, featuring vertical tubes with rounded shapes that bring a modern touch to any space.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

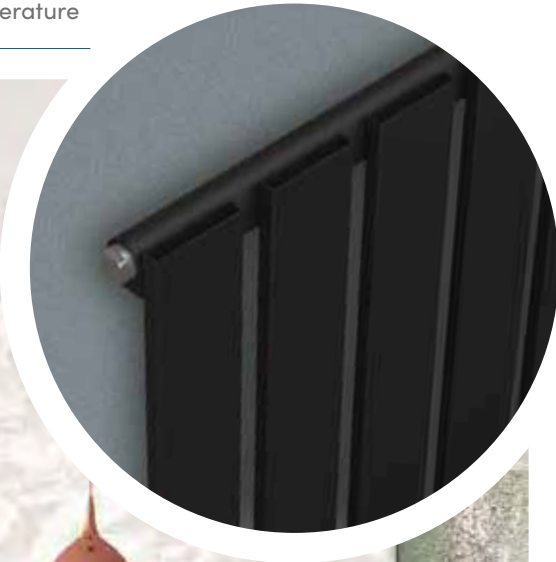

Dimensioni Dimensions

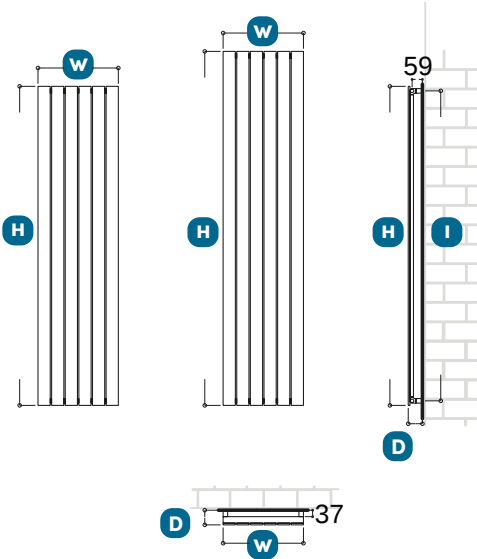

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
082.1.180004.22		1800	1826	4	300	84	6,5	1,4	292	566	715
082.1.180005.22				5	380		8,2	1,8	364	708	894
082.1.180006.22				6	460		9,8	2,2	437	850	1073
082.1.180007.22				7	540		11,5	2,5	510	991	1251
082.1.180008.22				8	620		13,1	2,9	538	1133	1431
082.1.180009.22				9	700		14,8	3,2	656	1274	1609
082.1.180010.22				10	780		16,4	3,6	729	1416	1788
082.1.200004.22		2000	2026	4	300		7,1	1,6	323	629	794
082.1.200005.22				5	380		8,9	2,0	404	787	994
082.1.200006.22				6	460		10,7	2,4	485	943	1191
082.1.200007.22				7	540		12,5	2,8	566	1101	1390
082.1.200008.22				8	620		14,3	3,2	647	1259	1590
082.1.200009.22				9	700		16,1	3,6	727	1416	1788
082.1.200010.22				10	780		17,9	4,0	809	1573	1986

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OV-AL VERTICAL

Adattabile e senza tempo

Adaptable and timeless

Un modello senza tempo, leggero e performante, perfetto per ogni ambiente grazie al suo design minimal e alla capacità di adattarsi con facilità a qualsiasi stile.

A timeless model, lightweight and high-performing, perfect for any environment thanks to its minimal design and ability to effortlessly adapt to any style.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

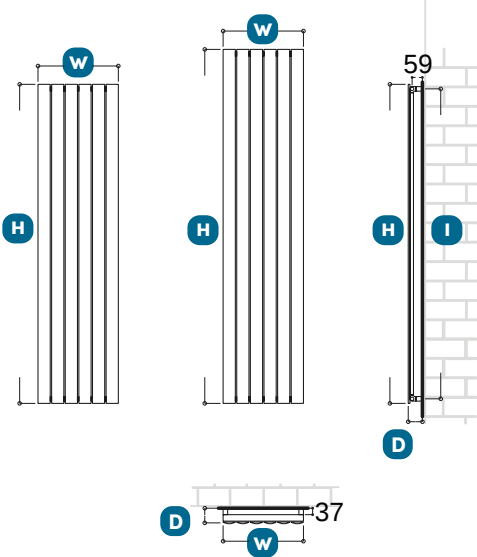

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
092.1.180004.22		1800	1826	4	300	84	6,5	1,4	292	566	715
092.1.180005.22				5	380		8,2	1,8	364	708	894
092.1.180006.22				6	460		9,8	2,2	437	850	1073
092.1.180007.22				7	540		11,5	2,5	510	991	1251
092.1.180008.22				8	620		13,1	2,9	538	1133	1431
092.1.180009.22				9	700		14,8	3,2	656	1274	1609
092.1.180010.22				10	780		16,4	3,6	729	1416	1788
092.1.200004.22		2000	2026	4	300		7,1	1,6	323	629	794
092.1.200005.22				5	380		8,9	2,0	404	787	994
092.1.200006.22				6	460		10,7	2,4	485	943	1191
092.1.200007.22				7	540		12,5	2,8	566	1101	1390
092.1.200008.22				8	620		14,3	3,2	647	1259	1590
092.1.200009.22				9	700		16,1	3,6	727	1416	1788
092.1.200010.22				10	780		17,9	4,0	809	1573	1986

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO PLATE

Eleganza scultorea

Sculptural elegance

Versatile, elegante e modulare è perfetto per soluzioni sotto finestra o a tutta parete grazie alla sua ridotta profondità. Può essere installato trasversalmente in ogni ambiente della casa, mantenendo una coerenza progettuale impeccabile.

Versatile, elegant and modular, it is perfect for solutions under windows or wall-to-wall installations thanks to its reduced depth. It can be installed transversely in any room of the house, maintaining impeccable design consistency.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

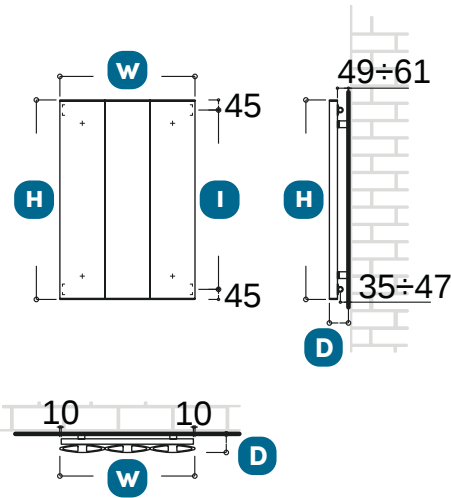

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza* Width*	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
223.1.059040.22		500	590	2	402	83	-	3,8	0,6	162	312	395
223.1.059060.22				3	603		-	5,6	0,9	242	468	593
223.1.059080.22				4	805		-	7,5	1,2	323	624	790
223.1.059100.22				5	1006		-	9,4	1,5	403	780	988
223.1.059120.22				6	1208		-	11,3	1,7	484	936	1185
223.1.059140.22				7	1409		-	13,2	2,0	564	1092	1383
223.1.059160.22				8	1611		-	15,0	2,3	645	1248	1580
223.1.069040.22		600	690	2	402		-	4,4	0,7	186	357	451
223.1.069060.22				3	603		-	6,6	1,0	279	535	676
223.1.069080.22				4	805		-	8,8	1,4	372	714	902
223.1.069100.22				5	1006		-	11,0	1,7	464	892	1126
223.1.069120.22				6	1208		-	13,2	2,0	557	1070	1351
223.1.069140.22				7	1409		-	15,4	2,4	650	1249	1577
223.1.069160.22				8	1611		-	17,6	2,7	742	1427	1802
223.1.089040.22		800	890	2	402		-	5,6	0,9	230	444	562
223.1.089060.22				3	603		-	8,4	1,3	344	666	843
223.1.089080.22				4	805		-	11,2	1,8	459	888	1124
223.1.089100.22				5	1006		-	14,0	2,2	574	1110	1405
223.1.089120.22				6	1208		-	16,8	2,6	688	1332	1686
223.1.089140.22				7	1409		-	19,6	3,1	803	1554	1967
223.1.089160.22				8	1611		-	22,4	3,5	918	1776	2248
223.1.189040.22		1800	1890	2	402	83	-	11,2	1,9	441	890	1130
223.1.189060.22				3	603		-	16,8	2,8	661	1290	1638
223.1.189080.22				4	805		-	22,4	3,8	880	1719	2183
223.1.189100.22				5	1006		-	28,0	4,7	1100	2149	2729
223.1.209040.22		2000	2090	2	402		-	12,0	2,1	483	941	1195
223.1.209060.22				3	603		-	18,0	3,1	724	1412	1793
223.1.209080.22				4	805		-	24,0	4,2	965	1882	2389
223.1.209100.22				5	1006		-	30,0	5,2	1206	2353	2987
223.2.180040.22		-	1800	2	402	83	1200	12,0	-	-	-	-
223.2.180060.22		-	1800	3	603		1800	18,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'intrasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / *Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).



Nella foto del modello 1800 mm sono stati progettati specifici tacchetti in alluminio estruso su richiesta e a misura per utilizzare gli allacci dei tubi esistenti. / In the photo of the 1800 mm model specific extruded aluminium squared tubes designed upon request and customized were used to fit the existing pipe connections.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

OTHELLO ZENITH

Potenza termica senza eguali

Unmatched thermal power

Un radiatore monocolonna che unisce innovazione e flessibilità d'installazione, offrendo una potenza termica senza pari. Il design verticale, con un equilibrio tra cromature raffinate e verniciature eleganti, si adatta facilmente a impianti esistenti, rendendolo ideale per ristrutturazioni e cambi di stile rapidi.

A single-column radiator that combines innovation and installation flexibility, offering unparalleled thermal power. The vertical design, balancing refined chrome finishes with elegant coatings, easily adapts to existing systems, making it ideal for renovations and quick style changes.

16bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

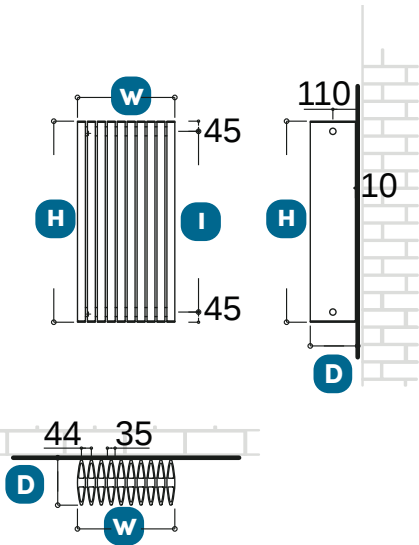

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica* Thermal yield*		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
206.1050001.22		500	590	da 1 a 30	(n x 44)-9	200	2,0	0,3	55	108	137
206.1060001.22		600	690		(n x 44)-9		2,2	0,3	62	122	156
206.1080001.22		800	890		(n x 44)-9		2,8	0,4	76	150	192
206.1160001.22		1600	1690	da 1 a 15	(n x 44)-9		5,0	0,8	124	249	319
206.1180001.22		1800	1890		(n x 44)-9		5,6	0,9	136	272	349
206.1200001.22		2000	2090		(n x 44)-9		6,0	1,0	146	293	376

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

* Per elemento / * Each element.

Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F G H I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236



La profondità dell'elemento
è 20 cm, garantendo una
potenza termica senza pari.
/ The depth of the element is
20 cm, ensuring unmatched
thermal power.

PIANO PLAIN

Linee minimal e pulite. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Minimal and clean lines. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Design minimalista e raffinato, con superficie piana e linee essenziali. La sua eleganza discreta si integra facilmente in ogni ambiente, unendo funzionalità e estetica. Il modello è modulare, permettendo diverse configurazioni in base allo spazio e alle necessità di riscaldamento. Disponibile in varie finiture, offre un elevato comfort termico occupando uno spazio ridotto.


Minimalist and refined design, with a flat surface and essential lines. Its discreet elegance easily blends into any environment, combining functionality and aesthetics. The model is modular, perfect for different configurations based on space and heating needs. Available in various finishes, it offers high thermal comfort while occupying a small space.

16bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

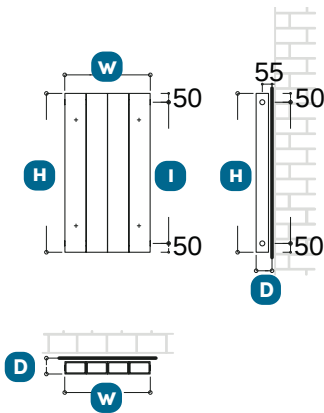

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza* Width*	Profondità Depth	Potenza Elettrica Electrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
350.1.060037.22		500	600	3	363	70	-	5,8	0,5	167	318	400
350.1.060049.22				4	485		-	7,7	0,6	223	424	534
350.1.060061.22				5	606		-	9,6	0,8	279	530	667
350.1.060073.22				6	728		-	11,6	0,9	334	636	801
350.1.060085.22				7	849		-	13,5	1,1	390	742	934
350.1.060097.22				8	971		-	15,4	1,3	446	848	1067
350.1.060109.22				9	1092		-	17,4	1,4	501	954	1201
350.1.070037.22		600	700	3	363		-	6,8	0,5	190	361	454
350.1.070049.22				4	485		-	9,1	0,7	253	481	606
350.1.070061.22				5	606		-	11,4	0,9	315	601	757
350.1.070073.22				6	728		-	13,6	1,1	379	722	909
350.1.070085.22				7	849		-	15,9	1,2	442	842	1060
350.1.070097.22				8	971		-	18,2	1,4	505	962	1212
350.1.070109.22				9	1092		-	20,4	1,6	567	1082	1363
350.1.090037.22		800	900	3	363		-	8,9	0,6	232	444	559
350.1.090049.22				4	485		-	11,8	0,8	310	592	746
350.1.090061.22				5	606		-	14,8	1,1	387	740	932
350.1.090073.22				6	728		-	17,7	1,3	464	888	1119
350.1.090085.22				7	849		-	20,7	1,5	542	1036	1305
350.1.090097.22				8	971		-	23,6	1,7	619	1184	1492
350.1.090109.22				9	1092		-	26,6	1,9	696	1332	1678
356.1.130037.22		1200	1300	3	363		-	13,0	0,8	315	605	764
356.1.160037.22		1500	1600	3	363		-	16,0	1,0	375	723	913
350.1.190037.22		1800	1900	3	363		-	19,1	1,2	435	841	1064
350.1.190049.22				4	485		-	25,5	1,6	579	1121	1418
350.1.190061.22				5	606		-	31,9	1,9	724	1401	1773
350.1.190073.22				6	728		-	38,3	2,3	869	1682	2128
350.2.060037.22		-	600	3	363	70	600	5,0	-	-	-	-
350.2.060061.22				5	606		1000	8,0	-	-	-	-
350.2.060085.22				7	849		1400	11,0	-	-	-	-
350.2.060109.22				9	1092		1800	14,0	-	-	-	-
350.2.180024.22		-	1800	2	242		1000	8,0	-	-	-	-
350.2.180037.22				3	363		1500	12,0	-	-	-	-
350.2.180049.22				4	485		2000	15,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).



Versione con barra portasalviette a richiesta (codice 430.XX). /
Version with towel bar available on request (code 430.XX).



Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

PIANO MOVE

Sperimentazione e movimento. Design by MeneghelloPaoelli Associati

Experimentation and movement. Design by MeneghelloPaoelli Associati


Piano Move è il frutto di un'intensa sperimentazione, che unisce performance, tecnologia e design innovativo. Le sue forme squadrate e dinamiche sono esaltate dalla disposizione unica degli elementi lungo l'asse centrale. Pensato per chi desidera soluzioni audaci, creando una vera e propria sinfonia di stile per ogni ambiente.

Piano Move is the result of extensive experimentation, combining performance, technology, and innovative design. Its squared and dynamic shapes are enhanced by the unique arrangement of elements along the central axis. Designed for those seeking bold solutions, creating a true symphony of style for any space.

16bar Pressione di esercizio / Operating pressure | 120°C Max temperatura di esercizio / Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

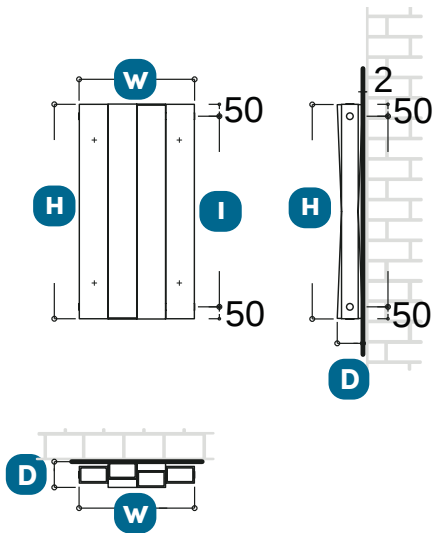

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza* Width*	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
									30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
352.1.060037.22		500	600	3	363	108	5,8	0,5	174	329	414
352.1.060049.22				4	485		7,7	0,6	232	438	551
352.1.060061.22				5	606		9,6	0,8	290	548	690
352.1.060073.22				6	728		11,6	0,9	348	657	827
352.1.060085.22				7	849		13,5	1,1	406	767	965
352.1.060097.22				8	971		15,4	1,3	464	876	1103
352.1.060109.22		600	700	9	1092		17,4	1,4	522	986	1241
352.1.070037.22				3	363		6,8	0,5	197	372	468
352.1.070049.22				4	485		9,1	0,7	263	496	625
352.1.070061.22				5	606		11,4	0,9	328	619	780
352.1.070073.22				6	728		13,6	1,1	393	743	936
352.1.070085.22				7	849		15,9	1,2	459	867	1092
352.1.070097.22				8	971		18,2	1,4	524	991	1248
352.1.070109.22				9	1092		20,4	1,6	590	1115	1404
352.1.090037.22		800	900	3	363		8,9	0,6	241	455	573
352.1.090049.22				4	485		11,8	0,8	321	606	764
352.1.090061.22				5	606		14,8	1,1	401	758	955
352.1.090073.22				6	728		17,7	1,3	481	909	1145
352.1.090085.22				7	849		20,7	1,5	562	1061	1337
352.1.090097.22				8	971		23,6	1,7	642	1212	1527
352.1.090109.22		1200	1300	9	1092		26,6	1,9	722	1364	1719
357.1.130037.22				3	363		13,0	0,8	322	613	774
357.1.160037.22				3	363		16,0	1,0	385	732	924
352.1.190037.22		1800	1900	3	363		19,1	1,2	445	847	1072
352.1.190049.22				4	485		25,5	1,6	594	1129	1429
352.1.190061.22				5	606		31,9	1,9	742	1411	1785
352.1.190073.22				6	728		38,3	2,3	890	1694	2144

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

*Larghezza del collettore per la definizione dell'interasse nel caso di allacci 08/09/E/F: -10 mm rispetto alla larghezza (W). / Collector width for defining the interaxis in the case of 08/09/E/F connections: -10 mm compared to the width (W).



Allacciamenti Connections

06 07 08 09 E F I J

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

PIANO PLAIN HORIZONTAL

Dinamico ed impattante. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Dynamical and impactful. Design by MeneghelloPaoletti Associati

Posizionato orizzontalmente, il prodotto dona dinamismo alla parete, trasformandola in un elemento di grande impatto visivo. Un modello intramontabile, reinterpretato con un carattere contemporaneo e unico, che si distingue per il suo stile inconfondibile.


Positioned horizontally, the product adds dynamism to the wall, transforming it into a visually striking element. A timeless model, reinterpreted with a contemporary and unique character, standing out for its unmistakable style.

16barPressione di esercizio
Operating pressure

120°CMax temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

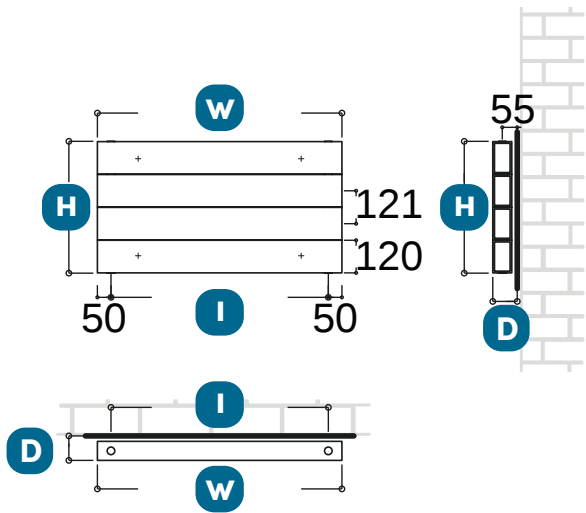

Dati tecnici Technical data

		I	H			W	D				
Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°c (W)	50°c (W)	60°c (W)
350.1.037070.22		600	363	3	700	70	6,8	0,5	125	258	325
350.1.049070.22		600	485	4			9,1	0,7	165	344	433
350.1.061070.22		600	606	5			11,4	0,9	205	430	542
350.1.037090.22		800	363	3	900		8,9	0,6	151	324	408
350.1.049090.22		800	485	4			11,8	0,8	202	431	543
350.1.061090.22		800	606	5			14,8	1,1	252	539	679
350.1.037190.22		1800	363	3	1900		19,1	1,2	283	444	559
350.1.049190.22		1800	485	4			25,5	1,6	370	591	748
350.1.061190.22		1800	606	5			31,9	1,9	471	739	935

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

PIANO MOVE HORIZONTAL

Dinamico ed impattante. Design by MeneghelloPaoelli Associati

Dynamical and impactful. Design by MeneghelloPaoelli Associati

Posizionato orizzontalmente, il prodotto dona dinamismo alla parete, trasformandola in un elemento di grande impatto visivo. Un modello intramontabile, reinterpretato con un carattere contemporaneo e unico, che si distingue per il suo stile inconfondibile.


Positioned horizontally, the product adds dynamism to the wall, transforming it into a visually striking element. A timeless model, reinterpreted with a contemporary and unique character, standing out for its unmistakable style.

16barPressione di esercizio
Operating pressure

120°CMax temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

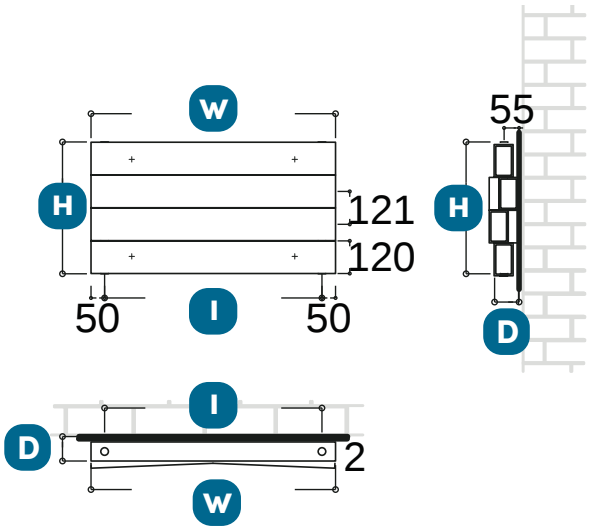

Dati tecnici Technical data

		I	H	W								
Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield			
			(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°c (W)	50°c (W)	60°c (W)	
351.1.037070.22		600	363	3	700	70	6,8	0,5	125	258	325	
351.1.049070.22		600	485	4			9,1	0,7	165	344	433	
351.1.061070.22		600	606	5			11,4	0,9	205	430	542	
351.1.037090.22		800	363	3	900		8,9	0,6	151	324	408	
351.1.049090.22			800	485			4	11,8	0,8	202	431	543
351.1.061090.22			800	606			5	14,8	1,1	252	539	679
351.1.037190.22		1800	363	3	1900		19,1	1,2	283	444	559	
351.1.049190.22			1800	485			4	25,5	1,6	370	591	748
351.1.061190.22			1800	606			5	31,9	1,9	471	739	935

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.


Allacciamenti Connections

01 02 A B C D

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

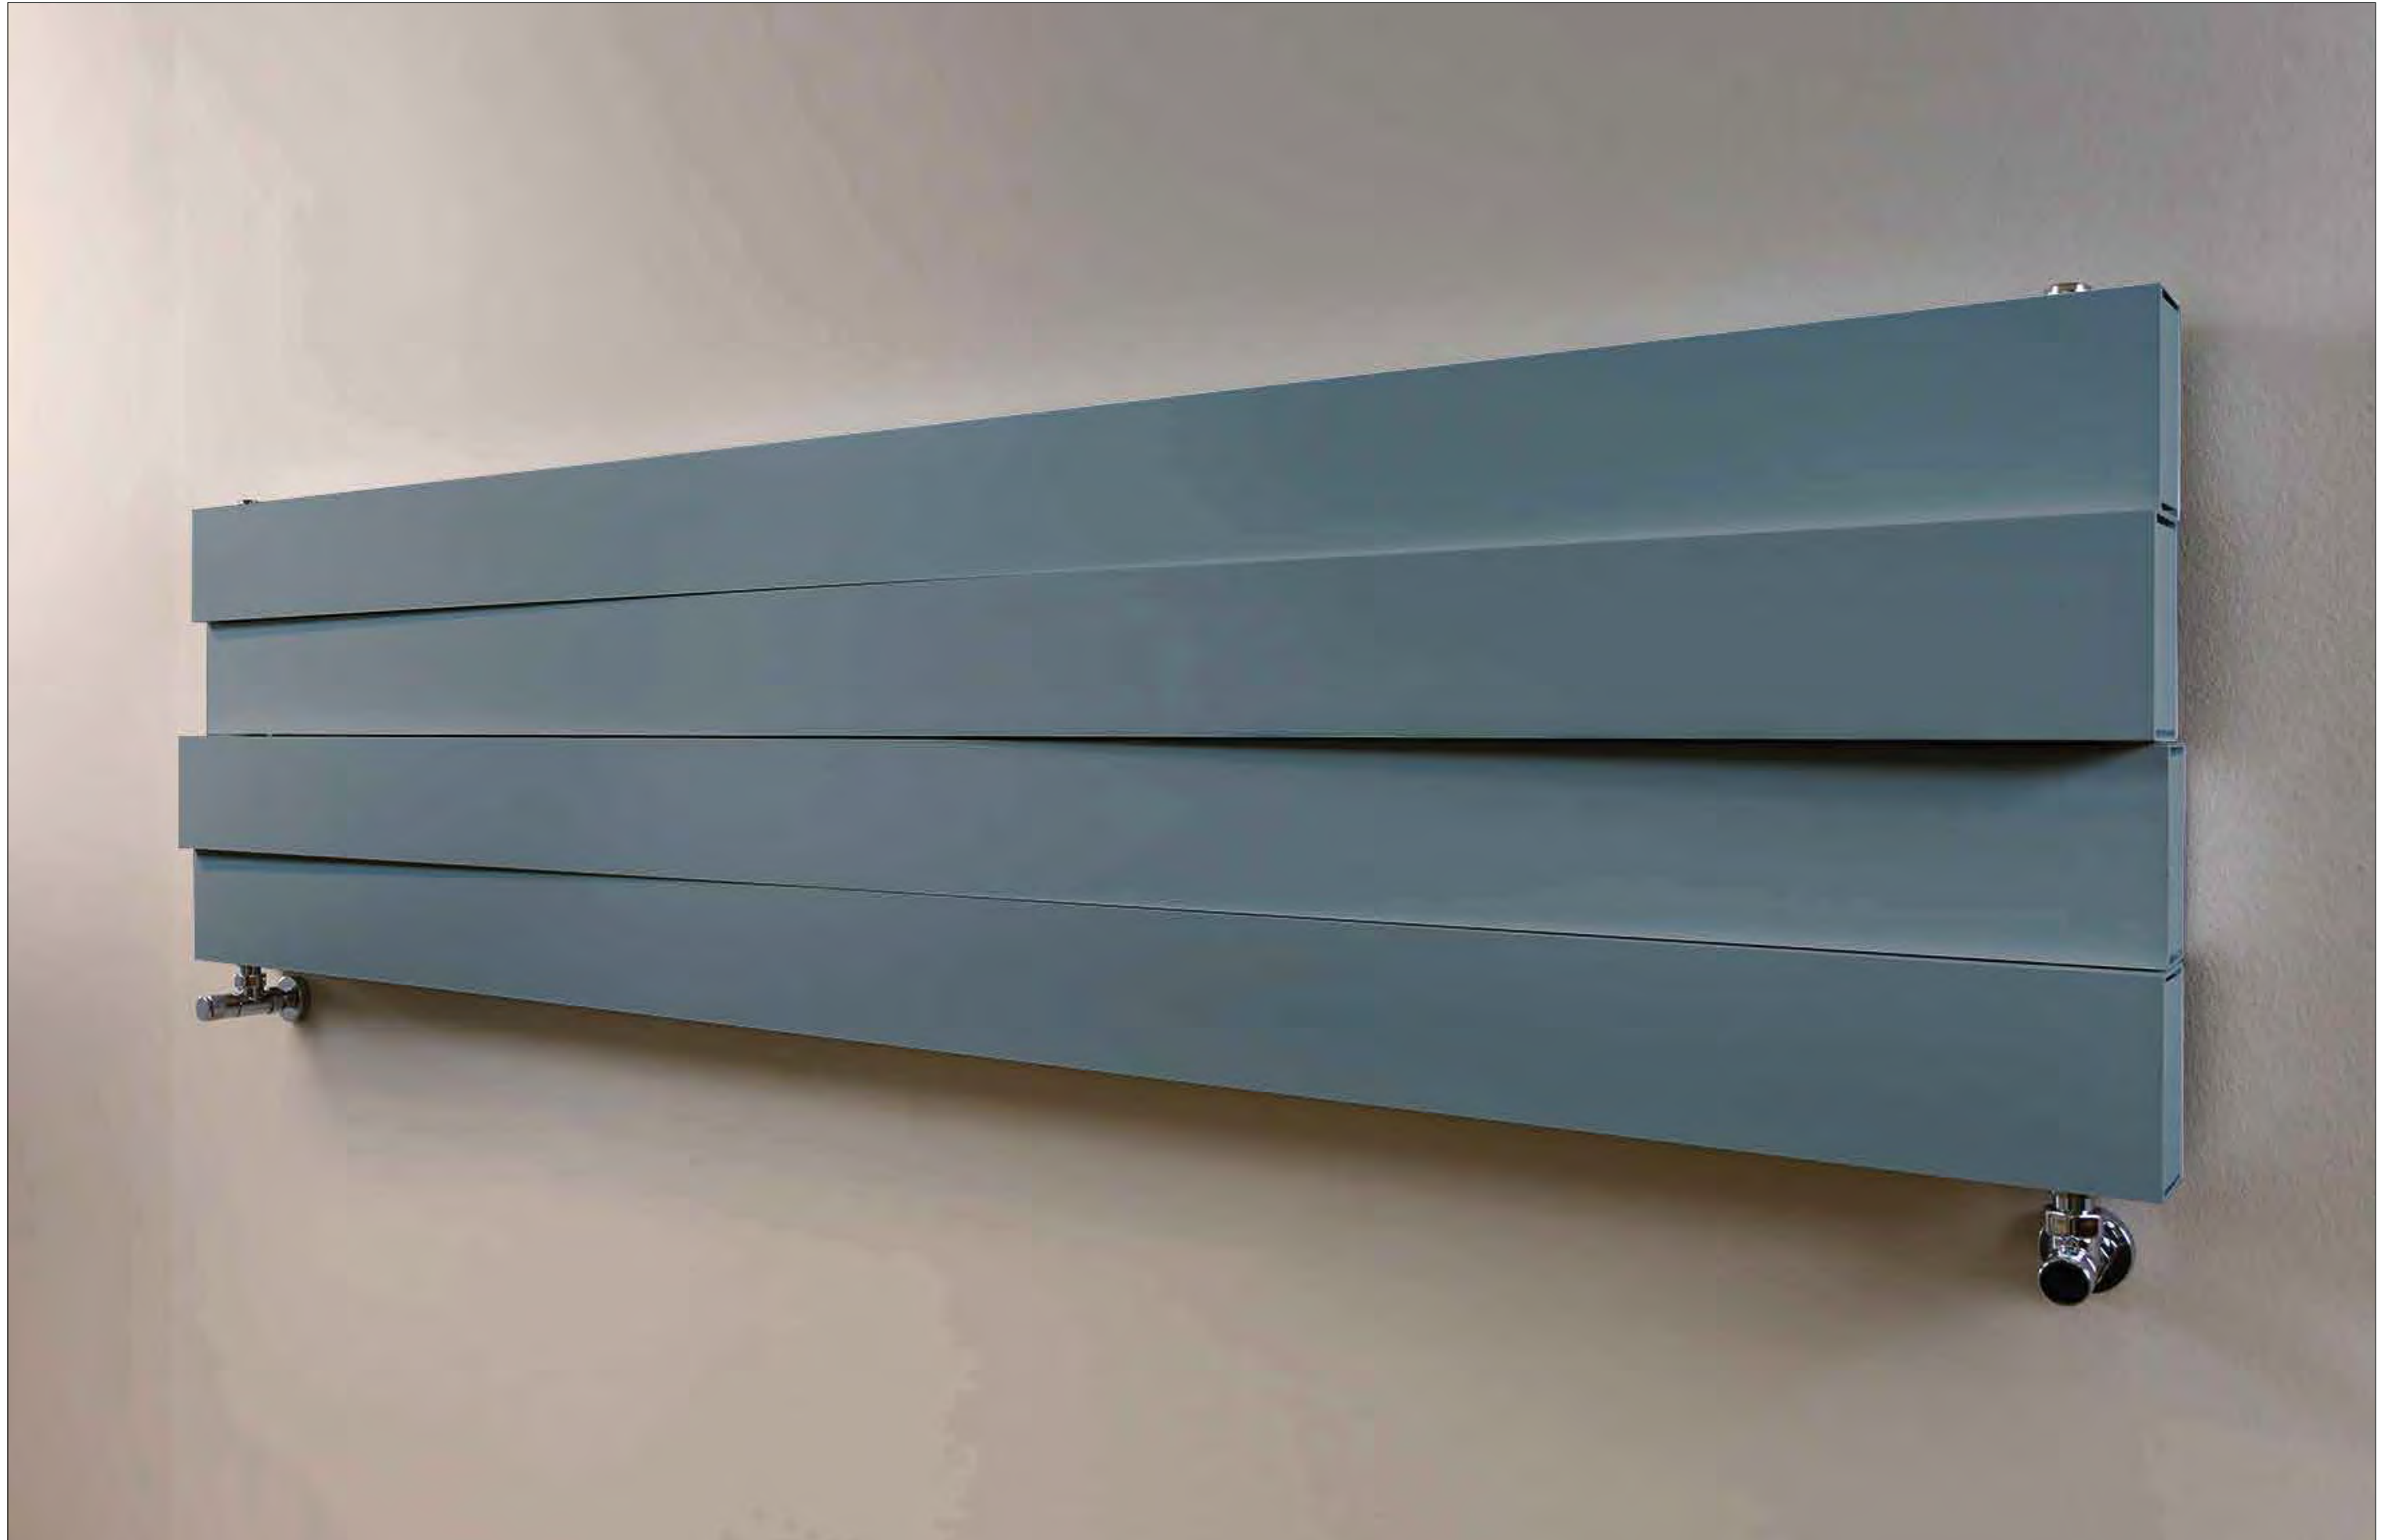



Collezione Luxury

Luxury Collection

Icona di stile, innovazione senza limiti.

Dal 2007, la collezione Luxury ridefinisce il termoarredo con piastre radianti dal design audace e materiali innovativi. L'esclusivo sistema di apertura brevettato nasconde le valvole, facilita la manutenzione e migliora la qualità dell'aria, garantendo un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Grazie ai tubi flessibili anti-schiacciamento, i prodotti della collezione Luxury si adattano a qualsiasi impianto, offrendo massima libertà progettuale. Scegli tra i nostri modelli iconici o crea il tuo termoarredo personalizzato per un risultato su misura.

Style icon, limitless innovation.

Since 2007, the Luxury collection has redefined heating with bold radiant plates and cutting-edge materials. The patented opening system elegantly conceals valves, simplifies maintenance and enhances air quality, ensuring the perfect balance of design and functionality. With flexible, anti-crush pipes, the products from the Luxury collection adapt to any installation, offering ultimate design freedom. Choose from our iconic models or create your custom heating solution for a tailor-made result.



Nel 2007, la collezione Luxury prende vita grazie all'intuizione del nostro team R&D, diventando un simbolo di innovazione e stile nel mondo Ridea. Le sue piastre radianti, dalle forme audaci e inaspettate, fondono perfettamente comfort e estetica, rivelando un'attenzione unica verso i materiali e i processi produttivi all'avanguardia. Ogni termoarredo è pensato per trasformare i corpi scaldanti in veri e propri elementi di design, arricchiti da un sistema di apertura brevettato e standard qualitativi impeccabili

Eleganti e facilmente installabili, i modelli Luxury vantano un esclusivo sistema di apertura a porta che non solo nasconde le valvole, ma semplifica la manutenzione e la pulizia della parte posteriore, garantendo anche un'aria più sana. Con Ridea, l'idea di interassi predefiniti è superata: grazie ai tubi flessibili anti-schiacciamento, ogni termoarredo può essere adattato agli attacchi esistenti, ovunque si trovino.

In 2007, the Luxury collection was born from the insight of our R&D team, becoming a symbol of innovation and style in the Ridea world. Its radiant panels, with bold and unexpected shapes, perfectly blend comfort and aesthetics, showcasing a unique attention to materials and cutting-edge production processes. Each heating element is designed to transform radiators into true design elements, enriched with a patented opening system and impeccable quality standards.



Elegant and easy to install, the Luxury models feature an exclusive door-opening system that not only hides the valves but also simplifies maintenance and cleaning of the rear part, ensuring healthier air quality. With Ridea, the concept of fixed center-to-center distances is obsolete: thanks to anti-crushing flexible tubes, each heating element can be adapted to existing connections, wherever they are located.

Totale possibilità di personalizzazione

Maximum possibility of customization

Lasciati ispirare dai nostri modelli iconici o crea a piacimento il tuo termoarredo per motivi estetici o progettuali, per risolvere un problema di installazione o per pura scelta di stile scopri come Ridea ti offre la massima versatilità progettuale e produttiva.

Let yourself be inspired by our iconic models or create your own heating solution. For design or architectural needs, to solve a problem of installation or pure style choice, find out how Ridea offers the maximum design and production versatility.



SMOOTH

Infinitamente personalizzabile

Infinitely customizable

L'unica vera piastra riscaldante con soli 10 mm di spessore: il massimo del design e del minimalismo. Offre infinite possibilità di personalizzazione, anche su misura, per adattarsi perfettamente a ogni spazio e stile. Eleganza, prestazioni e versatilità in un formato incredibilmente sottile.

The only true heating plate with just 10 mm of thickness: the pinnacle of design and minimalism. It offers endless customization options, including bespoke solutions, to perfectly fit any space and style. Elegance, performance and versatility in an incredibly slim format.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

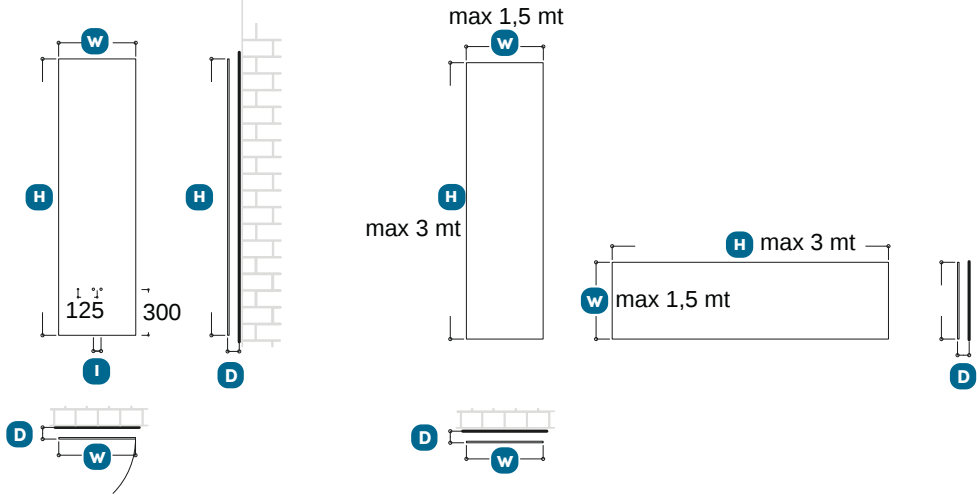

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	I	H	Elementi Elements	W	D	Potenza Elettrica Eletrical power	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		Interasse Center distance	Altezza Height		Larghezza Width	Profondità Depth				30°c (W)	50°c (W)	60°c (W)
105.1.050050.22		50	(mm)	(nr)	(mm)	(mm)	(watt)	(kg)	(lt)			
105.1.120040.22			500		500	10	-	8,0	0,1	93	170	215
105.1.180050.22			1200		400		-	13,0	0,3	178	327	414
105.1.200060.22			1800		500		-	24,0	0,4	332	612	774
105.1.040120.22			2000		600		-	32,0	0,6	443	816	1.032
105.1.050180.22			400		1200		-	13,0	0,3	178	327	414
105.1.060200.22			500		1800		-	24,0	0,4	332	612	774
105.2.050050.22		-	600		2000		-	32,0	0,6	443	816	1032
105.2.120040.22		-	500		500	12	240	8,0	-	-	-	-
105.2.180050.22		-	1200		400		540	13,0	-	-	-	-
105.2.200060.22		-	1800		500		900	24,0	-	-	-	-
105.2.040120.22		-	2000		600		1200	32,0	-	-	-	-
105.2.050180.22		-	400		1200		540	13,0	-	-	-	-
105.2.060200.22		-	500		1800		900	24,0	-	-	-	-
a misura / tailor made												
134.1.xxxxxx.22		a misura / tailor made	3000max	1	1500max	-	-	27 kg/m²	0,6 lt/m²	369/m²	680/m²	-
134.1.xxxxxx.22			1500max		1500max		-			-	-	
134.2.xxxxxx.22		1	3000max	1	1500max	-	960/m²	-	-	-	-	-
134.2.xxxxxx.22			1500max		1500max		-			-	-	

Finitura standard RAL 9016 bianco sablé. / Standard finish RAL 9016 white sablé.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

FLOWER POWER



Un vero e proprio complemento d'arredo

A true piece of furniture

L'icona indiscussa di Ridea, una vera e propria opera d'arte che fonde design e funzionalità in modo straordinario. Un emblema di eleganza, dove le infinite possibilità di configurazione lo trasformano in un autentico complemento d'arredo. Nella versione brevettata con apertura a porta, la tecnologia rimane nascosta.

The undisputed icon of Ridea, a true work of art that blends design and functionality in an extraordinary way. An emblem of elegance, where the endless configuration possibilities transform it into a genuine piece of furniture. In the patented version with door opening, the technology remains concealed.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

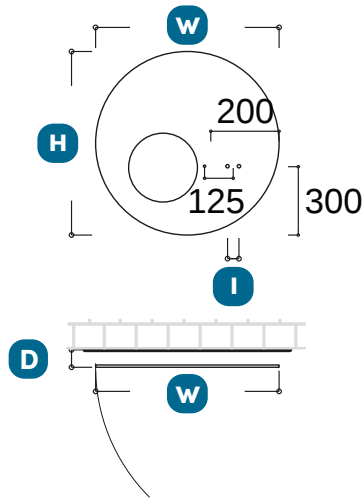

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
100.1.080080.22		50	800	1	800	10	-	12,0	0,2	185	341	431
100.1.100100.22			1000	1	1000	10	-	19,0	0,3	289	533	674
100.2.080080.22		-	800	1	800	12	480	12,0				
100.2.100100.22		-	1000	1	1000	12	720	19,0				

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. Il decoro Flower Power non è incluso nel prezzo, +30% sovrapprezzo. / Standard finish RAL 9016 white sablè. The Flower Power decoration is not included, +30% on the list price.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

QUADRO

Quadro radiante

A radiant panel

Un'opera d'arte da "dipingere" a piacimento, dove l'unico limite è la vostra immaginazione. Le infinite possibilità di configurazione lo rendono perfetto per essere inserito in qualsiasi tipo di arredo, adattandosi con eleganza a ogni ambiente e stile.

A piece of art to "paint" as you wish, where the only limit is your imagination. The endless configuration possibilities make it perfect for fitting into any type of furniture, adapting elegantly to any environment and style.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

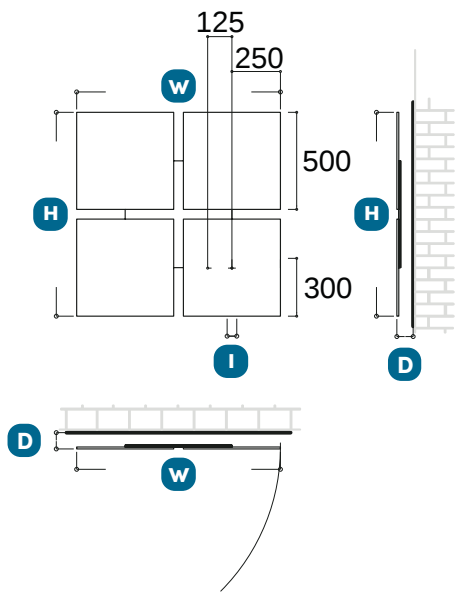

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
122.1.050050.22		50	1050	4	1050	10	-	46,4	0,4	406	749	948
122.2.050050.22		-	1050	4	1050	12	1020	47,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.

Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.

La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections

010 011

Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

REFLEX

Uno specchio radiante

A radiant mirror

Dove l'efficienza incontra il design, lo specchio diventa un radiatore. Gli specchi con cornice radiante di Ridea combinano stile e funzionalità, con tecnologia avanzata che permette al vetro di non appannarsi. Disponibili in una varietà di colori RAL e finiture, offrono il perfetto equilibrio tra forma e prestazioni per ogni ambiente.

Where efficiency meets design, the mirror becomes a radiator. Ridea's radiant-framed mirrors combine style and functionality, with advanced technology keeping the glass fog-free. Available in a variety of RAL colors and finishes, they offer the perfect blend of form and performance for any space.

6bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120°C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature



Dimensioni Dimensions

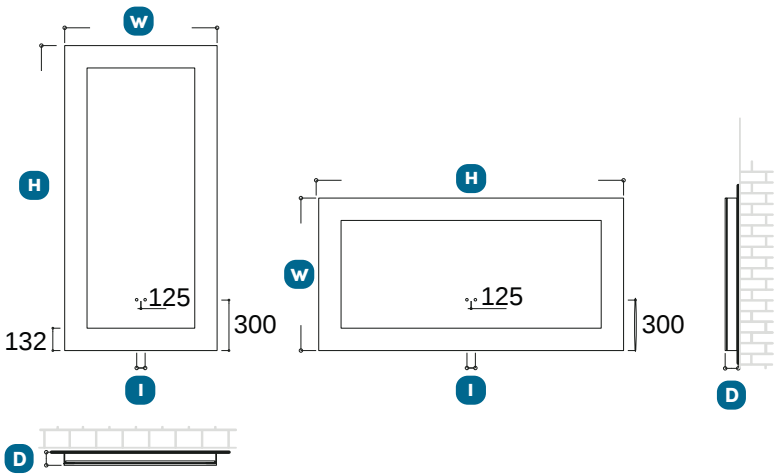

Dati tecnici Technical data

Codice Code	Versione Feeding	Interasse Center distance	Altezza Height (mm)	Elementi Elements (nr)	Larghezza Width (mm)	Profondità Depth (mm)	Potenza Elettrica Electrical power (watt)	Peso a vuoto Weight empty (kg)	Contenuto d'acqua Water content (lt)	Resa termica Thermal yield		
										30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
111.1.090090.22		50	900	1	900	10	-	32,0	0,4	299	551	697
111.1.150100.22		50	1500		1000		-	60,0	0,5	553	1020	1290
111.1.180090.22		50	1800		900		-	64,0	0,7	597	1101	1393
111.1.100150.22		50	1000		1500		-	60,0	0,5	553	1020	1290
111.1.090180.22		50	900		1800		-	64,0	0,7	597	1101	1393
111.2.090090.22		-	900	1	900	12	780	32,0	-	-	-	-
111.2.150100.22		-	1500		1000		1350	60,0	-	-	-	-
111.2.180090.22		-	1800		900		1440	64,0	-	-	-	-
111.2.100150.22		-	1000		1500		1350	60,0	-	-	-	-
111.2.090180.22		-	900		1800		1440	64,0	-	-	-	-

Finitura standard RAL 9016 bianco sablè. / Standard finish RAL 9016 white sablè.
Nella versione ibrida, si applica un sovrapprezzo di 250€ rispetto alla versione ad acqua. / In the hybrid version, an extracharge of 250€ is applied compared to the water version.
La versione elettrica funziona con il cavo a muro, su richiesta comando remoto DELTA DORE 303.04. / The electric version just works with the cable, on request DELTA DORE remote control 303.04.

Allacciamenti Connections



Vedi dettaglio allacciamenti p. 206
See connections details p. 206

Informazioni generali General information

Accessori / Accessories p. 208 | Finiture / Finishes p. 234 | Informazioni tecniche e Rese Termiche / Technical information and Thermal output p. 236

LegendaLegend

- 01

Codice numerico = Allacci standard
Numeric code = Standard connections
- A

Codice alfabetico = Allacci con sovrapprezzo
Alphabetical code = Connections with extra charge

Collezione BathBath collection

Modello Model	Allacci standard Standard connections	Allacci con sovrapprezzo Connections with extra charge
CUBE-AL BATH	01 / 02	A / B / C / D
CUBE-AL H	01 / 02	A / B / C / D
CUBE-AL SLIM	03 (*50 mm)	
OV-AL BATH	01 / 02	A / B / C / D
OV-AL SLIM	01 / 02	A / B / C / D
OV-AL HORIZONTAL	01 / 02	A / B / C / D
ROUND-AL BATH	01 / 02	A / B / C / D
RETTANGOLO BATH	01 / 02	A / B / C / D
OTHELLO MONO	04 / 05 (*40 mm)	
OTHELLO TWIN	06 / 07 / 08 / 09	E / F / G / H / I / J (I/J *35 mm)
EASY	010 / 011	
EXTRÒ S . EXTRÒ E	012 / 013 (*330 mm)	K / L (*50 mm)

Collezione LivingLiving collection


Modello Model	Allacci standard Standard connections	Allacci con sovrapprezzo Connections with extra charge
PLISSET	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
BAMBOOO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LEGGERO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LEGGERO 80	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
LINEA	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
FINO	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
RETTANGOLO VERTICAL	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
OV-AL VERTICAL	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
OTHELLO PLATE	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
OTHELLO ZENITH	06 / 07 / 08 / 09	E / F / G / H / I / J
PIANO PLAIN	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
PIANO MOVE	06 / 07 / 08 / 09	E / F / I / J
PIANO PLAIN HORIZONTAL	01 / 02	A / B / C / D
PIANO MOVE HORIZONTAL	01 / 02	A / B / C / D

Collezione LuxuryLuxury collection

Modello Model	Allacci standard Standard connections
SMOOTH	010 / 011
FLOWER POWER	010 / 011
QUADRO	010 / 011
REFLEX	010 / 011


Collezione Bath e LivingBath and Living collection

Allacci standard
Standard connections

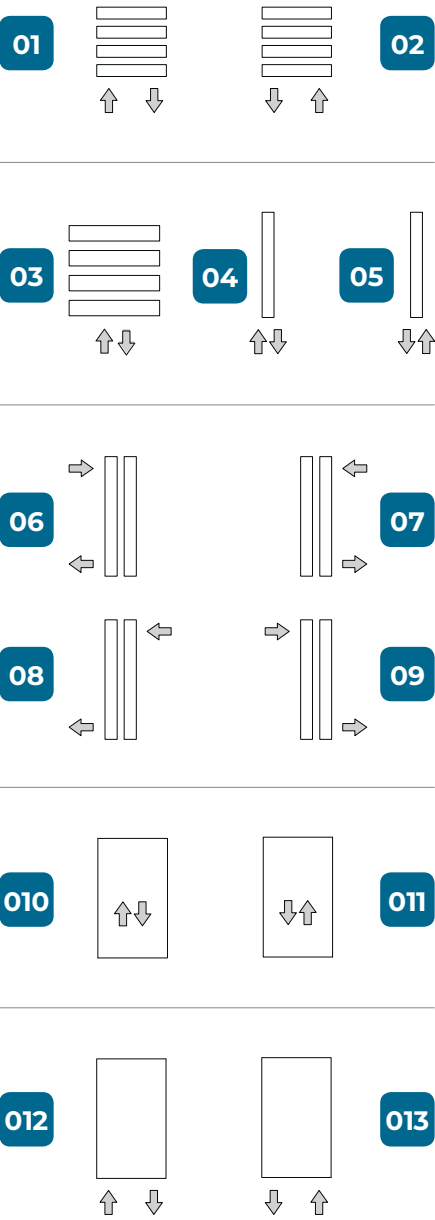


Allacci con sovrapprezzo
Connections with extra charge

Impianto monotubo, valvola compresa +220 €
Mono pipe plants, valve included + 220 €

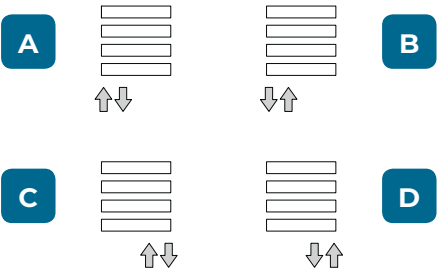


Impianto bitubo +80 € - Specificare nell'ordine codice 075
Double-pipes plant + 80 € - Specify in the order code 075

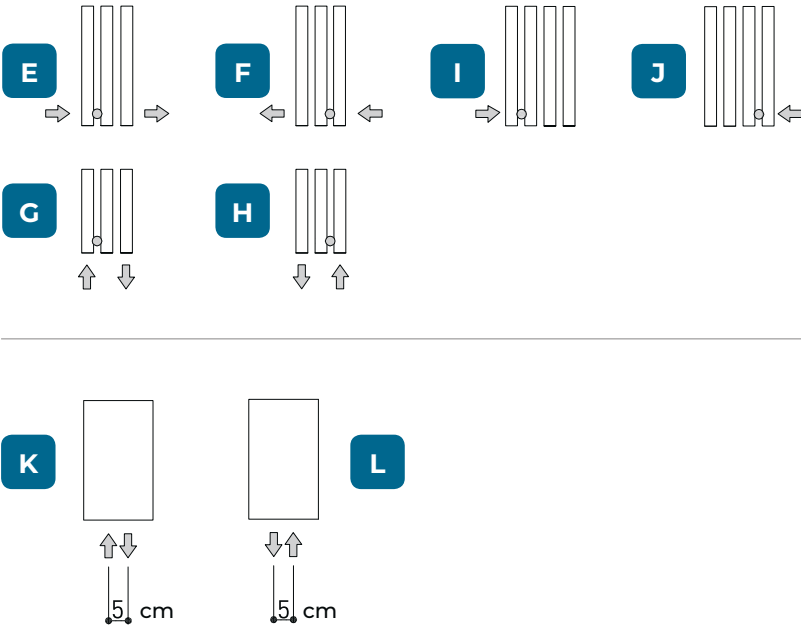

Allaccio centrale +220 € - Specificare nell'ordine codice 078, non disponibile per versione mista
Central connection + 220 € - Specify in the order code 078, not available for hybrid version

Collezione LuxuryLuxury collection

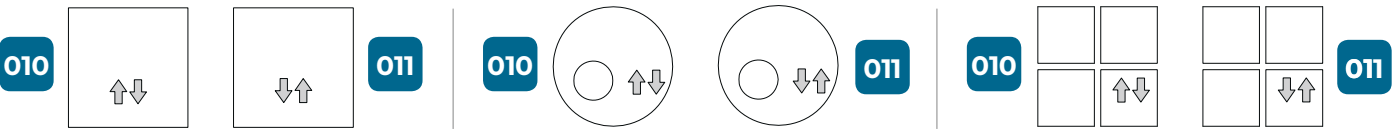

Accessori consigliati

Recommended accessories

Valvole e detentori / Valves and lockshield

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Collezione Bagno <i>Bath collection</i>												Collezione Living <i>Living collection</i>												Collezione Luxury <i>Luxury collection</i>							
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ S. EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO	REFLEX	
	220.23	Gruppo valvola termostattizzabile /detentore interasse 50 mm per tubi rame multistrato o ferro impianti monotubo / bitubo (Gruppo reversibile). <i>Thermostatic valve group / lockshield valve with a 50 mm center distance for copper, multilayer, or steel pipes in single-pipe / double-pipe systems (Reversible group).</i>											•	•																	•	•	•	•	
	Valvola termostattizzabile a squadra a comando verticale cromata compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo. <i>Chrome-plated vertical control angled thermostatic valve, compatible with fittings for copper, multilayer, or steel pipes for double-pipe systems.</i>																																		
	211.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301). <i>Left valve to be combined with right angle lockshield (right angle valve cod. 214.301).</i>		•	•		•	•	•	•	•																								
	212.321	Valvola destra da combinare con detentore sinistro (cod. 213.301). <i>Right valve to be combined with right lockshield (left angle valve cod. 213.301).</i>		•	•		•	•	•	•	•																								
	Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo. <i>Vertical control angle lockshield, chrome-plated, compatible with fittings for copper, multilayer and steel pipes, for dual-pipe systems.</i>																																		
	213.301	Detentore con comando sinistro, uscita alto. <i>Lockshield with left control, top outlet.</i>		•	•		•	•	•	•	•																								
	214.301	Detentore con comando destro, uscita alto. <i>Lockshield with right control, top outlet.</i>		•	•		•	•	•	•	•																								
	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore cromato, interasse 50 mm, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti monotubo e bitubo. <i>Chrome thermostatic valve set with lockshield, 50 mm center-to-center distance, compatible with fittings for copper, multilayer and steel pipes, for single-pipe and dual-pipe systems.</i>																																		
	201.31	Gruppo con ingresso sinistro, uscita basso. <i>Assembly with left inlet and bottom outlet.</i>				•									•	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•
	202.31	Gruppo con ingresso destro , uscita basso. <i>Assembly with right inlet and bottom outlet.</i>				•									•	•	•	•	•	•	•											•	•	•	•
	Gruppo valvola termostattizzabile / detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo. <i>Chrome thermostatic angle valve / lockshield set, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants.</i>			•	•		•	•	•	•	•	•																							
	111.301	Gruppo con ingresso sinistro, uscita alto completo di sonda. <i>Set with left-side inlet, top outlet, complete with probe.</i>		•	•		•	•	•	•	•	•																							
	113.301	Gruppo con ingresso destro, uscita alto completo di sonda. <i>Set with right-side inlet, top outlet, complete with probe.</i>		•	•		•	•	•	•	•	•																							

È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. **+30% sul prezzo di listino**
It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color of the radiator. +30% on the pricelist

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Collezione Bagno Bath collection												Collezione Living Living collection												Collezione Luxury Luxury collection						
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ s. EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO	REFLEX
	112.311	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo. Finitura cromo. Thermostatic valve/angle valve set, straight type, complete with sensor, fitting, and diaphragm, for copper, multilayer, or steel pipes with 35 mm inner diameter, for single-pipe systems. Chrome finish.																																
	106.103	Valvola a squadra termostattizzabile, cromata, per impianti bitubo. Valvola per tubi rame, multi-strato o ferro. Chrome thermostatic angle valve, for dual-pipe systems. Valve for copper, multi-layer or steel pipes.																																
	102.103	Detentore a squadra cromato per impianti bitubo. Detentore per tubi rame, multi-strato e ferro. Chrome angle Lockshield for dual-pipe systems. Valve for copper multi-layer or steel pipes.																																
	Kit valvola combinata per scaldasalviette per installazione resistenza assiale (versione mista). Combined valve kit for towel warmer for axial resistance installation (hybrid version).																																	
	205.51	Gruppo con ingresso sinistro. Group with left inlet.																																
	205.52	Gruppo con ingresso destro. Group with right inlet.																																
	215.101	Valvola dritta serie CUBE con testa termostatica. Straight valve CUBE series with thermostat head.																																
	218.101	Valvola diritta serie CUBE con attacco per tubo rame o plastica (non termostattizzabile). Straight valve CUBE series with connection for copper or plastic pipe (non-thermostatic).																																
	219.101	Detentore dritto serie CUBE con attacco per tubo rame o plastica. Straight lockshield valve CUBE series with connection for copper or plastic pipe.																																
	216.101	Valvola a squadra serie CUBE con testa termostatica. Angled valve CUBE series with thermostat head.																																
	217.101	Valvola a squadra serie CUBE con attacco per tubo rame o plastica (non termostattizzabile). Angled valve CUBE series with connection for copper or plastic pipe (non-thermostatic).																																
	220.101	Detentore a squadra serie CUBE cromo. Angled lockshield valve CUBE series chrome.																																
	221.101	Valvola a squadra serie CUBE twin termostatica interasse 50 mm. Thermostatic angled valve CUBE twin series with 50 mm center-to-center distance.																																

È possibile richiedere valvole con finiture RAL / verniciature speciali. **+30% sul prezzo di listino**
 It is possible to request valves in RAL finishes / special paintings in the same color of the radiator. **+30% on the pricelist**

Teste termostatiche
/ Thermostatic valves

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Collezione Bagno <i>Bath collection</i>														Collezione Living <i>Living collection</i>										Collezione Luxury <i>Luxury collection</i>				
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ S . EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER
	103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto. Finitura cromo. <i>Thermostatic head for water radiators with adjustment ring where required. Chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	306.01	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica. Per gruppo valvola remoto. <i>Thermostatic kit complete with thermostatic head. For remote valve set.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Raccordi
/ Pipe fittings

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Collezione Bagno <i>Bath collection</i>														Collezione Living <i>Living collection</i>														Collezione Luxury <i>Luxury collection</i>			
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWELBAR	EASY	EXTRÒ s . EXTRÒ E	PLUSSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO	REFLEX	
	Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato. <i>Pair of chrome fittings for iron, copper, or multilayer pipes.</i>																																		
	206.12.01	Raccordi per tubo ferro 1/2", fittings cromo. <i>Fittings for iron pipe 1/2", chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	206.38.01	Raccordi per tubo ferro 3/8", fittings cromo. <i>Fittings for iron pipe 3/8", chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	207.15.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 10.5/11-15 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.16.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-16 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 10.5/11-16 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.16.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 11,5/12-16 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 11.5/12-16 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.17.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-17 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.18.01	Raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 12.5/13-18 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	207.18.11	Raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo. <i>Fittings for multilayer pipe, Ø 13.5/14-18 mm, chrome finish.</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

È possibile richiedere raccordi con finiture RAL / verniciature speciali. **+30% sul prezzo di listino**
*It is possible to request fittings in RAL finishes / special paintings in the same color of the radiator. **+30% on the pricelist***

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Collezione Bagno Bath collection														Collezione Living Living collection											Collezione Luxury Luxury collection				
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ s . EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO
	208.10.01	Raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo. Fittings for copper pipe, Ø 10 mm, chrome finish.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	208.12.01	Raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo. Fittings for copper pipe, Ø 12 mm, chrome finish.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	208.14.01	Raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo. Fittings for copper pipe, Ø 14 mm, chrome finish.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	208.15.01	Raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo. Fittings for copper pipe, Ø 15 mm, chrome finish.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	208.16.01	Raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo. Fittings for copper pipe, Ø 16 mm, chrome finish.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	208.18.01	Raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo. Fittings for copper pipe, Ø 18 mm, chrome finish.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kit copritubo / Pipes cover kit

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Collezione Bagno Bath collection												Collezione Living Living collection												Collezione Luxury Luxury collection					
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ s. EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO
	Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm. Chrome pipe cover kit for valve/angle valve sets, 35 mm center-to-center distance.																																
	045.001	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm. 88x50 mm, 35 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.									•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	045.002	88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm. 88x50 mm, 35 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 18, 20 mm.									•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm. Chrome pipe cover kit for valve/ lockshield sets, 40 mm center-to-center distance.																																
	049.001	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm. 88x50 mm, 40 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.		•	•		•	•	•	•		•																					
	049.002	88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm. 88x50 mm, 40 mm center-to-center distance, kit for pipe Ø 18, 20 mm.		•	•		•	•	•	•		•																					
	Kit copritubo cromato per per tutte le valvole, esclusi gruppi valvole detentore. Chrome pipe cover kit for all valves, excluding valve sets and lockshield.																																
	046.001	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm. Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.		•	•		•	•	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	046.002	Ø esterno 50 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm. Outer diameter 50 mm, kit for pipe Ø 18, 20 mm.		•	•		•	•	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Collezione Bagno Bath collection														Collezione Living Living collection												Collezione Luxury Luxury collection				
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ s. EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO	REFLEX
	050.001	Kit copritubo serie CUBE finitura cromo misure: 30x30 L95 mm Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm. CUBE series tube cover kit chrome finish, dimensions: 30x30 L95 mm Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm.		•	•		•	•	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Coppia di rosette in plastica finitura cromata. Pair of plastic chrome-plated pipe cover rosettes.																																	
	209.10.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 10 mm.		•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	209.12.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 12 mm.		•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	209.14.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 14 mm.		•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	209.15.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 15 mm.		•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	209.16.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 16 mm.		•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	209.18.02	Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm. Outer diameter 41 mm, inner diameter 18 mm.		•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

Termostati radiatori elettrici / Electric radiator thermostats

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Collezione Bagno Bath collection												Collezione Living Living collection												Collezione Luxury Luxury collection				
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ S . EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER
	303.04	Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio, solo per piastre radianti elettriche. Finitura bianco. <i>Digital wireless programmable thermostat for table or wall mount, paired with radio receiver, for electric radiant panels only. White finish.</i>											•	•															•	•	•	•
	314.01	Controllo remoto GALAXY color bianco e nero per radiatori elettrici (no scaldasalviette). <i>Galaxy Remote control white and black for electric radiators (no towel warmer).</i>															•						•		•							

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Collezione Bagno <i>Bath collection</i>														Collezione Living <i>Living collection</i>														Collezione Luxury <i>Luxury collection</i>					
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ s. EXTRÒ E	PLUSSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO	REFLEX			
	Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello MOA TERMA (Classe I) con spina SCHUKO. <i>Electronic thermostat for electric towel warmer MOA TERMA (Class I) model with SCHUKO plug.</i>																																				
	313.01	con resistenza Classe I da 300W. <i>with Class I 300W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	313.02	con resistenza Classe I da 400W. <i>with Class I 400W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	313.03	con resistenza Classe I da 600W. <i>with Class I 600W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	313.04	con resistenza Classe I da 800W. <i>with Class I 800W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico modello SOA TERMA (Classe II) con spina SCHUKO. <i>Electronic thermostat for electric towel warmer SOA TERMA (Class II) model with SCHUKO plug.</i>																																				
	315.01	con resistenza Classe II da 300W. <i>with Class II 300W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	315.02	con resistenza Classe II da 400W. <i>with Class II 400W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	315.03	con resistenza Classe II da 600W. <i>with Class II 600W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	315.04	con resistenza Classe II da 800W. <i>with Class II 800W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico, modello MOA BLUE (Classe I) con controllo remoto Bluetooth, TERMA BLU APP scaricabile per iOS ed Android. <i>Electronic thermostat for electric towel warmer, MOA BLUE Model (Class I) with Bluetooth remote control, TERMA BLU APP available for download on iOS and Android.</i>																																				
	316.01	con resistenza Classe I da 300W. <i>with Class I 300W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	316.02	con resistenza Classe I da 400W. <i>with Class I 400W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	316.03	con resistenza Classe I da 600W. <i>with Class I 600W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	316.04	con resistenza Classe I da 800W. <i>with Class I 800W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	Termostato elettronico per scaldasalviette elettrico, modello SOA BLUE (Classe II) con controllo remoto Bluetooth, TERMA BLU APP scaricabile per iOS ed Android. <i>Electronic thermostat for electric towel warmer, SOA BLUE Model (Class II) with Bluetooth remote control, TERMA BLU APP available for download on iOS and Android.</i>																																				
	317.01	con resistenza Classe II da 300W. <i>with Class II 300W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	317.02	con resistenza Classe II da 400W. <i>with Class II 400W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	317.03	con resistenza Classe II da 600W. <i>with Class II 600W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										
	317.04	con resistenza Classe II da 800W. <i>with Class II 800W resistance.</i>		•	•		•	•		•	•																										

ATTENZIONE
 Non esiste una versione dei termostati elettronici MOA TERMA (Classe I) MOA BLUE (Class I), SOA TERMA (Classe II) e SOA BLUE (Classe II) con Filo-pilota.

WARNING
 There is no version of the MOA TERMA (Class I) and SOA TERMA (Class II), SOA TERMA (Class II) e SOA BLUE (Class II) electronic thermostats with Pilot Wire.

Barre e accessori a corredo / Towel rails and accessories

Immagine <i>Picture</i>	Codice <i>Code</i>	Accessori consigliati <i>Recommended accessories</i>		Collezione Bagno <i>Bath collection</i>														Collezione Living <i>Living collection</i>										Collezione Luxury <i>Luxury collection</i>					
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ s. EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO
	430.22	Barra porta salviette verniciatura RAL 9016 bianco sablé (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar with RAL 9016 white sablé (dimensions: 380*60*130 mm).</i>													•		•		•	•					•	•							
	430.23	Barra porta salviette verniciatura RAL antracite Sablé (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar anthracite Sablé finishes (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.04	Barra porta salviette finitura RAL a richiesta (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar finisch RAL painting on request (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.60	Barra porta salviette finitura RAL 9010 bianco puro sablè (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar RAL 9010 pure white sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.61	Barra porta salviette finitura beige sablè. (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar beige sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.62	Barra porta salviette finitura champagnefrosty (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar available champagnefrosty finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.63	Barra porta salviette finitura gold (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar gold finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.64	Barra porta salviette finitura bronze (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar bronze finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.65	Barra porta salviette finitura bismuth (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar bismuth finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.66	Barra porta salviette finitura marron d’Inde (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar marron d’Inde finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.67	Barra porta salviette finitura noir 200 sablé (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar noir 200 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.68	Barra porta salviette finitura noir 900 sablé (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar noir 900 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						
	430.69	Barra porta salviette finitura nickel (misure: 380*60*130 mm). <i>Towel bar nickel finish (dimensions: 380*60*130 mm).</i>														•		•		•	•					•	•						

Barra con codice 430.XX disponibile per modelli PIANO PLAIN e LEGGERO con 3 elementi e per modelli PLISSET, LINEA e FINO con 4 elementi. Per PIANO PLAIN e LEGGERO con 2 elementi e per modelli PLISSET, LINEA e FINO con 3 elementi è possibile richiedere una barra portasalviette dedicata (misure: 260x60x130 mm).
Towel bar with code 430.XX available for PIANO PLAIN and LEGGERO models with 3 elements and for PLISSET, LINEA, and FINO models with 4 elements. For PIANO PLAIN and LEGGERO models with 2 elements and for PLISSET, LINEA, and FINO models with 3 elements, a dedicated towel bar can be requested (dimensions: 260x60x130 mm).

Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Collezione Bagno Bath collection													Collezione Living Living collection												Collezione Luxury Luxury collection					
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ S . EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO	REFLEX
	430.70	Barra porta salviette finitura blu 700 sablé (misure: 380*60*130 mm). Towel bar blue 700 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).													•		•								•	•								
	430.71	Barra porta salviette finitura blu 2700 sablé (misure: 380*60*130 mm). Towel bar blue 2700 sablé finish (dimensions: 380*60*130 mm).													•		•								•	•								
	430.30	Barra porta salviette finitura alluminio anodizzato lucido (misure: 380*60*130 mm). Towel bar anodized aluminum glossy finish (dimensions: 380*60*130 mm).																																
	430.50	Barra porta salviette finitura anodizzato spazzolato (misure: 380*60*130 mm). Towel bar brushed anodized finish (dimensions: 380*60*130 mm).													•		•								•	•								
	453.26	Barra porta salviette (per modello OTHELLO MONO e OTHELLO TWIN) finitura alluminio anodizzato lucido. Towel bar with polished anodized aluminum finish (for OTHELLO MONO and OTHELLO TWIN models).								•	•																							
	453.50	Barra porta salviette (per modello OTHELLO MONO e OTHELLO TWIN) finitura alluminio anodizzato spazzolato. Towel bar with brushed anodized aluminum finish (for OTHELLO MONO and OTHELLO TWIN models).																																
	460.22	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm, verniciature RAL 9016 bianco sablé. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm, RAL 9016 white sablé finish.																											•					
	460.04	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm, verniciature RAL su richiesta. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm, RAL on request finish.																												•				
	460.61	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura beige sablé. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm beige sablé finish.																												•				
	460.62	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura champagnefrost. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm champagnefrost finish.																												•				
	460.63	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura gold. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm gold finish.																												•				
	460.64	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura bronze. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm bronze finish.																												•				
	460.65	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura bismuth. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm bismuth finish.																												•				
	460.66	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura marron d’Inde. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm marron d'Inde finish.																												•				
	460.67	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura noir 200 sablé. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm noir 200 sablé finish.																												•				
	460.68	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 4477x50x8 mm finitura noir 900 sablé. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm noir 900 sablé finish.																												•				



Immagine Picture	Codice Code	Accessori consigliati Recommended accessories		Collezione Bagno Bath collection														Collezione Living Living collection										Collezione Luxury Luxury collection										
				CUBE-AL BATH	CUBE-AL H	CUBE-AL SLIM	OV-AL BATH	OV-AL SLIM	OV-AL HORIZONTAL	ROUND-AL BATH	RETTANGOLO BATH	OTHELLO MONO	OTHELLO TWIN	TOWEL BAR	EASY	EXTRÒ s . EXTRÒ E	PLISSET	BAMBOO	LEGGERO	LEGGERO 80	LINEA	FINO	RETTANGOLO VERT.	OV-AL VERTICAL	OTHELLO PLATE	OTHELLO ZENITH	PIANO PLAIN	PIANO MOVE	PIANO PLAIN HORIZ.	PIANO MOVE HORIZ.	SMOOTH	FLOWER POWER	QUADRO	REFLEX				
	460.69	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura nickel. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm nickel finish.																																•				
	460.70	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura blu 700 sablé. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm blue 700 sablé finish.																																	•			
	460.71	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura blu 2700 sablé. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm blue 2700 sablé finish.																																	•			
	460.02	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura foglia oro. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm gold leaf finish.																																	•			
	460.03	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b 477x50x8 mm finitura foglia argento. Rectangular towel bar 10h x 40b cm 477x50x8 mm silver leaf finish.																																	•			
 	480.22	Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura RAL 9016 bianco sablé. Semi-wrapping towel bar with standard RAL 9016 white sablé finish.																																	•			
	480.04	Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura RAL su richiesta. Semi-wrapping towel bar with standard RAL on request.																																	•			
	480.30	Barra porta salviette semiavvolgente finitura alluminio anodizzato. Semi-wrapping towel bar with anodized aluminum finish.																																				
	480.02	Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura finitura foglia oro. Semi-wrapping towel bar with gold leaf finish.																																	•			
	480.03	Barra porta salviette semiavvolgente verniciatura finitura foglia argento. Semi-wrapping towel bar with silver leaf finish.																																	•			
	500.30	Appendi accappatoio in plastica finitura alluminio lucidato. Plastic bathrobe hook with polished aluminum finish.																																•				

Disegni tecnici accessori

Acessories technical drawings



Schema valvola e detentore standard

Standard valve and lockshield technical scheme

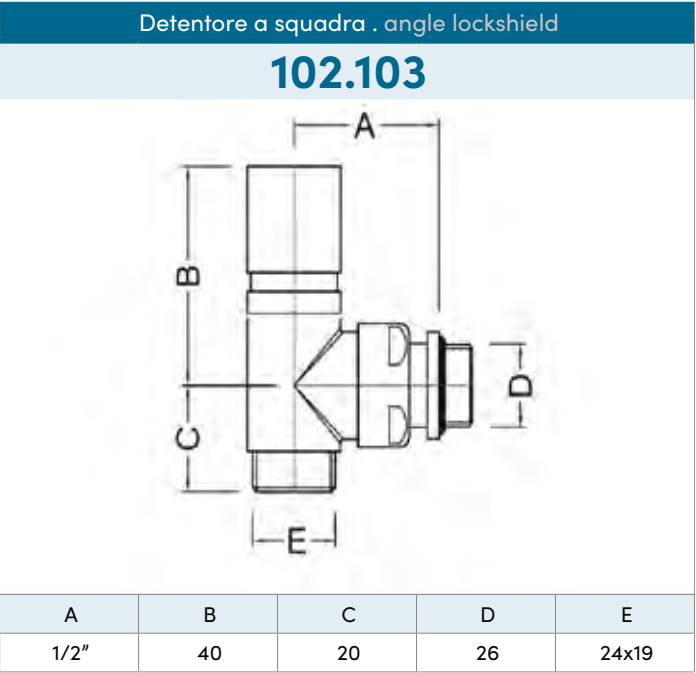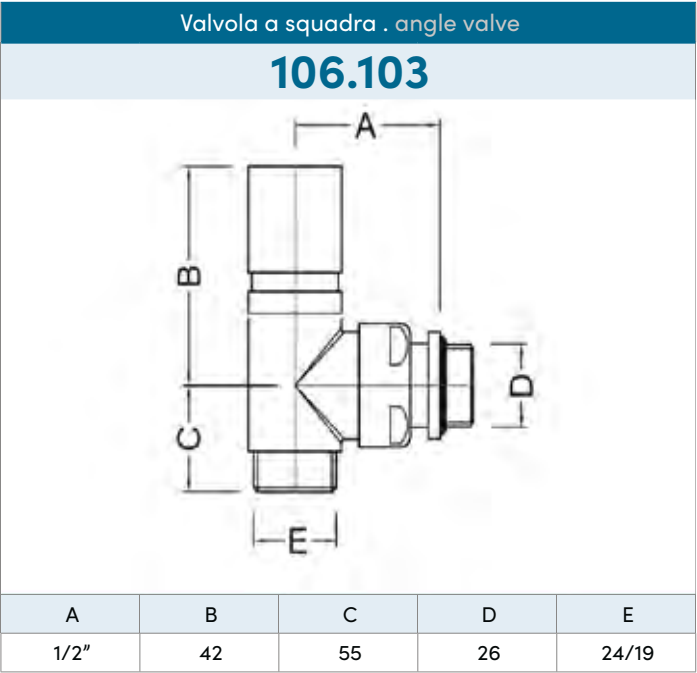



Gruppo valvola e detentore

Valve group and lockshield

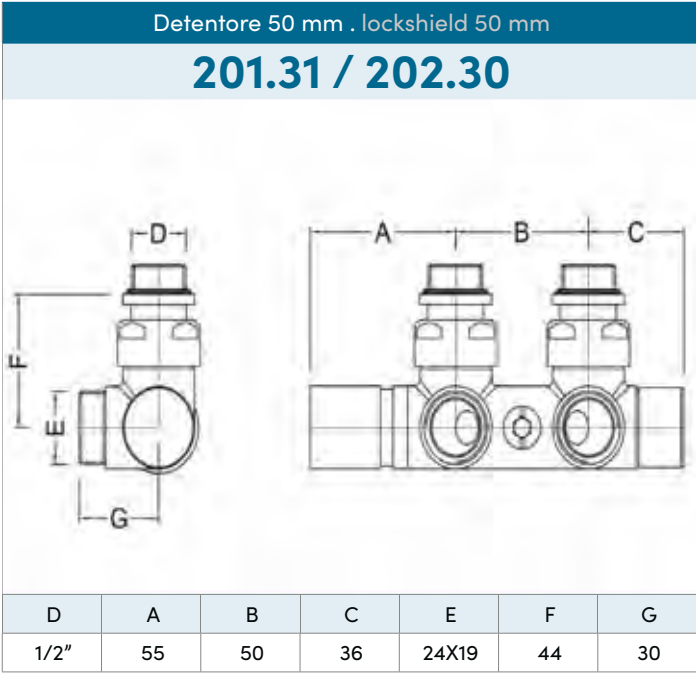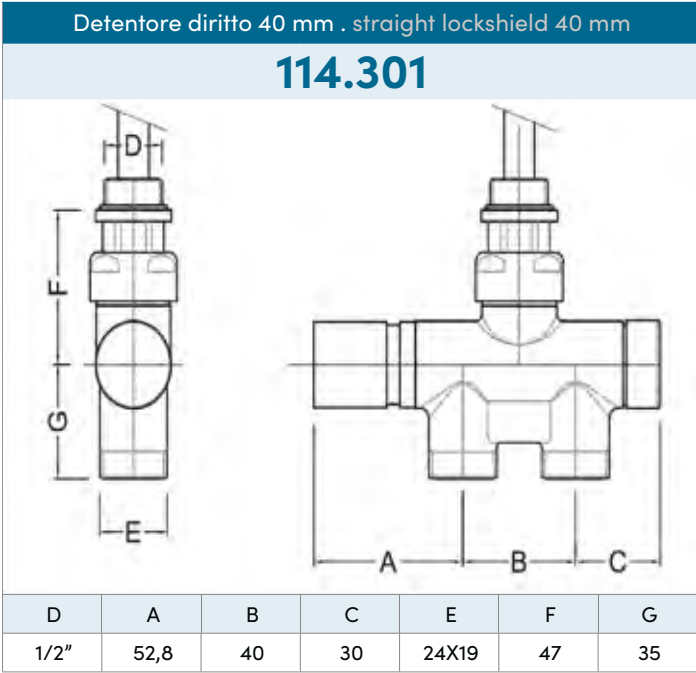


Kit valvola combinata e detentore per scaldasalviette

Valve kit combined and lockshield for towel warmer

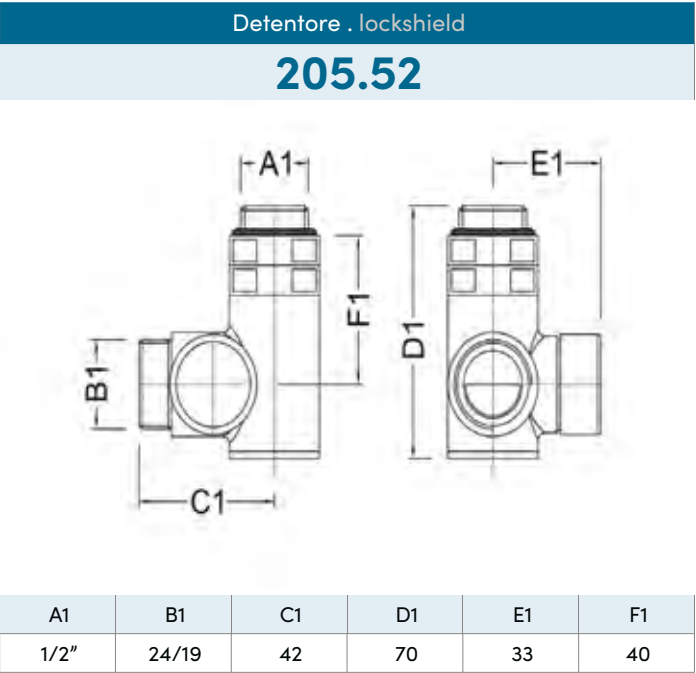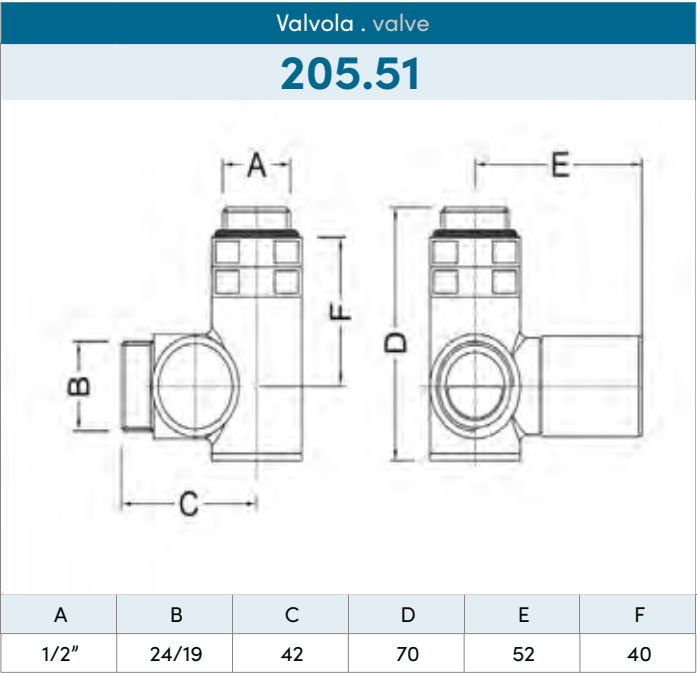


Valvola diretta termostattizzabile

Straight valve suitable for thermostat control

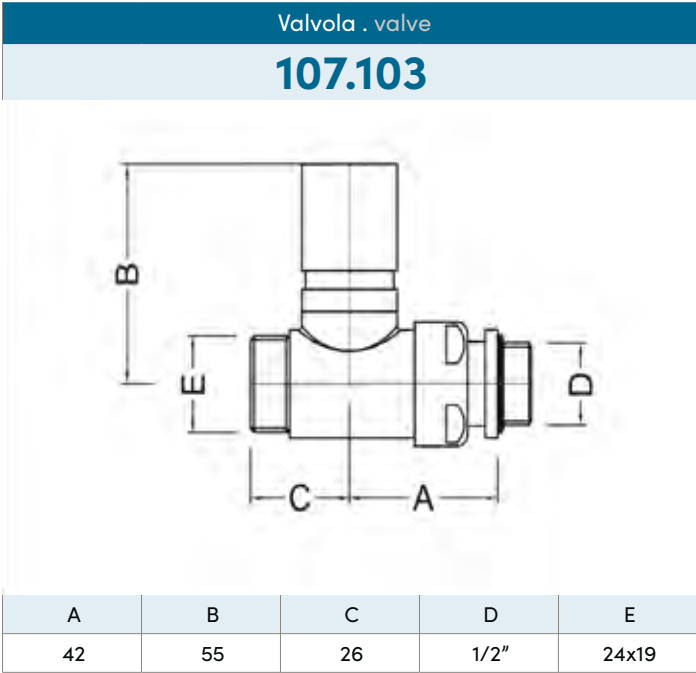

Valvola manuale e detentore ad angolo

Angle manual valve and lockshield

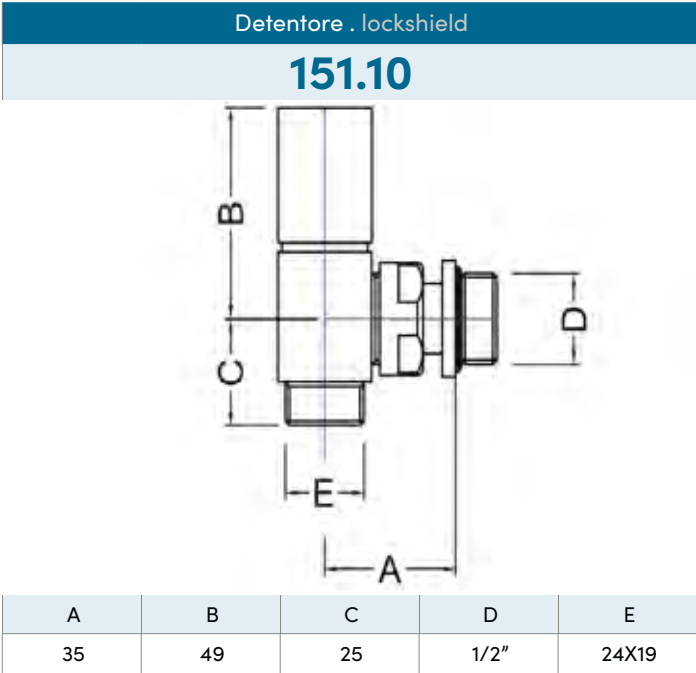

Detentore dritto
Straight lockshield

Detentore . lockshield
108.103

A	B	C	D	E
42	32	26	1/2"	24/19

Gruppo valvola termostattizzabile e detentore a squadra
Thermostatizable valve group and angle lockshield

Valvola e detentore . valve and lockshield
111.301/113.301

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	52,8	40	30	24X19	47	35

Detentore a squadra
Angle lockshield

Detentore . lockshield
213.301 / 214.301

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	52,8	40	30	24X19	47	35

Schema valvola e detentore standard
Standard valve and lockshield technical scheme

Valvola e detentore . valve and lockshield
105.101

A	B	C	D	E
1/2"	49	25	1/2"	24X19

Valvola termostattizzabile a squadra
Angle valve suitable for thermostat control

Comando verticale . vertical control
211.321 / 212.321

A1	B1	C1	D1	E1
3/4"	52	27	1/2"	24x19

Gruppo reversibile valvola termostattizzabile
Reversible group thermostatizable valve

Detentore 50 mm . lockshield 50 mm
220.23

G	H	H1	L	F	A	C
3/4"	32	30	146	24/19	50	67

Disegni tecnici radiatori elettrici

Technical drawings electrical radiators


Scaldasalviette elettrici

Electric towel warmers



La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di scaldasalviette elettrici.
Il termostato e annessa resistenza sono già premontati sul radiatore a destra se non diversamente richiesto.
Lunghezza cavo 1,5 metri con spina SCHUKO.

The dimension of the thermostat is the same for every model.
The thermostat and related resistance are already pre-mounted on right side of the radiator unless otherwise stated.
The cable is 1.5 meters with SCHUKO plug.

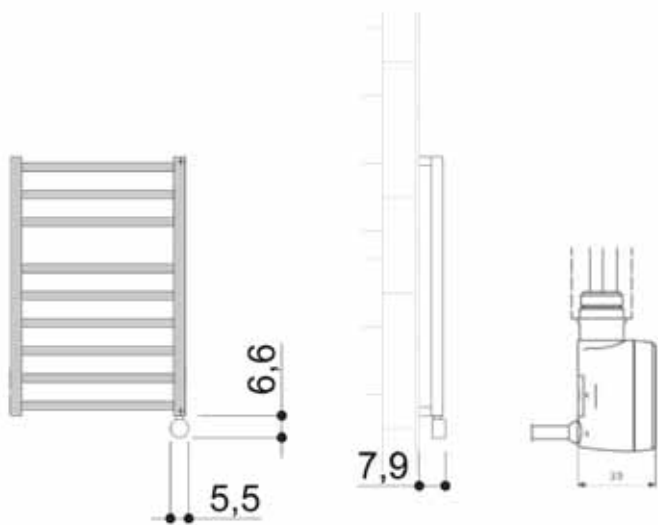


OTHELLO MONO



La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annessa resistenza sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.

The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.
The thermostat and related resistance are already pre-mounted on the radiator.
The cable is 2.5 meters long and without plug.


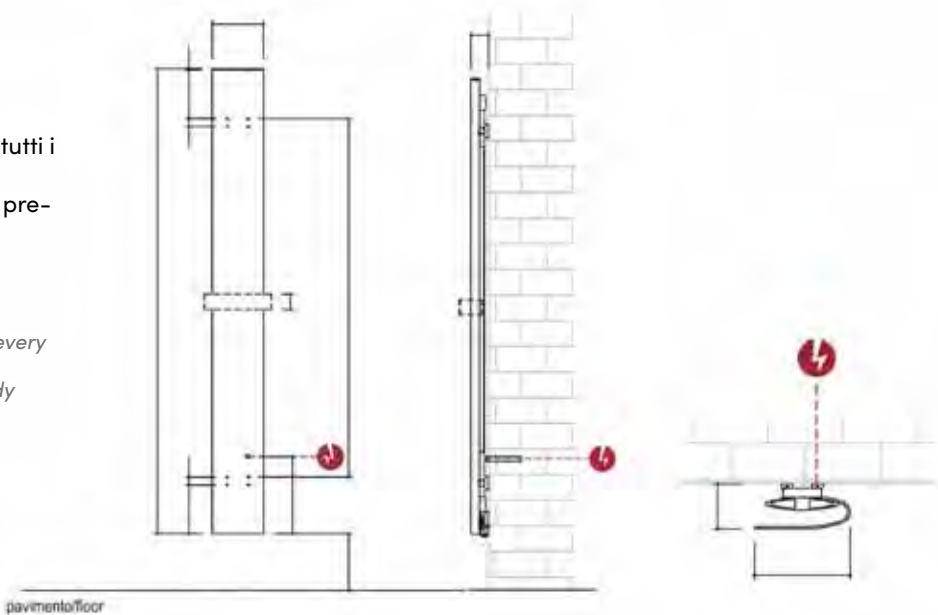


OTHELLO PLATE



La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annessa resistenza sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.

The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.
The thermostat and related resistance are already pre-mounted on the radiator.
The cable is 2.5 meters long and without plug.

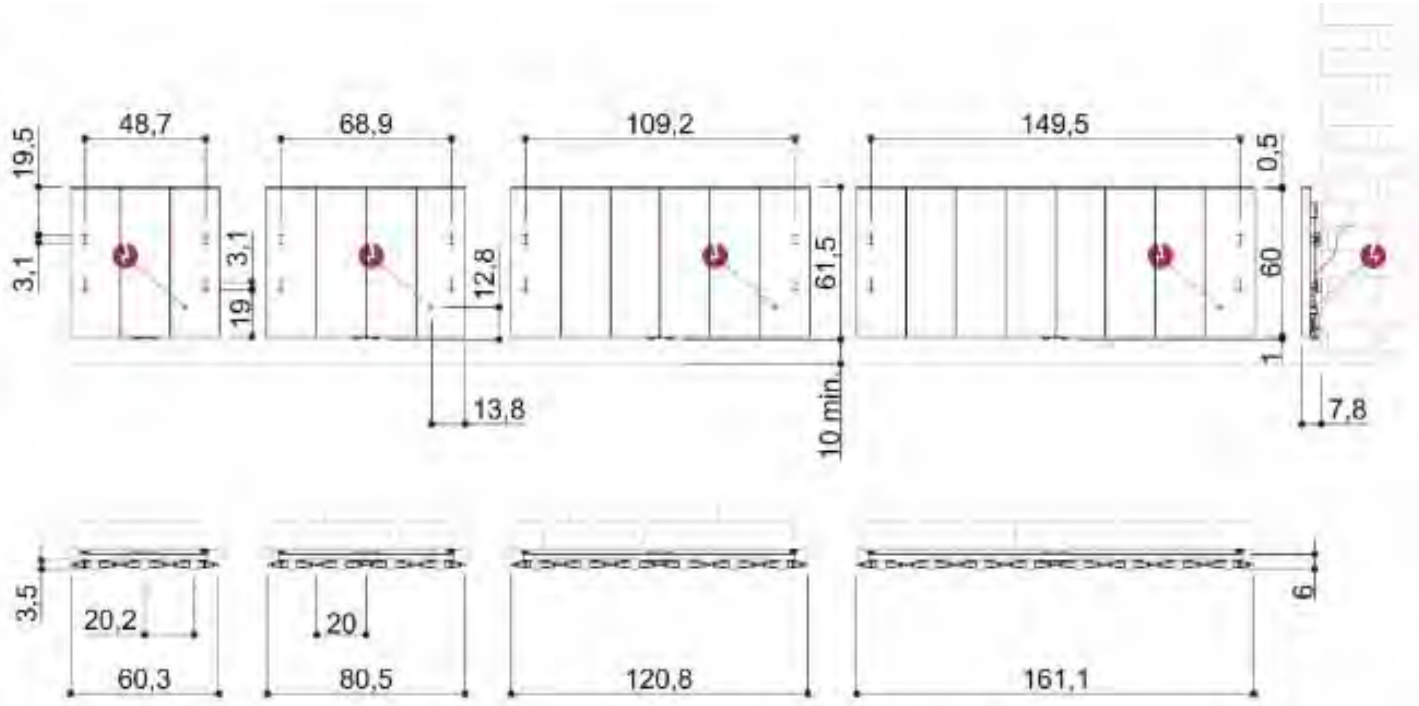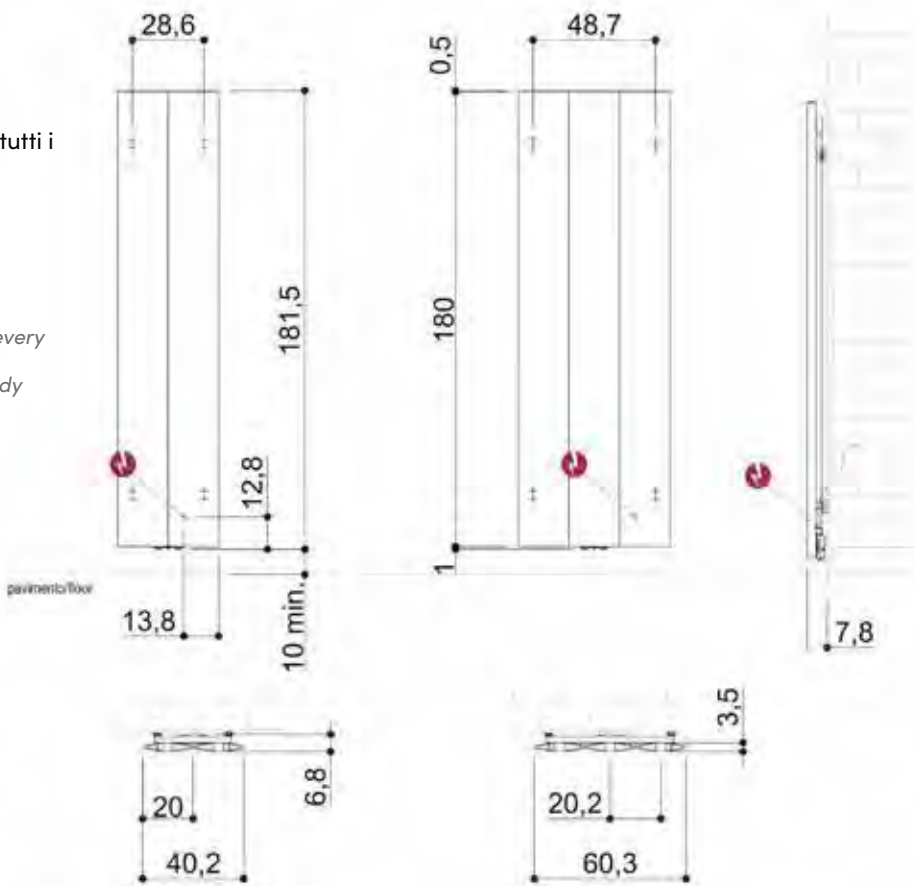


LEGGERO



La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annesse resistenze sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.

*The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.
The thermostat and related resistances are already pre-mounted on the radiator.
The cable is 2.5 meters long and without plug.*

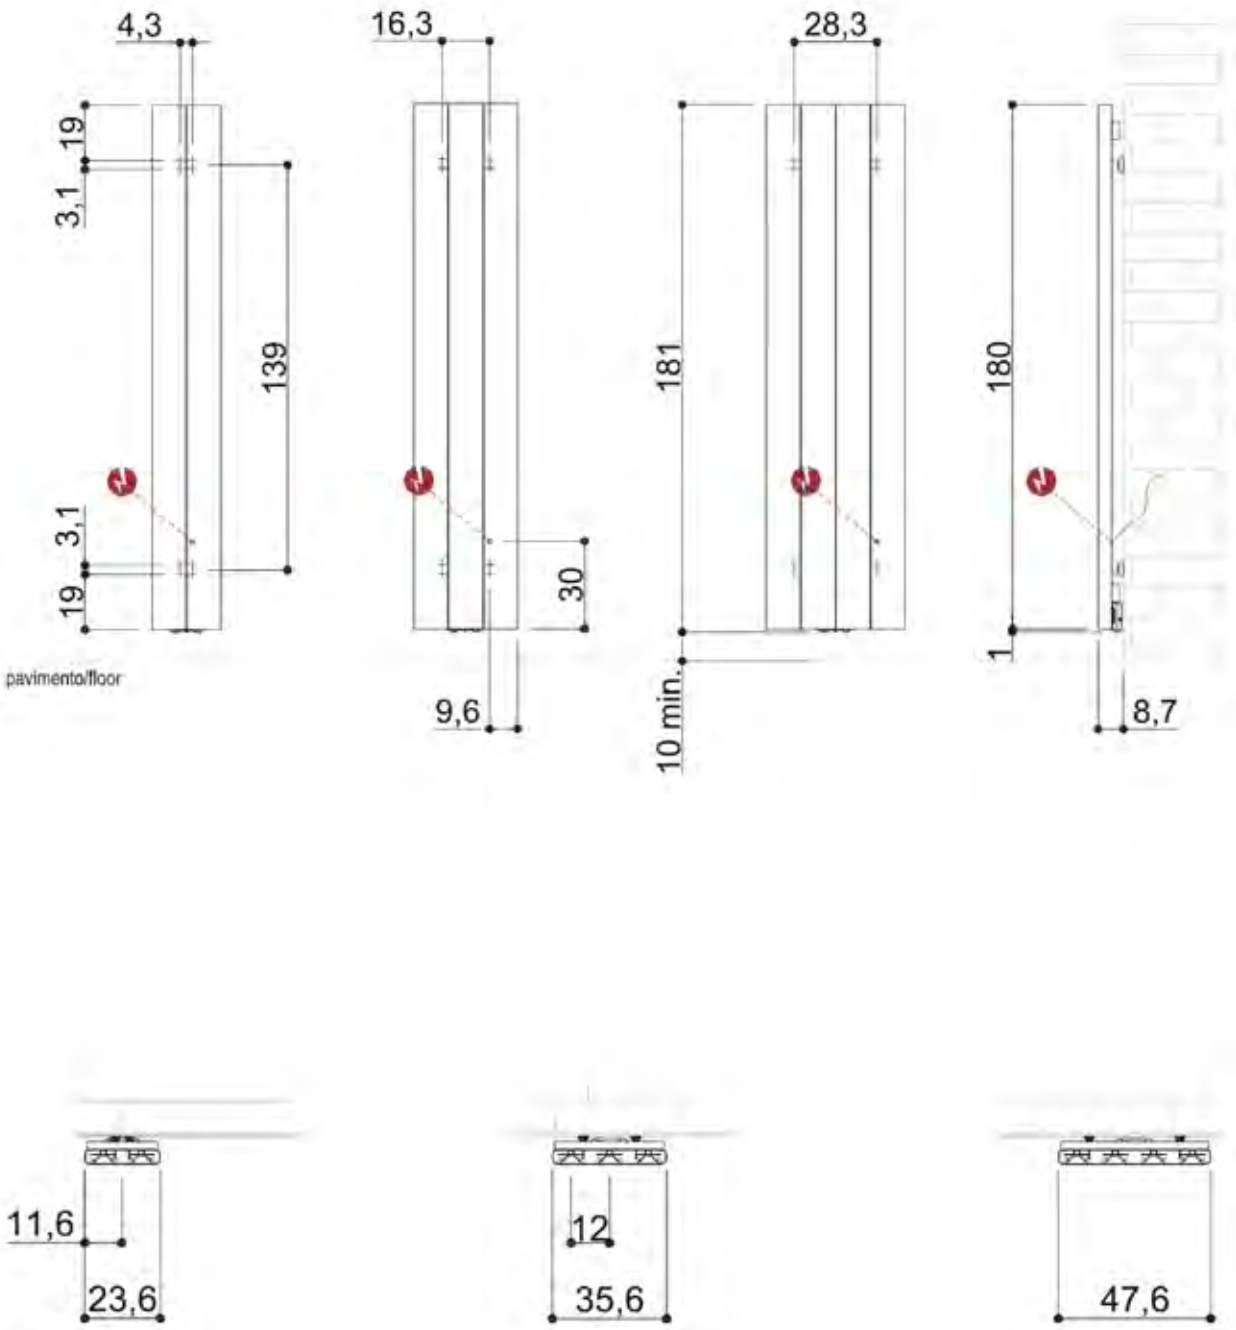


PIANO PLAN



La dimensione del termostato è uguale per tutti i modelli di radiatori elettrici verticali.
Il termostato e annesse resistenze sono già premontati sul radiatore.
Lunghezza cavo 2,5 metri senza spina.

*The dimension of the thermostat is the same for every vertical electric model.
The thermostat and related resistances are already pre-mounted on the radiator.
The cable is 2.5 meters long and without plug.*

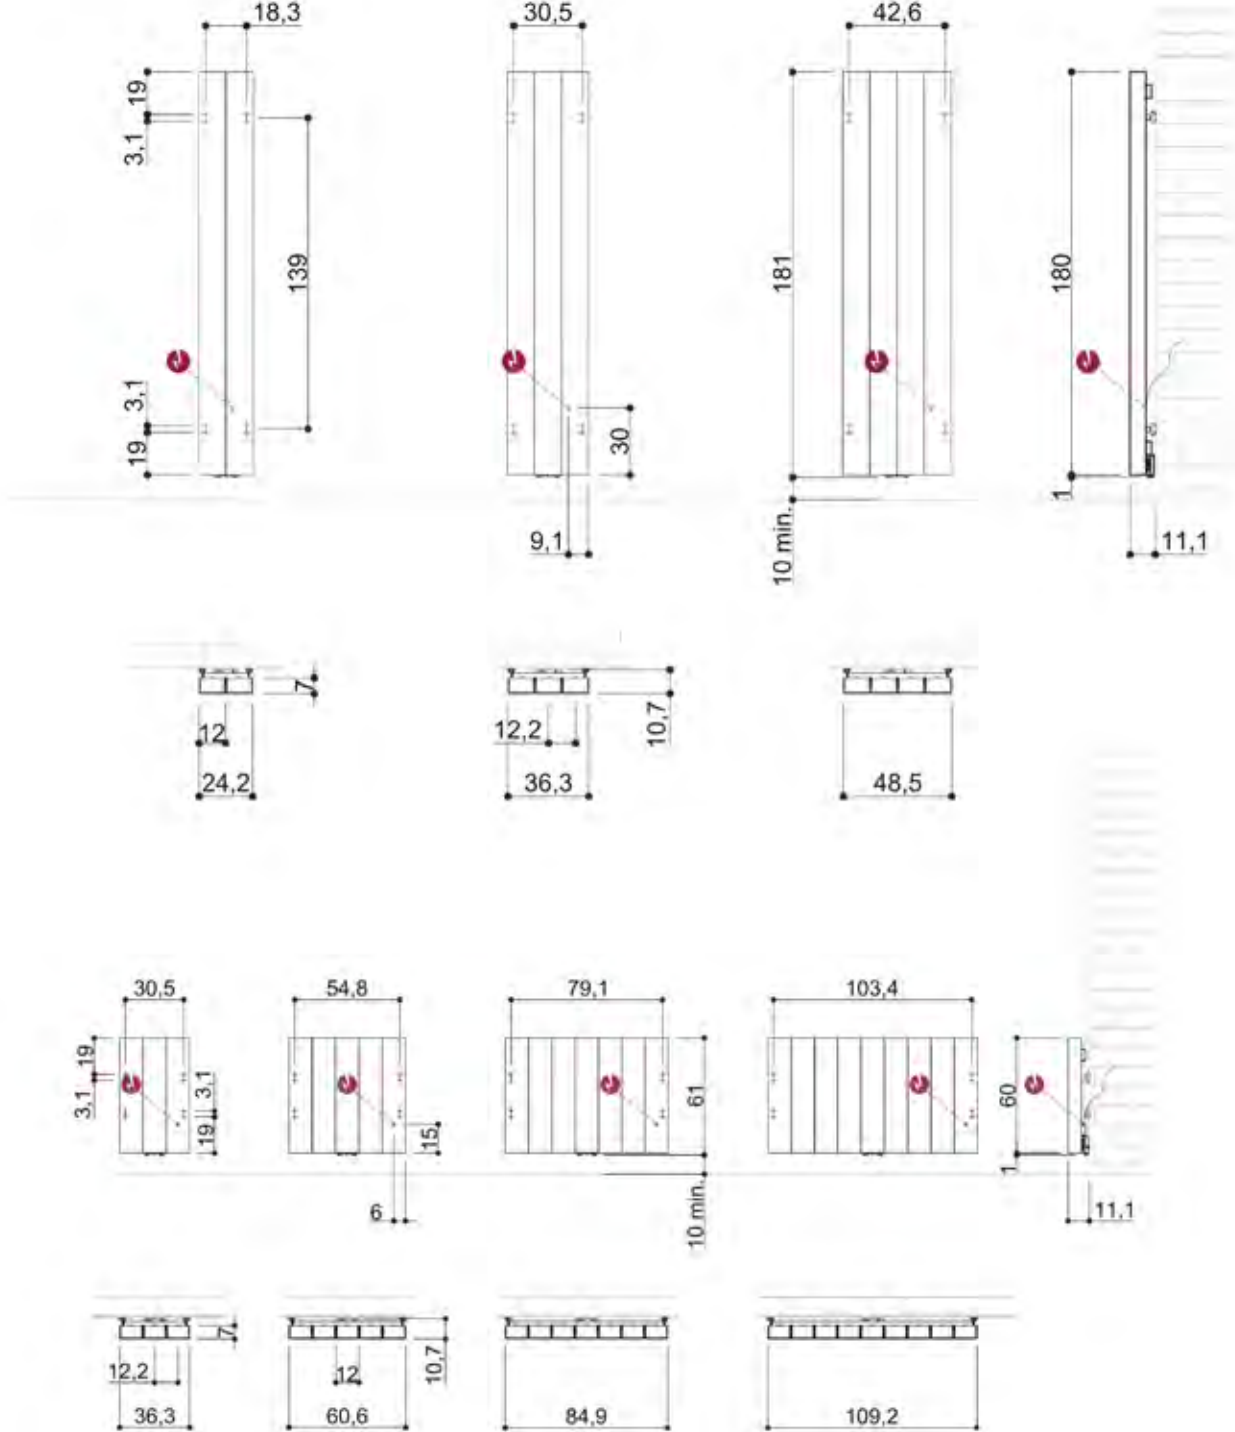

Finiture

Finishes

Colori disponibili

Colors available

Finiture base

Basic finishes



.22 **RAL 9016**
Bianco sablé
RAL 9016
White sablé



.23 **Antracite sablé**
Anthracite sablé
+5% sul prezzo standard. / +5% on standard price.

Finiture materiche

Textured finishes



60 **RAL 9010**
Bianco puro sablé
RAL 9010
Pure white sablé



61 **Beige sablé***
Beige sablé*




62 **Champagnefrosty***
Champagnefrosty*



63 **Gold**
Gold



64 **Bronze**
Bronze



65 **Bismuth**
Bismuth



66 **Marron d'Inde**
Marron d'Inde



67 **Noir 200 sablé**
Noir 200 sablé



68 **Noir 900 sablé**
Noir 900 sablé



69 **Nickel**
Nickel



70 **Blu 700 sablé***
Blu 700 sablé*




71 **Blu 2700 sablé**
Blu 2700 sablé

+40% sul prezzo standard. / +40% on standard price.
*61, 62 e 70 con sovrapprezzo da concordare. / *61, 62 and 70 with an additional charge to be agreed upon.

Finiture anodizzate

Anodized finishes




.30 **Anodizzato lucido**
Glossy anodized



.50 **Anodizzato spazzolato**
Brushed anodized



.51 **Anodizzato satinato**
Satin anodized




.52 **Anodizzato oro**
Gold anodized


+30% sul prezzo standard per Anodizzato Lucido. / +40% sul prezzo di vendita per le altre finiture anodizzate.
+30% on the standard price for Glossy Anodized. / +40% on the selling price for other anodized finishes.
Previa verifica di fattibilità produttiva sui singoli modelli. / Subject to verification of production feasibility on individual models.

Finiture anodizzate a liquido


Liquid anodized finishes



.41 **Oro rosa**
Pink gold




.42 **Cromato bianco**
White chromed



.43 **Extrafine champagnefrosty**
Extrafine champagnefrosty



.44 **Metal extrafine**
Metal extrafine



.45 **Anodica ottone**
Anodic brass

+40% sul prezzo standard. / +40% on standard price.
Previa verifica di fattibilità produttiva sui singoli modelli. / Subject to verification of production feasibility on individual models.

Finiture RAL disponibili a richiesta

RAL finishes available on request

.04 **Tutti i colori RAL sono disponibili su richiesta, sia in versione lucida che opaca.**
All RAL colors are available upon request, in both glossy and matte finishes.
+15% sul prezzo standard sia in versione lucida che opaca. / +15% on standard price in both glossy and matte finishes.

Finiture anodizzate - solo per Piastre Radianti

Anodized finishes – for Radiant Plates only



02 **Foglia oro**
Gold leaf



03 **Foglia argento**
Silver leaf



33 **Decoro Flower Power**
Flower Power decoration

+40% sul prezzo standard. / +40% on standard price.
Previa verifica di fattibilità produttiva sui singoli modelli. / Subject to verification of production feasibility on individual models.

Informazioni tecniche

Technical information

Installazione


Installation

L'installazione dei radiatori Radiatori 2000 è facile e rapida in quanto vengono forniti in batterie preassemblate e possono essere composti in differenti lunghezze.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti e devono essere rispettate tutte le istruzioni per l'installazione di seguito riportate. La Temperatura acqua deve essere: $T_{in}=75^{\circ}\text{C}$; $T_{out}=65^{\circ}\text{C}$; $T_{media}=70^{\circ}\text{C}$; $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, la Temperatura aria locale di prova: 20°C . Assicurarsi una distanza minima dalla parete di 3 cm e dal pavimento 12 cm. Nel caso in cui il radiatore sia installato in una nicchia, la distanza dal piano superiore deve essere almeno di 10 cm. Le misure devono essere per il possibile rispettate al fine di avere garantita la resa termica dichiarata.

La qualità dell'acqua di riempimento di un impianto è essenziale per il buon esercizio e conservazione del medesimo. Il valore del pH da controllare deve essere compreso tra 6,5 e 8 con ottimizzazione a 7,3. È da escludere l'impiego di acqua addolcita per i gravi danni che causa in tutto l'impianto. Al fine di preservare gli impianti termici da processi corrosivi o di incrostazione, interessanti radiatori, tubazioni e caldaie, la normativa UNI-CTI 8065 prevede il trattamento delle acque di riempimento degli impianti senza distinzione fra alluminio, acciaio e ghisa. Fra i vari prodotti da aggiungere all'acqua degli impianti, secondo la citata Norma UNI, vi è una poliammina alifatica filmante in commercio con la denominazione Cillit-HS 23 Combi. Importante: il Cillit-HS 23 Combi non deposita il film protettivo all'interno degli impianti se l'acqua in circolo supera la velocità di 2 m/s. L'impiego di valvole a galleggiante per lo sfogo automatico dei gas dai radiatori è raccomandato per evitare il ristagno di aeroformi corrosivi all'interno degli impianti. Il radiatore dovrà essere dotato della valvola di sfogo (si consiglia il tipo automatico). La pressione massima di esercizio è specificata per singolo modello. Posizionare le mensole di supporto equidistanti dal baricentro del radiatore e distanziate in base al numero di elementi.

Per manutenzione si ricorda di non utilizzare prodotti abrasivi e solventi per la pulizia delle superfici. Si garantisce la perfetta tenuta degli elementi e degli accessori solo utilizzando le apposite guarnizioni.

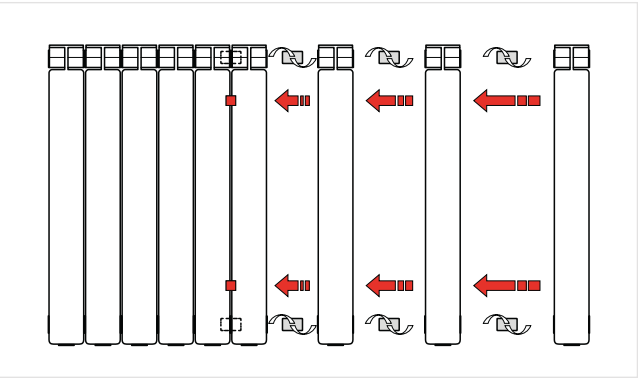

The installation of Radiatori 2000 radiators is quick and easy as they are supplied in pre-assembled batteries and can be composed in different lengths.

The installation must be carried out by qualified personnel in compliance with the regulations in force and all the installation instructions given below must be respected. The water temperature must be: $T_{in}=75^{\circ}\text{C}$; $T_{out}=65^{\circ}\text{C}$; average $T=70^{\circ}\text{C}$; $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$, the local test air temperature: 20°C . Ensure a minimum distance of 3 cm from the wall and 12 cm from the floor. If the radiator is installed in a niche, the distance from the upper floor must be at least 10 cm. The measures must be respected as far as possible in order to guarantee the declared thermal yield.

The quality of the filling water of a system is essential for its proper operation and conservation. The pH value to be controlled must be between 6.5 and 8 with optimization at 7.3. The use of softened water should be excluded due to the serious damage it causes throughout the system. In order to preserve heating systems from corrosive processes or encrustation, interesting radiators, pipes and boilers, the UNI-CTI 8065 standard provides for the treatment of the filling waters of the systems without distinguishing between aluminium, steel and cast iron. Among the various products to be added to the system water, according to the aforementioned UNI Standard, there is a filmforming aliphatic polyamine on the market under the name Cillit-HS 23 Combi. Important: Cillit-HS 23 Combi does not deposit the protective film inside the systems if the circulating water exceeds a speed of 2 m/s. The use of float valves for the automatic venting of gas from the radiators is recommended to avoid the stagnation of corrosive aeroforms inside the systems. The radiator must be equipped with a vent valve (the automatic type is recommended) The maximum working pressure is specified for each model. Position the support brackets equidistant from the radiator's center of gravity and spaced according to the number of elements.

For maintenance, remember not to use abrasive products and solvents to clean the surfaces. The perfect seal of the elements and accessories is guaranteed only by using the appropriate gaskets.

I radiatori vengono forniti in batterie pre-assemblate mediante il pratico sistema a nipples. È comunque possibile aggiungere o togliere il numero di elementi desiderati ad una batteria. Tale sistema rende i radiatori in alluminio estremamente versatili, con la possibilità di variare sempre il numero di elementi, sia nel caso di eventuali correzioni in fase di realizzazione di nuovi impianti, sia nel caso di modifiche di impianti esistenti. Radiatori 2000 S.p.A. non è responsabile per perdite derivanti dallo smontaggio e dal montaggio / accoppiamento e disaccoppiamento degli elementi non eseguiti a regola d'arte e secondo le normative vigenti da personale qualificato. Si garantisce la perfetta tenuta degli elementi e degli accessori solo utilizzando le apposite guarnizioni per accoppiamento.


Radiators are supplied as batteries assembled by means of nipples. With this system it is always possible to add or remove the desired number of elements from a battery, hence aluminium radiators are extremely versatile and the number of elements assembled together can always be changed, whether to make adjustments when installing a new system or to adapt an existing one. Radiatori 2000 S.p.A. is not responsible for losses resulting from disassembly and assembly/coupling and uncoupling of the elements not performed in a workmanlike manner and according to current regulations by qualified personnel and not using the appropriate coupling gaskets.

Versatilità ed energia

Versatility and energy


Utilizzare un impianto con radiatori in alluminio consente di risparmiare sui costi di gestione e può essere utilizzato con qualsiasi sistema, può essere abbinato a caldaie a condensazione, pompe di calore integrati a pannelli solari, sistemi geotermici e utilizzato con acqua a bassa temperatura. Ideale per ristrutturazioni.

A heating system that uses aluminium radiators makes for lower operating costs, it can be used with all types of energy generating system – condensing boilers, heat pumps combined with solar panels, geothermal systems –, and it can be used with water at low temperatures. Ideal for renovations.

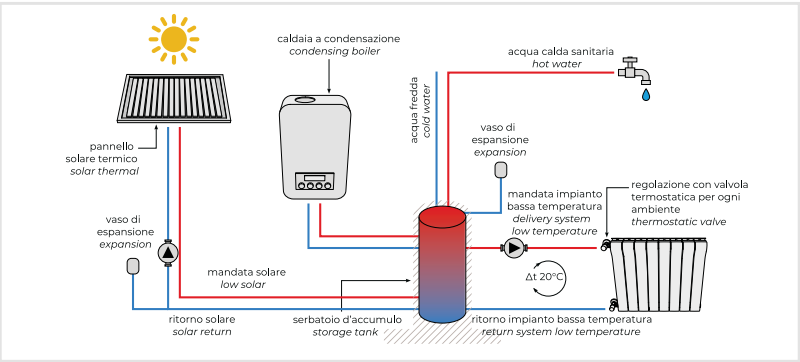


CALDAIA A CONDENSAZIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento a bassa temperatura

CONDENSING BOILER AND SOLAR INTEGRATION
Low temperature heating system

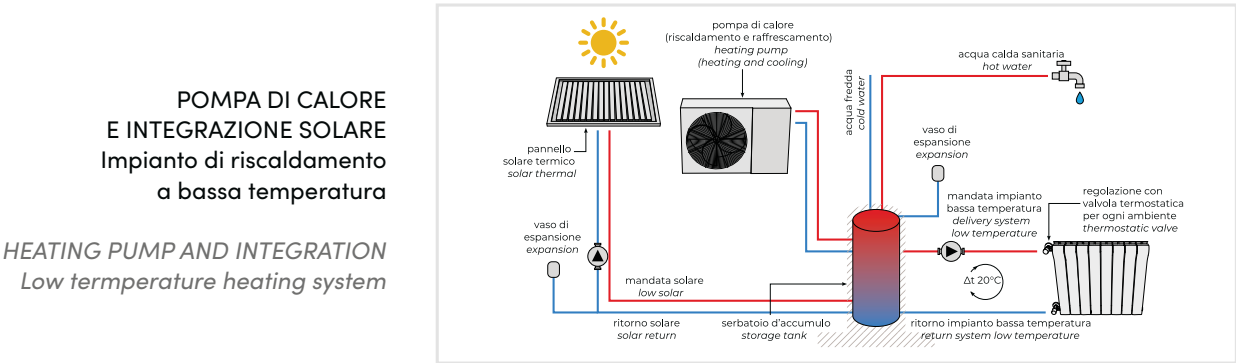

POMPA DI CALORE E INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento a bassa temperatura

HEATING PUMP AND INTEGRATION
Low temperature heating system

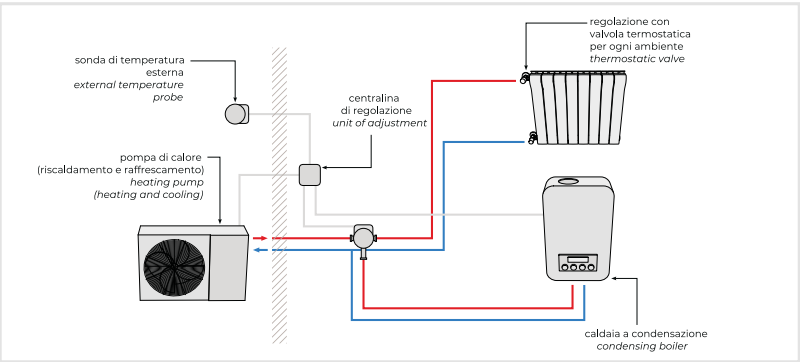


POMPA DI CALORE E CALDAIA A CONDENSAZIONE
Impianto di riscaldamento ibrido a bassa temperatura

HEATING PUMP AND CONDENSING BOILER
Hybrid Low temperature heating system

POMPA DI CALORE GEOTERMICA E INTEGRAZIONE SOLARE
Impianto di riscaldamento a bassa temperatura

GEOHERMAL HEATING PUMP AND INTEGRATION SOLAR
Low temperature heating system

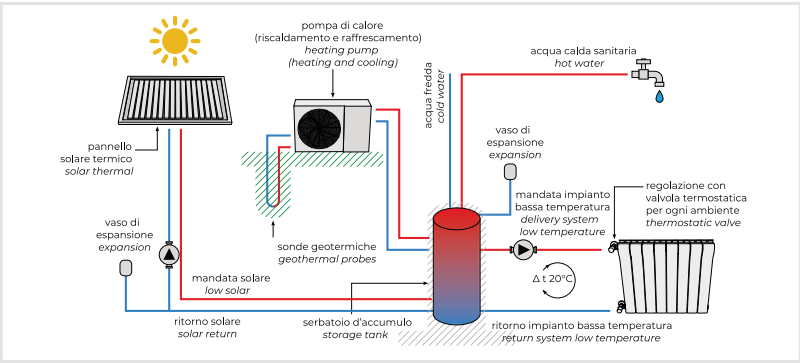

Rese termiche

Thermal output

Tutte le rese termiche che appaiono in questo catalogo sono **certificate e conformi alla norma EN 442** dal Politecnico di Milano, in base alla quale la potenza termica nominale dei radiatori è determinata in camera di prova con $\Delta T=50^{\circ}$ e in cui viene anche stabilito il **coefficiente n** che permette di calcolare le varie potenze termiche, anche quelle a bassa temperatura.

RESA TERMICA CON ΔT DIVERSO DA 50°

Molto spesso si desidera sapere la resa termica del radiatore con una temperatura dell'acqua della caldaia differente da quella indicata a catalogo. Più che di temperatura dell'acqua si parla di ΔT (differenza di temperatura) tra la temperatura media dell'acqua e la temperatura dell'ambiente da scaldare. Normalmente si parla di $\Delta T50^{\circ}C$, cioè si considera la temperatura media dell'acqua pari a $70^{\circ}C$ (acqua prodotta dalla caldaia a $75^{\circ}C$ e ritorno alla caldaia dopo essere passata dal radiatore $65^{\circ}C$ con media pari a $70^{\circ}C$) con ambiente a $20^{\circ}C$ ($70^{\circ}-20^{\circ}=50^{\circ}$ da cui $\Delta T50^{\circ}C$).

Se si dovesse avere la temperatura dell'acqua superiore o inferiore rispetto ai $75^{\circ}C$, in fase di omologazione del radiatore viene definito anche un coefficiente (coefficiente "n" noto al fabbricante e disponibile nelle DOP sul nostro sito web) che permette di **ricalcolare la resa termica secondo la seguente formula:**

Resa diversa da $\Delta T 50^{\circ}C=$

$$\text{resa a } \Delta T50^{\circ}C \times (\text{nuovo } \Delta T / 50^{\circ})^n$$

Ad esempio, per un modello con $\Delta T=30^{\circ}$
 $\Delta T30^{\circ}=139,9 \times (30^{\circ}/50^{\circ})^{1,3}$
per semplicità si può considerare $n=1,3$

All the thermal yield values mentioned in this catalogue are **certified** by the Politecnico di Milano for **conformity to standard EN 442**, with which the rated thermal power of a radiator is determined in a testing chamber with $\Delta T=50^{\circ}$, where the **n coefficient** that makes it possible to calculate the various thermal power levels, even at low temperatures, is also established.


THERMAL YIELD WITH ΔT OTHER THAN 50°

In many instances we want to ascertain the thermal yield of a radiator with a boiler water temperature other than the one specified in the catalogue. Rather than speaking of the temperature of the water, we speak of the ΔT (difference in temperature) between the average temperature of the water and the temperature of the room to be heated. Normally, the term of reference used is $\Delta T50^{\circ}C$, i.e., the average temperature of the water is assumed to be $70^{\circ}C$ (water produced by the boiler at $75^{\circ}C$ and returned to the boiler after passing through the radiator at $65^{\circ}C$, with an average value of $70^{\circ}C$) with an ambient temperature of $20^{\circ}C$ ($70^{\circ}-20^{\circ}=50^{\circ}$, hence $\Delta T50^{\circ}C$). If the temperature of the water is higher or lower than $75^{\circ}C$, at the radiator homologation stage an ad hoc coefficient is determined (the "n" coefficient known to the manufacturer and available on the DOP in our web site) which makes it possible to **calculate the thermal yield of the product according to the following formula:**

Thermal yield other than $\Delta T 50^{\circ}C=$

$$\text{yield at } \Delta T50^{\circ}C \times (\text{new } \Delta T / 50^{\circ})^n$$

For example, for a model with $\Delta T=30^{\circ}$
 $\Delta T30^{\circ}=139.9 \times (30^{\circ}/50^{\circ})^{1.3}$
for the sake of simplicity, it may be assumed to be $n=1.3$

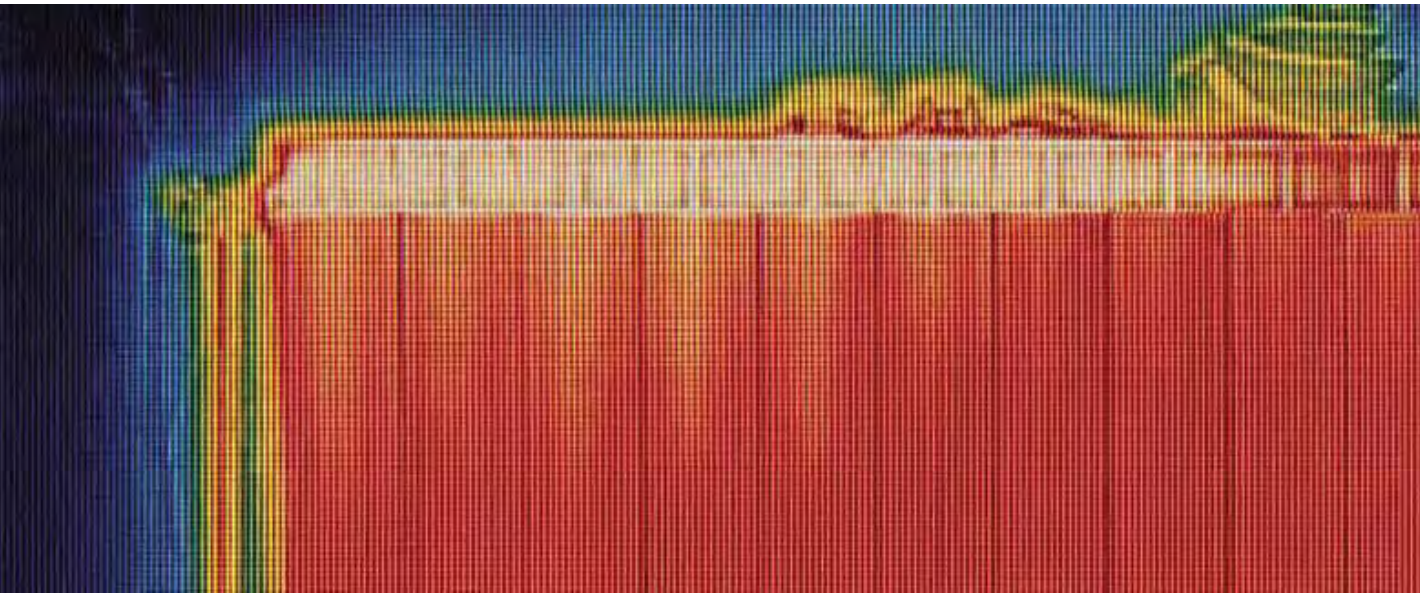

Condizioni Generali di Vendita Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l

Radiatori 2000 S.p.A. e Ridea S.r.l. General Sales Conditions

AMBITO DI VALIDITÀ

Tutte le forniture verranno effettuate esclusivamente in base a queste Condizioni Generali di Vendita. Si respinge quindi ogni riferimento dell'Acquirente alle proprie condizioni generali di acquisto, anche laddove allegate all'ordine. In ogni caso, la trasmissione di un ordine scritto e/o l'accettazione della consegna dei prodotti da parte dell'Acquirente costituiscono tacita accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, anche laddove non restituite sottoscritte. Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Vendita dovrà essere accettata per iscritto dal Venditore (Radiatori 2000 SpA o Ridea srl).

ORDINI

Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto e trasmessi al Venditore. Gli ordini effettuati a voce o per telefono (e tutte le modifiche agli ordini già inoltrati) dovranno essere confermati per iscritto, anche tramite e-mail. Tutti gli ordini inoltrati dall'Acquirente saranno vincolanti per il Venditore solo quando accettati per iscritto da quest'ultimo, con relativa conferma d'ordine trasmessa all'Acquirente. In ogni caso, la merce verrà effettivamente messa in produzione solamente al momento della ricezione della conferma d'ordine sottoscritta dall'Acquirente, e, nel caso sia stato concordato un pagamento anticipato anche parziale, dalla data di ricezione del pagamento.

PREZZI

Il prezzo sarà quello indicato nel listino prezzi del Venditore in vigore alla data dell'ordine; tale prezzo potrà tuttavia essere proporzionalmente modificato dal Venditore, anche dopo la conferma d'ordine, in caso di variazione del prezzo delle materie prime o di qualunque circostanza non prevedibile alla data di emissione del listino prezzi. I prezzi sono al netto dell'IVA. Indipendentemente dal luogo di consegna dei prodotti, il luogo di adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente è la sede legale del Venditore.

PAGAMENTI

L'Acquirente si obbliga a pagare i prodotti acquistati entro il termine di scadenza indicato nella fattura inviatagli, rinunciando preventivamente a sollevare qualunque contestazione. L'Acquirente in particolare non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia stato accettato per iscritto dal Venditore. Salvo non diversamente concordato con il Venditore, l'Acquirente si impegna a versare personalmente e direttamente al Venditore qualsiasi somma a quest'ultimo dovuta. In aggiunta agli altri rimedi previsti, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, vale a dire gli interessi calcolati in base al saggio di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali. Qualora i pagamenti non vengano effettuati nei termini convenuti, il Venditore potrà altresì sospendere e/o annullare le forniture in corso di spedizione e ogni altro ordine in precedenza accettato.

PASSAGGIO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

La traslazione del diritto di proprietà dei prodotti venduti dal Venditore all'Acquirente avverrà, in deroga all'art. 1376 c.c., al momento dell'integrale pagamento dei prodotti, ma il passaggio di tutti i rischi in capo all'Acquirente avverrà in base alla regola Incoterms® 2020 concordata. Il Venditore si riserva, in caso di mancato pagamento dei prodotti, il diritto di chiedere la restituzione dei prodotti medesimi a spese dell'Acquirente o di rivenderli a terzi o, in caso di trasformazione degli stessi, di rivendere i prodotti che sono il risultato della trasformazione. Prima del pagamento, l'Acquirente non può cedere a terzi in pegno i prodotti o comunque trasferire a terzi la proprietà dei medesimi.

TRASPORTO E RISCHI

Ove il trasporto sia a carico dell'Acquirente in base alla regola Incoterms® 2020 convenuta, il Venditore non si fa carico dei rischi di perdita e/o avaria della merce durante trasporto. L'Acquirente si obbliga ad esaminare i prodotti al momento della consegna e ad avanzare le opportune riserve al vettore, per annotazione sui documenti di trasporto. Qualunque non conformità evidente - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la non corrispondenza della merce in ordine e i danni da trasporto - dovrà essere comunicata al Venditore, a mezzo raccomandata e/o posta certificata, immediatamente o comunque entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna, a pena di decadenza.

TERMINI DI CONSEGNA

Il Venditore consegnerà i prodotti all'Acquirente in base ad uno degli Incoterms® 2020, come indicato nella conferma d'ordine. La data di consegna di cui alla conferma d'ordine è da considerarsi meramente indicativa, con la conseguente possibilità per il Venditore di modificarla anche dopo la conferma d'ordine, senza che l'Acquirente abbia diritto di annullare l'ordine o di esigere danni di natura alcuna. In caso di resa con trasporto a carico dell'Acquirente, qualora la merce ordinata non venisse ritarata dall'Acquirente nella data indicata dal Venditore, il Venditore potrà, a proprio insindacabile giudizio: a) fatturare la merce e stoccarla con costi e rischi a carico dell'Acquirente, oppure b) spedire la merce CPT sede legale dell'Acquirente Incoterms® 2020 con l'addebito delle relative spese di trasporto all'Acquirente.

IMBALLI

Il costo dell'imballo standard è sempre compreso nel prezzo. Per imballi speciali, a richiesta dell'Acquirente, sarà applicato un sovrapprezzo da concordare.

DATI TECNICI E MODIFICHE PRODOTTI

Radiatori 2000 SpA e Ridea Srl, anche per prodotti non commercializzati a marchio Radiatori 2000 e Ridea, si riservano il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenessero opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

GARANZIA E RECLAMI

Il Venditore garantisce solo: a) la conformità dei prodotti alle specifiche del Venditore; b) che i prodotti sono privi di vizi e difetti di fabbricazione e c) la conformità dei prodotti alle Direttive Europee in vigore alla data di produzione (CE, EN, UNI, ecc); si precisa che nessuna garanzia è rilasciata riguardo alla conformità dei prodotti a leggi e regolamenti diversi da quelli Italiani o dell'Unione Europea. Tutte le informazioni contenute nella documentazione tecnica e/o di vendita dei prodotti sono state scritte in buona fede;

SCOPE OF VALIDITY

All supplies will be carried out exclusively based on these General Terms and Conditions of Sale. Any reference by the Buyer to their own general purchasing conditions is therefore rejected, even when attached to the order. In any case, the transmission of a written order and/or the acceptance of product delivery by the Buyer constitutes tacit acceptance of these General Terms and Conditions of Sale, even if not returned signed. Any deviation from these General Terms and Conditions of Sale must be accepted in writing by the Seller (Radiatori 2000 SpA or Ridea srl).

ORDERS

Orders must be placed in writing and transmitted to the Seller. Orders placed verbally or by phone (and any changes to orders already submitted) must be confirmed in writing, including via email. All orders submitted by the Buyer will be binding for the Seller only when accepted in writing by the Seller, with an order confirmation sent to the Buyer. In any case, production of the goods will actually begin only upon receipt of the signed order confirmation from the Buyer, and if advance payment (even partial) has been agreed upon, only after receipt of payment.

PRICES

The price will be as indicated in the Seller's price list in force at the time of the order; however, this price may be proportionally modified by the Seller, even after the order confirmation, in the event of changes in the price of raw materials or any unforeseeable circumstances at the time of the issuance of the price list. Prices are net of VAT. Regardless of the delivery location of the products, the place of performance of the payment obligation by the Buyer is the Seller's registered office.

PAYMENTS

The Buyer undertakes to pay for the purchased products by the due date indicated in the invoice sent to them, waiving the right to raise any disputes. In particular, the Buyer will not be entitled to offset any credit derived from claims for damages that have not been accepted in writing by the Seller. Unless otherwise agreed with the Seller, the Buyer undertakes to pay any amount due directly to the Seller. In addition to other remedies, in case of delayed payment, interest will accrue according to Legislative Decree 231/2002, i.e., the interest calculated based on the reference rate set by the European Central Bank plus 8 percentage points. If payments are not made within the agreed terms, the Seller may suspend and/or cancel the deliveries in progress and any other previously accepted orders.

TRANSFER OF OWNERSHIP

The transfer of ownership of the products sold by the Seller to the Buyer will occur, by way of exception to Article 1376 of the Civil Code, only after full payment of the products, but the transfer of all risks to the Buyer will occur based on the Incoterms® 2020 rule agreed upon. The Seller reserves the right, in case of non-payment for the products, to request the return of the products at the Buyer's expense or to resell them to third parties or, in the case of transformation, to resell the transformed products. Before payment, the Buyer may not pledge the products to third parties or otherwise transfer ownership of the products to third parties.

TRANSPORT AND RISKS

Where the transport is the Buyer's responsibility under the agreed Incoterms® 2020 rule, the Seller is not liable for any risk of loss and/or damage to the goods during transport. The Buyer is obliged to examine the products upon delivery and to make appropriate reservations with the carrier by noting them on the transport documents. Any apparent non-conformity—such as, for example, a mismatch of the goods in the order or damage during transport—must be reported to the Seller via registered mail and/or certified email immediately or, in any case, within 8 (eight) days from the delivery date, under penalty of forfeiture.

DELIVERY TERMS

The Seller will deliver the products to the Buyer according to one of the Incoterms® 2020 rules as indicated in the order confirmation. The delivery date in the order confirmation is to be considered merely indicative, and the Seller may change it even after the order confirmation, without the Buyer having the right to cancel the order or claim any damages. In case of delivery with transport at the Buyer's expense, if the ordered goods are not collected by the Buyer on the date indicated by the Seller, the Seller may, at its sole discretion: a) invoice the goods and store them at the Buyer's expense and risk, or b) ship the goods CPT Buyer's registered office Incoterms® 2020, charging the Buyer for the transport costs.

PACKAGING

The cost of standard packaging is always included in the price. For special packaging, at the Buyer's request, an additional charge will be applied, to be agreed upon.

TECHNICAL DATA AND PRODUCT CHANGES

Radiatori 2000 SpA and Ridea Srl, even for products not marketed under the Radiatori 2000 and Ridea brand, reserve the right to make, at any time and without prior notice, any changes they deem appropriate to improve the functionality and performance of the products, as well as to meet their technological and production needs.

WARRANTY AND CLAIMS

The Seller guarantees only: a) the conformity of the products to the Seller's specifications; b) that the products are free from manufacturing defects; and c) the conformity of the products to the applicable European Directives in force at the time of production (CE, EN, UNI, etc.). It is specified that no warranty is provided regarding compliance with laws and regulations other than those of Italy or the European Union. All information contained in the technical and/or sales documentation of the products is provided in good faith; the Seller assumes no responsibility for the correctness of this information in case of errors made in good faith. Radiatori 2000 and Ridea products are covered by the warranty described above for a period of two years from the delivery date. For Radiatori 2000 cast iron radiators, the warranty is 10 years from the date of production, as indicated on the side of each radiator. Any claim must be communicated to the Seller in writing, by registered mail or PEC, under penalty of forfeiture: a) within eight days from delivery for apparent

il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riferimento alla correttezza delle stesse per errori commessi in buona fede. I prodotti Radiatori 2000 e Ridea sono coperti dalla garanzia qui sopra descritta per un periodo di due anni dalla data di consegna. Per i soli radiatori pressofusi Radiatori 2000 la garanzia è di 10 anni dalla data di produzione, come indicata sulla parte laterale di ogni radiatore. Qualsiasi reclamo dovrà essere comunicato al Venditore per iscritto, tramite raccomandata o PEC, a pena di decadenza: a) entro otto giorni dalla consegna dei prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti, incluse le contestazioni di cui al precedente articolo "TRASPORTO E RISCHI", oppure b) entro otto giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti occulti. L'Acquirente dovrà dimostrare, per l'ammissibilità del reclamo: a) la corretta movimentazione (incluso il trasporto) e la corretta conservazione del prodotto prima dell'installazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prodotto non dovrà essere stata esposto alle intemperie prima dell'installazione); b) che l'impianto a cui il prodotto è collegato e l'installazione del prodotto stesso siano stati eseguiti da personale abilitato/qualificato, a regola d'arte e nel rispetto delle norme e prescrizioni di settore vigenti, nonché nel rispetto delle eventuali avvertenze ed istruzioni per la corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto indicate nella documentazione tecnica inserita nella confezione o sul sito internet del Venditore; c) il corretto uso del prodotto. Qualora il reclamo fosse fondato, il Venditore potrà, a propria scelta, offrire all'Acquirente esclusivamente uno dei seguenti rimedi: a) riparazione o sostituzione del prodotto; b) il diritto alla riduzione del prezzo. Il Venditore è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità per: a) ogni tipo di danno che la cattiva movimentazione e/o conservazione e/o installazione e/o il cattivo uso dei prodotti possa cagionare sia all'Acquirente che ai clienti dell'Acquirente o a qualsiasi altro terzo e b) i c.d. danni indiretti e/o consequenziali. In ogni caso, qualora il Venditore risultasse responsabile alle condizioni di cui alla presente clausola, l'ammontare massimo di danno risarcibile dal Venditore all'Acquirente non potrà essere superiore ad una somma corrispondente al prezzo di vendita del quantitativo di prodotti non conformi. Non è ammessa la restituzione della merce senza autorizzazione scritta del Venditore, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. In caso di reso autorizzato, l'Acquirente dovrà seguire le istruzioni di volta in volta fornite dal Venditore, che sono fin da ora da ritenersi tassative. Non devono essere effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza un'autorizzazione scritta del Venditore, pena la decadenza di qualsiasi garanzia o diritto.

RISERVATEZZA

L'Acquirente considererà come segrete e confidenziali e non rileverà a terzi (fatta eccezione per i propri dipendenti coinvolti nell'utilizzo e/o commercializzazione dei prodotti) qualunque informazione, dato, documento, disegno, brevetto, materiale, campione di prodotto, conoscenza, ritrovato - know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, commerciale, finanziaria, amministrativa, economica, relativa alla produzione, all'ambito operativo o al mercato, di proprietà della Radiatori 2000 Spa e della Ridea srl e comunicata all'Acquirente durante il rapporto commerciale, in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, come qualsiasi informazione scritta, documento e disegno. L'Acquirente si impegna altresì a non utilizzare le suddette informazioni ricevute dal Venditore se non in relazione alla vendita e alla eventuale rivendita dei prodotti. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutta la durata del rapporto commerciale e successivamente per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

CAUSA NON IMPUTABILE

Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile dell'inadempimento di qualsiasi obbligazione qui assunta per una causa ad essa non imputabile, ai sensi dei principi sanciti nel codice civile. Nel caso di impossibilità non imputabile di adempiere alle proprie obbligazioni dovuta a cause temporanee, la parte colpita dall'evento dovrà: (a) comunicare immediatamente all'altra parte, per iscritto, l'impossibilità temporanea, le sue cause ed il prevedibile ritardo; (b) continuare a tenere informata l'altra parte sul decorso della situazione; (c) cercare di eliminare la causa di impossibilità; (d) adempiere immediatamente le proprie obbligazioni non appena la causa di impossibilità viene rimossa. Nell'ipotesi in cui la causa di impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni durasse più di 6 (sei) mesi, la parte non colpita dall'evento avrà il diritto di recedere dal rapporto commerciale con comunicazione scritta.

CODICE ETICO

L'Acquirente si impegna a rispettare il Codice Etico adottato dal Venditore ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, così come qualunque sua successiva modifica ed integrazione, consultabili sul sito www.radiatori2000.it. L'Acquirente accetta che la violazione del Codice Etico, così come l'avvio di un procedimento penale per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (che l'Acquirente si impegna sin d'ora a comunicare immediatamente al Venditore), costituirà inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., la risoluzione di qualunque rapporto commerciale anche con le altre società del gruppo FECS, nonché l'obbligo di risarcire i danni eventualmente subiti dal Venditore.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana, per quanto non qui derogato. Qualsiasi convenzione internazionale per la vendita di beni non troverà applicazione. Per qualunque controversia che dovesse insorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

Dichiaro di avere letto, ben compreso e accettato, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli articoli: Ambito di validità, Pagamenti, Passaggio del diritto di proprietà, Trasporto e rischi, Garanzie e reclami, Riservatezza, Codice Etico, Legge applicabile e Foro competente delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Per maggiori info: radiatori@radiatori2000.it - ridea@ridea.it

defects, including transport-related issues mentioned in the "TRANSPORT AND RISKS" section, or b) within eight days of discovery for hidden defects. The Buyer must prove, for the admissibility of the claim: a) the correct handling (including transportation) and proper storage of the product before installation (for example, the product should not have been exposed to the elements before installation); b) that the system to which the product is connected and its installation were performed by qualified personnel, in accordance with industry standards and any installation, use, and maintenance instructions; c) the proper use of the product. If the claim is valid, the Seller may, at its discretion, offer the Buyer one of the following remedies: a) repair or replacement of the product; b) a reduction in the price. The Seller is exempt from any responsibility for: a) damages caused by improper handling, storage, installation, or use of the products, either to the Buyer, the Buyer's customers, or any third party, and b) indirect and/or consequential damages. In any case, if the Seller is found liable under this clause, the maximum number of damages payable to the Buyer will not exceed the price of the non-conforming products. No returns are allowed without written authorization from the Seller; without such authorization, goods will be returned to the sender. In the case of an authorized return, the Buyer must follow the instructions provided by the Seller, which are deemed mandatory. The Buyer may not tamper with or repair the products without the Seller's written authorization, as failure to do so will void any warranty or rights.

CONFIDENTIALITY

The Buyer will consider as secret and confidential and will not disclose to third parties (except for its employees involved in the use and/or commercialization of the products) any information, data, document, design, patent, material, product sample, knowledge, discovery, know-how, and, in general, any technical, commercial, financial, administrative, or economic information related to the production, operational scope, or market, belonging to Radiatori 2000 SpA and Ridea srl, and communicated to the Buyer during the business relationship, whether written, oral, graphic, or on magnetic media or any other form. The Buyer also agrees not to use such information received from the Seller except in relation to the sale and possible resale of the products. This confidentiality obligation will remain in force throughout the business relationship and for a further period of 3 (three) years thereafter.

FORCE MAJEURE

Neither Party will be held responsible for failing to perform any obligation hereunder due to a cause not attributable to it, according to the principles established in the civil code. In the event of an inability to fulfill its obligations due to temporary causes, the affected party must: (a) immediately inform the other party in writing about the temporary impossibility, its causes, and the expected delay; (b) continue to keep the other party informed about the situation; (c) attempt to remove the cause of the impossibility; (d) fulfill its obligations immediately once the cause of impossibility is removed. If the cause of inability to perform lasts for more than 6 (six) months, the unaffected party has the right to withdraw from the commercial relationship by written notice.

ETHICAL CODE

The Buyer agrees to comply with the Seller's Ethical Code adopted under Legislative Decree No. 231/2001, as well as any subsequent amendments and updates, which are available on the website www.radiatori2000.it. The Buyer acknowledges that violations of the Ethical Code, as well as the initiation of criminal proceedings for relevant offenses under Legislative Decree No. 231/2001 (which the Buyer agrees to immediately communicate to the Seller), will constitute a breach of contractual obligations and may result in the termination of any commercial relationship, including with other companies in the FECS group, as well as the obligation to compensate the Seller for any damages suffered.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These General Terms and Conditions of Sale are governed by Italian law, unless otherwise provided herein. Any international convention for the sale of goods will not apply. For any dispute that may arise, the exclusive jurisdiction shall be the Court of Bergamo.

I declare that I have read, understood, and accepted, pursuant to Article 1341 of the Civil Code, the following articles: Scope of validity, Payments, Transfer of ownership, Transport and risks, Warranty and claims, Confidentiality, Ethical Code, Governing law and Jurisdiction of these General Terms and Conditions of Sale.

For more information: radiatori@radiatori2000.it - ridea@ridea.it

Contatti

Contacts

**Gli ordini devono essere effettuati separatamente
alle due ragioni sociali.**

Orders must be done separately at the two legal entities.



Radiatori 2000 S.p.A

Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG)
Italy

radiatori@radiatori2000.it
+39 035 4810174
www.radiatori2000.it



Ridea S.r.l.

Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG)
Italy

ridea@ridea.it
+39 071 7506170
www.ridea.it

Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Radiatori 2000 e Ridea possono applicare modifiche senza preavviso.
Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative, Radiatori 2000 and Ridea reserves the right to change or modify them at any time without notice.

 **FECS Group**


**MADE IN
ITALY**